ASKO
e altre soluzioni di arredo

2026

Indice

BSD 5

Forni e Cassetti 6

Forni 6
Panoramica 16

Cassetti 62
Cassetti scaldavivande 64
Cassetti sottovuoto 66

Piani induzione 74

Piani induzione Classic 76
Piani induzione Logic 78
Il sistema Celsius°Cooking 80
Piani con cappa integrata 84
Piani combinati gas-induzione 92
Panoramica 95
Accessori 135

Cappe 136

Tipologie 138
Panoramica 139
Accessori 145

Piani induzione speciali Top cucina con induzione integrata 353

Piani induzione TPB tech con lastre Neolith® 146
Installazione 150
Finiture 154
Listino prezzi 155

Top cucina con induzione integrata 156
Caratteristiche 158
Vantaggi 164
Caratteristiche del sistema a induzione 166
Progettazione 171
Listino prezzi 196

Lavastoviglie 200

Caratteristiche 202
Programmi e Modalità 212
Panoramica 218
Peso massimo della porta 244
Consigli per l'installazione 245
Lavastoviglie a uso professionale 250

Frigoriferi, Congelatori, Ice Maker, Cantine per vini, Frollatori 254

Combinati, Frigoriferi, Congelatori da incasso 256
Cantine per vini 260
Ice Maker 264
Panoramica Combinati, Frigoriferi e Congelatori da incasso 266
Panoramica Frigoriferi e Congelatori da Sottopiano, Cantine da Sottopiano e da posizionamento libero 271
Panoramica Ice Maker 273

Combinati, Frigoriferi, Congelatori da posizionamento libero 312
Panoramica posizionamento libero 320
Panoramica frollatori 324

Lavanderia 348

Lavatrici 350
Panoramica 362
Detergenti 382

Asciugatrici 384
Panoramica 396

Armadi asciugabiancheria 408

Hidden Helpers™ 416

Macchine da caffè 424

Caratteristiche 426
Macchine da caffè 431
Accessori 448
Manutenzione e filtri 451

Pentole e padelle 454

Pentole e padelle 456
Original-Profi Collection® 460
Phi Collection 468
M5 Pro-Ply 472
Viseo® Pro 480
Viseo® 484
Adamant® 486
Ceratal 492
Fissler Pure Collection® 496
Pentole a pressione 502
Vitavit® Premium 506
Vitaquick® Premium 512

Sistemi di raccolta rifiuti 518

Caratteristiche 520
Sistemi di raccolta rifiuti 524

ASKO
Inspired by Scandinavia

TPBtech

ITV
ICEmakers

EST.
2014
DRY AGER
SUPERIOR BEEF

jura

Fissler

MÜLLEX

BSD
la Qualità per Scelta

Da sempre BSD seleziona i migliori marchi di elettrodomestici, accessori e complementi per la cucina e la lavanderia, con l'obiettivo di distribuire solo prodotti in grado di soddisfare standard qualitativi elevati.

L'obiettivo di BSD è soddisfare il cliente con prodotti d'eccellenza, che si contraddistinguono per tecnologie innovative, design e rispetto per l'ambiente.

Un tale livello qualitativo richiede una distribuzione seria e di qualità.

OVEN

Forni

ASKO

Ispirata da Anders Celsius, lo scienziato svedese che rivoluzionò la misurazione della temperatura nel XVIII secolo, la nostra nuova gamma di forni da incasso ASKO porta scienza e precisione in cucina. Perché quando si tratta di cucinare, la temperatura è importante.

FORNI CELSIUS

Il cuore di ogni cucina

Ci sono poche cose nella vita paragonabili al condividere un pranzo con le persone che ami. E i forni ASKO rendono questo un piacere quotidiano. Dotati di funzioni intelligenti, come il ricettario automatico, potrai creare preparazioni con la stessa qualità di un ristorante fin dal primo giorno. Che si tratti di un pranzo in famiglia o di un delizioso spuntino gourmet, la gamma di forni ASKO soddisferà la tua passione per la buona cucina e contribuirà a rendere ogni momento in cucina un piacere.

Forni con grande capacità

I nostri forni da 60 cm sono extra-large, con una capacità fino a 71,5 litri. Offrono inoltre la possibilità di cuocere su cinque livelli diversi contemporaneamente, risparmiando tempo ed energia. Lo stesso vale per i nostri forni 45 cm, tra i più grandi sul mercato: hanno una cavità interna con capacità di ben 50 litri e consentono di cuocere su due livelli contemporaneamente. Con i nostri forni ad alta capacità, sarete perfettamente attrezzati per realizzare le vostre creazioni più ambiziose.

Cavità interna con struttura a volta

Tutti i forni ASKO sono dotati di una cavità interna ispirata ai tradizionali forni da pizza. La forma dei nostri forni, con soffitto a volta, consente una circolazione più uniforme dell'aria calda. Per migliorare ulteriormente la distribuzione del calore, sia la cavità che le teglie sono rivestite con smalto pirolitico di alta qualità che riflette efficacemente il calore. Il risultato sono cotture perfette, sempre.

Porta del forno facile da pulire

I forni ASKO non sono progettati solo per preparare piatti deliziosi, ma anche per valorizzare l'estetica della tua cucina. Affinché il loro design brilli davvero, è fondamentale mantenerli puliti. I vetri della porta di un forno ASKO sono facili da rimuovere e pulire. Il risultato è un forno pulito e igienico, che metterà in risalto la bellezza della tua cucina.

Sicurezza ed efficienza, raffreddamento rapido

La funzione di raffreddamento rapido abbassa velocemente la temperatura interna del forno, rendendolo più sicuro da pulire. Passa facilmente da una cottura all'altra, anche quando sono necessarie variazioni di temperatura significative.

Microonde con sistema inverter

In un forno a microonde tradizionale, la potenza viene erogata a impulsi. Con l'esclusivo sistema Inverter Microwave, presente nei forni microonde ASKO, la potenza è continua. Il risultato è un riscaldamento uniforme e preciso, un minore consumo energetico e una minore rumorosità.

Guide telescopiche: più comodità

Gestire teglie da forno calde, grandi e pesanti può essere scomodo e rischioso. Non importa quanto siano pesanti e calde le tue teglie, le nostre guide telescopiche scorrevoli con funzione di bloccaggio automatico rendono il carico e lo scarico delle teglie comodo e sicuro, eliminando la necessità di infilare le mani nel forno caldo.

Pulizia pirolitica: pulizia senza fatica

Il forno si pulisce da solo grazie alla pirolisi. Mentre voi vi occupate di altro, il forno si scalda fino a raggiungere 465°C. In questo modo i residui vengono bruciati e basterà passare un panno per eliminare ogni residuo di sporco. Per rendere tutto ancora più comodo, è possibile pulire così anche le teglie.
Presente nella gamma OTP ed OP.

Steam Clean: pulizia a vapore

Con la funzione Steam Clean e un panno umido è possibile rimuovere facilmente grasso e sporco dalle pareti del forno. Per avviare la pulizia a vapore basta selezionare la funzione tramite il menù dedicato e premere il tasto di conferma. Dopo 30 minuti sarà sufficiente utilizzare un panno umido per rimuovere tutti i residui di sporco.
Presente nelle gamme OCS e OCSM.

Aqua Clean: semplice e veloce

Grazie alla funzione Aqua Clean pulire il forno diventa pratico e veloce. È sufficiente versare mezzo litro d'acqua all'interno della teglia profonda e far partire il programma a 70°C per 30 minuti. Il vapore ammorbidirà i residui di sporco e pulire sarà più facile.
Presente nelle gamme OT, OM e OCM.

Porte Ultra Cool: fino a 4 vetri

Le porte dei forni, progettate per la massima sicurezza, prevedono fino a 4 vetri e riflettori di calore. Insieme all'azione della ventola di raffreddamento, garantiscono una temperatura esterna della porta al di sotto dei 30°C anche quando il vano interno raggiunge la massima temperatura.

Illuminazione su 2 livelli

Abbiamo equipaggiato i nostri forni con due lampade. La luce è su due livelli e illumina ogni angolo del forno. Non dovrete più aprire la porta per controllare la cottura dei vostri piatti.

Ricette automatiche per non sbagliare

Tutti i forni Celsius sono dotati di ricettario. È sufficiente scegliere la ricetta, indicare la quantità di alimenti da cuocere e impostare il risultato desiderato – cottura bassa, media o elevata – ed il forno opererà in totale autonomia.

100% vapore per **più vitamine e più sapore**

Quando cucini a vapore, più controllo hai, più creatività puoi esprimere. Gli alimenti cotti a vapore contengono anche una quantità significativamente maggiore di vitamine e minerali rispetto a quelli bolliti. Le tue preparazioni saranno più saporite e sane perché meno sostanze si perderanno durante la cottura. I nostri nuovi forni da incasso ASKO sono dotati di sensori che misurano la quantità di alimenti nel forno e regolano di conseguenza il livello di vapore. Puoi anche programmare l'apertura della porta del forno a intervalli specifici per far fuoriuscire il vapore in eccesso. Questo impedisce che gli alimenti diventino acquosi e privi di sapore.

Generatore Geyser Steam: più potenza al vapore

Geyser Steam di ASKO è un potente sistema di generazione di vapore che produce rapidamente una notevole quantità di vapore, coprendo uniformemente il cibo. Il vapore viene inoltre ridotto rapidamente grazie alla funzione di riduzione del vapore. I sensori all'interno del forno valutano la quantità di cibo e regolano di conseguenza il vapore, garantendo l'utilizzo ottimale di acqua ed energia per la produzione di vapore. Solo vapore costituito da goccioline molto piccole viene iniettato nella cavità del forno, penetrando negli alimenti per una cottura ottimale.

Cottura sous vide come al ristorante

I forni a vapore ASKO prevedono una funzione dedicata per la cottura sottovuoto (sous vide). Si effettua a temperature molto basse (in genere intorno a 55 / 65 °C per carne e pesce e a 85 °C per gli ortaggi più consistenti). La cottura avviene in un sacchetto alimentare sottovuoto a bassa temperatura per permettere agli alimenti di cuocersi mantenendo la totalità del loro peso e un gusto unico. La carne e il pesce saranno più succosi e mai asciutti e le verdure manterranno tutte le loro sane vitamine.

Benefici della cottura a vapore ASKO

- Il valore nutrizionale degli alimenti, comprese vitamine e minerali, è preservato perché gli alimenti non vengono immersi in acqua.
- La cottura a vapore permette di preservare sapore e colore, poiché il vapore ha un sapore neutro.
- Il vapore preserva anche la consistenza degli alimenti.
- La cottura a vapore non aggiunge odori.
- Nessun rischio di bruciare gli alimenti.
- La cottura a vapore è particolarmente indicata per verdure, pesce, pollame e alcuni dessert.
- Il vapore è perfetto anche per rigenerare alimenti già cotti.
- Con il sistema vapore ASKO è possibile cucinare a bassa temperatura.

Rendere la cottura **facile e intuitiva**

Con l'interfaccia dei nostri nuovi forni Celsius da incasso ASKO, tutte le informazioni sono visibili e tutte le funzioni sono facilmente accessibili in un'unica panoramica completa e di facile lettura. Che tu sia uno chef semi-professionista o un principiante ambizioso desideroso di esplorare nuovi percorsi culinari, troverai tutto ciò di cui hai bisogno in pochi clic.

Sonda professionale una precisione da chef

La nuova gamma di forni da incasso ASKO è dotata della tecnologia Celsius°Cooking™ che misura e controlla con precisione l'umidità e la temperatura durante la cottura. La funzione di calibrazione della temperatura corregge eventuali deviazioni per garantire una cottura sempre alla temperatura desiderata. Infatti, dopo la calibrazione, la deviazione della temperatura è minima, fino a +/- 1 °C, garantendo la certezza che gli alimenti siano sempre alla temperatura perfetta, un ingrediente fondamentale per ogni piatto.

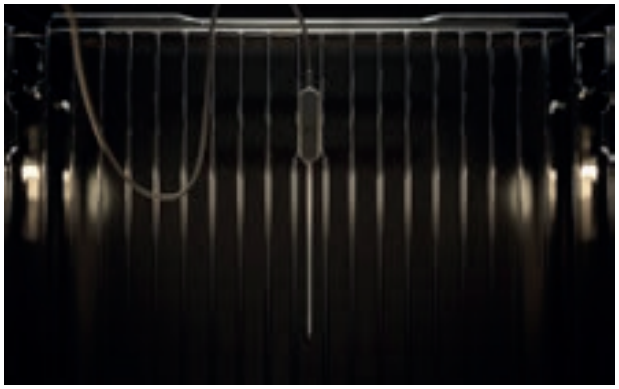

Algoritmi intelligenti riducono al minimo le variazioni di temperatura e il controllo automatico della velocità della ventola garantisce un riscaldamento uniforme. Il flusso d'aria a 360° garantisce una temperatura uniforme in tutto il forno, consentendo risultati di cottura perfetti su più livelli.
Con la sonda per alimenti, gli chef amatoriali possono misurare l'esatta temperatura interna degli alimenti che stanno preparando, nonché la temperatura di eventuali liquidi. Innovativo ma intuitivo, il sistema di controllo della temperatura avanzato della nuova gamma di forni da incasso ASKO consente agli chef amatoriali di ottenere risultati che persino gli chef professionisti sarebbero orgogliosi di servire.

Più croccantezza per risultati di cottura perfetti

Un'eccessiva umidità può rendere gli alimenti acquosi e insapori. Può anche compromettere la perfetta panatura croccante o rovinare una deliziosa meringa che richiede condizioni di cottura particolarmente asciutte. La funzione di riduzione dell'umidità nei nostri nuovi forni Celsius ASKO aiuta a ridurre al minimo la quantità di acqua di condensa che può accumularsi sul fondo del forno. Aiuta anche a ridurre il vapore rilasciato all'apertura della porta. Con la riduzione dell'umidità, è possibile programmare fino a tre aperture della porta per ridurre vapore e umidità, anche nei programmi che non utilizzano il vapore.

Frittura ad aria: la versione sana della frittura

Una delle tante nuove funzionalità della nostra gamma di forni Celsius ASKO è la funzione di frittura ad aria. La frittura ad aria è perfetta per chi ha una vita frenetica, perché permette di preparare pasti deliziosi in poco tempo: immaginatela come una versione sana del "fast food" con un contenuto calorico inferiore. A differenza della frittura tradizionale o della frittura a immersione, la frittura ad aria cuoce senza utilizzare grandi quantità di olio. Dona ai cibi una crosta croccante, senza grassi aggiunti, ed è ideale per piccoli tagli di carne, pesce, verdure e prodotti surgelati precotti come patatine fritte o medaglioni di pollo. Oltre a richiedere meno tempo, la frittura ad aria consuma anche meno energia.

Migliora la tua esperienza in cucina con l'app ConnectLife

Trasforma la tua cucina in un centro di cottura intelligente con l'app ConnectLife per forni Celsius ASKO.
Questa innovativa app ti permette di monitorare e controllare il tuo forno da remoto, dandoti la libertà di gestire la tua cucina da qualsiasi luogo. Ricevi notifiche allo scadere del timer, monitora la cottura in tempo reale, visualizza a colpo d'occhio sia la temperatura impostata che quella effettiva e molto altro ancora.

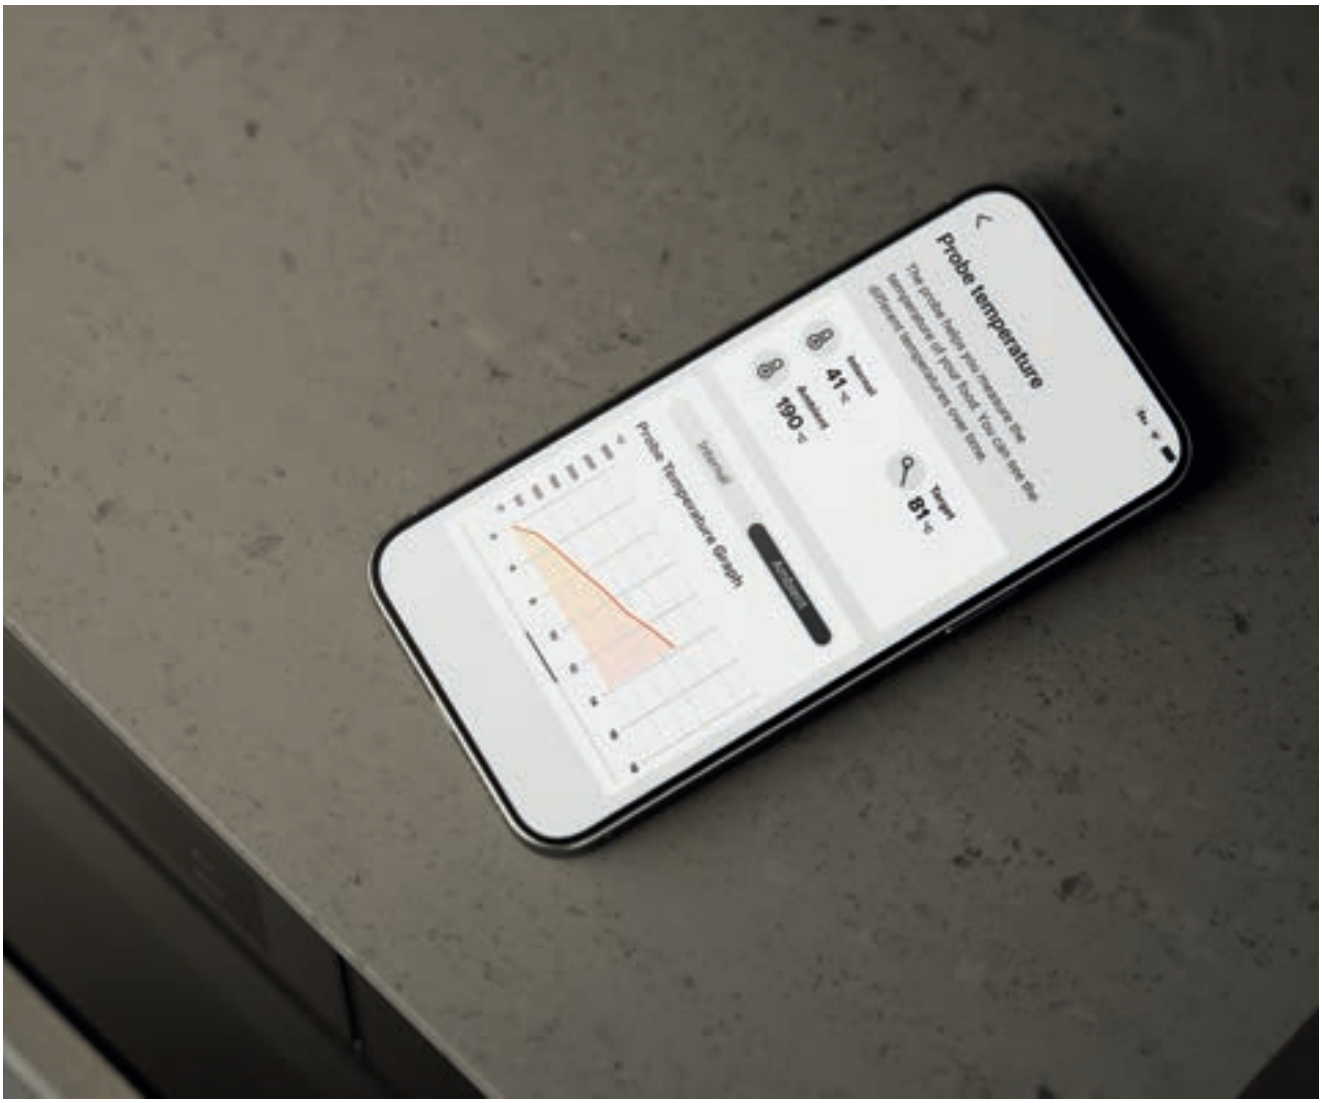

Forni - Black Glass - Classic

OCM 26 BGH	OCS 26 BGH	OTP 26 BGH	OT 26 BGH	OCS 24 BGH	OCM 24 BGH
Classic	**Classic**	**Classic**	**Classic**	**Classic**	**Classic**
Forno combinato microonde	Forno combi 100% vapore	Forno pirolitico	Forno multifunzione	Forno combi 100% vapore	Forno combinato microonde
	Classe A++	Classe A++	Classe A++	Classe A++	
Black Glass	Black Glass	Black Glass	Black Glass	Black Glass	Black Glass
Temperatura forno da 30°C a 250°C	Temperatura forno da 30°C a 250°C	Temperatura forno da 30°C a 315°C	Temperatura forno da 30°C a 300°C	Temperatura forno da 30°C a 250°C	Temperatura forno da 30°C a 250°C
	Temperatura vapore da 30°C a 100°C			Temperatura vapore da 30°C a 100°C	
Potenza microonde da 90 a 1000 W					Potenza microonde da 90 a 1000 W
1 griglia	1 griglia	1 griglia	1 griglia	1 griglia	1 griglia
1 teglia	1 teglia	1 teglia	1 teglia	1 teglia	1 teglia
		1 teglia Air Fry	1 teglia Air Fry		
	1 teglia vapore			1 teglia vapore	
1 teglia in vetro					1 teglia in vetro
1 coppia di guide telescopiche	1 coppia di guide telescopiche	1 coppia di guide telescopiche	1 coppia di guide telescopiche	1 coppia di guide telescopiche	
Sonda Celsius	Sonda Celsius	Sonda Celsius	Sonda Celsius	Sonda Celsius	Sonda Celsius
Calibratura della temperatura +/-1°C	Calibratura della temperatura +/-1°C	Calibratura della temperatura +/-1°C	Calibratura della temperatura +/-1°C	Calibratura della temperatura +/-1°C	Calibratura della temperatura +/-1°C
Funzione Sterilizzare	Funzione Sterilizzare	Funzione Sterilizzare	Funzione Sterilizzare	Funzione Sterilizzare	Funzione Sterilizzare
Funzione Deidratare	Funzione Deidratare	Funzione Deidratare	Funzione Deidratare	Funzione Deidratare	Funzione Deidratare
Funzione Sottovuoto per barattoli	Funzione Sottovuoto per barattoli	Funzione Sottovuoto per barattoli	Funzione Sottovuoto per barattoli	Funzione Sottovuoto per barattoli	Funzione Sottovuoto per barattoli
	PureSteam+: vapore secco per risultati di cottura perfetti e salutari			PureSteam+: vapore secco per risultati di cottura perfetti e salutari	
	Funzione Sous Vide			Funzione Sous Vide	
	Funzione Rigenerare con vapore			Funzione Rigenerare con vapore	
Pulizia Aqua Clean	Pulizia Steam Clean	Pulizia Pirolitica	Pulizia Aqua Clean	Pulizia Steam Clean	Pulizia Aqua Clean
Porta Ultra Cool con 3 vetri	Porta Ultra Cool con 4 vetri	Porta Ultra Cool con 4 vetri	Porta Ultra Cool con 3 vetri	Porta Ultra Cool con 4 vetri	Porta Ultra Cool con 3 vetri
Porta soft-open e soft-close	Porta soft-open e soft-close	Porta soft-open e soft-close	Porta soft-open e soft-close	Porta soft-open e soft-close	Porta soft-open e soft-close
2 lampade di illuminazione	2 lampade di illuminazione	2 lampade di illuminazione	2 lampade di illuminazione	2 lampade di illuminazione	2 lampade di illuminazione
Display TFT da 3" con tasti touch	Display TFT da 3" con tasti touch	Display TFT da 3" con tasti touch	Display TFT da 3" con tasti touch	Display TFT da 3" con tasti touch	Display TFT da 3" con tasti touch
Collegamento WiFi	Collegamento WiFi	Collegamento WiFi	Collegamento WiFi	Collegamento WiFi	Collegamento WiFi
OCM 26 BGH	**OCS 26 BGH**	**OTP 26 BGH**	**OT 26 BGH**	**OCS 24 BGH**	**OCM 24 BGH**
Cod. Art. 745590	**Cod. Art. 745621**	**Cod. Art. 745725**	**Cod. Art. 745724**	**Cod. Art. 745722**	**Cod. Art. 745721**
€ 1.499	**€ 1.349**	**€ 1.099**	**€ 899**	**€ 1.299**	**€ 1.249**

Forni - Black Glass - Logic

OCM 56 BGH	OCS 56 BGH	OTP 56 BGH	OT 56 BGH	OCS 54 BGH	OCM 54 BGH
Logic	**Logic**	**Logic**	**Logic**	**Logic**	**Logic**
Forno combinato microonde	Forno combi 100% vapore	Forno pirolitico	Forno multifunzione	Forno 100% vapore	Forno combinato microonde
	Classe A++	Classe A++	Classe A++	Classe A++	
Black Glass	Black Glass	Black Glass	Black Glass	Black Glass	Black Glass
Temperatura forno da 30°C a 250°C	Temperatura forno da 30°C a 250°C	Temperatura forno da 30°C a 315°C	Temperatura forno da 30°C a 300°C	Temperatura forno da 30°C a 250°C	Temperatura forno da 30°C a 250°C
	Temperatura vapore da 30°C a 100°C			Temperatura vapore da 30°C a 100°C	
Potenza microonde da 90 a 1000 W					Potenza microonde da 90 a 1000 W
1 griglia	1 griglia	1 griglia	1 griglia		
2 teglia	2 teglia	2 teglia	2 teglia		
	1 teglia vapore				
1 teglia in vetro					
1 coppia di guide telescopiche	1 coppia di guide telescopiche	1 coppia di guide telescopiche	1 coppia di guide telescopiche		
Sonda Celsius	Sonda Celsius	Sonda Celsius	Sonda Celsius		
Calibratura della temperatura +/-1°C	Calibratura della temperatura +/-1°C	Calibratura della temperatura +/-1°C	Calibratura della temperatura +/-1°C	Calibratura della temperatura +/-1°C	Calibratura della temperatura +/-1°C
Funzione Sterilizzare	Funzione Sterilizzare	Funzione Sterilizzare	Funzione Sterilizzare	Funzione Sterilizzare	Funzione Sterilizzare
Funzione Deidratare	Funzione Deidratare	Funzione Deidratare	Funzione Deidratare	Funzione Deidratare	Funzione Deidratare
Funzione Sottovuoto per barattoli	Funzione Sottovuoto per barattoli	Funzione Sottovuoto per barattoli	Funzione Sottovuoto per barattoli	Funzione Sottovuoto per barattoli	Funzione Sottovuoto per barattoli
	PureSteam+: vapore secco per risultati di cottura perfetti e salutari			PureSteam+: vapore secco per risultati di cottura perfetti e salutari	
	Funzione Sous Vide			Funzione Sous Vide	
	Funzione Rigenerare con vapore			Funzione Rigenerare con vapore	
Pulizia Aqua Clean	Pulizia Steam Clean	Pulizia Pirolitica	Pulizia Aqua Clean	Pulizia Steam Clean	Pulizia Aqua Clean
Porta Ultra Cool con 3 vetri	Porta Ultra Cool con 4 vetri	Porta Ultra Cool con 4 vetri	Porta Ultra Cool con 3 vetri	Porta Ultra Cool con 4 vetri	Porta Ultra Cool con 3 vetri
Porta soft-open e soft-close	Porta soft-open e soft-close	Porta soft-open e soft-close	Porta soft-open e soft-close	Porta soft-open e soft-close	Porta soft-open e soft-close
2 lampade di illuminazione	2 lampade di illuminazione	2 lampade di illuminazione	2 lampade di illuminazione	2 lampade di illuminazione	2 lampade di illuminazione
Display touch da 6” e manopola multifunzione	Display touch da 6” e manopola multifunzione	Display touch da 6” e manopola multifunzione	Display touch da 6” e manopola multifunzione	Display touch da 6” e manopola multifunzione	Display touch da 6” e manopola multifunzione
Collegamento WiFi	Collegamento WiFi	Collegamento WiFi	Collegamento WiFi	Collegamento WiFi	Collegamento WiFi
OCM 56 BGH	**OCS 56 BGH**	**OTP 56 BGH**	**OT 56 BGH**	**OCS 54 BGH**	**OCM 54 BGH**
Cod. Art. 744529	**Cod. Art. 744527**	**Cod. Art. 744703**	**Cod. Art. 744530**	**Cod. Art. 744546**	**Cod. Art. 744702**
€ 1.999	**€ 1.999**	**€ 1.599**	**€ 1.399**	**€ 1.949**	**€ 1.899**

Forni - Acciaio - Logic

OCSM 66 SSH	OCS 66 SSH	OCM 66 SSH	OTP 66 SSH	OCSM 64 SSH	OCM 64 SSH	OCS 64 SSH
Logic	**Logic**	**Logic**	**Logic**	**Logic**	**Logic**	**Logic**
Forno combi 100% vapore / microonde	Forno combi 100% vapore	Forno combinato microonde	Forno pirolitico	Forno combi 100% vapore / microonde	Forno combinato microonde	Forno combi 100% vapore
	Classe A++		Classe A++			Classe A++
Acciaio	Acciaio	Acciaio	Acciaio	Acciaio	Acciaio	Acciaio
Temperatura forno da 30°C a 250°C	Temperatura forno da 30°C a 250°C	Temperatura forno da 30°C a 250°C	Temperatura forno da 30°C a 315°C	Temperatura forno da 30°C a 250°C	Temperatura forno da 30°C a 250°C	Temperatura forno da 30°C a 250°C
Temperatura vapore da 30°C a 100°C	Temperatura vapore da 30°C a 100°C			Temperatura vapore da 30°C a 100°C		Temperatura vapore da 30°C a 100°C
Potenza microonde da 90 a 1000 W		Potenza microonde da 90 a 1000 W		Potenza microonde da 90 a 1000 W	Potenza microonde da 90 a 1000 W	
1 griglia	1 griglia	1 griglia	1 griglia	1 griglia	1 griglia	1 griglia
1 teglia	1 teglia	1 teglia	1 teglia	1 teglia	1 teglia	1 teglia
			1 teglia Air Fry			
1 teglia vapore	1 teglia vapore			1 teglia vapore		1 teglia vapore
		1 teglia in vetro			1 teglia in vetro	
1 coppia di guide telescopiche	1 coppia di guide telescopiche	1 coppia di guide telescopiche	1 coppia di guide telescopiche	1 coppia di guide telescopiche		1 coppia di guide telescopiche
Sonda Celsius	Sonda Celsius	Sonda Celsius	Sonda Celsius	Sonda Celsius	Sonda Celsius	Sonda Celsius
Calibratura della temperatura +/-1°C	Calibratura della temperatura +/-1°C	Calibratura della temperatura +/-1°C	Calibratura della temperatura +/-1°C	Calibratura della temperatura +/-1°C	Calibratura della temperatura +/-1°C	Calibratura della temperatura +/-1°C
Funzione Sterilizzare	Funzione Sterilizzare	Funzione Sterilizzare	Funzione Sterilizzare	Funzione Sterilizzare	Funzione Sterilizzare	Funzione Sterilizzare
Funzione Deidratare	Funzione Deidratare	Funzione Deidratare	Funzione Deidratare	Funzione Deidratare	Funzione Deidratare	Funzione Deidratare
Funzione Sottovuoto per barattoli	Funzione Sottovuoto per barattoli	Funzione Sottovuoto per barattoli	Funzione Sottovuoto per barattoli	Funzione Sottovuoto per barattoli	Funzione Sottovuoto per barattoli	Funzione Sottovuoto per barattoli
PureSteam+: vapore secco per risultati di cottura perfetti e salutari	PureSteam+: vapore secco per risultati di cottura perfetti e salutari			PureSteam+: vapore secco per risultati di cottura perfetti e salutari		PureSteam+: vapore secco per risultati di cottura perfetti e salutari
Funzione Sous Vide	Funzione Sous Vide			Funzione Sous Vide		Funzione Sous Vide
Funzione Rigenerare con vapore	Funzione Rigenerare con vapore			Funzione Rigenerare con vapore		Funzione Rigenerare con vapore
Pulizia Steam Clean	Pulizia Steam Clean	Pulizia Aqua Clean	Pulizia Pirolitica	Pulizia Steam Clean	Pulizia Aqua Clean	Pulizia Steam Clean
Porta Ultra Cool con 4 vetri	Porta Ultra Cool con 4 vetri	Porta Ultra Cool con 3 vetri	Porta Ultra Cool con 4 vetri	Porta Ultra Cool con 4 vetri	Porta Ultra Cool con 3 vetri	Porta Ultra Cool con 4 vetri
Porta soft-open e soft-close	Porta soft-open e soft-close	Porta soft-open e soft-close	Porta soft-open e soft-close	Porta soft-open e soft-close	Porta soft-open e soft-close	Porta soft-open e soft-close
2 lampade di illuminazione	2 lampade di illuminazione	2 lampade di illuminazione	2 lampade di illuminazione	2 lampade di illuminazione	2 lampade di illuminazione	2 lampade di illuminazione
Display TFT da 3" con tasti touch	Display TFT da 3" con tasti touch	Display TFT da 3" con tasti touch	Display TFT da 3" con tasti touch	Display TFT da 3" con tasti touch	Display TFT da 3" con tasti touch	Display TFT da 3" con tasti touch
Collegamento WiFi	Collegamento WiFi	Collegamento WiFi	Collegamento WiFi	Collegamento WiFi	Collegamento WiFi	Collegamento WiFi
OCSM 66 SSH	**OCS 66 SSH**	**OCM 66 SSH**	**OTP 66 SSH**	**OCSM 64 SSH**	**OCM 64 SSH**	**OCS 64 SSH**
Cod. Art. 744520	**Cod. Art. 744526**	**Cod. Art. 744528**	**Cod. Art. 744543**	**Cod. Art. 744704**	**Cod. Art. 745550**	**Cod. Art. 744545**
€ 3.599	**€ 2.799**	**€ 2.499**	**€ 2.199**	**€ 2.799**	**€ 2.299**	**€ 2.249**

Forni - Black Steel - Logic

OCSM 66 BSH	OCS 66 BSH	OCM 66 BSH	OTP 66 BSH	OCSM 64 BSH	OCM 64 BSH	OCS 64 BSH
Logic	**Logic**	**Logic**	**Logic**	**Logic**	**Logic**	**Logic**
Forno combi 100% vapore / microonde	Forno combi 100% vapore	Forno combinato microonde	Forno pirolitico	Forno combi 100% vapore / microonde	Forno combinato microonde	Forno combi 100% vapore
	Classe A++		Classe A++			Classe A++
Black Steel	Black Steel	Black Steel	Black Steel	Black Steel	Black Steel	Black Steel
Temperatura forno da 30°C a 250°C	Temperatura forno da 30°C a 250°C	Temperatura forno da 30°C a 250°C	Temperatura forno da 30°C a 315°C	Temperatura forno da 30°C a 250°C	Temperatura forno da 30°C a 250°C	Temperatura forno da 30°C a 250°C
Temperatura vapore da 30°C a 100°C	Temperatura vapore da 30°C a 100°C			Temperatura vapore da 30°C a 100°C		Temperatura vapore da 30°C a 100°C
Potenza microonde da 90 a 1000 W		Potenza microonde da 90 a 1000 W		Potenza microonde da 90 a 1000 W	Potenza microonde da 90 a 1000 W	
1 griglia	1 griglia	1 griglia	1 griglia	1 griglia	1 griglia	1 griglia
1 teglia	1 teglia	1 teglia	1 teglia	1 teglia	1 teglia	1 teglia
			1 teglia Air Fry			
1 teglia vapore	1 teglia vapore			1 teglia vapore		1 teglia vapore
		1 teglia in vetro			1 teglia in vetro	
1 coppia di guide telescopiche	1 coppia di guide telescopiche	1 coppia di guide telescopiche	1 coppia di guide telescopiche	1 coppia di guide telescopiche		1 coppia di guide telescopiche
Sonda Celsius	Sonda Celsius	Sonda Celsius	Sonda Celsius	Sonda Celsius	Sonda Celsius	Sonda Celsius
Calibratura della temperatura +/-1°C	Calibratura della temperatura +/-1°C	Calibratura della temperatura +/-1°C	Calibratura della temperatura +/-1°C	Calibratura della temperatura +/-1°C	Calibratura della temperatura +/-1°C	Calibratura della temperatura +/-1°C
Funzione Sterilizzare	Funzione Sterilizzare	Funzione Sterilizzare	Funzione Sterilizzare	Funzione Sterilizzare	Funzione Sterilizzare	Funzione Sterilizzare
Funzione Deidratare	Funzione Deidratare	Funzione Deidratare	Funzione Deidratare	Funzione Deidratare	Funzione Deidratare	Funzione Deidratare
Funzione Sottovuoto per barattoli	Funzione Sottovuoto per barattoli	Funzione Sottovuoto per barattoli	Funzione Sottovuoto per barattoli	Funzione Sottovuoto per barattoli	Funzione Sottovuoto per barattoli	Funzione Sottovuoto per barattoli
PureSteam+: vapore secco per risultati di cottura perfetti e salutari	PureSteam+: vapore secco per risultati di cottura perfetti e salutari			PureSteam+: vapore secco per risultati di cottura perfetti e salutari		PureSteam+: vapore secco per risultati di cottura perfetti e salutari
Funzione Sous Vide	Funzione Sous Vide			Funzione Sous Vide		Funzione Sous Vide
Funzione Rigenerare con vapore	Funzione Rigenerare con vapore			Funzione Rigenerare con vapore		Funzione Rigenerare con vapore
Pulizia Steam Clean	Pulizia Steam Clean	Pulizia Aqua Clean	Pulizia Pirolitica	Pulizia Steam Clean	Pulizia Aqua Clean	Pulizia Steam Clean
Porta Ultra Cool con 4 vetri	Porta Ultra Cool con 4 vetri	Porta Ultra Cool con 3 vetri	Porta Ultra Cool con 4 vetri	Porta Ultra Cool con 4 vetri	Porta Ultra Cool con 3 vetri	Porta Ultra Cool con 4 vetri
Porta soft-open e soft-close	Porta soft-open e soft-close	Porta soft-open e soft-close	Porta soft-open e soft-close	Porta soft-open e soft-close	Porta soft-open e soft-close	Porta soft-open e soft-close
2 lampade di illuminazione	2 lampade di illuminazione	2 lampade di illuminazione	2 lampade di illuminazione	2 lampade di illuminazione	2 lampade di illuminazione	2 lampade di illuminazione
Display TFT da 3" con tasti touch	Display TFT da 3" con tasti touch	Display TFT da 3" con tasti touch	Display TFT da 3" con tasti touch	Display TFT da 3" con tasti touch	Display TFT da 3" con tasti touch	Display TFT da 3" con tasti touch
Collegamento WiFi	Collegamento WiFi	Collegamento WiFi	Collegamento WiFi	Collegamento WiFi	Collegamento WiFi	Collegamento WiFi
OCSM 66 BSH	**OCS 66 BSH**	**OCM 66 BSH**	**OTP 66 BSH**	**OCSM 64 BSH**	**OCM 64 BSH**	**OCS 64 BSH**
Cod. Art. 745884	**Cod. Art. 745630**	**Cod. Art. 745581**	**Cod. Art. 745643**	**Cod. Art. 745641**	**Cod. Art. 745581**	**Cod. Art. 745628**
€ 3.599	**€ 2.799**	**€ 2.499**	**€ 2.199**	**€ 2.799**	**€ 2.299**	**€ 2.249**

Forni - Pearl Black - Elements

OP 8678 G	OCS 8678 G	OP 8478 G	OCS 8478 G
Style - Elements	**Style - Elements**	**Style - Elements**	**Style - Elements**
Forno pirolitico	Forno combi 100% vapore	Forno pirolitico	Forno combi 100% vapore
Classe A+	Classe A+	Classe A+	Classe A+
Pearl Black	Pearl Black	Pearl Black	Pearl Black
Estetica della maniglia: Alluminio	Estetica della maniglia: Alluminio	Estetica della maniglia: Alluminio	Estetica della maniglia: Alluminio
Fianchi completi	Fianchi completi	Fianchi completi	Fianchi completi
Possibilità di installazione a sbalzo	Possibilità di installazione a sbalzo	Possibilità di installazione a sbalzo	Possibilità di installazione a sbalzo
Controllo con display Touch e spiegazione delle funzioni	Controllo con display Touch e spiegazione delle funzioni	Controllo con display Touch e spiegazione delle funzioni	Controllo con display Touch e spiegazione delle funzioni
Display 5" TFT a colori	Display 5" TFT a colori	Display 5" TFT a colori	Display 5" TFT a colori
Soft-close	Soft-close	Soft-close	Soft-close
Soft-open	Soft-open	Soft-open	Soft-open
Porta con 4 vetri	Porta con 4 vetri	Porta con 4 vetri	Porta con 3 vetri
Temperatura forno 30°-300°C	Temperatura forno 30°-230°C	Temperatura forno 30°-300°C	Temperatura forno 30°-230°C
	Temperatura vapore 30°-100°C		Temperatura vapore 30°-100°C
69 ricette	132 ricette	69 ricette	132 ricette
17 funzioni	23 funzioni	17 funzioni	23 funzioni
	Sous Vide		Sous Vide
Pulizia pirolitica	Pulizia Steam Clean	Pulizia pirolitica	Pulizia Steam Clean
3 guide telescopiche	3 guide telescopiche	2 guide telescopiche	2 guide telescopiche
3 teglie: 2 normali e 1 profonda	3 teglie: 2 normali e 1 profonda	2 teglie: 1 normali e 1 profonda	1 teglia
1 griglia	2 griglie	1 griglia	1 griglia
	2 teglie vapore		2 teglie vapore
1 teglia in vetro			
Sonda temperatura	Sonda temperatura	Sonda temperatura	
Illuminazione doppia laterale	Illuminazione doppia laterale	Illuminazione doppia laterale	Illuminazione doppia laterale
Rumorosità 42 db	Rumorosità 42 db	Rumorosità 42 db	Rumorosità 42 db
OP 8678 G	**OCS 8678 G**	**OP 8478 G**	**OCS 8478 G**
Cod. Art. 507873	**Cod. Art. 507872**	**Cod. Art. 507876**	**Cod. Art. 507874**
€ 2.649	**€ 3.199**	**€ 1.899**	**€ 2.899**

Forni - Pearl Grey - Elements

OP 8678 GG	OCS 8678 GG	OCSM 8478 GG	OCS 8478 GG	OCM 8478 GG
Style - Elements	**Style - Elements**	**Style - Elements**	**Style - Elements**	**Style - Elements**
Forno pirolitico	Forno combi 100% vapore	Forno combi 100% vapore e microonde	Forno combi 100% vapore	Forno combinato microonde
Classe A+	Classe A+		Classe A+	
Pearl Grey	Pearl Grey	Pearl Grey	Pearl Grey	Pearl Grey
Estetica della maniglia: Black Steel	Estetica della maniglia: Black Steel	Estetica della maniglia: Black Steel	Estetica della maniglia: Alluminio	Estetica della maniglia: Black Steel
Fianchi completi	Fianchi completi	Fianchi completi	Fianchi completi	Fianchi completi
Possibilità di installazione a sbalzo	Possibilità di installazione a sbalzo	Possibilità di installazione a sbalzo	Possibilità di installazione a sbalzo	Possibilità di installazione a sbalzo
Controllo con display Touch e spiegazione delle funzioni	Controllo con display Touch e spiegazione delle funzioni	Controllo con display Touch e spiegazione delle funzioni	Controllo con display Touch e spiegazione delle funzioni	Controllo con display Touch e spiegazione delle funzioni
Display 5" TFT a colori	Display 5" TFT a colori	Display 5" TFT a colori	Display 5" TFT a colori	Display 5" TFT a colori
Soft-close	Soft-close	Soft-close	Soft-close	Soft-close
Soft-open	Soft-open	Soft-open	Soft-open	Soft-open
Porta con 4 vetri	Porta con 4 vetri	Porta con 3 vetri	Porta con 3 vetri	Porta con 3 vetri
Temperatura forno 30°-300°C	Temperatura forno 30°-230°C	Temperatura forno 30°-230°C	Temperatura forno 30°-230°C	Temperatura forno 30°-250°C
	Temperatura vapore 30°-100°C	Temperatura vapore 30°-100°C	Temperatura vapore 30°-100°C	
		Potenza massima microonde 1000W		Potenza massima microonde 1000W
69 ricette	132 ricette	143 ricette	132 ricette	128 ricette
17 funzioni	23 funzioni	26 funzioni	23 funzioni	17 funzioni
	Sous Vide	Sous Vide	Sous Vide	
Pulizia pirolitica	Pulizia Steam Clean	Pulizia Steam Clean	Pulizia Steam Clean	Pulizia pirolitica
3 guide telescopiche	3 guide telescopiche		2 guide telescopiche	1 guida telescopica
3 teglie: 2 normali e 1 profonda	3 teglie: 2 normali e 1 profonda	1 teglia	1 teglia	2 teglie: 1 normale e 1 profonda
1 griglia	2 griglie	1 griglia	1 griglia	2 griglie
	2 teglie vapore	1 teglia vapore	2 teglie vapore	
1 teglia in vetro		1 teglia in vetro		
Sonda temperatura	Sonda temperatura			
Illuminazione doppia laterale	Illuminazione doppia laterale	Illuminazione doppia laterale	Illuminazione doppia laterale	Illuminazione doppia laterale
Rumorosità 42 db	Rumorosità 42 db	Rumorosità 42 db	Rumorosità 42 db	Rumorosità 42 db
OP 8678 GG	**OCS 8678 GG**	**OCSM 8478 GG**	**OCS 8478 GG**	**OCM 8478 GG**
Cod. Art. 741124	**Cod. Art. 741123**	**Cod. Art. 741110**	**Cod. Art. 507874**	**Cod. Art. 741121**
€ 2.649	**€ 3.199**	**€ 4.199**	**€ 2.899**	**€ 2.499**

Forni - Microonde - Nicchia 38 cm

OM 23 SSC	OM 23 BGC
Classic	**Classic**
Forno Microonde	Forno Microonde
Acciaio	Vetro Nero
Microonde con Inverter: flusso costante di microonde	Microonde con Inverter: flusso costante di microonde
Timer programmabile	Timer programmabile
Illuminazione interna	Illuminazione interna
Piatto girevole con diametro 250 mm	Piatto girevole con diametro 250 mm
Funzione cottura con microonde	Funzione cottura con microonde
Funzione scongelare	Funzione scongelare
Volume interno utile: 22 litri	Volume interno utile: 22 litri
Display TFT	Display TFT
OM 23 SSC	**OM 23 BGC**
Cod. Art. 745532	**Cod. Art. 745531**
€ 749	**€ 699**

PANORAMICA PER TIPOLOGIA	60 cm	45 cm
OCSM **Forni combinati Full Steam e microonde**	**OCSM 66 SSH** [KP] - Logic, Celsius - € 3.599 - pag. 36 **OCSM 66 BSH** [KP] - Logic, Celsius - € 3.599 - pag. 44	**OCSM 64 SSH** [KP] - Logic, Celsius - € 2.799 - pag. 40 **OCSM 64 BSH** [KP]- Logic, Celsius - € 2.799 - pag. 48 **OCSM 8478 GG** [KP] - Style, Elements - € 4.199 - pag. 57
OCS **Forni Full Steam**	**OCS 26 BGH** - Classic, Celsius - € 1.349 - pag. 25 **OCS 56 BGH** [KP] - Logic, Celsius - € 1.999 - pag. 31 **OCS 66 SSH** [KP] - Logic, Celsius - € 2.799 - pag. 37 **OCS 66 BSH** [KP] - Logic, Celsius - € 2.799 - pag. 45 **OCS 8678 G** [KP] - Style, Elements - € 3.199 - pag. 52 **OCS 8678 GG** [KP] - Style, Elements - € 3.199 - pag. 56	**OCS 24 BGH** - Classic, Celsius - € 1.299 - pag. 28 **OCS 54 BGH** [KP] - Logic, Celsius - € 1.949 - pag. 34 **OCS 64 SSH** [KP] - Logic, Celsius - € 2.249 - pag. 42 **OCS 64 BSH** [KP] - Logic, Celsius - € 2.249 - pag. 50 **OCS 8478 G** [KP] - Style, Elements - € 2.899 - pag. 54 **OCS 8478 GG** [KP] - Style, Elements - € 2.899 - pag. 59
OCM **Forni combinati microonde**	**OCM 26 BGH** - Classic, Celsius - € 1.499 - pag. 24 **OCM 56 BGH** [KP] - Logic, Celsius - € 1.999 - pag. 30 **OCM 66 SSH** [KP] - Logic, Celsius - € 2.499 - pag. 38 **OCM 66 BSH** [KP] - Logic, Celsius - € 2.499 - pag. 46	**OCM 24 BGH** - Classic, Celsius - € 1.249 - pag. 29 **OCM 54 BGH** [KP] - Logic, Celsius - € 1.899 - pag. 35 **OCM 64 SSH** [KP] - Logic, Celsius - € 2.299 - pag. 41 **OCM 64 BSH** [KP] - Logic, Celsius - € 2.299 - pag. 49 **OCM 8478 GG** [KP] - Style, Elements - € 2.499 - pag. 58
OTP - OP **Forni pirolitici**	**OTP 26 BGH** - Classic, Celsius - € 1.099 - pag. 26 **OTP 56 BGH** [KP] - Logic, Celsius - € 1.599 - pag. 32 **OTP 66 SSH** [KP] - Logic, Celsius - € 2.199 - pag. 39 **OTP 66 BSH** [KP] - Logic, Celsius - € 2.199 - pag. 47 **OP 8678 G** [KP] - Style, Elements - € 2.649 - pag. 51 **OP 8678 GG** [KP] - Style, Elements - € 2.649 - pag. 55	**OP 8478 G** [KP] - Style, Elements - € 1.899 - pag. 53
OT **Forni multifunzione**	**OT 26 BGH** - Classic, Celsius - € 899 - pag. 27 **OT 56 BGH** [KP] - Logic, Celsius - € 1.399 - pag. 33	

		38 cm
OM **Forni microonde**		**OM 23 SSC** - Classic - € 749 - pag. 60 **OM 23 BGC** - Classic - € 699 - pag. 60

ASKO

OCM 26 BGH - Classic

€ 1.499

Essence / Celsius°Cooking™ / Serie 2
Forno combinato microonde / 60 cm
Black Glass

Microonde con inverter: flusso microonde controllato con precisione, **Elementi riscaldanti potenti**: riscaldamento preciso, efficiente e rapido, **Display TFT da 3" con tasti touch**: interfaccia facile da usare, **ConnectLife**: controllo e monitoraggio da remoto, **Celsius°Cooking™**: temperature esatte per una cucina gustosa e sana

Alcune funzioni del forno

Aria calda, Aria calda ECO, Aria calda secca, Top + Riscaldamento inferiore, Superiore (30%) + inferiore (70%), Superiore + inferiore + ventilatore, Air fry*, Aria calda + inferiore, Grill grande, Grill grande + ventilatore, Riscaldamento inferiore, Microonde, Aria calda + microonde, Grill grande + ventilatore + microonde, Superiore + inferiore + ventilatore + microonde, Scongelare, Mantenere in caldo, Scaldare piatti, Pietre per massaggio, Sterilizzare, Deidratare, Riscaldare, Sottovuoto per marmellate, Modalità Sabbath

Celsius°Cooking™

- Funzione di calibrazione della temperatura: assicura che la temperatura impostata corrisponda alla temperatura effettiva nel forno, con deviazioni di temperatura minime (max +/- 1 °C)
- Flusso d'aria a 360°: temperatura uniforme in tutto il forno per risultati di cottura perfetti anche su più livelli
- Algoritmi intelligenti garantiscono temperature e livelli di vapore ideali per un risultato di cottura perfetto
- Sonda per alimenti che garantisce temperature interne perfette

Tecnologia di cottura

- Microonde con Inverter: flusso costante di microonde per un riscaldamento delicato degli alimenti
- Ampia gamma di potenza del microonde: da 90 W molto bassi a 1000 W potenti
- Riscaldamento uniforme e veloce grazie ai potenti elementi riscaldanti
- Cottura a fasi: combinazione di un massimo di tre funzioni del forno in un unico ciclo di cottura
- Preriscaldamento rapido: riscaldamento rapido del forno alla temperatura impostata
- Niente piatti girevoli: al loro posto viene utilizzato un agitatore per microonde che distribuisce le microonde
- Ricette automatiche

Comfort e cura

- Pulizia Aqua Clean: sistema a risparmio energetico per ammorbidire lo sporco e rendere la pulizia più semplice
- Display TFT da 3" con tasti touch, facile accesso alle funzioni e alla panoramica dello stato di cottura
- App ConnectLife per controllo remoto, monitoraggio e informazioni
- Aggiornamenti del forno (OTA): nuove funzionalità, ricette, programmi e correzioni di bug
- Porta soft-open e soft-close
- Porta fredda per maggiore sicurezza

Dati tecnici

- Connessione elettrica: 3,6 kW / 220–240 V / 50-60 Hz / 16 A
- Volume interno utile: 71,5 litri
- Rumorosità massima: 42 dB
- Potenza massima (Grill / Tradizionale / Microonde): 3,4 kW / 2,1 kW / 1.0 kW
- Range di temperatura: 30 - 250 °C
- Precisione: +/- 1 °C

Allestimento di serie

- 1 Griglia
- 1 Teglia in vetro
- 1 Teglia
- 1 Sonda temperatura

*** Accessorio per cottura Air fry acquistabile separatamente**

Art. 907744 **€ 39,90**

Installazione

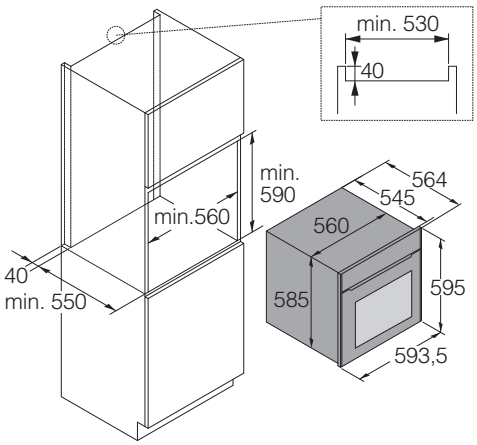

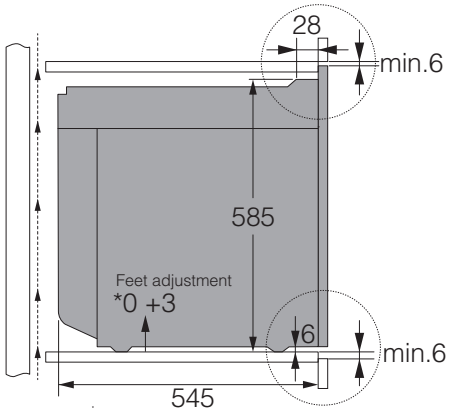

ASKO
OCS 26 BGH - Classic

€ 1.349

Essence / Celsius°Cooking™ / Serie 2
Forno Full Steam 100% vapore / 60 cm
Black Glass

PureSteam+: corretta quantità e temperatura del vapore, **Elementi riscaldanti potenti**: riscaldamento preciso, efficiente e rapido, **Display TFT da 3" con tasti touch**: interfaccia facile da usare, **ConnectLife**: controllo e monitoraggio da remoto, **Guida telescopica**: sicurezza e praticità, **Celsius°Cooking™**: temperature e livelli di vapore esatti per una cucina gustosa e sana

Alcune funzioni del forno
Aria calda, Aria calda ECO, Aria calda secca, Top + Riscaldamento inferiore, Superiore + inferiore + vapore, Superiore (30%) + inferiore (70%), Superiore + inferiore + ventilatore, Air fry*, Aria calda + inferiore, Grill grande, Grill grande + ventilatore, Riscaldamento inferiore, Vapore, Aria calda + vapore, Superiore + inferiore + ventilatore + vapore, Sous vide, Decalcificazione, Scongelamento ventilato, Sbrinamento a vapore, Riscaldare con aria calda, Mantenere in caldo, Scaldare piatti, Pietre per massaggio, Oshibori, Sterilizzare, Deidratare, Rigenerare con vapore, Sottovuoto per marmellate, Sterilizzazione bottiglie, Modalità Sabbath

Celsius°Cooking™
- Funzione di calibrazione della temperatura: assicura che la temperatura impostata corrisponda alla temperatura effettiva nel forno, con deviazioni di temperatura minime (max +/- 1 °C)
- Flusso d'aria a 360°: temperatura uniforme in tutto il forno per risultati di cottura perfetti anche su più livelli
- Algoritmi intelligenti garantiscono temperature e livelli di vapore ideali per un risultato di cottura perfetto
- Sonda per alimenti che garantisce temperature interne perfette

Tecnologia di cottura
- PureSteam+: vapore secco per risultati di cottura perfetti e salutari
- Riscaldamento uniforme e veloce grazie ai potenti elementi riscaldanti
- Cottura a fasi: combinazione di un massimo di tre funzioni del forno in un unico ciclo di cottura
- Cottura sous vide resa possibile da temperature e livelli di vapore precisi
- Preriscaldamento rapido: riscaldamento rapido del forno alla temperatura impostata
- Ricette automatiche

Comfort e cura
- Guide telescopiche
- Funzione di pulizia a vapore: scioglie lo sporco e facilita la pulizia del forno senza detergenti
- Serbatoio dell'acqua da 1,2 litri: sufficiente per lunghi cicli vapore
- Display TFT da 3" con tasti touch, facile accesso alle funzioni e alla panoramica dello stato di cottura
- App ConnectLife per controllo remoto, monitoraggio e informazioni
- Aggiornamenti del forno (OTA): nuove funzionalità, ricette, programmi e correzioni di bug
- Porta soft-open e soft-close
- Porta fredda per maggiore sicurezza

Dati tecnici
- Classe di efficienza energetica: A++
- Connessione elettrica: 3,6 kW / 220–240 V / 50-60 Hz / 16 A
- Volume interno utile: 71,5 litri
- Rumorosità massima: 42 dB
- Potenza massima (Grill / Tradizionale / Generatore vapore): 3,4 kW / 2,1 kW / 1.5 kW
- Range di temperatura: 30 - 250 °C
- Range di temperatura vapore: 30 - 100 °C
- Precisione temperatura: +/- 1 °C

Allestimento di serie

- 1 Griglia
- 1 Teglia vapore non forata
- 1 Teglia vapore forata
- 1 Teglia
- 1 Sonda temperatura

*** Accessorio per cottura Air fry acquistabile separatamente**

Art. 907744 **€ 39,90**

Installazione

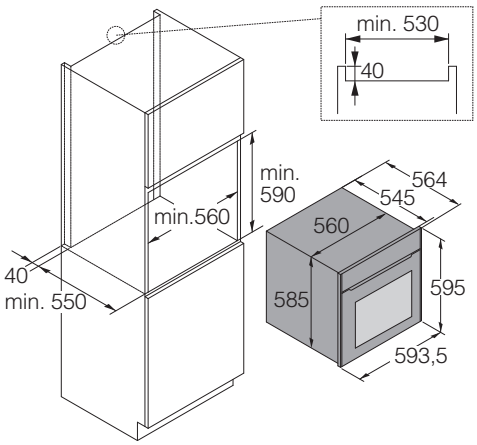

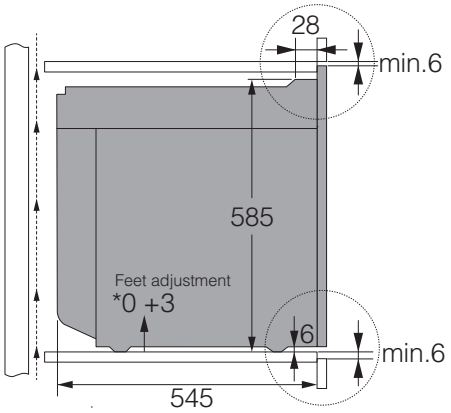

ASKO

OTP 26 BGH - Classic

€ 1.099

Essence / Celsius°Cooking™ / Serie 2
Forno multifunzione pirolitico / 60 cm
Black Glass

Elementi riscaldanti potenti: Riscaldamento preciso, efficiente e rapido **Display TFT da 3" con tasti touch**: interfaccia facile da usare, **ConnectLife**: controllo e monitoraggio da remoto, **Guida telescopica**: sicurezza e praticità, **Pulizia pirolitica**: pulizia profonda dello sporco, senza detergenti, **Celsius°Cooking™**: temperature esatte per una cucina gustosa e sana

Alcune funzioni del forno

Aria calda, Aria calda ECO, Aria calda secca, Top + Riscaldamento inferiore, Superiore (30%) + Inferiore (70%), Superiore + inferiore + ventilatore, Air fry*, Aria calda + inferiore, Grill grande, Grill grande + ventilatore, Riscaldamento inferiore, Scongelare, Riscaldare, Mantenere in caldo, Scaldare piatti, Pietre per massaggio, Sterilizzare, Asciugare, Sigillatura barattoli, Pastorizzazione, Deidratare, Sottovuoto per marmellate, Modalità Sabbath

Allestimento di serie

- 1 Griglia
- 1 Teglia
- 1 Accessorio per cottura Air fry
- 1 Sonda temperatura

Celsius°Cooking™

- Funzione di calibrazione della temperatura: assicura che la temperatura impostata corrisponda alla temperatura effettiva nel forno, con deviazioni di temperatura minime (max +/- 1 °C)
- Flusso d'aria a 360°: temperatura uniforme in tutto il forno per risultati di cottura perfetti anche su più livelli
- Algoritmi intelligenti garantiscono temperature e livelli di vapore ideali per un risultato di cottura perfetto
- Sonda per alimenti che garantisce temperature interne perfette

Tecnologia di cottura

- Riscaldamento uniforme e veloce grazie ai potenti elementi riscaldanti
- Cottura a fasi: combinazione di un massimo di tre funzioni del forno in un unico ciclo di cottura
- Preriscaldamento rapido: riscaldamento rapido del forno alla temperatura impostata
- Ricette automatiche

Comfort e cura

- Guide telescopiche
- Pulizia pirolitica: grasso e residui presenti nella cavità e negli accessori vengono bruciati ad alte temperature (465 °C) e possono essere facilmente rimossi senza l'uso di detergenti
- Pulizia Aqua Clean: sistema a risparmio energetico per ammorbidire lo sporco e rendere la pulizia più semplice
- Display TFT da 3" con tasti touch, facile accesso alle funzioni e alla panoramica dello stato di cottura
- App ConnectLife per controllo remoto, monitoraggio e informazioni
- Aggiornamenti del forno (OTA): nuove funzionalità, ricette, programmi e correzioni di bug
- Porta soft-open e soft-close
- Porta fredda per maggiore sicurezza

Dati tecnici

- Classe di efficienza energetica: A++
- Connessione elettrica: 3,6 kW / 220–240 V / 50-60 Hz / 16 A
- Volume interno utile: 71,5 litri
- Rumorosità massima: 42 dB
- Potenza massima (Grill / Tradizionale): 3,4 kW / 2,1 kW
- Range di temperatura: 30 - 315 °C
- Precisione: +/- 1 °C

Installazione

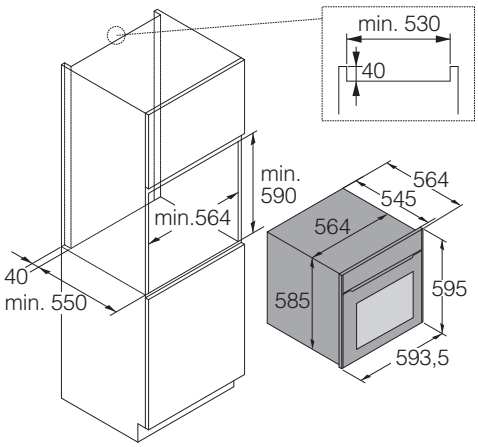

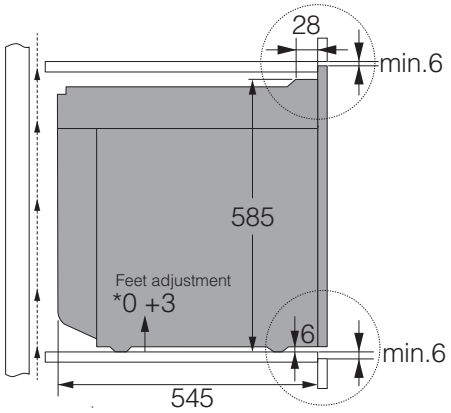

ASKO
OT 26 BGH - Classic

€ 899

Essence / Celsius°Cooking™ / Serie 2
Forno multifunzione / 60 cm
Black Glass

Elementi riscaldanti potenti: Riscaldamento preciso, efficiente e rapido **Display TFT da 3" con tasti touch**: interfaccia facile da usare, **ConnectLife**: controllo e monitoraggio da remoto, **Guida telescopica**: sicurezza e praticità, **Celsius°Cooking™**: temperature esatte per una cucina gustosa e sana

Alcune funzioni del forno
Aria calda, Aria calda ECO, Aria calda secca, Top + Riscaldamento inferiore, Superiore (30%) + inferiore (70%), Superiore + inferiore + ventilatore, Air fry*, Aria calda + inferiore, Grill grande, Grill grande + ventilatore, Riscaldamento inferiore, Scongelare, Riscaldare, Mantenere in caldo, Scaldare piatti, Pietre per massaggio, Sterilizzare, Asciugare, Sigillatura barattoli, Pastorizzazione, Deidratare, Sottovuoto per marmellate, Modalità Sabbath

Celsius°Cooking™
- Funzione di calibrazione della temperatura: assicura che la temperatura impostata corrisponda alla temperatura effettiva nel forno, con deviazioni di temperatura minime (max +/- 1 °C)
- Flusso d'aria a 360°: temperatura uniforme in tutto il forno per risultati di cottura perfetti anche su più livelli
- Algoritmi intelligenti garantiscono temperature e livelli di vapore ideali per un risultato di cottura perfetto
- Sonda per alimenti che garantisce temperature interne perfette

Tecnologia di cottura
- Riscaldamento uniforme e veloce grazie ai potenti elementi riscaldanti
- Cottura a fasi: combinazione di un massimo di tre funzioni del forno in un unico ciclo di cottura
- Preriscaldamento rapido: riscaldamento rapido del forno alla temperatura impostata
- Ricette automatiche

Comfort e cura
- Guide telescopiche
- Pulizia Aqua Clean: sistema a risparmio energetico per ammorbidire lo sporco e rendere la pulizia più semplice
- Display TFT da 3" con tasti touch, facile accesso alle funzioni e alla panoramica dello stato di cottura
- App ConnectLife per controllo remoto, monitoraggio e informazioni
- Aggiornamenti del forno (OTA): nuove funzionalità, ricette, programmi e correzioni di bug
- Porta soft-open e soft-close
- Porta fredda per maggiore sicurezza

Dati tecnici
- Classe di efficienza energetica: A++
- Connessione elettrica: 3,6 kW / 220–240 V / 50-60 Hz / 16 A
- Volume interno utile: 71,5 litri
- Rumorosità massima: 42 dB
- Potenza massima (Grill / Tradizionale): 3,4 kW / 2,1 kW
- Range di temperatura: 30 - 300 °C
- Precisione: +/- 1 °C

Allestimento di serie

- 1 Griglia
- 1 Teglia
- 1 Accessorio per cottura Air fry
- 1 Sonda temperatura

Installazione

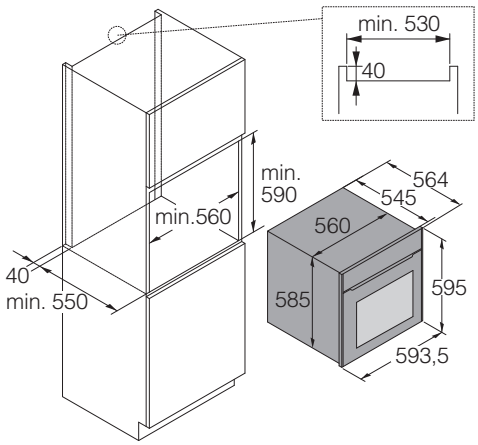

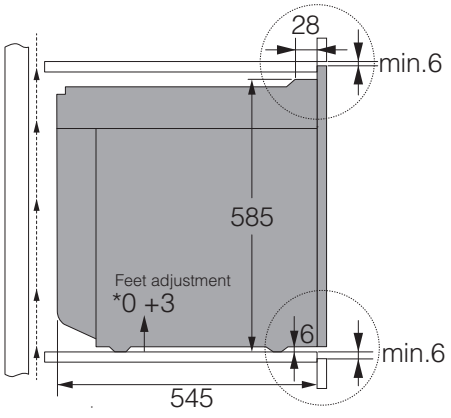

ASKO

OCS 24 BGH - Classic

€ 1.299

Essence / Celsius°Cooking™ / Serie 2
Forno Full Steam 100% vapore / 45 cm
Black Glass

PureSteam+: corretta quantità e temperatura del vapore, **Elementi riscaldanti potenti**: riscaldamento preciso, efficiente e rapido, **Display TFT da 3" con tasti touch**: interfaccia facile da usare, **ConnectLife**: controllo e monitoraggio da remoto, **Guida telescopica**: sicurezza e praticità, **Celsius°Cooking™**: temperature e livelli di vapore esatti per una cucina gustosa e sana

Alcune funzioni del forno

Aria calda, Aria calda ECO, Aria calda secca, Top + Riscaldamento inferiore, Superiore + inferiore + vapore, Superiore (30%) + inferiore (70%), Superiore + inferiore + ventilatore, Air fry*, Aria calda + inferiore, Grill grande, Grill grande + ventilatore, Riscaldamento inferiore, Vapore, Aria calda + vapore, Superiore + inferiore + ventilatore + vapore, Sous vide, Decalcificazione, Scongelamento ventilato, Sbrinamento a vapore, Riscaldare con aria calda, Mantenere in caldo, Scaldare piatti, Pietre per massaggio, Oshibori, Sterilizzare, Deidratare, Rigenerare con vapore, Sottovuoto per marmellate, Sterilizzazione bottiglie, Modalità Sabbath

Celsius°Cooking™

- Funzione di calibrazione della temperatura: assicura che la temperatura impostata corrisponda alla temperatura effettiva nel forno, con deviazioni di temperatura minime (max +/- 1 °C)
- Flusso d'aria a 360°: temperatura uniforme in tutto il forno per risultati di cottura perfetti anche su più livelli
- Algoritmi intelligenti garantiscono temperature e livelli di vapore ideali per un risultato di cottura perfetto
- Sonda per alimenti che garantisce temperature interne perfette

Tecnologia di cottura

- PureSteam+: vapore secco per risultati di cottura perfetti e salutari
- Riscaldamento uniforme e veloce grazie ai potenti elementi riscaldanti
- Cottura a fasi: combinazione di un massimo di tre funzioni del forno in un unico ciclo di cottura
- Cottura sous vide resa possibile da temperature e livelli di vapore precisi
- Preriscaldamento rapido: riscaldamento rapido del forno alla temperatura impostata
- Ricette automatiche

Comfort e cura

- Guide telescopiche
- Funzione di pulizia a vapore: scioglie lo sporco e facilita la pulizia del forno senza detergenti
- Serbatoio dell'acqua da 1,2 litri: sufficiente per lunghi cicli vapore
- Display TFT da 3" con tasti touch, facile accesso alle funzioni e alla panoramica dello stato di cottura
- App ConnectLife per controllo remoto, monitoraggio e informazioni
- Aggiornamenti del forno (OTA): nuove funzionalità, ricette, programmi e correzioni di bug
- Porta soft-open e soft-close
- Porta fredda per maggiore sicurezza

Dati tecnici

- Classe di efficienza energetica: A++
- Connessione elettrica: 3,6 kW / 220–240 V / 50-60 Hz / 16 A
- Volume interno utile: 50,5 litri
- Rumorosità massima: 42 dB
- Potenza massima (Grill / Tradizionale / Generatore vapore): 3,4 kW / 1,6 kW / 1.5 kW
- Range di temperatura: 30 - 250 °C
- Range di temperatura vapore: 30 - 100 °C
- Precisione temperatura: +/- 1 °C

Allestimento di serie

- 1 Griglia
- 1 Teglia vapore non forata
- 1 Teglia vapore forata
- 1 Teglia
- 1 Sonda temperatura

*** Accessorio per cottura Air fry acquistabile separatamente**

Art. 907744 **€ 39,90**

Installazione

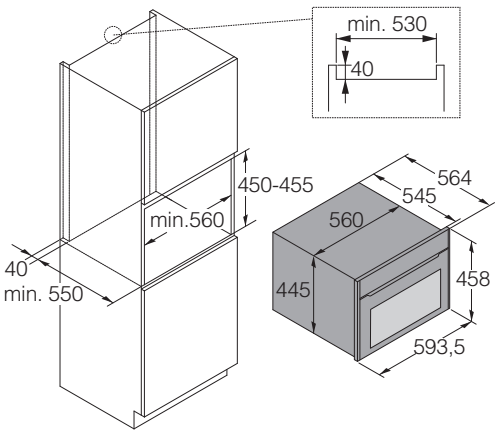

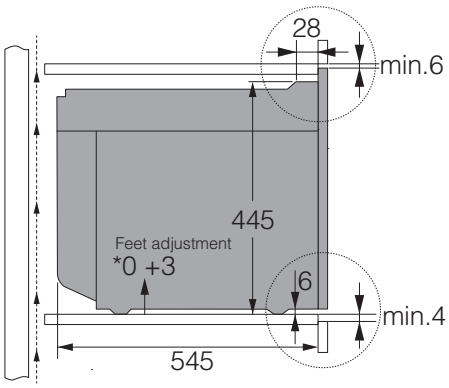

ASKO
OCM 24 BGH - Classic

€ 1.249

Essence / Celsius°Cooking™ / Serie 2
Forno combinato microonde / 45 cm
Black Glass

Microonde con inverter: flusso microonde controllato con precisione, **Elementi riscaldanti potenti**: Riscaldamento preciso, efficiente e rapido **Display TFT da 3" con tasti touch**: interfaccia facile da usare, **ConnectLife**: controllo e monitoraggio da remoto, **Celsius°Cooking™**: temperature esatte per una cucina gustosa e sana

Allestimento di serie



- 1 Griglia
- 1 Teglia in vetro
- 1 Sonda temperatura

*** Accessorio per cottura Air fry acquistabile separatamente**

Art. 907744 **€ 39,90**

Alcune funzioni del forno

Aria calda, Aria calda ECO, Aria calda secca, Top + Riscaldamento inferiore, Superiore (30%) + inferiore (70%), Superiore + inferiore + ventilatore, Air fry*, Aria calda + inferiore, Grill grande, Grill grande + ventilatore, Riscaldamento inferiore, Microonde, Aria calda + microonde, Grill grande + ventilatore + microonde, Superiore + inferiore + ventilatore + microonde, Scongelare, Mantenere in caldo, Scaldare piatti, Pietre per massaggio, Sterilizzare, Deidratare, Riscaldare, Sottovuoto per marmellate, Modalità Sabbath

Celsius°Cooking™

- Funzione di calibrazione della temperatura: assicura che la temperatura impostata corrisponda alla temperatura effettiva nel forno, con deviazioni di temperatura minime (max +/- 1 °C)
- Flusso d'aria a 360°: temperatura uniforme in tutto il forno per risultati di cottura perfetti anche su più livelli
- Algoritmi intelligenti garantiscono temperature e livelli di vapore ideali per un risultato di cottura perfetto
- Sonda per alimenti che garantisce temperature interne perfette

Tecnologia di cottura

- Microonde con Inverter: flusso costante di microonde per un riscaldamento delicato degli alimenti
- Ampia gamma di potenza del microonde: da 90 W molto bassi a 1000 W potenti
- Riscaldamento uniforme e veloce grazie ai potenti elementi riscaldanti
- Cottura a fasi: combinazione di un massimo di tre funzioni del forno in un unico ciclo di cottura
- Preriscaldamento rapido: riscaldamento rapido del forno alla temperatura impostata
- Niente piatti girevoli: al loro posto viene utilizzato un agitatore per microonde che distribuisce le microonde
- Ricette automatiche

Comfort e cura

- Pulizia Aqua Clean: sistema a risparmio energetico per ammorbidire lo sporco e rendere la pulizia più semplice
- Display TFT da 3" con tasti touch, facile accesso alle funzioni e alla panoramica dello stato di cottura
- App ConnectLife per controllo remoto, monitoraggio e informazioni
- Aggiornamenti del forno (OTA): nuove funzionalità, ricette, programmi e correzioni di bug
- Porta soft-open e soft-close
- Porta fredda per maggiore sicurezza

Dati tecnici

- Connessione elettrica: 3,6 kW / 220–240 V / 50-60 Hz / 16 A
- Volume interno utile: 50,5 litri
- Rumorosità massima: 42 dB
- Potenza massima (Grill / Tradizionale / Microonde): 3,4 kW / 1,6 kW / 1.0 kW
- Range di temperatura: 30 - 250 °C
- Precisione: +/- 1 °C

Installazione

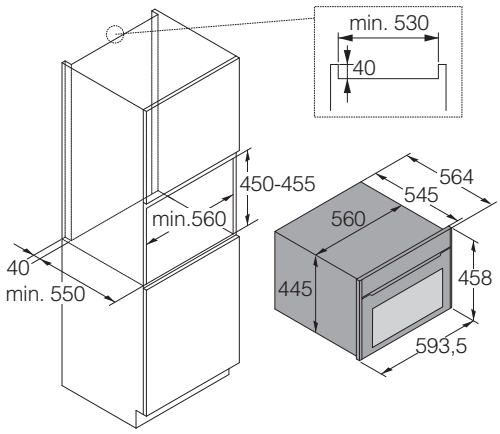

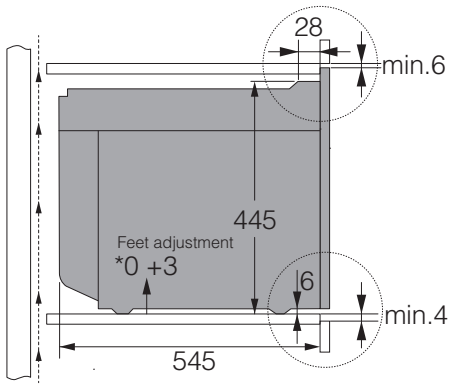

ASKO

OCM 56 BGH - Logic

€ 1.999

NYACraft / Celsius°Cooking™ / Serie 5
Forno combinato microonde / 60 cm
Black Glass

Microonde con inverter: flusso microonde controllato con precisione, **Elementi riscaldanti potenti**: riscaldamento preciso, efficiente e rapido, **Display touch da 6" e manopola multifunzione**: interfaccia facile da usare, **ConnectLife**: controllo e monitoraggio da remoto, **Guida telescopica**: sicurezza e praticità, **Celsius°Cooking™**: temperature esatte per una cucina gustosa e sana

Alcune funzioni del forno

Aria calda, Aria calda ECO, Aria calda secca, Top + Riscaldamento inferiore, Superiore (30%) + inferiore (70%), Superiore + inferiore + ventilatore, Air fry*, Aria calda + inferiore, Grill grande, Grill grande + ventilatore, Riscaldamento inferiore, Microonde, Aria calda + microonde, Grill grande + ventilatore + microonde, Superiore + inferiore + ventilatore + microonde, Scongelare, Mantenere in caldo, Scaldare piatti, Pietre per massaggio, Sterilizzare, Deidratare, Riscaldare, Sottovuoto per marmellate, Modalità Sabbath

Celsius°Cooking™

- Funzione di calibrazione della temperatura: assicura che la temperatura impostata corrisponda alla temperatura effettiva nel forno, con deviazioni di temperatura minime (max +/- 1 °C)
- Flusso d'aria a 360°: temperatura uniforme in tutto il forno per risultati di cottura perfetti anche su più livelli
- Algoritmi intelligenti garantiscono temperature e livelli di vapore ideali per un risultato di cottura perfetto
- Sonda per alimenti che garantisce temperature interne perfette

Tecnologia di cottura

- Microonde con Inverter: flusso costante di microonde per un riscaldamento delicato degli alimenti
- Ampia gamma di potenza del microonde: da 90 W molto bassi a 1000 W potenti
- Riscaldamento uniforme e veloce grazie ai potenti elementi riscaldanti
- Cottura a fasi: combinazione di un massimo di tre funzioni del forno in un unico ciclo di cottura
- Preriscaldamento rapido: riscaldamento rapido del forno alla temperatura impostata
- Niente piatti girevoli: al loro posto viene utilizzato un agitatore per microonde che distribuisce le microonde
- Ricette automatiche

Comfort e cura

- Guide telescopiche
- Pulizia Aqua Clean: sistema a risparmio energetico per ammorbidire lo sporco e rendere la pulizia più semplice
- Display touch TFT a colori da 6" e manopola multifunzione, facile accesso a funzioni e stato di cottura
- App ConnectLife per controllo remoto, monitoraggio e informazioni
- Aggiornamenti del forno (OTA): nuove funzionalità, ricette, programmi e correzioni di bug
- Porta soft-open e soft-close
- Porta fredda per maggiore sicurezza

Dati tecnici

- Connessione elettrica: 3,6 kW / 220–240 V / 50-60 Hz / 16 A
- Volume interno utile: 71,5 litri
- Rumorosità massima: 42 dB
- Potenza massima (Grill / Tradizionale / Microonde): 3,4 kW / 2,1 kW / 1.0 kW
- Range di temperatura: 30 - 250 °C
- Precisione: +/- 1 °C

Allestimento di serie

- 1 Griglia
- 1 Teglia in vetro
- 2 Teglie
- 1 Sonda temperatura

*** Accessorio per cottura Air fry acquistabile separatamente**

Art. 907744 **€ 39,90**

Installazione

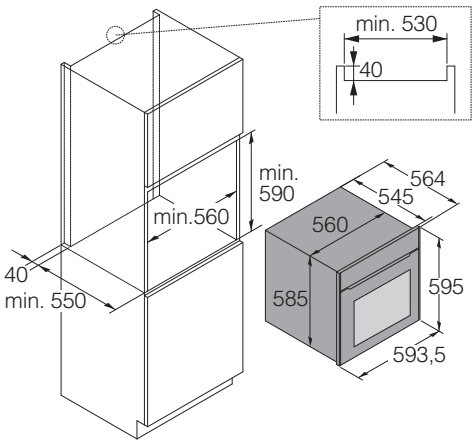

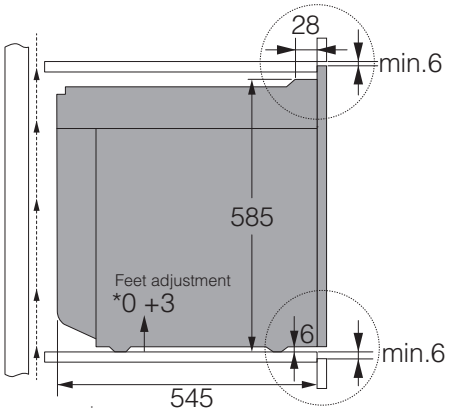

KP Kitchen Partner

ASKO
OCS 56 BGH - Logic

€ 1.999

NYACraft / Celsius°Cooking™ / Serie 5
Forno Full Steam 100% vapore / 60 cm
Black Glass

PureSteam+: corretta quantità e temperatura del vapore, **Elementi riscaldanti potenti**: riscaldamento preciso, efficiente e rapido, **Display touch da 6" e manopola multifunzione**: interfaccia facile da usare, **ConnectLife**: controllo e monitoraggio da remoto, **Guida telescopica**: sicurezza e praticità, **Celsius°Cooking™**: temperature e livelli di vapore esatti per una cucina gustosa e sana

Alcune funzioni del forno
Aria calda, Aria calda ECO, Aria calda secca, Top + Riscaldamento inferiore, Superiore + inferiore + vapore, Superiore (30%) + inferiore (70%), Superiore + inferiore + ventilatore, Air fry*, Aria calda + inferiore, Grill grande, Grill grande + ventilatore, Riscaldamento inferiore, Vapore, Aria calda + vapore, Superiore + inferiore + ventilatore + vapore, Sous vide, Decalcificazione, Scongelamento ventilato, Sbrinamento a vapore, Riscaldare con aria calda, Mantenere in caldo, Scaldare piatti, Pietre per massaggio, Oshibori, Sterilizzare, Deidratare, Rigenerare con vapore, Sottovuoto per marmellate, Sterilizzazione bottiglie, Modalità Sabbath

Celsius°Cooking™
- Funzione di calibrazione della temperatura: assicura che la temperatura impostata corrisponda alla temperatura effettiva nel forno, con deviazioni di temperatura minime (max +/- 1 °C)
- Flusso d'aria a 360°: temperatura uniforme in tutto il forno per risultati di cottura perfetti anche su più livelli
- Algoritmi intelligenti garantiscono temperature e livelli di vapore ideali per un risultato di cottura perfetto
- Sonda per alimenti che garantisce temperature interne perfette

Tecnologia di cottura
- PureSteam+: vapore secco per risultati di cottura perfetti e salutari
- Riscaldamento uniforme e veloce grazie ai potenti elementi riscaldanti
- Cottura a fasi: combinazione di un massimo di tre funzioni del forno in un unico ciclo di cottura
- Cottura sous vide resa possibile da temperature e livelli di vapore precisi
- Preriscaldamento rapido: riscaldamento rapido del forno alla temperatura impostata
- Ricette automatiche

Comfort e cura
- Guide telescopiche
- Funzione di pulizia a vapore: scioglie lo sporco e facilita la pulizia del forno senza detergenti
- Serbatoio dell'acqua da 1,2 litri: sufficiente per lunghi cicli vapore
- Illuminazione Premium: 2 luci LED (sinistra e superiore), regolabili in intensità e colore
- Display touch TFT a colori da 6" e manopola multifunzione, facile accesso a funzioni e stato di cottura
- App ConnectLife per controllo remoto, monitoraggio e informazioni
- Aggiornamenti del forno (OTA): nuove funzionalità, ricette, programmi e correzioni di bug
- Porta soft-open e soft-close
- Porta fredda per maggiore sicurezza

Dati tecnici
- Classe di efficienza energetica: A++
- Connessione elettrica: 3,6 kW / 220–240 V / 50-60 Hz / 16 A
- Volume interno utile: 71,5 litri
- Rumorosità massima: 42 dB
- Potenza massima (Grill / Tradizionale / Generatore vapore): 3,4 kW / 2,1 kW / 1.5 kW
- Range di temperatura: 30 - 250 °C
- Range di temperatura vapore: 30 - 100 °C
- Precisione temperatura: +/- 1 °C

Allestimento di serie

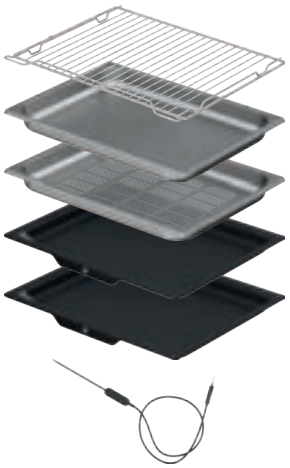

- 1 Griglia
- 1 Teglia vapore non forata
- 1 Teglia vapore forata
- 2 Teglie
- 1 Sonda temperatura

*** Accessorio per cottura Air fry acquistabile separatamente**

Art. 907744 **€ 39,90**

Installazione

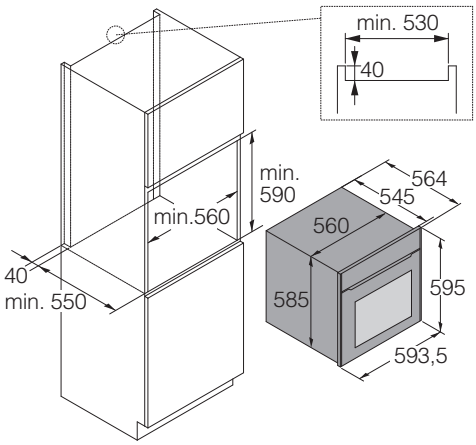

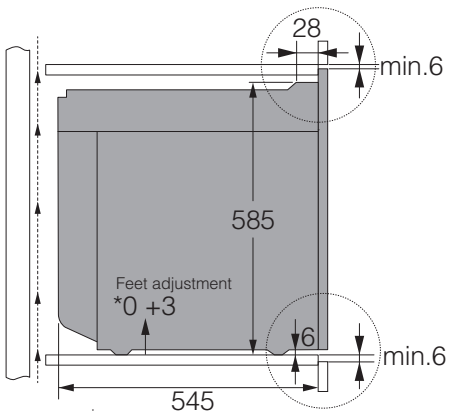

ASKO

OTP 56 BGH - Logic

€ 1.599

NYACraft / Celsius°Cooking™ / Serie 5
Forno multifunzione pirolitico / 60 cm
Black Glass

Elementi riscaldanti potenti: riscaldamento preciso, efficiente e rapido, **Display touch da 6" e manopola multifunzione**: interfaccia facile da usare, **ConnectLife**: controllo e monitoraggio da remoto, **Guida telescopica**: sicurezza e praticità, **Pulizia pirolitica**: pulizia profonda dello sporco, senza detergenti, **Celsius°Cooking™**: temperature esatte per una cucina gustosa e sana

Alcune funzioni del forno

Aria calda, Aria calda ECO, Aria calda secca, Top + Riscaldamento inferiore, Superiore (30%) + Inferiore (70%), Superiore + inferiore + ventilatore, Air fry*, Aria calda + inferiore, Grill grande, Grill grande + ventilatore, Riscaldamento inferiore, Scongelare, Riscaldare, Mantenere in caldo, Scaldare piatti, Pietre per massaggio, Sterilizzare, Asciugare, Sigillatura barattoli, Pastorizzazione, Deidratare, Sottovuoto per marmellate, Modalità Sabbath

Celsius°Cooking™

- Funzione di calibrazione della temperatura: assicura che la temperatura impostata corrisponda alla temperatura effettiva nel forno, con deviazioni di temperatura minime (max +/- 1 °C)
- Flusso d'aria a 360°: temperatura uniforme in tutto il forno per risultati di cottura perfetti anche su più livelli
- Algoritmi intelligenti garantiscono temperature e livelli di vapore ideali per un risultato di cottura perfetto
- Sonda per alimenti che garantisce temperature interne perfette

Tecnologia di cottura

- Riscaldamento uniforme e veloce grazie ai potenti elementi riscaldanti
- Cottura a fasi: combinazione di un massimo di tre funzioni del forno in un unico ciclo di cottura
- Preriscaldamento rapido: riscaldamento rapido del forno alla temperatura impostata
- Ricette automatiche

Comfort e cura

- Guide telescopiche
- Pulizia pirolitica: grasso e residui presenti nella cavità e negli accessori vengono bruciati ad alte temperature (465 °C) e possono essere facilmente rimossi senza l'uso di detergenti
- Pulizia Aqua Clean: sistema a risparmio energetico per ammorbidire lo sporco e rendere la pulizia più semplice
- Display touch TFT a colori da 6" e manopola multifunzione, facile accesso a funzioni e stato di cottura
- App ConnectLife per controllo remoto, monitoraggio e informazioni
- Aggiornamenti del forno (OTA): nuove funzionalità, ricette, programmi e correzioni di bug
- Porta soft-open e soft-close
- Porta fredda per maggiore sicurezza

Dati tecnici

- Classe di efficienza energetica: A++
- Connessione elettrica: 3,6 kW / 220–240 V / 50-60 Hz / 16 A
- Volume interno utile: 71,5 litri
- Rumorosità massima: 42 dB
- Potenza massima (Grill / Tradizionale): 3,4 kW / 2,1 kW
- Range di temperatura: 30 - 315 °C
- Precisione: +/- 1 °C

KP Kitchen Partner

Allestimento di serie

- 1 Griglia
- 2 Teglie
- 1 Sonda temperatura

*** Accessorio per cottura Air fry acquistabile separatamente**

Art. 907744 **€ 39,90**

Installazione

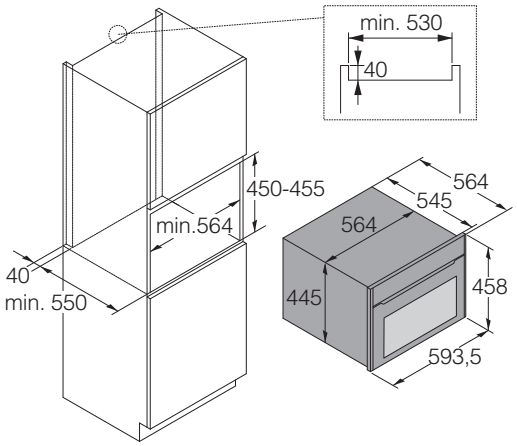

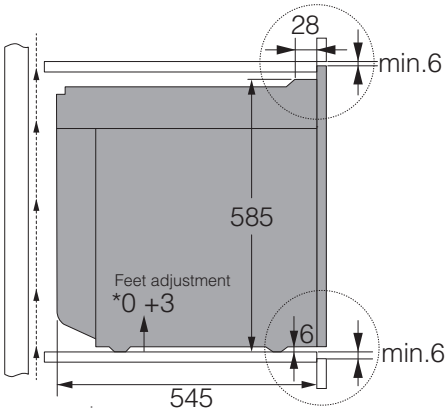

KP Kitchen Partner

Allestimento di serie

- 1 Griglia
- 2 Teglie
- 1 Sonda temperatura

*** Accessorio per cottura Air fry acquistabile separatamente**

Art. 907744 **€ 39,90**

ASKO

OT 56 BGH - Logic

€ 1.399

NYACraft / Celsius°Cooking™ / Serie 5
Forno multifunzione / 60 cm
Black Glass

Elementi riscaldanti potenti: riscaldamento preciso, efficiente e rapido, **Display touch da 6" e manopola multifunzione**: interfaccia facile da usare, **ConnectLife**: controllo e monitoraggio da remoto, **Guida telescopica**: sicurezza e praticità, **Celsius°Cooking™**: temperature esatte per una cucina gustosa e sana

Alcune funzioni del forno

Aria calda, Aria calda ECO, Aria calda secca, Top + Riscaldamento inferiore, Superiore (30%) + Inferiore (70%), Superiore + inferiore + ventilatore, Air fry*, Aria calda + inferiore, Grill grande, Grill grande + ventilatore, Riscaldamento inferiore, Scongelare, Riscaldare, Mantenere in caldo, Scaldare piatti, Pietre per massaggio, Sterilizzare, Asciugare, Sigillatura barattoli, Pastorizzazione, Deidratare, Sottovuoto per marmellate, Modalità Sabbath

Celsius°Cooking™

- Funzione di calibrazione della temperatura: assicura che la temperatura impostata corrisponda alla temperatura effettiva nel forno, con deviazioni di temperatura minime (max +/- 1 °C)
- Flusso d'aria a 360°: temperatura uniforme in tutto il forno per risultati di cottura perfetti anche su più livelli
- Algoritmi intelligenti garantiscono temperature e livelli di vapore ideali per un risultato di cottura perfetto
- Sonda per alimenti che garantisce temperature interne perfette

Tecnologia di cottura

- Riscaldamento uniforme e veloce grazie ai potenti elementi riscaldanti
- Cottura a fasi: combinazione di un massimo di tre funzioni del forno in un unico ciclo di cottura
- Preriscaldamento rapido: riscaldamento rapido del forno alla temperatura impostata
- Ricette automatiche

Comfort e cura

- Guide telescopiche
- Pulizia Aqua Clean: sistema a risparmio energetico per ammorbidire lo sporco e rendere la pulizia più semplice
- Display touch TFT a colori da 6" e manopola multifunzione, facile accesso a funzioni e stato di cottura
- App ConnectLife per controllo remoto, monitoraggio e informazioni
- Aggiornamenti del forno (OTA): nuove funzionalità, ricette, programmi e correzioni di bug
- Porta soft-open e soft-close
- Porta fredda per maggiore sicurezza

Dati tecnici

- Classe di efficienza energetica: A++
- Connessione elettrica: 3,6 kW / 220–240 V / 50-60 Hz / 16 A
- Volume interno utile: 71,5 litri
- Rumorosità massima: 42 dB
- Potenza massima (Grill / Tradizionale): 3,4 kW / 2,1 kW
- Range di temperatura: 30 - 300 °C
- Precisione: +/- 1 °C

Installazione

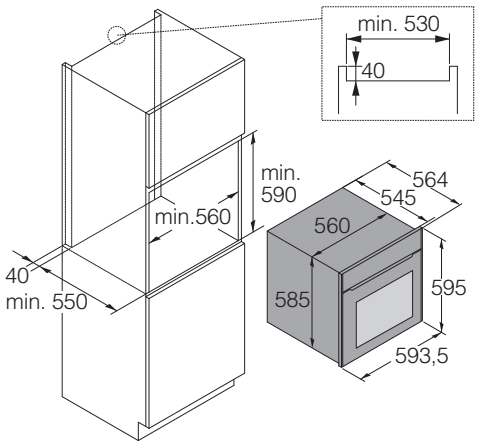

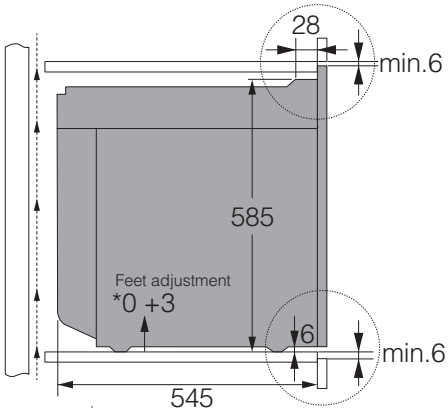

ASKO

OCS 54 BGH - Logic

€ 1.949

NYACraft / Celsius°Cooking™ / Serie 5
Forno Full Steam 100% vapore / 45 cm
Black Glass

PureSteam+: corretta quantità e temperatura del vapore, **Elementi riscaldanti potenti**: riscaldamento preciso, efficiente e rapido, **Display touch da 6" e manopola multifunzione**: interfaccia facile da usare, **ConnectLife**: controllo e monitoraggio da remoto, **Guida telescopica**: sicurezza e praticità, **Celsius°Cooking™**: temperature e livelli di vapore esatti per una cucina gustosa e sana

Alcune funzioni del forno

Aria calda, Aria calda ECO, Aria calda secca, Top + Riscaldamento inferiore, Superiore + inferiore + vapore, Superiore (30%) + inferiore (70%), Superiore + inferiore + ventilatore, Air fry*, Aria calda + inferiore, Grill grande, Grill grande + ventilatore, Riscaldamento inferiore, Vapore, Aria calda + vapore, Superiore + inferiore + ventilatore + vapore, Sous vide, Decalcificazione, Scongelamento ventilato, Sbrinamento a vapore, Riscaldare con aria calda, Mantenere in caldo, Scaldare piatti, Pietre per massaggio, Oshibori, Sterilizzare, Deidratare, Rigenerare con vapore, Sottovuoto per marmellate, Sterilizzazione bottiglie, Modalità Sabbath

Celsius°Cooking™

- Funzione di calibrazione della temperatura: assicura che la temperatura impostata corrisponda alla temperatura effettiva nel forno, con deviazioni di temperatura minime (max +/- 1 °C)
- Flusso d'aria a 360°: temperatura uniforme in tutto il forno per risultati di cottura perfetti anche su più livelli
- Algoritmi intelligenti garantiscono temperature e livelli di vapore ideali per un risultato di cottura perfetto
- Sonda per alimenti che garantisce temperature interne perfette

Tecnologia di cottura

- PureSteam+: vapore secco per risultati di cottura perfetti e salutari
- Riscaldamento uniforme e veloce grazie ai potenti elementi riscaldanti
- Cottura a fasi: combinazione di un massimo di tre funzioni del forno in un unico ciclo di cottura
- Cottura sous vide resa possibile da temperature e livelli di vapore precisi
- Preriscaldamento rapido: riscaldamento rapido del forno alla temperatura impostata
- Ricette automatiche

Comfort e cura

- Guide telescopiche
- Funzione di pulizia a vapore: scioglie lo sporco e facilita la pulizia del forno senza detergenti
- Serbatoio dell'acqua da 1,2 litri: sufficiente per lunghi cicli vapore
- Display touch TFT a colori da 6" e manopola multifunzione, facile accesso a funzioni e stato di cottura
- App ConnectLife per controllo remoto, monitoraggio e informazioni
- Aggiornamenti del forno (OTA): nuove funzionalità, ricette, programmi e correzioni di bug
- Porta soft-open e soft-close
- Porta fredda per maggiore sicurezza

Dati tecnici

- Classe di efficienza energetica: A++
- Connessione elettrica: 3,6 kW / 220–240 V / 50-60 Hz / 16 A
- Volume interno utile: 51 litri
- Rumorosità massima: 42 dB
- Potenza massima (Grill / Tradizionale / Generatore vapore): 3,4 kW / 1,6 kW / 1.5 kW
- Range di temperatura: 30 - 250 °C
- Range di temperatura vapore: 30 - 100 °C
- Precisione temperatura: +/- 1 °C

KP Kitchen Partner

Allestimento di serie

- 1 Griglia
- 1 Teglia vapore non forata
- 1 Teglia vapore forata
- 1 Teglia
- 1 Sonda temperatura

*** Accessorio per cottura Air fry acquistabile separatamente**

Art. 907744 **€ 39,90**

Installazione

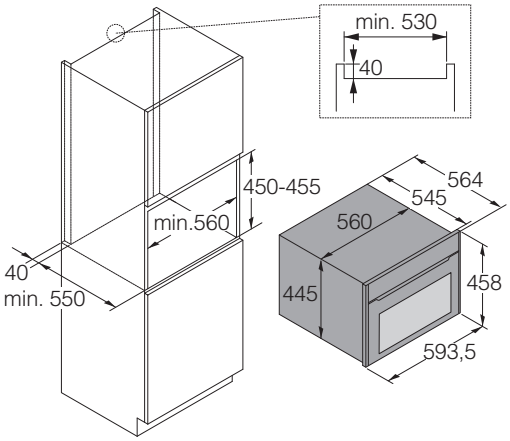

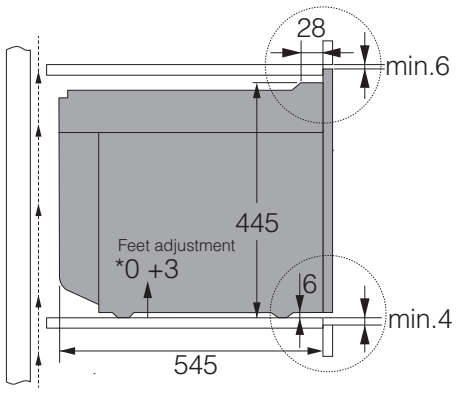

ASKO

OCM 54 BGH - Logic

€ 1.899

NYACraft / Celsius°Cooking™ / Serie 5
Forno combinato microonde / 45 cm
Black Glass

Microonde con inverter: flusso microonde controllato con precisione, **Elementi riscaldanti potenti**: riscaldamento preciso, efficiente e rapido, **Display touch da 6" e manopola multifunzione**: interfaccia facile da usare, **ConnectLife**: controllo e monitoraggio da remoto, **Guida telescopica**: sicurezza e praticità, **Celsius°Cooking™**: temperature esatte per una cucina gustosa e sana

Alcune funzioni del forno

Aria calda, Aria calda ECO, Aria calda secca, Top + Riscaldamento inferiore, Superiore (30%) + inferiore (70%), Superiore + inferiore + ventilatore, Air fry*, Aria calda + inferiore, Grill grande, Grill grande + ventilatore, Riscaldamento inferiore, Microonde, Aria calda + microonde, Grill grande + ventilatore + microonde, Superiore + inferiore + ventilatore + microonde, Scongelare, Mantenere in caldo, Scaldare piatti, Pietre per massaggio, Sterilizzare, Deidratare, Riscaldare, Sottovuoto per marmellate, Modalità Sabbath

Celsius°Cooking™

- Funzione di calibrazione della temperatura: assicura che la temperatura impostata corrisponda alla temperatura effettiva nel forno, con deviazioni di temperatura minime (max +/- 1 °C)
- Flusso d'aria a 360°: temperatura uniforme in tutto il forno per risultati di cottura perfetti anche su più livelli
- Algoritmi intelligenti garantiscono temperature e livelli di vapore ideali per un risultato di cottura perfetto
- Sonda per alimenti che garantisce temperature interne perfette

Tecnologia di cottura

- Microonde con Inverter: flusso costante di microonde per un riscaldamento delicato degli alimenti
- Ampia gamma di potenza del microonde: da 90 W molto bassi a 1000 W potenti
- Riscaldamento uniforme e veloce grazie ai potenti elementi riscaldanti
- Cottura a fasi: combinazione di un massimo di tre funzioni del forno in un unico ciclo di cottura
- Preriscaldamento rapido: riscaldamento rapido del forno alla temperatura impostata
- Niente piatti girevoli: al loro posto viene utilizzato un agitatore per microonde che distribuisce le microonde
- Ricette automatiche

Comfort e cura

- Guide telescopiche
- Pulizia Aqua Clean: sistema a risparmio energetico per ammorbidire lo sporco e rendere la pulizia più semplice
- Display touch TFT a colori da 6" e manopola multifunzione, facile accesso a funzioni e stato di cottura
- App ConnectLife per controllo remoto, monitoraggio e informazioni
- Aggiornamenti del forno (OTA): nuove funzionalità, ricette, programmi e correzioni di bug
- Porta soft-open e soft-close
- Porta fredda per maggiore sicurezza

Dati tecnici

- Connessione elettrica: 3,6 kW / 220–240 V / 50-60 Hz / 16 A
- Volume interno utile: 50,5 litri
- Rumorosità massima: 42 dB
- Potenza massima (Grill / Tradizionale / Microonde): 3,4 kW / 1,6 kW / 1.0 kW
- Range di temperatura: 30 - 250 °C
- Precisione: +/- 1 °C

Allestimento di serie

- 1 Griglia
- 1 Teglia in vetro
- 1 Teglia
- 1 Sonda temperatura

*** Accessorio per cottura Air fry acquistabile separatamente**

Art. 907744 **€ 39,90**

Installazione

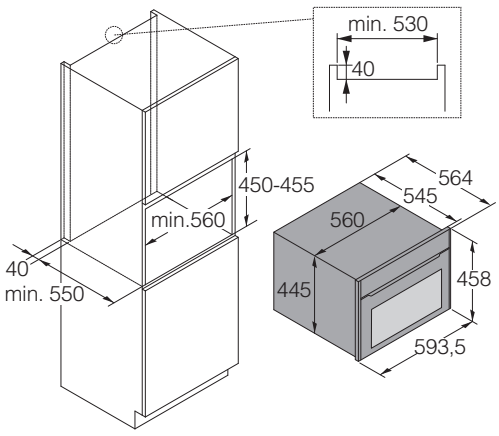

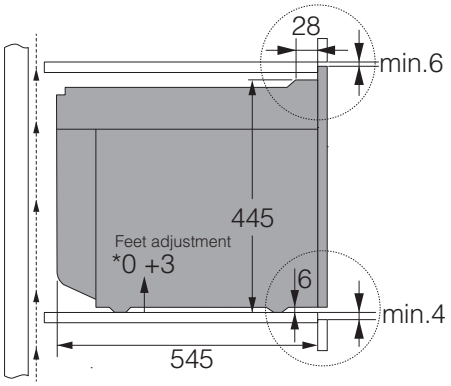

ASKO

OCSM 66 SSH - Logic

€ 3.599

NYACraft / Celsius°Cooking™ / Serie 6
Forno 5-in-1 / 60 cm
Acciaio / Installazione a filo o a sbalzo

reddot winner 2025

5 in 1

KP Kitchen Partner

Vapore Geyser: qualità e quantità di vapore ideale con immissione immediata, **Microonde con inverter**: flusso microonde controllato con precisione, **Elementi riscaldanti potenti**: riscaldamento preciso, efficiente e rapido, **Display touch da 6" e manopola multifunzione**: interfaccia facile da usare, **ConnectLife**: controllo e monitoraggio da remoto, **Guida telescopica**: sicurezza e praticità, **Riduzione vapore**: pieno controllo del flusso di vapore, **Illuminazione Premium**: 2 luci LED regolabili in intensità e colore, **Celsius°Cooking™**: temperature e livelli di vapore esatti per una cucina gustosa e sana, **Raffreddamento veloce**: permette un rapido passaggio da alte a basse temperature

Alcune funzioni del forno

Aria calda, Aria calda ECO, Aria calda secca, Top + Riscaldamento inferiore, Superiore + inferiore + vapore, Superiore (30%) + inferiore (70%), Superiore + inferiore + ventilatore, Air fry*, Aria calda + inferiore, Grill grande, Riscaldamento inferiore, Vapore, Aria calda + vapore, Superiore + inferiore + ventilatore + vapore, Microonde, Aria calda + microonde, Superiore + inferiore + ventilatore + microonde, Frittura ad aria con microonde, Sous vide, Decalcificazione, Sbrinamento con microonde, Sbrinamento a vapore, Riscaldare con aria calda, Mantenere in caldo, Scaldare piatti, Pietre per massaggio, Oshibori, Sterilizzare, Asciugare, Sigillatura barattoli, Pastorizzazione, Raffreddamento veloce, Riduzione vapore, Deidratare, Rigenerare con vapore, Sottovuoto per marmellate, Sterilizzazione bottiglie, Modalità Sabbath

Celsius°Cooking™

- Funzione di calibrazione della temperatura: assicura che la temperatura impostata corrisponda alla temperatura effettiva nel forno, con deviazioni di temperatura minime (max +/- 1 °C)
- Vapore preciso: il forno rileva la quantità di alimenti nel forno e regola di conseguenza la quantità di vapore
- Flusso d'aria a 360°: temperatura uniforme in tutto il forno per risultati di cottura perfetti anche su più livelli
- Controllo automatico della velocità della ventola per un riscaldamento uniforme e delicato
- Algoritmi intelligenti garantiscono temperature e livelli di vapore ideali per un risultato di cottura perfetto
- Sonda per alimenti che garantisce temperature interne perfette

Tecnologia di cottura

- Vapore Geyser: potente generatore di vapore con grande volume di vapore e flusso con controllo automatico
- Microonde con Inverter: flusso costante di microonde per un riscaldamento delicato degli alimenti
- Ampia gamma di potenza del microonde: da 90 W molto bassi a 1000 W potenti
- Riscaldamento uniforme e veloce grazie ai potenti elementi riscaldanti
- Fast Cooking: consente passaggi più rapidi tra la cottura di piatti diversi
- Cottura a fasi: combinazione di un massimo di tre funzioni del forno in un unico ciclo di cottura
- Cottura sous vide resa possibile da temperature e livelli di vapore precisi
- Preriscaldamento rapido: riscaldamento rapido del forno alla temperatura impostata
- Vapore preciso: funzione del forno affinché rilasci vapore e umidità a intervalli specifici durante la cottura
- Niente piatti girevoli: al loro posto viene utilizzato un agitatore per microonde che distribuisce le microonde
- Ricette automatiche

Comfort e cura

- Guide telescopiche
- Funzione di pulizia a vapore: scioglie lo sporco e facilita la pulizia del forno senza detergenti
- Serbatoio dell'acqua da 1,2 litri: sufficiente per lunghi cicli vapore
- Illuminazione Premium: 2 luci LED (sinistra e superiore), regolabili in intensità e colore
- Display touch TFT a colori da 6" e manopola multifunzione, facile accesso a funzioni e stato di cottura
- App ConnectLife per controllo remoto, monitoraggio e informazioni
- Aggiornamenti del forno (OTA): nuove funzionalità, ricette, programmi e correzioni di bug
- Porta soft-open e soft-close
- Porta fredda per maggiore sicurezza

Dati tecnici

- Connessione elettrica: 3,6 kW / 220–240 V / 50-60 Hz / 16 A
- Volume interno utile: 71,5 litri
- Rumorosità massima: 37 dB
- Potenza massima (Grill / Tradizionale / Vapore / Microonde): 3,4 kW / 2,1 kW / 1.5 kW /1,0 kW
- Range di temperatura: 30 - 250 °C
- Range di temperatura vapore: 30 - 100 °C
- Precisione temperatura: +/- 1 °C

Allestimento di serie

- 1 Griglia
- 1 Teglia in vetro
- 1 Teglia vapore non forata
- 1 Teglia vapore forata
- 2 Teglie
- 1 Sonda temperatura

*** Accessorio per cottura Air fry acquistabile separatamente**

Art. 907744 **€ 39,90**

Installazione

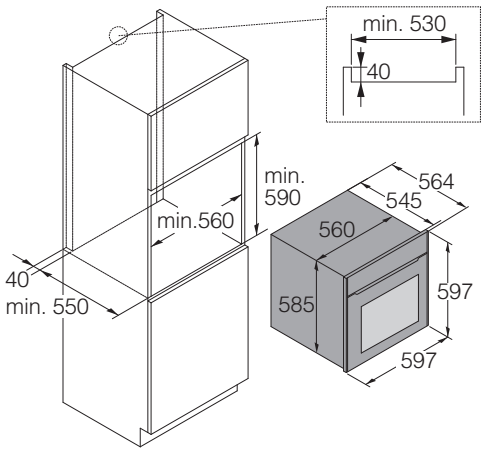

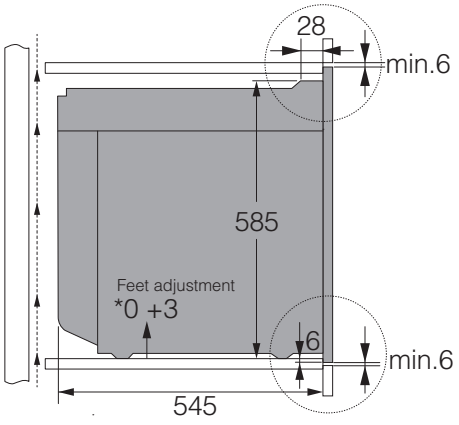

KP Kitchen Partner

ASKO
OCS 66 SSH - Logic

€ 2.799

NYACraft / Celsius°Cooking™ / Serie 6
Forno Full Steam 100% vapore / 60 cm
Acciaio / Installazione a filo o a sbalzo

reddot winner 2025

Vapore Geyser: qualità e quantità di vapore ideale con immissione immediata, **Elementi riscaldanti potenti**: riscaldamento preciso, efficiente e rapido, **Display touch da 6" e manopola multifunzione**: interfaccia facile da usare, **ConnectLife**: controllo e monitoraggio da remoto, **Guide telescopiche**: Sicurezza e praticità **Riduzione vapore**: pieno controllo del flusso di vapore, **Illuminazione Premium**: 2 luci LED regolabili in intensità e colore, **Celsius°Cooking™**: temperature e livelli di vapore esatti per una cucina gustosa e sana, **Raffreddamento veloce**: permette un rapido passaggio da alte a basse temperature

Allestimento di serie

- 1 Griglia
- 1 Teglia vapore non forata
- 1 Teglia vapore forata
- 2 Teglie
- 1 Sonda temperatura

*** Accessorio per cottura Air fry acquistabile separatamente**

Art. 907744 **€ 39,90**

Alcune funzioni del forno

Aria calda, Aria calda ECO, Aria calda secca, Top + Riscaldamento inferiore, Superiore + inferiore + vapore, Superiore (30%) + inferiore (70%), Superiore + inferiore + ventilatore, Air fry*, Aria calda + inferiore, Grill grande, Grill grande + ventilatore, Riscaldamento inferiore, Vapore, Aria calda + vapore, Superiore + inferiore + ventilatore + vapore, Vapore Pro, Sous vide, Decalcificazione, Scongelamento ventilato, Sbrinamento a vapore, Riscaldare con aria calda, Mantenere in caldo, Scaldare piatti, Pietre per massaggio, Oshibori, Sterilizzare, Asciugare, Sigillatura barattoli, Pastorizzazione, Raffreddamento veloce, Riduzione vapore, Deidratare, Rigenerare con vapore, Sottovuoto per marmellate, Sterilizzazione bottiglie, Modalità Sabbath

Celsius°Cooking™

- Funzione di calibrazione della temperatura: assicura che la temperatura impostata corrisponda alla temperatura effettiva nel forno, con deviazioni di temperatura minime (max +/- 1 °C)
- Vapore preciso: il forno rileva la quantità di alimenti nel forno e regola di conseguenza la quantità di vapore
- Flusso d'aria a 360°: temperatura uniforme in tutto il forno per risultati di cottura perfetti anche su più livelli
- Controllo automatico della velocità della ventola per un riscaldamento uniforme e delicato
- Algoritmi intelligenti garantiscono temperature e livelli di vapore ideali per un risultato di cottura perfetto
- Sonda per alimenti che garantisce temperature interne perfette

Tecnologia di cottura

- Vapore Geyser: potente generatore di vapore con grande volume di vapore e flusso con controllo automatico
- Riscaldamento uniforme e veloce grazie ai potenti elementi riscaldanti
- Raffreddamento veloce: permette di passare velocemente da un funzione di cottura all'altra
- Cottura a fasi: combinazione di un massimo di tre funzioni del forno in un unico ciclo di cottura
- Cottura sous vide resa possibile da temperature e livelli di vapore precisi
- Preriscaldamento rapido: riscaldamento rapido del forno alla temperatura impostata
- Vapore preciso: funzione del forno affinché rilasci vapore e umidità a intervalli specifici durante la cottura
- Ricette automatiche

Comfort e cura

- Guide telescopiche
- Funzione di pulizia a vapore: scioglie lo sporco e facilita la pulizia del forno senza detergenti
- Serbatoio dell'acqua da 1,2 litri: sufficiente per lunghi cicli vapore
- Illuminazione Premium: 2 luci LED (sinistra e superiore), regolabili in intensità e colore
- Display touch TFT a colori da 6" e manopola multifunzione, facile accesso a funzioni e stato di cottura
- App ConnectLife per controllo remoto, monitoraggio e informazioni
- Aggiornamenti del forno (OTA): nuove funzionalità, ricette, programmi e correzioni di bug
- Porta soft-open e soft-close
- Porta fredda per maggiore sicurezza

Dati tecnici

- Classe di efficienza energetica: A++
- Connessione elettrica: 3,6 kW / 220–240 V / 50-60 Hz / 16 A
- Volume interno utile: 71,5 litri
- Rumorosità massima: 37 dB
- Potenza massima (Grill / Tradizionale / Generatore vapore): 3,4 kW / 2,1 kW / 1.5 kW
- Range di temperatura: 30 - 250 °C
- Range di temperatura vapore: 30 - 100 °C
- Precisione temperatura: +/- 1 °C

Installazione

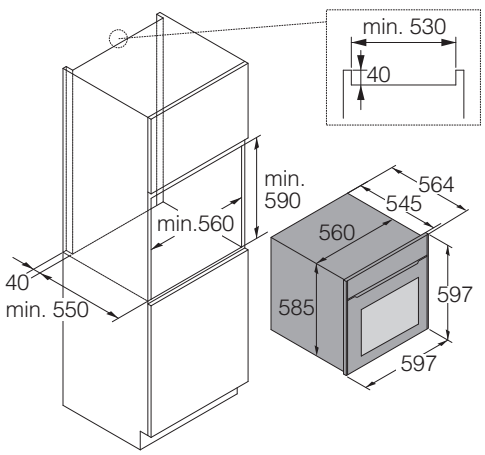

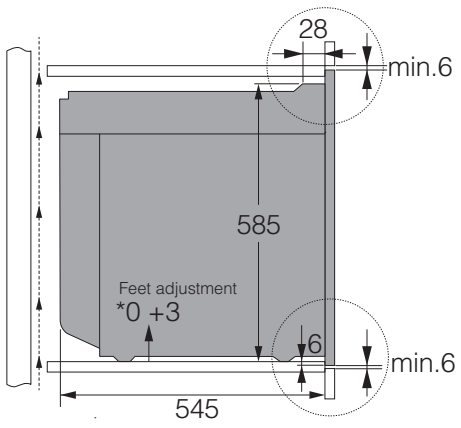

ASKO

OCM 66 SSH - Logic

NYACraft / Celsius°Cooking™ / Serie 6
Forno combinato microonde / 60 cm
Acciaio / Installazione a filo o a sbalzo

€ 2.499

reddot winner 2025

KP Kitchen Partner

Microonde con inverter: flusso microonde controllato con precisione, **Elementi riscaldanti potenti**: riscaldamento preciso, efficiente e rapido, **Display touch da 6" e manopola multifunzione**: interfaccia facile da usare, **ConnectLife**: controllo e monitoraggio da remoto, **Guida telescopica**: sicurezza e praticità, **Funzione riduzione umidità**: abbassamento immediato del livello di umidità, **Illuminazione Premium**: 2 luci LED regolabili in intensità e colore, **Celsius°Cooking™**: temperature esatte per una cucina gustosa e sana, **Raffreddamento veloce**: permette un rapido passaggio da alte a basse temperature

Alcune funzioni del forno

Aria calda, Aria calda ECO, Aria calda secca, Top + Riscaldamento inferiore, Superiore (30%) + inferiore (70%), Superiore + inferiore + ventilatore, Air fry*, Aria calda + inferiore, Grill grande, Grill grande + ventilatore, Riscaldamento inferiore, Microonde, Aria calda + microonde, Grill grande + ventilatore + microonde, Superiore + inferiore + ventilatore + microonde, Scongelare, Mantenere in caldo, Scaldare piatti, Pietre per massaggio, Sterilizzare, Asciugare, Sigillatura barattoli, Pastorizzazione, Raffreddamento veloce, Riduzione dell'umidità, Deidratare, Riscaldare, Sottovuoto per marmellate, Modalità Sabbath

Celsius°Cooking™

- Funzione di calibrazione della temperatura: assicura che la temperatura impostata corrisponda alla temperatura effettiva nel forno, con deviazioni di temperatura minime (max +/- 1 °C)
- Flusso d'aria a 360°: temperatura uniforme in tutto il forno per risultati di cottura perfetti anche su più livelli
- Controllo automatico della velocità della ventola per un riscaldamento uniforme e delicato
- Algoritmi intelligenti garantiscono temperature e livelli di vapore ideali per un risultato di cottura perfetto
- Sonda per alimenti che garantisce temperature interne perfette

Tecnologia di cottura

- Microonde con Inverter: flusso costante di microonde per un riscaldamento delicato degli alimenti
- Ampia gamma di potenza del microonde: da 90 W molto bassi a 1000 W potenti
- Riscaldamento uniforme e veloce grazie ai potenti elementi riscaldanti
- Raffreddamento veloce: permette di passare velocemente da un funzione di cottura all'altra
- Cottura a fasi: combinazione di un massimo di tre funzioni del forno in un unico ciclo di cottura
- Preriscaldamento rapido: riscaldamento rapido del forno alla temperatura impostata
- Funzione di riduzione dell'umidità: è possibile programmare il forno in modo che rilasci umidità a intervalli specifici durante la cottura
- Niente piatti girevoli: al loro posto viene utilizzato un agitatore per microonde che distribuisce le microonde
- Ricette automatiche

Comfort e cura

- Guide telescopiche
- Pulizia Aqua Clean: sistema a risparmio energetico per ammorbidire lo sporco e rendere la pulizia più semplice
- Illuminazione Premium: 2 luci LED (sinistra e superiore), regolabili in intensità e colore
- Display touch TFT a colori da 6" e manopola multifunzione, facile accesso a funzioni e stato di cottura
- App ConnectLife per controllo remoto, monitoraggio e informazioni
- Aggiornamenti del forno (OTA): nuove funzionalità, ricette, programmi e correzioni di bug
- Porta soft-open e soft-close
- Porta fredda per maggiore sicurezza

Dati tecnici

- Connessione elettrica: 3,6 kW / 220–240 V / 50-60 Hz / 16 A
- Volume interno utile: 71,5 litri
- Rumorosità massima: 37 dB
- Potenza massima (Grill / Tradizionale / Microonde): 3,4 kW / 2,1 kW / 1.0 kW
- Range di temperatura: 30 - 250 °C
- Precisione: +/- 1 °C

Allestimento di serie

- 1 Griglia
- 1 Teglia in vetro
- 2 Teglie
- 1 Sonda temperatura

*** Accessorio per cottura Air fry acquistabile separatamente**

Art. 907744 **€ 39,90**

Installazione

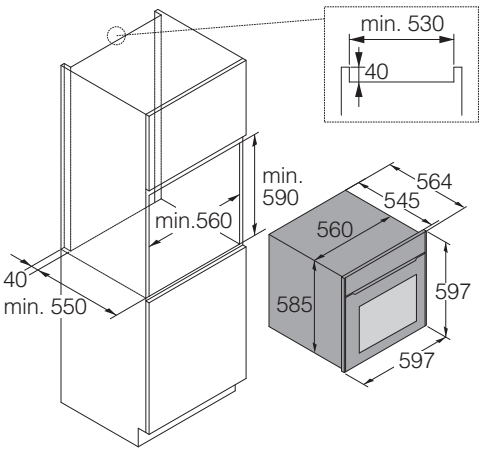

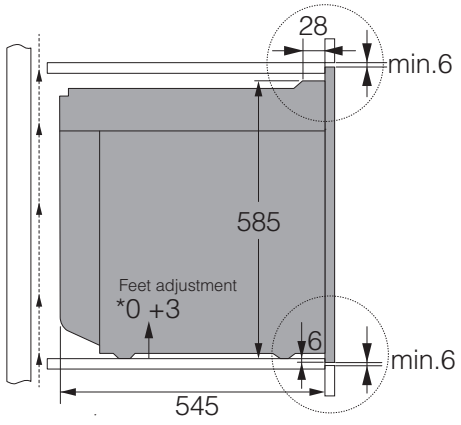

KP Kitchen Partner

ASKO
OTP 66 SSH - Logic

€ 2.199

NYACraft / Celsius°Cooking™ / Serie 6
Forno multifunzione pirolitico / 60 cm
Acciaio / Installazione a filo o a sbalzo

reddot winner 2025

Elementi riscaldanti potenti: riscaldamento preciso, efficiente e rapido, **Display touch da 6" e manopola multifunzione**: interfaccia facile da usare, **ConnectLife**: controllo e monitoraggio da remoto, **Guide telescopiche**: sicurezza e praticità, **Funzione riduzione umidità**: abbassamento immediato del livello di umidità, **Illuminazione Premium**: 2 luci LED regolabili in intensità e colore, **Celsius°Cooking™**: temperature esatte per una cucina gustosa e sana, **Pulizia pirolitica**: pulizia profonda dello sporco, senza detergenti, **Raffreddamento veloce**: permette un rapido passaggio da alte a basse temperature

Alcune funzioni del forno
Aria calda, Aria calda ECO, Aria calda secca, Top + Riscaldamento inferiore, Superiore (30%) + Inferiore (70%), Superiore + inferiore + ventilatore, Air fry*, Aria calda + inferiore, Grill grande, Grill grande + ventilatore, Riscaldamento inferiore, Scongelare, Riscaldare, Mantenere in caldo, Scaldare piatti, Pietre per massaggio, Sterilizzare, Asciugare, Sigillatura barattoli, Pastorizzazione, Raffreddamento veloce, Riduzione dell'umidità, Deidratare, Sottovuoto per marmellate, Modalità Sabbath

Celsius°Cooking™
- Funzione di calibrazione della temperatura: assicura che la temperatura impostata corrisponda alla temperatura effettiva nel forno, con deviazioni di temperatura minime (max +/- 1 °C)
- Flusso d'aria a 360°: temperatura uniforme in tutto il forno per risultati di cottura perfetti anche su più livelli
- Controllo automatico della velocità della ventola per un riscaldamento uniforme e delicato
- Algoritmi intelligenti garantiscono temperature e livelli di vapore ideali per un risultato di cottura perfetto
- Sonda per alimenti che garantisce temperature interne perfette

Tecnologia di cottura
- Riscaldamento uniforme e veloce grazie ai potenti elementi riscaldanti
- Raffreddamento veloce: permette di passare velocemente da un funzione di cottura all'altra
- Cottura a fasi: combinazione di un massimo di tre funzioni del forno in un unico ciclo di cottura
- Preriscaldamento rapido: riscaldamento rapido del forno alla temperatura impostata
- Funzione di riduzione dell'umidità: è possibile programmare il forno in modo che rilasci umidità a intervalli specifici durante la cottura
- Ricette automatiche

Comfort e cura
- Guide telescopiche
- Pulizia pirolitica: grasso e residui presenti nella cavità e negli accessori vengono bruciati ad alte temperature (465 °C) e possono essere facilmente rimossi senza l'uso di detergenti
- Illuminazione Premium: 2 luci LED (sinistra e superiore), regolabili in intensità e colore
- Display touch TFT a colori da 6" e manopola multifunzione, facile accesso a funzioni e stato di cottura
- App ConnectLife per controllo remoto, monitoraggio e informazioni
- Aggiornamenti del forno (OTA): nuove funzionalità, ricette, programmi e correzioni di bug
- Porta soft-open e soft-close
- Porta fredda per maggiore sicurezza

Dati tecnici
- Classe di efficienza energetica: A++
- Connessione elettrica: 3,6 kW / 220–240 V / 50-60 Hz / 16 A
- Volume interno utile: 71,5 litri
- Rumorosità massima: 37 dB
- Potenza massima (Grill / Tradizionale): 3,4 kW / 2,1 kW
- Range di temperatura: 30 - 315 °C
- Precisione: +/- 1 °C

Allestimento di serie

- 1 Griglia
- 2 Teglie
- 1 Sonda temperatura

*** Accessorio per cottura Air fry acquistabile separatamente**

Art. 907744 **€ 39,90**

Installazione

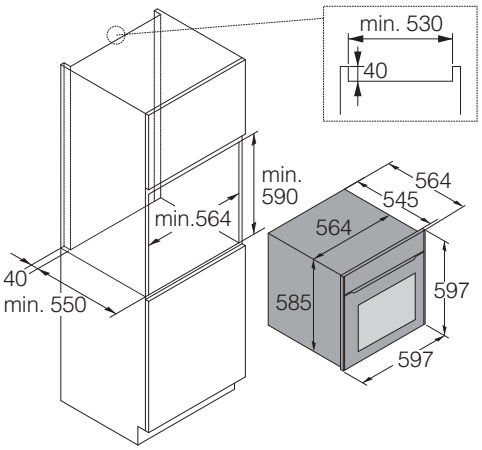

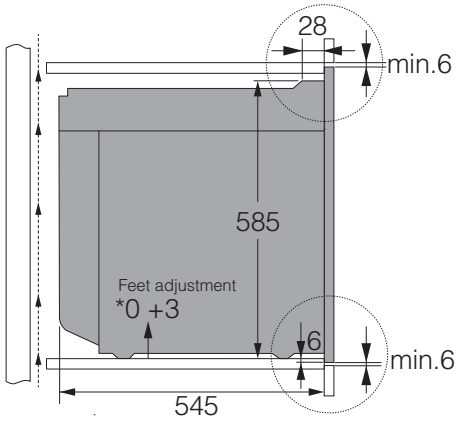

ASKO

OCSM 64 SSH - Logic

€ 2.799

NYACraft / Celsius°Cooking™ / Serie 6
Forno 5-in-1 / 45 cm
Acciaio / Installazione a filo o a sbalzo

reddot winner 2025

5 in 1

KP Kitchen Partner

Vapore Geyser: qualità e quantità di vapore ideale con immissione immediata, **Microonde con inverter**: flusso microonde controllato con precisione, **Elementi riscaldanti potenti**: riscaldamento preciso, efficiente e rapido, **Display touch da 6" e manopola multifunzione**: interfaccia facile da usare, **ConnectLife**: controllo e monitoraggio da remoto, **Guida telescopica**: sicurezza e praticità, **Riduzione vapore**: pieno controllo del flusso di vapore, **Illuminazione Premium**: 2 luci LED regolabili in intensità e colore, **Celsius°Cooking™**: temperature e livelli di vapore esatti per una cucina gustosa e sana, **Raffreddamento veloce**: permette un rapido passaggio da alte a basse temperature

Alcune funzioni del forno

Aria calda, Aria calda ECO, Aria calda secca, Top + Riscaldamento inferiore, Superiore + inferiore + vapore, Superiore (30%) + inferiore (70%), Superiore + inferiore + ventilatore, Air fry*, Aria calda + inferiore, Grill grande, Riscaldamento inferiore, Vapore, Aria calda + vapore, Superiore + inferiore + ventilatore + vapore, Microonde, Aria calda + microonde, Superiore + inferiore + ventilatore + microonde, Frittura ad aria con microonde, Sous vide, Decalcificazione, Sbrinamento con microonde, Sbrinamento a vapore, Riscaldare con aria calda, Mantenere in caldo, Scaldare piatti, Pietre per massaggio, Oshibori, Sterilizzare, Asciugare, Sigillatura barattoli, Pastorizzazione, Raffreddamento veloce, Riduzione vapore, Deidratare, Rigenerare con vapore, Sottovuoto per marmellate, Sterilizzazione bottiglie, Modalità Sabbath

Celsius°Cooking™

- Funzione di calibrazione della temperatura: assicura che la temperatura impostata corrisponda alla temperatura effettiva nel forno, con deviazioni di temperatura minime (max +/- 1 °C)
- Vapore preciso: il forno rileva la quantità di alimenti nel forno e regola di conseguenza la quantità di vapore
- Flusso d'aria a 360°: temperatura uniforme in tutto il forno per risultati di cottura perfetti anche su più livelli
- Controllo automatico della velocità della ventola per un riscaldamento uniforme e delicato
- Algoritmi intelligenti garantiscono temperature e livelli di vapore ideali per un risultato di cottura perfetto
- Sonda per alimenti che garantisce temperature interne perfette

Tecnologia di cottura

- Vapore Geyser: potente generatore di vapore con grande volume di vapore e flusso con controllo automatico
- Microonde con Inverter: flusso costante di microonde per un riscaldamento delicato degli alimenti
- Ampia gamma di potenza del microonde: da 90 W molto bassi a 1000 W potenti
- Riscaldamento uniforme e veloce grazie ai potenti elementi riscaldanti
- Raffreddamento veloce: permette di passare velocemente da un funzione di cottura all'altra
- Cottura a fasi: combinazione di un massimo di tre funzioni del forno in un unico ciclo di cottura
- Cottura sous vide resa possibile da temperature e livelli di vapore precisi
- Preriscaldamento rapido: riscaldamento rapido del forno alla temperatura impostata
- Vapore preciso: funzione del forno affinché rilasci vapore e umidità a intervalli specifici durante la cottura
- Niente piatti girevoli: al loro posto viene utilizzato un agitatore per microonde che distribuisce le microonde
- Ricette automatiche

Comfort e cura

- Guide telescopiche
- Funzione di pulizia a vapore: scioglie lo sporco e facilita la pulizia del forno senza detergenti
- Serbatoio dell'acqua da 1,2 litri: sufficiente per lunghi cicli vapore
- Illuminazione Premium: 2 luci LED (sinistra e superiore), regolabili in intensità e colore
- Display touch TFT a colori da 6" e manopola multifunzione, facile accesso a funzioni e stato di cottura
- App ConnectLife per controllo remoto, monitoraggio e informazioni
- Aggiornamenti del forno (OTA): nuove funzionalità, ricette, programmi e correzioni di bug
- Porta soft-open e soft-close
- Porta fredda per maggiore sicurezza

Dati tecnici

- Connessione elettrica: 3,6 kW / 220–240 V / 50-60 Hz / 16 A
- Volume interno utile: 50,5 litri
- Rumorosità massima: 37 dB
- Potenza massima (Grill / Tradizionale / Vapore / Microonde): 3,4 kW / 1,6 kW / 1.5 kW /1,0 kW
- Range di temperatura: 30 - 250 °C
- Range di temperatura vapore: 30 - 100 °C
- Precisione temperatura: +/- 1 °C

Allestimento di serie

- 1 Griglia
- 1 Teglia in vetro
- 1 Teglia vapore non forata
- 1 Teglia vapore forata
- 1 Teglia
- 1 Sonda temperatura

*** Accessorio per cottura Air fry acquistabile separatamente**

Art. 907744 **€ 39,90**

Installazione

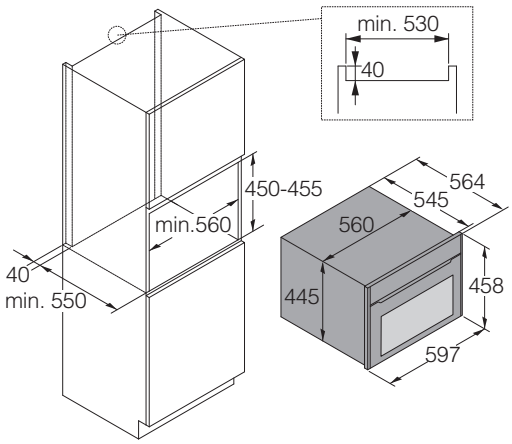

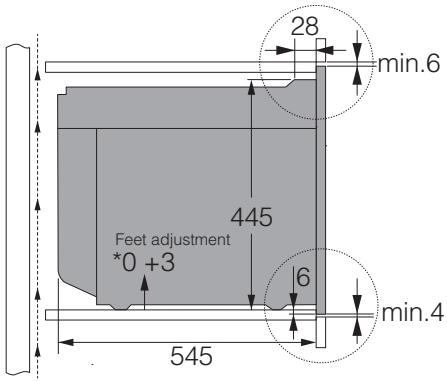

KP Kitchen Partner

ASKO
OCM 64 SSH - Logic

NYACraft / Celsius°Cooking™ / Serie 6
Forno combinato microonde / 45 cm
Acciaio / Installazione a filo o a sbalzo

€ 2.299

reddot winner 2025

Microonde con inverter: flusso microonde controllato con precisione, **Elementi riscaldanti potenti**: riscaldamento preciso, efficiente e rapido, **Display touch da 6" e manopola multifunzione**: interfaccia facile da usare, **ConnectLife**: controllo e monitoraggio da remoto, **Guida telescopica**: sicurezza e praticità, **Funzione riduzione umidità**: abbassamento immediato del livello di umidità, **Illuminazione Premium**: 2 luci LED regolabili in intensità e colore, **Celsius°Cooking™**: temperature esatte per una cucina gustosa e sana, **Raffreddamento veloce**: permette un rapido passaggio da alte a basse temperature

Alcune funzioni del forno

Aria calda, Aria calda ECO, Aria calda secca, Top + Riscaldamento inferiore, Superiore (30%) + inferiore (70%), Superiore + inferiore + ventilatore, Air fry*, Aria calda + inferiore, Grill grande, Grill grande + ventilatore, Riscaldamento inferiore, Microonde, Aria calda + microonde, Grill grande + ventilatore + microonde, Superiore + inferiore + ventilatore + microonde, Scongelare, Mantenere in caldo, Scaldare piatti, Pietre per massaggio, Sterilizzare, Asciugare, Sigillatura barattoli, Pastorizzazione, Raffreddamento veloce, Riduzione dell'umidità, Deidratare, Riscaldare, Sottovuoto per marmellate, Modalità Sabbath

Celsius°Cooking™

- Funzione di calibrazione della temperatura: assicura che la temperatura impostata corrisponda alla temperatura effettiva nel forno, con deviazioni di temperatura minime (max +/- 1 °C)
- Flusso d'aria a 360°: temperatura uniforme in tutto il forno per risultati di cottura perfetti anche su più livelli
- Controllo automatico della velocità della ventola per un riscaldamento uniforme e delicato
- Algoritmi intelligenti garantiscono temperature e livelli di vapore ideali per un risultato di cottura perfetto
- Sonda per alimenti che garantisce temperature interne perfette

Tecnologia di cottura

- Microonde con Inverter: flusso costante di microonde per un riscaldamento delicato degli alimenti
- Ampia gamma di potenza del microonde: da 90 W molto bassi a 1000 W potenti
- Riscaldamento uniforme e veloce grazie ai potenti elementi riscaldanti
- Raffreddamento veloce: permette di passare velocemente da un funzione di cottura all'altra
- Cottura a fasi: combinazione di un massimo di tre funzioni del forno in un unico ciclo di cottura
- Preriscaldamento rapido: riscaldamento rapido del forno alla temperatura impostata
- Funzione di riduzione dell'umidità: è possibile programmare il forno in modo che rilasci umidità a intervalli specifici durante la cottura
- Niente piatti girevoli: al loro posto viene utilizzato un agitatore per microonde che distribuisce le microonde
- Ricette automatiche

Comfort e cura

- Guide telescopiche
- Pulizia Aqua Clean: sistema a risparmio energetico per ammorbidire lo sporco e rendere la pulizia più semplice
- Illuminazione Premium: 2 luci LED (sinistra e superiore), regolabili in intensità e colore
- Display touch TFT a colori da 6" e manopola multifunzione, facile accesso a funzioni e stato di cottura
- App ConnectLife per controllo remoto, monitoraggio e informazioni
- Aggiornamenti del forno (OTA): nuove funzionalità, ricette, programmi e correzioni di bug
- Porta soft-open e soft-close
- Porta fredda per maggiore sicurezza

Dati tecnici

- Connessione elettrica: 3,6 kW / 220–240 V / 50-60 Hz / 16 A
- Volume interno utile: 50,5 litri
- Rumorosità massima: 37 dB
- Potenza massima (Grill / Tradizionale / Microonde): 3,4 kW / 1,6 kW / 1.0 kW
- Range di temperatura: 30 - 250 °C
- Precisione: +/- 1 °C

Allestimento di serie

- 1 Griglia
- 1 Teglia in vetro
- 1 Teglia
- 1 Sonda temperatura

*** Accessorio per cottura Air fry acquistabile separatamente**

Art. 907744 **€ 39,90**

Installazione

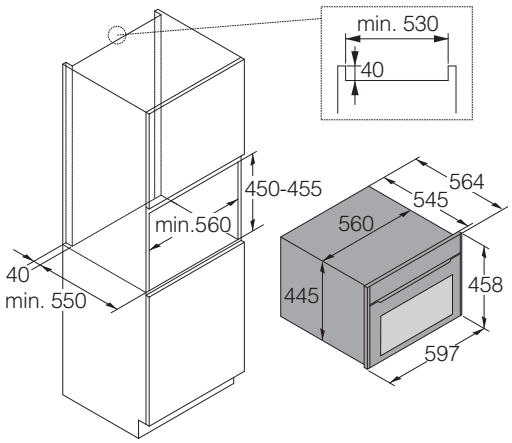

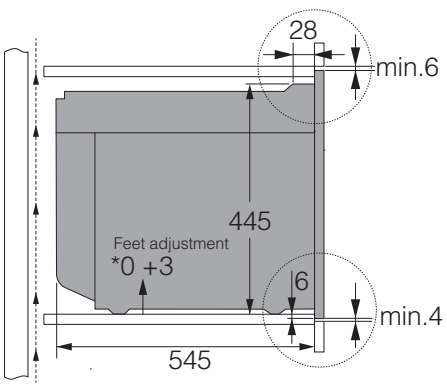

ASKO

OCS 64 SSH - Logic

€ 2.249

NYACraft / Celsius°Cooking™ / Serie 6
Forno Full Steam 100% vapore / 45 cm
Acciaio / Installazione a filo o a sbalzo

reddot winner 2025

KP Kitchen Partner

Vapore Geyser: qualità e quantità di vapore ideale con immissione immediata, **Elementi riscaldanti potenti**: riscaldamento preciso, efficiente e rapido, **Display touch da 6" e manopola multifunzione**: interfaccia facile da usare, **ConnectLife**: controllo e monitoraggio da remoto, **Guide telescopiche**: Sicurezza e praticità **Riduzione vapore**: pieno controllo del flusso di vapore, **Illuminazione Premium**: 2 luci LED regolabili in intensità e colore, **Celsius°Cooking™**: temperature e livelli di vapore esatti per una cucina gustosa e sana, **Raffreddamento veloce**: permette un rapido passaggio da alte a basse temperature

Alcune funzioni del forno

Aria calda, Aria calda ECO, Aria calda secca, Top + Riscaldamento inferiore, Superiore + inferiore + vapore, Superiore (30%) + inferiore (70%), Superiore + inferiore + ventilatore, Air fry*, Aria calda + inferiore, Grill grande, Grill grande + ventilatore, Riscaldamento inferiore, Vapore, Aria calda + vapore, Superiore + inferiore + ventilatore + vapore, Vapore Pro, Sous vide, Decalcificazione, Scongelamento ventilato, Sbrinamento a vapore, Riscaldare con aria calda, Mantenere in caldo, Scaldare piatti, Pietre per massaggio, Oshibori, Sterilizzare, Asciugare, Sigillatura barattoli, Pastorizzazione, Raffreddamento veloce, Riduzione vapore, Deidratare, Rigenerare con vapore, Sottovuoto per marmellate, Sterilizzazione bottiglie, Modalità Sabbath

Celsius°Cooking™

- Funzione di calibrazione della temperatura: assicura che la temperatura impostata corrisponda alla temperatura effettiva nel forno, con deviazioni di temperatura minime (max +/- 1 °C)
- Vapore preciso: il forno rileva la quantità di alimenti nel forno e regola di conseguenza la quantità di vapore
- Flusso d'aria a 360°: temperatura uniforme in tutto il forno per risultati di cottura perfetti anche su più livelli
- Controllo automatico della velocità della ventola per un riscaldamento uniforme e delicato
- Algoritmi intelligenti garantiscono temperature e livelli di vapore ideali per un risultato di cottura perfetto
- Sonda per alimenti che garantisce temperature interne perfette

Tecnologia di cottura

- Vapore Geyser: potente generatore di vapore con grande volume di vapore e flusso con controllo automatico
- Riscaldamento uniforme e veloce grazie ai potenti elementi riscaldanti
- Raffreddamento veloce: permette di passare velocemente da un funzione di cottura all'altra
- Cottura a fasi: combinazione di un massimo di tre funzioni del forno in un unico ciclo di cottura
- Cottura sous vide resa possibile da temperature e livelli di vapore precisi
- Preriscaldamento rapido: riscaldamento rapido del forno alla temperatura impostata
- Vapore preciso: funzione del forno affinché rilasci vapore e umidità a intervalli specifici durante la cottura
- Ricette automatiche

Comfort e cura

- Guide telescopiche
- Funzione di pulizia a vapore: scioglie lo sporco e facilita la pulizia del forno senza detergenti
- Serbatoio dell'acqua da 1,2 litri: sufficiente per lunghi cicli vapore
- Illuminazione Premium: 2 luci LED (sinistra e superiore), regolabili in intensità e colore
- Display touch TFT a colori da 6" e manopola multifunzione, facile accesso a funzioni e stato di cottura
- App ConnectLife per controllo remoto, monitoraggio e informazioni
- Aggiornamenti del forno (OTA): nuove funzionalità, ricette, programmi e correzioni di bug
- Porta soft-open e soft-close
- Porta fredda per maggiore sicurezza

Dati tecnici

- Classe di efficienza energetica: A++
- Connessione elettrica: 3,6 kW / 220–240 V / 50-60 Hz / 16 A
- Volume interno utile: 50,5 litri
- Rumorosità massima: 37 dB
- Potenza massima (Grill / Tradizionale / Generatore vapore): 3,4 kW / 1,6kW / 1.5 kW
- Range di temperatura: 30 - 250 °C
- Range di temperatura vapore: 30 - 100 °C
- Precisione temperatura: +/- 1 °C

Allestimento di serie

- 1 Griglia
- 1 Teglia vapore non forata
- 1 Teglia vapore forata
- 1 Teglia
- 1 Sonda temperatura

*** Accessorio per cottura Air fry acquistabile separatamente**

Art. 907744 **€ 39,90**

Installazione

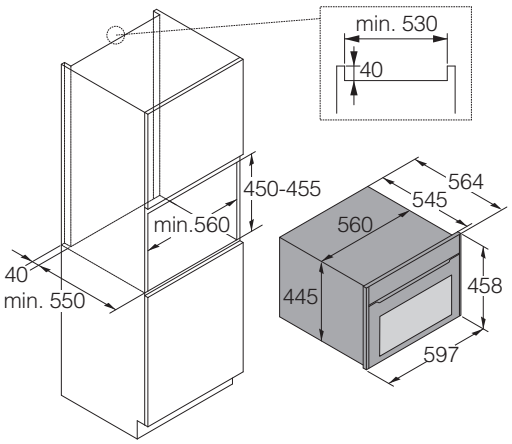

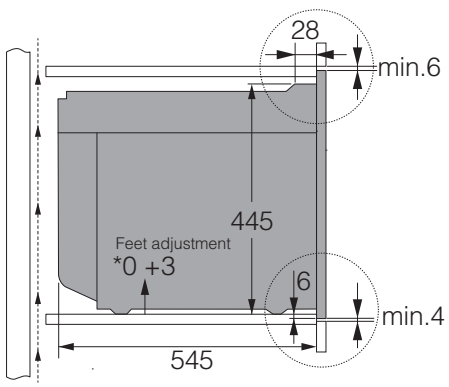

ASKO

OCSM 66 BSH - Logic

€ 3.599

NYACraft / Celsius°Cooking™ / Serie 6
Forno 5-in-1 / 60 cm
Black Steel / Installazione a filo o a sbalzo

reddot winner 2025

5 in 1

KP Kitchen Partner

Vapore Geyser: qualità e quantità di vapore ideale con immissione immediata, **Microonde con inverter**: flusso microonde controllato con precisione, **Elementi riscaldanti potenti**: riscaldamento preciso, efficiente e rapido, **Display touch da 6" e manopola multifunzione**: interfaccia facile da usare, **ConnectLife**: controllo e monitoraggio da remoto, **Guida telescopica**: sicurezza e praticità, **Riduzione vapore**: pieno controllo del flusso di vapore, **Illuminazione Premium**: 2 luci LED regolabili in intensità e colore, **Celsius°Cooking™**: temperature e livelli di vapore esatti per una cucina gustosa e sana, **Raffreddamento veloce**: permette un rapido passaggio da alte a basse temperature

Alcune funzioni del forno

Aria calda, Aria calda ECO, Aria calda secca, Top + Riscaldamento inferiore, Superiore + inferiore + vapore, Superiore (30%) + inferiore (70%), Superiore + inferiore + ventilatore, Air fry*, Aria calda + inferiore, Grill grande, Riscaldamento inferiore, Vapore, Aria calda + vapore, Superiore + inferiore + ventilatore + vapore, Microonde, Aria calda + microonde, Superiore + inferiore + ventilatore + microonde, Frittura ad aria con microonde, Sous vide, Decalcificazione, Sbrinamento con microonde, Sbrinamento a vapore, Riscaldare con aria calda, Mantenere in caldo, Scaldare piatti, Pietre per massaggio, Oshibori, Sterilizzare, Asciugare, Sigillatura barattoli, Pastorizzazione, Raffreddamento veloce, Riduzione vapore, Deidratare, Rigenerare con vapore, Sottovuoto per marmellate, Sterilizzazione bottiglie, Modalità Sabbath

Celsius°Cooking™

- Funzione di calibrazione della temperatura: assicura che la temperatura impostata corrisponda alla temperatura effettiva nel forno, con deviazioni di temperatura minime (max +/- 1 °C)
- Vapore preciso: il forno rileva la quantità di alimenti nel forno e regola di conseguenza la quantità di vapore
- Flusso d'aria a 360°: temperatura uniforme in tutto il forno per risultati di cottura perfetti anche su più livelli
- Controllo automatico della velocità della ventola per un riscaldamento uniforme e delicato
- Algoritmi intelligenti garantiscono temperature e livelli di vapore ideali per un risultato di cottura perfetto
- Sonda per alimenti che garantisce temperature interne perfette

Tecnologia di cottura

- Vapore Geyser: potente generatore di vapore con grande volume di vapore e flusso con controllo automatico
- Microonde con Inverter: flusso costante di microonde per un riscaldamento delicato degli alimenti
- Ampia gamma di potenza del microonde: da 90 W molto bassi a 1000 W potenti
- Riscaldamento uniforme e veloce grazie ai potenti elementi riscaldanti
- Raffreddamento veloce: permette di passare velocemente da un funzione di cottura all'altra
- Cottura a fasi: combinazione di un massimo di tre funzioni del forno in un unico ciclo di cottura
- Cottura sous vide resa possibile da temperature e livelli di vapore precisi
- Preriscaldamento rapido: riscaldamento rapido del forno alla temperatura impostata
- Vapore preciso: funzione del forno affinché rilasci vapore e umidità a intervalli specifici durante la cottura
- Niente piatti girevoli: al loro posto viene utilizzato un agitatore per microonde che distribuisce le microonde
- Ricette automatiche

Comfort e cura

- Guide telescopiche
- Funzione di pulizia a vapore: scioglie lo sporco e facilita la pulizia del forno senza detergenti
- Serbatoio dell'acqua da 1,2 litri: sufficiente per lunghi cicli vapore
- Illuminazione Premium: 2 luci LED (sinistra e superiore), regolabili in intensità e colore
- Display touch TFT a colori da 6" e manopola multifunzione, facile accesso a funzioni e stato di cottura
- App ConnectLife per controllo remoto, monitoraggio e informazioni
- Aggiornamenti del forno (OTA): nuove funzionalità, ricette, programmi e correzioni di bug
- Porta soft-open e soft-close
- Porta fredda per maggiore sicurezza

Dati tecnici

- Connessione elettrica: 3,6 kW / 220–240 V / 50-60 Hz / 16 A
- Volume interno utile: 71,5 litri
- Rumorosità massima: 37 dB
- Potenza massima (Grill / Tradizionale / Vapore / Microonde): 3,4 kW / 2,1 kW / 1.5 kW /1,0 kW
- Range di temperatura: 30 - 250 °C
- Range di temperatura vapore: 30 - 100 °C
- Precisione temperatura: +/- 1 °C

Allestimento di serie

- 1 Griglia
- 1 Teglia in vetro
- 1 Teglia vapore non forata
- 1 Teglia vapore forata
- 2 Teglie
- 1 Sonda temperatura

*** Accessorio per cottura Air fry acquistabile separatamente**

Art. 907744 **€ 39,90**

Installazione

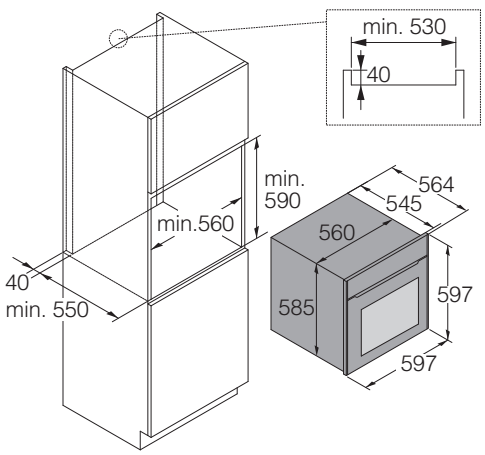

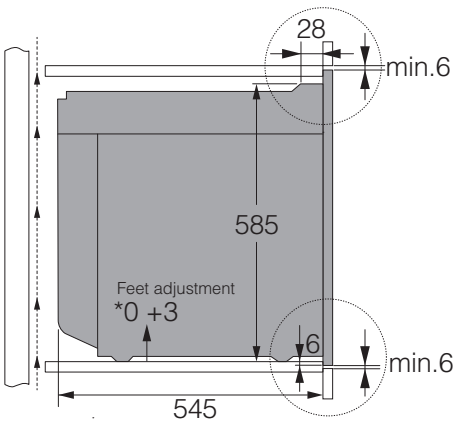

ASKO

OCS 66 BSH - Logic

NYACraft / Celsius°Cooking™ / Serie 6
Forno Full Steam 100% vapore / 60 cm
Black Steel / Installazione a filo o a sbalzo

€ 2.799

reddot winner 2025

KP Kitchen Partner

Vapore Geyser: qualità e quantità di vapore ideale con immissione immediata, **Elementi riscaldanti potenti**: riscaldamento preciso, efficiente e rapido, **Display touch da 6" e manopola multifunzione**: interfaccia facile da usare, **ConnectLife**: controllo e monitoraggio da remoto, **Guide telescopiche**: Sicurezza e praticità **Riduzione vapore**: pieno controllo del flusso di vapore, **Illuminazione Premium**: 2 luci LED regolabili in intensità e colore, **Celsius°Cooking™**: temperature e livelli di vapore esatti per una cucina gustosa e sana, **Raffreddamento veloce**: permette un rapido passaggio da alte a basse temperature

Alcune funzioni del forno

Aria calda, Aria calda ECO, Aria calda secca, Top + Riscaldamento inferiore, Superiore + inferiore + vapore, Superiore (30%) + inferiore (70%), Superiore + inferiore + ventilatore, Air fry*, Aria calda + inferiore, Grill grande, Grill grande + ventilatore, Riscaldamento inferiore, Vapore, Aria calda + vapore, Superiore + inferiore + ventilatore + vapore, Vapore Pro, Sous vide, Decalcificazione, Scongelamento ventilato, Sbrinamento a vapore, Riscaldare con aria calda, Mantenere in caldo, Scaldare piatti, Pietre per massaggio, Oshibori, Sterilizzare, Asciugare, Sigillatura barattoli, Pastorizzazione, Raffreddamento veloce, Riduzione vapore, Deidratare, Rigenerare con vapore, Sottovuoto per marmellate, Sterilizzazione bottiglie, Modalità Sabbath

Celsius°Cooking™

- Funzione di calibrazione della temperatura: assicura che la temperatura impostata corrisponda alla temperatura effettiva nel forno, con deviazioni di temperatura minime (max +/- 1 °C)
- Vapore preciso: il forno rileva la quantità di alimenti nel forno e regola di conseguenza la quantità di vapore
- Flusso d'aria a 360°: temperatura uniforme in tutto il forno per risultati di cottura perfetti anche su più livelli
- Controllo automatico della velocità della ventola per un riscaldamento uniforme e delicato
- Algoritmi intelligenti garantiscono temperature e livelli di vapore ideali per un risultato di cottura perfetto
- Sonda per alimenti che garantisce temperature interne perfette

Tecnologia di cottura

- Vapore Geyser: potente generatore di vapore con grande volume di vapore e flusso con controllo automatico
- Riscaldamento uniforme e veloce grazie ai potenti elementi riscaldanti
- Raffreddamento veloce: permette di passare velocemente da un funzione di cottura all'altra
- Cottura a fasi: combinazione di un massimo di tre funzioni del forno in un unico ciclo di cottura
- Cottura sous vide resa possibile da temperature e livelli di vapore precisi
- Preriscaldamento rapido: riscaldamento rapido del forno alla temperatura impostata
- Vapore preciso: funzione del forno affinché rilasci vapore e umidità a intervalli specifici durante la cottura
- Ricette automatiche

Comfort e cura

- Guide telescopiche
- Funzione di pulizia a vapore: scioglie lo sporco e facilita la pulizia del forno senza detergenti
- Serbatoio dell'acqua da 1,2 litri: sufficiente per lunghi cicli vapore
- Illuminazione Premium: 2 luci LED (sinistra e superiore), regolabili in intensità e colore
- Display touch TFT a colori da 6" e manopola multifunzione, facile accesso a funzioni e stato di cottura
- App ConnectLife per controllo remoto, monitoraggio e informazioni
- Aggiornamenti del forno (OTA): nuove funzionalità, ricette, programmi e correzioni di bug
- Porta soft-open e soft-close
- Porta fredda per maggiore sicurezza

Dati tecnici

- Classe di efficienza energetica: A++
- Connessione elettrica: 3,6 kW / 220–240 V / 50-60 Hz / 16 A
- Volume interno utile: 71,5 litri
- Rumorosità massima: 37 dB
- Potenza massima (Grill / Tradizionale / Generatore vapore): 3,4 kW / 2,1 kW / 1.5 kW
- Range di temperatura: 30 - 250 °C
- Range di temperatura vapore: 30 - 100 °C
- Precisione temperatura: +/- 1 °C

Allestimento di serie

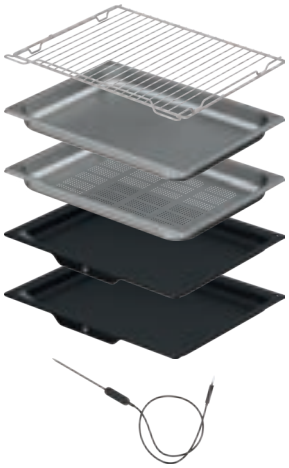

- 1 Griglia
- 1 Teglia vapore non forata
- 1 Teglia vapore forata
- 2 Teglie
- 1 Sonda temperatura

*** Accessorio per cottura Air fry acquistabile separatamente**

Art. 907744 **€ 39,90**

Installazione

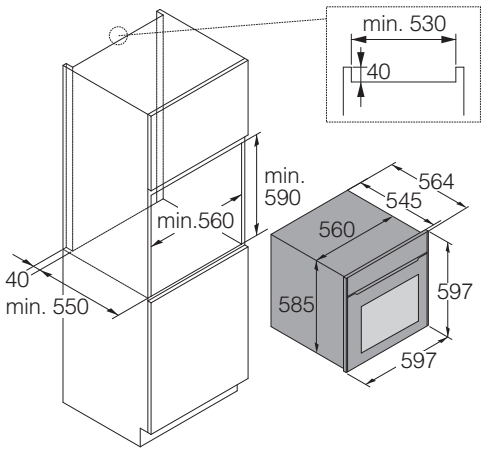

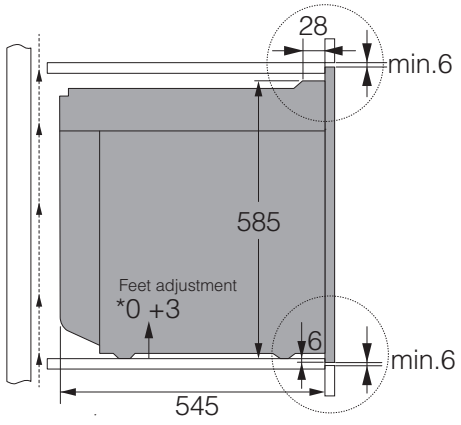

ASKO

OCM 66 BSH - Logic

NYACraft / Celsius°Cooking™ / Serie 6
Forno combinato microonde / 60 cm
Black Steel / Installazione a filo o a sbalzo

€ 2.499

reddot winner 2025

KP Kitchen Partner

Microonde con inverter: flusso microonde controllato con precisione, **Elementi riscaldanti potenti**: riscaldamento preciso, efficiente e rapido, **Display touch da 6" e manopola multifunzione**: interfaccia facile da usare, **ConnectLife**: controllo e monitoraggio da remoto, **Guida telescopica**: sicurezza e praticità, **Funzione riduzione umidità**: abbassamento immediato del livello di umidità, **Illuminazione Premium**: 2 luci LED regolabili in intensità e colore, **Celsius°Cooking™**: temperature esatte per una cucina gustosa e sana, **Raffreddamento veloce**: permette un rapido passaggio da alte a basse temperature

Alcune funzioni del forno

Aria calda, Aria calda ECO, Aria calda secca, Top + Riscaldamento inferiore, Superiore (30%) + inferiore (70%), Superiore + inferiore + ventilatore, Air fry*, Aria calda + inferiore, Grill grande, Grill grande + ventilatore, Riscaldamento inferiore, Microonde, Aria calda + microonde, Grill grande + ventilatore + microonde, Superiore + inferiore + ventilatore + microonde, Scongelare, Mantenere in caldo, Scaldare piatti, Pietre per massaggio, Sterilizzare, Asciugare, Sigillatura barattoli, Pastorizzazione, Raffreddamento veloce, Riduzione dell'umidità, Deidratare, Riscaldare, Sottovuoto per marmellate, Modalità Sabbath

Celsius°Cooking™

- Funzione di calibrazione della temperatura: assicura che la temperatura impostata corrisponda alla temperatura effettiva nel forno, con deviazioni di temperatura minime (max +/- 1 °C)
- Flusso d'aria a 360°: temperatura uniforme in tutto il forno per risultati di cottura perfetti anche su più livelli
- Controllo automatico della velocità della ventola per un riscaldamento uniforme e delicato
- Algoritmi intelligenti garantiscono temperature e livelli di vapore ideali per un risultato di cottura perfetto
- Sonda per alimenti che garantisce temperature interne perfette

Tecnologia di cottura

- Microonde con Inverter: flusso costante di microonde per un riscaldamento delicato degli alimenti
- Ampia gamma di potenza del microonde: da 90 W molto bassi a 1000 W potenti
- Riscaldamento uniforme e veloce grazie ai potenti elementi riscaldanti
- Raffreddamento veloce: permette di passare velocemente da un funzione di cottura all'altra
- Cottura a fasi: combinazione di un massimo di tre funzioni del forno in un unico ciclo di cottura
- Preriscaldamento rapido: riscaldamento rapido del forno alla temperatura impostata
- Funzione di riduzione dell'umidità: è possibile programmare il forno in modo che rilasci umidità a intervalli specifici durante la cottura
- Niente piatti girevoli: al loro posto viene utilizzato un agitatore per microonde che distribuisce le microonde
- Ricette automatiche

Comfort e cura

- Guide telescopiche
- Pulizia Aqua Clean: sistema a risparmio energetico per ammorbidire lo sporco e rendere la pulizia più semplice
- Illuminazione Premium: 2 luci LED (sinistra e superiore), regolabili in intensità e colore
- Display touch TFT a colori da 6" e manopola multifunzione, facile accesso a funzioni e stato di cottura
- App ConnectLife per controllo remoto, monitoraggio e informazioni
- Aggiornamenti del forno (OTA): nuove funzionalità, ricette, programmi e correzioni di bug
- Porta soft-open e soft-close
- Porta fredda per maggiore sicurezza

Dati tecnici

- Connessione elettrica: 3,6 kW / 220–240 V / 50-60 Hz / 16 A
- Volume interno utile: 71,5 litri
- Rumorosità massima: 37 dB
- Potenza massima (Grill / Tradizionale / Microonde): 3,4 kW / 2,1 kW / 1.0 kW
- Range di temperatura: 30 - 250 °C
- Precisione: +/- 1 °C

Allestimento di serie

- 1 Griglia
- 1 Teglia in vetro
- 2 Teglie
- 1 Sonda temperatura

*** Accessorio per cottura Air fry acquistabile separatamente**

Art. 907744 **€ 39,90**

Installazione

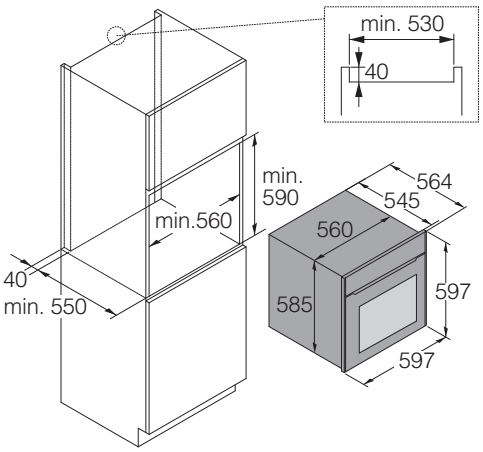

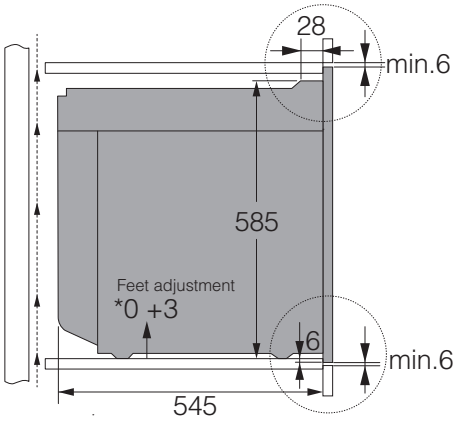

KP Kitchen Partner

ASKO
OTP 66 BSH - Logic

€ 2.199

NYACraft / Celsius°Cooking™ / Serie 6
Forno multifunzione pirolitico / 60 cm
Black Steel / Installazione a filo o a sbalzo

reddot winner 2025

Elementi riscaldanti potenti: riscaldamento preciso, efficiente e rapido, **Display touch da 6" e manopola multifunzione**: interfaccia facile da usare, **ConnectLife**: controllo e monitoraggio da remoto, **Guide telescopiche**: sicurezza e praticità, **Funzione riduzione umidità**: abbassamento immediato del livello di umidità, **Illuminazione Premium**: 2 luci LED regolabili in intensità e colore, **Celsius°Cooking™**: temperature esatte per una cucina gustosa e sana, **Pulizia pirolitica**: pulizia profonda dello sporco, senza detergenti, **Raffreddamento veloce**: permette un rapido passaggio da alte a basse temperature

Alcune funzioni del forno

Aria calda, Aria calda ECO, Aria calda secca, Top + Riscaldamento inferiore, Superiore (30%) + Inferiore (70%), Superiore + inferiore + ventilatore, Air fry*, Aria calda + inferiore, Grill grande, Grill grande + ventilatore, Riscaldamento inferiore, Scongelare, Riscaldare, Mantenere in caldo, Scaldare piatti, Pietre per massaggio, Sterilizzare, Asciugare, Sigillatura barattoli, Pastorizzazione, Raffreddamento veloce, Riduzione dell'umidità, Deidratare, Sottovuoto per marmellate, Modalità Sabbath

Celsius°Cooking™

- Funzione di calibrazione della temperatura: assicura che la temperatura impostata corrisponda alla temperatura effettiva nel forno, con deviazioni di temperatura minime (max +/- 1 °C)
- Flusso d'aria a 360°: temperatura uniforme in tutto il forno per risultati di cottura perfetti anche su più livelli
- Controllo automatico della velocità della ventola per un riscaldamento uniforme e delicato
- Algoritmi intelligenti garantiscono temperature e livelli di vapore ideali per un risultato di cottura perfetto
- Sonda per alimenti che garantisce temperature interne perfette

Tecnologia di cottura

- Riscaldamento uniforme e veloce grazie ai potenti elementi riscaldanti
- Raffreddamento veloce: permette di passare velocemente da un funzione di cottura all'altra
- Cottura a fasi: combinazione di un massimo di tre funzioni del forno in un unico ciclo di cottura
- Preriscaldamento rapido: riscaldamento rapido del forno alla temperatura impostata
- Funzione di riduzione dell'umidità: è possibile programmare il forno in modo che rilasci umidità a intervalli specifici durante la cottura
- Ricette automatiche

Comfort e cura

- Guide telescopiche
- Pulizia pirolitica: grasso e residui presenti nella cavità e negli accessori vengono bruciati ad alte temperature (465 °C) e possono essere facilmente rimossi senza l'uso di detergenti
- Illuminazione Premium: 2 luci LED (sinistra e superiore), regolabili in intensità e colore
- Display touch TFT a colori da 6" e manopola multifunzione, facile accesso a funzioni e stato di cottura
- App ConnectLife per controllo remoto, monitoraggio e informazioni
- Aggiornamenti del forno (OTA): nuove funzionalità, ricette, programmi e correzioni di bug
- Porta soft-open e soft-close
- Porta fredda per maggiore sicurezza

Dati tecnici

- Classe di efficienza energetica: A++
- Connessione elettrica: 3,6 kW / 220–240 V / 50-60 Hz / 16 A
- Volume interno utile: 71,5 litri
- Rumorosità massima: 37 dB
- Potenza massima (Grill / Tradizionale): 3,4 kW / 2,1 kW
- Range di temperatura: 30 - 315 °C
- Precisione: +/- 1 °C

Allestimento di serie

- 1 Griglia
- 2 Teglie
- 1 Sonda temperatura

*** Accessorio per cottura Air fry acquistabile separatamente**

Art. 907744 **€ 39,90**

Installazione

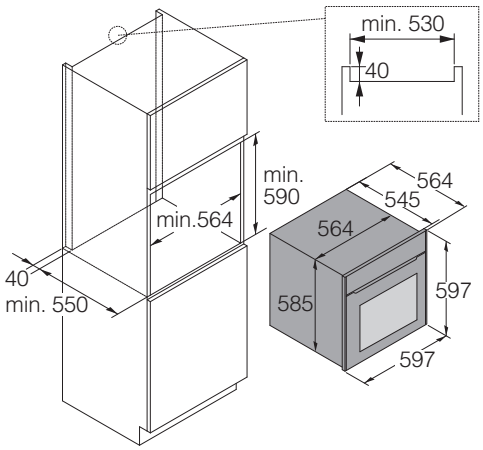

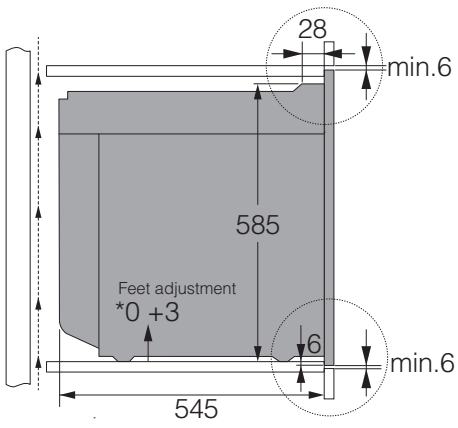

ASKO

OCSM 64 BSH - Logic

€ 2.799

NYACraft / Celsius°Cooking™ / Serie 6
Forno 5-in-1 / 45 cm
Black Steel / Installazione a filo o a sbalzo

reddot winner 2025

5 in 1

KP Kitchen Partner

Vapore Geyser: qualità e quantità di vapore ideale con immissione immediata, **Microonde con inverter**: flusso microonde controllato con precisione, **Elementi riscaldanti potenti**: riscaldamento preciso, efficiente e rapido, **Display touch da 6" e manopola multifunzione**: interfaccia facile da usare, **ConnectLife**: controllo e monitoraggio da remoto, **Guida telescopica**: sicurezza e praticità, **Riduzione vapore**: pieno controllo del flusso di vapore, **Illuminazione Premium**: 2 luci LED regolabili in intensità e colore, **Celsius°Cooking™**: temperature e livelli di vapore esatti per una cucina gustosa e sana, **Raffreddamento veloce**: permette un rapido passaggio da alte a basse temperature

Alcune funzioni del forno

Aria calda, Aria calda ECO, Aria calda secca, Top + Riscaldamento inferiore, Superiore + inferiore + vapore, Superiore (30%) + inferiore (70%), Superiore + inferiore + ventilatore, Air fry*, Aria calda + inferiore, Grill grande, Riscaldamento inferiore, Vapore, Aria calda + vapore, Superiore + inferiore + ventilatore + vapore, Microonde, Aria calda + microonde, Superiore + inferiore + ventilatore + microonde, Frittura ad aria con microonde, Sous vide, Decalcificazione, Sbrinamento con microonde, Sbrinamento a vapore, Riscaldare con aria calda, Mantenere in caldo, Scaldare piatti, Pietre per massaggio, Oshibori, Sterilizzare, Asciugare, Sigillatura barattoli, Pastorizzazione, Raffreddamento veloce, Riduzione vapore, Deidratare, Rigenerare con vapore, Sottovuoto per marmellate, Sterilizzazione bottiglie, Modalità Sabbath

Celsius°Cooking™

- Funzione di calibrazione della temperatura: assicura che la temperatura impostata corrisponda alla temperatura effettiva nel forno, con deviazioni di temperatura minime (max +/- 1 °C)
- Vapore preciso: il forno rileva la quantità di alimenti nel forno e regola di conseguenza la quantità di vapore
- Flusso d'aria a 360°: temperatura uniforme in tutto il forno per risultati di cottura perfetti anche su più livelli
- Controllo automatico della velocità della ventola per un riscaldamento uniforme e delicato
- Algoritmi intelligenti garantiscono temperature e livelli di vapore ideali per un risultato di cottura perfetto
- Sonda per alimenti che garantisce temperature interne perfette

Tecnologia di cottura

- Vapore Geyser: potente generatore di vapore con grande volume di vapore e flusso con controllo automatico
- Microonde con Inverter: flusso costante di microonde per un riscaldamento delicato degli alimenti
- Ampia gamma di potenza del microonde: da 90 W molto bassi a 1000 W potenti
- Riscaldamento uniforme e veloce grazie ai potenti elementi riscaldanti
- Raffreddamento veloce: permette di passare velocemente da un funzione di cottura all'altra
- Cottura a fasi: combinazione di un massimo di tre funzioni del forno in un unico ciclo di cottura
- Cottura sous vide resa possibile da temperature e livelli di vapore precisi
- Preriscaldamento rapido: riscaldamento rapido del forno alla temperatura impostata
- Vapore preciso: funzione del forno affinché rilasci vapore e umidità a intervalli specifici durante la cottura
- Niente piatti girevoli: al loro posto viene utilizzato un agitatore per microonde che distribuisce le microonde
- Ricette automatiche

Comfort e cura

- Guide telescopiche
- Funzione di pulizia a vapore: scioglie lo sporco e facilita la pulizia del forno senza detergenti
- Serbatoio dell'acqua da 1,2 litri: sufficiente per lunghi cicli vapore
- Illuminazione Premium: 2 luci LED (sinistra e superiore), regolabili in intensità e colore
- Display touch TFT a colori da 6" e manopola multifunzione, facile accesso a funzioni e stato di cottura
- App ConnectLife per controllo remoto, monitoraggio e informazioni
- Aggiornamenti del forno (OTA): nuove funzionalità, ricette, programmi e correzioni di bug
- Porta soft-open e soft-close
- Porta fredda per maggiore sicurezza

Dati tecnici

- Connessione elettrica: 3,6 kW / 220–240 V / 50-60 Hz / 16 A
- Volume interno utile: 50,5 litri
- Rumorosità massima: 37 dB
- Potenza massima (Grill / Tradizionale / Vapore / Microonde): 3,4 kW / 1,6 kW / 1.5 kW /1,0 kW
- Range di temperatura: 30 - 250 °C
- Range di temperatura vapore: 30 - 100 °C
- Precisione temperatura: +/- 1 °C

Allestimento di serie

- 1 Griglia
- 1 Teglia in vetro
- 1 Teglia vapore non forata
- 1 Teglia vapore forata
- 1 Teglia
- 1 Sonda temperatura

*** Accessorio per cottura Air fry acquistabile separatamente**

Art. 907744 **€ 39,90**

Installazione

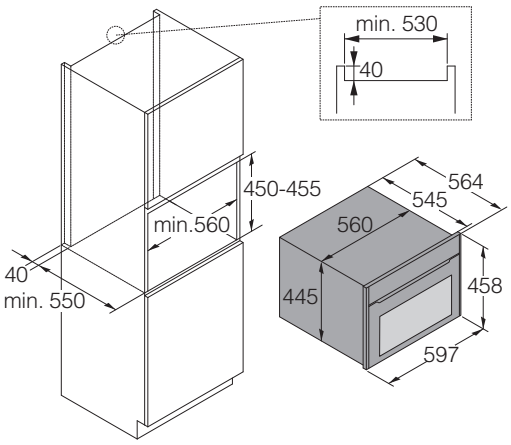

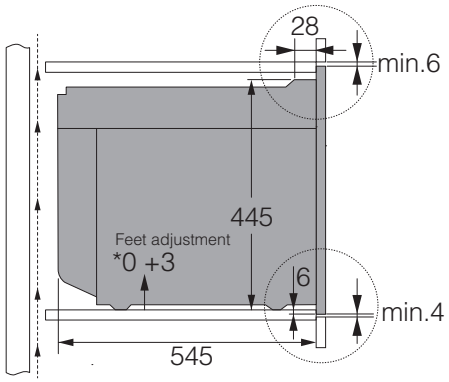

KP Kitchen Partner

ASKO
OCM 64 BSH - Logic

€ 2.299

NYACraft / Celsius°Cooking™ / Serie 6
Forno combinato microonde / 45 cm
Black Steel / Installazione a filo o a sbalzo

reddot winner 2025

Microonde con inverter: flusso microonde controllato con precisione, **Elementi riscaldanti potenti**: riscaldamento preciso, efficiente e rapido, **Display touch da 6" e manopola multifunzione**: interfaccia facile da usare, **ConnectLife**: controllo e monitoraggio da remoto, **Guida telescopica**: sicurezza e praticità, **Funzione riduzione umidità**: abbassamento immediato del livello di umidità, **Illuminazione Premium**: 2 luci LED regolabili in intensità e colore, **Celsius°Cooking™**: temperature esatte per una cucina gustosa e sana, **Raffreddamento veloce**: permette un rapido passaggio da alte a basse temperature

Alcune funzioni del forno

Aria calda, Aria calda ECO, Aria calda secca, Top + Riscaldamento inferiore, Superiore (30%) + inferiore (70%), Superiore + inferiore + ventilatore, Air fry*, Aria calda + inferiore, Grill grande, Grill grande + ventilatore, Riscaldamento inferiore, Microonde, Aria calda + microonde, Grill grande + ventilatore + microonde, Superiore + inferiore + ventilatore + microonde, Scongelare, Mantenere in caldo, Scaldare piatti, Pietre per massaggio, Sterilizzare, Asciugare, Sigillatura barattoli, Pastorizzazione, Raffreddamento veloce, Riduzione dell'umidità, Deidratare, Riscaldare, Sottovuoto per marmellate, Modalità Sabbath

Celsius°Cooking™

- Funzione di calibrazione della temperatura: assicura che la temperatura impostata corrisponda alla temperatura effettiva nel forno, con deviazioni di temperatura minime (max +/- 1 °C)
- Flusso d'aria a 360°: temperatura uniforme in tutto il forno per risultati di cottura perfetti anche su più livelli
- Controllo automatico della velocità della ventola per un riscaldamento uniforme e delicato
- Algoritmi intelligenti garantiscono temperature e livelli di vapore ideali per un risultato di cottura perfetto
- Sonda per alimenti che garantisce temperature interne perfette

Tecnologia di cottura

- Microonde con Inverter: flusso costante di microonde per un riscaldamento delicato degli alimenti
- Ampia gamma di potenza del microonde: da 90 W molto bassi a 1000 W potenti
- Riscaldamento uniforme e veloce grazie ai potenti elementi riscaldanti
- Raffreddamento veloce: permette di passare velocemente da un funzione di cottura all'altra
- Cottura a fasi: combinazione di un massimo di tre funzioni del forno in un unico ciclo di cottura
- Preriscaldamento rapido: riscaldamento rapido del forno alla temperatura impostata
- Funzione di riduzione dell'umidità: è possibile programmare il forno in modo che rilasci umidità a intervalli specifici durante la cottura
- Niente piatti girevoli: al loro posto viene utilizzato un agitatore per microonde che distribuisce le microonde
- Ricette automatiche

Comfort e cura

- Guide telescopiche
- Pulizia Aqua Clean: sistema a risparmio energetico per ammorbidire lo sporco e rendere la pulizia più semplice
- Illuminazione Premium: 2 luci LED (sinistra e superiore), regolabili in intensità e colore
- Display touch TFT a colori da 6" e manopola multifunzione, facile accesso a funzioni e stato di cottura
- App ConnectLife per controllo remoto, monitoraggio e informazioni
- Aggiornamenti del forno (OTA): nuove funzionalità, ricette, programmi e correzioni di bug
- Porta soft-open e soft-close
- Porta fredda per maggiore sicurezza

Dati tecnici

- Connessione elettrica: 3,6 kW / 220–240 V / 50-60 Hz / 16 A
- Volume interno utile: 50,5 litri
- Rumorosità massima: 37 dB
- Potenza massima (Grill / Tradizionale / Microonde): 3,4 kW / 1,6 kW / 1.0 kW
- Range di temperatura: 30 - 250 °C
- Precisione: +/- 1 °C

Allestimento di serie

- 1 Griglia
- 1 Teglia in vetro
- 2 Teglie
- 1 Sonda temperatura

*** Accessorio per cottura Air fry acquistabile separatamente**

Art. 907744 **€ 39,90**

Installazione

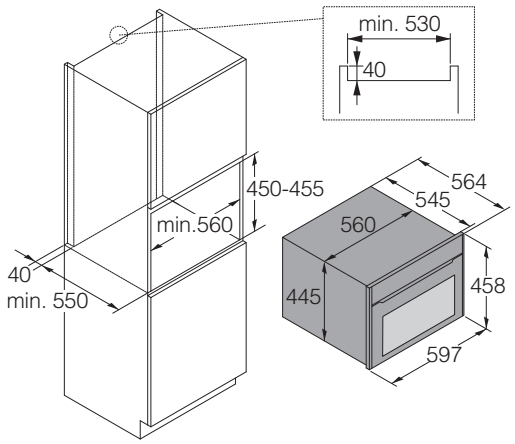

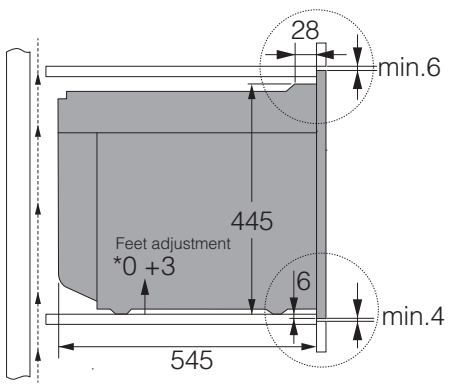

ASKO

OCS 64 BSH - Logic

NYACraft / Celsius°Cooking™ / Serie 6
Forno Full Steam 100% vapore / 45 cm
Black Steel / Installazione a filo o a sbalzo

€ 2.249

reddot winner 2025

Vapore Geyser: qualità e quantità di vapore ideale con immissione immediata, **Elementi riscaldanti potenti**: riscaldamento preciso, efficiente e rapido, **Display touch da 6" e manopola multifunzione**: interfaccia facile da usare, **ConnectLife**: controllo e monitoraggio da remoto, **Guide telescopiche**: Sicurezza e praticità **Riduzione vapore**: pieno controllo del flusso di vapore, **Illuminazione Premium**: 2 luci LED regolabili in intensità e colore, **Celsius°Cooking™**: temperature e livelli di vapore esatti per una cucina gustosa e sana, **Raffreddamento veloce**: permette un rapido passaggio da alte a basse temperature

Alcune funzioni del forno

Aria calda, Aria calda ECO, Aria calda secca, Top + Riscaldamento inferiore, Superiore + inferiore + vapore, Superiore (30%) + inferiore (70%), Superiore + inferiore + ventilatore, Air fry*, Aria calda + inferiore, Grill grande, Grill grande + ventilatore, Riscaldamento inferiore, Vapore, Aria calda + vapore, Superiore + inferiore + ventilatore + vapore, Vapore Pro, Sous vide, Decalcificazione, Scongelamento ventilato, Sbrinamento a vapore, Riscaldare con aria calda, Mantenere in caldo, Scaldare piatti, Pietre per massaggio, Oshibori, Sterilizzare, Asciugare, Sigillatura barattoli, Pastorizzazione, Raffreddamento veloce, Riduzione vapore, Deidratare, Rigenerare con vapore, Sottovuoto per marmellate, Sterilizzazione bottiglie, Modalità Sabbath

Celsius°Cooking™

- Funzione di calibrazione della temperatura: assicura che la temperatura impostata corrisponda alla temperatura effettiva nel forno, con deviazioni di temperatura minime (max +/- 1 °C)
- Vapore preciso: il forno rileva la quantità di alimenti nel forno e regola di conseguenza la quantità di vapore
- Flusso d'aria a 360°: temperatura uniforme in tutto il forno per risultati di cottura perfetti anche su più livelli
- Controllo automatico della velocità della ventola per un riscaldamento uniforme e delicato
- Algoritmi intelligenti garantiscono temperature e livelli di vapore ideali per un risultato di cottura perfetto
- Sonda per alimenti che garantisce temperature interne perfette

Tecnologia di cottura

- Vapore Geyser: potente generatore di vapore con grande volume di vapore e flusso con controllo automatico
- Riscaldamento uniforme e veloce grazie ai potenti elementi riscaldanti
- Raffreddamento veloce: permette di passare velocemente da un funzione di cottura all'altra
- Cottura a fasi: combinazione di un massimo di tre funzioni del forno in un unico ciclo di cottura
- Cottura sous vide resa possibile da temperature e livelli di vapore precisi
- Preriscaldamento rapido: riscaldamento rapido del forno alla temperatura impostata
- Vapore preciso: funzione del forno affinché rilasci vapore e umidità a intervalli specifici durante la cottura
- Ricette automatiche

Comfort e cura

- Guide telescopiche
- Funzione di pulizia a vapore: scioglie lo sporco e facilita la pulizia del forno senza detergenti
- Serbatoio dell'acqua da 1,2 litri: sufficiente per lunghi cicli vapore
- Illuminazione Premium: 2 luci LED (sinistra e superiore), regolabili in intensità e colore
- Display touch TFT a colori da 6" e manopola multifunzione, facile accesso a funzioni e stato di cottura
- App ConnectLife per controllo remoto, monitoraggio e informazioni
- Aggiornamenti del forno (OTA): nuove funzionalità, ricette, programmi e correzioni di bug
- Porta soft-open e soft-close
- Porta fredda per maggiore sicurezza

Dati tecnici

- Classe di efficienza energetica: A++
- Connessione elettrica: 3,6 kW / 220–240 V / 50-60 Hz / 16 A
- Volume interno utile: 50,5 litri
- Rumorosità massima: 37 dB
- Potenza massima (Grill / Tradizionale / Generatore vapore): 3,4 kW / 1,6kW / 1.5 kW
- Range di temperatura: 30 - 250 °C
- Range di temperatura vapore: 30 - 100 °C
- Precisione temperatura: +/- 1 °C

Allestimento di serie

- 1 Griglia
- 1 Teglia vapore non forata
- 1 Teglia vapore forata
- 1 Teglia
- 1 Sonda temperatura

*** Accessorio per cottura Air fry acquistabile separatamente**

Art. 907744 **€ 39,90**

Installazione

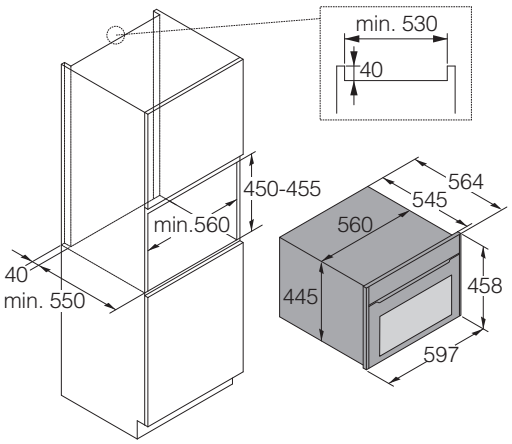

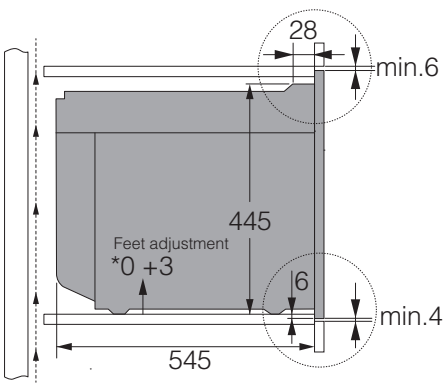

KP Kitchen Partner

ASKO
OP 8678 G - Style

€ 2.649

Elements / Style
Forno pirolitico, 60 cm
Pearl Black

Cottura uniforme: sistema di aria calda a 5 vie, **Controllo facile e intuitivo:** display full touch screen, **Cottura ancora più precisa:** sonda di temperatura, **Impostazione di 3 modalità di cottura successive:** cottura multi-step, **Facile da usare:** 3 guide telescopiche, **Pulizia facile ed efficiente**: pulizia pirolitica

17 funzioni

Aria calda, Aria calda ECO, Resistenza superiore e inferiore, Aria calda + Resistenza inferiore, Riscaldamento inferiore ventilato, Resistenza inferiore, Resistenza superiore, Grill, Grill grande, Grill grande ventilato, Auto Roast, Pre-riscaldamento rapido, Scaldastoviglie, Scongelamento, Mantenimento in caldo, Pulizia pirolitica

Caratteristiche

- Classe di efficienza energetica: A+
- Capacità interna: 71 l
- Cool Door: 4 vetri di cui 3 riflettenti
- Rivestimento in smalto pirolitico, ultra liscio, resistente al calore e all'umidità
- Pulizia pirolitica: 3 livelli (150 / 180 / 210 minuti)

Tecnologia di cottura

- 5 uscite dell'aria calda per una cottura uniforme
- Controllo elettronico della temperatura: da 30°C a 300°C
- 69 programmi automatici
- Cottura a fasi combinate (Impostazione di 3 modalità di cottura successive)
- Possibilità di prolungare il tempo di cottura al termine del programma
- Possibilità di salvare fino a 16 ricette preferite
- Sonda di temperatura con avviso al raggiungimento della temperatura, per risultati sempre perfetti
- 2 grill per una cottura uniforme 2700 W

Comfort e sicurezza

- Schermo touch TFT interattivo a colori retroilluminato
- Accesso rapido ai 3 menù principali: cottura – extra – vapore
- Interfaccia intuitiva full touch che supporta l'esplorazione delle funzioni
- 3 guide telescopiche, a estrazione completa e rimovibili
- Apertura e chiusura Soft
- Doppia illuminazione interna
- Porta con vetri facilmente rimovibili per una pulizia più facile
- Sistema di raffreddamento con ventilazione prolungata
- Piedini regolabili

Dimensioni

- Apparecchiatura (A / L / P): 595 / 597 / 547+21* mm
- Nicchia (A / L / P): 590 / 560–568 / 550 mm
- Lunghezza del cavo elettrico / Posizione: 1500 mm / Dietro-destra

Dati tecnici

- Connessione elettrica: 3.4 kW / 220–240 V / 50-60 Hz / 16 A
- Potenza massima (Grill / Tradizionale): 2.7 kW / 1.6 kW

* 21 mm è lo spessore del telaio metallico del forno

Allestimento di serie

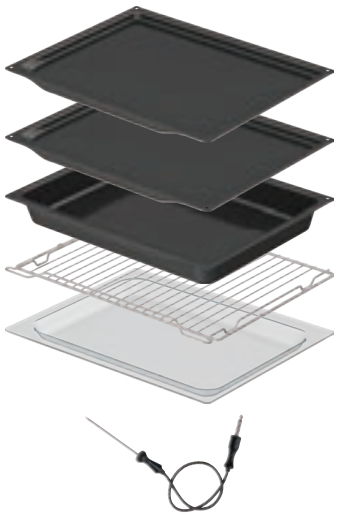

- 2 Teglie basse smaltate
- 1 Teglia profonda smaltata
- 1 Griglia
- 1 Teglia in vetro
- 1 Sonda temperatura

Installazione

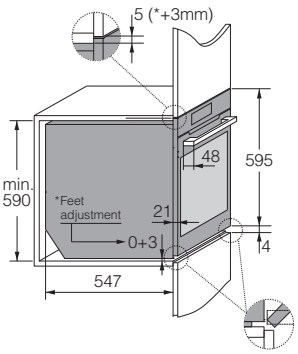

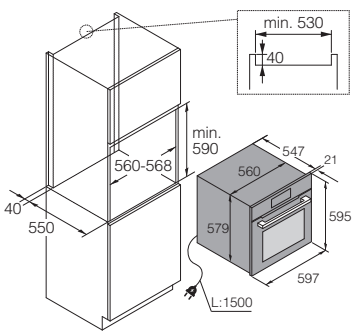

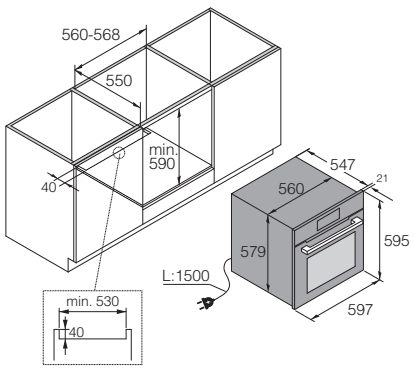

ASKO

OCS 8678 G - Style

€ 3.199

Elements / Style
Forno Full Steam 100% vapore, 60 cm
Pearl Black

Quantità ottimale di vapore e stabilità della temperatura: sistema Pure Steam, **Cottura uniforme:** sistema di aria calda e vapore a 5 vie, **Controllo facile e intuitivo:** display full touch screen, **Cottura ancora più precisa:** sonda di temperatura, **Impostazione di 3 modalità di cottura successive:** cottura multi-step, **Facile da usare:** 3 guide telescopiche

KP Kitchen Partner

Allestimento di serie

- 1 Piccola teglia forata in acciaio inox (1/3 della larghezza totale)
- 1 Piccola teglia forata in acciaio inox (2/3 della larghezza totale)
- 1 Teglia forata in acciaio inox
- 2 Teglie in acciaio inossidabile non perforate
- 2 Teglie basse smaltate
- 1 Teglia profonda smaltata
- 2 Griglie
- 1 Sonda temperatura

23 funzioni

Aria calda, Aria calda ECO, Resistenza superiore e inferiore, Aria calda + Resistenza inferiore, Riscaldamento inferiore ventilato, Resistenza inferiore, Resistenza superiore, Grill, Grill grande, Grill grande ventilato, Auto Roast, 100% vapore, Vapore a bassa temperatura, Sous Vide, Combinazione aria calda + vapore livello 1, Combinazione aria calda + vapore livello 2, Combinazione aria calda + vapore livello 3, Pre-riscaldamento rapido, Rigenerazione, Scaldastoviglie, Scongelamento, Mantenimento in caldo, Steam Clean

Caratteristiche

- Classe di efficienza energetica: A+
- Capacità interna: 73 l
- Cool Door: 4 vetri di cui 3 riflettenti
- Rivestimento in smalto pirolitico, ultra liscio, resistente al calore e all'umidità
- Pulizia Steam Clean

Tecnologia di cottura

- Generatore di vapore puro per la produzione di vapore secco, risultati di cottura perfetti e salutari
- Cottura 100% vapore attraverso 4 ingressi d'aria posti ad intervalli regolari
- Serbatoio dell'acqua da 1,3 l per 80 minuti di cottura a vapore
- 5 uscite dell'aria calda per una cottura uniforme
- Controllo elettronico della temperatura: da 30°C a 230°C
- 132 programmi automatici
- Cottura a fasi combinate (Impostazione di 3 modalità di cottura successive)
- Possibilità di prolungare il tempo di cottura al termine del programma
- Possibilità di salvare fino a 16 ricette preferite
- Sonda di temperatura con avviso al raggiungimento della temperatura, per risultati sempre perfetti
- 2 grill per una cottura uniforme 2700 W

Comfort e sicurezza

- Schermo touch TFT interattivo a colori retroilluminato
- Accesso rapido ai 3 menù principali: cottura – extra – vapore
- Interfaccia intuitiva full touch che supporta l'esplorazione delle funzioni
- 3 guide telescopiche, a estrazione completa e rimovibili
- Apertura e chiusura Soft
- Doppia illuminazione interna
- Porta con vetri facilmente rimovibili per una pulizia più facile
- Programma automatico per la decalcificazione
- Sistema di raffreddamento con ventilazione prolungata
- Piedini regolabili

Dimensioni

- Apparecchiatura (A / L / P): 595 / 597 / 547+21* mm
- Nicchia (A / L / P): 590 / 560–568 / 550 mm
- Lunghezza del cavo elettrico / Posizione: 1500 mm / Dietro-destra

Dati tecnici

- Connessione elettrica: 3.4 kW / 220–240 V / 50-60 Hz / 16 A
- Potenza massima (Grill / Tradizionale / Generatore di vapore): 2.7 kW / 1.6 kW / 1.2 kW

* 21 mm è lo spessore del telaio metallico del forno

Installazione

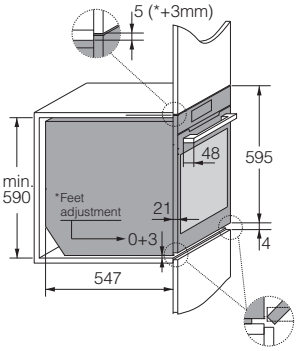

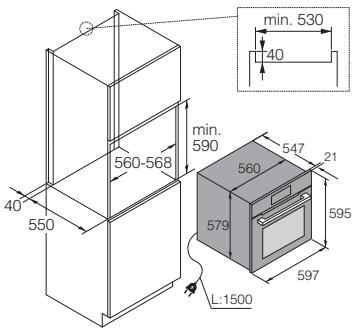

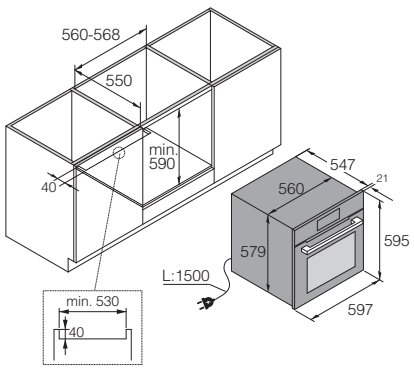

KP Kitchen Partner

Allestimento di serie



- 1 Teglia bassa smaltata
- 1 Teglia profonda smaltata
- 2 Griglie
- 1 Sonda temperatura

ASKO
OP 8478 G - Style

€ 1.899

Elements / Style
Forno pirolitico, 45 cm
Pearl Black

Cottura uniforme: sistema di aria calda a 5 vie, **Controllo facile e intuitivo:** display full touch screen, **Cottura ancora più precisa:** sonda di temperatura, **Impostazione di 3 modalità di cottura successive:** cottura multi-step, **Facile da usare:** 1 guida telescopica, **Pulizia facile ed efficiente**: pulizia pirolitica

17 funzioni

Aria calda, Aria calda ECO, Resistenza superiore e inferiore, Aria calda + Resistenza inferiore, Riscaldamento inferiore ventilato, Resistenza inferiore, Resistenza superiore, Grill, Grill grande, Grill grande ventilato, Auto Roast, Pre-riscaldamento rapido, Scaldastoviglie, Scongelamento, Mantenimento in caldo, Aqua Clean, Pulizia pirolitica

Caratteristiche

- Classe di efficienza energetica: A
- Capacità interna: 48 l
- Cool Door: 4 vetri di cui 3 riflettenti
- Rivestimento in smalto pirolitico, ultra liscio, resistente al calore e all'umidità
- Pulizia pirolitica: 3 livelli (150 / 180 / 210 minuti)

Tecnologia di cottura

- 5 uscite dell'aria calda per una cottura uniforme
- Controllo elettronico della temperatura: da 30°C a 300°C
- 69 programmi automatici
- Cottura a fasi combinate (Impostazione di 3 modalità di cottura successive)
- Possibilità di prolungare il tempo di cottura al termine del programma
- Sonda di temperatura con avviso al raggiungimento della temperatura, per risultati sempre perfetti
- 2 grill per una cottura uniforme 2200 W

Comfort e sicurezza

- Schermo touch TFT interattivo a colori retroilluminato
- 1 guida telescopica, a estrazione completa e rimovibile
- Apertura e chiusura Soft
- Doppia illuminazione interna
- Porta con vetri facilmente rimovibili per una pulizia più facile
- Sistema di raffreddamento con ventilazione prolungata
- Piedini regolabili

Dimensioni

- Apparecchiatura (A / L / P): 455 / 595 / 546 mm
- Nicchia (A / L / P): 450 / 560–568 / 550 mm

Dati tecnici

- Connessione elettrica: 220–240 V / 50 Hz / 16 A

Installazione

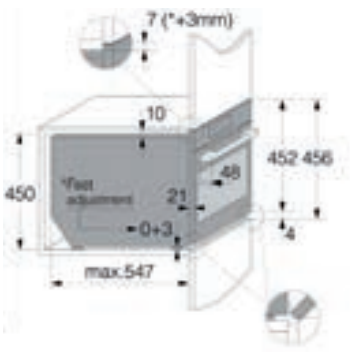

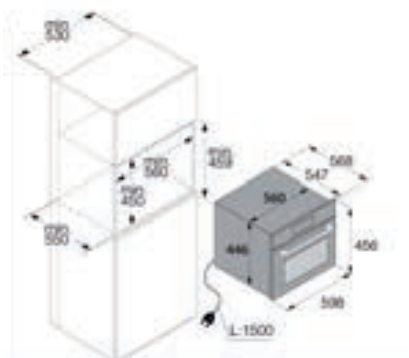

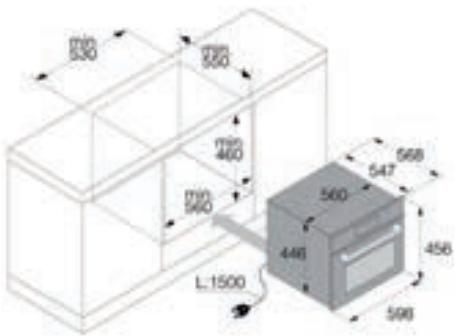

ASKO

OCS 8478 G - Style

€ 2.899

Elements / Style
Forno Full Steam 100% vapore, 45 cm
Pearl Black

Quantità ottimale di vapore e stabilità della temperatura: sistema Pure Steam, **Cottura uniforme:** sistema di aria calda e vapore a 5 vie, **Controllo facile e intuitivo:** display full touch screen, **Cottura ancora più precisa:** sonda di temperatura, **Impostazione di 3 modalità di cottura successive:** cottura multi-step, **Facile da usare:** 2 guide telescopiche

KP Kitchen Partner

Allestimento di serie

- 1 Piccola teglia forata in acciaio inox (1/3 della larghezza totale)
- 1 Piccola teglia forata in acciaio inox (2/3 della larghezza totale)
- 1 Teglia forata in acciaio inox
- 2 Teglie in acciaio inossidabile non perforate
- 1 Teglia bassa smaltata
- 1 Griglia
- 1 Sonda temperatura

23 funzioni

Aria calda, Aria calda ECO, Resistenza superiore e inferiore, Aria calda + Resistenza inferiore, Riscaldamento inferiore ventilato, Resistenza inferiore, Resistenza superiore, Grill, Grill grande, Grill grande ventilato, Auto Roast, 100% vapore, Vapore a bassa temperatura, Sous Vide, Combinazione aria calda + vapore livello 1, Combinazione aria calda + vapore livello 2, Combinazione aria calda + vapore livello 3, Pre-riscaldamento rapido, Rigenerazione, Scaldastoviglie, Scongelamento, Mantenimento in caldo, Steam Clean

Caratteristiche

- Classe di efficienza energetica: A+
- Capacità interna: 50 l
- Cool Door: 4 vetri di cui 3 riflettenti
- Rivestimento in smalto pirolitico, ultra liscio, resistente al calore e all'umidità
- Pulizia Steam Clean

Tecnologia di cottura

- Generatore di vapore puro per la produzione di vapore secco, risultati di cottura perfetti e salutari
- Cottura 100% vapore attraverso 4 ingressi d'aria posti ad intervalli regolari
- Serbatoio dell'acqua da 1,3 l per 80 minuti di cottura a vapore
- 5 uscite dell'aria calda per una cottura uniforme
- Controllo elettronico della temperatura: da 30°C a 230°C
- 132 programmi automatici
- Cottura a fasi combinate (Impostazione di 3 modalità di cottura successive)
- Possibilità di prolungare il tempo di cottura al termine del programma
- Possibilità di salvare fino a 16 ricette preferite
- Sonda di temperatura con avviso al raggiungimento della temperatura, per risultati sempre perfetti
- 2 grill per una cottura uniforme 2200 W

Comfort e sicurezza

- Schermo touch TFT interattivo a colori retroilluminato
- Accesso rapido ai 3 menù principali: cottura – extra – vapore
- Interfaccia intuitiva full touch che supporta l'esplorazione delle funzioni
- 2 guide telescopiche, a estrazione completa e rimovibili
- Apertura e chiusura Soft
- Doppia illuminazione interna
- Porta con vetri facilmente rimovibili per una pulizia più facile
- Programma automatico per la decalcificazione
- Sistema di raffreddamento con ventilazione prolungata
- Piedini regolabili

Dimensioni

- Apparecchiatura (A / L / P): 455 / 597 / 547+21* mm
- Nicchia (A / L / P): 450 / 560–568 / 550 mm
- Lunghezza del cavo elettrico / Posizione: 1500 mm / Dietro-destra

Dati tecnici

- Connessione elettrica: 2,9 kW / 220–240 V / 50-60 Hz / 16 A
- Potenza massima (Grill / Tradizionale / Generatore di vapore): 2.2 kW / 1.6 kW / 1.2 kW

* 21 mm è lo spessore del telaio metallico del forno

Installazione



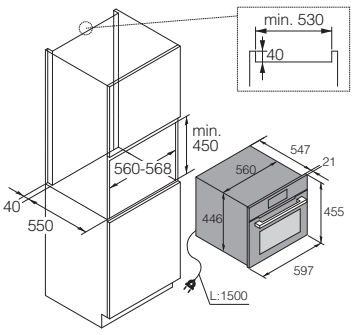

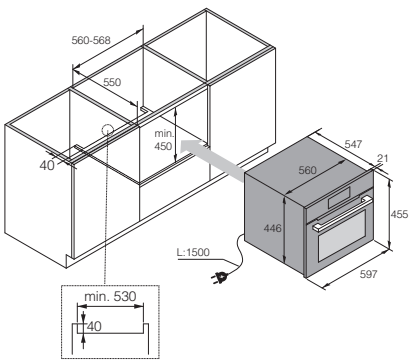

KP Kitchen Partner

ASKO
OP 8678 GG - Style

€ 2.649

Elements / Style
Forno pirolitico, 60 cm
Pearl Grey

Cottura uniforme: sistema di aria calda a 5 vie, **Controllo facile e intuitivo:** display full touch screen, **Cottura ancora più precisa:** sonda di temperatura, **Impostazione di 3 modalità di cottura successive:** cottura multi-step, **Facile da usare:** 3 guide telescopiche, **Pulizia facile ed efficiente**: pulizia pirolitica

17 funzioni

Aria calda, Aria calda ECO, Resistenza superiore e inferiore, Aria calda + Resistenza inferiore, Riscaldamento inferiore ventilato, Resistenza inferiore, Resistenza superiore, Grill, Grill grande, Grill grande ventilato, Auto Roast, Pre-riscaldamento rapido, Scaldastoviglie, Scongelamento, Mantenimento in caldo, Pulizia pirolitica

Caratteristiche

- Classe di efficienza energetica: A+
- Capacità interna: 71 l
- Cool Door: 4 vetri di cui 3 riflettenti
- Rivestimento in smalto pirolitico, ultra liscio, resistente al calore e all'umidità
- Pulizia pirolitica: 3 livelli (150 / 180 / 210 minuti)

Tecnologia di cottura

- 5 uscite dell'aria calda per una cottura uniforme
- Controllo elettronico della temperatura: da 30°C a 300°C
- 69 programmi automatici
- Cottura a fasi combinate (Impostazione di 3 modalità di cottura successive)
- Possibilità di prolungare il tempo di cottura al termine del programma
- Possibilità di salvare fino a 16 ricette preferite
- Sonda di temperatura con avviso al raggiungimento della temperatura, per risultati sempre perfetti
- 2 grill per una cottura uniforme 2700 W

Comfort e sicurezza

- Schermo touch TFT interattivo a colori retroilluminato
- Accesso rapido ai 3 menù principali: cottura – extra – vapore
- Interfaccia intuitiva full touch che supporta l'esplorazione delle funzioni
- 3 guide telescopiche, a estrazione completa e rimovibili
- Apertura e chiusura Soft
- Doppia illuminazione interna
- Porta con vetri facilmente rimovibili per una pulizia più facile
- Sistema di raffreddamento con ventilazione prolungata
- Piedini regolabili

Dimensioni

- Apparecchiatura (A / L / P): 595 / 597 / 547+21* mm
- Nicchia (A / L / P): 590 / 560–568 / 550 mm
- Lunghezza del cavo elettrico / Posizione: 1500 mm / Dietro-destra

Dati tecnici

- Connessione elettrica: 3.4 kW / 220–240 V / 50-60 Hz / 16 A
- Potenza massima (Grill / Tradizionale): 2.7 kW / 1.6 kW

* 21 mm è lo spessore del telaio metallico del forno

Allestimento di serie

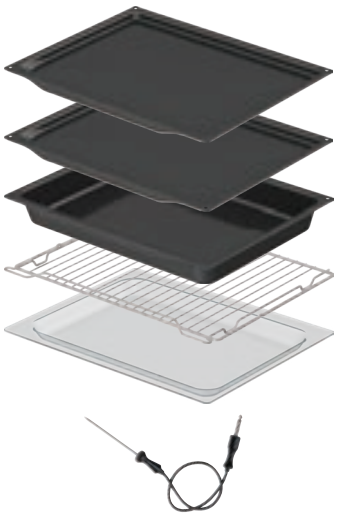

- 2 Teglie basse smaltate
- 1 Teglia profonda smaltata
- 1 Griglia
- 1 Teglia in vetro
- 1 Sonda temperatura

Installazione

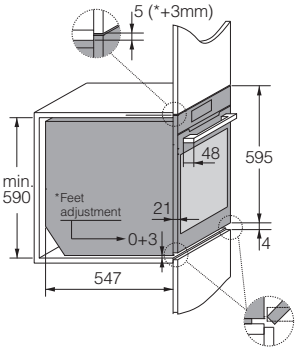

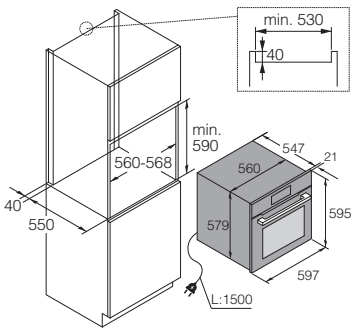

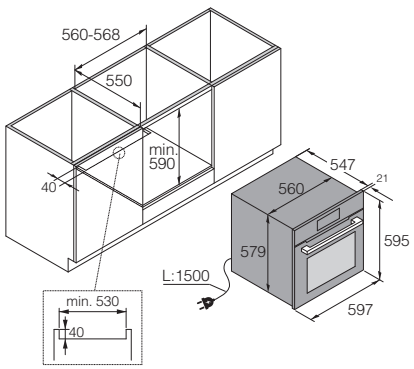

ASKO

OCS 8678 GG - Style

€ 3.199

Elements / Style
Forno Full Steam 100% vapore, 60 cm
Pearl Grey

Quantità ottimale di vapore e stabilità della temperatura: sistema Pure Steam, **Cottura uniforme:** sistema di aria calda e vapore a 5 vie, **Controllo facile e intuitivo:** display full touch screen, **Cottura ancora più precisa:** sonda di temperatura, **Impostazione di 3 modalità di cottura successive:** cottura multi-step, **Facile da usare:** 3 guide telescopiche

KP Kitchen Partner

Allestimento di serie

- 1 Piccola teglia forata in acciaio inox (1/3 della larghezza totale)
- 1 Piccola teglia forata in acciaio inox (2/3 della larghezza totale)
- 1 Teglia forata in acciaio inox
- 2 Teglie in acciaio inossidabile non perforate
- 2 Teglie basse smaltate
- 1 Teglia profonda smaltata
- 2 Griglie
- 1 Sonda temperatura

23 funzioni

Aria calda, Aria calda ECO, Resistenza superiore e inferiore, Aria calda + Resistenza inferiore, Riscaldamento inferiore ventilato, Resistenza inferiore, Resistenza superiore, Grill, Grill grande, Grill grande ventilato, Auto Roast, 100% vapore, Vapore a bassa temperatura, Sous Vide, Combinazione aria calda + vapore livello 1, Combinazione aria calda + vapore livello 2, Combinazione aria calda + vapore livello 3, Pre-riscaldamento rapido, Rigenerazione, Scaldastoviglie, Scongelamento, Mantenimento in caldo, Steam Clean

Caratteristiche

- Classe di efficienza energetica: A+
- Capacità interna: 73 l
- Cool Door: 4 vetri di cui 3 riflettenti
- Rivestimento in smalto pirolitico, ultra liscio, resistente al calore e all'umidità
- Pulizia Steam Clean

Tecnologia di cottura

- Generatore di vapore puro per la produzione di vapore secco, risultati di cottura perfetti e salutari
- Cottura 100% vapore attraverso 4 ingressi d'aria posti ad intervalli regolari
- Serbatoio dell'acqua da 1,3 l per 80 minuti di cottura a vapore
- 5 uscite dell'aria calda per una cottura uniforme
- Controllo elettronico della temperatura: da 30°C a 230°C
- 132 programmi automatici
- Cottura a fasi combinate (Impostazione di 3 modalità di cottura successive)
- Possibilità di prolungare il tempo di cottura al termine del programma
- Possibilità di salvare fino a 16 ricette preferite
- Sonda di temperatura con avviso al raggiungimento della temperatura, per risultati sempre perfetti
- 2 grill per una cottura uniforme 2700 W

Comfort e sicurezza

- Schermo touch TFT interattivo a colori retroilluminato
- Accesso rapido ai 3 menù principali: cottura – extra – vapore
- Interfaccia intuitiva full touch che supporta l'esplorazione delle funzioni
- 3 guide telescopiche, a estrazione completa e rimovibili
- Apertura e chiusura Soft
- Doppia illuminazione interna
- Porta con vetri facilmente rimovibili per una pulizia più facile
- Programma automatico per la decalcificazione
- Sistema di raffreddamento con ventilazione prolungata
- Piedini regolabili

Dimensioni

- Apparecchiatura (A / L / P): 595 / 597 / 547+21* mm
- Nicchia (A / L / P): 590 / 560–568 / 550 mm
- Lunghezza del cavo elettrico / Posizione: 1500 mm / Dietro-destra

Dati tecnici

- Connessione elettrica: 3.4 kW / 220–240 V / 50-60 Hz / 16 A
- Potenza massima (Grill / Tradizionale / Generatore di vapore): 2.7 kW / 1.6 kW / 1.2 kW

* 21 mm è lo spessore del telaio metallico del forno

Installazione

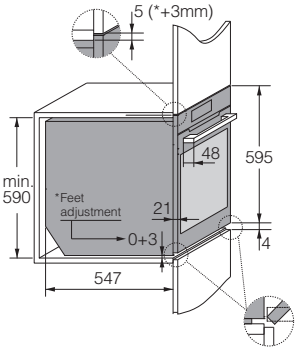

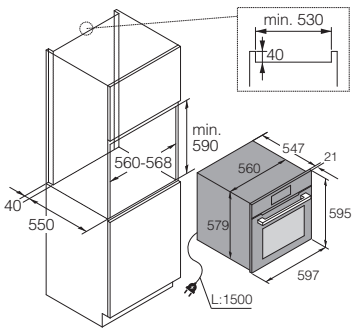

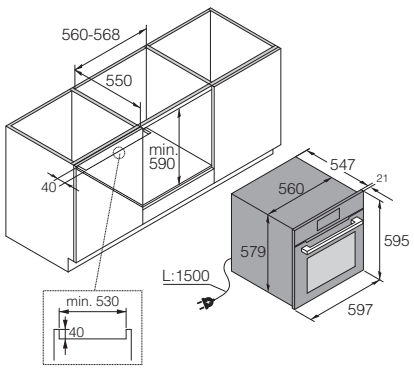

5 in 1

KP Kitchen Partner

Allestimento di serie

- 1 Teglia forata in acciaio inox
- 1 Teglia profonda smaltata
- 1 Teglia bassa smaltata
- 1 Griglia
- 1 Teglia in vetro

ASKO
OCSM 8478 GG - Style

€ 4.199

Elements / Style
Forno combinato Full Steam 100% vapore e microonde, 45 cm
Pearl Grey

5-in-1: flessibile e salvaspazio, 5 funzioni in un unico forno, **Quantità ottimale di vapore e stabilità della temperatura:** sistema Pure Steam, **Cottura uniforme:** sistema di aria calda e vapore a 5 vie, **Controllo facile e intuitivo:** display full touch screen, **Impostazione di 3 modalità di cottura successive:** cottura multi-step, **Cottura a microonde uniforme:** l'inverter crea un flusso costante di microonde anche a bassa potenza, **Distribuzione uniforme delle microonde senza piatto girevole:** agitatore di microonde

26 funzioni



Aria calda, Aria calda ECO, Resistenza superiore e inferiore, Aria calda + Resistenza inferiore, Riscaldamento inferiore ventilato, Resistenza inferiore, Resistenza superiore, Grill, Grill grande, Grill grande ventilato, Auto Roast, Microonde, Aria calda + Microonde, Grill + Aria calda + Microonde, 100% vapore, Vapore a bassa temperatura, Sous vide, Combinazione aria calda + vapore livello 1, Combinazione aria calda + vapore livello 2, Combinazione aria calda + vapore livello 3, Pre-riscaldamento rapido, Scongelamento, Rigenerare con vapore, Mantenimento in caldo, Scaldastoviglie, Steam Clean

Caratteristiche

- Capacità interna: 50 l
- Cool Door: porta in vetro a 3 strati / blocco microonde
- Rivestimento in smalto pirolitico, ultra liscio, resistente al calore e all'umidità
- Pulizia Steam Clean

Tecnologia di cottura

- Generatore di vapore puro per la produzione di vapore secco, risultati di cottura perfetti e salutari
- Cottura 100% vapore attraverso 4 ingressi d'aria posti ad intervalli regolari
- Serbatoio dell'acqua da 1,3 l per 80 minuti di cottura a vapore
- 5 uscite dell'aria calda per una cottura uniforme
- Controllo elettronico della temperatura: da 30°C a 230°C
- 143 programmi automatici
- Cottura a fasi combinate (Impostazione di 3 modalità di cottura successive)
- Possibilità di prolungare il tempo di cottura al termine del programma
- Possibilità di salvare fino a 16 ricette preferite
- 2 grill per una cottura uniforme 2200 W
- Potenza delle microonde regolabile in 6 livelli di potenza da 90W a 1000W
- L'inverter crea un flusso costante di microonde anche a bassa potenza

Comfort e sicurezza

- Schermo touch TFT interattivo a colori retroilluminato
- Accesso rapido ai 3 menù principali: cottura – extra – vapore
- Interfaccia intuitiva full touch che supporta l'esplorazione delle funzioni
- Doppia illuminazione interna
- Programma automatico per la decalcificazione
- Sistema di raffreddamento con ventilazione prolungata
- Piedini regolabili

Dimensioni

- Apparecchiatura (A / L / P): 458 / 597 / 547+21* mm
- Nicchia (A / L / P): 450 / 560–568 / 550 mm
- Lunghezza del cavo elettrico / Posizione: 1500 mm / Dietro-destra

Dati tecnici

- Connessione elettrica: 3,0 kW / 220–240V / 50-60 Hz / 16 A
- Potenza massima (Grill / Tradizionale / Generatore di vapore): 2.2 kW / 1.6 kW / 1.2 kW

* 21 mm è lo spessore del telaio metallico del forno

Installazione



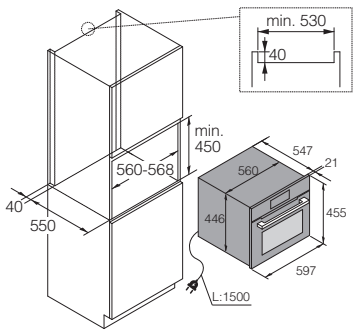

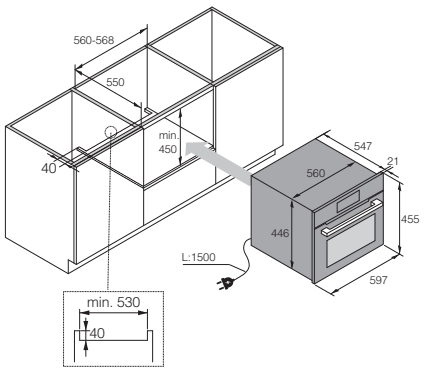

ASKO

OCS 8478 GG - Style

€ 2.899

Elements / Style
Forno Full Steam 100% vapore, 45 cm
Pearl Grey

Quantità ottimale di vapore e stabilità della temperatura: sistema Pure Steam, **Cottura uniforme:** sistema di aria calda e vapore a 5 vie, **Controllo facile e intuitivo:** display full touch screen, **Cottura ancora più precisa:** sonda di temperatura, **Impostazione di 3 modalità di cottura successive:** cottura multi-step, **Facile da usare:** 2 guide telescopiche

KP Kitchen Partner

Allestimento di serie

- 1 Piccola teglia forata in acciaio inox (1/3 della larghezza totale)
- 1 Piccola teglia forata in acciaio inox (2/3 della larghezza totale)
- 1 Teglia forata in acciaio inox
- 2 Teglie in acciaio inossidabile non perforate
- 1 Teglia bassa smaltata
- 1 Griglia
- 1 Sonda temperatura

23 funzioni

Aria calda, Aria calda ECO, Resistenza superiore e inferiore, Aria calda + Resistenza inferiore, Riscaldamento inferiore ventilato, Resistenza inferiore, Resistenza superiore, Grill, Grill grande, Grill grande ventilato, Auto Roast, 100% vapore, Vapore a bassa temperatura, Sous Vide, Combinazione aria calda + vapore livello 1, Combinazione aria calda + vapore livello 2, Combinazione aria calda + vapore livello 3, Pre-riscaldamento rapido, Rigenerazione, Scaldastoviglie, Scongelamento, Mantenimento in caldo, Steam Clean

Caratteristiche

- Classe di efficienza energetica: A+
- Capacità interna: 50 l
- Cool Door: 4 vetri di cui 3 riflettenti
- Rivestimento in smalto pirolitico, ultra liscio, resistente al calore e all'umidità
- Pulizia Steam Clean

Tecnologia di cottura

- Generatore di vapore puro per la produzione di vapore secco, risultati di cottura perfetti e salutari
- Cottura 100% vapore attraverso 4 ingressi d'aria posti ad intervalli regolari
- Serbatoio dell'acqua da 1,3 l per 80 minuti di cottura a vapore
- 5 uscite dell'aria calda per una cottura uniforme
- Controllo elettronico della temperatura: da 30°C a 230°C
- 132 programmi automatici
- Cottura a fasi combinate (Impostazione di 3 modalità di cottura successive)
- Possibilità di prolungare il tempo di cottura al termine del programma
- Possibilità di salvare fino a 16 ricette preferite
- Sonda di temperatura con avviso al raggiungimento della temperatura, per risultati sempre perfetti
- 2 grill per una cottura uniforme 2200 W

Comfort e sicurezza

- Schermo touch TFT interattivo a colori retroilluminato
- Accesso rapido ai 3 menù principali: cottura – extra – vapore
- Interfaccia intuitiva full touch che supporta l'esplorazione delle funzioni
- 2 guide telescopiche, a estrazione completa e rimovibili
- Apertura e chiusura Soft
- Doppia illuminazione interna
- Porta con vetri facilmente rimovibili per una pulizia più facile
- Programma automatico per la decalcificazione
- Sistema di raffreddamento con ventilazione prolungata
- Piedini regolabili

Dimensioni

- Apparecchiatura (A / L / P): 455 / 597 / 547+21* mm
- Nicchia (A / L / P): 450 / 560–568 / 550 mm
- Lunghezza del cavo elettrico / Posizione: 1500 mm / Dietro-destra

Dati tecnici

- Connessione elettrica: 2,9 kW / 220–240 V / 50-60 Hz / 16 A
- Potenza massima (Grill / Tradizionale / Generatore di vapore): 2.2 kW / 1.6 kW / 1.2 kW

* 21 mm è lo spessore del telaio metallico del forno

Installazione



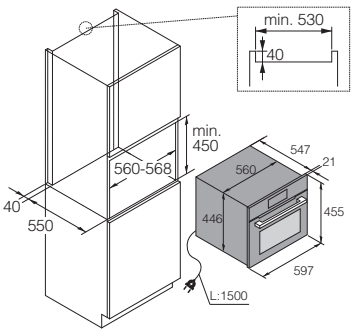

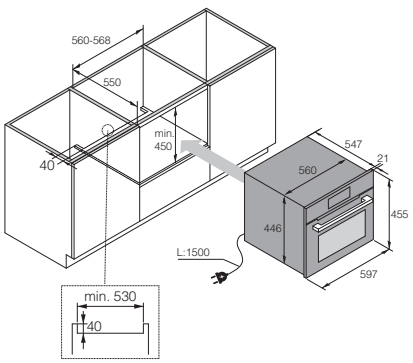

KP Kitchen Partner

Allestimento di serie

- 1 Teglia bassa smaltata
- 2 Griglie
- 1 Teglia in vetro

ASKO
OCM 8478 GG - Style

€ 2.499

Elements / Style
Forno combinato microonde, 45 cm
Pearl Grey

Cottura uniforme: sistema di aria calda a 5 vie, **Controllo facile e intuitivo:** display full touch screen, **Impostazione di 3 modalità di cottura successive:** cottura multi-step, **Cottura a microonde uniforme:** l'inverter crea un flusso costante di microonde anche a bassa potenza, **Distribuzione uniforme delle microonde senza piatto girevole:** agitatore di microonde

19 funzioni

Aria calda, Aria calda ECO, Resistenza superiore e inferiore, Aria calda + Resistenza inferiore, Riscaldamento inferiore ventilato, Resistenza inferiore, Resistenza superiore, Grill, Grill grande, Grill grande ventilato, Auto Roast, Microonde, Aria calda + Microonde, Grill + Aria calda + Microonde, Pre-riscaldamento rapido, Scaldastoviglie, Scongelamento, Mantenimento in caldo, Aqua Clean

Caratteristiche

- Capacità interna: 50 l
- Cool Door: porta in vetro a 3 strati / blocco microonde
- Rivestimento in smalto pirolitico, ultra liscio, resistente al calore e all'umidità
- Pulizia Aqua Clean

Tecnologia di cottura

- 5 uscite dell'aria calda per una cottura uniforme
- Controllo elettronico della temperatura: da 30°C a 250°C
- 128 programmi automatici
- Cottura a fasi combinate (Impostazione di 3 modalità di cottura successive)
- Possibilità di prolungare il tempo di cottura al termine del programma
- Possibilità di salvare fino a 16 ricette preferite
- 2 grill per una cottura uniforme 2200 W
- Potenza delle microonde regolabile in 6 livelli di potenza da 90W a 1000W
- L'inverter crea un flusso costante di microonde anche a bassa potenza

Comfort e sicurezza

- Schermo touch TFT interattivo a colori retroilluminato
- Accesso rapido ai 3 menù principali: cottura – extra – vapore
- Interfaccia intuitiva full touch che supporta l'esplorazione delle funzioni
- Doppia illuminazione interna
- Sistema di raffreddamento con ventilazione prolungata
- Piedini regolabili

Dimensioni

- Apparecchiatura (A / L / P): 455 / 597 / 547+21* mm
- Nicchia (A / L / P): 450 / 560–568 / 550 mm
- Lunghezza del cavo elettrico / Posizione: 1500 mm / Dietro-destra

Dati tecnici

- Connessione elettrica: 3,0 kW / 220–240V / 50-60 Hz / 16 A
- Potenza massima (Grill / Tradizionale): 2.2 kW / 1.6 kW

* 21 mm è lo spessore del telaio metallico del forno

Installazione



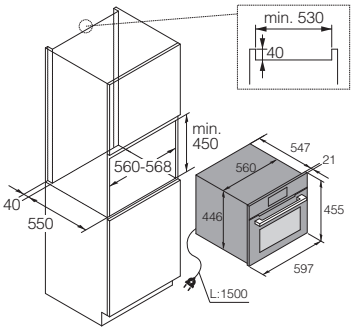

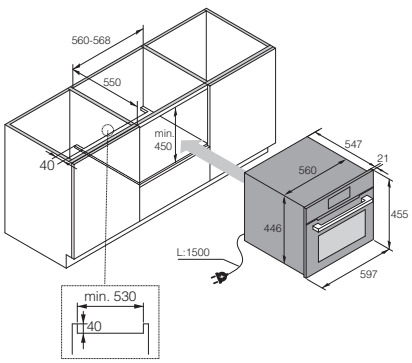

ASKO

OM 23 SSC - Classic € 749

Classic
Forno microonde / 38 cm
Acciaio

OM 23 BGC - Classic € 699

Classic
Forno microonde / 38 cm
Black Glass

Microonde con inverter: flusso microonde controllato con precisione, **Display TFT e controlli touch:** interfaccia facile da usare

Funzioni del forno
Microonde, Scongelare

Assistenza alla cottura

- Microonde con Inverter: flusso costante di microonde per un riscaldamento delicato degli alimenti
- Timer programmabile
- Illuminazione interna
- Piatto girevole con diametro 250 mm

Comfort e cura

- Display TFT con tasti touch, facile accesso a funzioni e stato di cottura

Dati tecnici

- Connessione elettrica: 1,3 kW / 220–240 V / 50-60 Hz
- Volume interno utile: 22 litri
- Potenza massima (Microonde): 750 W

Installazione

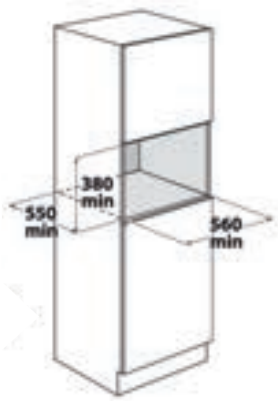

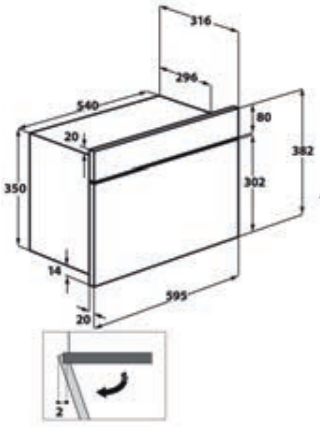



ASKO

Cassetti

ASKO

Amplia le tue possibilità di cottura con i cassetti ASKO. La nostra gamma comprende cassetti diversi per esigenze diverse. Il cassetto per sottovuoto è il complemento perfetto per i forni full steam, per sigillare sottovuoto gli alimenti per la cottura sous vide lenta in forno. I nostri cassetti scaldavivande sono ideali per riscaldare piatti e tazze, mantenere calde le tue preparazioni o anche per la cottura lenta. Ogni cassetto è perfettamente integrato nel design, per una finitura elegante e uniforme.

Cassetti **scaldavivande**

I nostri cassetti scaldavivande sono molto pratici e offrono numerose funzionalità in spazi ridotti. Utilizzateli per la cottura lenta, per mantenere caldi gli alimenti, per scongelare, per scaldare le stoviglie o semplicemente come contenitori. Tutti i cassetti scaldavivande ASKO sono progettati per integrarsi perfettamente con i forni e sono dimensionati meticolosamente per occupare lo spazio sotto un forno da 45 cm o per essere integrati in un forno da 60 cm.

Cottura a bassa temperatura

La cottura a bassa temperatura è un ottimo metodo per mantenere la carne tenera. Dopo la rosolatura, puoi riporre la padella o il piatto nel cassetto e cuocere lentamente per il tempo consigliato.

Scaldare piatti e stoviglie

Il cassetto scaldavivande è perfetto per riscaldare i piatti prima di una cena o per scaldare le tazze in cui servire il caffè caldo. Può contenere 20 piatti con un diametro massimo di 28 cm, 80 tazze da caffè o 40 tazze da tè.

Scongelamento

Il cassetto scaldavivande è un modo semplice ed efficace per scongelare gli alimenti. Basta selezionare una temperatura bassa e posizionare gli alimenti nel cassetto.

Cassetti **sottovuoto**

I cassetti sottovuoto ASKO introducono metodi di cottura avanzati e nuove esclusive opportunità di confezionamento e conservazione. Il cassetto può essere utilizzato per preparare alimenti per la cottura sous vide, ma anche per conservare, confezionare o porzionare gli alimenti. Con un'altezza di 14 cm, il cassetto è progettato e predisposto per l'installazione con i forni a vapore combinati da 45 e 60 cm della stessa gamma.

Tecnica sous vide e sottovuoto

La tecnica di cottura sous vide prevede la sigillatura degli alimenti in appositi sacchetti sottovuoto e la successiva cottura lenta a vapore a una temperatura costante tra 40 e 100 °C. Questo metodo è comunemente utilizzato nei ristoranti di qualità e garantisce la conservazione di tutti i sapori, i colori e le consistenze naturali, nonché di tutte le vitamine e i minerali. Gli alimenti cotti sottovuoto sono anche più sani, poiché richiedono una quantità di sale significativamente inferiore rispetto a quelli cotti in modo tradizionale.

Push to open

Perfettamente integrato direttamente sotto il forno e dotato di un pratico meccanismo di apertura a pressione, il nostro cassetto per sottovuoto è pratico, accessibile e aggiunge un ulteriore elemento di design alla tua cucina.

3 livelli di sottovuoto

Livello 3: 99% di vuoto (circa 10 mbar). Ideale per gli alimenti sodi (carne, verdure dure come le carote, formaggi a pasta dura ecc.)

Livello 2: 95% di vuoto (circa 50 mbar). Ideale per gli alimenti umidi (liquidi, pesci, piatti cucinati).

Livello 1: 75% di vuoto (circa 500 mbar). Ideale per gli alimenti più fragili (pane, frutta, verdure tenere).

3 livelli di sigillatura

Livello 3: durata della sigillatura 7 secondi. Ideale per la cottura sottovuoto, la congelazione e la conservazione (carne, alimenti solidi, formaggi a pasta dura ecc.).

Livello 2: durata della sigillatura 5 secondi. Ideale per le marinature, per la cottura sottovuoto e la congelazione (alimenti sensibili alla pressione come i filetti di pesce, le salse ecc.)

Livello 1: durata della sigillatura 3 secondi. Ideale per la conservazione in contenitori già aperti, di alimenti sensibili alla pressione (insalata, frutti di bosco ecc.)

ASKO
ODW 8128 GG

€ 1.399

Pearl Grey
Cassetto scaldavivande / scaldastoviglie, 14 cm
Integrabile
Cod. Art. 740607

Riscaldamento delle stoviglie: per piatti e tazzine sempre alla giusta temperatura, **L'deale completamento della cucina:** può tenere in caldo le tue preparazioni, **Perfetto anche per cucinare:** grazie alla cottura a bassa temperatura, **Facile da usare:** con la funzione push-to-open e le guide telescopiche

5 funzioni

Scongelamento, Scaldastoviglie, Scaldavivande, Mantenere in caldo, Cottura a bassa temperatura

Caratteristiche

- Capacità di carico 25 kg
- Capacità interna: 21 l
- Equipaggiato con un sistema di riscaldamento dell'aria e una resistenza nella base
- Un ventilatore distribuisce uniformemente il calore nel cassetto
- L'aria riscalda rapidamente i piatti e mantiene un calore uniforme nel cassetto
- Range di temperatura: da 30°C a 80°C

Comfort e sicurezza

- Controllo touch
- 6 coperti grandi / 20 piatti Ø 28 cm / 80 tazze da caffè espresso o da tè (a seconda del modello)
- Design pulito senza maniglia, apertura push-to-open
- Guide telescopiche
- Indicatore sul pannello frontale
- Superficie facile da pulire

Dimensioni

- Apparecchiatura (A / P / L): 135 / 524 / 552 (frontale: 597) mm
- Nicchia (A / P / L): 140 / 550 / 560 mm
- Cavo elettrico: 1500 mm

Dati tecnici:

- Connessione elettrica: 810W / 220–240 V / 50Hz / 10A

Installazione

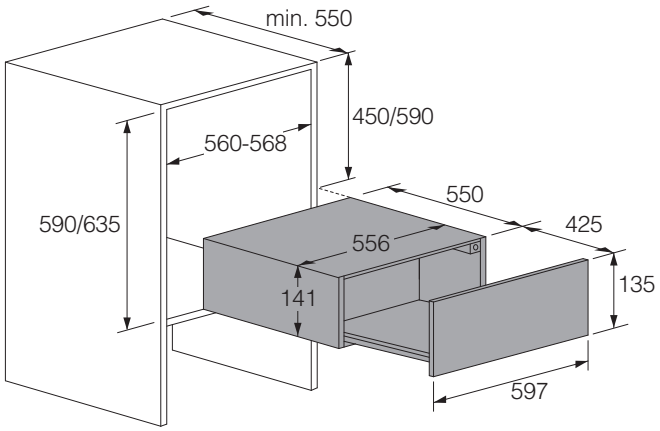

ASKO

ODW 51 BG

€ 799

Vetro nero
Cassetto scaldavivande / scaldastoviglie, 14 cm
Integrabile
Cod. Art. 745168

ODW 61 BS1

€ 899

Black Steel
Cassetto scaldavivande / scaldastoviglie, 14 cm
Integrabile
Cod. Art. 746757

ODW 61 SS1

€ 899

Acciaio
Cassetto scaldavivande / scaldastoviglie, 14 cm
Integrabile
Cod. Art. 746755

Riscaldamento delle stoviglie: per piatti e tazzine sempre alla giusta temperatura, **L'deale completamento della cucina:** può tenere in caldo le tue preparazioni, **Perfetto anche per cucinare:** grazie alla cottura a bassa temperatura, **Facile da usare:** con la funzione push-to-open e le guide telescopiche

5 funzioni

Scongelamento, Scaldastoviglie, Scaldavivande, Mantenere in caldo, Cottura a bassa temperatura

Caratteristiche

- Capacità di carico 25 kg
- Capacità interna: 21 l
- Equipaggiato con un sistema di riscaldamento dell'aria e una resistenza nella base
- Un ventilatore distribuisce uniformemente il calore nel cassetto
- L'aria riscalda rapidamente i piatti e mantiene un calore uniforme nel cassetto
- Range di temperatura: da 30°C a 80°C

Comfort e sicurezza

- Controllo touch
- 6 coperti grandi / 20 piatti Ø 28 cm / 80 tazze da caffè espresso o da tè (a seconda del modello)
- Design pulito senza maniglia, apertura push-to-open
- Guide telescopiche
- Indicatore sul pannello frontale
- Superficie facile da pulire

Dimensioni

- Apparecchiatura (A / P / L): 135 / 524 / 552 (frontale: 597) mm
- Nicchia (A / P / L): 140 / 550 / 560 mm
- Cavo elettrico: 1800 mm

Dati tecnici

- Connessione elettrica: 400W / 220–240 V / 50Hz / 10A

Installazione

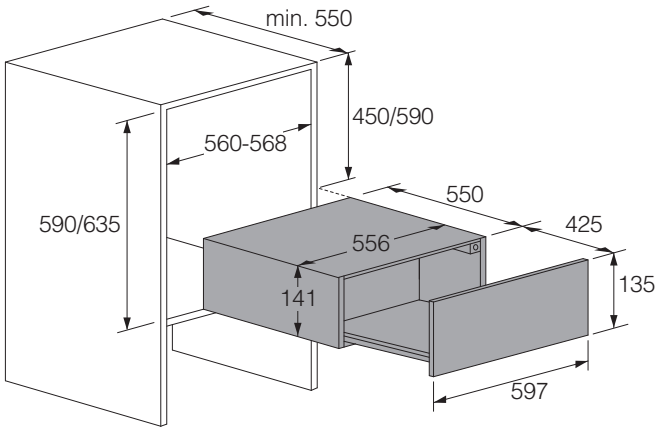

ASKO

ODV 8128 GG

€ 3.499

Pearl Grey
Cassetto sottovuoto, 14 cm
Integrabile
Cod. Art. 740603

KP Kitchen Partner

Conservazione e confezionamento ideali per tutti i tipi di alimenti: 3 livelli di sottovuoto e 3 livelli di sigillatura, **Facile da usare:** con la funzione push-to-open e le guide telescopiche

Utilizzi possibili

Marinature, Conservazione, Sigillature

Caratteristiche

- Capacità: 8 l
- **3 livelli di sottovuoto**
  - **Livello 3: 99% di vuoto (circa 10 mbar)**
    Per alimenti sodi (carne, verdure dure, formaggi a pasta dura, ...)
  - **Livello 2: 95% di vuoto (circa 50 mbar)**
    Per alimenti umidi (pesce, piatti cucinati, liquidi, ...)
  - **Livello 1: 75% di vuoto (circa 500 mbar)**
    Per alimenti delicati (frutta, verdure tenere, ...)
- **3 livelli di sigillatura:**
  - **Livello 3 – sigillatura 7 secondi**
    Ideale per cottura sottovuoto o congelazione di alimenti sodi
- - **Livello 2 – sigillatura 5 secondi**
    Ideale per marinature o la congelazione di alimenti sensibili alla pressione
- - **Livello 1 – sigillatura 3 secondi**
    Ideale per la chiusura di buste aperte

Comfort e sicurezza

- Controllo touch
- Interno in acciaio
- Spazio interno equivalente a porzioni fino ad A 350 mm x L 250 mm con spessore 80 mm
- Segnale acustico al termine del programma
- Design elegante, senza maniglia, apertura push-to-open
- Guide telescopiche

Dimensioni

- Apparecchiatura (A / P / L): 135 / 524 / 552 (frontale: 597) mm
- Nicchia (A / P / L): 140 / 550 / 560 mm
- Cavo elettrico: 1800 mm

Dati tecnici

- Connessione elettrica: 320 W / 220–240 V / 50 Hz / 10 A

Installazione

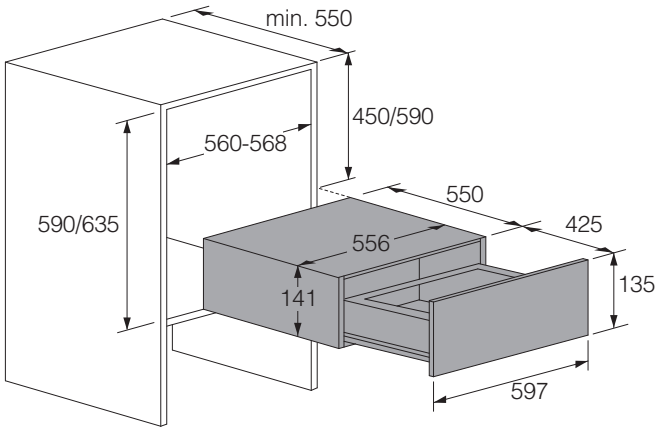

ASKO
ODV 81 BG

€ 3.499

Pearl Black
Cassetto sottovuoto, 14 cm
Integrabile
Cod. Art. 745486

KP Kitchen Partner

Conservazione e confezionamento ideali per tutti i tipi di alimenti: 3 livelli di sottovuoto e 3 livelli di sigillatura, **Facile da usare:** con la funzione push-to-open e le guide telescopiche

Utilizzi possibili

Marinature, Conservazione, Sigillature

Caratteristiche

- Capacità: 8 l
- **3 livelli di sottovuoto**
  - **Livello 3: 99% di vuoto (circa 10 mbar)**
    Per alimenti sodi (carne, verdure dure, formaggi a pasta dura, ...)
  - **Livello 2: 95% di vuoto (circa 50 mbar)**
    Per alimenti umidi (pesce, piatti cucinati, liquidi, ...)
  - **Livello 1: 75% di vuoto (circa 500 mbar)**
    Per alimenti delicati (frutta, verdure tenere, ...)
- **3 livelli di sigillatura:**
  - **Livello 3 – sigillatura 7 secondi**
    Ideale per cottura sottovuoto o congelazione di alimenti sodi
- - **Livello 2 – sigillatura 5 secondi**
    Ideale per marinature o la congelazione di alimenti sensibili alla pressione
- - **Livello 1 – sigillatura 3 secondi**
    Ideale per la chiusura di buste aperte

Comfort e sicurezza

- Controllo touch
- Interno in acciaio
- Spazio interno equivalente a porzioni fino ad A 350 mm x L 250 mm con spessore 80 mm
- Segnale acustico al termine del programma
- Design elegante, senza maniglia, apertura push-to-open
- Guide telescopiche

Dimensioni

- Apparecchiatura (A / P / L): 135 / 550 / 597 mm
- Nicchia (A / P / L): 141 / 550 / 556 mm
- Cavo elettrico: 1800 mm

Dati tecnici

- Connessione elettrica: 320 W / 220–240 V / 50 Hz / 10 A

Installazione

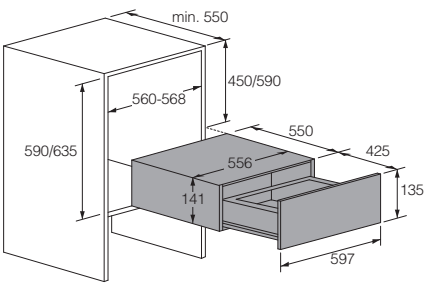

KP Kitchen Partner

ASKO
ODV 8127 B

€ 3.199

Black Steel
Cassetto sottovuoto, 14 cm
Integrabile
Cod. Art. 731156

Conservazione e confezionamento ideali per tutti i tipi di alimenti: 3 livelli di sottovuoto e 3 livelli di sigillatura, **Facile da usare:** con la funzione push-to-open e le guide telescopiche

Utilizzi possibili

Marinature, Conservazione, Sigillature

Caratteristiche

- Capacità: 8 l
- **3 livelli di sottovuoto**
  - **Livello 3: 99% di vuoto (circa 10 mbar)**
    Per alimenti sodi (carne, verdure dure, formaggi a pasta dura, ...)
  - **Livello 2: 95% di vuoto (circa 50 mbar)**
    Per alimenti umidi (pesce, piatti cucinati, liquidi, ...)
  - **Livello 1: 75% di vuoto (circa 500 mbar)**
    Per alimenti delicati (frutta, verdure tenere, ...)
- **3 livelli di sigillatura:**
  - **Livello 3 – sigillatura 7 secondi**
    Ideale per cottura sottovuoto o congelazione di alimenti sodi
- - **Livello 2 – sigillatura 5 secondi**
    Ideale per marinature o la congelazione di alimenti sensibili alla pressione
- - **Livello 1 – sigillatura 3 secondi**
    Ideale per la chiusura di buste aperte

Comfort e sicurezza

- Controllo touch
- Interno in acciaio
- Spazio interno equivalente a porzioni fino ad A 350 mm x L 250 mm con spessore 80 mm
- Segnale acustico al termine del programma
- Design elegante, senza maniglia, apertura push-to-open
- Guide telescopiche

Dimensioni

- Apparecchiatura (A / P / L): 135 / 524 / 552 (frontale: 597) mm
- Nicchia (A / P / L): 140 / 550 / 560 mm
- Cavo elettrico: 1800 mm

Dati tecnici

- Connessione elettrica: 320 W / 220–240 V / 50 Hz / 10 A

Installazione

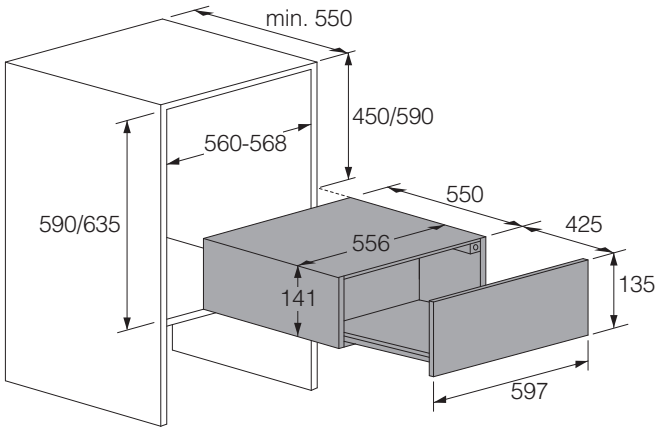

ASKO
ODV 61 BS1

€ 3.199

Black Steel
Cassetto sottovuoto, 14 cm
Integrabile
Cod. Art. 745483

ODV 61 SS1

€ 3.199

Acciaio
Cassetto sottovuoto, 14 cm
Integrabile
Cod. Art. 745430

Conservazione e confezionamento ideali per tutti i tipi di alimenti: 3 livelli di sottovuoto e 3 livelli di sigillatura, **Facile da usare:** con la funzione push-to-open e le guide telescopiche

Utilizzi possibili

Marinature, Conservazione, Sigillature

Caratteristiche

- Capacità: 8 l
- **3 livelli di sottovuoto**
  - **Livello 3: 99% di vuoto (circa 10 mbar)**
    Per alimenti sodi (carne, verdure dure, formaggi a pasta dura, ...)
  - **Livello 2: 95% di vuoto (circa 50 mbar)**
    Per alimenti umidi (pesce, piatti cucinati, liquidi, ...)
  - **Livello 1: 75% di vuoto (circa 500 mbar)**
    Per alimenti delicati (frutta, verdure tenere, ...)
- **3 livelli di sigillatura:**
  - **Livello 3 – sigillatura 7 secondi**
    Ideale per cottura sottovuoto o congelazione di alimenti sodi
- - **Livello 2 – sigillatura 5 secondi**
    Ideale per marinature o la congelazione di alimenti sensibili alla pressione
- - **Livello 1 – sigillatura 3 secondi**
    Ideale per la chiusura di buste aperte

Comfort e sicurezza

- Controllo touch
- Interno in acciaio
- Spazio interno equivalente a porzioni fino ad A 350 mm x L 250 mm con spessore 80 mm
- Segnale acustico al termine del programma
- Design elegante, senza maniglia, apertura push-to-open
- Guide telescopiche

Dimensioni

- Apparecchiatura (A / P / L): 135 / 550 / 597 mm
- Nicchia (A / P / L): 141 / 550 / 556 mm
- Cavo elettrico: 1800 mm

Dati tecnici

- Connessione elettrica: 320 W / 220–240 V / 50 Hz / 10 A

Installazione

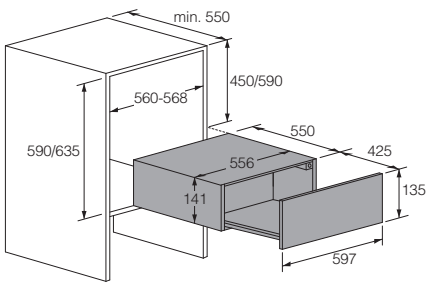

Piani induzione

ASKO

Dalla colazione mattutina agli spuntini serali, il piano cottura è uno degli elettrodomestici più importanti e più usati. Deve essere affidabile, facile da usare e con un design che soddisfi le tue esigenze e il tuo stile di vita. La gamma di piani cottura ASKO offre libertà e flessibilità in cucina. Veloci, efficienti e facili da pulire, ti danno il controllo di cui hai bisogno per creare ottimie portate. E tutti i nostri piani cottura sono progettati per integrarsi perfettamente con la nostra gamma completa di elettrodomestici da cucina.

PIANI INDUZIONE CLASSIC

Tutto quello che cerchi in un piano **per il piacere di cucinare**

Potenti, compatti, eleganti ed efficienti. I piani induzione della serie Classic di ASKO racchiudono tutte le funzioni di cui hai bisogno per cucinare. In robusto vetro ceramico nero, sono facili da pulire e possono essere installati in appoggio o a filo.

Controllo Easy Slide

Per offrirti il massimo spazio per pentole e padelle, i controlli degli induttori sono posizionati frontalmente, al centro. Con un controllo semplice e rapido, cucinare sarà ancora più piacevole.

Zona Bridge™

Quando devi usare pentole o padelle più grandi, i piani induzione Classic di ASKO ti offrono la possibilità della zona Bridge™. La zona Bridge™ ti permette di unire due induttori in modo che tu possa avere una zona di induzione più grande.

Ebollizione automatica da 0° a 100°C

La funzione di ebollizione automatica, disponibile su alcuni modelli, porta velocemente l'acqua al punto di ebollizione. Una volta raggiunta la temperatura, la funzione porta automaticamente la potenza a livello 5, in questo modo si risparmia energia elettrica.

Controlli semplici, facilità d'utilizzo

Uno degli elementi più accattivanti è l'elegante minimalismo, segno distintivo del classico design scandinavo. Nonostante il suo aspetto minimale, il nuovo piano cottura a induzione ASKO Serie Classic offre una gamma incredibilmente ampia di funzioni innovative e programmi di cottura versatili. L'interfaccia utente è pensata per rendere la tua esperienza in cucina il più semplice e intuitiva possibile.

Cucina con sicurezza, crea con passione

Il nuovo piano cottura a induzione ASKO Serie Classic introduce una nuova gamma di funzioni innovative che si combinano per migliorare la tua cucina e creare un'esperienza da assaporare con piacere. Con il nuovo piano cottura a induzione ASKO Serie Classic, avrai il controllo necessario per liberare la tua creatività.

Controllo semplice
Creatività senza fine

”Avere tutto sotto controllo”. Il controllo dà la libertà di divertirsi ed esprimersi veramente. Il nuovo piano cottura a induzione ASKO Serie Logic è progettato in modo unico per offrirti tutto il controllo di cui hai bisogno. Così, l’unica cosa su cui devi concentrarti è la tua prossima creazione culinaria.

Auto Bridge™
Più spazio quando ti serve

La versatile superficie a induzione può ospitare più zone cottura e può essere modificata in base alle proprie esigenze. La funzione Auto Bridge™ permette di unire automaticamente due indutttori in un'unica zona, sarà così possibile cucinare con pentole o padelle di grandi dimensioni.
Con il sistema Auto Bridge™ il piano riconosce automaticamente la presenza di pentole più grandi e unisce i due induttori in un unico controllo. Cucinare non è mai stato così facile.

Cucina con sicurezza,
crea con passione

Il nuovo piano cottura a induzione ASKO Serie Logic introduce una nuova gamma di funzioni innovative che si combinano per migliorare la tua cucina e creare un'esperienza da assaporare con piacere. Oltre a darti maggiore controllo, elimina le incertezze e aumenta la precisione, offrendo al contempo maggiore flessibilità, praticità e connettività.
Con il nuovo piano cottura a induzione ASKO Serie Logic, avrai il controllo necessario per liberare la tua creatività.

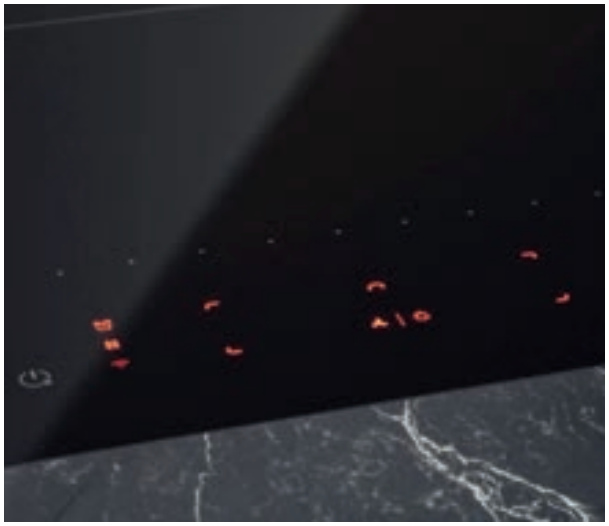

Controlli semplici,
facilità d'utilizzo

Uno degli elementi più accattivanti è l'elegante minimalismo, segno distintivo del classico design scandinavo. Nonostante il suo aspetto minimale, il nuovo piano cottura a induzione ASKO Serie Logic offre una gamma incredibilmente ampia di funzioni innovative e programmi di cottura versatili.
L'interfaccia utente è pensata per rendere la tua esperienza in cucina il più semplice e intuitiva possibile. Il controllo Dynamic Slide è un'esclusiva della Serie Logic e offre una panoramica completa, un controllo preciso e un accesso rapido e semplice alle numerose funzioni intelligenti del piano cottura, tutte comodamente riunite in uno spazio compatto ma ordinato. Sono inoltre presenti mini cursori che mettono il controllo a portata di mano.

SISTEMA CELSIUS°COOKING™

Temperatura perfetta, timing perfetto, risultati perfetti
Con Celsius°Cooking™ il controllo è nelle tue mani

ASKO Celsius°Cooking™, grazie alla sonda, misura la temperatura all'interno della pentola o della padella sia durante la frittura che durante la cottura a fuoco lento, ma la sonda può anche essere inserita direttamente nell'alimento. Ciò significa che non solo puoi leggere la temperatura della tua preparazione con precisione, ma puoi anche controllare temperature e tempi per assicurarti che tutto sia perfetto.

Apparecchiature connesse per il miglior risultato di cottura

Il sistema Celsius°Cooking™ di ASKO, controllando temperature e tempi, ti aiuta ad assicurarti che le tue preparazioni siano sempre cotte alla perfezione.
Ciò si ottiene tramite due elementi collegati: una sonda per gli alimenti e un piano cottura a induzione avanzato.

Cottura a fuoco lento o sous-vide

Celsius°Cooking™ ti dà la sicurezza di provare nuove tecniche di cottura, con la certezza che i risultati saranno perfetti. Quando vorrai friggere, avrai la certezza che la temperatura dell'olio sarà perfetta e grazie alla sonda potrai anche trasformare la pentola in un roner per la cottura a bassa temperatura. ASKO mette a disposizione un sito web di accompagnamento che contiene un'ampia raccolta di ricette in cui gli chef spiegano come sfruttare al meglio l'attrezzatura.

Non solo eleganti finiture: ma anche una precisione unica

I piani induzione Celsius°Cooking™ sono disponibili in differenti dimensioni, con allestimenti da 4 a 6 induttori, con o senza zone Bridge™.

Nero lucido In appoggio

Vetro ceramico nero lucido.
Installazione in appoggio.
Profili in acciaio satinato.

Nero matt In appoggio

Vetro ceramico nero opaco, finitura matt.
Installazione in appoggio.
Profili in acciaio Black Steel.

Nero matt A filo

Vetro ceramico nero opaco, finitura matt.
Installazione a filo.

Cottura con livelli di potenza

Cottura con livelli di potenza, fino a 12 livelli di potenza ottimizzati e un livello Boost per far bollire rapidamente l'acqua.

Ogni zona di cottura ha il suo controllo dedicato, con timer separati per il conto alla rovescia e il cronometro.

⊕ PLUS programmi automatici

Il menù PLUS consente di cucinare con programmi semi-automatici, abilitando la cottura a temperatura fissa.

Grigliare
Esclusivamente per zone di cottura collegate che sono combinate in una zona di cottura più grande. La grigliatura è ottimizzata per la piastra grill e la piastra teppanyaki per piani a induzione ASKO.

Friggere
Con questa funzione la temperatura è quella ideale per friggere. È possibile cucinare verdure, pesce, pancetta, carne, patate fritte o uova utilizzando burro o olio.

Mantenere in caldo / riscaldare
Con questa funzione è possibile ad esempio sciogliere il cioccolato (45 °C), mantenere in caldo le preparazioni (70 °C), cuocere a fuoco lento (94 °C) o portare a ebollizione (100 °C).

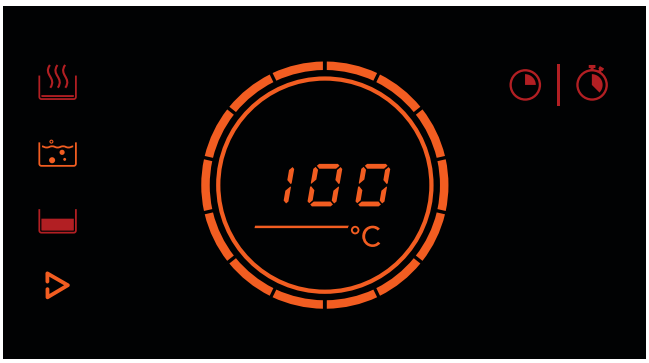

Celsius°Cooking™: precisione al grado

Il piano cottura è dotato di programmi automatici ottimizzati per le pentole e la sonda Celsius°Cooking™. Con questo menù è possibile scegliere tre diversi metodi di cottura, con diversi intervalli di temperatura.

Riscaldare e friggere
Questo programma serve per raggiungere rapidamente temperature elevate ideali per friggere.

Bollire o cuocere a bagnomaria
Questo programma serve per raggiungere rapidamente temperature dell'acqua più elevate. Ideale per raggiungere velocemente l'ebollizione e mantenerla.

Cottura lenta o sous vide
Questo programma serve per controllare temperature da basse a medie, impedendo temperature elevate del fondo.

Cappa integrata Classic:
La tecnologia per il piacere di cucinare

Rilevamento pentole

Quando si eseguono più operazioni contemporaneamente, può essere utile avere un po' di assistenza in più. Il rilevamento della pentola rileva automaticamente quando una pentola viene posizionata su una zona cottura e avvisa accendendo la luce della zona cottura. Se non viene rilevata alcuna pentola, la zona cottura si spegne automaticamente dopo 20 secondi.

Funzione di bollitura automatica

Grazie alla funzione di riscaldamento automatico, non dovrete più aspettare che l'acqua bolla o indovinare quando ha raggiunto la temperatura desiderata. Imposta la zona di cottura selezionata al livello di temperatura più alto per portare rapidamente l'acqua a ebollizione. Quindi la potenza viene automaticamente ridotta, regolandola alla temperatura preimpostata desiderata.

Mantenimento in caldo

La funzione di mantenimento in caldo è progettata per mantenere le portate già cotte a una temperatura costante. La funzione mantiene gli alimenti a una temperatura costante di 55 °C fino al momento di servire.

Installazione flessibile

Ricircolo nel vuoto sanitario

Grazie al filtro di ricircolo integrato, l'installazione è semplicissima.

Ricircolo con tubazioni

Con i tubi accessori è possibile convogliare l'aria verso lo zoccolo.

Aspirante

Naturalmente è anche possibile rimuovere il filtro di ricircolo a lunga durata e convogliare i fumi all'esterno dell'abitazione.

Cappa integrata Logic:
Innovazione ed eleganza si uniscono nella tua cucina

Installazione a filo

Il design scandinavo presuppone linee pulite e armonia in ogni dettaglio. Seguendo la stessa tradizione, abbiamo progettato la cappa integrata Logic in modo che possa essere installata a filo con il piano di lavoro. Naturalmente, può essere installata anche sopra il piano di lavoro.

Zona di estrazione piatta

La zona di aspirazione è completamente piatta e realizzata nello stesso vetroceramica temprato opaco del resto del piano cottura. Questo aumenta lo spazio utilizzabile sul piano cottura e consente di muoversi più liberamente tra pentole e padelle.

Efficienza nella rimozione degli odori

Fumi e vapori derivanti dalla cottura salgono più lentamente in prossimità della fonte di calore rispetto a quelli più in alto. Questo è un aspetto da cui abbiamo tratto vantaggio quando abbiamo progettato la nostra efficace cappa integrata. La velocità dell'aria significativamente più elevata fornita dalla ventola aspira i fumi dal punto in cui si formano.

Programmi automatici

I nostri programmi automatici semplificano la vita in cucina. Usandoli, puoi concentrarti su tutto il resto, quello che riguarda la cottura. I tre programmi automatici ti aiuteranno a mantenere la giusta temperatura durante l'ebollizione, la cottura a fuoco lento e il mantenimento in caldo.

Zone Bridge™ flessibili

Le zone a induzione flessibili Bridge™ di ASKO consentono di unire due zone di cottura per crearne una sola, ideale per pentole e padelle più grandi. Lo spazio minimo tra le zone a induzione elimina i punti freddi, ideale per pentole e padelle più grandi, offrendo infinite possibilità di cottura.

Rimozione dei grassi

Il grasso che il flusso d'aria non riesce a trasportare direttamente al filtro finisce sulla flangia inclinata dell'aria, dove confluisce infine nel filtro. Il filtro può contenere fino a 200 ml di grasso. La quantità eccessiva di grasso finisce sul fondo del filtro, dove si crea uno spazio di stoccaggio aggiuntivo.

Elevata silenziosità

Poiché l'aspiratore e il motore sono posizionati vicino al pavimento e non alla stessa altezza della testa, il livello di rumore sarà notevolmente inferiore.

Un filtro con doppia azione

La cappa integrata ASKO è dotata di un sistema di filtraggio intelligente che purifica efficacemente l'aria due volte, utilizzando un unico filtro. Quando è il momento di pulirla, basta sollevare il filtro dal piano cottura e metterlo in lavastoviglie: verrà pulito nel modo più igienico. Lo chiamiamo sistema a doppio filtro.

Cappa integrata Celsius Style:
È tempo di alzare le aspettative

Grazie alle sue prestazioni superiori e pressoché silenziose, al sistema di aspirazione con uscita automatica, al piano cottura a induzione avanzato e al preciso sistema Celsius°Cooking™, la cappa integrata nel piano cottura ASKO Style è la soluzione completa per la cappa integrata nel piano cottura.

Sistema di estrazione automatico

Posizionato al centro del piano cottura anziché sul soffitto o sulla parete, il sistema di aspirazione si solleva automaticamente all'accensione dell'aspirazione. Da qui, elimina fumo e odori in modo silenzioso e senza sforzo. L'elemento di aspirazione offre cinque diversi livelli di aspirazione e funzioni di purificazione dell'aria, con controllo automatico o manuale. Può essere utilizzata anche in posizione "bassa", più indicata quando si cucina con padelle e basse temperature.

Tecnologia Celsius°Cooking™

Il sistema Celsius°Cooking™ di ASKO offre un modo pratico per sperimentare una tecnologia di cucina intelligente e connessa. È composto da piani cottura a induzione di alta qualità dotati di una sonda di temperatura. Tramite la sonda, è possibile misurare con precisione la temperatura di cottura e la temperatura interna degli alimenti. È anche possibile controllarle i tempi di cottura esatti. La sonda comunica con il piano cottura per garantire che venga erogato il giusto livello di calore al momento giusto.

PIANI INDUZIONE CON CAPPA INTEGRATA STYLE

Fiducia, controllo e **nuove esperienze culinarie**

Filtri facili da pulire

Filtri e portafiltri facili da lavare in lavastoviglie. I filtri antigrasso sono costituiti da 10 strati di maglia in acciaio inossidabile per un'efficace assorbimento dei grassi. Il sistema filtrante è inoltre molto facile da smontare e montare.

Auto Bridge™

Quando si utilizzano pentole e padelle molto grandi, la funzione Auto Bridge™ amplia l'area di cottura a induzione e garantisce una potenza uniforme per padelle e pentole più grandi.

Due motori e doppi filtri

Il sistema di filtraggio della cappa integrata nel piano cottura ASKO Style è progettato non con una sola ventola, ma con due ventole ad alta efficienza. Oltre a garantire una maggiore aspirazione, le due ventole ad alta efficienza riducono i livelli di rumore.

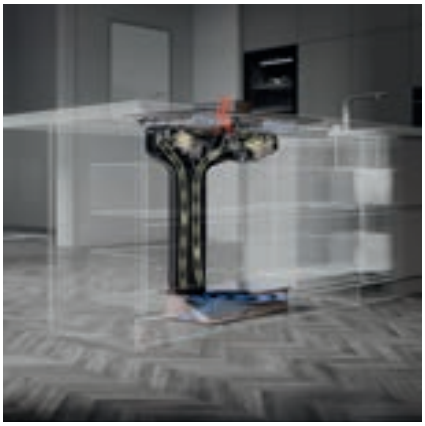

Possibilità di installazione

La cappa integrata nel piano cottura Style è facile da installare e richiede uno spazio minimo (il piano cottura con unità di ventilazione sottostante richiede solo 20 cm di altezza) e può essere installata con filtro di ricircolo o con aspirazione esterna. L'elemento con il filtro di ricircolo si inserisce facilmente sotto lo zoccolo della cucina.

Piani combinati Gas-Induzione: **Versatilità, efficienza e potenza**

Noi di ASKO rispettiamo la tradizione. L'elegante design del nostro piano cottura combinato a induzione e gas si ispira alle tradizioni del pulito design scandinavo, mentre il bruciatore Fusion Volcano Wok™ trae ispirazione da una tradizione culinaria secolare. Crediamo anche nell'innovazione e nell'utilizzo delle più recenti tecnologie a induzione per portare le vostre ambizioni culinarie a un livello superiore. È questo approccio che ha portato alla creazione del piano cottura combinato a induzione e gas ASKO con bruciatore Fusion Volcano Wok™: la soluzione di cottura definitiva che porta il meglio di entrambi i mondi nel cuore della vostra casa.

Il meglio di due tecnologie, nella tua cucina

Con il piano cottura combinato a induzione e gas ASKO con tecnologia a induzione Celsius°Cooking™, gli chef di casa possono godere di versatilità, efficienza e precisione imbattibili, il tutto racchiuso in un design raffinato ed elegante con display color ambra, eleganti manopole in acciaio inox e profili laterali disponibili in alluminio per un look inossidabile o con finitura anodizzata nera.

Cucinare unendo tecnologia e tradizione

In termini di versatilità, il bruciatore a gas è ideale per la cottura tradizionale, mentre l'induzione contribuisce al risparmio energetico ed è perfetta per una cottura rapida e precisa. Apprezzato dagli appassionati di cucina e dagli chef professionisti, ASKO Fusion Volcano Wok™ è il bruciatore wok più efficace disponibile per uso domestico. Consente di cucinare più velocemente e con maggiore controllo. Il bruciatore è inoltre versatile grazie a tre diverse fiamme: un anello esterno per friggere, un anello interno per sobbollire e la potente e concentrata fiamma wok che offre le stesse prestazioni di un wok ed è perfetta per saltare in padella, rosolare e friggere.

Piani induzione - larghezza 60 cm

HI 16111 G	HI 2641 FBG1	HI 2642 FBG1	HI 2643 FBG1	HI 5642 FBG1	HI 5643 FBG1
Classic	**Classic**	**Classic**	**Classic**	**Logic**	**Logic**
60	60	60	60	60	60
Vetro Nero	Vetro Nero	Vetro Nero	Vetro Nero	Vetro Nero	Vetro Nero
In appoggio	In appoggio	In appoggio	In appoggio	In appoggio	In appoggio
	A filo	A filo	A filo	A filo	A filo
4 induttori	4 induttori	4 induttori	4 induttori	4 induttori	4 induttori
	2 combinabili	1 zona Bridge	2 zone Bridge	1 zona Bridge	2 zone Bridge
9 lielli di potenza	9 lielli di potenza	9 lielli di potenza	9 lielli di potenza	12 livelli di potenza	12 livelli di potenza
	Booster	Booster	Booster	Booster	Booster
Controllo Easy Slide con comando centrale	Controllo Easy Slide con comando centrale	Controllo Easy Slide con comando centrale	Controllo Easy Slide con comando centrale	Controllo Dynamic Slide con controlli dedidicati	Controllo Dynamic Slide con controlli dedidicati
Funzione Pausa	Funzione Pausa	Funzione Pausa	Funzione Pausa	Funzione Pausa	Funzione Pausa
				Funzione Movimento	Funzione Movimento
				Collegamento Piano-Cappa	Collegamento Piano-Cappa
				Funzione Demo	Funzione Demo
				Collegabile a Wi-Fi	Collegabile a Wi-Fi
	Timer centrale impostabile su ogni zona	Timer centrale impostabile su ogni zona	Timer centrale impostabile su ogni zona	Timer impostabile su ogni zona	Timer impostabile su ogni zona
Autolimitato a 2,7 kW	Power Management	Power Management	Power Management	Power Management	Power Management
	Funzione Bollitura (100°C) su induttore da 200 mm	Funzione Bollitura (100°C) su induttore da 200 mm		Funzione Bollitura (100°C)	Funzione Bollitura (100°C)
				Funzione cottura a fuoco lento (94°C)	Funzione cottura a fuoco lento (94°C)
				Funzione mantenimento in caldo (70°C)	Funzione mantenimento in caldo (70°C)
				Funzione per sciogliere cioccolata o burro (45°C)	Funzione per sciogliere cioccolata o burro (45°C)
HI 16111 G	**HI 2641 FBG1**	**HI 2642 FBG1**	**HI 2643 FBG1**	**HI 5642 FBG1**	**HI 5643 FBG1**
Cod. Art. 571767	**Cod. Art. 744744**	**Cod. Art. 744745**	**Cod. Art. 744746**	**Cod. Art. 745338**	**Cod. Art. 745340**
€ 599	**€ 699**	**€ 749**	**€ 799**	**€ 1.199**	**€ 1.199**

Piani induzione - larghezza 80 cm

HI 2841 FBG1	HI 2842 FBG1	HI 5842 FBG1
Classic	**Classic**	**Logic**
80	80	80
Vetro Nero	Vetro Nero	Vetro Nero
In appoggio	In appoggio	In appoggio
A filo	A filo	A filo
4 induttori	4 induttori	4 induttori
	1 zona Bridge	1 zona Bridge
9 lielli di potenza	9 lielli di potenza	12 livelli di potenza
Booster	Booster	Booster
Controllo Easy Slide con comando centrale	Controllo Easy Slide con comando centrale	Controllo Dynamic Slide con controlli dedidicati
Funzione Pausa	Funzione Pausa	Funzione Pausa
		Funzione Movimento
		Collegamento Piano-Cappa
		Funzione Demo
		Collegabile a Wi-Fi
Timer centrale impostabile su ogni zona	Timer centrale impostabile su ogni zona	Timer impostabile su ogni zona
Power Management	Power Management	Power Management
Funzione Bollitura (100°C) su induttore da 200 mm	Funzione Bollitura (100°C) su induttore da 200 mm	Funzione Bollitura (100°C)
		Funzione cottura a fuoco lento (94°C)
		Funzione mantenimento in caldo (70°C)
		Funzione per sciogliere cioccolata o burro (45°C)
HI 2841 FBG1	**HI 2842 FBG1**	**HI 5842 FBG1**
Cod. Art. 744747	**Cod. Art. 744748**	**Cod. Art. 745335**
€ 899	**€ 999**	**€ 1.349**

Piani induzione - larghezza 80 cm

HID 824 GC	HID 865 MFC
Style	**Style**
80	80
Vetro Nero	Matt Black
In appoggio	In appoggio
A filo	A filo
Prfilo in alluminio	
4 induttori	5 induttori
1 zona Bridge	1 zona Bridge
Bridge automatico	Bridge automatico
12 livelli di potenza	12 livelli di potenza
Booster	Booster
Sonda Celsius	Sonda Celsius
Temperatura impostabile con precisione al °C	Temperatura impostabile con precisione al °C
Controllo Easy Dial 2.0 con comandi indipendenti	Controllo Easy Dial 2.0 con comandi indipendenti
Funzione Pausa	Funzione Pausa
Funzione Movimento	Funzione Movimento
Collegamento Piano-Cappa	Collegamento Piano-Cappa
Funzione Demo	Funzione Demo
Collegabile a Wi-Fi	Collegabile a Wi-Fi
Timer impostabile su ogni zona	Timer impostabile su ogni zona
Power Management	Power Management
Funzione Bollitura (100°C)	Funzione Bollitura (100°C)
Funzione cottura a fuoco lento (94°C)	Funzione cottura a fuoco lento (94°C)
Funzione mantenimento in caldo (70°C)	Funzione mantenimento in caldo (70°C)
Funzione per sciogliere cioccolata o burro (45°C)	
Funzione Wok	Funzione Wok
Funzione Frittura	Funzione Frittura
Funzione Cottura a Bassa temperatura	Funzione Cottura a Bassa temperatura
HID 824 GC	**HID 865 MFC**
Cod. Art. 737826	**Cod. Art. 737827**
€ 1.849	**€ 1.999**

Piani induzione - larghezza 90 cm

HI 5952 FBG1	HID 925 MC	HID 925 MFC	HID 945 MC
Logic	**Style**	**Style**	**Style**
90	90	90	90
Vetro Nero	Matt Black	Matt Black	Matt Black
In appoggio	In appoggio	In appoggio	In appoggio
A filo		A filo	
			Profilo in Black Steel
5 induttori	5 induttori	5 induttori	5 induttori
1 zona Bridge	2 zone Bridge	2 zone Bridge	2 zone Bridge
	Bridge automatico	Bridge automatico	Bridge automatico
12 livelli di potenza	12 livelli di potenza	12 livelli di potenza	12 livelli di potenza
Booster	Booster	Booster	Booster
	Sonda Celsius	Sonda Celsius	Sonda Celsius
	Temperatura impostabile con precisione al °C	Temperatura impostabile con precisione al °C	Temperatura impostabile con precisione al °C
Controllo Dynamic Slide con controlli dedidicati	Controllo Easy Dial 2.0 con comandi indipendenti	Controllo Easy Dial 2.0 con comandi indipendenti	Controllo Easy Dial 2.0 con comandi indipendenti
Funzione Pausa	Funzione Pausa	Funzione Pausa	Funzione Pausa
Funzione Movimento	Funzione Movimento	Funzione Movimento	Funzione Movimento
Collegamento Piano-Cappa	Collegamento Piano-Cappa	Collegamento Piano-Cappa	Collegamento Piano-Cappa
Funzione Demo	Funzione Demo	Funzione Demo	Funzione Demo
Collegabile a Wi-Fi	Collegabile a Wi-Fi	Collegabile a Wi-Fi	Collegabile a Wi-Fi
Timer impostabile su ogni zona	Timer impostabile su ogni zona	Timer impostabile su ogni zona	Timer impostabile su ogni zona
Power Management	Power Management	Power Management	Power Management
Funzione Bollitura (100°C)	Funzione Bollitura (100°C)	Funzione Bollitura (100°C)	Funzione Bollitura (100°C)
Funzione cottura a fuoco lento (94°C)	Funzione cottura a fuoco lento (94°C)	Funzione cottura a fuoco lento (94°C)	Funzione cottura a fuoco lento (94°C)
Funzione mantenimento in caldo (70°C)	Funzione mantenimento in caldo (70°C)	Funzione mantenimento in caldo (70°C)	Funzione mantenimento in caldo (70°C)
Funzione per sciogliere cioccolata o burro (45°C)	Funzione per sciogliere cioccolata o burro (45°C)	Funzione per sciogliere cioccolata o burro (45°C)	Funzione per sciogliere cioccolata o burro (45°C)
	Funzione cottura a fuoco lento (94°C)	Funzione cottura a fuoco lento (94°C)	Funzione cottura a fuoco lento (94°C)
	Funzione mantenimento in caldo (70°C)	Funzione mantenimento in caldo (70°C)	Funzione mantenimento in caldo (70°C)
	Funzione Wok	Funzione Wok	Funzione Wok
	Funzione Frittura	Funzione Frittura	Funzione Frittura
	Funzione Cottura a Bassa temperatura	Funzione Cottura a Bassa temperatura	Funzione Cottura a Bassa temperatura
HI 5952 FBG1	**HID 925 MC**	**HID 925 MFC**	**HID 945 MC**
Cod. Art. 745342	**Cod. Art. 737829**	**Cod. Art. 737830**	**Cod. Art. 737825**
€ 1.699	**€ 2.299**	**€ 2.299**	**€ 2.399**

Piani induzione - larghezza 90 cm

HID 956 GC	HID 956 MC	HID 965 GC	HID 956 MFC
Style	**Style**	**Style**	**Style**
90	90	90	90
Vetro Nero	Matt Black	Vetro Nero	Matt Black
In appoggio	In appoggio	In appoggio	In appoggio
			A filo
Prfilo in alluminio	Profilo in Black Steel	Prfilo in alluminio	
6 induttori	6 induttori	5 induttori	6 induttori
3 zone Bridge	3 zone Bridge	1 zona Bridge	3 zone Bridge
Bridge automatico	Bridge automatico	Bridge automatico	Bridge automatico
12 livelli di potenza	12 livelli di potenza	12 livelli di potenza	12 livelli di potenza
Booster	Booster	Booster	Booster
Sonda Celsius	Sonda Celsius	Sonda Celsius	Sonda Celsius
Temperatura impostabile con precisione al °C	Temperatura impostabile con precisione al °C	Temperatura impostabile con precisione al °C	Temperatura impostabile con precisione al °C
Controllo Easy Dial 2.0 con comandi indipendenti	Controllo Easy Dial 2.0 con comandi indipendenti	Controllo Easy Dial 2.0 con comandi indipendenti	Controllo Easy Dial 2.0 con comandi indipendenti
Funzione Pausa	Funzione Pausa	Funzione Pausa	Funzione Pausa
Funzione Movimento	Funzione Movimento	Funzione Movimento	Funzione Movimento
Collegamento Piano-Cappa	Collegamento Piano-Cappa	Collegamento Piano-Cappa	Collegamento Piano-Cappa
Funzione Demo	Funzione Demo	Funzione Demo	Funzione Demo
Collegabile a Wi-Fi	Collegabile a Wi-Fi	Collegabile a Wi-Fi	Collegabile a Wi-Fi
Timer impostabile su ogni zona	Timer impostabile su ogni zona	Timer impostabile su ogni zona	Timer impostabile su ogni zona
Power Management	Power Management	Power Management	Power Management
Funzione Bollitura (100°C)	Funzione Bollitura (100°C)	Funzione Bollitura (100°C)	Funzione Bollitura (100°C)
Funzione cottura a fuoco lento (94°C)	Funzione cottura a fuoco lento (94°C)	Funzione cottura a fuoco lento (94°C)	Funzione cottura a fuoco lento (94°C)
Funzione mantenimento in caldo (70°C)	Funzione mantenimento in caldo (70°C)	Funzione mantenimento in caldo (70°C)	Funzione mantenimento in caldo (70°C)
Funzione per sciogliere cioccolata o burro (45°C)	Funzione per sciogliere cioccolata o burro (45°C)	Funzione per sciogliere cioccolata o burro (45°C)	Funzione per sciogliere cioccolata o burro (45°C)
Funzione cottura a fuoco lento (94°C)	Funzione cottura a fuoco lento (94°C)	Funzione cottura a fuoco lento (94°C)	Funzione cottura a fuoco lento (94°C)
Funzione mantenimento in caldo (70°C)	Funzione mantenimento in caldo (70°C)	Funzione mantenimento in caldo (70°C)	Funzione mantenimento in caldo (70°C)
Funzione Wok	Funzione Wok	Funzione Wok	Funzione Wok
Funzione Frittura	Funzione Frittura	Funzione Frittura	Funzione Frittura
Funzione Cottura a Bassa temperatura	Funzione Cottura a Bassa temperatura	Funzione Cottura a Bassa temperatura	Funzione Cottura a Bassa temperatura
Modalità Chef	Modalità Chef		Modalità Chef
HID 956 GC	**HID 956 MC**	**HID 965 GC**	**HID 956 MFC**
Cod. Art. 737824	**Cod. Art. 737822**	**Cod. Art. 737828**	**Cod. Art. 737823**
€ 2.599	**€ 2.599**	**€ 2.199**	**€ 2.599**

Piani induzione - larghezza 111 cm

HID 144 MC	HID 144 MFC
Style	**Style**
111	111
Matt Black	Matt Black
In appoggio	In appoggio
	A filo
Profilo in Black Steel	
4 induttori	4 induttori
1 zona Bridge	1 zona Bridge
Bridge automatico	Bridge automatico
12 livelli di potenza	12 livelli di potenza
Booster	Booster
Sonda Celsius	Sonda Celsius
Temperatura impostabile con precisione al °C	Temperatura impostabile con precisione al °C
Controllo Easy Dial 2.0 con comandi indipendenti	Controllo Easy Dial 2.0 con comandi indipendenti
Funzione Pausa	Funzione Pausa
Funzione Movimento	Funzione Movimento
Collegamento Piano-Cappa	Collegamento Piano-Cappa
Funzione Demo	Funzione Demo
Collegabile a Wi-Fi	Collegabile a Wi-Fi
Timer impostabile su ogni zona	Timer impostabile su ogni zona
Power Management	Power Management
Funzione Bollitura (100°C)	Funzione Bollitura (100°C)
Funzione cottura a fuoco lento (94°C)	Funzione cottura a fuoco lento (94°C)
Funzione mantenimento in caldo (70°C)	Funzione mantenimento in caldo (70°C)
Funzione per sciogliere cioccolata o burro (45°C)	Funzione per sciogliere cioccolata o burro (45°C)
Funzione cottura a fuoco lento (94°C)	Funzione cottura a fuoco lento (94°C)
Funzione mantenimento in caldo (70°C)	Funzione mantenimento in caldo (70°C)
Funzione Wok	Funzione Wok
Funzione Frittura	Funzione Frittura
Funzione Cottura a Bassa temperatura	Funzione Cottura a Bassa temperatura
HID 144 MC	**HID 144 MFC**
Cod. Art. 737835	**Cod. Art. 737836**
€ 2.199	**€ 2.199**

Piani induzione con cappa integrata

HIH 3843 FB1	HIH 3843 FM1	HIHM 934 M
Classic	**Classic**	**Logic**
80	80	90
Vetro Nero	Nero matt	Nero matt
A filo o in appoggio	A filo o in appoggio	A filo o in appoggio
4 induttori	4 induttori	4 induttori
2 zone Bridge	2 zone Bridge	2 zone Bridge
Bridge automatico	Bridge automatico	
9 livelli di potenza	9 livelli di potenza	12 livelli di potenza
Booster	Booster	Booster
Controllo Easy Slide con comando centrale	Controllo Easy Slide con comando centrale	Controllo Easy Slide con comando centrale
Funzione Pausa	Funzione Pausa	Funzione Pausa
Timer centrale impostabile su ogni zona	Timer centrale impostabile su ogni zona	Timer centrale impostabile su ogni zona
Capacità di estrazione: 620 m^3/h	Capacità di estrazione: 620 m^3/h	Capacità di estrazione: 510 m^3/h
Filtro di ricircolo a lunga durata incluso	Filtro di ricircolo a lunga durata incluso	Filtro di ricircolo a lunga durata incluso
Collegamento alla ventilazione canalizzata o alla ricircolazione	Collegamento alla ventilazione canalizzata o alla ricircolazione	Collegamento alla ventilazione canalizzata o alla ricircolazione
HIH 3843 FB1	**HIH 3843 FM1**	**HIHM 934 M**
Cod. Art. 742976	**Cod. Art. 742977**	**Cod. Art. 731655**
€ 3.199	**€ 3.399**	**€ 3.999**

Piani induzione con cappa integrata Elevate

HIHD 854 GM	HIHD 854 MM	HIHD 854 GF	HIHD 854 MF
Style	**Style**	**Style**	**Style**
80	80	80	80
Vetro Nero	Nero matt	Vetro Nero	Nero matt
In appoggio	In appoggio	A filo o in appoggio	A filo o in appoggio
4 induttori	4 induttori	4 induttori	4 induttori
2 zone Bridge	2 zone Bridge	2 zone Bridge	2 zone Bridge
Bridge automatico	Bridge automatico	Bridge automatico	Bridge automatico
12 livelli di potenza	12 livelli di potenza	12 livelli di potenza	12 livelli di potenza
Booster	Booster	Booster	Booster
Sonda Celsius	Sonda Celsius	Sonda Celsius	Sonda Celsius
Temperatura impostabile con precisione al °C	Temperatura impostabile con precisione al °C	Temperatura impostabile con precisione al °C	Temperatura impostabile con precisione al °C
Controllo Easy Slide™ con comandi indipendenti	Controllo Easy Slide™ con comandi indipendenti	Controllo Easy Slide™ con comandi indipendenti	Controllo Easy Slide™ con comandi indipendenti
Funzione Pausa	Funzione Pausa	Funzione Pausa	Funzione Pausa
Funzione Movimento	Funzione Movimento	Funzione Movimento	Funzione Movimento
Collegabile a Wi-Fi	Collegabile a Wi-Fi	Collegabile a Wi-Fi	Collegabile a Wi-Fi
Timer impostabile su ogni zona	Timer impostabile su ogni zona	Timer impostabile su ogni zona	Timer impostabile su ogni zona
Funzione Bollitura (100°C)	Funzione Bollitura (100°C)	Funzione Bollitura (100°C)	Funzione Bollitura (100°C)
Funzione cottura a fuoco lento (94°C)	Funzione cottura a fuoco lento (94°C)	Funzione cottura a fuoco lento (94°C)	Funzione cottura a fuoco lento (94°C)
Funzione mantenimento in caldo (70°C)	Funzione mantenimento in caldo (70°C)	Funzione mantenimento in caldo (70°C)	Funzione mantenimento in caldo (70°C)
Funzione per sciogliere cioccolata o burro (45°C)	Funzione per sciogliere cioccolata o burro (45°C)	Funzione per sciogliere cioccolata o burro (45°C)	Funzione per sciogliere cioccolata o burro (45°C)
Funzione cottura a fuoco lento (94°C)	Funzione cottura a fuoco lento (94°C)	Funzione cottura a fuoco lento (94°C)	Funzione cottura a fuoco lento (94°C)
Funzione mantenimento in caldo (70°C)	Funzione mantenimento in caldo (70°C)	Funzione mantenimento in caldo (70°C)	Funzione mantenimento in caldo (70°C)
Funzione Wok	Funzione Wok	Funzione Wok	Funzione Wok
Funzione Frittura	Funzione Frittura	Funzione Frittura	Funzione Frittura
Funzione Cottura a Bassa temperatura	Funzione Cottura a Bassa temperatura	Funzione Cottura a Bassa temperatura	Funzione Cottura a Bassa temperatura
Capacità di estrazione: 617 m^3/h	Capacità di estrazione: 617 m^3/h	Capacità di estrazione: 617 m^3/h	Capacità di estrazione: 617 m^3/h
Filtro di ricircolo a lunga durata incluso	Filtro di ricircolo a lunga durata incluso	Filtro di ricircolo a lunga durata incluso	Filtro di ricircolo a lunga durata incluso
Collegamento alla ventilazione canalizzata o alla ricircolazione	Collegamento alla ventilazione canalizzata o alla ricircolazione	Collegamento alla ventilazione canalizzata o alla ricircolazione	Collegamento alla ventilazione canalizzata o alla ricircolazione
HIHD 854 GM	**HIHD 854 MM**	**HIHD 854 GF**	**HIHD 854 MF**
Cod. Art. 744392	**Cod. Art. 738991**	**Cod. Art. 738990**	**Cod. Art. 744391**
€ 3.899	**€ 4.099**	**€ 3.899**	**€ 4.099**

Piani combinati gas e induzione - Style - Celsius°Cooking™

HIG 89524 BGB1	HIG 89524 BGF1
Style	**Style**
90	90
Vetro Nero	Vetro Nero
In appoggio	A filo o in appoggio
Gas metano G20-20mBar	Gas GPL G30-30mBar
4 induttori	4 induttori
2 zone Bridge	2 zone Bridge
Bridge automatico	Bridge automatico
12 livelli di potenza	12 livelli di potenza
Booster	Booster
Sonda Celsius	Sonda Celsius
Temperatura impostabile con precisione al °C	Temperatura impostabile con precisione al °C
Controllo Easy Slide™ con comandi indipendenti	Controllo Easy Slide™ con comandi indipendenti
Funzione Pausa	Funzione Pausa
Funzione Movimento	Funzione Movimento
Collegabile a Wi-Fi	Collegabile a Wi-Fi
Timer impostabile su ogni zona	Timer impostabile su ogni zona
Funzione Bollitura (100°C)	Funzione Bollitura (100°C)
Funzione cottura a fuoco lento (94°C)	Funzione cottura a fuoco lento (94°C)
Funzione mantenimento in caldo (70°C)	Funzione mantenimento in caldo (70°C)
Funzione per sciogliere cioccolata o burro (45°C)	Funzione per sciogliere cioccolata o burro (45°C)
Funzione cottura a fuoco lento (94°C)	Funzione cottura a fuoco lento (94°C)
Funzione mantenimento in caldo (70°C)	Funzione mantenimento in caldo (70°C)
Funzione Wok	Funzione Wok
Funzione Frittura	Funzione Frittura
Funzione Cottura a Bassa temperatura	Funzione Cottura a Bassa temperatura
Bruciatore Fusion Vulcano WOK	Bruciatore Fusion Vulcano WOK
Potenza massima 6 kW	Potenza massima 6 kW
HIG 89524 BGB1	**HIG 89524 BGF1**
Cod. Art. 742643	**Cod. Art. 742641**
€ 2.999	**€ 2.799**

ASKO

HI 16111 G - Classic

€ 599

Vetro nero lucido
Piano induzione, 60 cm
Installazione in appoggio

Controllo Easy Slide: facile e intuitivo, posizionato frontalmente al centro per offrire più spazio alle pentole
Potente e veloce: assorbimento massimo 2,7 kW

Generale

- Numero di zone: 4
- 9 livelli di potenza e Booster

Caratteristiche

- Controllo Easy Slide™, permette di controllare tutti gli induttori facilmente
- Funzione Pausa: premendo il tasto Pausa, tutte le zone attive si autoregolano a un basso livello di temperatura e i timer si bloccano

Performance

- Sinistra frontale: 2300 W, Ø 200 mm
- Sinistra posteriore: 1400 W, Ø 160 mm
- Destra frontale: 1400 W, Ø 160 mm
- Destra posteriore: 2300 W, Ø 200 mm

Dimensioni

- Prodotto (L x P x A): 600 x 520 x 56 mm
- Foro (L x P x A): 560 x 490 x 40 mm

Dati tecnici

- Cavo elettrico; presente
- Voltaggio: 220-240 V
- Frequenza: 50-60 Hz
- Assorbimento massimo: 2700 W

Dimensioni e installazione

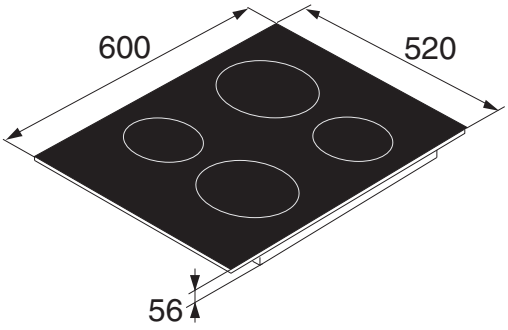

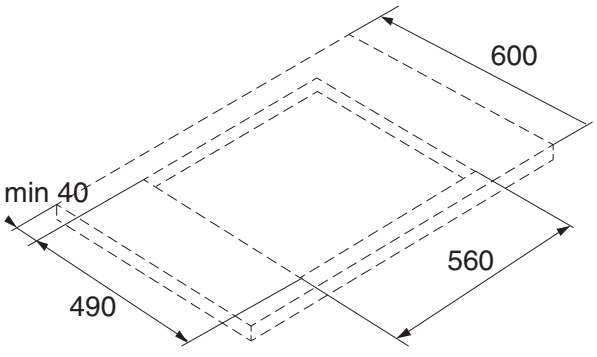

ASKO
HI 2641 FBG1 - Classic

€ 699

Nero lucido
Piano induzione, 60 cm
Installazione in appoggio o a filo

Controllo Easy Slide: facile e intuitivo, posizionato frontalmente al centro per offrire più spazio alle pentole, **Installazione in appoggio o a filo:** flessibile e adatto a ogni tipo di progetto, **Programma ebollizione:** porta velocemente l'acqua a ebollizione e raggiunti i 100° si autoimposta a livello 5, **Booster da 3kW:** potente e veloce

MAX 3 kW

Generale

- Numero di zone: 4, di cui 2 combinabili
- 9 livelli di potenza e Booster
- Vetro ceramica con angoli arrotondati (raggio 4 mm)

Caratteristiche

- Controllo Easy Slide™, permette di controllare tutti gli induttori facilmente
- Funzione Pausa: premendo il tasto Pausa, tutte le zone attive si autoregolano a un basso livello di temperatura e i timer si bloccano
- Blocco bambini, impedisce che si possano modificare involontariamente le impostazioni
- Timer, utilizzabile come contaminuti o per il conto alla rovescia.

Performance

- Sinistra frontale: 1,4 kW (boost 2,1 kW), Ø 180 mm
- Sinistra dietro: 1,4 kW (boost 2,1 kW), Ø 180 mm
- Destra frontale: 1,4 kW (boost 1,85 kW), Ø 160 mm
- Destra posteriore: 2,3 kW (boost 3 kW), Ø 210 mm

Dimensioni

- Prodotto (L x P x A): 600 x 520 x 54/50 mm
- Foro per installazione in appoggio (L x P x A): 560-562 x 490-492 x 40 mm
- Foro per installazione a filo: consultare lo schema da incasso ed il manuale di installazione

Dati tecnici

- Cavo elettrico: non presente, da dimensionare in base all'assorbimento e alla lunghezza del cavo stesso
- Voltaggio: 220-240 V
- Frequenza: 50-60 Hz
- Assorbimento massimo: 7,4 kW, limitabile con Power Management

Accessori a richiesta:

AD82A Teglia fonda

AT12A Piastra teppanyaki

AG12A Piastra grill

Dimensioni e installazione

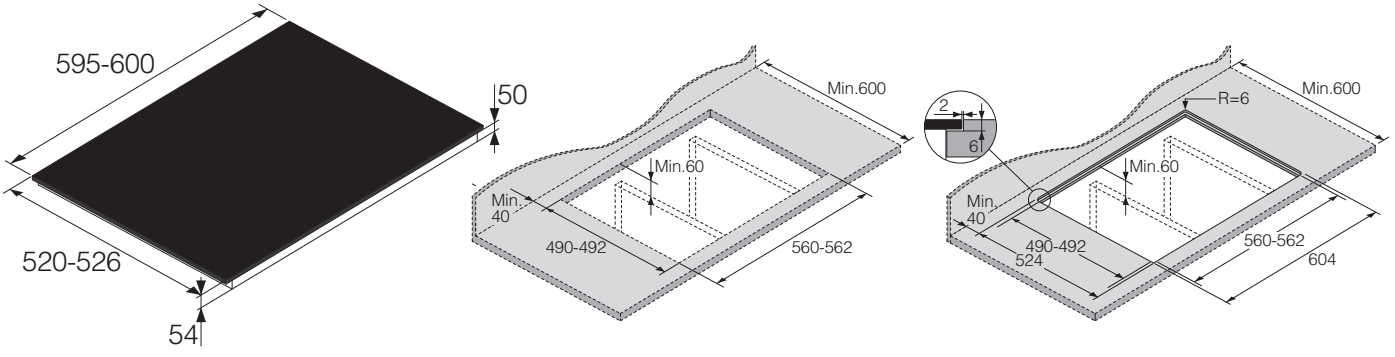

Installazione in appoggio

Installazione a filo

ASKO
HI 2642 FBG1 - Classic

€ 749

Nero lucido
Piano induzione, 60 cm
Installazione in appoggio o a filo

Controllo Easy Slide: facile e intuitivo, posizionato frontalmente al centro per offrire più spazio alle pentole, **Installazione in appoggio o a filo:** flessibile e adatto a ogni tipo di progetto, **Programma ebollizione:** porta velocemente l'acqua a ebollizione e raggiunti i 100° si autoimposta a livello 5, **Booster da 3kW:** potente e veloce

Generale

- Numero di zone: 4
- 9 livelli di potenza e Booster
- Vetro ceramica con angoli arrotondati (raggio 4 mm)

Caratteristiche

- 2 induttori Bridge™ che possono essere uniti in un'unica zona per cucinare con padelle e pentole grandi
- Controllo Easy Slide™, permette di controllare tutti gli induttori facilmente
- Funzione Pausa: premendo il tasto Pausa, tutte le zone attive si autoregolano a un basso livello di temperatura e i timer si bloccano
- Blocco bambini, impedisce che si possano modificare involontariamente le impostazioni
- Timer, utilizzabile come contaminuti o per il conto alla rovescia.

Performance

- Sinistra frontale: zona Bridge™, 2,1 kW (boost 3 kW), 190 X 210 mm
- Sinistra dietro: zona Bridge™, 2,1 kW (boost 3 kW), 190 X 210 mm
- Destra frontale: 1,4 kW (boost 1,85 kW), Ø 160 mm
- Destra posteriore: 2,3 kW (boost 3 kW), Ø 210 mm

Dimensioni

- Prodotto (L x P x A): 600 x 520 x 54/50 mm
- Foro per installazione in appoggio (L x P x A): 560-562 x 490-492 x 40 mm
- Foro per installazione a filo: consultare lo schema da incasso ed il manuale di installazione

Dati tecnici

- Cavo elettrico: non presente, da dimensionare in base all'assorbimento e alla lunghezza del cavo stesso
- Voltaggio: 220-240 V
- Frequenza: 50-60 Hz
- Assorbimento massimo: 7,4 kW, limitabile con Power Management

Accessori a richiesta:

AD82A Teglia fonda

AT12A Piastra teppanyaki

AG12A Piastra grill

Dimensioni e installazione

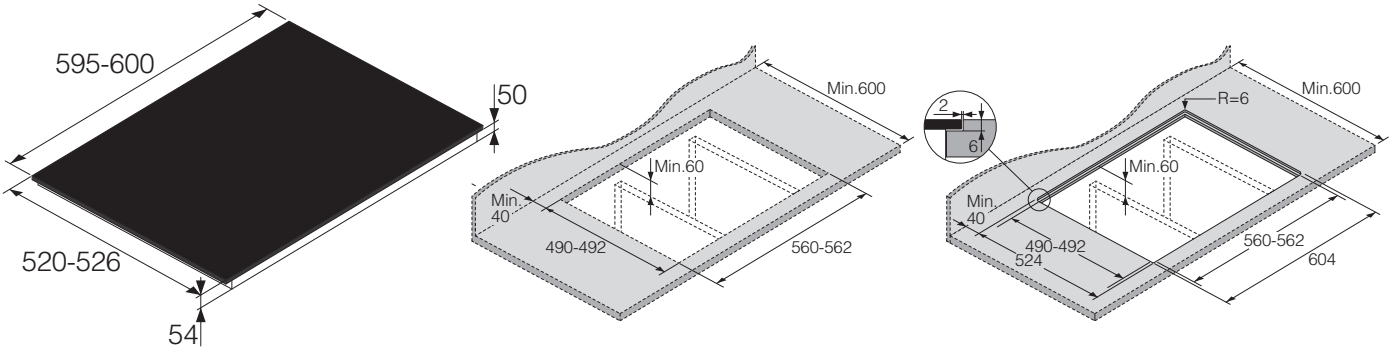

Installazione in appoggio

Installazione a filo

ASKO

HI 2643 FBG1 - Classic

€ 799

Nero lucido
Piano induzione, 60 cm
Installazione in appoggio o a filo

Controllo Easy Slide: facile e intuitivo, posizionato frontalmente al centro per offrire più spazio alle pentole, **Installazione in appoggio o a filo:** flessibile e adatto a ogni tipo di progetto, **Programma ebollizione:** porta velocemente l'acqua a ebollizione e raggiunti i 100° si autoimposta a livello 5, **Booster da 3kW:** potente e veloce



Generale

- Numero di zone: 4
- 9 livelli di potenza e Booster
- Vetro ceramica con angoli arrotondati (raggio 4 mm)

Caratteristiche

- 4 induttori Bridge™ che possono essere uniti in 2 zone per cucinare con padelle e pentole grandi
- Controllo Easy Slide™, permette di controllare tutti gli induttori facilmente
- Funzione Pausa: premendo il tasto Pausa, tutte le zone attive si autoregolano a un basso livello di temperatura e i timer si bloccano
- Blocco bambini, impedisce che si possano modificare involontariamente le impostazioni
- Timer, utilizzabile come contaminuti o per il conto alla rovescia.

Performance

- Sinistra frontale: zona Bridge™, 2,1 kW (boost 3 kW), 190 x 210 mm
- Sinistra dietro: zona Bridge™, 2,1 kW (boost 3 kW), 190 x 210 mm
- Destra frontale: zona Bridge™, 2,1 kW (boost 3 kW), 190 x 210 mm
- Destra posteriore: zona Bridge™, 2,1 kW (boost 3 kW), 190 x 210 mm

Dimensioni

- Prodotto (L x P x A): 600 x 520 x 54/50 mm
- Foro per installazione in appoggio (L x P x A): 560-562 x 490-492 x 40 mm
- Foro per installazione a filo: consultare lo schema da incasso ed il manuale di installazione

Dati tecnici

- Cavo elettrico: non presente, da dimensionare in base all'assorbimento e alla lunghezza del cavo stesso
- Voltaggio: 220-240 V
- Frequenza: 50-60 Hz
- Assorbimento massimo: 7,4 kW, limitabile con Power Management

Accessori a richiesta:

AD82A Teglia fonda

AT12A Piastra teppanyaki

AG12A Piastra grill

Dimensioni e installazione

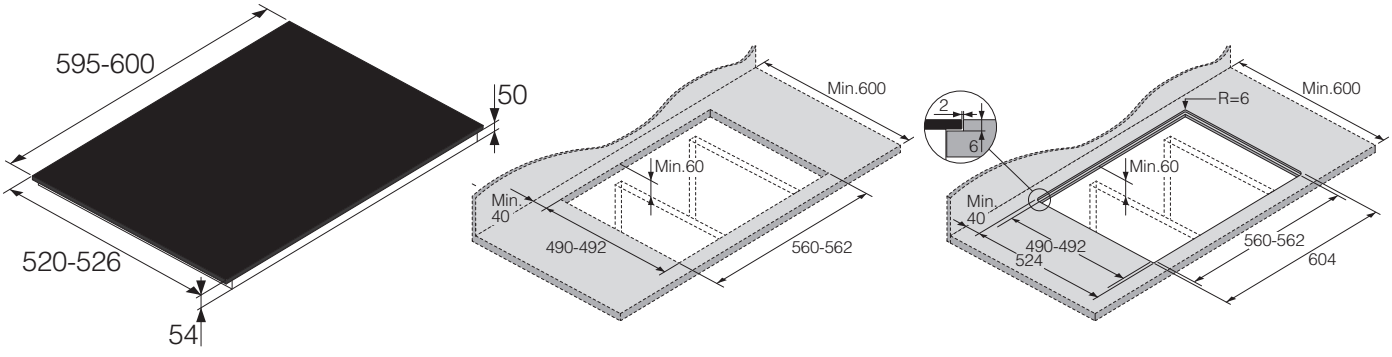

Installazione in appoggio

Installazione a filo

ASKO

HI 5642 FBG1 - Logic

€ 1.199

Nero lucido
Piano induzione, 60 cm
Installazione in appoggio o a filo

Auto Bridge™: unisce automaticamente due zone per utilizzare pentole grandi, **Controllo Dynamic Slide:** controllo completo e intuitivo, posizionato frontalmente al centro per offrire più spazio alle pentole, **Move Function:** spostando una pentola da un induttore ad un altro, anche le impostazioni di cottura si spostano

Generali

- Numero di zone: 4
- 12 livelli di potenza e Boster
- Connessione WiFi tramite l'app ConnectLife

Caratteristiche

- 1 zona Auto Bridge™ con rilevamento automatico di pentole o padelle grandi
- Controllo Dynamic Slide per regolazione livelli e impostazioni
- Rilevamento automatico della pentola: quando una pentola viene appoggiata su induttore, il suo controllo si attiva
- Move Function: spostando una pentola da un induttore ad un altro, anche le impostazioni di cottura si spostano
- Funzione Pausa: se attivata, tutte le zone accese si portano a un livello di potenza basso
- Connessione piano-cappa: il piano induzione controlla la cappa ASKO e i livelli di potenza
- Menù PLUS – 3 programmi automatici con temperatura preimpostata: Grigliare, Friggere, Mantenere in caldo/riscaldare

Performance

- Sinistra frontale: 3600 W, 190 x 220 mm
- Sinistra posteriore: 3600 W, 190 x 220 mm
- Destra frontale: 3000 W, Ø 180 mm
- Destra posteriore: 3000 W, Ø 180 mm

Sicurezza e manutenzione

- Indicatore calore residuo
- Limitatore del tempo di cottura
- Comandi bloccabili
- Superficie super liscia e facile da pulire

Dimensioni

- Prodotto (L x P x A): 600 x 520 x 50 mm
- Foro per installazione in appoggio (L x P): 560 x 490 mm
- Foro per installazione a filo: consultare lo schema da incasso ed il manuale di installazione

Dati tecnici

- Voltaggio: 220-240 V
- Frequenza: 50-60 Hz
- Assorbimento massimo: 7,2 kW, limitabile con Power Management

Accessori a richiesta:

AD82A Teglia fonda

AT12A Piastra teppanyaki

AG12A Piastra grill

Dimensioni e installazione

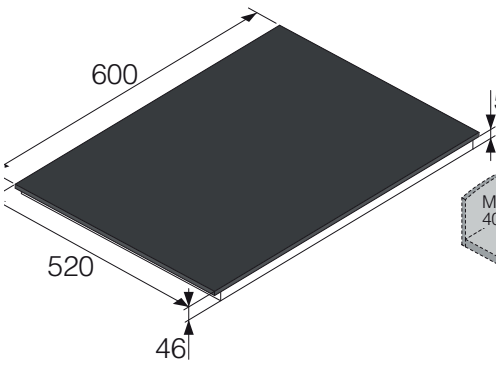

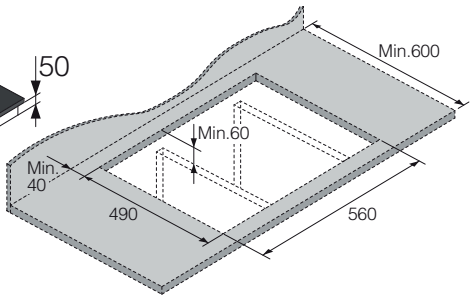

Installazione in appoggio

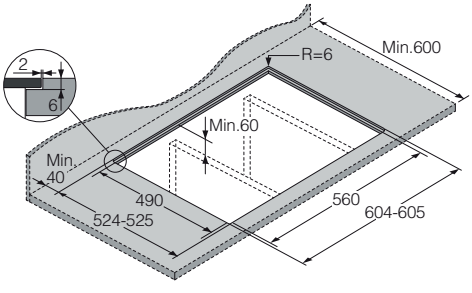

Installazione a filo

KP Kitchen Partner

ASKO
HI 5643 FBG1 - Logic

€ 1.199

Nero lucido
Piano induzione, 60 cm
Installazione in appoggio o a filo

Auto Bridge™: unisce automaticamente due zone per utilizzare pentole grandi, **Controllo Dynamic Slide:** controllo completo e intuitivo, posizionato frontalmente al centro per offrire più spazio alle pentole, **Move Function:** spostando una pentola da un induttore ad un altro, anche le impostazioni di cottura si spostano

Generale

- Numero di zone: 4
- 12 livelli di potenza e Boster
- Connessione WiFi tramite l'app ConnectLife

Caratteristiche

- 2 zone Auto Bridge™ con rilevamento automatico di pentole o padelle grandi
- Controllo Dynamic Slide per regolazione livelli e impostazioni
- Rilevamento automatico della pentola: quando una pentola viene appoggiata su induttore, il suo controllo si attiva
- Move Function: spostando una pentola da un induttore ad un altro, anche le impostazioni di cottura si spostano
- Funzione Pausa: se attivata, tutte le zone accese si portano a un livello di potenza basso
- Connessione piano-cappa: il piano induzione controlla la cappa ASKO e i livelli di potenza
- Menù PLUS – 3 programmi automatici con temperatura preimpostata: Grigliare, Friggere, Mantenere in caldo/riscaldare

Performance

- Sinistra frontale: 3600 W, 190 x 220 mm
- Sinistra posteriore: 3600 W, 190 x 220 mm
- Destra frontale: 3600 W, 190 x 220 mm
- Destra posteriore: 3600 W, 190 x 220 mm

Sicurezza e manutenzione

- Indicatore calore residuo
- Limitatore del tempo di cottura
- Comandi bloccabili
- Superficie super liscia e facile da pulire

Dimensioni

- Prodotto (L x P x A): 600 x 520 x 50 mm
- Foro per installazione in appoggio (L x P): 560 x 490 mm
- Foro per installazione a filo: consultare lo schema da incasso ed il manuale di installazione

Dati tecnici

- Voltaggio: 220-240 V
- Frequenza: 50-60 Hz
- Assorbimento massimo: 7,2 kW, limitabile con Power Management

Accessori a richiesta:

AD82A Teglia fonda

AT12A Piastra teppanyaki

AG12A Piastra grill

Dimensioni e installazione

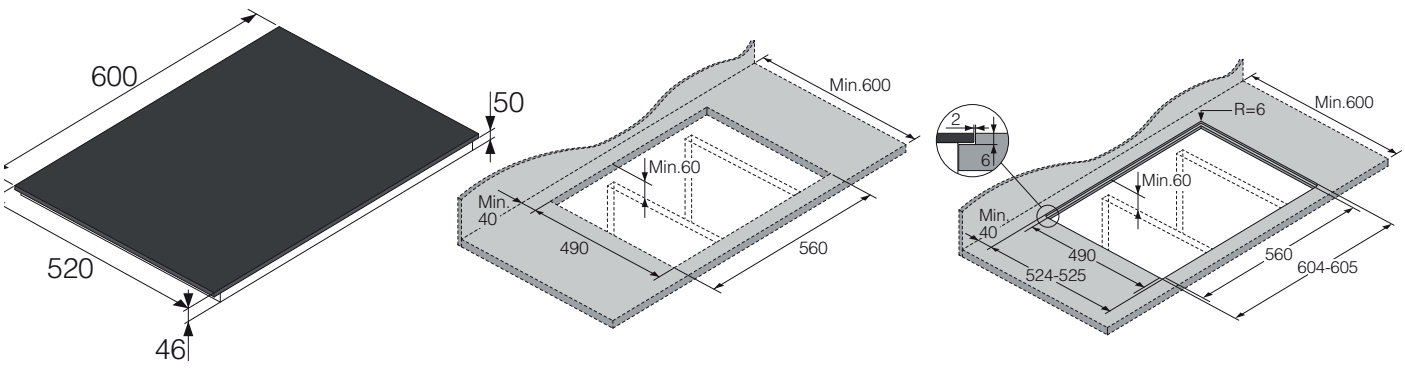

Installazione in appoggio

Installazione a filo

ASKO

HI 2841 FBG1 - Classic

€ 899

Nero lucido
Piano induzione, 80 cm
Installazione in appoggio o a filo

Controllo Easy Slide: facile e intuitivo, posizionato frontalmente al centro per offrire più spazio alle pentole, **installazione in appoggio o a filo:** flessibile e adatto a ogni tipo di progetto, **Programma ebollizione:** porta velocemente l'acqua a ebollizione e raggiunti i 100° si autoimposta a livello 5, **Booster da 3kW:** potente e veloce

Generale

- Numero di zone: 4
- 9 livelli di potenza e Booster
- Vetro ceramica con angoli arrotondati (raggio 4 mm)

Caratteristiche

- Controllo Easy Slide™, permette di controllare tutti gli induttori facilmente
- Funzione Pausa: premendo il tasto Pausa, tutte le zone attive si autoregolano a un basso livello di temperatura e i timer si bloccano
- Blocco bambini, impedisce che si possano modificare involontariamente le impostazioni
- Timer, utilizzabile come contaminuti o per il conto alla rovescia.

Performance

- Sinistra frontale: 2,3 kW (boost 3 kW), Ø 250 mm
- Sinistra dietro: 1,4 kW (boost 2,1 kW), Ø 180 mm
- Destra frontale: 2,3 kW (boost 3 kW), Ø 250 mm
- Destra posteriore: 1,4 kW (boost 2,1 kW), Ø 180 mm

Dimensioni

- Prodotto (L x P x A): 800 x 520 x 54/50 mm
- Foro per installazione in appoggio (L x P x A): 750-752 x 490-492 x 40 mm
- Foro per installazione a filo: consultare lo schema da incasso ed il manuale di installazione

Dati tecnici

- Cavo elettrico: non presente, da dimensionare in base all'assorbimento e alla lunghezza del cavo stesso
- Voltaggio: 220-240 V
- Frequenza: 50-60 Hz
- Assorbimento massimo: 7,4 kW, limitabile con Power Management

Accessori a richiesta:

AD82A Teglia fonda

AT12A Piastra teppanyaki

AG12A Piastra grill

Dimensioni e installazione

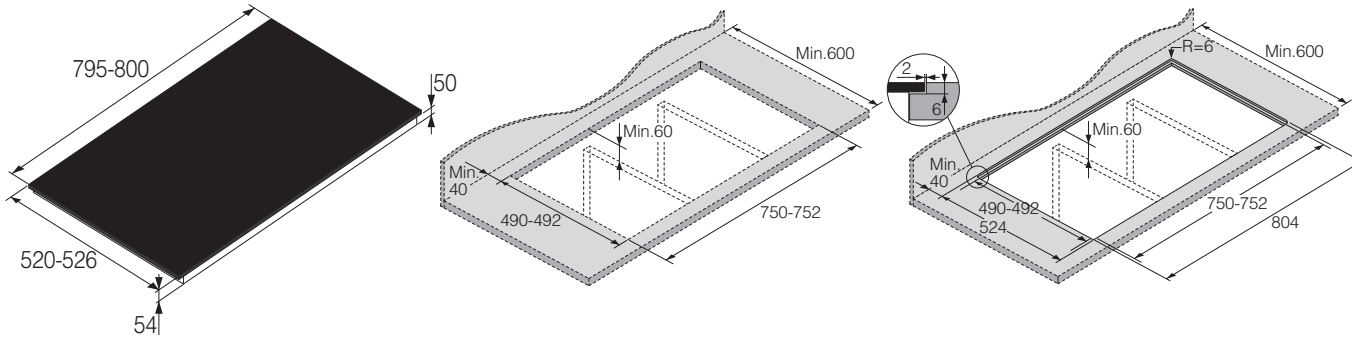

Installazione in appoggio

Installazione a filo

ASKO

HI 2842 FBG1 - Classic

€ 999

Nero lucido
Piano induzione, 80 cm
Installazione in appoggio o a filo

Controllo Easy Slide: facile e intuitivo, posizionato frontalmente al centro per offrire più spazio alle pentole, I**nstallazione in appoggio o a filo:** flessibile e adatto a ogni tipo di progetto, **Programma ebollizione:** porta velocemente l'acqua a ebollizione e raggiunti i 100° si autoimposta a livello 5, **Booster da 3kW:** potente e veloce

Generale

- Numero di zone: 4
- 9 livelli di potenza e Booster
- Vetro ceramica con angoli arrotondati (raggio 4 mm)

Caratteristiche

- 2 induttori Bridge™ che possono essere uniti in un'unica zona per cucinare con padelle e pentole grandi
- Controllo Easy Slide™, permette di controllare tutti gli induttori facilmente
- Funzione Pausa: premendo il tasto Pausa, tutte le zone attive si autoregolano a un basso livello di temperatura e i timer si bloccano
- Blocco bambini, impedisce che si possano modificare involontariamente le impostazioni
- Timer, utilizzabile come contaminuti o per il conto alla rovescia.

Performance

- Sinistra frontale: 2,3 kW (boost 3 kW), Ø 250 mm
- Centrale posteriore: 2,3 kW (boost 3 kW), Ø 210 mm
- Destra frontale: zona Bridge™, 2,1 kW (boost 3 kW), 190 x 210 mm
- Destra posteriore: zona Bridge™, 2,1 kW (boost 3 kW), 190 x 210 mm

Dimensioni

- Prodotto (L x P x A): 800 x 520 x 54/50 mm
- Foro per installazione in appoggio (L x P x A): 750-752 x 490-492 x 40 mm
- Foro per installazione a filo: consultare lo schema da incasso ed il manuale di installazione

Dati tecnici

- Cavo elettrico: non presente, da dimensionare in base all'assorbimento e alla lunghezza del cavo stesso
- Voltaggio: 220-240 V
- Frequenza: 50-60 Hz
- Assorbimento massimo: 7,4 kW, limitabile con Power Management

Accessori a richiesta:

AD82A Teglia fonda

AT12A Piastra teppanyaki

AG12A Piastra grill

Dimensioni e installazione

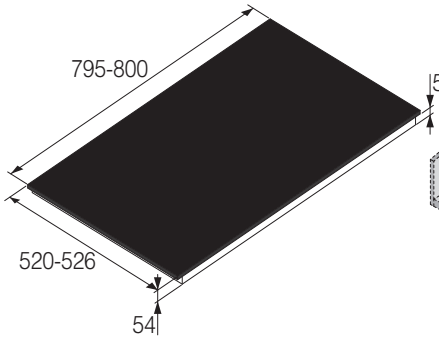

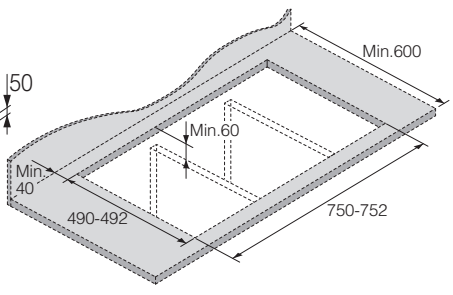

Installazione in appoggio

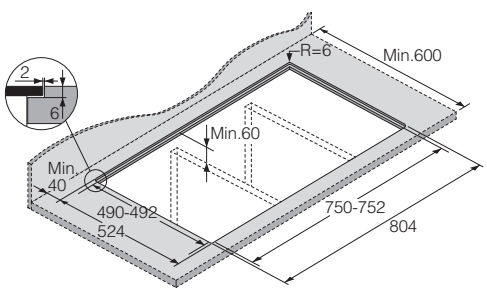

Installazione a filo

ASKO

HI 5842 FBG1 - Logic

€ 1.349

Nero lucido
Piano induzione, 80 cm
Installazione in appoggio o a filo

Auto Bridge™: unisce automaticamente due zone per utilizzare pentole grandi, **Controllo Dynamic Slide:** controllo completo e intuitivo, posizionato frontalmente al centro per offrire più spazio alle pentole, **Move Function:** spostando una pentola da un induttore ad un altro, anche le impostazioni di cottura si spostano

Generale

- Numero di zone: 4
- 12 livelli di potenza e Boster
- Connessione WiFi tramite l'app ConnectLife

Caratteristiche

- 1 zona Auto Bridge™ con rilevamento automatico di pentole o padelle grandi
- Controllo Dynamic Slide per regolazione livelli e impostazioni
- Rilevamento automatico della pentola: quando una pentola viene appoggiata su induttore, il suo controllo si attiva
- Move Function: spostando una pentola da un induttore ad un altro, anche le impostazioni di cottura si spostano
- Funzione Pausa: se attivata, tutte le zone accese si portano a un livello di potenza basso
- Connessione piano-cappa: il piano induzione controlla la cappa ASKO e i livelli di potenza
- Menù PLUS – 3 programmi automatici con temperatura preimpostata: Grigliare, Friggere, Mantenere in caldo/riscaldare

Performance

- Sinistra frontale: 3600 W, 190 x 220 mm
- Sinistra posteriore: 3600 W, 190 x 220 mm
- Destra frontale: 3600 W, Ø 260 mm
- Destra posteriore: 3600 W, Ø 210 mm

Sicurezza e manutenzione

- Indicatore calore residuo
- Limitatore del tempo di cottura
- Comandi bloccabili
- Superficie super liscia e facile da pulire

Dimensioni

- Prodotto (L x P x A): 800 x 520 x 50 mm
- Foro per installazione in appoggio (L x P): 750 x 490 mm
- Foro per installazione a filo: consultare lo schema da incasso ed il manuale di installazione

Dati tecnici

- Voltaggio: 220-240 V
- Frequenza: 50-60 Hz
- Assorbimento massimo: 7,2 kW, limitabile con Power Management

Accessori a richiesta:

AD82A Teglia fonda

AT12A Piastra teppanyaki

AG12A Piastra grill

Dimensioni e installazione

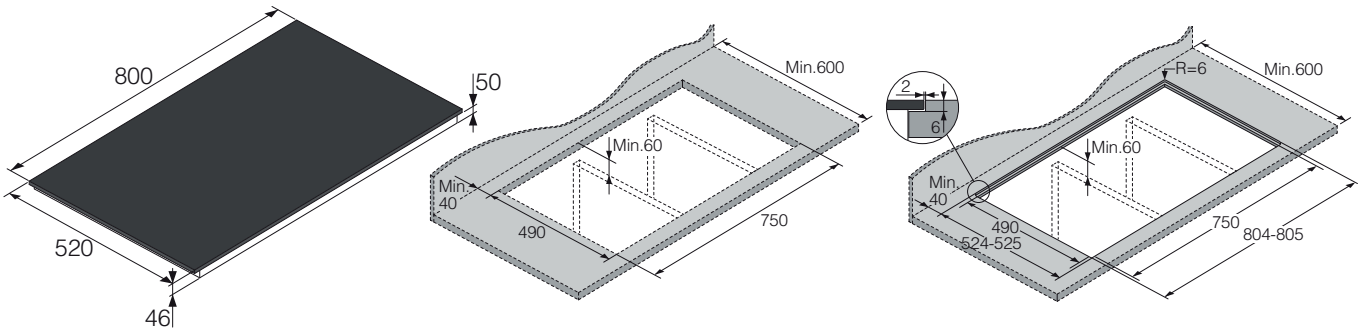

Installazione in appoggio

Installazione a filo

ASKO

HID 824 GC Celsius - Style

€ 1.849

Vetro nero con profili in acciaio satinato
Piano induzione, 80 cm
Installazione in appoggio

Sistema Celsius°Cooking™: controllo avanzato della temperatura
Auto Bridge™: unisce automaticamente due zone per utilizzare pentole grandi
Controllo Easy Dial 2.0™: un controllo semplice e veloce per ogni induttore
6 programmi automatici: 3 programmi Celsius°Cooking™ e 3 programmi PLUS
Power Management: la potenza massima è 7,4 kW, ma può essere regolata e limitata

- **3 programmi Celsius°Cooking™** – per utilizzo con sonda Celsius°Cooking™: Riscaldare e friggere, Bollire, Cottura lenta o sous vide
- **3 programmi PLUS** – sonda Celsius°Cooking™ non necessaria: Grigliare, Friggere, Mantenere in caldo/ riscaldare

Generale

- Numero di zone: 4
- 12 livelli di potenza e Booster
- Settaggio manuale della temperatura: 40 - 230 °C (incrementi di 1 °C)
- Connessione WiFi
- Profili in acciaio satinato

Caratteristiche

- 1 zona Auto Bridge™ con rilevamento automatico di pentole o padelle grandi
- Controllo Easy Dial 2.0 per una facile regolazione del livello di potenza o della temperatura
- Rilevamento automatico della pentola: appena una pentola viene appoggiata su un induttore, il comando si attiva
- Move Function: spostando una pentola da un induttore ad un altro, anche le impostazioni di cottura si spostano
- Funzione Pausa: premendo il tasto Pausa, tutte le zone attive si autoregolano a un basso livello di temperatura e i timer si bloccano
- Connessione piano-cappa: la cappa si attiva e si spegne in sincronia con il piano induzione
- Preriscaldamento automatico: impostando la temperatura desiderata, il piano ne comunica il raggiungimento
- Timer disponibile su ogni zona

Performance

- Sinistra frontale: 50-3000 W, Ø 180mm
- Sinistra dietro: 50-3700 W, Ø 210mm
- Destra frontale: 40-3700 W, 184 x 220 mm
- Destra posteriore: 40-3700 W, 184 x 220 mm

Sicurezza e manutenzione

- Indicatore calore residuo
- Limitatore del tempo di cottura
- Comandi bloccabili
- Superficie super liscia e facile da pulire

Dimensioni

- Prodotto (L x P x A): 804 x 522 x 47 mm
- Foro (L x P x A): 750 x 490 x 43 mm

Dati tecnici

- Cavo elettrico: non presente, da dimensionare in base all'assorbimento e alla lunghezza del cavo stesso
- Voltaggio: 220-240 V
- Frequenza: 50-60 Hz
- Assorbimento massimo: 7,4 kW, limitabile con Power Management

Accessori inclusi

- Sonda Celsius°Cooking™

Accessori inlusi:

Sonda Celsius°Cooking™

Accessori a richiesta:

AD82A Teglia fonda

AT12A Piastra teppanyaki

AG12A Piastra grill

Dimensioni e installazione

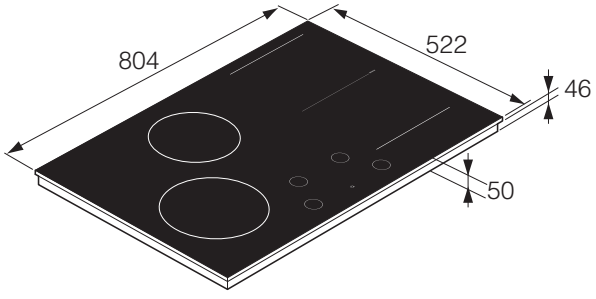

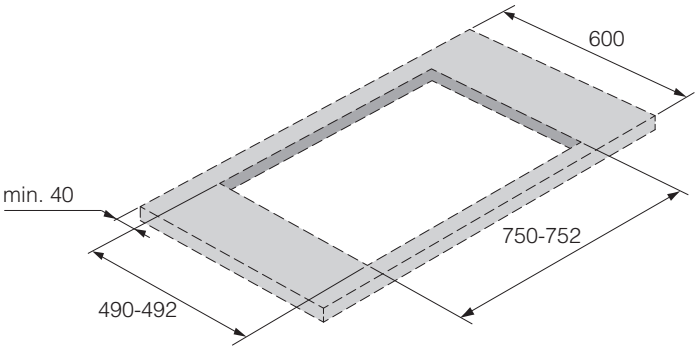

ASKO

HID 865 MFC Celsius - Style

€ 1.999

Nero matt con angoli arrotondati
Piano induzione, 80 cm
Installazione a filo e in appoggio

Sistema Celsius°Cooking™: controllo avanzato della temperatura
Auto Bridge™: unisce automaticamente due zone per utilizzare pentole grandi
Controllo Easy Dial 2.0™: un controllo semplice e veloce per ogni induttore
6 programmi automatici: 3 programmi Celsius°Cooking™ e 3 programmi PLUS
Power Management: la potenza massima è 7,4 kW, ma può essere regolata e limitata

- **3 programmi Celsius°Cooking™** – per utilizzo con sonda Celsius°Cooking™: Riscaldare e friggere, Bollire, Cottura lenta o sous vide
- **3 programmi PLUS** – sonda Celsius°Cooking™ non necessaria: Grigliare, Friggere, Mantenere in caldo/ riscaldare

Generale

- Numero di zone: 5
- 12 livelli di potenza e Booster
- Settaggio manuale della temperatura: 40 - 230 °C (incrementi di 1 °C)
- Connessione WiFi
- Angoli arrotondati
- Raggio di curvatura: 4 mm

Caratteristiche

- 1 zona Auto Bridge™ con rilevamento automatico di pentole o padelle grandi
- Controllo Easy Dial 2.0 per una facile regolazione del livello di potenza o della temperatura
- Rilevamento automatico della pentola: appena una pentola viene appoggiata su un induttore, il comando si attiva
- Move Function: spostando una pentola da un induttore ad un altro, anche le impostazioni di cottura si spostano
- Funzione Pausa: premendo il tasto Pausa, tutte le zone attive si autoregolano a un basso livello di temperatura e i timer si bloccano
- Connessione piano-cappa: la cappa si attiva e si spegne in sincronia con il piano induzione
- Preriscaldamento automatico: impostando la temperatura desiderata, il piano ne comunica il raggiungimento
- Timer disponibile su ogni zona

Performance

- Sinistra: 50-3700 W, Ø 210 mm
- Centrale frontale: 40-3700 W, 184 x 220 mm
- Centrale posteriore: 40-3700 W, 184 x 220 mm
- Destra frontale: 50-3000 W, Ø 180 mm
- Destra posteriore: 50-3000 W, Ø 180 mm

Sicurezza e manutenzione

- Indicatore calore residuo // Limitatore del tempo di cottura
- Comandi bloccabili // Superficie super liscia e facile da pulire

Dimensioni

- Prodotto (L x P x A): 800 x 510 x 47 mm
- Foro (L x P x A): 780 x 490 x 43 mm
- Raggio di curvatura per installazione a filo (piano cottura/foro): 4 mm / 6 mm

Dati tecnici

- Cavo elettrico: non presente, da dimensionare in base all'assorbimento e alla lunghezza del cavo stesso
- Voltaggio: 220-240 V
- Frequenza: 50-60 Hz
- Assorbimento massimo: 7,4 kW, limitabile con Power Management

Accessori inlusi

- Sonda Celsius°Cooking™

Accessori inlusi:

Sonda Celsius°Cooking™

Accessori a richiesta:

AD82A Teglia fonda

AT12A Piastra teppanyaki

AG12A Piastra grill

Dimensioni e installazione

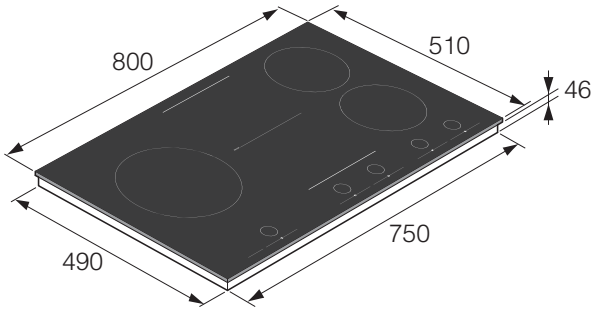

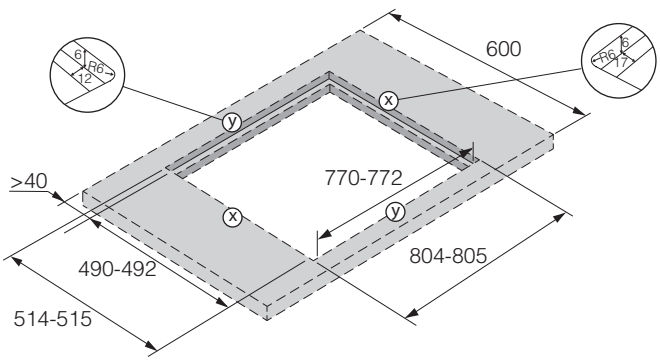

ASKO

HI 5952 FBG1 - Logic

€ 1.699

Nero lucido
Piano induzione, 90 cm
Installazione in appoggio o a filo

Auto Bridge™: unisce automaticamente due zone per utilizzare pentole grandi, **Controllo Dynamic Slide:** controllo completo e intuitivo, posizionato frontalmente al centro per offrire più spazio alle pentole, **Connessione piano-cappa**: la cappa si attiva e si spegne in sincronia con il piano induzione, **Move Function:** spostando una pentola da un induttore ad un altro, anche le impostazioni di cottura si spostano

Generale

- Numero di zone: 5
- 12 livelli di potenza e Boster
- Connessione WiFi tramite l'app ConnectLife

Caratteristiche

- 1 zona Auto Bridge™ con rilevamento automatico di pentole o padelle grandi
- Controllo Dynamic Slide per regolazione livelli e impostazioni
- Rilevamento automatico della pentola: quando una pentola viene appoggiata su induttore, il suo controllo si attiva
- Move Function: spostando una pentola da un induttore ad un altro, anche le impostazioni di cottura si spostano
- Funzione Pausa: se attivata, tutte le zone accese si portano a un livello di potenza basso
- Connessione piano-cappa: il piano induzione controlla la cappa ASKO e i livelli di potenza
- Menù PLUS – 3 programmi automatici con temperatura preimpostata: Grigliare, Friggere, Mantenere in caldo/riscaldare

Performance

- Sinistra frontale: 3600 W, 190 x 220 mm
- Sinistra posteriore: 3600 W, 190 x 220 mm
- Centrale: 3600 W, Ø 260 mm
- Destra frontale: 3000 W, Ø 180 mm
- Destra posteriore: 3000 W, Ø 180 mm

Sicurezza e manutenzione

- Indicatore calore residuo
- Limitatore del tempo di cottura
- Comandi bloccabili
- Superficie super liscia e facile da pulire

Dimensioni

- Prodotto (L x P x A): 900 x 520 x 50 mm
- Foro per installazione in appoggio (L x P): 860 x 490 mm
- Foro per installazione a filo: consultare lo schema da incasso ed il manuale di installazione

Dati tecnici

- Voltaggio: 220-240 V
- Frequenza: 50-60 Hz
- Assorbimento massimo: 11 kW, limitabile con Power Management

Accessori a richiesta:

AD82A Teglia fonda

AT12A Piastra teppanyaki

AG12A Piastra grill

Dimensioni e installazione

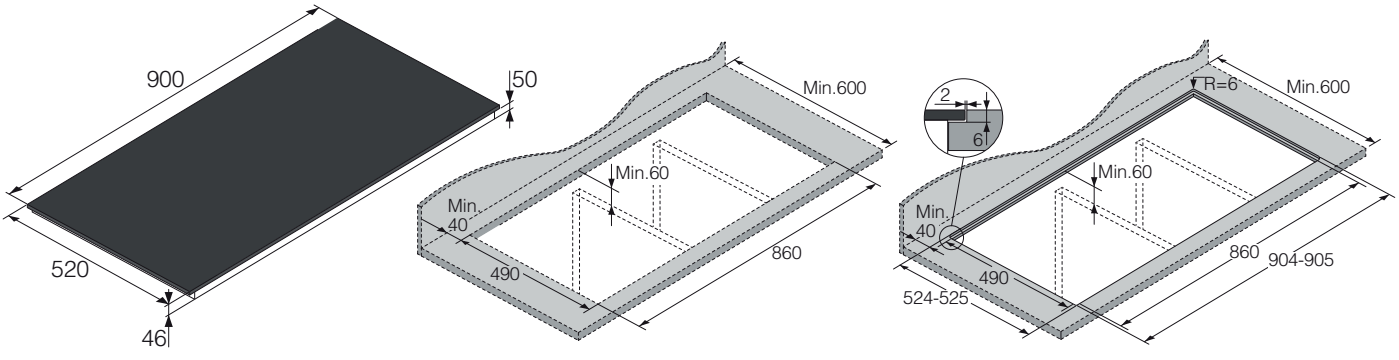

Installazione in appoggio

Installazione a filo

ASKO

HID 925 MC Celsius - Style

€ 2.299

Nero matt con profili Black Steel
Piano induzione, 90 cm / Installazione in appoggio

Sistema Celsius°Cooking™: controllo avanzato della temperatura
Auto Bridge™: unisce automaticamente due zone per utilizzare pentole grandi
Controllo Easy Dial 2.0™: un controllo semplice e veloce per ogni induttore
6 programmi automatici: 3 programmi Celsius°Cooking™ e 3 programmi PLUS
Power Management: la potenza massima è 11 kW, ma può essere regolata e limitata

- **3 programmi Celsius°Cooking™** – per utilizzo con sonda Celsius°Cooking™: Riscaldare e friggere, Bollire, Cottura lenta o sous vide
- **3 programmi PLUS** – sonda Celsius°Cooking™ non necessaria: Grigliare, Friggere, Mantenere in caldo/ riscaldare

Accessori inlusi:

Sonda Celsius°Cooking™

Accessori a richiesta:

AD82A Teglia fonda

AT12A Piastra teppanyaki

AG12A Piastra grill

Generale

- Numero di zone: 5
- 12 livelli di potenza e Booster
- Settaggio manuale della temperatura: 40 - 230 °C (incrementi di 1 °C)
- Connessione WiFi
- Profili in acciaio nero

Caratteristiche

- 2 zone Auto Bridge™ con rilevamento automatico di pentole o padelle grandi
- Controllo Easy Dial 2.0 per una facile regolazione del livello di potenza o della temperatura
- Rilevamento automatico della pentola: appena una pentola viene appoggiata su un induttore, il comando si attiva
- Move Function: spostando una pentola da un induttore ad un altro, anche le impostazioni di cottura si spostano
- Funzione Pausa: premendo il tasto Pausa, tutte le zone attive si autoregolano a un basso livello di temperatura e i timer si bloccano
- Connessione piano-cappa: la cappa si attiva e si spegne in sincronia con il piano induzione
- Preriscaldamento automatico: impostando la temperatura desiderata, il piano ne comunica il raggiungimento
- Timer disponibile su ogni zona

Performance

- Sinistra: 50-5500 W, Ø 260 mm
- Centrale frontale: 40-3700 W, 184 x 220 mm
- Centrale posteriore: 40-3700 W, 184 x 220 mm
- Destra frontale: 40-3700 W, 184 x 220 mm
- Destra posteriore: 40-3700 W, 184 x 220 mm

Sicurezza e manutenzione

- Indicatore calore residuo
- Limitatore del tempo di cottura
- Comandi bloccabili
- Superficie super liscia e facile da pulire

Dimensioni

- Prodotto (L x P x A): 904 x 522 x 47 mm
- Foro (L x P x A): 860 x 490 x 43 mm

Dati tecnici

- Cavo elettrico: non presente, da dimensionare in base all'assorbimento e alla lunghezza del cavo stesso
- Voltaggio: 220-240 V
- Frequenza: 50-60 Hz
- Assorbimento massimo: 11 kW, limitabile con Power Management

Accessori inlusi

- Sonda Celsius°Cooking™

Dimensioni e installazione

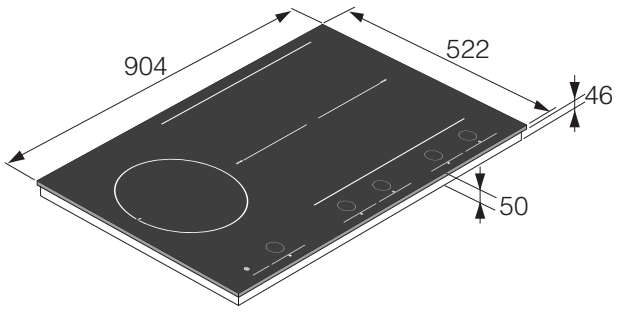

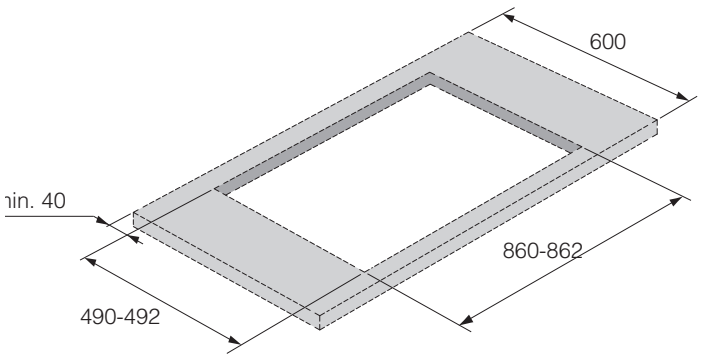

ASKO

HID 925 MFC Celsius - Style

€ 2.299

Nero matt con angoli arrotondati
Piano induzione, 90 cm
Installazione a filo e in appoggio

Sistema Celsius°Cooking™: controllo avanzato della temperatura
Auto Bridge™: unisce automaticamente due zone per utilizzare pentole grandi
Controllo Easy Dial 2.0™: un controllo semplice e veloce per ogni induttore
6 programmi automatici: 3 programmi Celsius°Cooking™ e 3 programmi PLUS
Power Management: la potenza massima è 11 kW, ma può essere regolata e limitata

- **3 programmi Celsius°Cooking™** – per utilizzo con sonda Celsius°Cooking™: Riscaldare e friggere, Bollire, Cottura lenta o sous vide
- **3 programmi PLUS** – sonda Celsius°Cooking™ non necessaria: Grigliare, Friggere, Mantenere in caldo/ riscaldare

Accessori inlusi:

Sonda Celsius°Cooking™

Accessori a richiesta:

AD82A Teglia fonda

AT12A Piastra teppanyaki

AG12A Piastra grill

Generale

- Numero di zone: 5
- 12 livelli di potenza e Booster
- Settaggio manuale della temperatura: 40 - 230 °C (incrementi di 1 °C)
- Connessione WiFi
- Angoli arrotondati
- Raggio di curvatura: 4 mm

Caratteristiche

- 2 zone Auto Bridge™ con rilevamento automatico di pentole o padelle grandi
- Controllo Easy Dial 2.0 per una facile regolazione del livello di potenza o della temperatura
- Rilevamento automatico della pentola: appena una pentola viene appoggiata su un induttore, il comando si attiva
- Move Function: spostando una pentola da un induttore ad un altro, anche le impostazioni di cottura si spostano
- Funzione Pausa: premendo il tasto Pausa, tutte le zone attive si autoregolano a un basso livello di temperatura e i timer si bloccano
- Connessione piano-cappa: la cappa si attiva e si spegne in sincronia con il piano induzione
- Preriscaldamento automatico: impostando la temperatura desiderata, il piano ne comunica il raggiungimento
- Timer disponibile su ogni zona

Performance

- Sinistra: 50-5500 W, Double Ø 260 mm
- Centrale frontale: 40-3700 W, 184 x 220 mm
- Centrale posteriore: 40-3700 W, 184 x 220 mm
- Destra frontale: 40-3700 W, 184 x 220 mm
- Destra posteriore: 40-3700 W, 184 x 220 mm

Sicurezza e manutenzione

- Indicatore calore residuo // Limitatore del tempo di cottura
- Comandi bloccabili // Superficie super liscia e facile da pulire

Dimensioni

- Prodotto (L x P x A): 900 x 510 x 47 mm
- Foro (L x P x A): 860 x 490 x 43 mm
- Raggio di curvatura per installazione a filo (piano cottura/foro): 4 mm / 6 mm

Dati tecnici

- Cavo elettrico: non presente, da dimensionare in base all'assorbimento e alla lunghezza del cavo stesso
- Voltaggio: 220-240 V
- Frequenza: 50-60 Hz
- Assorbimento massimo: 11 kW, limitabile con Power Management

Accessori inlusi

- Sonda Celsius°Cooking™

Dimensioni e installazione

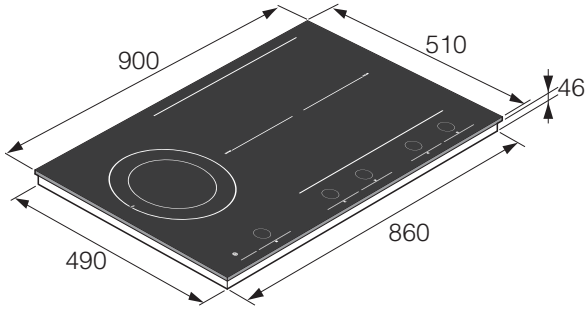

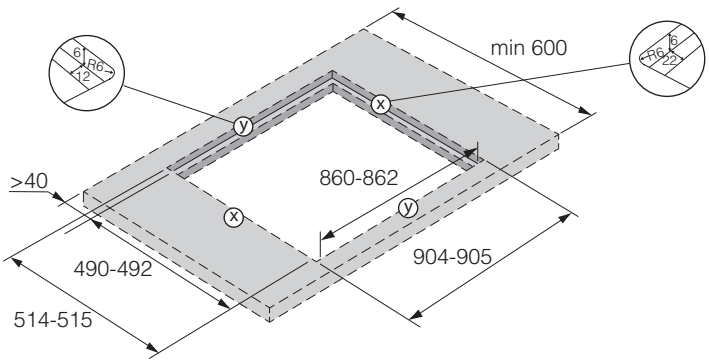

ASKO

HID 945 MC Celsius - Style

€ 2.399

Nero matt con profili Black Steel
Piano induzione, 90 cm
Installazione in appoggio

Sistema Celsius°Cooking™: controllo avanzato della temperatura
Auto Bridge™: unisce automaticamente due zone per utilizzare pentole grandi
Controllo Easy Dial 2.0™: un controllo semplice e veloce per ogni induttore
6 programmi automatici: 3 programmi Celsius°Cooking™ e 3 programmi PLUS
Power Management: la potenza massima è 7,4 kW, ma può essere regolata e limitata

- **3 programmi Celsius°Cooking™** – per utilizzo con sonda Celsius°Cooking™: Riscaldare e friggere, Bollire, Cottura lenta o sous vide
- **3 programmi PLUS** – sonda Celsius°Cooking™ non necessaria: Grigliare, Friggere, Mantenere in caldo/ riscaldare

Generale

- Numero di zone: 5
- 12 livelli di potenza e Booster
- Settaggio manuale della temperatura: 40 - 230 °C (incrementi di 1 °C)
- Connessione WiFi
- Profili in acciaio nero

Caratteristiche

- 2 zone Auto Bridge™ con rilevamento automatico di pentole o padelle grandi
- Controllo Easy Dial 2.0 per una facile regolazione del livello di potenza o della temperatura
- Rilevamento automatico della pentola: appena una pentola viene appoggiata su un induttore, il comando si attiva
- Move Function: spostando una pentola da un induttore ad un altro, anche le impostazioni di cottura si spostano
- Funzione Pausa: premendo il tasto Pausa, tutte le zone attive si autoregolano a un basso livello di temperatura e i timer si bloccano
- Connessione piano-cappa: la cappa si attiva e si spegne in sincronia con il piano induzione
- Preriscaldamento automatico: impostando la temperatura desiderata, il piano ne comunica il raggiungimento
- Timer disponibile su ogni zona

Performance

- Sinistra frontale: 40-3700 W, 184 x 220 mm
- Sinistra dietro: 40-3700 W, 184 x 220 mm
- Centrale: 50-5500 W, Ø 260 mm
- Destra frontale: 40-3700 W, 184 x 220 mm
- Destra posteriore: 40-3700 W, 184 x 220 mm

Sicurezza e manutenzione

- Indicatore calore residuo
- Limitatore del tempo di cottura
- Comandi bloccabili
- Superficie super liscia e facile da pulire

Dimensioni

- Prodotto (L x P x A): 904 x 522 x 47 mm
- Foro (L x P x A): 860 x 490 x 43 mm

Dati tecnici

- Cavo elettrico: non presente, da dimensionare in base all'assorbimento e alla lunghezza del cavo stesso
- Voltaggio: 220-240 V
- Frequenza: 50-60 Hz
- Assorbimento massimo: 11 kW, limitabile con Power Management

Accessori inlusi

- Sonda Celsius°Cooking™

Accessori inlusi:

Sonda Celsius°Cooking™

Accessori a richiesta:

AD82A Teglia fonda

AT12A Piastra teppanyaki

AG12A Piastra grill

Dimensioni e installazione

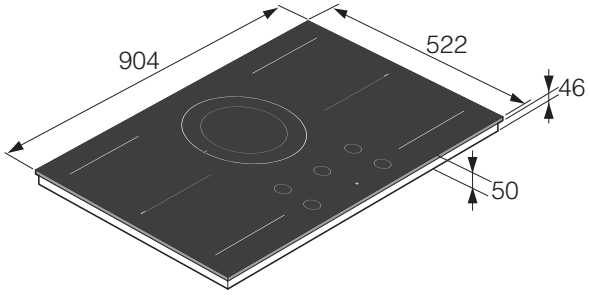

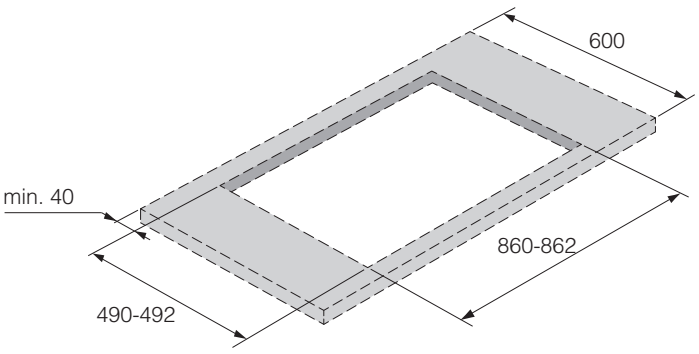

ASKO

HID 956 GC Celsius - Style

€ 2.599

Vetro nero con profili in acciaio satinato
Piano induzione, 90 cm
Installazione in appoggio

Sistema Celsius°Cooking™: controllo avanzato della temperatura
Auto Bridge™: unisce automaticamente due zone per utilizzare pentole grandi
Controllo Easy Dial 2.0™: un controllo semplice e veloce per ogni induttore
6 programmi automatici: 3 programmi Celsius°Cooking™ e 3 programmi PLUS
Power Management: la potenza massima è 11 kW, ma può essere regolata e limitata

- **3 programmi Celsius°Cooking™** – per utilizzo con sonda Celsius°Cooking™: Riscaldare e friggere, Bollire, Cottura lenta o sous vide
- **3 programmi PLUS** – sonda Celsius°Cooking™ non necessaria: Grigliare, Friggere, Mantenere in caldo/ riscaldare

Accessori inlusi:

Sonda Celsius°Cooking™

Accessori a richiesta:

AD82A Teglia fonda

AT12A Piastra teppanyaki

AG12A Piastra grill

Generale

- Numero di zone: 6
- 12 livelli di potenza e Booster
- Settaggio manuale della temperatura: 40 - 230 °C (incrementi di 1 °C)
- Connessione WiFi
- Profili in acciaio satinato

Caratteristiche

- 3 Zone Auto Bridge™ con rilevamento automatico di pentole o padelle grandi
- Controllo Easy Dial 2.0 per una facile regolazione del livello di potenza o della temperatura
- Rilevamento automatico della pentola: appena una pentola viene appoggiata su un induttore, il comando si attiva
- Move Function: spostando una pentola da un induttore ad un altro, anche le impostazioni di cottura si spostano
- Funzione Pausa: premendo il tasto Pausa, tutte le zone attive si autoregolano a un basso livello di temperatura e i timer si bloccano
- Connessione piano-cappa: la cappa si attiva e si spegne in sincronia con il piano induzione
- Preriscaldamento automatico: impostando la temperatura desiderata, il piano ne comunica il raggiungimento
- Timer disponibile su ogni zona

Performance

- Sinistra frontale: 40-3700 W, 184 x 220 mm
- Sinistra dietro: 40-3700 W, 184 x 220 mm
- Centrale frontale: 40-3700 W, 184 x 220 mm
- Centrale posteriore: 40-3700 W, 184 x 220 mm
- Destra frontale: 40-3700 W, 184 x 220 mm
- Destra posteriore: 40-3700 W, 184 x 220 mm

Sicurezza e manutenzione

- Indicatore calore residuo
- Limitatore del tempo di cottura
- Comandi bloccabili
- Superficie super liscia e facile da pulire

Dimensioni

- Prodotto (L x P x A): 904 x 522 x 47 mm
- Foro (L x P x A): 860 x 490 x 43 mm

Dati tecnici

- Cavo elettrico: non presente, da dimensionare in base all'assorbimento e alla lunghezza del cavo stesso
- Voltaggio: 220-240 V
- Frequenza: 50-60 Hz
- Assorbimento massimo: 11 kW, limitabile con Power Management

Accessori inlusi

- Sonda Celsius°Cooking™

Dimensioni e installazione

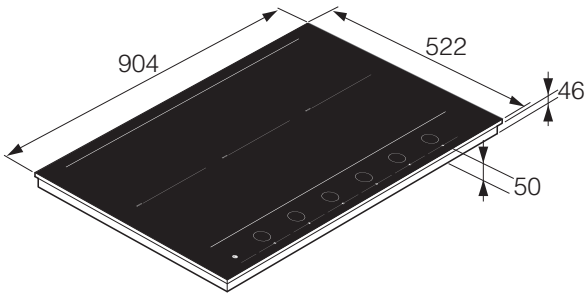

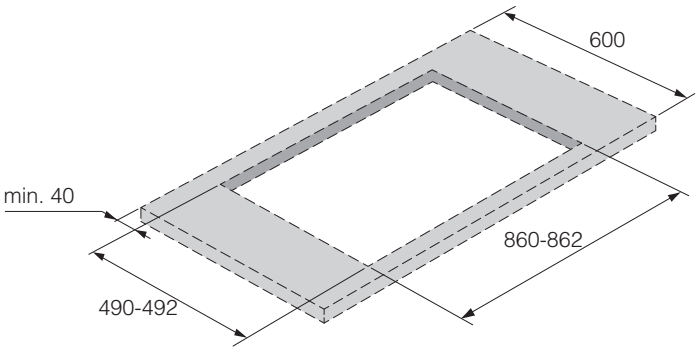

ASKO

HID 956 MC Celsius - Style

€ 2.599

Nero matt con profili Black Steel
Piano induzione, 90 cm
Installazione in appoggio

Sistema Celsius°Cooking™: controllo avanzato della temperatura
Auto Bridge™: unisce automaticamente due zone per utilizzare pentole grandi
Controllo Easy Dial 2.0™: un controllo semplice e veloce per ogni induttore
6 programmi automatici: 3 programmi Celsius°Cooking™ e 3 programmi PLUS
Power Management: la potenza massima è 11 kW, ma può essere regolata e limitata

MAX 11 kW

- **3 programmi Celsius°Cooking™** – per utilizzo con sonda Celsius°Cooking™: Riscaldare e friggere, Bollire, Cottura lenta o sous vide
- **3 programmi PLUS** – sonda Celsius°Cooking™ non necessaria: Grigliare, Friggere, Mantenere in caldo/ riscaldare

Generale

- Numero di zone: 6
- 12 livelli di potenza e Booster
- Settaggio manuale della temperatura: 40 - 230 °C (incrementi di 1 °C)
- Connessione WiFi
- Profili in acciaio nero

Caratteristiche

- 3 Zone Auto Bridge™ con rilevamento automatico di pentole o padelle grandi
- Controllo Easy Dial 2.0 per una facile regolazione del livello di potenza o della temperatura
- Rilevamento automatico della pentola: appena una pentola viene appoggiata su un induttore, il comando si attiva
- Move Function: spostando una pentola da un induttore ad un altro, anche le impostazioni di cottura si spostano
- Funzione Pausa: premendo il tasto Pausa, tutte le zone attive si autoregolano a un basso livello di temperatura e i timer si bloccano
- Connessione piano-cappa: la cappa si attiva e si spegne in sincronia con il piano induzione
- Preriscaldamento automatico: impostando la temperatura desiderata, il piano ne comunica il raggiungimento
- Timer disponibile su ogni zona

Performance

- Sinistra frontale: 40-3700 W, 184 x 220 mm
- Sinistra dietro: 40-3700 W, 184 x 220 mm
- Centrale frontale: 40-3700 W, 184 x 220 mm
- Centrale posteriore: 40-3700 W, 184 x 220 mm
- Destra frontale: 40-3700 W, 184 x 220 mm
- Destra posteriore: 40-3700 W, 184 x 220 mm

Sicurezza e manutenzione

- Indicatore calore residuo
- Limitatore del tempo di cottura
- Comandi bloccabili
- Superficie super liscia e facile da pulire

Dimensioni

- Prodotto (L x P x A): 904 x 522 x 47 mm
- Foro (L x P x A): 860 x 490 x 43 mm

Dati tecnici

- Cavo elettrico: non presente, da dimensionare in base all'assorbimento e alla lunghezza del cavo stesso
- Voltaggio: 220-240 V
- Frequenza: 50-60 Hz
- Assorbimento massimo: 11 kW, limitabile con Power Management

Accessori inlusi

- Sonda Celsius°Cooking™

Accessori inlusi:

Sonda Celsius°Cooking™

Accessori a richiesta:

AD82A Teglia fonda

AT12A Piastra teppanyaki

AG12A Piastra grill

Dimensioni e installazione

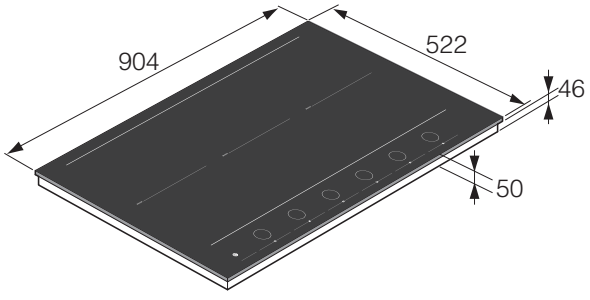

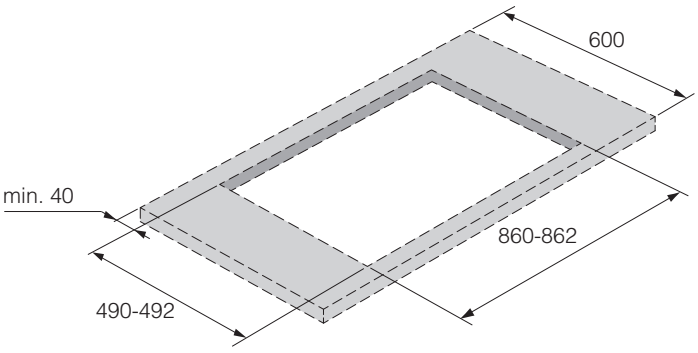

ASKO

HID 965 GC Celsius - Style

€ 2.199

Vetro nero con profili in acciaio satinato
Piano induzione, 90 cm
Installazione in appoggio

Sistema Celsius°Cooking™: controllo avanzato della temperatura
Auto Bridge™: unisce automaticamente due zone per utilizzare pentole grandi
Controllo Easy Dial 2.0™: un controllo semplice e veloce per ogni induttore
6 programmi automatici: 3 programmi Celsius°Cooking™ e 3 programmi PLUS
Power Management: la potenza massima è 11 kW, ma può essere regolata e limitata

- **3 programmi Celsius°Cooking™** – per utilizzo con sonda Celsius°Cooking™: Riscaldare e friggere, Bollire, Cottura lenta o sous vide
- **3 programmi PLUS** – sonda Celsius°Cooking™ non necessaria: Grigliare, Friggere, Mantenere in caldo/ riscaldare

Generale

- Numero di zone: 5
- 12 livelli di potenza e Booster
- Settaggio manuale della temperatura: 40 - 230 °C (incrementi di 1 °C)
- Connessione WiFi
- Profili in acciaio satinato

Caratteristiche

- 1 zona Auto Bridge™ con rilevamento automatico di pentole o padelle grandi
- Controllo Easy Dial 2.0 per una facile regolazione del livello di potenza o della temperatura
- Rilevamento automatico della pentola: appena una pentola viene appoggiata su un induttore, il comando si attiva
- Move Function: spostando una pentola da un induttore ad un altro, anche le impostazioni di cottura si spostano
- Funzione Pausa: premendo il tasto Pausa, tutte le zone attive si autoregolano a un basso livello di temperatura e i timer si bloccano
- Connessione piano-cappa: la cappa si attiva e si spegne in sincronia con il piano induzione
- Preriscaldamento automatico: impostando la temperatura desiderata, il piano ne comunica il raggiungimento
- Timer disponibile su ogni zona

Performance

- Sinistra: 50-3700 W, Ø 260 mm
- Centrale frontale: 40-3700 W, 184 x 220 mm
- Centrale posteriore: 40-3700 W, 184 x 220 mm
- Destra frontale: 50-3000 W, Ø 180mm
- Destra posteriore: 50-3000 W, Ø 180mm

Sicurezza e manutenzione

- Indicatore calore residuo
- Limitatore del tempo di cottura
- Comandi bloccabili
- Superficie super liscia e facile da pulire

Dimensioni

- Prodotto (L x P x A): 904 x 522 x 47 mm
- Foro (L x P x A): 860 x 490 x 43 mm

Dati tecnici

- Cavo elettrico: non presente, da dimensionare in base all'assorbimento e alla lunghezza del cavo stesso
- Voltaggio: 220-240 V
- Frequenza: 50-60 Hz
- Assorbimento massimo: 7,4 kW, limitabile con Power Management

Accessori inlusi

- Sonda Celsius°Cooking™

Accessori inlusi:

Sonda Celsius°Cooking™

Accessori a richiesta:

AD82A Teglia fonda

AT12A Piastra teppanyaki

AG12A Piastra grill

Dimensioni e installazione

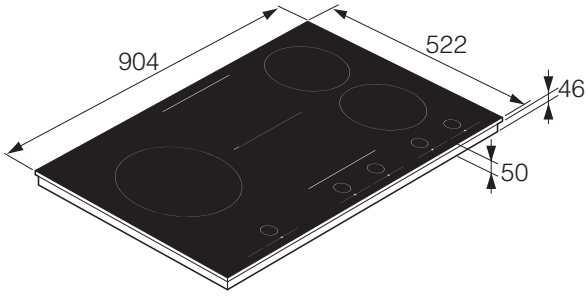

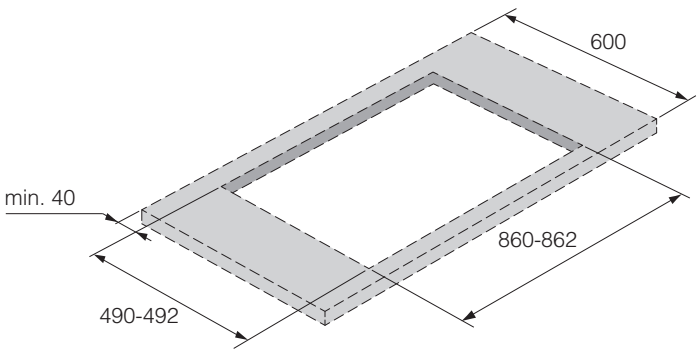

ASKO

HID 956 MFC Celsius - Style

€ 2.599

Nero matt con angoli arrotondati
Piano induzione, 90 cm
Installazione a filo e in appoggio

DESIGN AWARD 2021

KP Kitchen Partner

Sistema Celsius°Cooking™: controllo avanzato della temperatura
Auto Bridge™: unisce automaticamente due zone per utilizzare pentole grandi
Controllo Easy Dial 2.0™: un controllo semplice e veloce per ogni induttore
6 programmi automatici: 3 programmi Celsius°Cooking™ e 3 programmi PLUS
Power Management: la potenza massima è 11 kW, ma può essere regolata e limitata

MAX 11 kW

- **3 programmi Celsius°Cooking™** – per utilizzo con sonda Celsius°Cooking™: Riscaldare e friggere, Bollire, Cottura lenta o sous vide
- **3 programmi PLUS** – sonda Celsius°Cooking™ non necessaria: Grigliare, Friggere, Mantenere in caldo/ riscaldare

Generale

- Numero di zone: 6
- 12 livelli di potenza e Booster
- Settaggio manuale della temperatura: 40 - 230 °C (incrementi di 1 °C)
- Connessione WiFi
- Angoli arrotondati
- Raggio di curvatura: 4 mm

Caratteristiche

- 3 Zone Auto Bridge™ con rilevamento automatico di pentole o padelle grandi
- Controllo Easy Dial 2.0 per una facile regolazione del livello di potenza o della temperatura
- Rilevamento automatico della pentola: appena una pentola viene appoggiata su un induttore, il comando si attiva
- Move Function: spostando una pentola da un induttore ad un altro, anche le impostazioni di cottura si spostano
- Funzione Pausa: premendo il tasto Pausa, tutte le zone attive si autoregolano a un basso livello di temperatura e i timer si bloccano
- Connessione piano-cappa: la cappa si attiva e si spegne in sincronia con il piano induzione
- Preriscaldamento automatico: impostando la temperatura desiderata, il piano ne comunica il raggiungimento
- Timer disponibile su ogni zona

Performance

- Sinistra frontale: 40-3700 W, 184 x 220 mm
- Sinistra dietro: 40-3700 W, 184 x 220 mm
- Centrale frontale: 40-3700 W, 184 x 220 mm
- Centrale posteriore: 40-3700 W, 184 x 220 mm
- Destra frontale: 40-3700 W, 184 x 220 mm
- Destra posteriore: 40-3700 W, 184 x 220 mm

Sicurezza e manutenzione

- Indicatore calore residuo // Limitatore del tempo di cottura
- Comandi bloccabili // Superficie super liscia e facile da pulire

Dimensioni

- Prodotto (L x P x A): 900 x 510 x 47 mm
- Foro (L x P x A): 860 x 490 x 43 mm
- Raggio di curvatura per installazione a filo (piano cottura/foro): 4 mm / 6 mm

Dati tecnici

- Cavo elettrico: non presente, da dimensionare in base all'assorbimento e alla lunghezza del cavo stesso
- Voltaggio: 220-240 V
- Frequenza: 50-60 Hz
- Assorbimento massimo: 11 kW, limitabile con Power Management

Accessori inlusi

- Sonda Celsius°Cooking™

Accessori inlusi:

Sonda Celsius°Cooking™

Accessori a richiesta:

AD82A Teglia fonda

AT12A Piastra teppanyaki

AG12A Piastra grill

Dimensioni e installazione

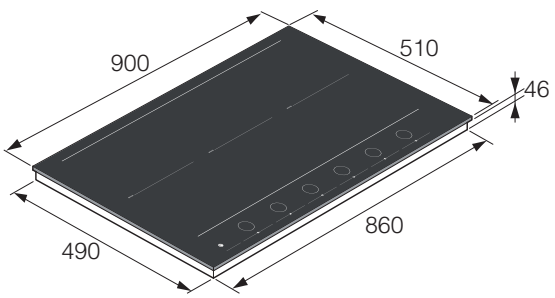

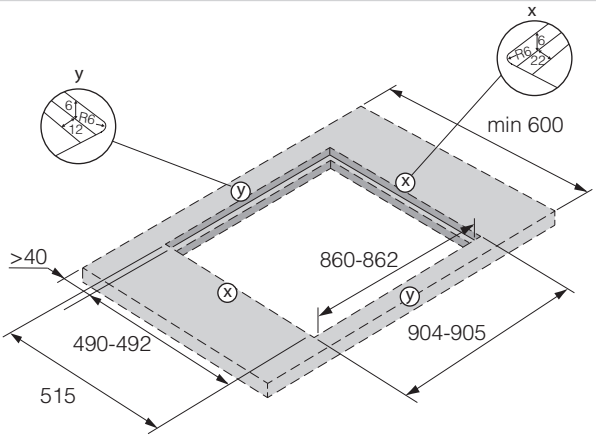

ASKO

HID 144 MC Celsius - Style

€ 2.199

Nero matt con profili in acciaio nero
Piano induzione, 111 cm
Installazione in appoggio

Sistema Celsius°Cooking™: controllo avanzato della temperatura
Auto Bridge™: unisce automaticamente due zone per utilizzare pentole grandi
Controllo Easy Dial 2.0™: un controllo semplice e veloce per ogni induttore
6 programmi automatici: 3 programmi Celsius°Cooking™ e 3 programmi PLUS
Power Management: la potenza massima è 11 kW, ma può essere regolata e limitata

- **3 programmi Celsius°Cooking™** – per utilizzo con sonda Celsius°Cooking™: Riscaldare e friggere, Bollire, Cottura lenta o sous vide
- **3 programmi PLUS** – sonda Celsius°Cooking™ non necessaria: Grigliare, Friggere, Mantenere in caldo/ riscaldare

Accessori inlusi:

Sonda Celsius°Cooking™

Accessori a richiesta:

AD82A Teglia fonda

AT12A Piastra teppanyaki

AG12A Piastra grill

Generale

- Numero di zone: 4
- 12 livelli di potenza e Booster
- Settaggio manuale della temperatura: 40 - 230 °C (incrementi di 1 °C)
- Connessione WiFi
- Profili in acciaio nero

Caratteristiche

- 1 zona Auto Bridge™ con rilevamento automatico di pentole o padelle grandi
- Controllo Easy Dial 2.0 per una facile regolazione del livello di potenza o della temperatura
- Rilevamento automatico della pentola: appena una pentola viene appoggiata su un induttore, il comando si attiva
- Move Function: spostando una pentola da un induttore ad un altro, anche le impostazioni di cottura si spostano
- Funzione Pausa: premendo il tasto Pausa, tutte le zone attive si autoregolano a un basso livello di temperatura e i timer si bloccano
- Connessione piano-cappa: la cappa si attiva e si spegne in sincronia con il piano induzione
- Preriscaldamento automatico: impostando la temperatura desiderata, il piano ne comunica il raggiungimento
- Timer disponibile su ogni zona

Performance

- Sinistra frontale: 50-3700 W, Ø210 mm
- Centrale sinistra: 40-3700 W, 184 x 220 mm
- Centrale destra: 50-3700 W, Ø210 mm
- Destra posteriore: 40-3700 W, 184x220 mm

Sicurezza e manutenzione

- Indicatore calore residuo
- Limitatore del tempo di cottura
- Comandi bloccabili
- Superficie super liscia e facile da pulire

Dimensioni

- Prodotto (L x P x A): 1114x412x47 mm
- Foro (L x P x A): 1070x385x43 mm

Dati tecnici

- Cavo elettrico: non presente, da dimensionare in base all'assorbimento e alla lunghezza del cavo stesso
- Voltaggio: 220-240 V
- Frequenza: 50-60 Hz
- Assorbimento massimo: 7,4 kW, limitabile con Power Management

Accessori inlusi

- Sonda Celsius°Cooking™

Dimensioni e installazione

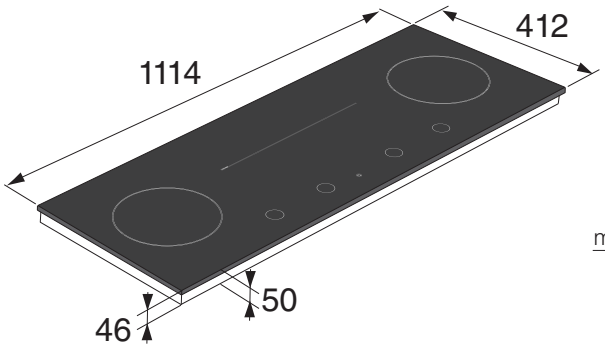

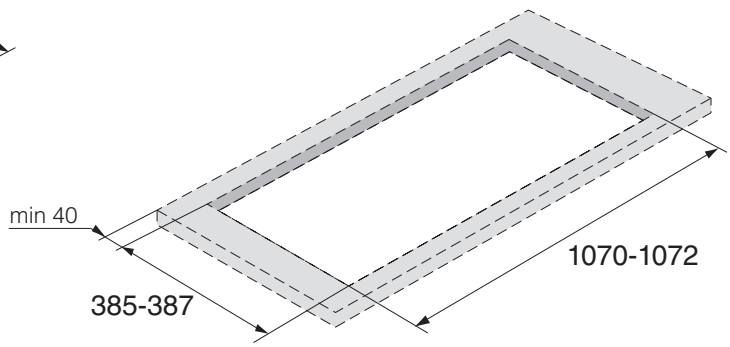

ASKO

HID 144 MFC Celsius - Style

€ 2.199

Nero matt con angoli arrotondati
Piano induzione, 111 cm
Installazione a filo e in appoggio

DESIGN AWARD 2021

KP Kitchen Partner

Sistema Celsius°Cooking™: controllo avanzato della temperatura
Auto Bridge™: unisce automaticamente due zone per utilizzare pentole grandi
Controllo Easy Dial 2.0™: un controllo semplice e veloce per ogni induttore
6 programmi automatici: 3 programmi Celsius°Cooking™ e 3 programmi PLUS
Power Management: la potenza massima è 11 kW, ma può essere regolata e limitata

MAX 7.4 kW

- **3 programmi Celsius°Cooking™** – per utilizzo con sonda Celsius°Cooking™: Riscaldare e friggere, Bollire, Cottura lenta o sous vide
- **3 programmi PLUS** – sonda Celsius°Cooking™ non necessaria: Grigliare, Friggere, Mantenere in caldo/ riscaldare

Accessori inlusi:

Sonda Celsius°Cooking™

Accessori a richiesta:

AD82A Teglia fonda

AT12A Piastra teppanyaki

AG12A Piastra grill

Generale

- Numero di zone: 4
- 12 livelli di potenza e Booster
- Settaggio manuale della temperatura: 40 - 230 °C (incrementi di 1 °C)
- Connessione WiFi
- Angoli arrotondati
- Raggio di curvatura: 4 mm

Caratteristiche

- 1 zona Auto Bridge™ con rilevamento automatico di pentole o padelle grandi
- Controllo Easy Dial 2.0 per una facile regolazione del livello di potenza o della temperatura
- Rilevamento automatico della pentola: appena una pentola viene appoggiata su un induttore, il comando si attiva
- Move Function: spostando una pentola da un induttore ad un altro, anche le impostazioni di cottura si spostano
- Funzione Pausa: premendo il tasto Pausa, tutte le zone attive si autoregolano a un basso livello di temperatura e i timer si bloccano
- Connessione piano-cappa: la cappa si attiva e si spegne in sincronia con il piano induzione
- Preriscaldamento automatico: impostando la temperatura desiderata, il piano ne comunica il raggiungimento
- Timer disponibile su ogni zona

Performance

- Sinistra frontale: 50-3700 W, Ø210 mm
- Centrale sinistra: 40-3700 W, 184x220 mm
- Centrale destra: 50-3700 W, Ø210 mm
- Destra posteriore: 40-3700 W, 184 x 220 mm

Sicurezza e manutenzione

- Indicatore calore residuo
- Limitatore del tempo di cottura
- Comandi bloccabili
- Superficie super liscia e facile da pulire

Dimensioni

- Prodotto (L x P x A): 1110x410x47 mm
- Foro (L x P x A): 1070x385x43 mm
- Raggio di curvatura per installazione a filo (piano cottura/foro): 4 mm / 6 mm

Dati tecnici

- Cavo elettrico: non presente, da dimensionare in base all'assorbimento e alla lunghezza del cavo stesso
- Voltaggio: 220-240 V
- Frequenza: 50-60 Hz
- Assorbimento massimo: 7,4 kW, limitabile con Power Management

Accessori inlusi

- Sonda Celsius°Cooking™

Dimensioni e installazione

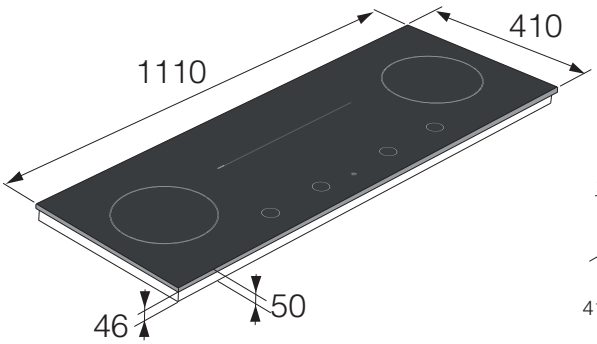

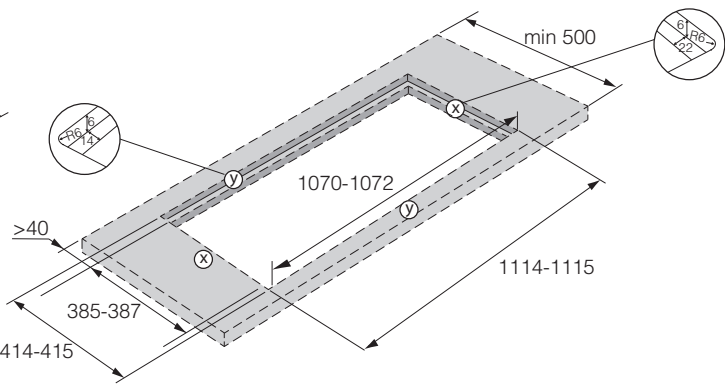

ASKO

HIH 3843 FB1 - Classic

€ 3.199

Classic
Vetro nero
Cappa integrata, 80 cm
Installazione a filo o in appoggio

Abbinamento automatico delle zone di induzione: zone Bridge™, **Controllo intuitivo:** Display centrale, **Facile da pulire:** Superficie di estrazione piana, **Potente e veloce:** potenza totale 7,4 kW, **Sistema di estrazione automatico:** la potenza di aspirazione segue la potenza di cottura

Generale

- Numero di zone: 4
- 9 livelli di potenza e Booster
- Raggio di curvatura degli angoli: 4 mm

Caratteristiche

- 2 Auto Bridge™ con rilevamento automatico di pentole o padelle grandi
- Comandi centrali Easy Slide™ che consentono di impostare rapidamente il livello di cottura corretto
- Rilevamento automatico della pentola: appena una pentola viene appoggiata su un induttore, il comando si attiva
- Funzione Pausa: premendo il tasto Pausa, tutte le zone attive si autoregolano a un basso livello di temperatura e i timer si bloccano

Performance

- Sinistra frontale: 2100/3000 W, 210 x 190 mm
- Sinistra posteriore: 2100/3000 W, 210 x 190 mm
- Destra frontale: 2100/3000 W, 210 x 190 mm
- Destra posteriore: 2100/3000 W, 210 x 190 mm
- Capacità di estrazione: 620 m³/h

Installazione

- Possibilità di collegamento alla ventilazione canalizzata o alla ricircolazione
- Filtro di ricircolo a lunga durata incluso
- Possibilità di installazione a muro o ad isola

Dimensioni

- Prodotto (L x P x A): 800 x 520 x 230 mm
- Foro per installazione in appoggio (L x P): 750 x 475 mm
- Foro per installazione a filo: consultare lo schema da incasso ed il manuale di installazione

Dati tecnici

- Cavo elettrico: non sono inclusi spina o cavo
- Voltaggio: 220-240 V
- Frequenza: 50 Hz
- Carico massimo: 7400 W
- Classe di efficienza (cappa): A
- Consumo annuale (cappa): 32 kWh/anno
- Rumorosità (cappa): 63 dB(A)

Accessori a richiesta

- AD82A Teglia fonda
- AT12A Teppanyaki
- AG12A Grill

IN OMAGGIO

Fissler

Phi Collection set 4 pezzi

con l'acquisto di un piano a induzione con cappa integrata

Valore € 559

Accessori a richiesta:

AT12A Teppanyaki

AG12A Grill

AD82A Teglia fonda

Dimensioni e installazione

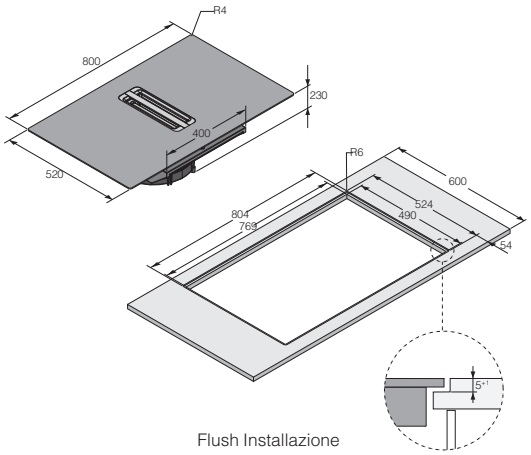

Flush Installazione

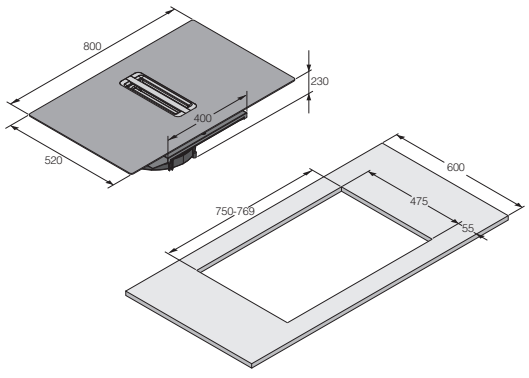

Installazione in appoggio

ASKO

HIH 3843 FM1 - Classic

€ 3.399

Classic
Nero matt
Cappa integrata, 80 cm
Installazione a filo o in appoggio

Abbinamento automatico delle zone di induzione: zone Bridge™, **Controllo intuitivo:** Display centrale, **Facile da pulire:** Superficie di estrazione piana, **Potente e veloce:** potenza totale 7,4 kW, **Sistema di estrazione automatico:** la potenza di aspirazione segue la potenza di cottura

Generale

- Numero di zone: 4
- 9 livelli di potenza e Booster
- Raggio di curvatura degli angoli: 4 mm

Caratteristiche

- 2 Auto Bridge™ con rilevamento automatico di pentole o padelle grandi
- Comandi centrali Easy Slide™ che consentono di impostare rapidamente il livello di cottura corretto
- Rilevamento automatico della pentola: appena una pentola viene appoggiata su un induttore, il comando si attiva
- Funzione Pausa: premendo il tasto Pausa, tutte le zone attive si autoregolano a un basso livello di temperatura e i timer si bloccano

Performance

- Sinistra frontale: 2100/3000 W, 210 x 190 mm
- Sinistra posteriore: 2100/3000 W, 210 x 190 mm
- Destra frontale: 2100/3000 W, 210 x 190 mm
- Destra posteriore: 2100/3000 W, 210 x 190 mm
- Capacità di estrazione: 620 m³/h

Installazione

- Possibilità di collegamento alla ventilazione canalizzata o alla ricircolazione
- Filtro di ricircolo a lunga durata incluso
- Possibilità di installazione a muro o ad isola

Dimensioni

- Prodotto (L x P x A): 800 x 520 x 230 mm
- Foro per installazione in appoggio (L x P): 750 x 475 mm
- Foro per installazione a filo: consultare lo schema da incasso ed il manuale di installazione

Dati tecnici

- Cavo elettrico: non sono inclusi spina o cavo
- Voltaggio: 220-240 V
- Frequenza: 50 Hz
- Carico massimo: 7400 W
- Classe di efficienza (cappa): A
- Consumo annuale (cappa): 32 kWh/anno
- Rumorosità (cappa): 63 dB(A)

Accessori a richiesta

- AD82A Teglia fonda
- AT12A Teppanyaki
- AG12A Grill

IN OMAGGIO

Fissler

Phi Collection set 4 pezzi

con l'acquisto di un piano a induzione con cappa integrata

Valore € 559

Accessori a richiesta:

AT12A Teppanyaki

AG12A Grill

AD82A Teglia fonda

Dimensioni e installazione

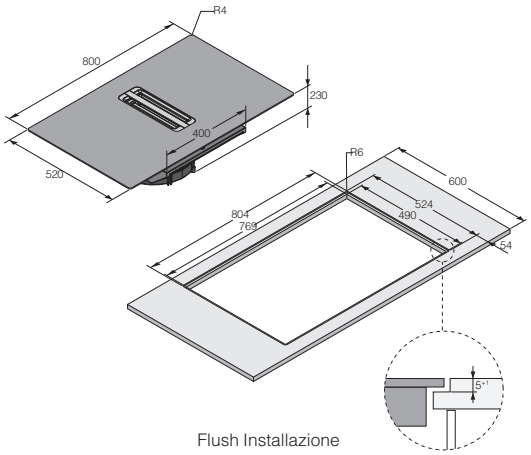

Flush Installazione

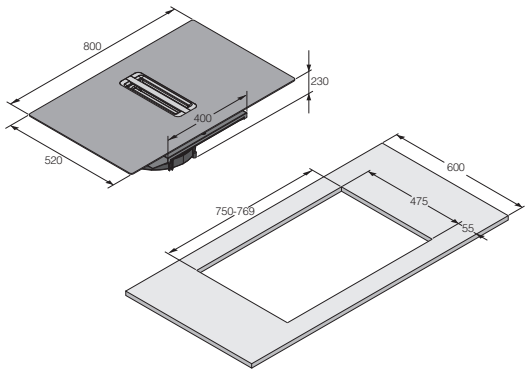

Installazione in appoggio

ASKO

HIHM 934 M - Logic

€ 3.999

Logic
Nero matt
Cappa integrata, 90 cm
Installazione a filo o in appoggio

Abbinamento automatico delle zone di induzione: zone Bridge™, **Controllo intuitivo:** Easy Slide™, **Accesso diretto a tutte le zone:** controlli indipendenti, **Potente e veloce:** potenza totale 7,4 kW, **Efficace rimozione dei fumi in prossimità di pentole e padelle:** cappa integrata ad elevata tecnologia, **3 programmi automatici:** Bollire, Cuocere a fuoco lento, Mantenere in caldo

IN OMAGGIO

Fissler

Phi Collection set 4 pezzi

con l'acquisto di un piano a induzione con cappa integrata

Valore € 559

Generale

- Numero di zone: 4
- 12 livelli di potenza e Booster
- Raggio di curvatura degli angoli: 4 mm

Caratteristiche

- 2 zone Bridge™ con rilevamento automatico di pentole o padelle grandi
- Controllo Easy Slide™ per una facile regolazione del livello di potenza o della temperatura
- Rilevamento automatico della pentola: appena una pentola viene appoggiata su un induttore, il comando si attiva
- Funzione Pausa: premendo il tasto Pausa, tutte le zone attive si autoregolano a un basso livello di temperatura e i timer si bloccano
- Superficie di aspirazione piatta: facile da pulire e da spostare pentole e padelle sul piano cottura
- Comandi della cappa posizionati centralmente

Performance

- Sinistra frontale: 40-3700 W, 184 x 220 mm
- Sinistra posteriore: 40-3700 W, 184 x 220 mm
- Destra frontale: 40-3700 W, 184 x 220 mm
- Destra posteriore: 40-3700 W, 184 x 220 mm
- Capacità di estrazione: 510 m^3/h

Installazione

- Possibilità di collegamento alla ventilazione canalizzata o alla ricircolazione
- Condotto di estrazione incluso
- Possibilità di installazione a muro o ad isola

Dimensioni

- Prodotto (L x P x A): 870 x 522 x 46 mm
- Foro per installazione (L x P): 840 x 490 mm - controllare lo schema da incasso

Dati tecnici

- Cavo elettrico: 1300 mm, senza spina
- Voltaggio: 220-240 V
- Frequenza: 50 Hz
- Carico massimo: 7400 W
- Classe di efficienza (cappa): A
- Consumo annuale (cappa): 54,70 kWh/anno
- Rumorosità (cappa): 68 dB(A)

Accessori a richiesta:

AT12A Teppanyaki

AG12A Grill

AD82A Teglia fonda

Dimensioni e installazione

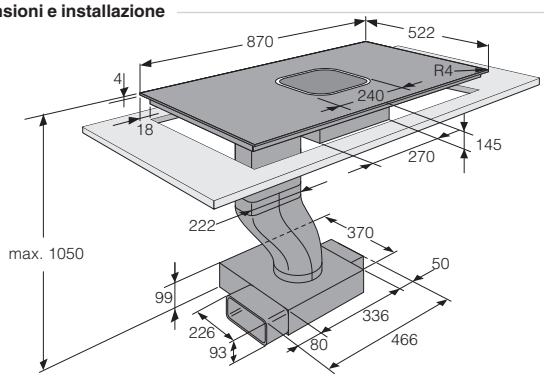

Appliance Dimensionis

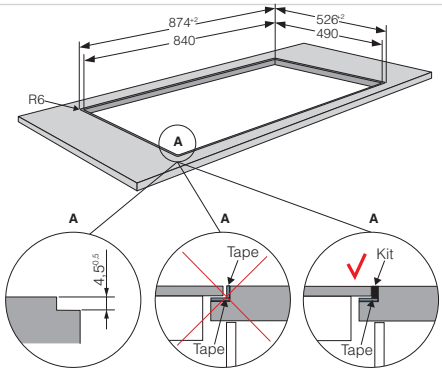

Built-Dimensionis (for flush Installazione)

ASKO

HIHD 854 GM - Style

€ 3.899

Serie Style
Vetro nero
Cappa integrata, 83 cm
Installazione in appoggio

HIHD 854 MM - Style

€ 4.099

Serie Style
Nero matt
Cappa integrata, 83 cm
Installazione in appoggio

Controllo di temperatura avanzato: sistema Celsius°Cooking™, **Sistema efficiente di estrazione degli odori:** elemento di estrazione a sollevamento automatico, **Controllo intuitivo:** Easy Dial 2.0™, **Accesso diretto a tutte le zone:** controlli indipendenti, **Programmi automatici con temperature pre-impostate:** 3 programmi Celsius°Cooking™ e 3 programmi PLUS, **Connessione piano-cappa:** accensione, livelli di aspirazione e spegnimento sincronizzati, **Potente e veloce:** potenza totale 7,4 kW

- **3 programmi Celsius°Cooking™** – per utilizzo con sonda Celsius°Cooking™: Riscaldare e friggere, Bollire, Cottura lenta o sous vide
- **3 programmi PLUS** – sonda Celsius°Cooking™ non necessaria: Grigliare, Friggere, Mantenere in caldo/ riscaldare

Accessori inclusi:

Sonda
Celsius°Cooking™

Generale

- Numero di zone: 4
- 12 livelli di potenza e Booster
- Raggio di curvatura degli angoli: 4 mm

Caratteristiche

- 2 Auto Bridge™ con rilevamento automatico di pentole o padelle grandi
- Controllo Easy Slide™ per una facile regolazione del livello di potenza o della temperatura
- Rilevamento automatico della pentola: appena una pentola viene appoggiata su un induttore, il comando si attiva
- Funzione Pausa: premendo il tasto Pausa, tutte le zone attive si autoregolano a un basso livello di temperatura e i timer si bloccano
- Cappa aspirante ad altezza regolabile: può essere utilizzata sia in posizione sollevata che abbassata

Performance

- Sinistra frontale: 40-3700 W, 184 x 220 mm
- Sinistra posteriore: 40-3700 W, 184 x 220 mm
- Destra frontale: 40-3700 W, 184 x 220 mm
- Destra posteriore: 40-3700 W, 184 x 220 mm
- Capacità di estrazione: 617 m³/h

Installazione

- Possibilità di collegamento alla ventilazione canalizzata o alla ricircolazione
- Condotto di estrazione incluso
- Possibilità di installazione a muro o ad isola

Dimensioni

- Prodotto (L x P x A): 830 x 520 x 199 mm
- Foro per installazione in appoggio (L x P): 780 x 490 mm

Dati tecnici

- Cavo elettrico: 1300 mm, senza spina
- Voltaggio: 220-240 V
- Frequenza: 50 Hz
- Carico massimo: 7400 W
- Classe di efficienza (cappa): A
- Consumo annuale (cappa): 55 kWh/anno
- Rumorosità (cappa): 60 dB(A)

Accessori inclusi

- Sonda Celsius°Cooking™

IN OMAGGIO

Fissler

Phi Collection set 4 pezzi

con l'acquisto di un piano a induzione con cappa integrata

Valore € 559

Dimensioni e installazione

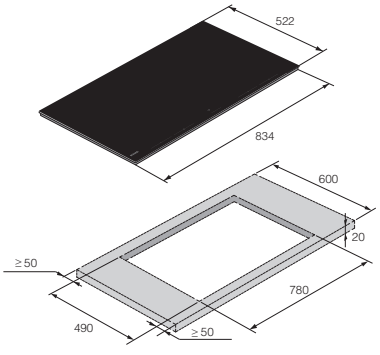

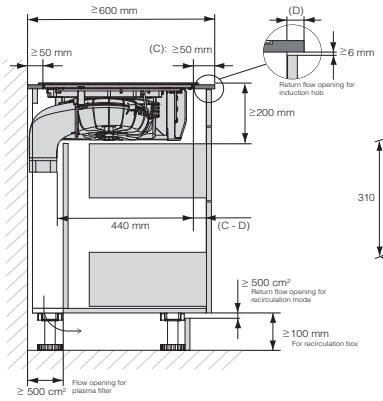

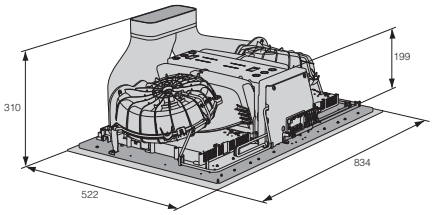

ASKO

HIHD 854 GF - Style — € 3.899

Serie Style
Vetro nero
Cappa integrata, 83 cm
Installazione a filo o in appoggio

HIHD 854 MF - Style — € 4.099

Serie Style
Nero matt
Cappa integrata, 83 cm
Installazione a filo o in appoggio

Controllo di temperatura avanzato: sistema Celsius°Cooking™, **Sistema efficiente di estrazione degli odori:** elemento di estrazione a sollevamento automatico, **Controllo intuitivo:** Easy Dial 2.0™, **Accesso diretto a tutte le zone:** controlli indipendenti, **Programmi automatici con temperature pre-impostate:** 3 programmi Celsius°Cooking™ e 3 programmi PLUS, **Connessione piano-cappa:** accensione, livelli di aspirazione e spegnimento sincronizzati, **Potente e veloce:** potenza totale 7,4 kW

- **3 programmi Celsius°Cooking™** per utilizzo con sonda Celsius°Cooking™: Riscaldare e friggere, Bollire, Cottura lenta o sous vide
- **3 programmi PLUS** – sonda Celsius°Cooking™ non necessaria: Grigliare, Friggere, Mantenere in caldo/ riscaldare

Generale

- Numero di zone: 4
- 12 livelli di potenza e Booster

Caratteristiche

- 2 Auto Bridge™ con rilevamento automatico di pentole o padelle grandi
- Controllo Easy Slide™ per una facile regolazione del livello di potenza o della temperatura
- Rilevamento automatico della pentola: appena una pentola viene appoggiata su un induttore, il comando si attiva
- Funzione Pausa: premendo il tasto Pausa, tutte le zone attive si autoregolano a un basso livello di temperatura e i timer si bloccano
- Cappa aspirante ad altezza regolabile: può essere utilizzata sia in posizione sollevata che abbassata

Performance

- Sinistra frontale: 40-3700 W, 184 x 220 mm
- Sinistra posteriore: 40-3700 W, 184 x 220 mm
- Destra frontale: 40-3700 W, 184 x 220 mm
- Destra posteriore: 40-3700 W, 184 x 220 mm
- Capacità di estrazione: 617 m³/h

Installazione

- Possibilità di collegamento alla ventilazione canalizzata o alla ricircolazione
- Condotto di estrazione incluso
- Possibilità di installazione a muro o ad isola

Dimensioni

- Prodotto (L x P x A): 830 x 520 x 199 mm
- Foro per installazione in appoggio (L x P): 780 x 490 mm
- Foro per installazione a filo: consultare lo schema da incasso ed il manuale di installazione

Dati tecnici

- Cavo elettrico: 1300 mm, senza spina
- Voltaggio: 220-240 V
- Frequenza: 50 Hz
- Carico massimo: 7400 W
- Classe di efficienza (cappa): A
- Consumo annuale (cappa): 55 kWh/anno
- Rumorosità (cappa): 60 dB(A)

Accessori inclusi

- Sonda Celsius°Cooking™

Accessori inclusi:

Sonda
Celsius°Cooking™

IN OMAGGIO

Fissler

Phi Collection set 4 pezzi

con l'acquisto di un piano a induzione con cappa integrata

Valore € 559

Dimensioni e installazione

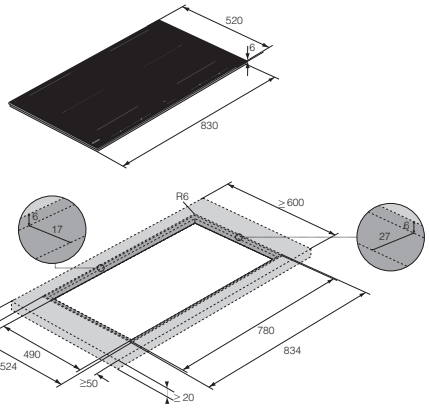

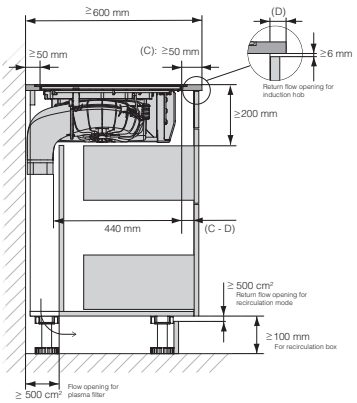

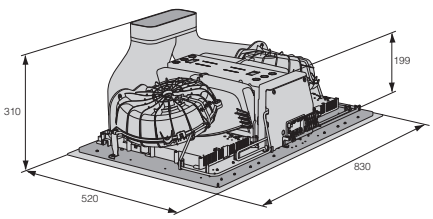

ASKO

HIG 89524 BGB1 - Style

€ 2.999

Vetro nero - Gas metano G20-20mBar
Piano combinato gas / induzione Celsius°Cooking™*, 90 cm

KP Kitchen Partner

Controllo avanzato della temperatura: sistema Celsius°Cooking™*, **Bruciatore wok professionale:** Fusion Volcano Wok™, **Versatile:** tecnologia combinata Duo Fusion, **Programmi preimpostati:** 3 programmi Celsius°Cooking™ e 3 programmi PLUS, **Connessione piano-cappa:** accensione, controllo e spegnimento sincronizzati, **Potente e flessibile:** massima potenza gas 6 kW / massima potenza induzione 7,4 kW

AUTO | GAS 6,0 kW | Induction 7,4 kW

- **3 programmi Celsius°Cooking™** – per utilizzo con sonda Celsius°Cooking™: Riscaldare e friggere, Bollire, Cottura lenta o sous vide
- **3 programmi PLUS** – sonda Celsius°Cooking™ non necessaria: Grigliare, Friggere, Mantenere in caldo/ riscaldare

Generali

- 12 livelli di potenza e Booster
- Regolazione continua e precisa del gas

Caratteristiche: Fusion Volcano Wok

- Fusion Volcano Wok™: potenza massima 6 kW
- Ampia gamma di potenza e tre fiamme diverse per wok, friggere e sobbollire
- Solido supporto in ghisa con coperchio del bruciatore in smalto anti-graffio

Caratteristiche: Induzione

- 2 Zone Auto Bridge™ con rilevamento automatico di pentole o padelle grandi
- Controllo Easy Dial 2.0 per una facile regolazione del livello di potenza o della temperatura
- Rilevamento automatico della pentola
- Move Function: spostando una pentola, anche le impostazioni di cottura si spostano
- Funzione Pausa: tutte le zone attive si autoregolano a un basso livello di temperatura e i timer si bloccano
- Connessione piano-cappa: la cappa si attiva e si spegne in sincronia con il piano induzione
- Preriscaldamento automatico: il piano comunica il raggiungimento della temperatura impostata
- Timer disponibile su ogni zona

Performance

- Sinistra (Fusion Volcano Wok™): 0,3-6 kW
- Centrale frontale: 3700 W, 184 x 220 mm
- Centrale posteriore: 3700 W, 184 x 220 mm
- Destra frontale: 3700 W, 184 x 220 mm
- Destra posteriore: 3700 W, 184 x 220 mm

Comfort e sicurezza: Fusion Volcano Wok

- Protezione termoelettrica contro i guasti di fiamma
- Accensione elettronica con azionamento con una sola mano

Comfort e sicurezza: Induzione

- Indicatore calore residuo
- Limitatore del tempo di cottura
- Comandi bloccabili
- Superficie super liscia e facile da pulire

Dimensioni

- Prodotto (L x P X A): 904 x 522 x 55 mm
- Intaglio (L x P X A): 860 x 490 x 100** mm

Dati tecnici

- Connessione elettrica: 7410 W / 220-240 V / 50-60 Hz
- Potenza massima gas: 6 kW
- Tipologia gas / connessione: G20-20mBar / ½”

* Sistema Celsius°Cooking™ solo per zone a induzione
***Spazio libero sotto il piano cottura, misurato dalla superficie del piano cottura*

Accessori di serie:

Sonda Celsius°Cooking™

Accessori a richiesta:

AD82A Teglia fonda

AT12A Piastra teppanyaki

AG12A Piastra grill

Dimensioni e installazione

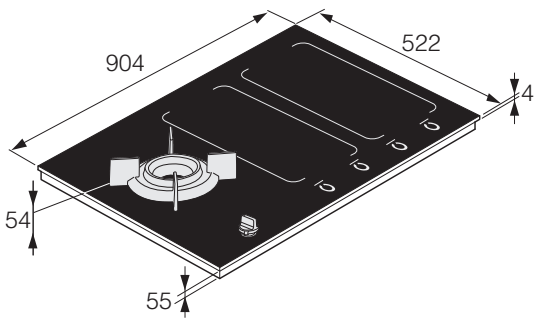

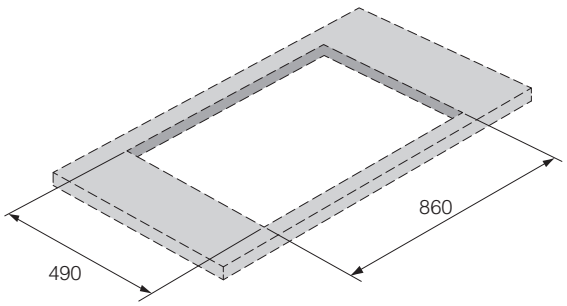

ASKO

HIG 89524 BGF1 - Style

€ 2.999

Vetro nero - Gas GPL G30-30mBar
Piano combinato gas / induzione Celsius°Cooking™*, 90 cm

KP Kitchen Partner

Controllo avanzato della temperatura: sistema Celsius°Cooking™*, **Bruciatore wok professionale:** Fusion Volcano Wok™, **Versatile:** tecnologia combinata Duo Fusion, **Programmi preimpostati:** 3 programmi Celsius°Cooking™ e 3 programmi PLUS, **Connessione piano-cappa:** accensione, controllo e spegnimento sincronizzati, **Potente e flessibile:** massima potenza gas 6 kW / massima potenza induzione 7,4 kW

AUTO | GAS 6,0 kW | Induction 7,4 kW

- **3 programmi Celsius°Cooking™** – per utilizzo con sonda Celsius°Cooking™: Riscaldare e friggere, Bollire, Cottura lenta o sous vide
- **3 programmi PLUS** – sonda Celsius°Cooking™ non necessaria: Grigliare, Friggere, Mantenere in caldo/ riscaldare

Generali

- 12 livelli di potenza e Booster
- Regolazione continua e precisa del gas

Caratteristiche: Fusion Volcano Wok

- Fusion Volcano Wok™: potenza massima 6 kW
- Ampia gamma di potenza e tre fiamme diverse per wok, friggere e sobbollire
- Solido supporto in ghisa con coperchio del bruciatore in smalto anti-graffio

Caratteristiche: Induzione

- 2 Zone Auto Bridge™ con rilevamento automatico di pentole o padelle grandi
- Controllo Easy Dial 2.0 per una facile regolazione del livello di potenza o della temperatura
- Rilevamento automatico della pentola
- Move Function: spostando una pentola, anche le impostazioni di cottura si spostano
- Funzione Pausa: tutte le zone attive si autoregolano a un basso livello di temperatura e i timer si bloccano
- Connessione piano-cappa: la cappa si attiva e si spegne in sincronia con il piano induzione
- Preriscaldamento automatico: il piano comunica il raggiungimento della temperatura impostata
- Timer disponibile su ogni zona

Performance

- Sinistra (Fusion Volcano Wok™): 0,3-6 kW
- Centrale frontale: 3700 W, 184 x 220 mm
- Centrale posteriore: 3700 W, 184 x 220 mm
- Destra frontale: 3700 W, 184 x 220 mm
- Destra posteriore: 3700 W, 184 x 220 mm

Comfort e sicurezza: Fusion Volcano Wok

- Protezione termoelettrica contro i guasti di fiamma
- Accensione elettronica con azionamento con una sola mano

Comfort e sicurezza: Induzione

- Indicatore calore residuo
- Limitatore del tempo di cottura
- Comandi bloccabili
- Superficie super liscia e facile da pulire

Dimensioni

- Prodotto (L x P X A): 904 x 522 x 55 mm
- Intaglio (L x P X A): 860 x 490 x 100** mm

Dati tecnici

- Connessione elettrica: 7410 W / 220-240 V / 50-60 Hz
- Potenza massima gas: 6 kW
- Tipologia gas / connessione: G30-30mBar / ½”

* Sistema Celsius°Cooking™ solo per zone a induzione
***Spazio libero sotto il piano cottura, misurato dalla superficie del piano cottura*

Accessori di serie:

Sonda Celsius°Cooking™

Accessori a richiesta:

AD82A Teglia fonda

AT12A Piastra teppanyaki

AG12A Piastra grill

Dimensioni e installazione

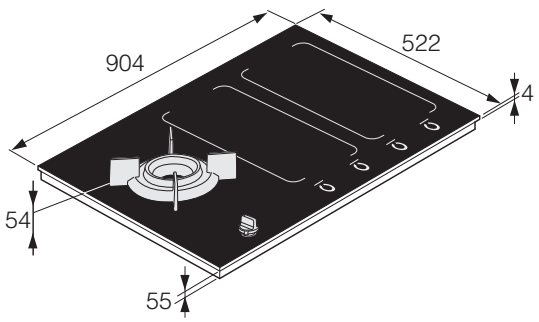

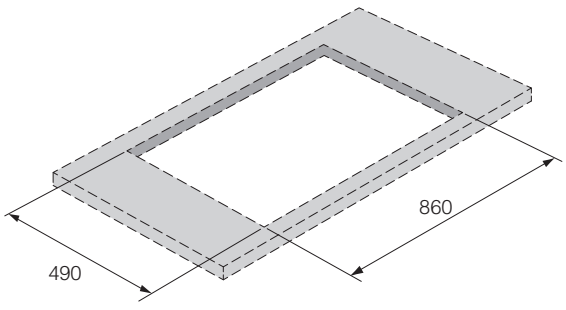

Piano cottura con cappa integrata
Elenco dei pezzi per l'installazione standard

L'elenco dei pezzi standard per l'installazione del piano cottura con cappa integrata contiene informazioni sulle dimensioni delle tubazioni e degli altri pezzi. Tutti gli articoli standard necessari per il normale montaggio dell'apparecchio sono registrati come pezzi di ricambio, mentre gli altri possono essere acquistati presso un negozio che vende attrezzature di montaggio standard.

Cod. Art.	**Articolo**	**Descrizione**	**Dimensioni**	**Foto**	**Prezzo**
735437	HD1001	Condotto per aria esausta	Lunghezza: 1000 mm Larghezza x Altezza: 222 x 89 mm		**€ 75**
735438	HD1002	Tubo flessibile per scarico aria fino a 90°	Lunghezza: 200-560 mm Larghezza x Altezza: 222 x 89 mm		**€ 180**
735439	HD1003	Tubo di scarico (a sezione rotonda)	Lunghezza: 900 mm Diametro: Ø 150 mm		**€ 265**
735552	HD2001	Connessione per tubi a sezione rettangolare	Lunghezza: 80 mm Larghezza x Altezza: 222 x 89 mm		**€ 110**
735553	HD2002	Curva tubolare orizzontale a 90° con guida aria	Larghezza x Altezza: 222 x 89 mm		**€ 110**
735554	HD2003	Gomito verticale/orizzontale 90°	Larghezza x Altezza 222 x 89 mm		**€ 110**
735561	HD2004	Pezzo di transizione a 90° (piatto - rotondo)	Apertura 1: Ø 150 mm Apertura 2: 222 x 89 mm		**€ 300**
735562	HD2005	Pezzo di transizione (piatto-rotondo)	Apertura 1: 222 x 89 mm Apertura 2: Ø 150 mm		**€ 215**
735567	HD4002	Nastro adesivo in PVC	50 mm x 10 m		**€ 110**

Accessori per piani a induzione con zone Bridge™ e Auto Bridge™

Sfrutta tutta la potenza del tuo piano a induzione. I nostri eleganti accessori in ghisa sono progettati per adattarsi perfettamente a una zona a induzione Bridge™ (due zone a induzione collegate tra loro). Sono realizzati in ghisa di alta qualità, forgiati in un unico pezzo e dotati di una superficie in microceramica che li rende estremamente facili da pulire.

AD 82 A € 299
Teglia fonda

Un complemento perfetto in cucina, può essere utilizzata sul piano a induzione e in qualsiasi forno ASKO.

- Ideale per i piani a induzione ASKO con zone Bridge™
- Realizzata in ghisa con rivestimento in microceramica resistente di alta qualità, facile da pulire e con la massima aderenza al vetro ceramico
- Piedini in silicone

Cod. Art. 494186

AT 12 A € 219
Piastra teppanyaki

Per cucinare carne e pesce in stile giapponese

- Ideale per i piani a induzione ASKO con zone Bridge™
- Realizzata in ghisa con rivestimento in microceramica resistente di alta qualità, facile da pulire e con la massima aderenza al vetro ceramico
- Piedini in silicone anti-scivolo
- L 275 x L 450 x A 43 mm

Cod. Art. 494105

AG 12 A € 219
Piastra grill

Per grigliare e arrostire carne, pesce e verdure

- Ideale per i piani a induzione ASKO con zone Bridge™
- Realizzata in ghisa con rivestimento in microceramica resistente di alta qualità, facile da pulire e con la massima aderenza al vetro ceramico
- Piedini in silicone anti-scivolo
- L 275 x L 450 x A 43 mm

Cod. Art. 494185

Cappe

ASKO

Le cucine a vista sono sempre più comuni e necessitano di cappe aspiranti silenziose e molto potenti in grado di purificare l'ambiente dagli odori senza disturbare. Allo stesso tempo, anche il design diventa sempre più importante. Per questo le cappe ASKO oltre ad essere estremamente efficienti sono anche eleganti e dal design senza tempo.

Le differenti tipologie

Cappe integrate nel piano cottura

I piani a induzione con cappa integrata ASKO aprono nuove possibilità di progettazione per architetti e designer in quanto permettono di eliminare l'ingombro della cappa dalle pareti o dal soffitto e di recuperare spazio prezioso in cucina. A livello visivo inoltre, il design essenziale e "invisibile" delle cappe integrate si armonizza con le linee pulite ed eleganti degli ambienti contemporanei.
Per la gamma, si veda il capitolo sPiani induzione.

Cappe a isola e a parete

Le cappe a isola e a parete sono realizzate con materiali di alta qualità e finiture curate nei minimi dettagli. Il design elegante le rende adatte ad ogni stile di cucina. Scegliete tra le gamme Elements, Evolve e Pro Series™.

PANORAMICA DELLA GAMMA

		Tipo di installazione		
Larghezza	**Serie - Finitura**	**Integrate nel piano cottura**	**A isola**	**A parete**
‹ 120 ›	Elements - Vetro nero perlato		**CI 41238 G** **Cod. Art. 511989** **€ 2.299**	**CW 41238 G** **Cod. Art. 511988** **€ 2.049**
	Evolve - Acciaio		**CI 41239 S** **Cod. Art. 728385** **€ 1.849**	
	Pro Series™ - Acciaio			**CW 41236 S** **Cod. Art. 511973** **€ 1.819**
				CW 4176 S **Cod. Art. 457811** **€ 1.419**
‹ 115 ›	Pro Series™ - Acciaio		**CI 41236 S** **Cod. Art. 511974** **€ 2.069**	
‹ 90 ›	Logic Nero matt	**HIHM 934 M - Logic** **Cod. Art. 731655** **€ 3.999** *vedi il capitolo Piani induzione*		
‹ 80 ›	Classic Vetro nero	**HIH 3843 FB1 - Classic** **Cod. Art. 742976** **€ 3.199** *vedi il capitolo Piani induzione*		
	Classic Nero matt	**HIH 3843 FM1 - Classic** **Cod. Art. 742977** **€ 3.399** *vedi il capitolo Piani induzione*		
	Style Vetro nero	**HIHD 854 GM - Style** **Cod. Art. 744392** **€ 3.899** KP Kitchen Partner *vedi il capitolo Piani induzione*		
		HIHD 854 GF - Style **Cod. Art. 738990** **€ 3.899** KP Kitchen Partner *vedi il capitolo Piani induzione*		
	Style Nero matt	**HIHD 854 MF - Style** **Cod. Art. 744391** **€ 4.099** KP Kitchen Partner *vedi il capitolo Piani induzione*		
		HIHD 854 MM - Style **Cod. Art. 738991** **€ 4.099** KP Kitchen Partner *vedi il capitolo Piani induzione*		

Motore a induzione: alta efficienza e basso consumo

Le cappe aspiranti ASKO sono dotate di motore a induzione EC che consuma il 50% di elettricità in meno rispetto a una cappa tradizionale. Il motore a induzione EC ha un rendimento elevato ed è molto silenzioso. Grazie al controllo continuo del regime del motore e alla riduzione delle oscillazioni elettriche, viene garantita una maggiore durata.

Aspirazione perimetrale

Nelle cappe della gamma Elements la zona di aspirazione è concentrata sul perimetro esterno. L'aspirazione perimetrale è una tecnica derivata dalla cucina professionale che permette una migliore cattura dei fumi e una riduzione della rumorosità.

Indicatore della pulizia dei filtri

Tutte le cappe ASKO sono dotate di indicatore di pulizia dei filtri che ricorda quando è il momento di pulirli. Ciò aiuterà a mantenere l'efficienza della cappa nel tempo. L'accesso ai filtri è facilitato da pistoncini che permettono di abbassare delicatamente il vetro della cappa con un meccanismo push-pull.

Filtri a lunga durata e facile pulizia

Le cappe aspiranti ASKO con kit a ricircolo sono dotate di filtri rigenerabili ai carboni attivi. I filtri hanno una durata dai 3 anni (gamme Elements e Pro Series™) ai 5 anni (gamma Evolve); sono lavabili a mano con detergenti delicati o in lavastoviglie a una temperatura massima di 65°C e asciugabili in forno a 100°C per 10 minuti. Anche i filtri antigrasso in acciaio inox sono lavabili in lavastoviglie dopo 30 ore di funzionamento.

CI 41238 G ASKO € 2.299

Cappa aspirante **Elements**
120 cm - Installazione a isola

Vantaggi

- Aspirazione perimetrale ad alta efficienza
- Funzione Clean Air per filtrare l'aria della cucina per 24 ore
- Motore a induzione EC ad alta efficienza
- Possibilità di kit di ricircolo

Dimensioni

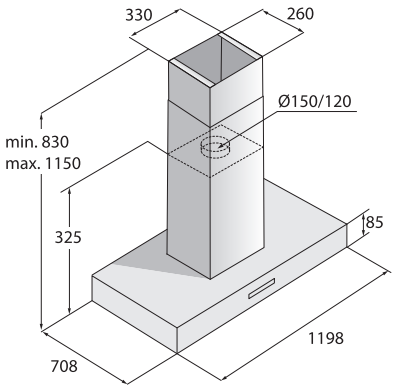

Design	
Finitura	Vetro nero perlato Pearl Black
Efficienza e informazioni tecniche	
Motore a induzione	
Livelli di potenza	9
Filtro antigrasso	2 filtri antigrasso in acciaio
Portata massima dell'aria	926 m^3/h
Rumorosità massima	63 dB(A)
Classe di efficienza energetica	A
Classe di efficienza energetica dei filtri	A
Classe di efficienza energetica aspirazione	A
Consumo energetico annuo	57,4 kWh /anno
Comfort	
Indicatore pulizia filtri	
Funzione pulizia aria	
Filtro facilmente accessibile lavabile in lavastoviglie	
Filtro ai carboni attivi pulibile	accessorio per versione a ricircolo
Comandi	touch
Timer	
Illuminazione	LED dimmerabile - 2 x 3 W

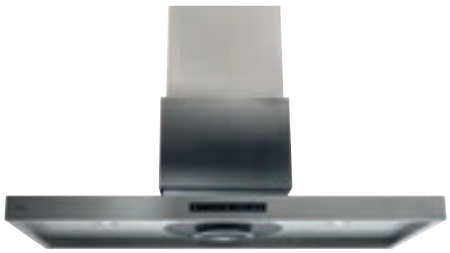

CI 41239 S ASKO € 1.849

Cappa aspirante **Evolve**
120 cm - Installazione a isola

Vantaggi

- Motore a induzione EC
- Controllo Touch
- Griglia a nido d'ape: cattura e trattiene il grasso
- Motore a induzione ad alta efficienza

Dimensioni

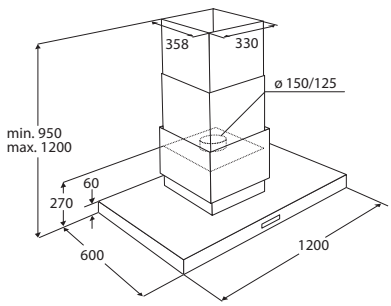

Design	
Finitura	Acciaio
Efficienza e informazioni tecniche	
Motore a induzione	
Livelli di potenza	3
Filtraggio dei grassi a forza centrifuga	
Portata massima dell'aria	482 m^3/h
Rumorosità massima/minima	65 dB(A) / 54 dB(A)
Classe di efficienza energetica	A++
Classe di efficienza energetica dei filtri	A
Classe di efficienza energetica aspirazione	A
Consumo energetico annuo	19,8 kWh /anno
Comfort	
Indicatore pulizia filtri	
Filtro facilmente accessibile lavabile in lavastoviglie	
Filtro ai carboni attivi pulibile	accessorio per versione a ricircolo
Comandi	touch
Timer	
Illuminazione	LED dimmerabile - 2 x 0,9 W

CI 41236 S ASKO € 2.069

Cappa aspirante **Pro Series™**
115 cm - Installazione a isola

Vantaggi

- Aspirazione Cloud Zone™, aspirazione laterale
- 9 livelli di potenza
- Funzione Clean Air per filtrare l'aria della cucina per 12 ore
- Motore a induzione ad alta efficienza

Dimensioni

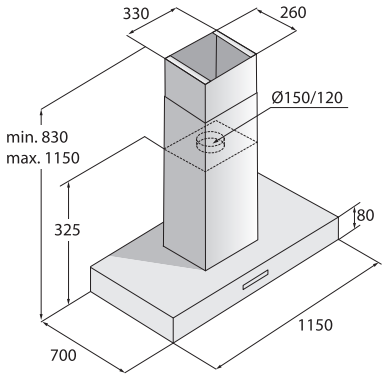

Design	
Finitura	Acciaio
Efficienza e informazioni tecniche	
Motore a induzione	
Livelli di potenza	9
Filtro antigrasso	6 filtri Air Logic™ in acciaio a 7 strati
Portata massima dell'aria	930 m^3/h
Rumorosità massima/minima	63 dB(A) / 39 dB(A)
Classe di efficienza energetica	A+
Classe di efficienza energetica dei filtri	B
Classe di efficienza energetica aspirazione	A
Consumo energetico annuo	44,5 kWh /anno
Comfort	
Indicatore pulizia filtri	
Funzione pulizia aria	
Filtro facilmente accessibile lavabile in lavastoviglie	
Filtro ai carboni attivi pulibile	accessorio per versione a ricircolo
Comandi	touch
Timer	
Illuminazione	LED dimmerabile - 3 x 3,5 W

CW 41238 G ASKO € 2.049

Cappa aspirante **Elements**
120 cm - Installazione a parete

Vantaggi

- Aspirazione perimetrale ad alta efficienza
- Funzione Clean Air per filtrare l'aria della cucina per 24 ore
- Motore a induzione EC ad alta efficienza
- Possibilità di kit di ricircolo

Dimensioni

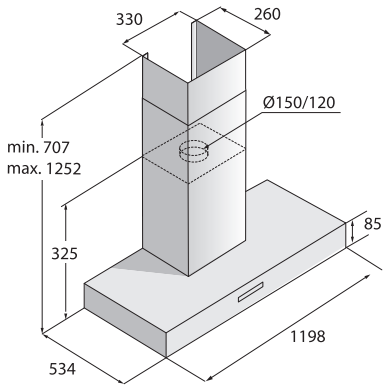

Design	
Finitura	Vetro nero perlato Pearl Black
Efficienza e informazioni tecniche	
Motore a induzione	
Livelli di potenza	9
Filtro antigrasso	2 filtri antigrasso in acciaio
Portata massima dell'aria	926 m^3/h
Rumorosità massima	63 dB(A)
Classe di efficienza energetica	A
Classe di efficienza energetica dei filtri	A
Classe di efficienza energetica aspirazione	A
Consumo energetico annuo	51,2 kWh /anno
Comfort	
Indicatore pulizia filtri	
Funzione pulizia aria	
Filtro facilmente accessibile lavabile in lavastoviglie	
Filtro ai carboni attivi pulibile	accessorio per versione a ricircolo
Comandi	touch
Timer	
Illuminazione	LED dimmerabile - 2 x 5 W

CW 41236 S ASKO € 1.819

Cappa aspirante **Pro Series™**
120 cm - Installazione a parete

Vantaggi

- Aspirazione Cloud Zone™, aspirazione laterale
- 9 livelli di potenza
- Funzione Clean Air per filtrare l'aria della cucina per 12 ore
- Motore a induzione ad alta efficienza

Dimensioni

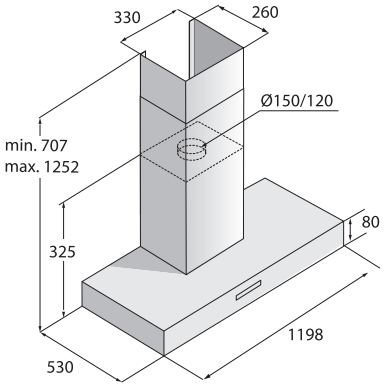

Design	
Finitura	Acciaio
Efficienza e informazioni tecniche	
Motore a induzione	
Livelli di potenza	9
Filtro antigrasso	4 filtri Air Logic™ in acciaio a 7 strati
Portata massima dell'aria	930 m^3/h
Rumorosità massima/minima	63 dB(A) / 39 dB(A)
Classe di efficienza energetica	A+
Classe di efficienza energetica dei filtri	B
Classe di efficienza energetica aspirazione	A
Consumo energetico annuo	43,9 kWh /anno
Comfort	
Indicatore pulizia filtri	
Funzione pulizia aria	
Filtro facilmente accessibile lavabile in lavastoviglie	
Filtro ai carboni attivi pulibile	accessorio per versione a ricircolo
Comandi	touch
Timer	
Illuminazione	LED dimmerabile - 3 x 3,5 W

CW 4176 S ASKO € 1.419

Cappa aspirante **Pro Series™**
120 cm - Installazione a parete

Vantaggi

- Aspirazione Cloud Zone™, aspirazione laterale
- Funzione Clean Air per filtrare l'aria della cucina per 12 ore
- Motore a induzione EC ad alta efficienza

Dimensioni

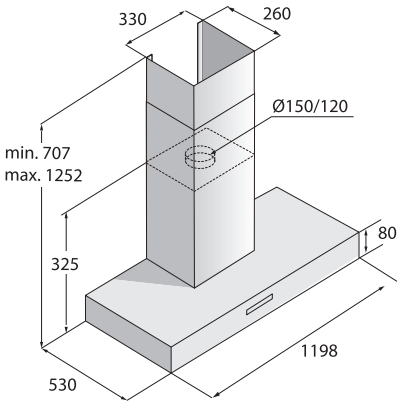

Design	
Finitura	Acciaio
Efficienza e informazioni tecniche	
Motore a induzione	
Livelli di potenza	3
Filtro antigrasso	3 filtri Air Logic™ in acciaio a 7 strati
Portata massima dell'aria	751 m^3/h
Rumorosità massima/minima	68 dB(A) / 37 dB(A)
Classe di efficienza energetica	C
Classe di efficienza energetica dei filtri	C
Classe di efficienza energetica aspirazione	C
Consumo energetico annuo	91,7 kWh /anno
Comfort	
Indicatore pulizia filtri	
Funzione pulizia aria	
Filtro facilmente accessibile lavabile in lavastoviglie	
Filtro ai carboni attivi pulibile	accessorio per versione a ricircolo
Comandi	tramite pulsanti
Timer	
Illuminazione	LED dimmerabile - 3 x 3,3 W

ACCESSORI

Le cappe ASKO possono essere accessoriate con appositi kit di ricircolo dell'aria o filtri ai carboni attivi acquistabili separatamente.

	Kit di ricircolo per HIHM 934 M (integrato nello zoccolo) **AHIHCC102** cod. 735593	**€ 499**
	Kit di ricircolo per HIHM 934 M (integrato nel mobile. Necessaria griglia di ventilazione nello zoccolo) **AHIHCC104** cod. 735595	**€ 329**
	**Kit di ricircolo per HIHD 854** (integrato nel mobile) **HR0016** cod. 740129	**€ 449**
	Filtro ai carboni attivi **Cappe Evolve** cod. 557804	**€ 229**
	**Kit di ricircolo per cappe a muro** **RMS 104 WSN** cod. 687167	**€ 289**
	Kit di ricircolo per cappe a muro **RMS 104 WSA** cod. 731252	**€ 269**
	Kit di ricircolo per cappe a isola **RMS 105 ISA** cod. 731253	**€ 289**

Piani induzione TPB tech con lastre Neolith®

TPB tech

Il piano a induzione è una soluzione funzionale e moderna, ma il vetro nero può interrompere l'armonia del piano di lavoro e compromettere l'estetica della cucina.
TPB tech, l'azienda che ha rivoluzionato la tecnologia dell'induzione grazie ai suoi top di lavoro con induzione integrata, propone oggi un formato ancora più pratico: un piano a induzione in due dimensioni standard.
Le lastre Neolith® costituiscono lo strato superiore dell'esclusiva superficie progettata da TPB tech. Con la stessa finitura del piano a induzione è possibile realizzare anche il top di lavoro della cucina.

L'induzione integrata pronta all'uso che trasforma la tua cucina

Questo piano cottura standard si installa come qualsiasi piano a induzione convenzionale, ma offre prestazioni nettamente superiori: cottura più veloce, maggiore potenza ed efficienza energetica che supera di gran lunga quella dei piani cottura tradizionali.

Il suo materiale multistrato brevettato integra 6 mm di porcellana, 0,5 mm di alluminio, un'anima in PMMA da 8 mm e un altro strato di alluminio da 0,5 mm alla base, garantendo un'eccezionale resistenza agli shock termici, una lunga durata nel tempo e una facile pulizia. Questo design unico consente di cucinare su una superficie che può essere utilizzata anche come piano di lavoro per la preparazione.

I comandi touch sono integrati in modo discreto nella superficie stessa, mantenendo un'estetica pulita e contemporanea. Il sistema di rialzo brevettato mantiene bassa la temperatura residua della superficie, aumentando la sicurezza durante e dopo la cottura.

Disponibile in un'ampia gamma di finiture, dalle superfici venate effetto marmo ai toni neutri, il piano cottura a induzione TPBtech può essere abbinato a un piano di lavoro coordinato per creare una perfetta continuità visiva in cucina. Una soluzione che unisce estetica, funzionalità ed un ottimo rapporto qualità-prezzo, in grado di valorizzare il design della cucina e di offrire tecnologia di alto livello a un costo più accessibile rispetto alle soluzioni completamente personalizzate.

Piano con 2 induttori

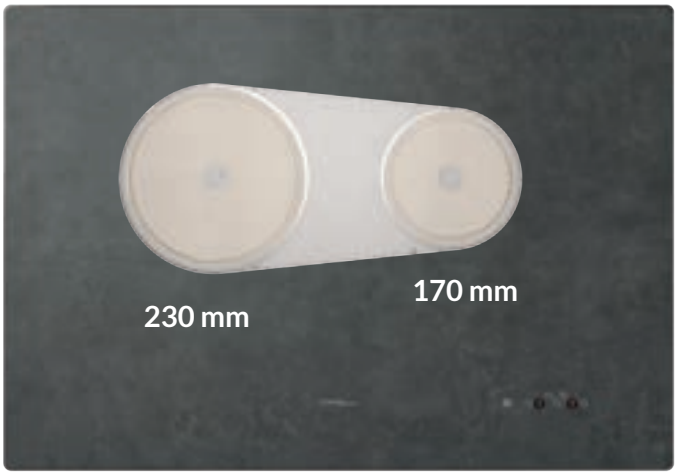

590 mm

690 mm

690 x 590 mm - 2 induttori
1 x 170 mm
1 x 230 mm

4.4 kW 16 A
220 V
50-60 Hz
Lux: 4000K
Peso: 14 kg

Piano con 3 induttori

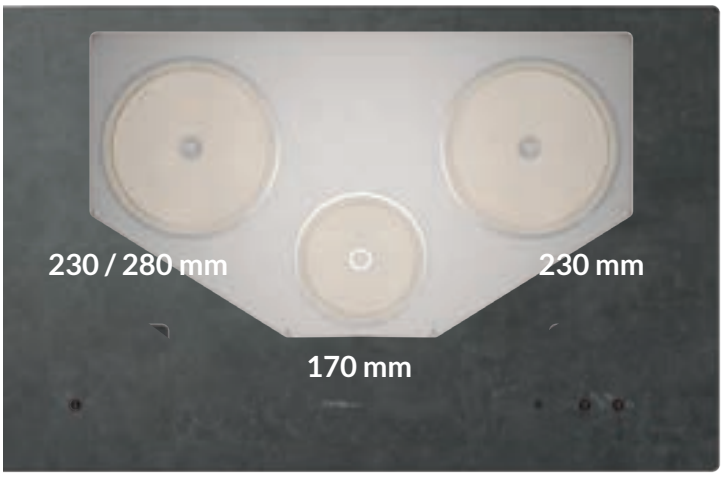

590 mm

960 mm

960 x 590 mm - 3 induttori

1x170 mm	1x170 mm
1x230 mm	2x230 mm
1x280mm	

7.4 kW 26 A
220 V
50-60 Hz
Lux: 4000K
Peso: 20 kg

Installazione

Per installare il piano a induzione TPB tech, basta fare un foro sul piano di lavoro secondo queste dimensioni:

690 x 590:

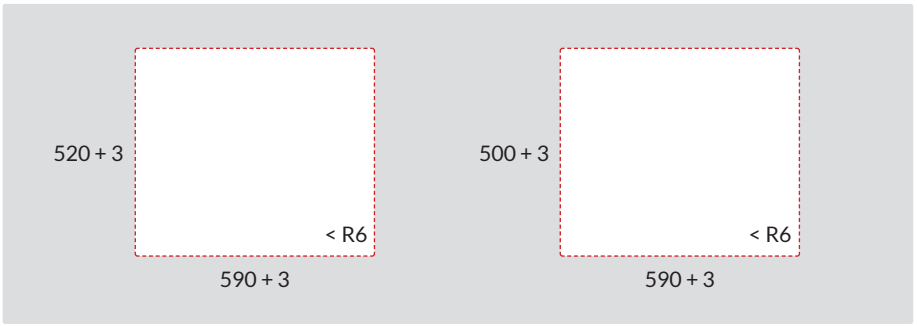

Il TPB tech può essere installato in due posizioni

Il TPB tech può essere installato solo in una posizione

960 x 590:

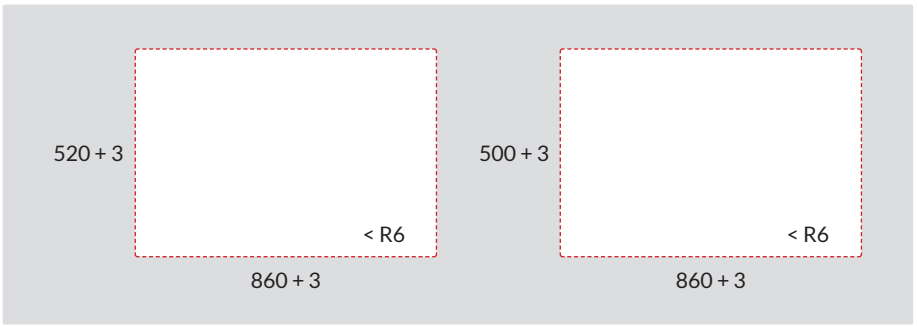

Il TPB tech può essere installato in due posizioni

Il TPB tech può essere installato solo in una posizione

POSIZIONE A

Spazio tra il bordo e il piano TPB tech

POSIZIONE B

Senza spazio tra il bordo e il piano TPB tech

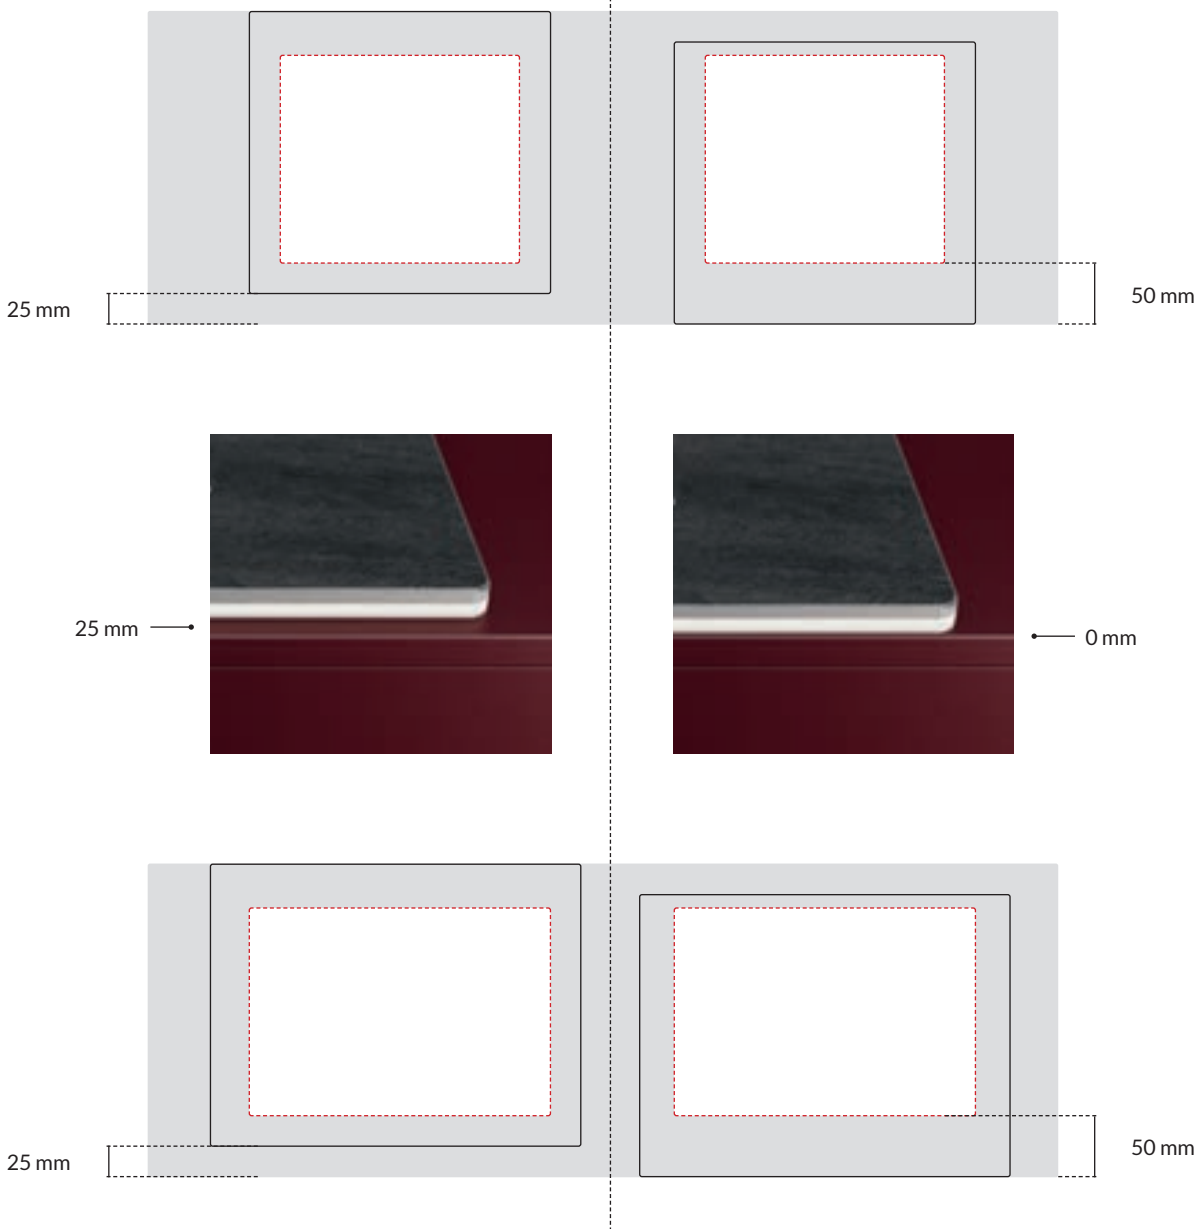

2 induttori - 690 × 590 mm
ø 230 mm | ø 170 mm

3 induttori - 960 × 590 mm
ø 230 mm | ø 230 mm | ø 170 mm

Finiture

NEO CALACATTA SILK

NEO CALACATTA ROMA SILK

NEO ABU DHABI WHITE SILK

NEO HIMALAYA CRYSTAL SILK

NEO MONT BLANC SILK

NEO PIETRA DI OSSO SILK

NEO PIETRA DI LUNA SILK

NEO CRÈME

NEO TAJ MAHAL

NEO CALATORAO SILK

NEO BASALT BLACK SATIN

I piani cottura a induzione TPB tech utilizzano una gamma di finiture propria e sono disponibili piani di lavoro abbinati con la stessa finitura. Se preferite, TPB tech vi consente di creare un contrasto tra il piano cottura a induzione e il piano di lavoro.

2 induttori

Codice	Spessore	Induttori	Misure	Finitura	Prezzo
SL10-2T-N01	10 mm	230 + 170 mm	69 x 59 cm	NEO CALACATTA ROMA	**2.799,00 €**
SL10-2T-N02	10 mm	230 + 170 mm	69 x 59 cm	NEO PIETRA DI OSSO SILK	**2.799,00 €**
SL10-2T-N03	10 mm	230 + 170 mm	69 x 59 cm	NEO PIETRA DI LUNA SILK	**2.799,00 €**
SL10-2T-N04	10 mm	230 + 170 mm	69 x 59 cm	NEO CRÈME SILK	**2.799,00 €**
SL10-2T-N05	10 mm	230 + 170 mm	69 x 59 cm	NEO CALATORAO SILK	**2.849,00 €**
SL10-2T-N06	10 mm	230 + 170 mm	69 x 59 cm	NEO BASALT BLACK SILK	**2.849,00 €**
SL10-2T-N07	10 mm	230 + 170 mm	69 x 59 cm	NEO CALACATTA SILK	**2.899,00 €**
SL10-2T-N08	10 mm	230 + 170 mm	69 x 59 cm	NEO ABU DHABI WHITE SILK	**2.899,00 €**
SL10-2T-N09	10 mm	230 + 170 mm	69 x 59 cm	NEO HIMALAYA CRYSTAL SILK	**2.899,00 €**
SL10-2T-N10	10 mm	230 + 170 mm	69 x 59 cm	NEO MONT BLANC SILK	**2.899,00 €**
SL10-2T-N11	10 mm	230 + 170 mm	69 x 59 cm	NEO TAJ MAHAL SILK	**2.799,00 €**

3 induttori

Codice	Spessore	Induttori	Misure	Finitura	Prezzo
SL10-3T-N01	10 mm	230 + 230 + 170 mm	96 x 59 cm	NEO CALACATTA ROMA	**4.249,00 €**
SL10-3T-N02	10 mm	230 + 230 + 170 mm	96 x 59 cm	NEO PIETRA DI OSSO SILK	**4.249,00 €**
SL10-3T-N03	10 mm	230 + 230 + 170 mm	96 x 59 cm	NEO PIETRA DI LUNA SILK	**4.249,00 €**
SL10-3T-N04	10 mm	230 + 230 + 170 mm	96 x 59 cm	NEO CRÈME SILK	**4.249,00 €**
SL10-3T-N05	10 mm	230 + 230 + 170 mm	96 x 59 cm	NEO CALATORAO SILK	**4.349,00 €**
SL10-3T-N06	10 mm	230 + 230 + 170 mm	96 x 59 cm	NEO BASALT BLACK SILK	**4.349,00 €**
SL10-3T-N07	10 mm	230 + 230 + 170 mm	96 x 59 cm	NEO CALACATTA SILK	**4.399,00 €**
SL10-3T-N08	10 mm	230 + 230 + 170 mm	96 x 59 cm	NEO ABU DHABI WHITE SILK	**4.399,00 €**
SL10-3T-N09	10 mm	230 + 230 + 170 mm	96 x 59 cm	NEO HIMALAYA CRYSTAL SILK	**4.399,00 €**
SL10-3T-N10	10 mm	230 + 230 + 170 mm	96 x 59 cm	NEO MONT BLANC SILK	**4.399,00 €**
SL10-3T-N11	10 mm	230 + 230 + 170 mm	96 x 59 cm	NEO TAJ MAHAL SILK	**4.249,00 €**

TPBtech

Top cucina con induzione integrata

TPB tech

Immagina di poter cucinare direttamente sul piano di lavoro della tua cucina, su una superficie omogenea, libera da vetri o bruciatori. TPB tech lo ha reso possibile brevettando un top di lavoro con induzione invisibile. Le zone di cottura si integrano perfettamente con l'area di lavoro, creando un'unica superficie su cui preparare, cucinare e servire: una vera rivoluzione del concetto di cucina.

La tecnologia TPBtech

La cucina è un luogo di incontro e convivialità oltre che di lavoro. La tecnologia e il design, quindi, devono essere funzionali. Da questo presupposto nasce la tecnologia TPB che offre una soluzione di cottura integrata altamente efficiente: nei piani TPB gli induttori sono invisibili perché inseriti direttamente nella superficie del top di lavoro. La chiave di volta del sistema TPB è il brevetto del TOP PORZELANIK BARCELONA, un innovativo materiale multistrato che risolve il problema dei danni causati dallo shock termico ai piani in ceramica. Il gres porcellanato, infatti, tende a disgregarsi se sottoposto a sbalzi di temperatura come quelli che si verificano durante il processo di cottura ma, se protetto da strati sovrapposti di alluminio e bachelite che accolgono l'induzione integrata, consente la conduzione termica senza cedimenti.

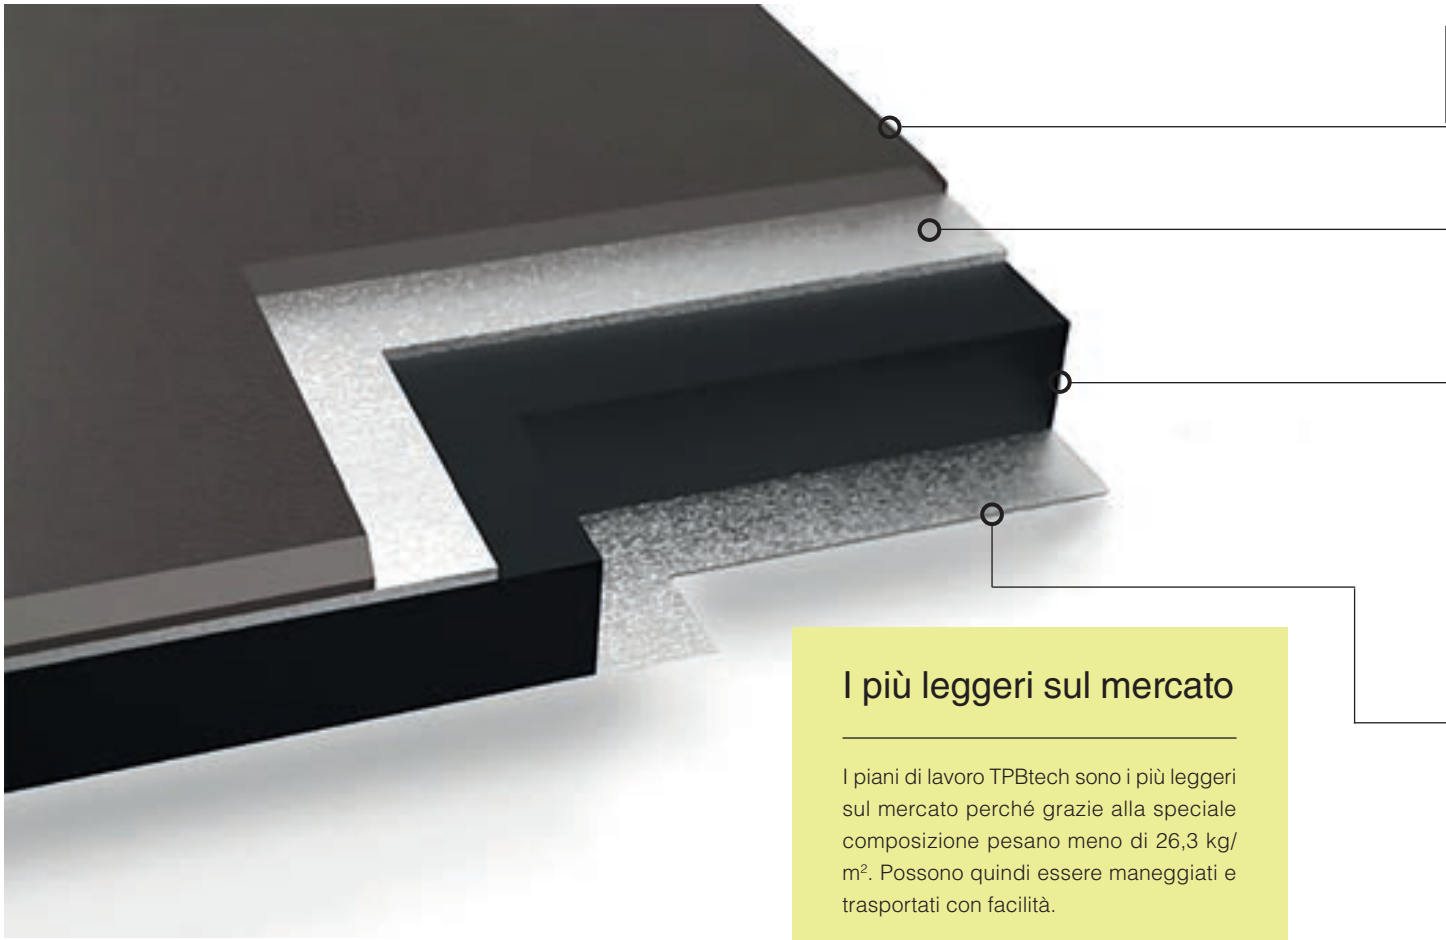

I più leggeri sul mercato

I piani di lavoro TPBtech sono i più leggeri sul mercato perché grazie alla speciale composizione pesano meno di 26,3 kg/m^2. Possono quindi essere maneggiati e trasportati con facilità.

Superficie in gres porcellanato

La superficie è in ceramica porcellanata, con tutte le proprietà positive di questo materiale: non è porosa ed è quindi antibatterica, assolutamente antigraffio, facile da pulire e può essere utilizzata anche come superficie di taglio.

Strato di alluminio

Posto sotto la superficie di gres porcellanato, funge da dissipatore di calore, evitando che il top in ceramica ceda a causa di uno shock termico durante la cottura.

Strato di bachelite

Grazie alla sua struttura, la bachelite viene usata per la sua flessibilità e per la grande capacità di attutire gli urti, garantendo così robustezza al top.

Strato finale di alluminio

Sotto lo strato di bachelite, un ulteriore strato di alluminio assicura la resistenza del piano di lavoro.

Lastre TPB *CONTIGUOS*

Oltre alle lastre TPB tech brevettate per accogliere l'induzione, in risposta alle esigenze dei nostri clienti e degli architetti, TPB ha sviluppato altri due tipi di materiali destinati ad essere utilizzati come lastre di completamento per rivestire, ad esempio, pareti, tavoli, isole o parti contigue al piano cottura. Si tratta delle TPB Contiguos CLASS e TPB Contiguos BASIC, disponibili nelle stesse finiture delle TPB tech.

TPB Contiguos CLASS

Le lastre TPB CLASS sono anch'esse multistrato e sono composte da:

- uno strato di gres porcellanato di spessore 6 mm
- un secondo strato di alluminio di spessore 0,5 mm
- un terzo strato di bachelite di spessore 8 mm
- un ultimo strato di alluminio di spessore 0,5 mm

Lo spessore totale di 15 mm è molto resistente alle alte temperature e agli urti, ma queste lastre sono prive di induttori.

Le TPB CLASS come le TPB tech possono essere installate anche su alcune zone delle cucine industriali. Solitamente sono utilizzate come piani di lavoro contigui a quelli di cottura per completare il resto della cucina e possono ospitare il lavello ricorrendo alla fresatura dei profili del foro.

TPB Contiguos BASIC

Le lastre TPB BASIC sono composte da 2 strati di materiali differenti:

- uno strato di gres porcellanato di spessore 6 mm
- un secondo strato in RTC (composto termoindurente rinforzato)

per uno spessore totale di 9 mm.

Le TPB BASIC, essendo più sottili, sono ideali per essere utilizzate sulle pareti di cucine domestiche come "salvaschizzi". Possono essere tagliate per ospitare interruttori o prese e i loro profili possono essere fresati.

Nuove lastre TPB LUX

Le lastre TPB tech e TPB Contiguos sono disponibili anche nella nuova versione LUX. Grazie all'inserimento di una luce LED, disponibile sia nella versione bianca che nella variante RGB, i piani TPB enfatizzano le linee e il design del living o della cucina, creando al contempo un'atmosfera unica ed elegante. È possibile scegliere se inserire il LED solo sul lato frontale del top o su quattro lati. Anche l'indicazione di funzionamento degli induttori con una illuminazione rossa è una funzione opzionale.

Indicatore di calore residuo con illuminazione rossa

LED di luce bianca

LED RGB

Tutti i vantaggi dei piani TPB tech

Superficie antibatterica e antigraffio

i piani di lavoro TPB tech hanno una superficie non porosa che impedisce a germi e batteri di insediarsi o di entrare in contatto diretto con gli alimenti.

Alta resistenza ad ogni temperatura

La speciale composizione a 4 strati dei piani di lavoro con induzione integrata TPB tech li rende altamente resistenti a tutte le temperature di cottura.

A prova di macchia e facili da pulire

Poiché le superfici del piano di lavoro TPB tech sono realizzate in porcellana minerale, non vengono danneggiate da sostanze come olio, aceto, agrumi, vino e caffè o da solventi, candeggina, ecc. La pulizia è semplice e non richiede prodotti o cure speciali. Le macchie si eliminano con acqua calda o con qualsiasi detergente in commercio.

3 anni di garanzia

La garanzia TPB tech offerta da BSD copre i costi totali delle riparazioni effettuate dal Servizio di Assistenza Tecnica Ufficiale relativi ad eventuali difetti di conformità in essere al momento della consegna dell'apparecchiatura ed è valida per un periodo di tre anni dall'acquisto del piano TPB. Per una versione estesa dei termini e delle condizioni di garanzia, consultare il sito: www.bsdspa.it

Caratteristiche del sistema a induzione

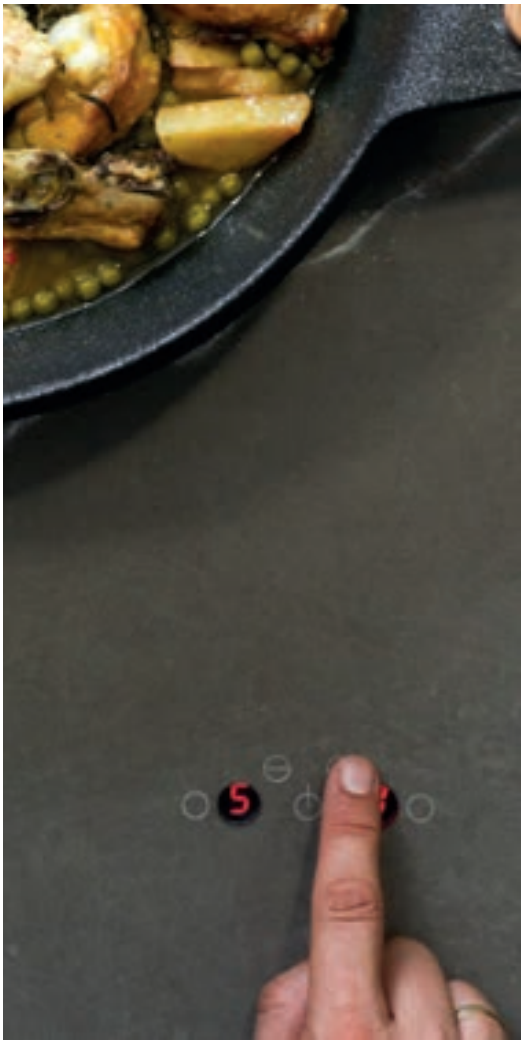

Grande efficienza energetica

La moderna tecnologia a induzione di TPB tech sorprende per la sua velocità e l'eccellente efficienza energetica.
Il sistema a induzione di TPB tech non è convenzionale poiché è stato studiato specificamente per adattarsi al piano TPB tech in gres porcellanato.

Libertà di configurazione

La posizione degli induttori, così come il diametro e la potenza, possono essere scelti e configurati liberamente dal cliente in base alle proprie esigenze.
È possibile scegliere tra induttori di tre differenti misure di diametro:

- Ø 170 mm / 1400 W
- Ø 230 mm / 2300 W - 3000 W con Booster
- Ø 280 mm / 2300 W - 3000 W con Booster

Controllo Touch o a manopola

Gli induttori che TPB utilizza sono sviluppati e prodotti in Germania e certificati CE.
Il tipo di comando per il loro utilizzo è a discrezione del cliente:
si può avere un comando touch direttamente sul piano cottura o un controllo a manopole sulla parte frontale del piano.

Xavier Pellicer
TPB

Grande versatilità

Massima personalizzazione

Dalle grandi cucine di ristoranti e resort a quelle delle residenze private, dalle accademie di cucina alle caffetterie: i piani di lavoro TPB tech trovano l'applicazione ideale grazie alla loro grande versatilità.

Differenti combinazioni di finiture e induttori
È possibile scegliere tra numerose finiture quella più adatta allo stile del resto dell'ambiente e configurare diverse combinazioni di induttori di diametro differente.

Comandi touch o a manopola
Si può scegliere se avere un controllo tradizionale con manopole o più minimal e tecnologicamente avanzato con comandi touch. Con i piani TPB tech ogni soluzione è possibile per una massima personalizzazione.

Tre differenti tipi di lastre
Oltre alle lastre con induzione integrata, TPB ha ideato altri materiali per permettere il rivestimento delle zone contigue a quelle di cottura con la medesima finitura, ma senza la tecnologia ad induzione integrata. In questo modo non si pongono limiti alla progettazione.

Progettazione

La tecnologia TPB tech è flessibile e si integra funzionalmente per dimensioni e design nell'ambiente a disposizione. Le possibilità di configurazione quindi sono infinite. Un simile risultato "sartoriale" segue rigorosamente precise fasi di progettazione della cucina:

Rilievo delle misure e scelta della tipologia della lastra
Scelta della lastra in uno dei formati di larghezza massima disponibili:
- 315 x 122 cm
- 300 x 122 cm
- 300 x 100 cm

in una delle tre tipologie in base alla funzione:
- TPB tech (con induzione integrata)
- TPB Contiguos CLASS (per piani di lavoro contigui a quello di cottura)
- TPB Contiguos BASIC (per alzate e salvaschizzi).

Progetto personalizzato
1. Scelta del colore / finitura
2. Numero, tipo e posizione degli induttori
3. Posizione e tipo di comando (comando touch o manopola)
4. Posizione e tipo di lavorazione per il lavello e il rubinetto, bordo smussato a 45° o bordo a L squadrato

Realizzazione del disegno CAD
Progetto con dettagli e misura e successiva approvazione da parte del cliente

Produzione personalizzata
Produzione sulla base del piano e dei tempi di consegna concordati.

9
TPB tech

1. Scelta del colore e della finitura

Dopo aver rilevato le misure dello spazio a disposizione e dei mobili, il primo step di progettazione personalizzata è la scelta del colore e della finitura del piano di lavoro, affinché si armonizzi con lo stile dominante della cucina.

TPB ha suddiviso le molteplici finiture a disposizione in tre gruppi in relazione alle tre larghezze massime disponibili della lastra di gres di cui si ha necessità.

Finiture Gruppo 1 - con bachelite nera

GRUM BLACK

IMPERIA SILVER

BOREAL UMBER

BLACK SLATE

GALILEA



COSMOPOLITAN SILVER

COSMOPOLITAN GREY

MOMA RUSTEEL

GRAVEL ANTRACITE

GRAVEL CALIZA

GRAVEL ACERO

GEO GREY

TIVOLI WHITE

URBAN WHITE

Finiture Gruppo 2 - con bachelite nera

CROTONE PULPIS

BELVEDERE BLACK



PIETRA GREY

PIETRA SILVER

TORANO STATUARIO

VAGLI GOLD

MACCHIA VECCHIA

CALACATTA GOLD

PREMIUM WHITE NATURALE

TAJ MAHAL

ONICE BLACK MATT

ONICE WHITE MATT

TIVOLI WHITE

URBAN WHITE

Finiture Gruppo 3 - con bachelite bianca

TORANO STATUARIO

VAGLI GOLD

MACCHIA VECCHIA

CALACATTA GOLD

PREMIUM WHITE NATURALE

ONICE WHITE MATT

ATTENZIONE: *Se si scelgono finiture con venature, queste potrebbero non coincidere nelle lastre contigue*

2. Numero, tipo e posizione degli induttori

Lo step successivo alla scelta delle dimensioni e della finitura della lastra da utilizzare è la configurazione degli induttori. Anche in questo caso massima libertà di personalizzazione: è possibile decidere il diametro, la potenza e il numero di induttori integrati nel piano e, seguendo alcuni parametri, comporli secondo le proprie esigenze. Di seguito alcuni esempi di composizioni standard.

Induttori disponibili

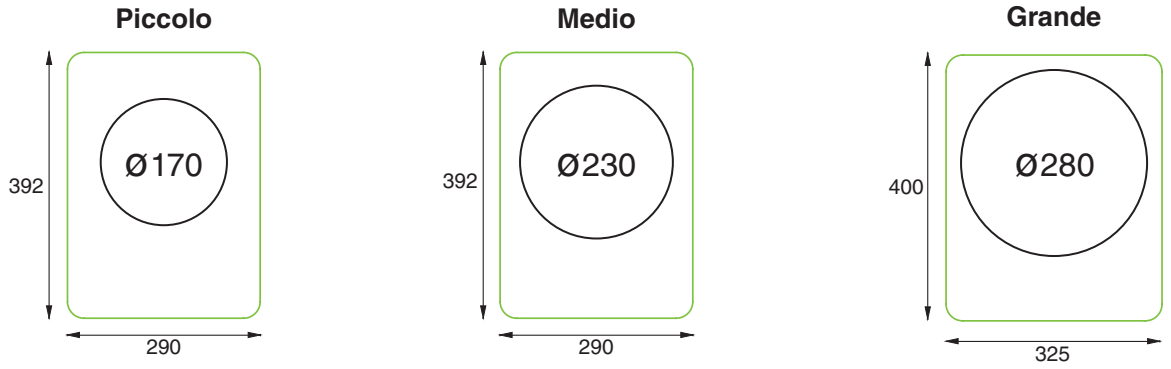

La linea verde indica l'ingombro, sottopiano, degli induttori.
Qualora venissero posizionati due induttori, uno da 170 e uno da 230 vicini, TPB cercherà di minimizzare l'ingombro.

Diametro Ø	Potenza	Tensione	Frequenza	Corrente	Peso
280 mm	2,3 - 3,0 kW	180 V - 240 V	50 - 60 Hz	16 A	3,8 kg
230 mm	2,3 - 3,0 kW	180 V - 240 V	50 - 60 Hz	10 A	2,3 kg
170 mm	1,4 kW	180 V - 240 V	50 - 60 Hz	6 A	1,4 kg

Per il calcolo dell'assorbimento totale, sommare gli ampere

POTENZA			
	280 mm	**230 mm**	**170 mm**
Livello	**Watt**	**Watt**	**Watt**
1	60	60	42
2	105	105	70
3	180	180	112
4	270	270	168
5	420	420	252
6	645	645	392
7	960	960	588
8	1470	1470	896
9	2310	2310	1400
BOOSTER	3000	3000	

Tabella di calcolo della sezione dei cavi elettrici

CARICO (W) - Corrente alternata - Caduta di tensione: 230V M = 4V

Potenza massima (somma delle potenze massime di tutti gli induttori)

Lunghezza della linea in metri	3.000	4.500	6.000	8.000	10.000	12.500
5	0,58 mmq	0,87 mmq	1,16 mmq	1,55 mmq	1,93 mmq	2,42 mmq
10	1,16 mmq	1,74 mmq	2,32 mmq	3,1 mmq	3,87 mmq	4,84 mmq
15	1,74 mmq	2,61 mmq	3,48 mmq	4,64 mmq	5,8 mmq	7,26 mmq

Sezione dei cavi in rame	mmq	1,5	2,5	4	6
Portata (3 cavi in tubo - Isol. PVC)	A	30	37	47	60

Distanza minima di sicurezza

Lo spazio sottostante agli induttori deve essere lasciato libero, perciò non è possibile inserire altre apparecchiature come ad esempio forni ecc...

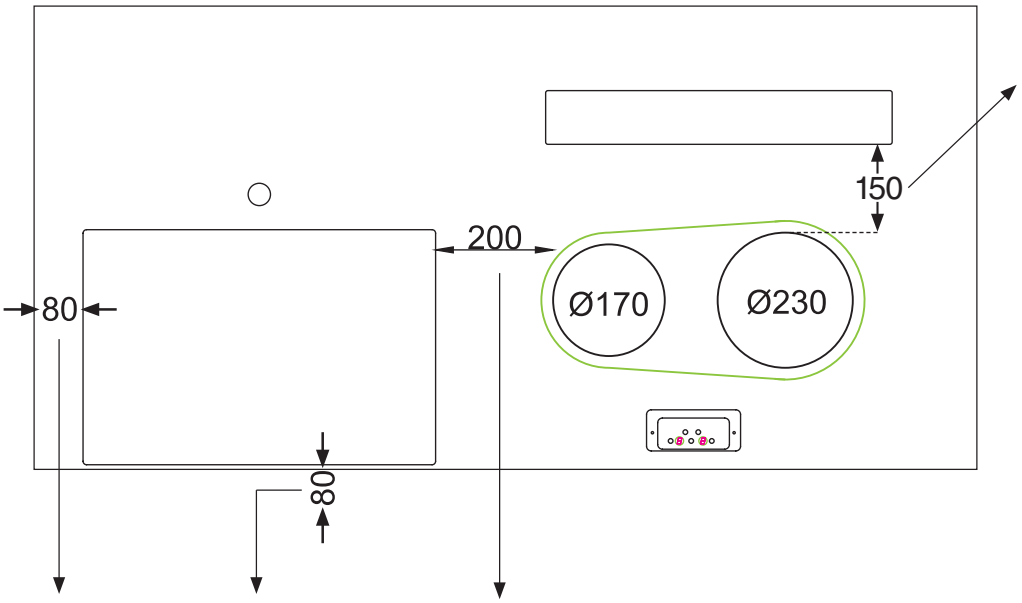

Distanza minima necessaria tra l'induzione e il foro per la cappa integrata in mm

Distanza minima necessaria tra l'induzione e il bordo del piano di lavoro in mm

Distanza minima necessaria tra l'induzione e il foro per il lavello in mm

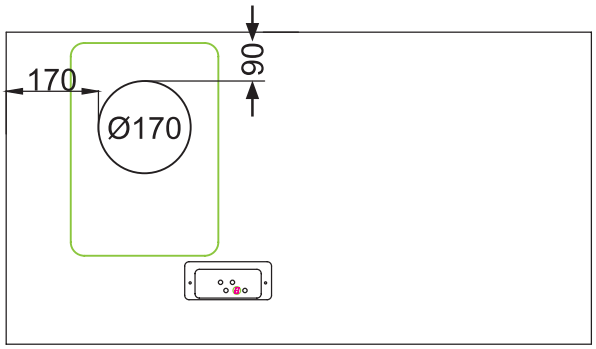

Distanza minima necessaria dai bordi del piano di lavoro in mm

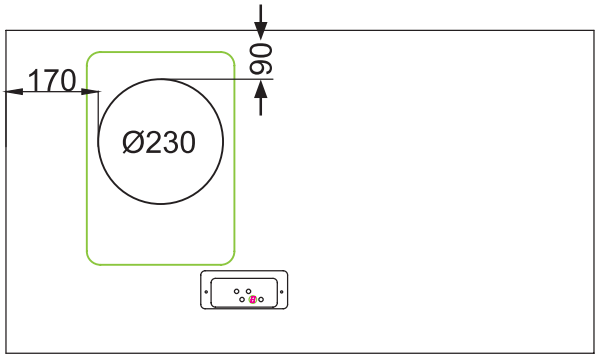

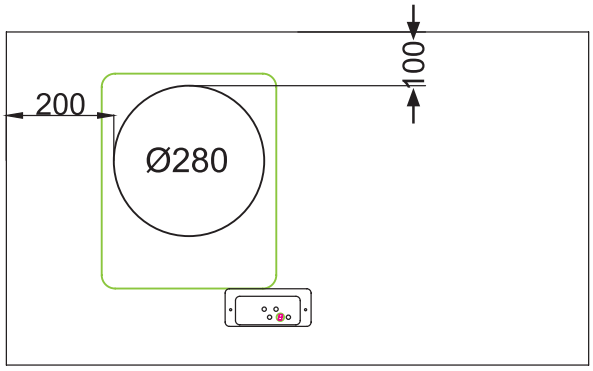

Composizioni standard dell'area di cottura

A.

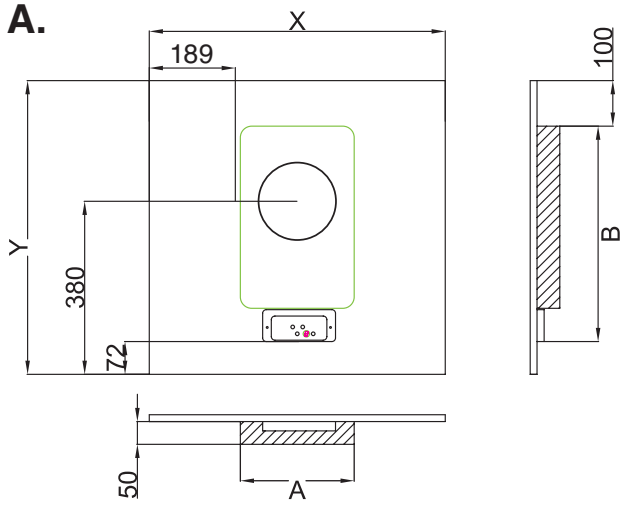

- 1 induttore
- 1 controllo touch
- 180 - 240 V
- 50 - 60 Hz

INDUTTORE	PIANO DI LAVORO TPB			
diametro	**X minimo (mm)**	**Y minimo (mm)**	**A (mm)**	**B (mm)**
170	570	565	290	473
230	630	595	290	473
280	680	620	325	473

B.

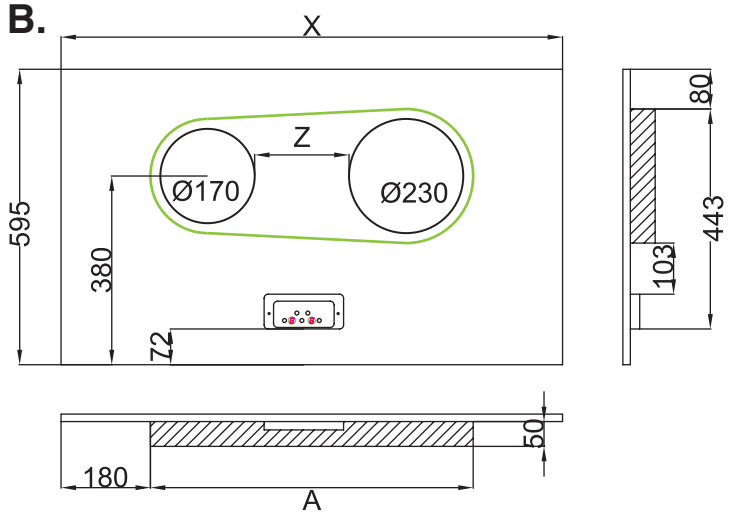

- 2 induttori
- 1 controllo touch
- 180 - 240 V
- 50 - 60 Hz

DISTANZA INDUTTORI	PIANO DI LAVORO TPB	
Z (mm)	**X minimo (mm)**	**A (mm)**
60	820	520
90	850	550
200	950	650

I disegni mostrano le dimensioni minime richieste per installare gli induttori TPB in un piano di lavoro TPB® tech

Composizioni standard dell'area di cottura

C.

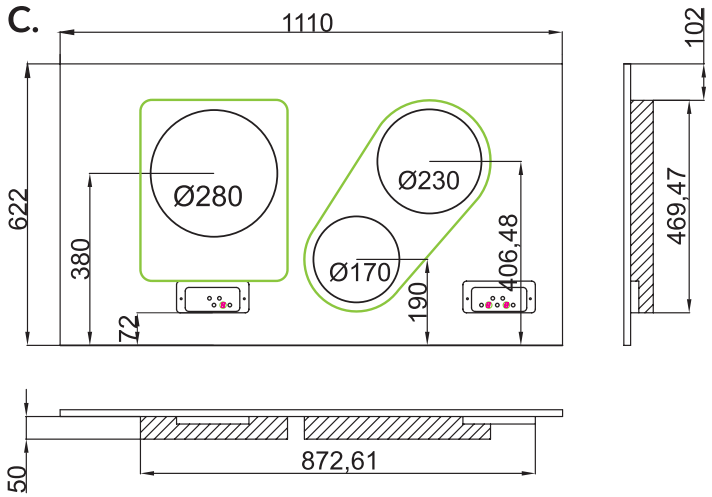

- 3 induttori
- 2 controlli touch
- 7,4 kW totali
- 32 A totali
- 180 - 240 V
- 50 - 60 Hz

D.

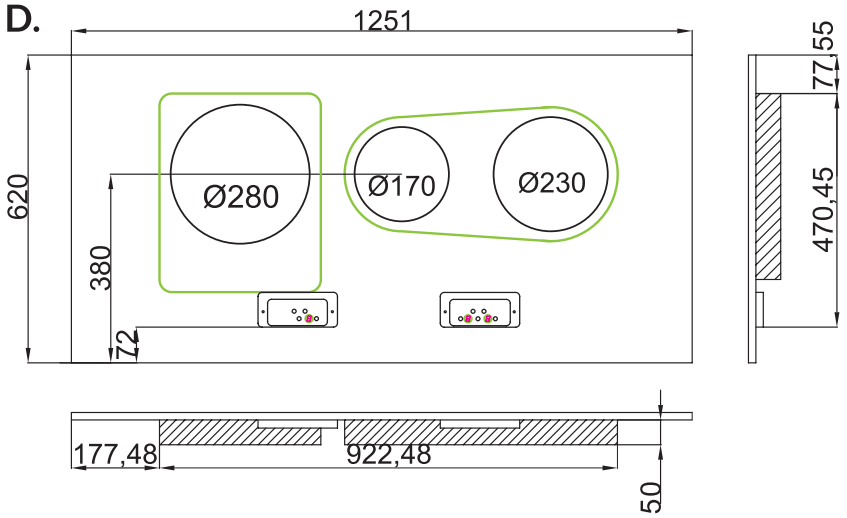

- 3 induttori
- 2 controlli touch
- 7,4 kW totali
- 32 A totali
- 180 - 240 V
- 50 - 60 Hz

E.

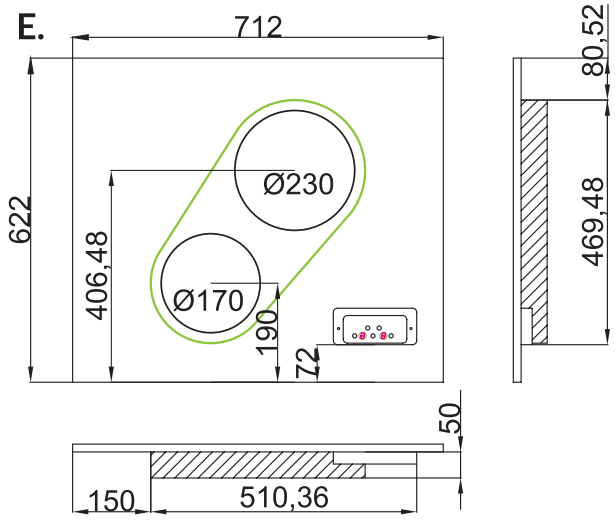

- 2 induttori
- 1 controllo touch
- 180 - 240 V
- 50 - 60 Hz

F.

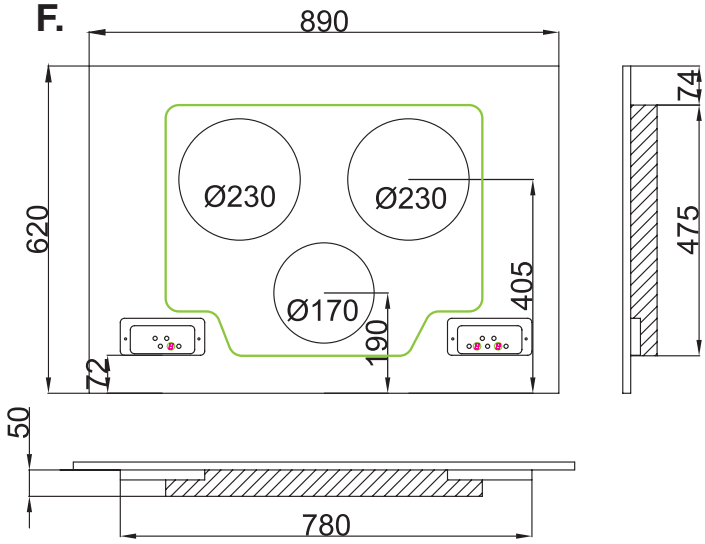

- 3 induttori
- 2 controlli touch
- 180 - 240 V
- 50 - 60 Hz

G.

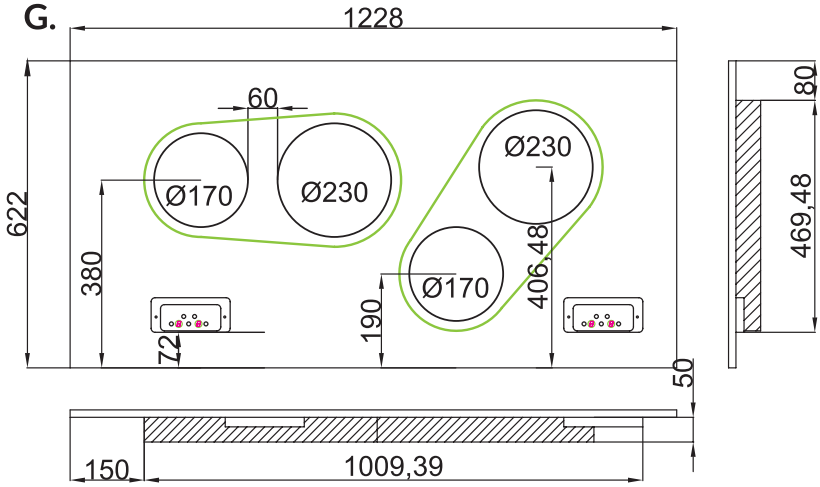

- 4 induttori
- 2 controlli touch
- 8,8 kW totali
- 32 A totali
- 180 - 240 V
- 50 - 60 Hz

H.

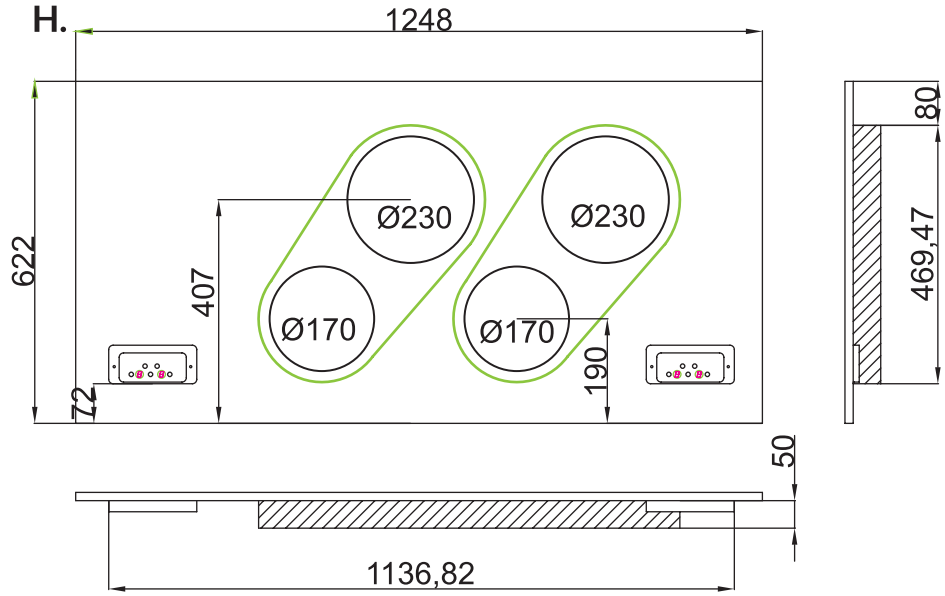

- 4 induttori
- 2 controlli touch
- 8,8 kW totali
- 32 A totali
- 180 - 240 V
- 50 - 60 Hz

Composizioni personalizzate dell'area di cottura

1. Ristrutturazione completa della cucina. Creazione di due superfici TPB® tech su misura che integrano un lavello e quattro induttori posizionati in modo da ottenere un comfort eccezionale per soddisfare le esigenze del cliente.

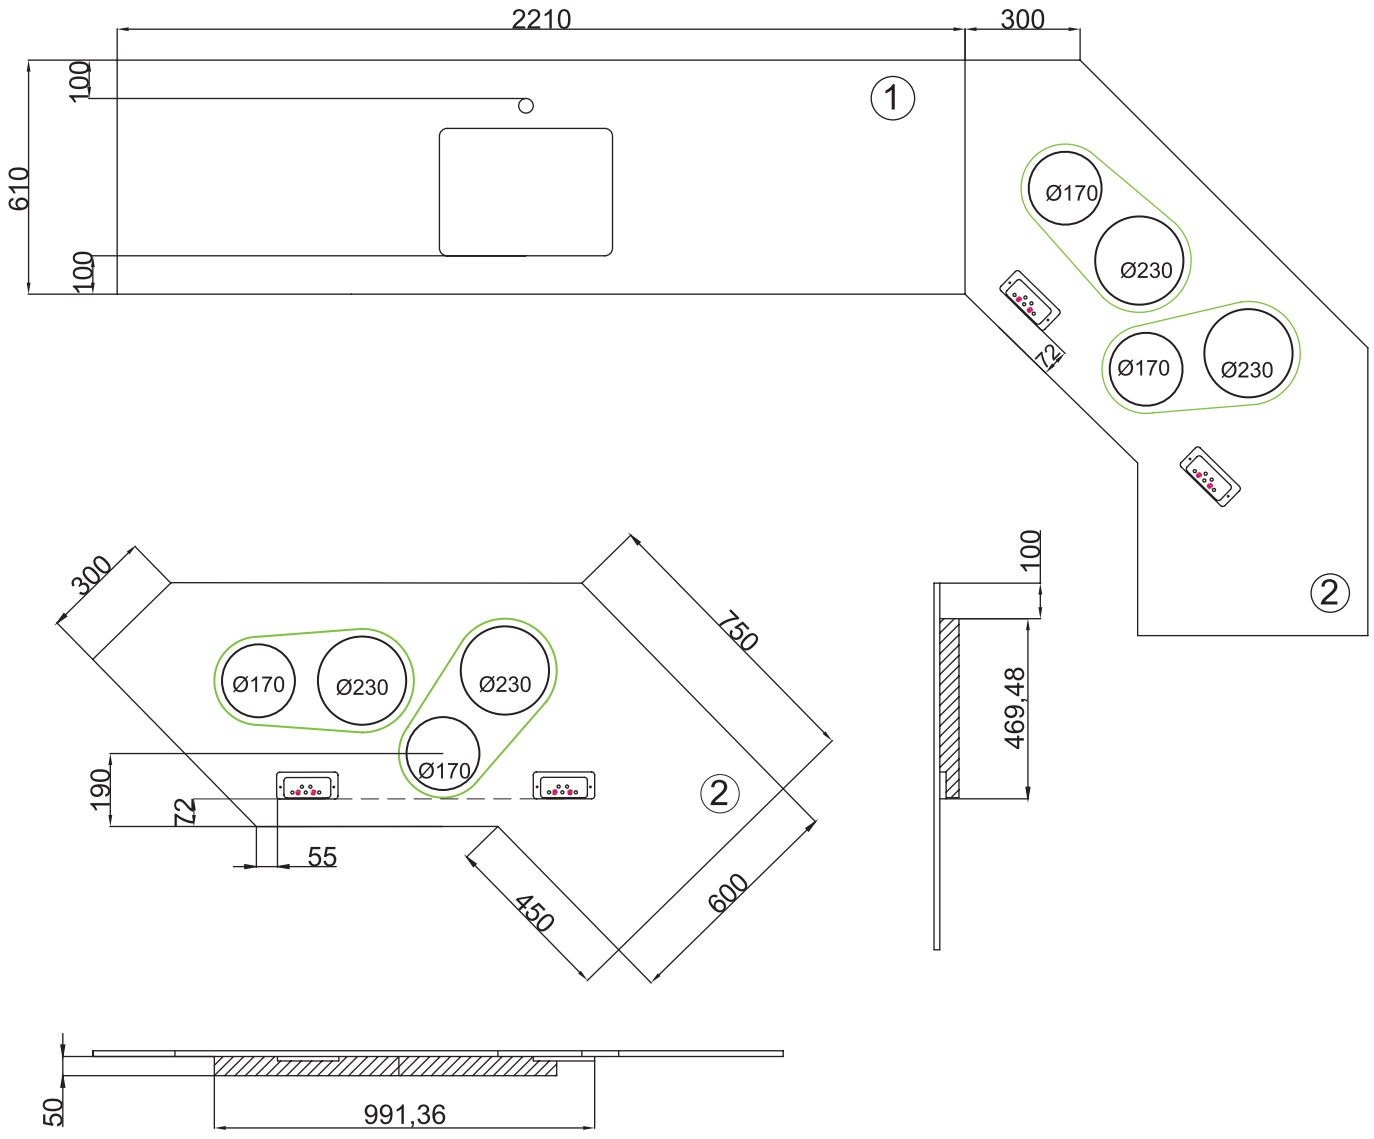

- 1 piano di lavoro contiguo TPB Class
- 1 piano di lavoro TPB tech
- 1 lavello
- 4 induttori
- 2 controlli touch

- 8,8 kW totali
- 32 A totali
- 180 - 240 V
- 50 - 60 Hz

2. Isola personalizzata la superficie TPB® tech viene tagliata su misura. La configurazione del lavello e dei tre induttori è realizzata appositamente secondo le esigenze del cliente.

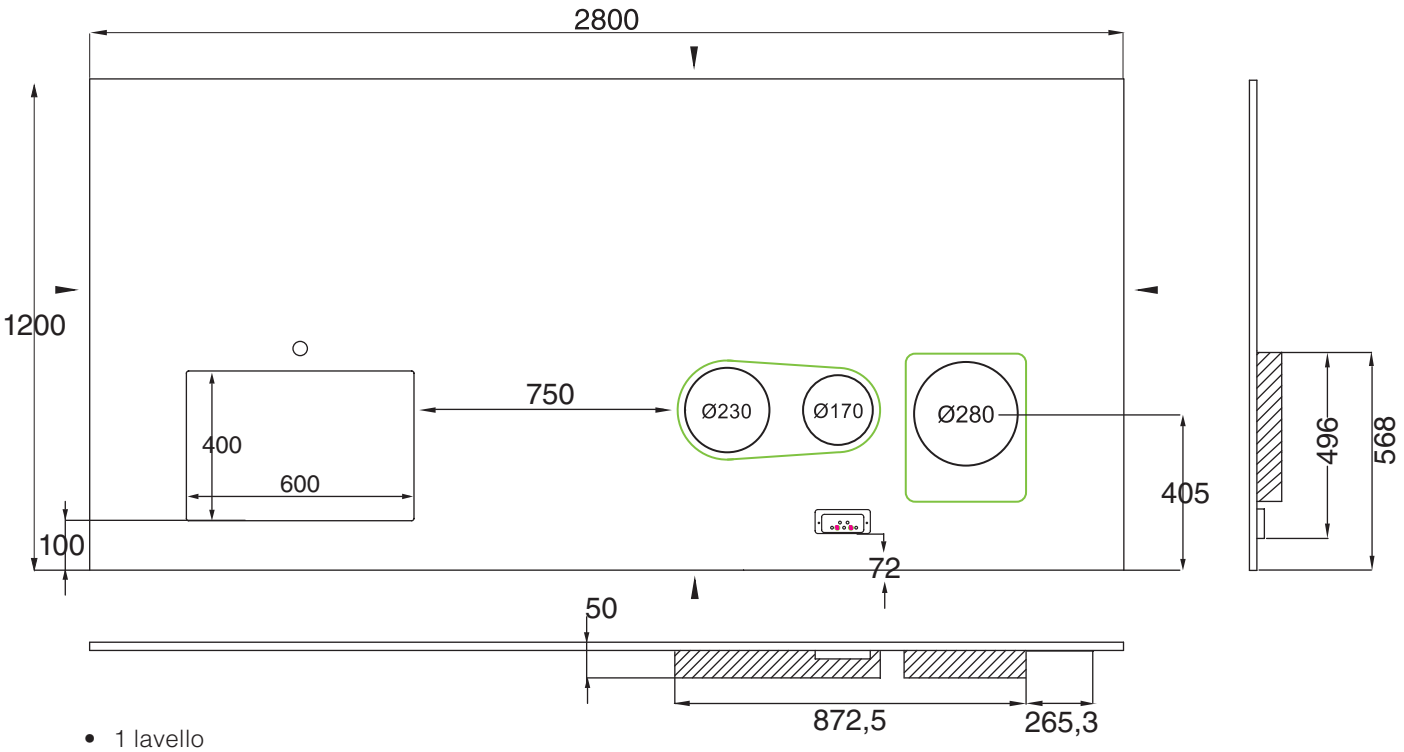

- 1 lavello
- 3 induttori
- 1 controllo touch con timer
- 7,4 kW totali

- 32 A totali
- 180 - 240 V
- 50 - 60 Hz

3. Adattamento del piano di lavoro TPB tech alla geometria dell'ambiente. In aggiunta è stato effettuato un foro per ospitare le prese di corrente nella posizione indicata dal cliente.

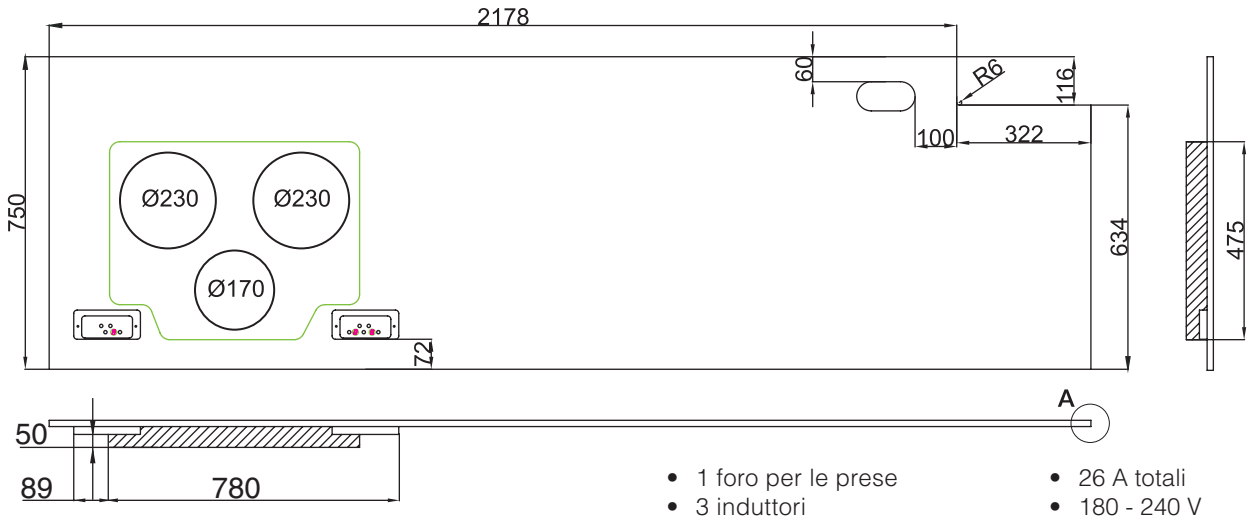

- 1 foro per le prese
- 3 induttori
- 2 controlli touch
- 7,4 kW totali

- 26 A totali
- 180 - 240 V
- 50 - 60 Hz

3. Posizione e tipo di comando

Il tipo di comando per l'utilizzo degli induttori integrati nel piano di lavoro TPB tech® è a discrezione del cliente: si può decidere di installare un comando touch direttamente sul piano cottura o un controllo a manopole sulla parte frontale del piano. Può essere scelta anche la posizione dell'indicatore di potenza quando il comando è con manopola, posizionandolo o sul frontale accanto ad essa, oppure sul top del piano.

Comandi

Controllo touch di serie

- In grado di controllare fino a due induttori allo stesso tempo

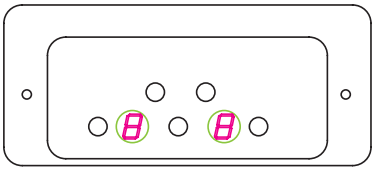

Controllo touch slider

- In grado di controllare un induttore da 230 cm e uno da 170 cm

Manopola

- Ordinabile separatamente
- In grado di controllare solo 1 induttore
- L'indicatore di potenza può essere posizionato:
  A. accanto alla manopola, sulla parte frontale del piano
  B. sul top del piano stesso

A. *accanto alla manopola*

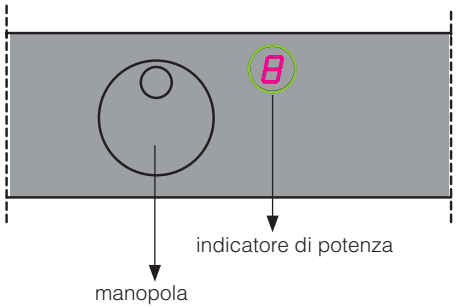

B. *sul top del piano stesso*

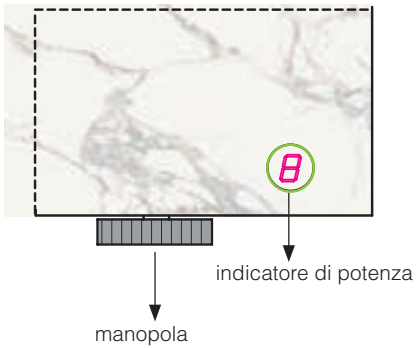

Istruzioni di montaggio dei comandi

DISPLAY

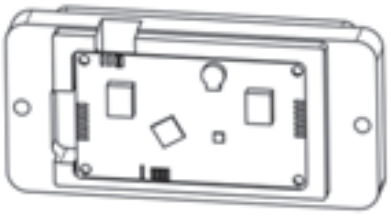

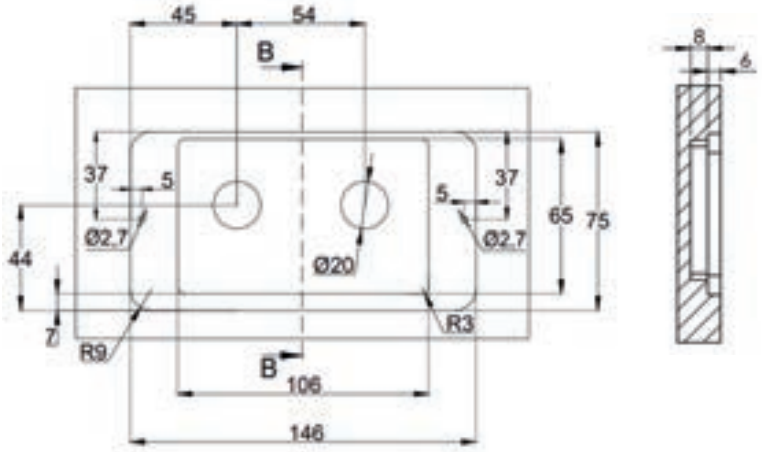

1. dimensione del foro necessario per alloggiare la schiuma con l'elettronica

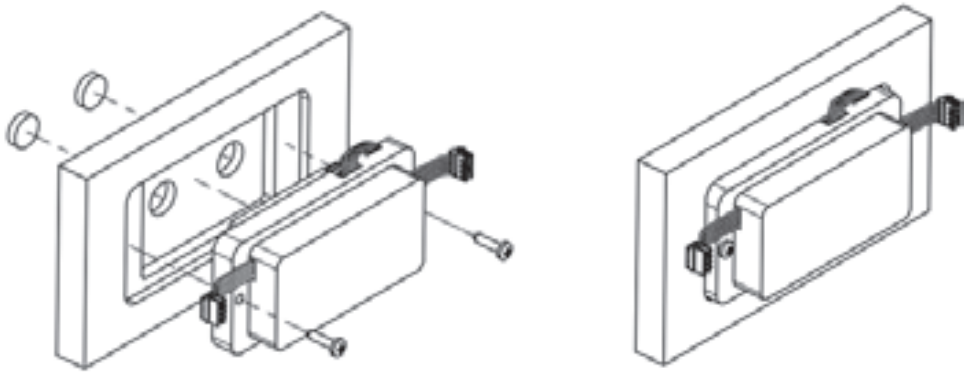

2. lavorazione dell'alloggiamento in schiuma visto da dietro

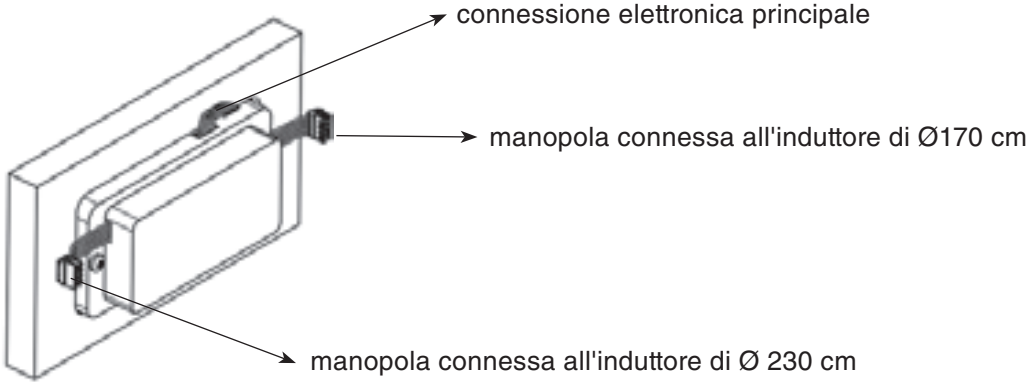

Istruzioni di montaggio dei comandi

MANOPOLA

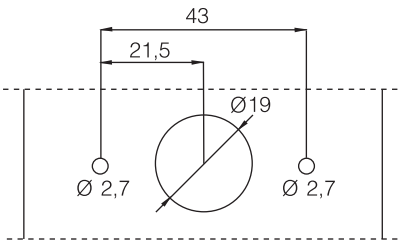





1. fori per l'installazione della staffa della manopola

2.

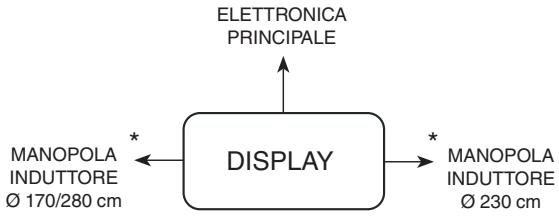

3.

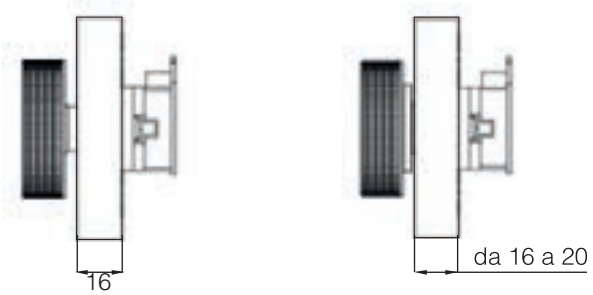

utilizzare il distanziatore

4. Fori per il lavello e il rubinetto, per gli interruttori e tagli dei bordi a 45°

Seguendo l'imperativo della personalizzazione più completa, la libera scelta riguarda anche il posizionamento dei fori per il lavello, per i rubinetti, per gli interruttori delle prese di corrente e l'eventuale torretta multipresa. Inoltre, è possibile scegliere il tipo di lavorazione, come ad esempio il taglio dei bordi a 45° per rivestire due superfici contigue ad angolo retto come il top e il fianco di un'isola.

Tipologie di fori

TPB tech

TPB CONTIGUOS **CLASS**

2. *Foro per torretta con prese multiple, taglio grezzo*

3. *Foro per rubinetto, taglio grezzo*

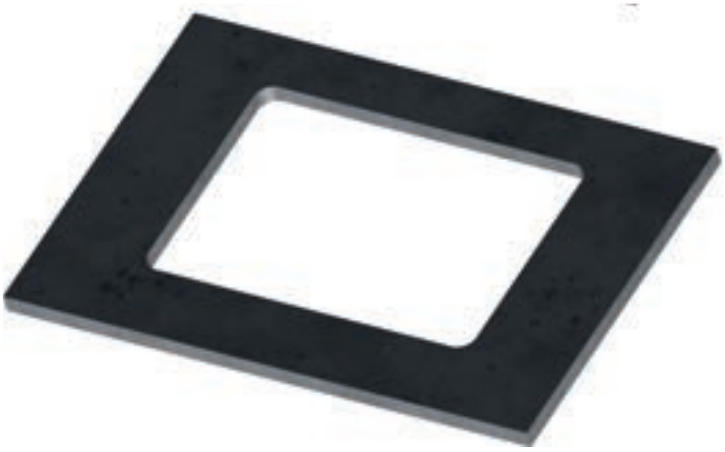

4. *Foro per lavello, taglio lucido*

TPB CONTIGUOS **BASIC**

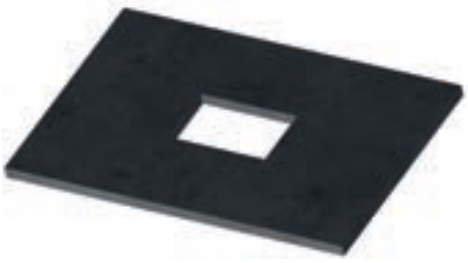

1. *Foro per interruttori, taglio grezzo*

Tipologie di tagli e lavorazioni

TPB tech

TPB *CONTIGUOS* **CLASS**

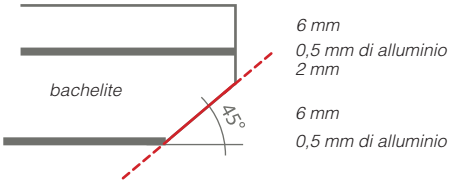

1. *Bordo smussato a 45°*

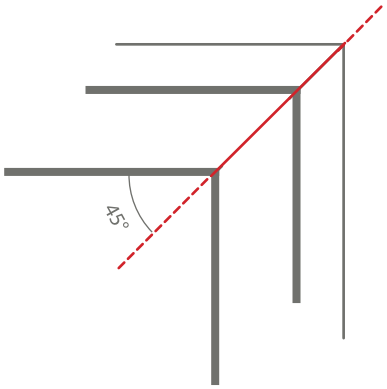

2. *Taglio a 45° per montaggio a L**

TPB tech 15 mm di spessore

Dimensioni lastra*	Finiture Gruppo 1	Finiture Gruppo 2	Finiture Gruppo 3
	con bachelite nera		con bachelite bianca
158 x 70 cm	**2.850,00 €**	**3.570,00 €**	**4.460,00 €**
210 x 70 cm	**3.800,00 €**	**4.760,00 €**	**5.940,00 €**
260 x 70 cm	**4.760,00 €**	**5.940,00 €**	**7.430,00 €**
315 x 70 cm	**5.710,00 €**	**7.130,00 €**	**8.920,00 €** Formato massimo 300x70
158 x 122 cm	**4.970,00 €**	**6.220,00 €**	**7.770,00 €**
210 x 122 cm	**6.630,00 €**	**8.290,00 €**	**10.360,00 €**
260 x 122 cm	**8.290,00 €**	**10.360,00 €**	**12.950,00 €**
315 x 122 cm	**9.950,00 €**	**12.430,00 €**	**15.540,00 €** Formato massimo 300x122

TPB *CONTIGUOS* CLASS 15 mm di spessore*

Profondità	Gruppo 1 + bachelite nera	Gruppo 2 + bachelite nera	Gruppo 3 + bachelite bianca
Top di lavoro **P ≤ 70 cm**	**790,00 €/m**	**990,00 €/m**	**1.240,00 €/m**
Top di lavoro **P > 70 cm**	**1.130,00 €/mq**	**1.410,00 €/mq**	**1.770,00 €/mq**

Fori e tagli per TPB tech e per TPB Contiguos CLASS					
Bordo smussato a 45°	**170,00 €/ml**	Taglio a 45° per montaggio a L	**260,00 €/ml**		
Foro per lavello	**490,00 €**	Foro per rubinetto	**50,00 €**		
Foro rettangolare per interruttori	**70,00 €**	Foro circolare (raggio > 6 cm) per interruttori	**200,00 €**	Foro per torretta prese multiple	**140,00 €**

Stazione per caricatore cellulare	**950,00€**

TPB *CONTIGUOS* BASIC 9 mm di spessore*

Formato*	Gruppo 1 + bachelite nera	Gruppo 2 + bachelite nera	Gruppo 3 + bachelite bianca
Back splash **formato massimo 315 x 20 cm**	**160,00 €/mq**	**160,00 €/mq**	**160,00 €/mq**
Back splash **formato massimo 315 x 70 cm**	**740,00 €/mq**	**740,00 €/mq**	**740,00 €/mq**
Back splash **formato massimo 300 x 122 cm**	**740,00 €/mq**	**740,00 €/mq**	**740,00 €/mq**

Foro per interruttori per TPB Contiguos BASIC	**70,00 €**
Foro circolare (raggio > 6 cm) per interruttori	**200,00 €**

* **ATTENZIONE**

Nel caso in cui il piano TPB (Tech o Contiguos) progettato dovesse avere una forma con linee non parallele o angoli non a 90°, TPB applicherà un aumento del 10% sulle lastre. Eventuali piani con linee curve hanno un sovrapprezzo del 20%

Finiture Gruppo 1 - con bachelite nera

Finiture Gruppo 2 - con bachelite nera

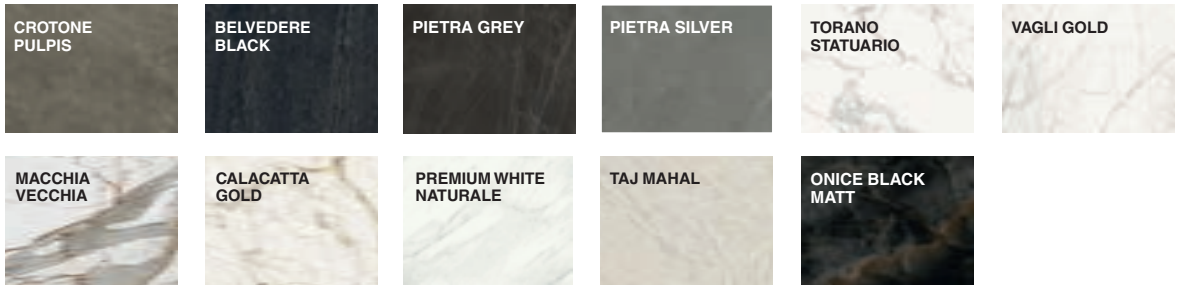

Finiture Gruppo 3 - con bachelite bianca

ATTENZIONE: *Se si scelgono finiture con venature, queste potrebbero non coincidere nelle lastre contigue*

Induttori

Diametro Ø	Potenza	Booster	intensità di corrente	
280 mm	**2,3 - 3,0 kW**	•	**16 A**	**1.550,00 €**
230 mm	**2,3 - 3,0 kW**	•	**10 A**	**1.350,00 €**
170 mm	**1,4 kW**		**6 A**	**1.120,00 €**

Per il calcolo dell'assorbimento totale, sommare gli ampere

Controllo	
Controllo touch	**Incluso**
Controllo touch con timer (Kit per 2 induttori)	**760,00 € / unità**
Controllo touch slider (Kit per 2 induttori)	**460,00 € / unità**
Manopole e controllo touch (Kit per 2 induttori)	**310,00 € / unità**

Listino TPB LUX

TPBtech 15 mm di spessore con LED BIANCO

Dimensioni lastra*	Finiture Gruppo T4	Finiture Gruppo T5	Finiture Gruppo T6	Finiture Gruppo T7
	LED su 1 lato frontale, bachelite nera		LED su 4 lati, bachelite nera	
158 x 70 cm	3.570,00 €	3.910,00 €	4.460,00 €	4.880,00 €
210 x 70 cm	4.760,00 €	5.210,00 €	5.940,00 €	6.510,00 €
260 x 70 cm	5.940,00 €	6.510,00 €	7.430,00 €	8.140,00 €
315 x 70 cm	7.130,00 €	7.810,00 €	8.920,00 €	9.770,00 €
158 x 122 cm	6.220,00 €	6.810,00 €	7.770,00 €	8.510,00 €
210 x 122 cm	8.290,00 €	9.080,00 €	10.360,00 €	11.350,00 €
260 x 122 cm	10.360,00 €	11.350,00 €	12.950,00 €	14.180,00 €
315 x 122 cm	12.430,00 €	13.620,00 €	15.540,00 €	17.020,00 €

TPB *CONTIGUOS* CLASS 15 mm di spessore* LED BIANCO

Profondità	Gruppo T4	Gruppo T5	Gruppo T6	Gruppo T7
	LED su 1 lato frontale, bachelite nera		LED su 4 lati, bachelite nera	
Top di lavoro **P ≤ 70 cm**	1.490,00 €/m	1.860,00 €/m	2.330,00 €/m	2.770,00 €/m
Top di lavoro **P > 70 cm**	2.290,00 €/m	2.860,00 €/m	3.580,00 €/m	4.260,00 €/m

TPBtech 15 mm di spessore* LED RGB

Dimensioni lastra*	Finiture Gruppo T4	Finiture Gruppo T5	Finiture Gruppo T6	Finiture Gruppo T7
	LED su 1 lato frontale, bachelite nera		LED su 4 lati, bachelite nera	
158 x 70 cm	3.990,00 €	4.380,00 €	4.990,00 €	5.470,00 €
210 x 70 cm	5.330,00 €	5.830,00 €	6.660,00 €	7.290,00 €
260 x 70 cm	6.660,00 €	7.290,00 €	8.320,00 €	9.110,00 €
315 x 70 cm	7.990,00 €	8.750,00 €	9.990,00 €	10.940,00 €
158 x 122 cm	6.960,00 €	7.630,00 €	8.700,00 €	9.530,00 €
210 x 122 cm	9.280,00 €	10.170,00 €	11.600,00 €	12.710,00 €
260 x 122 cm	11.600,00 €	12.710,00 €	14.500,00 €	15.890,00 €
315 x 122 cm	13.920,00 €	15.250,00 €	17.410,00 €	19.060,00 €

TPB *CONTIGUOS* CLASS 15 mm di spessore* LED RGB

Profondità	Gruppo T4	Gruppo T5	Gruppo T6	Gruppo T7
	LED su 1 lato frontale, bachelite nera		LED su 4 lati, bachelite nera	
Top di lavoro **P ≤ 70 cm**	1.670,00 €/m	2.090,00 €/m	2.610,00 €/m	3.100,00 €/m
Top di lavoro **P > 70 cm**	2.560,00 €/m	3.210,00 €/m	4.000,00 €/m	4.770,00 €/m

Finiture Gruppo T4

Finiture Gruppo T5

Finiture Gruppo T6

Finiture Gruppo T7

Indicatore di calore residuo e/o di funzionamento con LED rosso	**20,00€**

* **ATTENZIONE**

Nel caso in cui il piano TPB (Tech o Contiguos) progettato dovesse avere una forma con linee non parallele o angoli non a 90°, TPB applicherà un aumento del 10% sulle lastre. Eventuali piani con linee curve hanno un sovrapprezzo del 20%

ASKO

Lavastoviglie

ASKO

Oggi, sostenibilità e responsabilità vanno di pari passo. Quindi, quando progettiamo i nostri prodotti, è nostra responsabilità non solo realizzare prodotti che durino, ma che rendano anche le vita migliore per i nostri utenti e per il nostro pianeta.

È stato questo approccio a portare alla nostra ultima generazione di lavastoviglie: la DW60. Sviluppata in modo responsabile. Progettata per fare la differenza.

Una lavastoviglie che dura nel tempo è **la scelta sostenibile**

Oltre a essere progettata per svolgere bene il suo lavoro e realizzata come punto di riferimento per la sostenibilità, la lavastoviglie ASKO è durevole, riducendo la necessità di costose riparazioni o sostituzioni.

In ASKO, i test sono fondamentali. Le nostre lavastoviglie, lavatrici e asciugatrici non sono solo utilizzate da professionisti, ma sono sviluppate e testate per funzionare secondo i più elevati standard professionali. Crediamo che tutti dovrebbero godere di qualità, prestazioni e affidabilità superiori. E siamo preparati a testare i nostri prodotti fino al limite per assicurarci che li forniscano

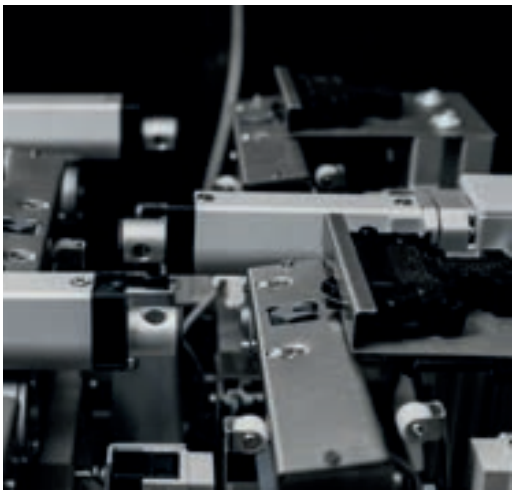

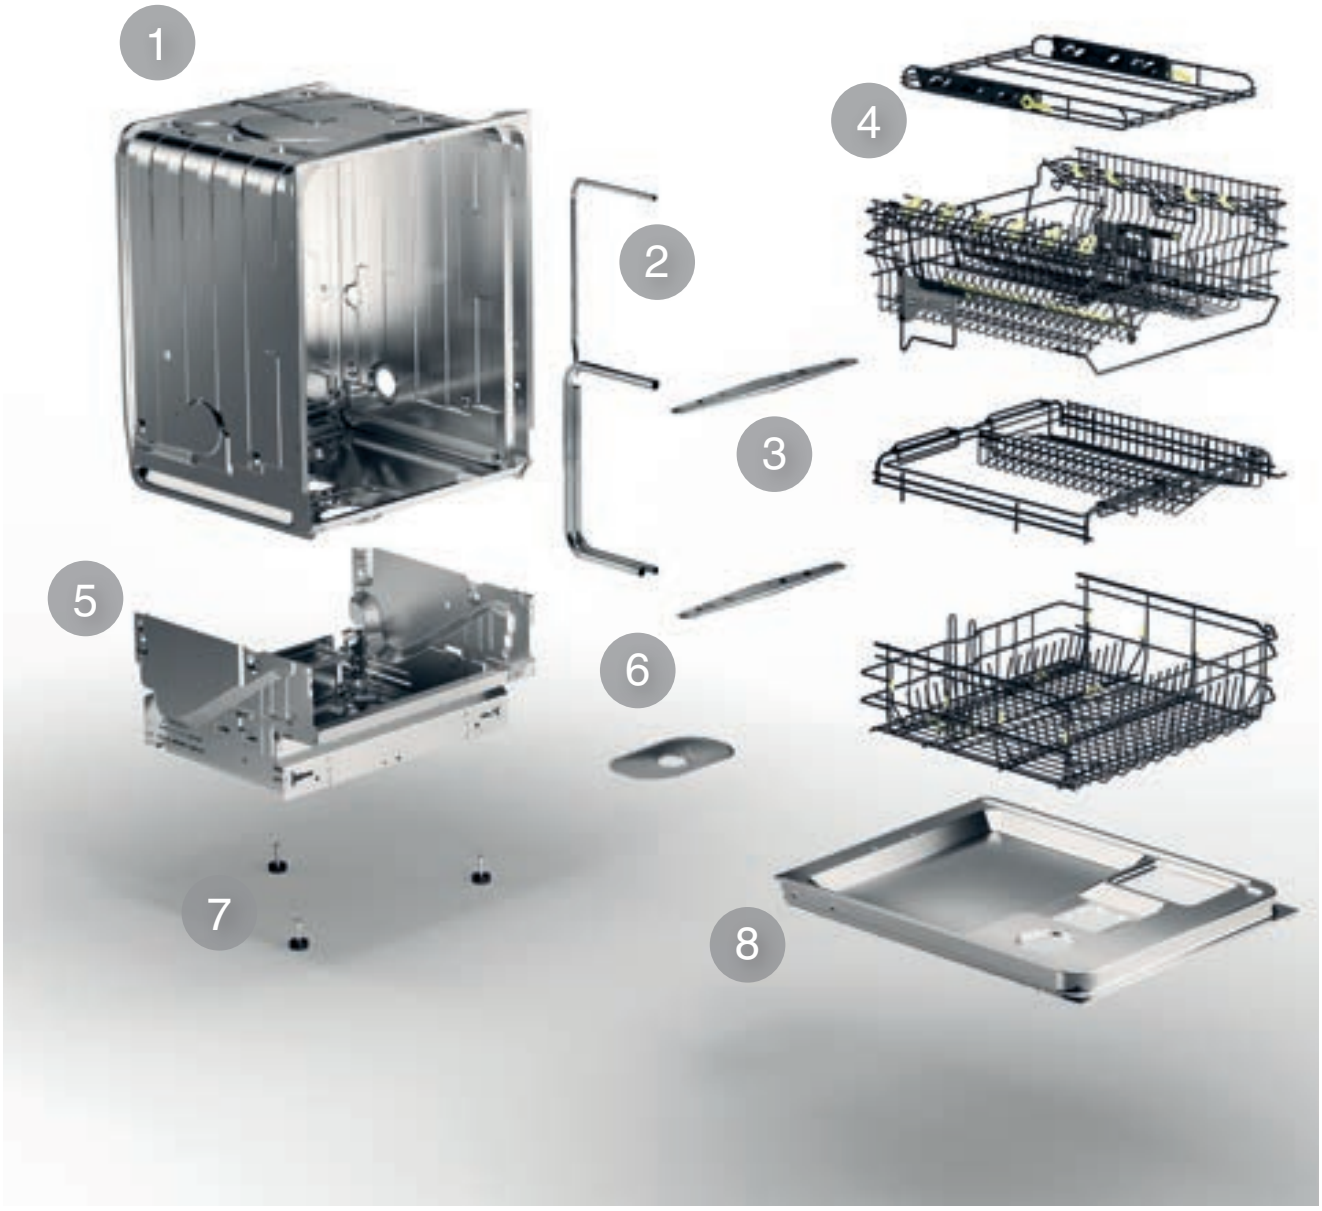

8 Steel™: più acciaio e meno plastica

Nessun altro materiale dura quanto l'acciaio. E nessun'altra lavastoviglie ha così tanti dettagli realizzati in acciaio anziché in plastica come le lavastoviglie ASKO. Infatti, otto dei componenti più importanti delle nostre lavastoviglie sono realizzati in acciaio di alta qualità anziché in plastica: la vasca, i cestelli di carico, i tubi dell'acqua, i bracci erogatori, i filtri, la base esterna, i piedini e la porta interna. Utilizzando più acciaio e meno plastica, facciamo durare più a lungo le nostre macchine.

1	Vasca in acciaio
2	Tubi per il flusso dell'acqua
3	Erogatori rotanti
4	Cesti in acciaio rivestito in nylon
5	La base della macchina
6	Filtro in acciaio inox amagnetico
7	Piedini in acciaio
8	Interno della porta in acciaio inox amagnetico

Power Zone regolabili

Per rendere un sistema di pulizia già potente ancora più potente, abbiamo creato due Power Zone regolabili con due diversi tipi di spruzzo. Le Power Zone producono un getto concentrato ad alta pressione per una maggiore potenza di lavaggio su oggetti alti e stretti come bottiglie e vasi, oppure uno spruzzo più ampio per piatti, pentole e padelle più grandi. Ogni Power Zone è indipendente e sono un valido aiuto per pulire le teglie. Le Power Zone sono azionate manualmente, quindi quando non ne hai bisogno, basta spegnerle; questo aumenterà la pressione sugli altri erogatori.

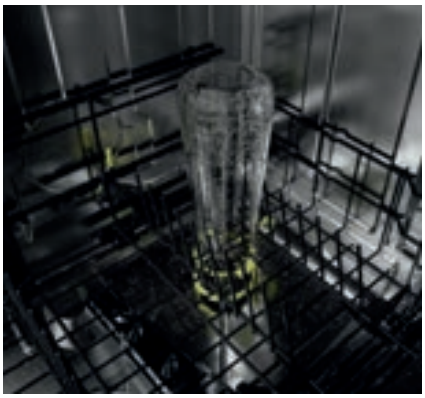

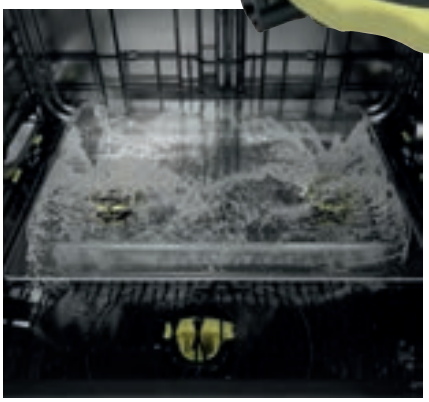

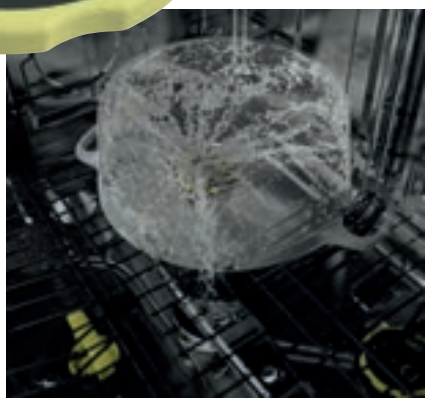

Superior Cleaning System™ (SCS™)*

Le nostre lavastoviglie sono progettate per risparmiare e liberare tempo, così puoi fare di più di ciò che più ti piace. Uno dei modi è tramite il Super Cleaning System™, in cui i piatti non devono essere risciacquati prima di essere caricati nella macchina. Questo sistema pulisce il filtro e tutte le superfici interne dopo il prelavaggio e il risciacquo del carico. Il lavaggio principale inizia quindi con piatti risciacquati, una macchina pulita, un filtro vuoto e acqua pulita.

* Non disponibile nel programma base.

Pulizia in ogni angolo della lavastoviglie

A seconda del modello di lavastoviglie, Il sistema di spruzzatura ASKO è composto fino a un massimo di 11 zone di erogazione dell'acqua altamente efficaci, che assicurano che tutte le stoviglie vengano pulite perfettamente, raggiungendo ogni punto all'interno della lavastoviglie. Gli erogatori rotanti principali sono realizzati in acciaio inossidabile, il che garantisce uno spruzzo uniforme per tutta la durata della macchina. I cestelli e le file dei supporti sono studiati per consentire un'asciugatura ottimale delle stoviglie.

11 Spray™ (*)

1	Le stoviglie nel cestello superiore vengono lavate dall'alto.	7	I piatti e le posate nel cestello inferiore vengono lavati dal basso.
2	Le stoviglie nel cestello superiore vengono lavate dal basso.	8	Power Zone regolabile per pentole e padelle, bottiglie e vasi.
3	Power Zone pulisce il contenuto del cestello delle posate.	9	Power Zone regolabile per pentole e padelle, bottiglie e vasi.
4	Anche le stoviglie e le posate nel cestello inferiore vengono lavate dall'alto.	10	Fondo del contenitore e filtro per una migliore filtrazione (braccio irroratore inferiore).
5	Zona di spruzzo sinistra per il cestello centrale (se dotato di inserto per ciotola, ordinabile come accessorio).	11	Il filtro viene risciacquato dalla torre di spruzzatura inferiore.
6	Zona di spruzzo destra per il cestello centrale.		

* il numero degli erogatori dipende dal modello.

Asciugatura sempre perfetta

Quando il ciclo di lavaggio è terminato, ti aspetti che i tuoi piatti siano puliti, asciutti, pronti per essere riutilizzati o riposti. Ecco perché dedichiamo così tanto tempo, energia e competenza allo sviluppo di sistemi di asciugatura adatti alle diverse stoviglie, ma che forniscano gli stessi risultati di asciugatura perfetta.

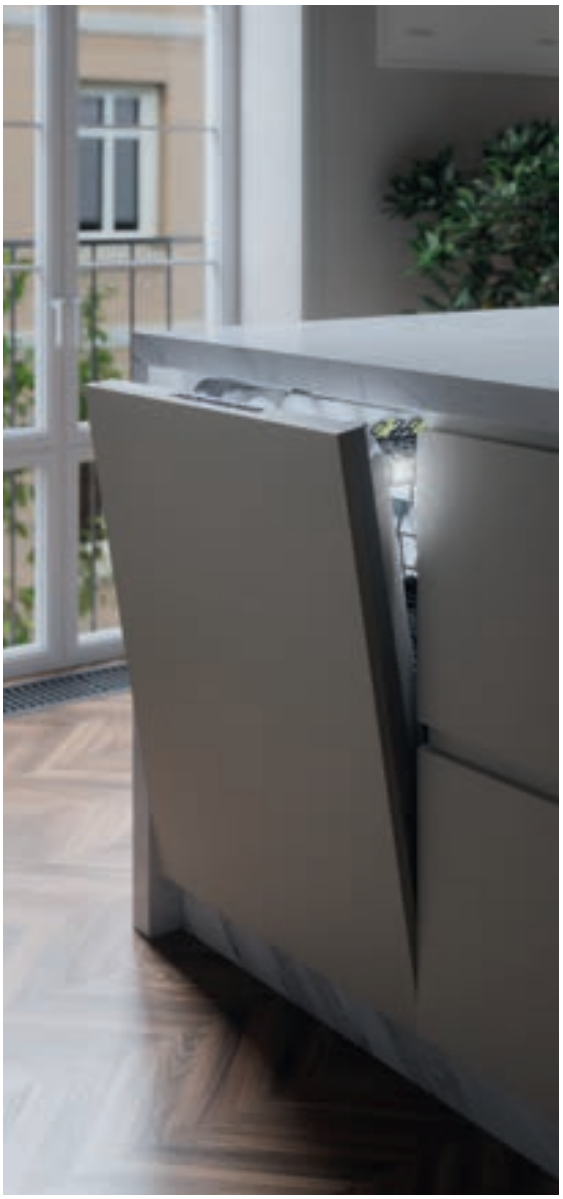

Auto Door Open Drying™

Questo metodo di asciugatura si basa sulla condensazione naturale e sull'asciugatura con l'aiuto dell'aria calda interna. Dopo l'ultimo risciacquo, il calore residuo delle stoviglie fa evaporare l'acqua dalle stoviglie stesse. Il vapore si trasforma di nuovo in acqua quando incontra le superfici interne più fredde della lavastoviglie. Quest'acqua viene quindi raccolta nella parte inferiore della vasca. Infine, la lavastoviglie apre automaticamente lo sportello per terminare l'asciugatura del carico con l'aria calda dell'ambiente.

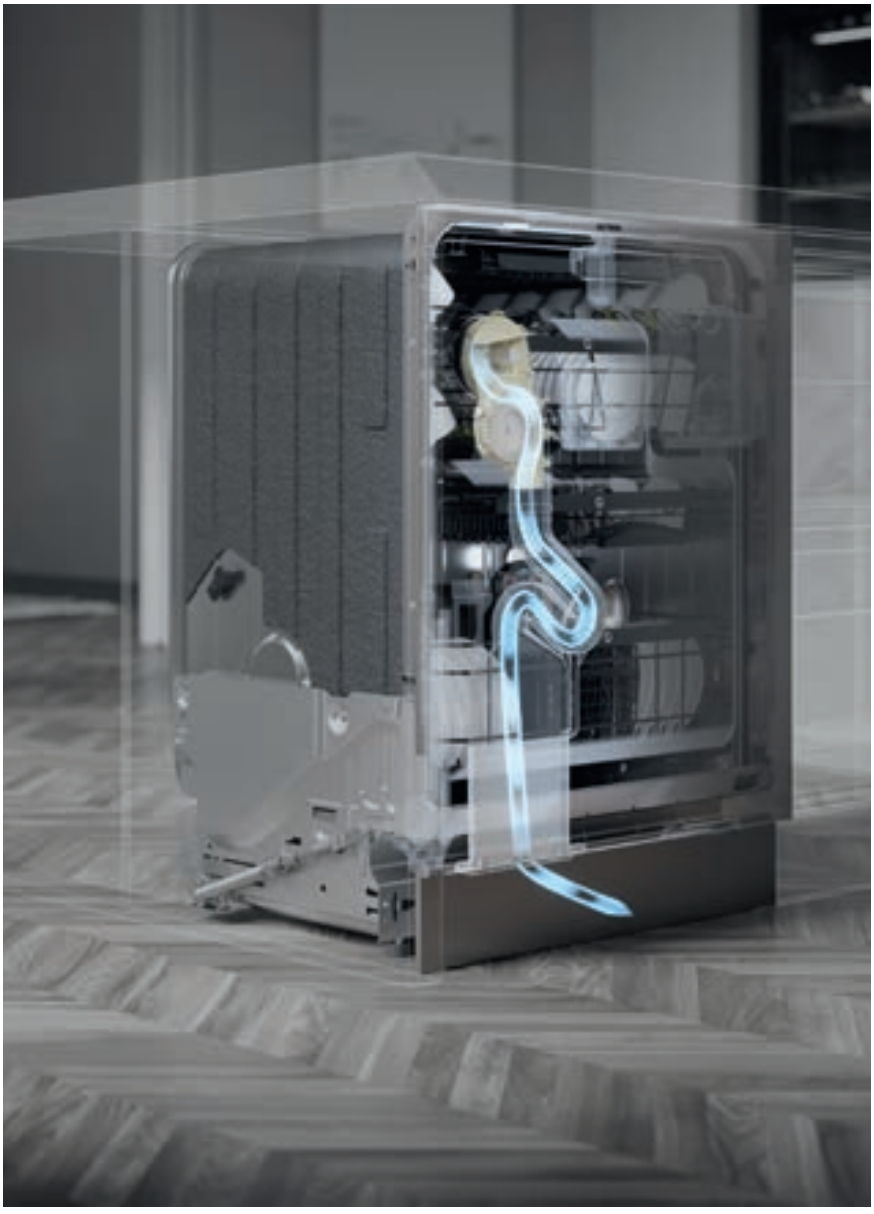

Turbo Combi Drying™

Turbo Combi Drying™ è il nome che diamo al nostro sistema di asciugatura assistito da ventola. Questo sistema rimuove efficacemente l'umidità dal vano lavastoviglie e poi apre automaticamente lo sportello della lavastoviglie per completare l'asciugatura con l'aiuto dell'aria calda e asciutta della stanza. Questo metodo di asciugatura combinata riduce il tempo totale del programma e si traduce in piatti puliti, asciutti e pronti per essere riposti molto più rapidamente rispetto ai metodi tradizionali.

Turbo Combi Drying™ con sensore di controllo

Questo è il nostro metodo di asciugatura più avanzato. Si basa sugli stessi principi del Turbo Combi Drying™, ma l'apertura automatica della porta è regolata da un sensore che misura la temperatura dell'ambiente circostante. Se la stanza è più fredda del solito, la porta si aprirà più tardi. Se invece è più calda, la porta si aprirà prima. Il risultato è che l'energia per l'asciugatura viene utilizzata in modo più efficiente.

L'importanza **del colore**

Punti focali: un pizzico di natura

Aprendo la porta della nostra nuova lavastoviglie si possono notare alcune cose. Innanzitutto, l'acciaio di alta qualità potrebbe catturare la tua attenzione. Poi potresti scoprire una delle tante funzioni intelligenti della lavastoviglie. Queste sono evidenziate con un colore che imita i modi in cui la natura porta l'attenzione sulle cose.

Sistema **Aqua Safe™**

Poiché sempre più cucine sono dotate di pavimenti in legno, le lavastoviglie moderne devono essere progettate per fornire a pavimenti, accessori e mobili la massima protezione contro l'umidità e i danni causati dall'acqua. La lavastoviglie ASKO è dotata del nostro esclusivo sistema Aqua Safe™, un sistema avanzato di sicurezza contro l'acqua che combina una struttura robusta, materiali di alta qualità e sistemi e sensori intelligenti per garantire che il pavimento in legno rimanga asciutto.

Il sistema Aqua Safe™ include:

- Vasca in acciaio saldata
- Base esterna impermeabile
- Galleggiante esterno
- Sensore Aqua Detect
- Protezione elettronica dall'acqua
- Tubo di ingresso PEX/Aqua Stop
- Controllo elettronico del tempo massimo di immissione dell'acqua
- Allarme luminoso e acustico
- Pompa di scarico anti-blocco
- Scarico centrale
- O-ring di alta qualità

Su tutte le lavastoviglie ASKO è valida una garanzia di 10 anni sulla pompa di circolazione dell'acqua. Per attivare la garanzia, basta registrare il proprio acquisto sul sito www.bsdspa.it.

LAVASTOVIGLIE

Pulita, elegante e **facile da usare**

Siamo orgogliosi di presentare la nostra nuova generazione di lavastoviglie: la serie DW60.

Con le sue linee pulite scandinave e la cura cosciente dietro ogni dettaglio, la serie DW60 è la combinazione perfetta di forma, funzione e design intuitivo.

Abbiamo suddiviso la serie DW60 in tre famiglie di design: Classic, Logic e Style.

Classic

Per chi ama il design classico e senza tempo e apprezza la semplicità d'uso.

Con i nostri modelli Classic, ci siamo impegnati a raggiungere il massimo in termini di design semplice e intuitivo con un display completamente grafico.

Otto o nove programmi*
Eco, Automatico, Intensivo, Rapido Pro, A tempo, Igienizzante, Risciacquo, Auto-pulizia, Anti-odore*.

Due Modalità
Rapido, Notte.

Logic

Se ti avvicini alle nuove tecnologie con logica e ragione, troverai la nostra famiglia di lavastoviglie Logic completa e facile da usare.

Tutti i modelli Logic hanno un design pulito ed elegante. Il display integrato è posizionato in modo pratico sulla parte superiore della porta.

Otto o nove programmi*
Eco, Automatico, Intensivo, Rapido Pro, A tempo, Igienizzante, Risciacquo, Auto-pulizia, Anti-odore*.

Tre Modalità
Green, Rapido, Notte.

Style

Per chi ha senso dello stile, ma apprezza anche il valore di un design funzionale e intuitivo.

I nostri modelli Style combinano funzionalità con linee pulite e un design elegante. Sono dotati di un numero maggiore di programmi e flessibilità infinita. Il display a colori/facile da leggere (TFT) evidenzia il design ben studiato e intuitivo.

Quindici programmi
Eco, Automatico, Universale, Intensivo, Rapido Pro, Preriscaldamento, Cristalli, A tempo, Igienizzante, Plastica, Risciacquo, Auto-pulizia, Cesto inferiore, Cesto superiore, Anti-odore.

Cinque modalità
Green, Rapido, Notte, Intensivo, Pulizia UV.

* In base al modello

Programmi*
utili e intuitivi

Automatico

Questo programma misura quanto sono sporchi i piatti e regola automaticamente il consumo di acqua e la temperatura. Il programma deve essere eseguito 5 volte prima che la lavastoviglie possa fornire i risultati migliori.

ECO

Questo programma è ideale per lavare piatti sporchi frequentmente ed è il più efficace in termini di consumo combinato di energia e acqua. Questo programma è utilizzato per valutare la conformità alla legislazione UE sull'Ecodesign.

Universale

Un programma efficace pensato per l'uso quotidiano. È ideale per prendersi cura di stoviglie con residui parzialmente secchi ed è adatto a tutti i tipi di piatti.

Intensivo

Un programma ad alta temperatura progettato per sciogliere il grasso su stoviglie estremamente sporche come padelle, teglie e teglie da forno.

Rapido Pro

Un programma rapido ed efficace che utilizza una pressione variabile dell'acqua per aumentare le prestazioni di pulizia di stoviglie con residui parzialmente secchi. In combinazione con la modalità Rapido, il ciclo del programma dura appena 39 minuti.

Rapido

Un programma rapido ed efficace per residui leggermente secchi. La durata è di circa 90 minuti e, per garantire il miglior risultato di asciugatura possibile, si consiglia di abilitare l'opzione Auto Door Open Drying.

Pre-riscaldato

Questo programma presenta sia una fase di preriscaldamento che una fase di lavaggio. Poiché l'acqua viene preriscaldata, i cicli di lavaggio possono essere molto brevi, fino a 20 minuti.

Cristalli

Programma delicato a bassa temperatura ideale per I bicchieri da vino pregiati e cristalli. Può essere utilizzato anche per pulire la porcellana usata di recente, a condizione che sia priva di residui secchi.

A tempo

In questo programma si può selezionare la durata, da 15 minuti a 3 ore. Quando si utilizza questo programma, è importante selezionare un tempo che si adatti a quanto sono sporchi i piatti.

Igienizzante

Questo programma è perfetto per i momenti in cui le esigenze di igiene sono particolarmente elevate. La temperatura è alta sia nel lavaggio principale che nel risciacquo finale.

Plastica

Questo programma ha una fase di asciugatura extra lunga ed è ideale per lavare oggetti in plastica. È adatto anche per porcellana e bicchieri.

Risciacquo

Con questo programma è possibile risciacquare i piatti nell'attesa che la lavastoviglie sia a pieno carico.

Auto-pulizia

Il programma di auto-pulizia è progettato per pulire la lavastoviglie stessa e garantisce che la vasca, i bracci irroratori e i tubi di lavaggio siano puliti secondo i più elevati standard igienici.

Cesto inferiore

Questo programma è utilizzato quando si desidera lavare solo piatti e posate caricati nel cestello inferiore. Si ha anche la possibilità di caricare piatti leggermente sporchi nel cestello superiore.

Cesto superiore

Questo programma è utilizzato quando si desidera lavare solo tazze e bicchieri caricati nel cestello superiore. Si ha anche la possibilità di caricare piatti leggermente sporchi nel cestello inferiore.

Anti-odore

Questo programma previene i cattivi odori causati da stoviglie sporche lasciate nella lavastoviglie per troppo tempo. La ventola della porta della lavastoviglie si attiva due volte all'ora per un massimo di 96 ore.

* Disponibili a seconda del modello.

Modalità*
per personalizzare i programmi
sulle tue esigenze

Green

La modalità Green fa risparmiare acqua ed energia. La temperatura è più bassa e ogni fase del ciclo viene prolungata per risparmiare acqua e ottenere gli stessi risultati di pulizia. I modelli dotati di programma AUTO avranno un consumo totale di acqua ridotto a 7,5 l.

Rapido

La modalità Rapido riduce del 50% il tempo di esecuzione del programma. Per ottenere i migliori risultati di lavaggio possibili nel tempo a disposizione, vengono utilizzate più acqua ed energia.

Intensivo

Per piatti molto sporchi con residui di cibo secchi. La modalità Intensivo aumenta la pressione del braccio irroratore, mentre durante il ciclo vengono utilizzati più calore e più acqua.

Notte

Per coloro che amano lasciare che la lavastoviglie lavori mentre dormono, abbiamo creato la modalità Notte. Con questa modalità la pressione dell'acqua nei bracci irroratori viene abbassata, riducendo il livello di rumore fino a 2 dB rispetto al valore testato. Questa modalità è perfetta per gli spazi abitativi open space.

Pulizia UV

L'acqua nel risciacquo finale viene sanificata con luce UV e maggiore calore per uccidere i microrganismi. La lavastoviglie utilizza più energia e il tempo del programma viene esteso. Quando utilizzata in combinazione con programmi intensivi o igienici, la modalità UV Cleanse elimina fino al 99,99999% di batteri, funghi e virus. Ma può anche essere utilizzata insieme al programma ECO a bassa temperatura, in modo da ridurre i batteri e risparmiare energia allo stesso tempo.

* Disponibili a seconda del modello.

Auto Dose: sempre la giusta quantità di detergente

Attraverso anni di ricerca, ASKO ha identificato la quantità esatta di detersivo necessaria per ottenere risultati di pulizia sempre perfetti. Questa ricerca ha dato vita ad Auto Dose™, una funzione di dosaggio automatico intelligente e integrata che può essere comodamente precaricata con una quantità di detersivo sufficiente per 30 giorni.

Con Auto Dose™, la lavastoviglie regola la quantità di detersivo in base al grado di sporco, alla durezza dell'acqua e al tipo di programma per evitare il sovradosaggio, il che consente di ridurre i consumi e l'impatto ambientale.

Possibilità di scelta tra Auto Dose e dosaggio manuale

Dosatore standard per pastiglie/polvere e brillantante.

Dosatore per dosaggio automatico di gel detergente.

Apertura con porta sliding

Il sistema con porta sliding assicura una facile installazione e un aspetto uniforme e integrato nella tua cucina. Il pannello della lavastoviglie scorre verso l'alto quando la lavastoviglie è aperta e scorre verso il basso quando è chiusa, il che significa che c'è uno spazio di appena due millimetri tra il fondo della porta della lavastoviglie e lo zoccolo o il cassetto situato sotto di essa (se la lavastoviglie è dotata di Status Light™ lo spazio sarà di 3,6 mm).

Pratico e piacevole alla vista, il sistema con porta sliding può eliminare la necessità di tagliare lo zoccolo della cucina e garantisce un'installazione più semplice in altezza.

Apertura push-to-open

Le nostre lavastoviglie integrate con meccanismo push-to-open sono ideali per cucine eleganti, dove la porta senza maniglia contribuisce a dare un tocco contemporaneo alla tua casa. Devi solo dare una leggera spinta alla parte superiore della porta e il meccanismo aprirà la porta per te. Una funzione per la tua comodità che offre anche l'opportunità di integrare la tua lavastoviglie in modo gradevole nella tua cucina.

Scambiatore di calore

La lavastoviglie ASKO della serie DW60 è progettata per risparmiare energia durante la pulizia, utilizzando un sistema intelligente di scambiatore di calore integrato. Il calore generato dalla lavastoviglie si combina con la temperatura ambiente della stanza per riscaldare un serbatoio pieno d'acqua. Quest'acqua viene quindi utilizzata in varie fasi del processo di lavaggio. Ciò consente di risparmiare energia che normalmente verrebbe utilizzata per riscaldare l'acqua fredda in entrata.

Panoramica dei cesti Flexi Racks™

Exclusive	Premium	Construction
Cestello superiore delle posate • Altezza regolabile con leve Instant Lift™ • Inserto rimovibile per un facile carico e scarico • Binari scorrevoli a basso attrito con cuscinetti a sfera	**Cestello superiore delle posate** • Altezza regolabile con leve Instant Lift™ • Inserto rimovibile per un facile carico e scarico • Binari scorrevoli	×
Cesto superiore • Binari scorrevoli a basso attrito con cuscinetti a sfera • Due ripiani per tazze su ogni lato • Fissaggi per calici da vino in TPE integrati nei ripiani e sul fondo del cestello • Rebbi scorrevoli per variare la spaziatura tra i rebbi dei piatti • Ampia maniglia per una facile manovrabilità • Sistema di protezione per i piatti più fragili	**Cesto superiore** • Binari scorrevoli a basso attrito con cuscinetti a sfera • Due ripiani per tazze su ogni lato • Ampia maniglia per una facile manovrabilità	**Cesto superiore** • Binari scorrevoli a basso attrito con cuscinetti a sfera • Un ripiano per tazze sul lato sinistro • Rebbi fissi per piatti e supporti per bicchieri
Cesto intermedio • Binari scorrevoli a basso attrito con cuscinetti a sfera • Inserto per coltelli e utensili da cucina • Inserto per ciotole con zona di spruzzo dedicata	×	×
Cesto inferiore • Rebbi scorrevoli per variare la distanza tra i rebbi dei piatti Tutti i rebbi dei piatti sono ripiegabili Portavaso e portabottiglie • Cestello portaposate rimovibile • Ampia maniglia per una facile manovrabilità	**Cesto inferiore** • I rebbi del piano posteriore sono ripiegabili • Cestello portaposate rimovibile • Ampia maniglia per una facile manovrabilità	**Cesto inferiore** • Rebbi fiss • Cestello portaposate rimovibile • Maniglia

Connessione Wi-Fi
e controllo da remoto

L'app ConnectLife consente di controllare e monitorare la lavastoviglie ASKO da remoto tramite smartphone o tablet. Puoi consultare il manuale utente online, modificare le impostazioni, controllare lo stato della macchina e altro ancora. Puoi anche avviare, interrompere e mettere in pausa i programmi.

L'app include una guida dettagliata per aiutarti a trovare i programmi più adatti a te, in base a cosa vuoi lavare e a come preferisci lavarlo.

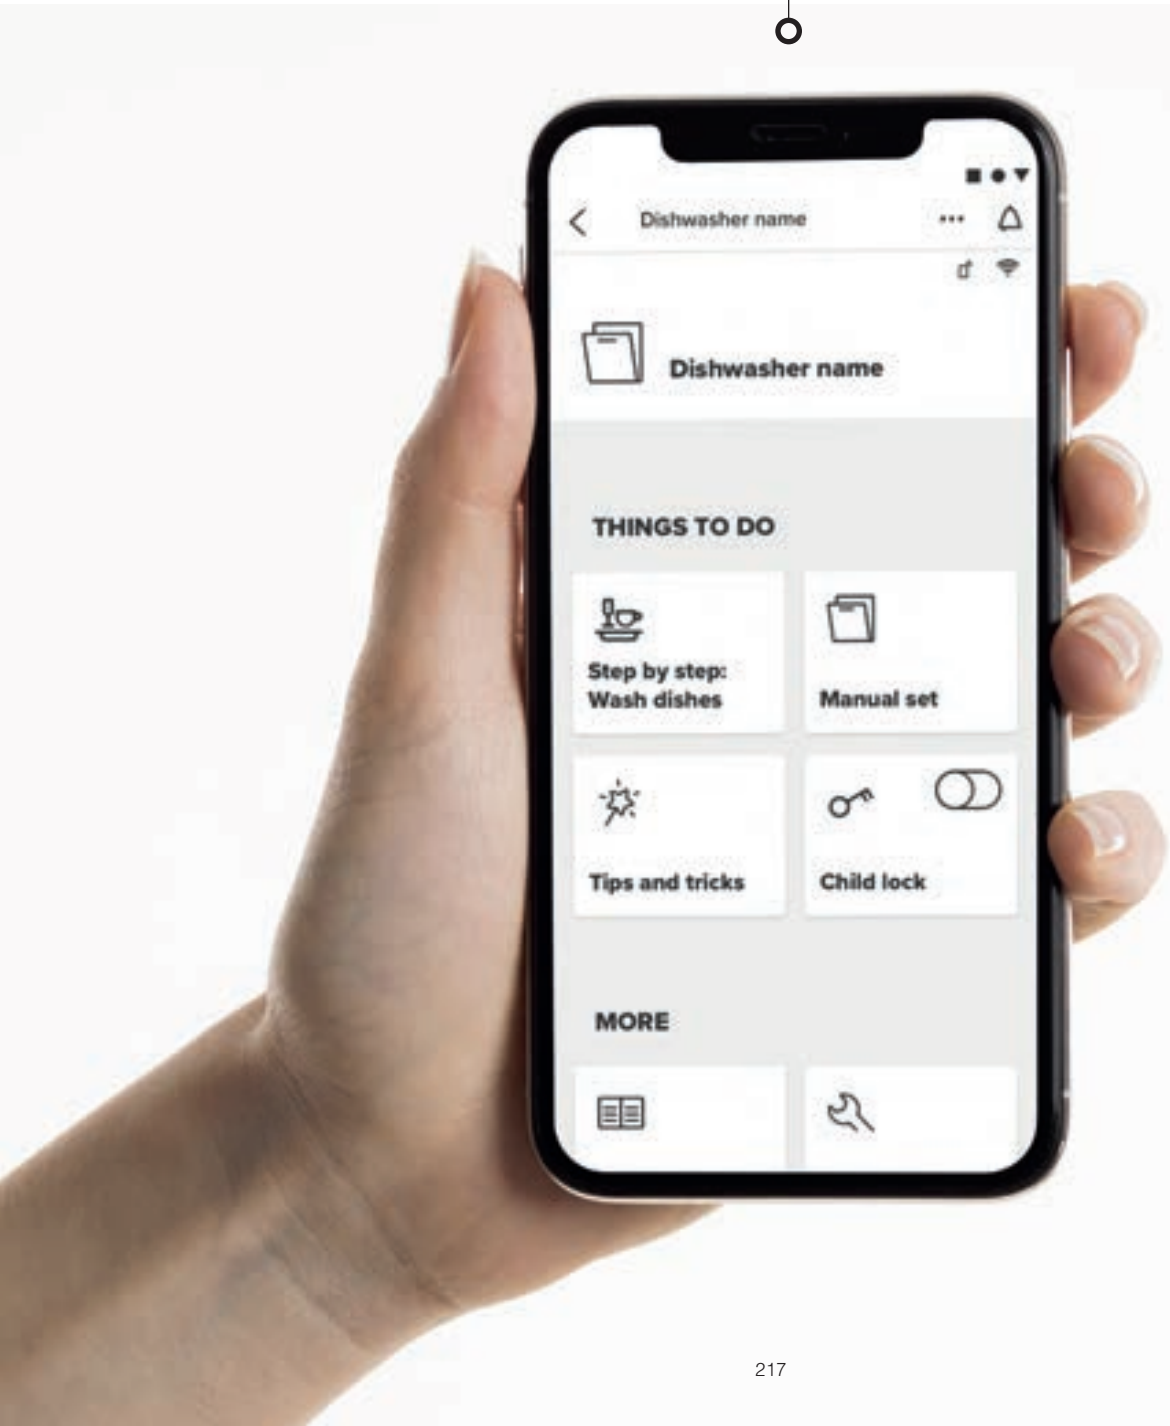

Lavastoviglie 82 cm a scomparsa totale

DFI 534 A - Logic	DFI 8447 D - Classic	DFI 544 B - Logic	DSD 544 B - Logic
Classe A	Classe A	Classe A	Classe A
Anta fissa	Anta fissa	Anta fissa	Anta scorrevole
13 coperti	14 coperti	14 coperti	14 coperti
2 liveli di carico	3 liveli di carico	3 liveli di carico	3 liveli di carico
	Cestello posate	Cestello posate regolabile in altezza	Cestello posate regolabile in altezza
Cesto superiore: regolabile in altezza, 1 ripiano per calici da vino	Cesto superiore: altezza regolabile, supporti per bicchieri, tazze, piattini e coltelli	Cesto superiore: altezza regolabile, 2 ripiani per calici da vino	Cesto superiore regolabile in altezza, 2 ripiani per calici
Cesto inferiore: supporti fissi	Cesto inferiore con supporti regolabili	Cesto inferiore con supporti regolabili	Cesto inferiore con supporti regolabili
Cestello portaposate	Cestello portaposate	Cestello portaposate	Cestello portaposate
6 Spray™	9 Spray™	9 Spray™	9 Spray™
	2 Power Zone flessibili	2 Power Zone flessibili	2 Power Zone flessibili
Auto Door Open Drying™	Turbo Combi Drying™	Turbo Combi Drying™	Auto Door Open Drying™
8 programmi	8 programmii	9 programmi	8 programmi
		Programma anti odore	
Temperature di lavaggio da 51 a 70 °C	Temperature di lavaggio da 51 a 70 °C	Temperature di lavaggio da 51 a 70 °C	Temperature di lavaggio da 51 a 70 °C
3 modalità: Normale, Rapido, Notte	3 modalità: Normale, Rapido, Notte	3 modalità: Normale, Rapido, Notte	3 modalità: Normale, Rapido, Notte
Opzione apertura automatica a fine ciclo e partenza ritardata	Opzione apertura automatica a fine ciclo e partenza ritardata	Opzione apertura automatica a fine ciclo e partenza ritardata	Opzione apertura automatica a fine ciclo e partenza ritardata
Status Light™	Status Light™	Status Light™	Status Light™
Rumorosità: 42 dB(A)	Rumorosità: 42 dB(A)	Rumorosità: 42 dB(A)	Rumorosità: 42 dB(A)
DFI 534 A - Logic	**DFI 8447 D - Classic**	**DFI 544 B - Logic**	**DSD 544 B - Logic**
Cod. Art. 746214	**Cod. Art. 744769**	**Cod. Art. 746021**	**Cod. Art. 746026**
€ 899	**€ 999**	**€ 1.199**	**€ 1.199**

DFI 545 N - Logic	DSD 545 N - Logic
Classe A	Classe A
Anta fissa	Anta scorrevole
14 coperti	14 coperti
3 livelli di carico	3 livelli di carico
Cestello posate regolabile in altezza	Cestello posate regolabile in altezza
Cesto superiore regolabile in altezza, 2 ripiani per calici, portapiatti regolabile	Cesto superiore regolabile in altezza, 2 ripiani per calici, portapiatti regolabile
Cesto inferiore con supporti regolabili	Cesto inferiore con supporti regolabili
Cestello portaposate	Cestello portaposate
9 Spray™	9 Spray™
2 Power Zone flessibili	2 Power Zone flessibili
Turbo Combi Drying™ con sensore temperatura	Auto Door Open Drying™
9 programmi	8 programmi
Programma anti odore	
Temperature di lavaggio da 51 a 70 °C	Temperature di lavaggio da 51 a 70 °C
3 modalità: Normale, Rapido, Notte	3 modalità: Normale, Rapido, Notte
Opzione apertura automatica a fine ciclo e partenza ritardata	Opzione apertura automatica a fine ciclo e partenza ritardata
Status Light™	Status Light™
2 luci LED interne	2 luci LED interne
Wi-Fi	Wi-Fi
Rumorosità: 40 dB(A)	Rumorosità: 40 dB(A)
DFI 545 N - Logic	**DSD 545 N - Logic**
Cod. Art. 746068	**Cod. Art. 746069**
€ 1.399	**€ 1.399**

Lavastoviglie 82 cm a scomparsa totale

Designed and developed in Sweder

DFI 545 V - Logic	DFI 544 H/1 - Logic	DFI 747 U/1 - Style	DSD 747 U - Style	DFI 748 MU - Style
Classe A	Classe A	Classe A	Classe A	Classe A
Anta fissa	Anta fissa	Anta fissa	Anta scorrevole	Anta fissa
14 coperti	14 coperti	14 coperti	14 coperti	14 coperti
3 liveli di carico	3 liveli di carico	3 liveli di carico	3 liveli di carico	3 liveli di carico
Cestello posate regolabile in altezza	Cestello posate regolabile in altezza	Cestello posate regolabile in altezza guide telescopiche a estrazione totale	Cestello posate regolabile in altezza guide telescopiche a estrazione totale	
Cesto superiore regolabile in altezza, 2 ripiani per calici, portapiatti regolabile	Cesto superiore regolabile in altezza, 2 ripiani per calici, portapiatti regolabile	Cesto superiore regolabile in altezza, 2 ripiani per calici, rebbi scorrevoli, clip per piccoli contenitori	Cesto superiore regolabile in altezza, 2 ripiani per calici, rebbi scorrevoli, clip per piccoli contenitori	Cesto superiore regolabile in altezza, 2 ripiani per calici, rebbi scorrevoli, clip per piccoli contenitori
				Cesto intermedio per ciotole e utensili da cucina con erogatori dedicati e per posate, rimovibile e su guide telescopiche ad estrazione completa
Cesto inferiore con supporti regolabili	Cesto inferiore con supporti regolabili	Cesto inferiore con supporti regolabili in larghezza e scorrevoli, portabottiglie	Cesto inferiore con supporti regolabili in larghezza e scorrevoli, portabottiglie	Cesto inferiore con supporti regolabili in larghezza e scorrevoli, portabottiglie
Cestello portaposate	Cestello portaposate	Cestello portaposate	Cestello portaposate	Cestello portaposate
9 Spray™	9 Spray™	9 Spray™	9 Spray™	9 Spray™
2 Power Zone flessibili	2 Power Zone flessibili	2 Power Zone flessibili	2 Power Zone flessibili	2 Power Zone flessibili
Turbo Combi Drying™ con sensore temperatura	Turbo Combi Drying™ con sensore temperatura	Turbo Combi Drying™ con sensore temperatura	Auto Door Open Drying™	Turbo Combi Drying™ con sensore temperatura
9 programmi	9 programmi	15 programmi	14 programmi	15 programmi
Programma anti odore	Programma anti odore	Programma anti odore		Programma anti odore
		Programma plastica	Programma plastica	Programma plastica
		Programma igienizzante	Programma Igienizzante	Programma Igienizzante
		Programma cristalli	Programma cristalli	Programma cristalli
Temperature di lavaggio da 51 a 70 °C	Temperature di lavaggio da 51 a 70 °C	Temperature di lavaggio da 45 a 70 °C	Temperature di lavaggio da 45 a 70 °C	Temperature di lavaggio da 45 a 70 °C
3 modalità: Normale, Rapido, Notte	3 modalità: Normale, Rapido, Notte	6 modalità: Normale, Green, Rapido, Notte, Pulizia UV, Intensivo	6 modalità: Normale, Green, Rapido, Notte, Pulizia UV, Intensivo	6 modalità: Normale, Green, Rapido, Notte, Pulizia UV, Intensivo
Opzione apertura automatica a fine ciclo e partenza ritardata	Opzione apertura automatica a fine ciclo e partenza ritardata	Opzione apertura automatica a fine ciclo e partenza ritardata	Opzione apertura automatica a fine ciclo e partenza ritardata	Opzione apertura automatica a fine ciclo e partenza ritardata
Status Light™	Status Light™	Status Light™	Status Light™	Status Light™
2 luci LED interne	2 luci LED interne	2 luci LED interne	2 luci LED interne	4 luci LED interne
Wi-Fi	Wi-Fi	Wi-Fi	Wi-Fi	Wi-Fi
Auto Dose	Auto Dose	Auto Dose	Auto Dose	Auto Dose
	Push to Open	Push to Open	Push to Open	Push to Open
Rumorosità: 40 dB(A)	Rumorosità: 40 dB(A)	Rumorosità: 38 dB(A)	Rumorosità: 38 dB(A)	Rumorosità: 37 dB(A)
DFI 545 V - Logic	**DFI 544 H/1 - Logic**	**DFI 747 U/1 - Style**	**DSD 747 U - Style**	**DFI 748 MU - Style**
Cod. Art. 746070	**Cod. Art. 746022**	**Cod. Art. 746108**	**Cod. Art. 746109**	**Cod. Art. 746052**
€ 1.499	**€ 1.599**	**€ 1.699**	**€ 1.699**	**€ 1.999**

Lavastoviglie XXL 86 cm a scomparsa totale

Designed and developed in Sweder

DFI 544 B XXL - Logic	DSD 545 N XXL - Logic	DFI 757 MU XXL - Style	DFI 778 U XXL - Style
Classe A	Classe A	Classe A	Classe A
Anta fissa	Anta scorrevole	Anta fissa	Anta scorrevole
14 coperti	14 coperti	15 coperti	17 coperti
3 livelli di carico	3 livelli di carico	3 livelli di carico	4 livelli di carico
Cestello posate regolabile in altezza	Cestello posate regolabile in altezza		Cestello posate regolabile in altezza guide telescopiche a estrazione totale
Cesto superiore: altezza regolabile, 2 ripiani per calici da vino	Cesto superiore regolabile in altezza, 2 ripiani per calici, portapiatti regolabile	Cesto superiore regolabile in altezza, 2 ripiani per calici, rebbi scorrevoli, clip per piccoli contenitori	Cesto superiore regolabile in altezza, 2 ripiani per calici, rebbi scorrevoli, clip per piccoli contenitori
		Cesto intermedio per ciotole e utensili da cucina con erogatori dedicati e per posate, rimovibile e su guide telescopiche ad estrazione completa	Cesto intermedio per ciotole e utensili da cucina con erogatori dedicati e per posate, rimovibile e su guide telescopiche ad e strazione completa
Cesto inferiore con supporti regolabili	Cesto inferiore con supporti regolabili	Cesto inferiore con supporti regolabili in larghezza e scorrevoli, portabottiglie	Cesto inferiore con supporti regolabili in larghezza e scorrevoli, portabottiglie
Cestello portaposate	Cestello portaposate	Cestello portaposate	Cestello portaposate
9 Spray™	9 Spray™	9 Spray™	
2 Power Zone flessibili	2 Power Zone flessibili	2 Power Zone flessibili	2 Power Zone flessibili
Turbo Combi Drying™	Auto Door Open Drying™	Turbo Combi Drying™ con sensore temperatura	Turbo Combi Drying™ con sensore temperatura
9 programmi	8 programmi	15 programmi	15 programmi
Programma anti odore		Programma anti odore	Programma anti odore
		Programma plastica	Programma plastica
		Programma Igienizzante	Programma Igienizzante
		Programma cristalli	Programma cristalli
Temperature di lavaggio da 51 a 70 °C	Temperature di lavaggio da 51 a 70 °C	Temperature di lavaggio da 45 a 70 °C	Temperature di lavaggio da 45 a 70 °C
3 modalità: Normale, Rapido, Notte	3 modalità: Normale, Rapido, Notte	6 modalità: Normale, Green, Rapido, Notte, Pulizia UV, Intensivo	6 modalità: Normale, Green, Rapido, Notte, Pulizia UV, Intensivo
Opzione apertura automatica a fine ciclo e partenza ritardata	Opzione apertura automatica a fine ciclo e partenza ritardata	Opzione apertura automatica a fine ciclo e partenza ritardata	Opzione apertura automatica a fine ciclo e partenza ritardata
Status Light™	Status Light™	Status Light™	Status Light™
		2 luci LED interne	4 luci LED interne
	Wi-Fi	Wi-Fi	Wi-Fi
		Auto Dose	Auto Dose
		Push to Open	Push to Open
Rumorosità: 42 dB(A)	Rumorosità: 42 dB(A)	Rumorosità: 38 dB(A)	Rumorosità: 38 dB(A)
DFI 544 B XXL - Logic	**DSD 545 N XXL - Logic**	**DFI 757 MU XXL - Style**	**DFI 778 U XXL - Style**
Cod. Art. 746027	**Cod. Art. 746098**	**Cod. Art. 746028**	**Cod. Art. 746060**
€ 1.399	**€ 1.499**	**€ 2.199**	**€ 2.499**

Lavastoviglie 82 cm da sottopiano

Designed and developed in Sweder

DBI 8447 AD.W - Classic	DBI 8447 AD.S - Classic	DBI 8447 AD.BS - Classic
Classic	**Classic**	**Classic**
Classe A	Classe A	Classe A
Anta Bianca	Anta Acciaio	Anta Black Steel
14 coperti	14 coperti	14 coperti
3 liveli di carico	3 liveli di carico	3 liveli di carico
Cestello posate	Cestello posate	Cestello posate
Cesto superiore: supporti per bicchieri, tazze, piattini e coltelli	Cesto superiore: supporti per bicchieri, tazze, piattini e coltelli	Cesto superiore: supporti per bicchieri, tazze, piattini e coltelli
Cesto inferiore con supporti regolabili	Cesto inferiore con supporti regolabili	Cesto inferiore con supporti regolabili
Cestello portaposate	Cestello portaposate	Cestello portaposate
9 Spray™	9 Spray™	9 Spray™
2 Power Zone flessibili	2 Power Zone flessibili	2 Power Zone flessibili
Turbo Combi Drying™	Turbo Combi Drying™	Turbo Combi Drying™
8 programmii	8 programmii	8 programmii
Temperature di lavaggio da 51 a 70 °C	Temperature di lavaggio da 51 a 70 °C	Temperature di lavaggio da 51 a 70 °C
3 modalità: Normale, Rapido, Notte	3 modalità: Normale, Rapido, Notte	3 modalità: Normale, Rapido, Notte
Opzione apertura automatica a fine ciclo e partenza ritardata	Opzione apertura automatica a fine ciclo e partenza ritardata	Opzione apertura automatica a fine ciclo e partenza ritardata
Status Light™	Status Light™	Status Light™
Rumorosità: 42 dB(A)	Rumorosità: 42 dB(A)	Rumorosità: 42 dB(A)
DBI 8447 AD.W - Classic	**DBI 8447 AD.S - Classic**	**DBI 8447 AD.BS - Classic**
Cod. Art. 746077	**Cod. Art. 746076**	**Cod. Art. 746075**
€ 999	**€ 1.099**	**€ 1.149**

ASKO

DFI 534 A - Logic

€ 899

Lavastoviglie a scomparsa totale XL
Anta fissa, 82 cm, 13 coperti, Controllo e display: Logic

Cesti in acciaio resistenti e robusti: 2 livelli di carico, **Bassa rumorosità:** 42 dB(A), **Asciugatura perfetta:** Auto Door Open Drying™, **Progettata per essere robusta:** struttura 8 Steel™, **Pulizia eccezionale:** 6 Spray™ system

13 PLACE SETTINGS | 2 | (44) dB(A) | S⁸

Caratteristiche
- Struttura 8 Steel™: vasca in acciaio, porta interna in acciaio, bracci irroratori in acciaio, filtri in acciaio inox, tubi irroratori in acciaio inox, griglie in acciaio rivestite in nylon, piedini in acciaio e base esterna in acciaio
- Pompa di circolazione e pompa di scarico dotate di motori a induzione extra durevoli e silenziosi
- Display FFSTN ad alta definizione di facile lettura

Performance
- Super Cleaning System™: prelavaggio intensivo, non serve prelavare a mano
- Sistema a 6 erogatori, progettato per raggiungere ogni angolo della lavastoviglie
- Auto Door Open Drying™: la porta si apre automaticamente dopo una breve fase di raffreddamento

Programmi, Modalità e Opzioni
- 8 programmi: Eco, Intensivo, Automatico, Rapido, A tempo, Igienizzante, Risciacquo, Auto-pulizia
- Temperature di lavaggio: da 51 a 70 °C
- 2 modalità: Rapido, Notte
- 2 opzioni: Apertura automatica a fine ciclo, Partenza ritardata (1-24 h)

Comfort / Sicurezza
- Status Light™: indica lo stato di avanzamento del programma
- Visualizzazione del tempo rimanente
- Sistema Aqua Safe™: garantisce protezione dalle perdite d'acqua
- Installazione facile: molle dell'anta e piedini regolabili frontalmente

Cestelli
- **Cesto superiore:** regolabile in altezza, 1 ripiano per calici da vino
- **Cesto inferiore:** supporti fissi, cestello portaposate rimovibile
- Accesso simultaneo a più cesti per una flessibilità ottimale di carico e scarico

Dimensioni
- Dimensioni apparecchiatura (A / L / P): 819-872 / 596 / 554 mm
- Dimensioni necessarie per l'incasso (A / L / P): min. 820 / 600 / min. 555 mm
- Lunghezza del cavo elettrico / Posizione: 1825 mm / Posteriore, a destra
- Lunghezza tubo di ingresso / Dimensioni controdado* / Posizione: da 1625 mm / ¾" / Posteriore a sinistra
- Lunghezza del tubo di scarico / Diametro di scarico / Posizione: 1515 mm / 19.5 mm / Posteriore a sinistra
- Lunghezza della porta / Punto di rotazione: 680-760 / 670 mm

Etichetta energetica EU
- Classe di efficienza energetica: A
- Consumo energetico per 100 cicli (kWh): 53
- Coperti: 13
- Consumo di acqua (litri/ciclo): 8,9
- Rumorosità (dB(A) re 1 pW): 42

Dati tecnici
- Connessione elettrica: 1.9kW / 220–240V / 50Hz / 10A
- Pressione dell'acqua: 0.03–1.0Mpa

Cestelli

Cesto superiore Construction ad altezza regolabile (con due ruote) in acciaio rivestito in nylonsteel

Cesto inferiore Construction in acciaio rivestito in nylon

Cestello portaposate rimovibile

Installazione

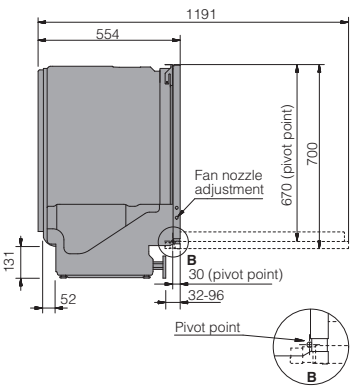

Vista laterale



Vista posteriore

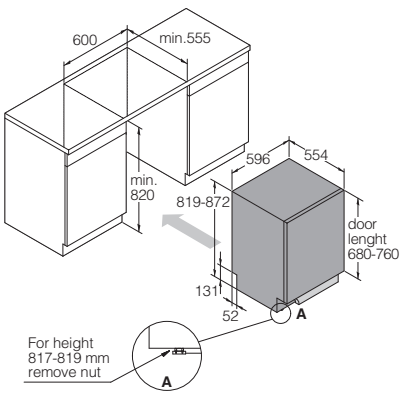

Dimensioni di incasso

ASKO

DFI 8447 D - Classic

€ 999

Lavastoviglie a scomparsa totale XL
Anta fissa, 82 cm, 14 coperti, Controllo e display: Logic

Cesti in acciaio resistenti e robusti: 3 livelli Flexiracks™ Premium, **Bassa rumorosità:** 42 dB(A), **Asciugatura perfetta:** Sistema Turbo Combi Drying™, **Pulizia eccezionale:** sistema 9 Spray™

Caratteristiche

- Pompa di circolazione e pompa di scarico dotate di motori a induzione extra durevoli e silenziosi
- Display FFSTN ad alta definizione di facile lettura

Performance

- Super Cleaning System™: prelavaggio intensivo, non serve prelavare a mano
- Sistema 9 Spray™, progettato per raggiungere ogni angolo della lavastoviglie
- Power Zone per pulire pentole e padelle o bottiglie e vasi
- Turbo Combi Drying™: asciugatura assistita con asciugatura automatica a porta aperta, che elimina tutta l'umidità

Programmi, Modalità e Opzioni

- 8 programmi: Eco, Intensivo, Automatico, Rapido, A tempo, Igienizzante, Risciacquo, Auto-pulizia
- Temperature di lavaggio: da 51 a 70°C
- 2 modalità: Rapido, Notte
- 2 opzioni: Apertura automatica a fine ciclo, Partenza ritardata (1-24 h)

Comfort / Sicurezza

- Status Light™: indica lo stato di avanzamento del programma
- Sistema Aqua Safe™: garantisce protezione dalle perdite d'acqua
- Installazione facile: molle dell'anta e piedini regolabili frontalmente

Cestelli

- **Cestello superiore per posate:** vassoio ampio e flessibile per posate, mestoli, coltelli e altro ancora
- **Cesto superiore, regolabile in altezza:** supporti per bicchieri, tazze, piattini e coltelli
- **Cesto inferiore:** supporti regolabili per piatti, cestello per le posate rimovibile
- Accesso simultaneo a più cesti per una flessibilità ottimale di carico e scarico

Dimensioni

- Dimensioni apparecchiatura (A / L / P): 819-872 / 596 / 554 mm
- Dimensioni necessarie per l'incasso (A / L / P): min. 820 / 600 / min. 555 mm
- Lunghezza del cavo elettrico / Posizione: 1500 mm / Posteriore, a destra
- Lunghezza tubo di ingresso / Dimensioni controdado* / Posizione: 1750 mm / ¾" / Posteriore a sinistra
- Lunghezza del tubo di scarico / Diametro di scarico / Posizione: 1500 mm / 19.5 mm / Posteriore a sinistra
- Lunghezza della porta / Punto di rotazione: 720 / 670 mm

Etichetta energetica EU

- Classe di efficienza energetica: A
- Consumo energetico per 100 cicli (kWh): 54
- Coperti: 14
- Consumo di acqua (litri/ciclo): 9,6
- Rumorosità (dB(A) re 1 pW): 42

Dati tecnici

- Connessione elettrica: 1.9kW / 220–240V / 50Hz / 10A
- Pressione dell'acqua: 0.03–1.0Mpa

Cestelli

Cestello portaposate flessibile

Cesto superiore Classic in acciaio rivestito in nylon

Cesto inferiore Classic in acciaio rivestito in nylon

Cestello portaposate rimovibile

Installazione



Vista laterale

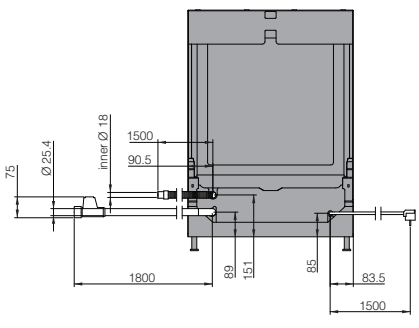

Vista posteriore

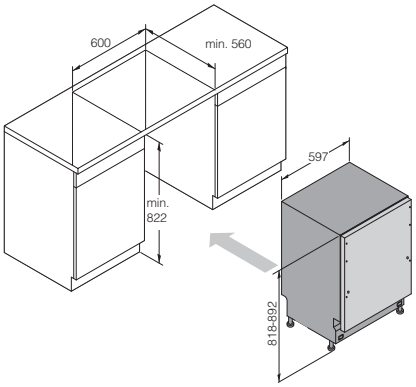

Dimensioni di incasso

ASKO

DFI 544 B - Logic

€ 1.199

Lavastoviglie a scomparsa totale XL
Anta fissa, 82 cm, 14 coperti, Controllo e display: Logic

Cesti in acciaio resistenti e robusti: 3 livelli Flexiracks™ Premium, **Bassa rumorosità:** 42 dB(A), **Asciugatura rapida:** sistema Turbo Combi Drying™, **Progettata per essere robusta:** struttura 8 Steel™, **Pulizia eccezionale:** sistema 9 Spray™

14 PLACE SETTINGS | 3 | 42 dB(A) | S⁸

Caratteristiche

- Struttura 8 Steel™: vasca in acciaio, porta interna in acciaio, bracci irroratori in acciaio, filtri in acciaio inox, tubi irroratori in acciaio inox, griglie in acciaio rivestite in nylon, piedini in acciaio e base esterna in acciaio
- Pompa di circolazione e pompa di scarico dotate di motori a induzione extra durevoli e silenziosi
- Display FFSTN ad alta definizione di facile lettura

Performance

- Super Cleaning System™: prelavaggio intensivo, non serve prelavare a mano
- Sistema 9 Spray™, progettato per raggiungere ogni angolo della lavastoviglie
- Power Zone, impostabili per la pulizia di pentole e padelle o bottiglie e vasi; è anche possibile spegnerle
- Turbo Combi Drying™: asciugatura assistita con asciugatura automatica a porta aperta, che elimina tutta l'umidità

Programmi, Modalità e Opzioni

- 9 programmi: Eco, Intensivo, Universale, Rapido, A tempo, Igienizzante, Risciacquo, Auto-pulizia, Anti-odore
- Temperature di lavaggio: da 51 a 70 °C
- 2 modalità: Rapido, Notte
- 2 opzioni: Apertura automatica a fine ciclo, Partenza ritardata (1-24 h)

Comfort / Sicurezza

- Status Light™: indica lo stato di avanzamento del programma
- Sistema Aqua Safe™: garantisce protezione dalle perdite d'acqua
- Installazione facile: molle dell'anta e piedini regolabili frontalmente

Cestelli

- **Cestello superiore per posate:** rimovibile e regolabile in altezza
- **Cesto superiore:** altezza regolabile, 2 ripiani per calici da vino
- **Cesto inferiore:** supporti regolabili per piatti, cestello per le posate rimovibile
- Accesso simultaneo a più cesti per una flessibilità ottimale di carico e scarico

Dimensioni

- Dimensioni apparecchiatura (A / L / P): 819-872 / 596 / 554 mm
- Dimensioni necessarie per l'incasso (A / L / P): min. 820 / 600 / min. 555 mm
- Lunghezza del cavo elettrico / Posizione: 1825 mm / Posteriore, a destra
- Lunghezza tubo di ingresso / Dimensioni controdado* / Posizione: da 1625 mm / ¾" / Posteriore a sinistra
- Lunghezza del tubo di scarico / Diametro di scarico / Posizione: 1515 mm / 19.5 mm / Posteriore a sinistra
- Lunghezza della porta / Punto di rotazione: 680-760 / 670 mm

Etichetta energetica EU

- Classe di efficienza energetica: A
- Consumo energetico per 100 cicli (kWh): 54
- Coperti: 14
- Consumo di acqua (litri/ciclo): 9,2
- Rumorosità (dB(A) re 1 pW): 42

Dati tecnici

- Connessione elettrica: 1.9kW / 220–240V / 50Hz / 10A
- Pressione dell'acqua: 0.03–1.0Mpa

Cestelli

Cestello superiore per posate rimovibile e regolabile in altezza

Cesto superiore Premium in acciaio rivestito in nylon, regolabile in altezza

Cesto inferiore Premium in acciaio rivestito in nylon

Cestello portaposate rimovibile

Installazione

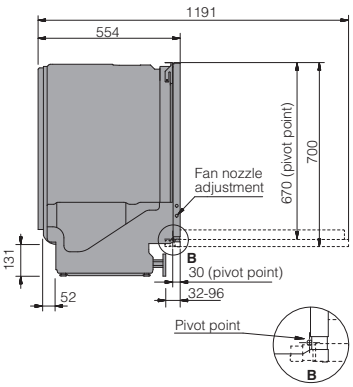

Vista laterale



Vista posteriore

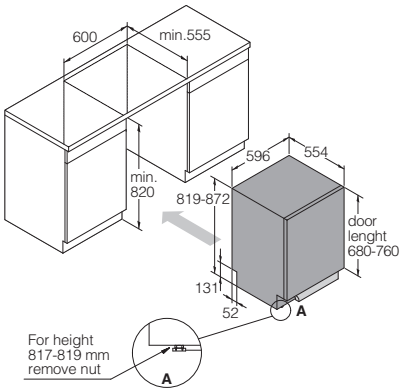

Dimensioni di incasso

ASKO

DSD 544 B - Logic

€ 1.199

Lavastoviglie a scomparsa totale XL
Porta sliding, 82 cm, 14 coperti, Controllo e display: Logic

Cesti in acciaio resistenti e robusti: 3 livelli Flexiracks™ Premium, **Bassa rumorosità:** 42 dB(A), **Asciugatura perfetta:** Auto Door Open Drying™, **Progettata per essere robusta:** struttura 8 Steel™, **Pulizia eccezionale:** sistema 9 Spray™

14 PLACE SETTINGS | 3 | 42 dB(A) | S⁸

Caratteristiche

- Struttura 8 Steel™: vasca in acciaio, porta interna in acciaio, bracci irroratori in acciaio, filtri in acciaio inox, tubi irroratori in acciaio inox, griglie in acciaio rivestite in nylon, piedini in acciaio e base esterna in acciaio
- Pompa di circolazione e pompa di scarico dotate di motori a induzione extra durevoli e silenziosi
- Display FFSTN ad alta definizione di facile lettura

Performance

- Super Cleaning System™: prelavaggio intensivo, non serve prelavare a mano
- Sistema 9 Spray™, progettato per raggiungere ogni angolo della lavastoviglie
- Power Zone, impostabili per la pulizia di pentole e padelle o bottiglie e vasi; è anche possibile spegnerle
- Auto Door Open Drying™: la porta si apre automaticamente dopo una breve fase di raffreddamento

Programmi, Modalità e Opzioni

- 8 programmi: Eco, Intensivo, Automatico, Rapido, A tempo, Igienizzante, Risciacquo, Auto-pulizia
- Temperature di lavaggio: da 51 a 70 °C
- 2 modalità: Rapido, Notte
- 2 opzioni: Apertura automatica a fine ciclo, Partenza ritardata (1-24 h)

Comfort / Sicurezza

- Status Light™: indica lo stato di avanzamento del programma
- Sistema Aqua Safe™: garantisce protezione dalle perdite d'acqua .
- Installazione facile: molle dell'anta e piedini regolabili frontalmente

Cestelli

- **Cestello superiore per posate:** rimovibile e regolabile in altezza
- **Cesto superiore:** altezza regolabile, 2 ripiani per calici da vino
- **Cesto inferiore:** supporti regolabili per piatti, cestello per le posate rimovibile
- Accesso simultaneo a più cesti per una flessibilità ottimale di carico e scarico

Dimensioni

- Dimensioni apparecchiatura (A / L / P): 819-872 / 596 / 554 mm
- Dimensioni necessarie per l'incasso (A / L / P): min. 820 / 600 / min. 555 mm
- Lunghezza del cavo elettrico / Posizione: 1825 mm / Posteriore, a destra
- Lunghezza tubo di ingresso / Dimensioni controdado* / Posizione: da 1625 mm / ¾" / Posteriore a sinistra
- Lunghezza del tubo di scarico / Diametro di scarico / Posizione: 1515 mm / 19.5 mm / Posteriore a sinistra
- Lunghezza della porta / Punto di rotazione: 680-760 (porta sliding: 720-800) / 670 mm

Etichetta energetica EU

- Classe di efficienza energetica: A
- Consumo energetico per 100 cicli (kWh): 54
- Coperti: 14
- Consumo di acqua (litri/ciclo): 9,2
- Rumorosità (dB(A) re 1 pW): 42

Dati tecnici

- Connessione elettrica: 1.9kW / 220–240V / 50Hz / 10A
- Pressione dell'acqua: 0.03–1.0Mpa

Cestelli

Cestello superiore per posate rimovibile e regolabile in altezza

Cesto superiore Premium in acciaio rivestito in nylon, regolabile in altezza

Cesto inferiore Premium in acciaio rivestito in nylon

Cestello portaposate rimovibile

Installazione

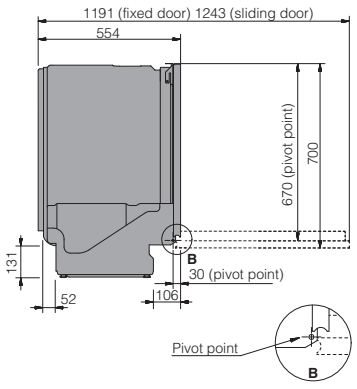

Vista laterale

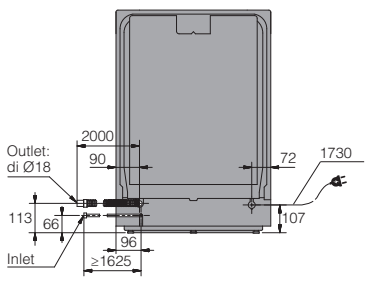

Vista posteriore

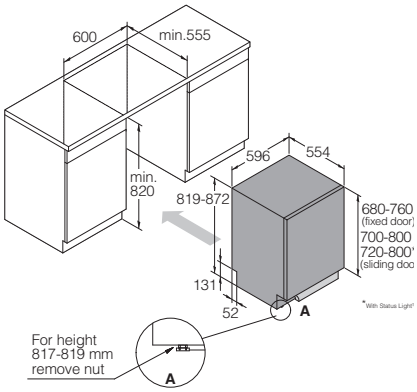

Dimensioni di incasso

ASKO

DFI 545 N - Logic

€ 1.399

Lavastoviglie a scomparsa totale XL
Anta fissa, 82 cm, 14 coperti, Controllo e display: Logic

Cesti in acciaio resistenti e robusti: 3 livelli Flexiracks™ Premium, **Bassa rumorosità:** 40 dB(A), **Asciugatura rapida:** sistema Turbo Combi Drying™ con sensore di controllo della temperatura, **Progettata per essere robusta:** struttura 8 Steel™, **Pulizia eccezionale:** sistema 9 Spray™, **Connessione Wi-Fi** tramite l'app Connect Life

14 PLACE SETTINGS | 3 | 40 dB(A) | S⁸

Caratteristiche

- Struttura 8 Steel™: vasca in acciaio, porta interna in acciaio, bracci irroratori in acciaio, filtri in acciaio inox, tubi irroratori in acciaio inox, griglie in acciaio rivestite in nylon, piedini in acciaio e base esterna in acciaio
- Pompa di circolazione e pompa di scarico dotate di motori a induzione extra durevoli e silenziosi
- Display FFSTN ad alta definizione di facile lettura

Performance

- Super Cleaning System™: prelavaggio intensivo, non serve prelavare a mano
- Sistema 9 Spray™, progettato per raggiungere ogni angolo della lavastoviglie
- Power Zone, impostabili per la pulizia di pentole e padelle o bottiglie e vasi; è anche possibile spegnerle
- Turbo Combi Drying™: asciugatura assistita da ventola e apertura automatica della porta regolata da sensore di temperatura

Programmi, Modalità e Opzioni

- 9 programmi: Eco, Intensivo, Automatico, Rapido, A tempo, Igienizzante, Risciacquo, Auto-pulizia, Anti-odore
- Temperature di lavaggio: da 51 a 70 °C
- 2 modalità: Rapido, Notte
- 2 opzioni: Apertura automatica a fine ciclo, Partenza ritardata (1-24 h)

Comfort / Sicurezza

- Status Light™: indica lo stato di avanzamento del programma
- 2 luci LED illuminano l'interno della lavastoviglie
- Sistema Aqua Safe™: garantisce protezione dalle perdite d'acqua
- Installazione facile: molle dell'anta e piedini regolabili frontalmente

Cestelli

- **Cestello superiore per posate:** rimovibile e regolabile in altezza
- **Cesto superiore:** regolabile in altezza, 2 ripiani per calici da vino, portapiatti regolabile
- **Cesto inferiore:** supporti regolabili per piatti, cestello per le posate rimovibile
- Accesso simultaneo a più cesti per una flessibilità ottimale di carico e scarico

Dimensioni

- Dimensioni apparecchiatura (A / L / P): 819-872 / 596 / 554 mm
- Dimensioni necessarie per l'incasso (A / L / P): min. 820 / 600 / min. 555 mm
- Lunghezza del cavo elettrico / Posizione: 1825 mm / Posteriore, a destra
- Lunghezza tubo di ingresso / Dimensioni controdado* / Posizione: da 1625 mm / ¾" / Posteriore a sinistra
- Lunghezza del tubo di scarico / Diametro di scarico / Posizione: 1515 mm / 19.5 mm / Posteriore a sinistra
- Lunghezza della porta / Punto di rotazione: 680-760 / 670 mm

Etichetta energetica EU

- Classe di efficienza energetica: A
- Consumo energetico per 100 cicli (kWh): 54
- Coperti: 14
- Consumo di acqua (litri/ciclo): 9,2
- Rumorosità (dB(A) re 1 pW): 40

Dati tecnici

- Connessione elettrica: 1.9kW / 220–240V / 50Hz / 10A
- Pressione dell'acqua: 0.03–1.0Mpa

KP Kitchen Partner

Cestelli

Cestello superiore per posate rimovibile e regolabile in altezza

Cesto superiore Premium in acciaio rivestito in nylon, ad altezza regolabile

Cesto inferiore Premium in acciaio rivestito in nylon

Cestello portaposate rimovibile

Installazione

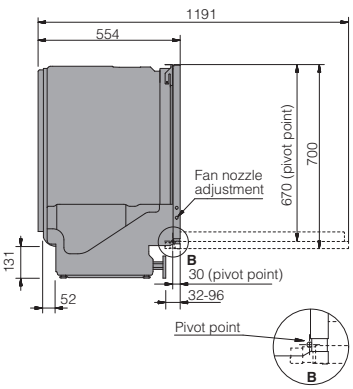

Vista laterale



Vista posteriore

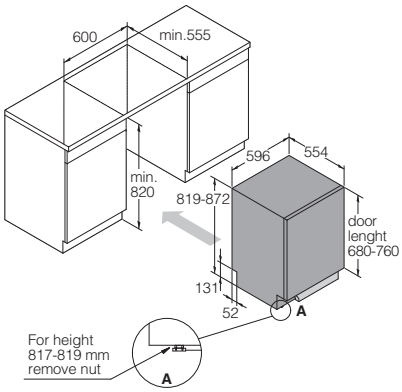

Dimensioni di incasso

ASKO

DSD 545 N - Logic

€ 1.399

Lavastoviglie a scomparsa totale XL
Porta sliding, 82 cm, 14 coperti, Controllo e display: Logic

Cesti in acciaio resistenti e robusti: 3 livelli Flexiracks™ Premium, **Bassa rumorosità:** 40 dB(A), **Asciugatura perfetta:** Auto Door Open Drying™ con sistema di controllo della temperatura, **Progettata per essere robusta:** struttura 8 Steel™, **Pulizia eccezionale:** sistema 9 Spray™, **Connessione Wi-Fi** tramite l'app Connect Life

14 PLACE SETTINGS | 3 | 40 dB(A) | S8

Caratteristiche

- Struttura 8 Steel™: vasca in acciaio, porta interna in acciaio, bracci irroratori in acciaio, filtri in acciaio inox, tubi irroratori in acciaio inox, griglie in acciaio rivestite in nylon, piedini in acciaio e base esterna in acciaio
- Pompa di circolazione e pompa di scarico dotate di motori a induzione extra durevoli e silenziosi
- Display FFSTN ad alta definizione di facile lettura

Performance

- Super Cleaning System™: prelavaggio intensivo, non serve prelavare a mano
- Sistema 9 Spray™, progettato per raggiungere ogni angolo della lavastoviglie
- Power Zone, impostabili per la pulizia di pentole e padelle o bottiglie e vasi; è anche possibile spegnerle
- Auto Door Open Drying™: la porta si apre automaticamente dopo una breve fase di raffreddamento

Programmi, Modalità e Opzioni

- 8 programmi: Eco, Intensivo, Automatico, Rapido, A tempo, Igienizzante, Risciacquo, Auto-pulizia
- Temperature di lavaggio: da 51 a 70 °C
- 2 modalità: Rapido, Notte
- 2 opzioni: Apertura automatica a fine ciclo, Partenza ritardata (1-24 h)

Comfort / Sicurezza

- Status Light™: indica lo stato di avanzamento del programma
- 2 luci LED illuminano l'interno della lavastoviglie
- Sistema Aqua Safe™: garantisce protezione dalle perdite d'acqua
- Installazione facile: molle dell'anta e piedini regolabili frontalmente

Cestelli

- **Cestello superiore per posate:** rimovibile e regolabile in altezza
- **Cesto superiore:** regolabile in altezza, 2 ripiani per calici da vino, portapiatti regolabile
- **Cesto inferiore:** supporti regolabili per piatti, cestello per le posate rimovibile
- Accesso simultaneo a più cesti per una flessibilità ottimale di carico e scarico

Dimensioni

- Dimensioni apparecchiatura (A / L / P): 819-872 / 596 / 554 mm
- Dimensioni necessarie per l'incasso (A / L / P): min. 820 / 600 / min. 555 mm
- Lunghezza del cavo elettrico / Posizione: 1825 mm / Posteriore, a destra
- Lunghezza tubo di ingresso / Dimensioni controdado* / Posizione: da 1625 mm / ¾" / Posteriore a sinistra
- Lunghezza del tubo di scarico / Diametro di scarico / Posizione: 1515 mm / 19.5 mm / Posteriore a sinistra
- Lunghezza della porta / Punto di rotazione: 680-760 (porta sliding: 720-800) / 670 mm

Etichetta energetica EU

- Classe di efficienza energetica: A
- Consumo energetico per 100 cicli (kWh): 54
- Coperti: 14
- Consumo di acqua (litri/ciclo): 9,2
- Rumorosità (dB(A) re 1 pW): 40

Dati tecnici

- Connessione elettrica: 1.9kW / 220–240V / 50Hz / 10A
- Pressione dell'acqua: 0.03–1.0Mpa

Cestelli

Cestello superiore per posate rimovibile e regolabile in altezza

Cesto superiore Premium in acciaio rivestito in nylon, regolabile in altezza nylon

Cesto inferiore Premium in acciaio rivestito in nylon

Cestello portaposate rimovibile

Installazione

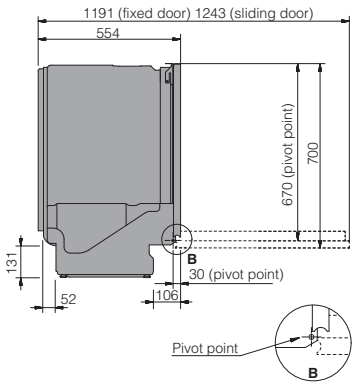

Vista laterale

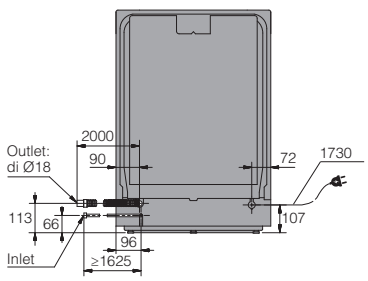

Vista posteriore

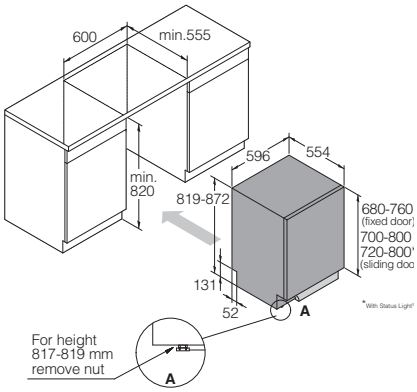

Dimensioni di incasso

ASKO

DFI 545 V - Logic

€ 1.499

Lavastoviglie a scomparsa totale XL
Anta fissa, 82 cm, 14 coperti, Controllo e display: Logic

Cesti in acciaio resistenti e robusti: 3 livelli Flexiracks™ Premium, **Bassa rumorosità:** 40 dB(A), **Asciugatura rapida:** sistema Turbo Combi Drying™ con sensore di controllo della temperatura, **Progettata per essere robusta:** struttura 8 Steel™, **Pulizia eccezionale:** sistema 9 Spray™, **Connessione Wi-Fi** tramite l'app Connect Life -**Auto-Dose:** sempre la giusta quantità di detergente

14 PLACE SETTINGS | 3 | 40 dB(A) | S⁸

Caratteristiche

- Struttura 8 Steel™: vasca in acciaio, porta interna in acciaio, bracci irroratori in acciaio, filtri in acciaio inox, tubi irroratori in acciaio inox, griglie in acciaio rivestite in nylon, piedini in acciaio e base esterna in acciaio
- Pompa di circolazione e pompa di scarico dotate di motori a induzione extra durevoli e silenziosi
- Display FFSTN ad alta definizione di facile lettura

Performance

- Super Cleaning System™: prelavaggio intensivo, non serve prelavare a mano
- Sistema 9 Spray™, progettato per raggiungere ogni angolo della lavastoviglie
- Power Zone, impostabili per la pulizia di pentole e padelle o bottiglie e vasi; è anche possibile spegnerle
- Turbo Combi Drying™: asciugatura assistita da ventola e apertura automatica della porta regolata da sensore di temperatura

Programmi, Modalità e Opzioni

- 9 programmi: Eco, Intensivo, Automatico, Rapido, A tempo, Igienizzante, Risciacquo, Auto-pulizia, Anti-odore
- Temperature di lavaggio: da 51 a 70 °C
- 2 modalità: Rapido, Notte
- 2 opzioni: Apertura automatica a fine ciclo, Partenza ritardata (1-24 h)

Comfort / Sicurezza

- Status Light™: indica lo stato di avanzamento del programma
- 2 luci LED illuminano l'interno della lavastoviglie
- Auto Dose: sempre la giusta quantità del tuo detergente gel preferito
- Sistema Aqua Safe™: garantisce protezione dalle perdite d'acqua
- Installazione facile: molle dell'anta e piedini regolabili frontalmente

Cestelli

- **Cestello superiore per posate:** rimovibile e regolabile in altezza
- **Cesto superiore:** regolabile in altezza, 2 ripiani per calici da vino, portapiatti regolabile
- **Cesto inferiore:** supporti regolabili per piatti, cestello per le posate rimovibile
- Accesso simultaneo a più cesti per una flessibilità ottimale di carico e scarico

Dimensioni

- Dimensioni apparecchiatura (A / L / P): 819-872 / 596 / 554 mm
- Dimensioni necessarie per l'incasso (A / L / P): min. 820 / 600 / min. 555 mm
- Lunghezza del cavo elettrico / Posizione: 1825 mm / Posteriore, a destra
- Lunghezza tubo di ingresso / Dimensioni controdado* / Posizione: da 1625 mm / ¾" / Posteriore a sinistra
- Lunghezza del tubo di scarico / Diametro di scarico / Posizione: 1515 mm / 19.5 mm / Posteriore a sinistra
- Lunghezza della porta / Punto di rotazione: 680-760 / 670 mm

Etichetta energetica EU

- Classe di efficienza energetica: A
- Consumo energetico per 100 cicli (kWh): 54
- Coperti: 14
- Consumo di acqua (litri/ciclo): 9,2
- Rumorosità (dB(A) re 1 pW): 40

Dati tecnici

- Connessione elettrica: 1.9kW / 220–240V / 50Hz / 10A
- Pressione dell'acqua: 0.03–1.0Mpa

Cestelli

Cestello superiore per posate rimovibile e regolabile in altezza

Cesto superiore Premium in acciaio rivestito in nylon, ad altezza regolabile

Cesto inferiore Premium in acciaio rivestito in nylon

Cestello portaposate rimovibile

Installazione

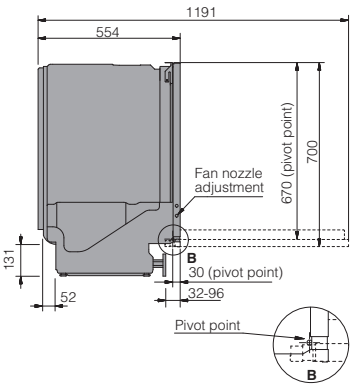

Vista laterale



Vista posteriore

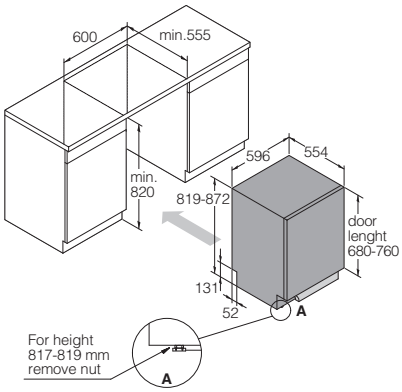

Dimensioni di incasso

ASKO

DFI 544 H/1 - Logic

€ 1.599

Lavastoviglie a scomparsa totale XL
Anta fissa, 82 cm, 14 coperti, Controllo e display: Logic

Cesti in acciaio resistenti e robusti: 3 livelli Flexiracks™ Premium, **Bassa rumorosità:** 40 dB(A), **Asciugatura rapida:** sistema Turbo Combi Drying™ con sensore di controllo della temperatura, **Push-to-open:** possibilità installazione senza maniglia o gola, **Progettata per essere robusta:** struttura 8 Steel™, **Pulizia eccezionale:** sistema 9 Spray™, **Auto-Dose:** sempre la giusta quantità di detergente

14 PLACE SETTINGS | 3 | 40 dB(A) | S8

Caratteristiche

- Struttura 8 Steel™: vasca in acciaio, porta interna in acciaio, bracci irroratori in acciaio, filtri in acciaio inox, tubi irroratori in acciaio inox, griglie in acciaio rivestite in nylon, piedini in acciaio e base esterna in acciaio
- Pompa di circolazione e pompa di scarico dotate di motori a induzione extra durevoli e silenziosi
- Display FFSTN ad alta definizione di facile lettura

Performance

- Super Cleaning System™: prelavaggio intensivo, non serve prelavare a mano
- Sistema 9 Spray™, progettato per raggiungere ogni angolo della lavastoviglie
- Power Zone, impostabili per la pulizia di pentole e padelle o bottiglie e vasi; è anche possibile spegnerle
- Turbo Combi Drying™: asciugatura assistita da ventola e apertura automatica della porta regolata da sensore di temperatura

Programmi, Modalità e Opzioni

- 9 programmi: Eco, Intensivo, Automatico, Rapido, A tempo, Igienizzante, Risciacquo, Auto-pulizia, Anti-odore
- Temperature di lavaggio: da 51 a 70 °C
- 2 modalità: Rapido, Notte
- 2 opzioni: Apertura automatica a fine ciclo, Partenza ritardata (1-24 h)

Comfort / Sicurezza

- Status Light™: indica lo stato di avanzamento del programma
- 2 luci LED illuminano l'interno della lavastoviglie
- Push-to-open, possibilità installazione senza maniglia o gola
- Auto Dose: sempre la giusta quantità del tuo detergente gel preferito
- Sistema Aqua Safe™: garantisce protezione dalle perdite d'acqua
- Installazione facile: molle dell'anta e piedini regolabili frontalmente

Cestelli

- **Cestello superiore per posate:** rimovibile e regolabile in altezza
- **Cesto superiore:** altezza regolabile, 2 ripiani per calici da vino
- **Cesto inferiore:** supporti regolabili per piatti, cestello per le posate rimovibile
- Accesso simultaneo a più cesti per una flessibilità ottimale di carico e scarico

Dimensioni

- Dimensioni apparecchiatura (A / L / P): 819-872 / 596 / 554 mm
- Dimensioni necessarie per l'incasso (A / L / P): min. 820 / 600 / min. 555 mm
- Lunghezza del cavo elettrico / Posizione: 1825 mm / Posteriore, a destra
- Lunghezza tubo di ingresso / Dimensioni controdado* / Posizione: da 1625 mm / ¾" / Posteriore a sinistra
- Lunghezza del tubo di scarico / Diametro di scarico / Posizione: 1515 mm / 19.5 mm / Posteriore a sinistra
- Lunghezza della porta / Punto di rotazione: 680-760 / 670 mm

Etichetta energetica EU

- Classe di efficienza energetica: A
- Consumo energetico per 100 cicli (kWh): 54
- Coperti: 14
- Consumo di acqua (litri/ciclo): 9,2
- Rumorosità (dB(A) re 1 pW): 42

Dati tecnici

- Connessione elettrica: 1.9kW / 220–240V / 50Hz / 10A
- Pressione dell'acqua: 0.03–1.0Mpa

KP Kitchen Partner

Cestelli

Cestello superiore per posate rimovibile e regolabile in altezza

Cesto superiore Premium in acciaio rivestito in nylon, ad altezza regolabile

Cesto inferiore Premium in acciaio rivestito in nylon

Cestello portaposate rimovibile

Installazione

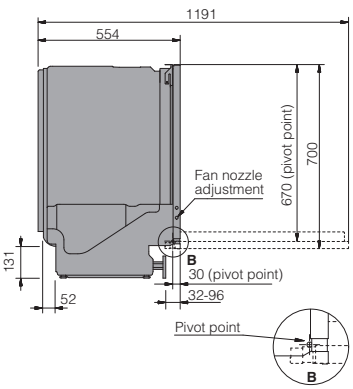

Vista laterale



Vista posteriore

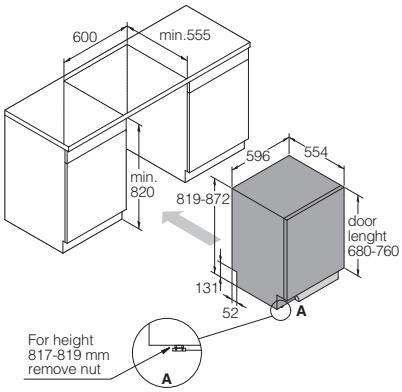

Dimensioni di incasso

ASKO

DFI 747 U/1 - Style

€ 1.699

Lavastoviglie a scomparsa totale XL // Push-to-open
Anta fissa, 82 cm, 14 coperti, Controllo e display: Style

Cesti in acciaio resistenti e robusti: 3 livelli Flexiracks™ Exclusive, **Bassa rumorosità:** 38 dB(A), **Asciugatura rapida:** sistema Turbo Combi Drying™ con sensore di controllo della temperatura, **Progettata per essere robusta:** struttura 8 Steel™, **Pulizia eccezionale:** sistema 9 Spray™, **Push-to-open:** possibilità installazione senza maniglia o gola, **Connessione Wi-Fi** tramite l'app Connect Life, **Extra igiene:** Modalità di lavaggio con luce UV antibatterica, **Auto Dose:** sempre la giusta quantità di detergente

14 PLACE SETTINGS · 3 · (39) dB(A) · S⁸

Caratteristiche

- Struttura 8 Steel™: vasca in acciaio, porta interna in acciaio, bracci irroratori in acciaio, filtri in acciaio inox, tubi irroratori in acciaio inox, griglie in acciaio rivestite in nylon, piedini in acciaio e base esterna in acciaio
- Standard igienici elevati con modalità UV
- Pompa di circolazione e pompa di scarico dotate di motori a induzione extra durevoli e silenziosi
- Display TFT touch extra large e ad alta definizione

Performance

- Super Cleaning System™: prelavaggio intensivo, non serve prelavare a mano
- Sistema 9 Spray™, progettato per raggiungere ogni angolo della lavastoviglie
- Power Zone, impostabili per la pulizia di pentole e padelle o bottiglie e vasi; è anche possibile spegnerle
- Modalità Green: adatta automaticamente il ciclo di lavaggio ai livelli di sporco
- Turbo Combi Drying™: asciugatura assistita da ventola e apertura automatica della porta regolata da sensore di temperatura

Programmi, Modalità e Opzioni

- 15 programmi: Eco, Intensivo, Automatico, Universale, Rapido Pro (59 min), A tempo, Cesto inferiore, Cesto superiore, Igienizzante, Cristalli, Risciacquo, Pre-riscaldato, Plastica, Auto-pulizia, Anti-odore
- Temperature di lavaggio: da 45 a 70 °C
- 5 modalità: Green, Rapido, Notte, Pulizia UV, Intensivo
- 2 opzioni: Apertura automatica a fine ciclo, Partenza ritardata (1-24 h)

Comfort / Sicurezza

- Status Light™: indica lo stato di avanzamento del programma
- 2 luci LED illuminano l'interno della lavastoviglie
- Apertura Push-to-open: permette l'installazione con anta senza maniglia o gola
- Auto Dose: sempre la giusta quantità del tuo detergente gel preferito
- Sistema Aqua Safe™: garantisce protezione dalle perdite d'acqua
- Installazione facile: molle dell'anta e piedini regolabili frontalmente

Cestelli

- **Cestello superiore per posate:** rimovibile e regolabile in altezza, guide telescopiche a estrazione totale
- **Cesto superiore:** rimovibile e regolabile in altezza, 2 ripiani per calici con supporti in TPE, rebbi scorrevoli per un facile adattamento alle stoviglie, clip per piccoli contenitori
- **Cesto inferiore:** rebbi per piatti regolabili in larghezza e scorrevoli per un facile adattamento alle stoviglie, portavasi e portabottiglie con posizione flessibile, cestello portaposate rimovibile
- Accesso simultaneo a più cesti per una flessibilità ottimale di carico e scarico

Dimensioni

- Dimensioni apparecchiatura (A / L / P): 819-872 / 596 / 554 mm
- Dimensioni necessarie per l'incasso (A / L / P): min. 820 / 600 / min. 555 mm
- Lunghezza del cavo elettrico / Posizione: 1825 mm / Posteriore, a destra
- Lunghezza tubo di ingresso / Dimensioni controdado* / Posizione: da 1625 mm / ¾" / Posteriore a sinistra
- Lunghezza del tubo di scarico / Diametro di scarico / Posizione: 1515 mm / 19.5 mm / Posteriore a sinistra
- Lunghezza della porta / Punto di rotazione: 680-760 / 670 mm

Etichetta energetica EU

- Classe di efficienza energetica: A
- Consumo energetico per 100 cicli (kWh): 54
- Coperti: 14
- Consumo di acqua (litri/ciclo): 9,2
- Rumorosità (dB(A) re 1 pW): 38

Dati tecnici

- Connessione elettrica: 1.9kW / 220–240V / 50Hz / 10A // Pressione dell'acqua: 0.03–1.0Mpa

DESIGN AWARD 2022

KP Kitchen Partner

Cestelli

Cestello superiore per posate rimovibile e regolabile in altezza

Cesto superiore Exclusive in acciaio rivestito in nylon, regolabile in altezza con Instant Lift™

Cesto inferiore Exclusive in acciaio rivestito in nylon

Cestello portaposate rimovibile

Installazione

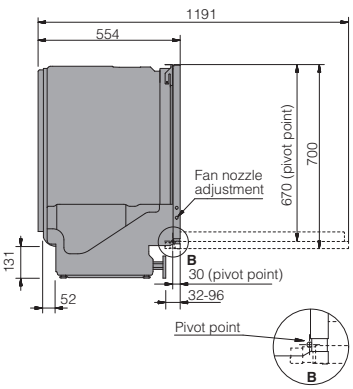

Vista laterale

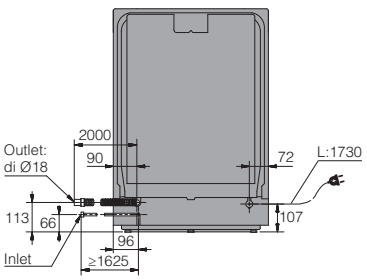

Vista posteriore

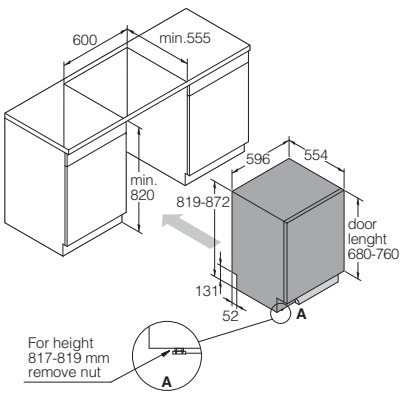

Dimensioni di incasso

ASKO

DSD 747 U - Style

€ 1.699

Lavastoviglie a scomparsa totale XL // Push-to-open
Porta sliding, 82 cm, 14 coperti, Controllo e display: Style

Cesti in acciaio resistenti e robusti: 3 livelli Flexiracks™ Exclusive, **Bassa rumorosità:** 38 dB(A), **Asciugatura rapida:** sistema Turbo Combi Drying™ con sensore di controllo della temperatura, **Progettata per essere robusta:** struttura 8 Steel™, **Pulizia eccezionale:** sistema 9 Spray™, **Push-to-open:** possibilità installazione senza maniglia o gola, **Connessione Wi-Fi** tramite l'app Connect Life, **Extra igiene:** Modalità di lavaggio con luce UV antibatterica, **Auto Dose:** sempre la giusta quantità di detergente

14 PLACE SETTINGS · 3 · (39) dB(A) · S⁸

Caratteristiche

- Struttura 8 Steel™: vasca in acciaio, porta interna in acciaio, bracci irroratori in acciaio, filtri in acciaio inox, tubi irroratori in acciaio inox, griglie in acciaio rivestite in nylon, piedini in acciaio e base esterna in acciaio
- Standard igienici elevati con modalità UV
- Pompa di circolazione e pompa di scarico dotate di motori a induzione extra durevoli e silenziosi
- Display TFT touch extra large e ad alta definizione

Performance

- Super Cleaning System™: prelavaggio intensivo, non serve prelavare a mano
- Sistema 9 Spray™, progettato per raggiungere ogni angolo della lavastoviglie
- Power Zone, impostabili per la pulizia di pentole e padelle o bottiglie e vasi; è anche possibile spegnerle
- Auto Door Open Drying™: la porta si apre automaticamente dopo una breve fase di raffreddamento

Programmi, Modalità e Opzioni

- 15 programmi: Eco, Intensivo, Automatico, Universale, Rapido Pro (59 min), A tempo, Cesto inferiore, Cesto superiore, Igienizzante, Cristalli, Risciacquo, Pre-riscaldato, Plastica, Auto-pulizia, Anti-odore
- Temperature di lavaggio: da 45 a 70 °C
- 5 modalità: Green, Rapido, Notte, Pulizia UV, Intensivo
- 2 opzioni: Apertura automatica a fine ciclo, Partenza ritardata (1-24 h)

Comfort / Sicurezza

- Status Light™: indica lo stato di avanzamento del programma
- 2 luci LED illuminano l'interno della lavastoviglie
- Apertura Push-to-open: permette l'installazione con anta senza maniglia o gola
- Auto Dose: sempre la giusta quantità del tuo detergente gel preferito
- Sistema Aqua Safe™: garantisce protezione dalle perdite d'acqua
- Installazione facile: molle dell'anta e piedini regolabili frontalmente

Cestelli

- **Cestello superiore per posate:** rimovibile e regolabile in altezza, guide telescopiche a estrazione totale
- **Cesto superiore:** rimovibile e regolabile in altezza, 2 ripiani per calici con supporti in TPE, rebbi scorrevoli per un facile adattamento alle stoviglie, clip per piccoli contenitori
- **Cesto inferiore:** rebbi per piatti regolabili in larghezza e scorrevoli per un facile adattamento alle stoviglie, portavasi e portabottiglie con posizione flessibile, cestello portaposate rimovibile
- Accesso simultaneo a più cesti per una flessibilità ottimale di carico e scarico

Dimensioni

- Dimensioni apparecchiatura (A / L / P): 819-872 / 596 / 554 mm
- Dimensioni necessarie per l'incasso (A / L / P): min. 820 / 600 / min. 555 mm
- Lunghezza del cavo elettrico / Posizione: 1825 mm / Posteriore, a destra
- Lunghezza tubo di ingresso / Dimensioni controdado* / Posizione: da 1625 mm / ¾" / Posteriore a sinistra
- Lunghezza del tubo di scarico / Diametro di scarico / Posizione: 1515 mm / 19.5 mm / Posteriore a sinistra
- Lunghezza della porta / Punto di rotazione: 680-760 (porta sliding: 720-800) / 670 mm

Etichetta energetica EU

- Classe di efficienza energetica: A
- Consumo energetico per 100 cicli (kWh): 54
- Coperti: 14
- Consumo di acqua (litri/ciclo): 9,2
- Rumorosità (dB(A) re 1 pW): 38

Dati tecnici

- Connessione elettrica: 1.9kW / 220–240V / 50Hz / 10A
- Pressione dell'acqua: 0.03–1.0Mpa

Cestelli

Cestello superiore per posate rimovibile e regolabile in altezza

Cesto superiore Exclusive in acciaio rivestito in nylon, regolabile in altezza con Instant Lift™

Cesto inferiore Exclusive in acciaio rivestito in nylon

Cestello portaposate rimovibile

Installazione

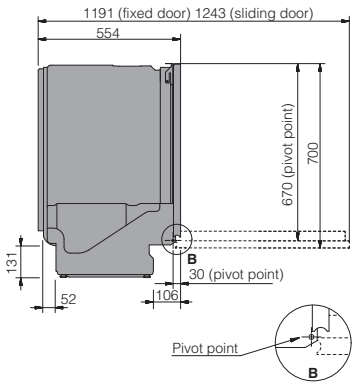

Vista laterale

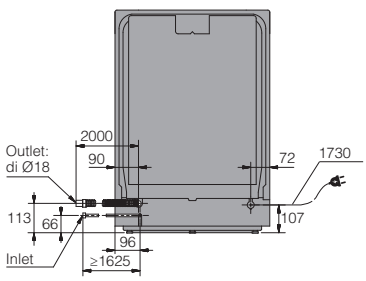

Vista posteriore

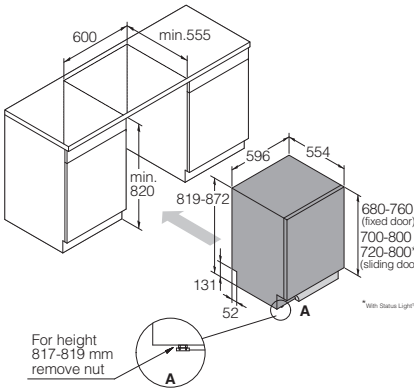

Dimensioni di incasso

ASKO

DFI 748 MU - Style

€ 1.999

Lavastoviglie a scomparsa totale XL // Push-to-open
Anta fissa, 82 cm, 14 coperti, Controllo e display: Style

Cesti in acciaio resistenti e robusti: 3 livelli Flexiracks™ Exclusive, **Bassa rumorosità:** 37 dB(A), **Asciugatura rapida:** sistema Turbo Combi Drying™ con sensore di controllo della temperatura, **Progettata per essere robusta:** struttura 8 Steel™, **Pulizia eccezionale:** sistema 9 Spray™, **Push-to-open:** possibilità installazione senza maniglia o gola, **Connessione Wi-Fi** tramite l'app Connect Life, **Extra igiene:** Modalità di lavaggio con luce UV antibatterica, **Auto Dose:** sempre la giusta quantità di detergente

14 PLACE SETTINGS · 3 · 39 dB(A) · S⁸

DESIGN AWARD 2022

KP Kitchen Partner

Caratteristiche

- Struttura 8 Steel™: vasca in acciaio, porta interna in acciaio, bracci irroratori in acciaio, filtri in acciaio inox, tubi irroratori in acciaio inox, griglie in acciaio rivestite in nylon, piedini in acciaio e base esterna in acciaio
- Standard igienici elevati con modalità UV
- Pompa di circolazione e pompa di scarico dotate di motori a induzione extra durevoli e silenziosi
- Display TFT touch extra large e ad alta definizione

Performance

- Super Cleaning System™: prelavaggio intensivo, non serve prelavare a mano
- Sistema 9 Spray™, progettato per raggiungere ogni angolo della lavastoviglie
- Power Zone, impostabili per la pulizia di pentole e padelle o bottiglie e vasi; è anche possibile spegnerle
- Modalità Green: adatta automaticamente il ciclo di lavaggio ai livelli di sporco
- Turbo Combi Drying™: asciugatura assistita da ventola e apertura automatica della porta regolata da sensore di temperatura

Programmi, Modalità e Opzioni

- 15 programmi: Eco, Intensivo, Automatico, Universale, Rapido Pro (59 min), A tempo, Cesto inferiore, Cesto superiore, Igienizzante, Cristalli, Risciacquo, Pre-riscaldato, Plastica, Auto-pulizia, Anti-odore
- Temperature di lavaggio: da 45 a 70 °C
- 5 modalità: Green, Rapido, Notte, Pulizia UV, Intensivo
- 2 opzioni: Apertura automatica a fine ciclo, Partenza ritardata (1-24 h)

Comfort / Sicurezza

- Status Light™: indica lo stato di avanzamento del programma
- 4 Luci LED illuminano l'interno della lavastoviglie
- Apertura Push-to-open: permette l'installazione con anta senza maniglia o gola
- Auto Dose: sempre la giusta quantità del tuo detergente gel preferito
- Sistema Aqua Safe™: garantisce protezione dalle perdite d'acqua
- Installazione facile: molle dell'anta e piedini regolabili frontalmente

Cestelli

- **Cesto superiore:** rimovibile e regolabile in altezza, 2 ripiani per calici con supporti in TPE, rebbi scorrevoli per un facile adattamento alle stoviglie, clip per piccoli contenitori
- **Cesto intermedio:** spazio per ciotole e utensili da cucina con erogatori dedicati, spazio per posate e utensili da cucina, rimovibile e posizionato su guide telescopiche ad estrazione completa
- **Cesto inferiore:** rebbi per piatti regolabili in larghezza e scorrevoli per un facile adattamento alle stoviglie, portavasi e portabottiglie con posizione flessibile, cestello portaposate rimovibile
- Accesso simultaneo a più cesti per una flessibilità ottimale di carico e scarico

Dimensioni

- Dimensioni apparecchiatura (A / L / P): 819-872 / 596 / 554 mm
- Dimensioni necessarie per l'incasso (A / L / P): min. 820 / 600 / min. 555 mm
- Lunghezza del cavo elettrico / Posizione: 1825 mm / Posteriore, a destra
- Lunghezza tubo di ingresso / Dimensioni controdado* / Posizione: da 1625 mm / ¾" / Posteriore a sinistra
- Lunghezza del tubo di scarico / Diametro di scarico / Posizione: 1515 mm / 19.5 mm / Posteriore a sinistra
- Lunghezza della porta / Punto di rotazione: 680-760 / 670 mm

Etichetta energetica EU

- Classe di efficienza energetica: A
- Consumo energetico per 100 cicli (kWh): 54
- Coperti: 14
- Consumo di acqua (litri/ciclo): 9,5
- Rumorosità (dB(A) re 1 pW): 37

Dati tecnici

- Connessione elettrica: 1.9kW / 220–240V / 50Hz / 10A
- Pressione dell'acqua: 0.03–1.0Mpa

Cestelli

Cesto superiore Exclusive in acciaio rivestito in nylon

Cesto intermedio per tazze e posate

Cesto inferiore Exclusive in acciaio rivestito in nylon

Cestello portaposate rimovibile

Installazione

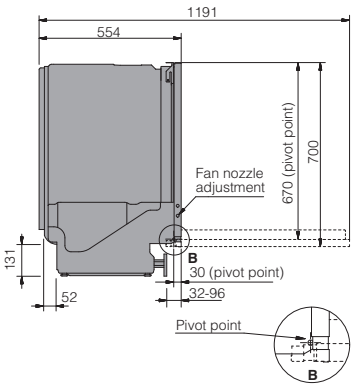

Vista laterale



Vista posteriore

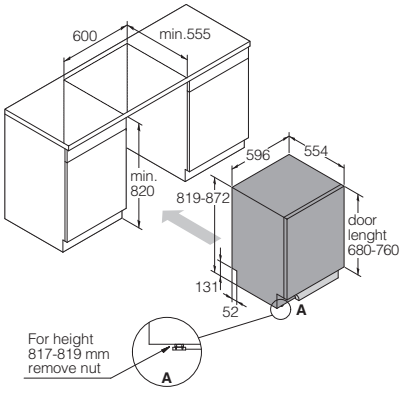

Dimensioni di incasso

Auto
2:30

ASKO

DFI 544 B XXL - Logic

€ 1.399

Lavastoviglie a scomparsa totale XXL
Anta fissa, 86 cm, 14 coperti, Controllo e display: Logic

Cesti in acciaio resistenti e robusti: 3 livelli Flexiracks™ Premium, **Bassa rumorosità:** 42 dB(A), **Asciugatura rapida:** sistema Turbo Combi Drying™, **Progettata per essere robusta:** struttura 8 Steel™, **Pulizia eccezionale:** sistema 9 Spray™

Caratteristiche

- Struttura 8 Steel™: vasca in acciaio, porta interna in acciaio, bracci irroratori in acciaio, filtri in acciaio inox, tubi irroratori in acciaio inox, griglie in acciaio rivestite in nylon, piedini in acciaio e base esterna in acciaio
- Pompa di circolazione e pompa di scarico dotate di motori a induzione extra durevoli e silenziosi
- Display FFSTN ad alta definizione di facile lettura

Performance

- Super Cleaning System™: prelavaggio intensivo, non serve prelavare a mano
- Sistema 9 Spray™, progettato per raggiungere ogni angolo della lavastoviglie
- Power Zone, impostabili per la pulizia di pentole e padelle o bottiglie e vasi; è anche possibile spegnerle
- Turbo Combi Drying™: asciugatura assistita con asciugatura automatica a porta aperta, che elimina tutta l'umidità

Programmi, Modalità e Opzioni

- 9 programmi: Eco, Intensivo, Universale, Rapido, A tempo, Igienizzante, Risciacquo, Auto-pulizia, Anti-odore
- Temperature di lavaggio: da 51 a 70 °C
- 2 modalità: Rapido, Notte
- 2 opzioni: Apertura automatica a fine ciclo, Partenza ritardata (1-24 h)

Comfort / Sicurezza

- Status Light™: indica lo stato di avanzamento del programma
- Sistema Aqua Safe™: garantisce protezione dalle perdite d'acqua.
- Installazione facile: molle dell'anta e piedini regolabili frontalmente

Cestelli

- **Cestello superiore per posate:** rimovibile e regolabile in altezza
- **Cesto superiore:** altezza regolabile, 2 ripiani per calici da vino
- **Cesto inferiore:** supporti regolabili per piatti, cestello per le posate rimovibile
- Accesso simultaneo a più cesti per una flessibilità ottimale di carico e scarico

Dimensioni

- Dimensioni apparecchiatura (A / L / P): 859-912 / 596 / 554 mm
- Dimensioni necessarie per l'incasso (A / L / P): min. 860 / 600 / min. 555 mm
- Lunghezza del cavo elettrico / Posizione: 1825 mm / Posteriore, a destra
- Lunghezza tubo di ingresso / Dimensioni controdado* / Posizione: da 1625 mm / ¾" / Posteriore a sinistra
- Lunghezza del tubo di scarico / Diametro di scarico / Posizione: 1515 mm / 19.5 mm / Posteriore a sinistra
- Lunghezza della porta / Punto di rotazione: 700-800 / 710 mm

Etichetta energetica EU

- Classe di efficienza energetica: A
- Consumo energetico per 100 cicli (kWh): 54
- Coperti: 14
- Consumo di acqua (litri/ciclo): 9,2
- Rumorosità (dB(A) re 1 pW): 42

Dati tecnici

- Connessione elettrica: 1.9kW / 220–240V / 50Hz / 10A
- Pressione dell'acqua: 0.03–1.0Mpa

Cestelli

Cestello superiore per posate rimovibile e regolabile in altezza

Cesto superiore Premium in acciaio rivestito in nylon, regolabile in altezza

Cesto inferiore Premium in acciaio rivestito in nylon

Cestello portaposate rimovibile

Installazione

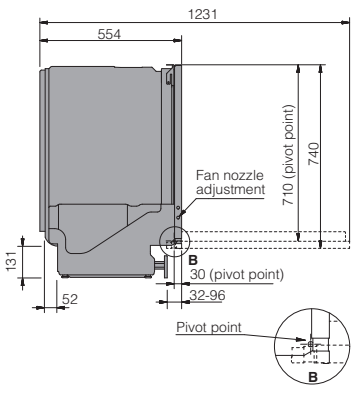

Vista laterale

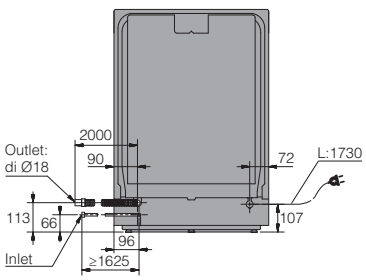

Vista posteriore

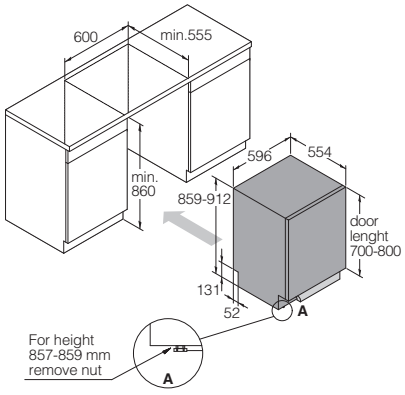

Dimensioni di incasso

ASKO

DSD 545 N XXL - Logic

€ 1.499

Lavastoviglie a scomparsa totale XXL
Porta sliding, 86 cm, 14 coperti, Controllo e display: Logic

Cesti in acciaio resistenti e robusti: 3 livelli Flexiracks™ Premium, **Bassa rumorosità:** 42 dB(A), **Asciugatura perfetta:** Auto Door Open Drying™, **Progettata per essere robusta:** struttura 8 Steel™, **Pulizia eccezionale:** sistema 9 Spray™, **Connessione Wi-Fi** tramite l'app Connect Life

14 PLACE SETTINGS · 3 · 42 dB(A) · S⁸

Caratteristiche

- Struttura 8 Steel™: vasca in acciaio, porta interna in acciaio, bracci irroratori in acciaio, filtri in acciaio inox, tubi irroratori in acciaio inox, griglie in acciaio rivestite in nylon, piedini in acciaio e base esterna in acciaio
- Pompa di circolazione e pompa di scarico dotate di motori a induzione extra durevoli e silenziosi
- Display FFSTN ad alta definizione di facile lettura

Performance

- Super Cleaning System™: prelavaggio intensivo, non serve prelavare a mano
- Sistema 9 Spray™, progettato per raggiungere ogni angolo della lavastoviglie
- Power Zone, impostabili per la pulizia di pentole e padelle o bottiglie e vasi; è anche possibile spegnerle
- Auto Door Open Drying™: la porta si apre automaticamente dopo una breve fase di raffreddamento

Programmi, Modalità e Opzioni

- 8 programmi: Eco, Intensivo, Automatico, Rapido, A tempo, Igienizzante, Risciacquo, Auto-pulizia
- Temperature di lavaggio: da 51 a 70°C
- 2 modalità: Rapido, Notte
- 2 opzioni: Apertura automatica a fine ciclo, Partenza ritardata (1-24 h)

Comfort / Sicurezza

- Status Light™: indica lo stato di avanzamento del programma
- 2 luci LED illuminano l'interno della lavastoviglie
- Sistema Aqua Safe™: garantisce protezione dalle perdite d'acqua
- Installazione facile: molle dell'anta e piedini regolabili frontalmente

Cestelli

- **Cestello superiore per posate:** rimovibile e regolabile in altezza
- **Cesto superiore:** regolabile in altezza, 2 ripiani per calici da vino, portapiatti regolabile
- **Cesto inferiore:** supporti regolabili per piatti, cestello per le posate rimovibile
- Accesso simultaneo a più cesti per una flessibilità ottimale di carico e scarico

Dimensioni

- Dimensioni apparecchiatura (A / L / P): 859-915 / 596 / 554 mm
- Dimensioni necessarie per l'incasso (A / L / P): min. 860 / 600 / min. 555 mm
- Lunghezza del cavo elettrico / Posizione: 1825 mm / Posteriore, a destra
- Lunghezza tubo di ingresso / Dimensioni controdado* / Posizione: da 1625 mm / ¾" / Posteriore a sinistra
- Lunghezza del tubo di scarico / Diametro di scarico / Posizione: 1515 mm / 19.5 mm / Posteriore a sinistra
- Lunghezza della porta / Punto di rotazione: 700-800 (porta sliding: 760-840) / 670 mm

Etichetta energetica EU

- Classe di efficienza energetica: A
- Consumo energetico per 100 cicli (kWh): 54
- Coperti: 14
- Consumo di acqua (litri/ciclo): 9,2
- Rumorosità (dB(A) re 1 pW): 42

Dati tecnici

- Connessione elettrica: 1.9kW / 220–240V / 50Hz / 10A
- Pressione dell'acqua: 0.03–1.0Mpa

KP Kitchen Partner

Cestelli

Cestello superiore per posate rimovibile e regolabile in altezza

Cesto superiore Premium in acciaio rivestito in nylon, ad altezza regolabile

Cesto inferiore Premium in acciaio rivestito in nylon

Cestello portaposate rimovibile

Installazione

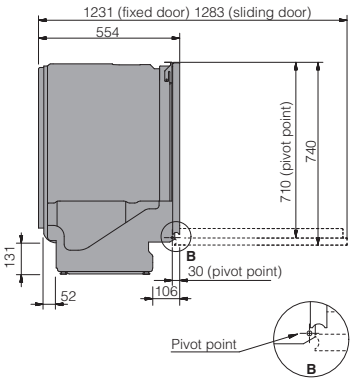

Vista laterale

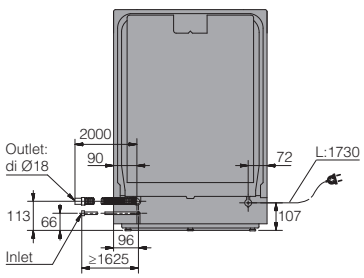

Vista posteriore

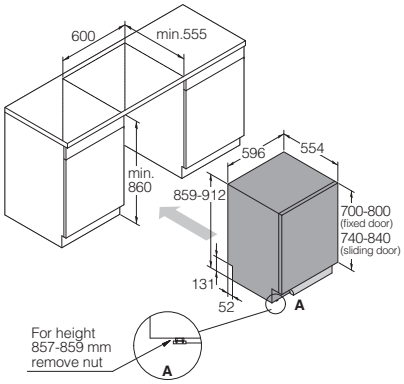

Dimensioni di incasso

ASKO

DFI 757 MU XXL - Style

€ 2.199

Lavastoviglie a scomparsa totale XXL // Push-to-open
86 cm, 15 coperti, Controllo e display: Style

DESIGN AWARD 2022

KP Kitchen Partner

Cesti in acciaio resistenti e robusti: 3 livelli Flexiracks™ Exclusive, **Bassa rumorosità:** 38 dB(A), **Asciugatura rapida:** sistema Turbo Combi Drying™ con sensore di controllo della temperatura, **Progettata per essere robusta:** struttura 8 Steel™, **Pulizia eccezionale:** sistema 9 Spray™, **Push-to-open:** possibilità installazione senza maniglia o gola, **Connessione Wi-Fi** tramite l'app Connect Life, **Extra igiene:** Modalità di lavaggio con luce UV antibatterica, **Auto Dose:** sempre la giusta quantità di detergente

15 PLACE SETTINGS · 3 · 39 dB(A) · S⁸

Caratteristiche

- Struttura 8 Steel™: vasca in acciaio, porta interna in acciaio, bracci irroratori in acciaio, filtri in acciaio inox, tubi irroratori in acciaio inox, griglie in acciaio rivestite in nylon, piedini in acciaio e base esterna in acciaio
- Standard igienici elevati con modalità UV
- Pompa di circolazione e pompa di scarico dotate di motori a induzione extra durevoli e silenziosi
- Display TFT touch extra large e ad alta definizione

Performance

- Super Cleaning System™: prelavaggio intensivo, non serve prelavare a mano
- Sistema 9 Spray™, progettato per raggiungere ogni angolo della lavastoviglie
- Power Zone, impostabili per la pulizia di pentole e padelle o bottiglie e vasi; è anche possibile spegnerle
- Modalità Green: adatta automaticamente il ciclo di lavaggio ai livelli di sporco
- Turbo Combi Drying™: asciugatura assistita da ventola e apertura automatica della porta regolata da sensore di temperatura

Programmi, Modalità e Opzioni

- 15 programmi: Eco, Intensivo, Automatico, Universale, Rapido Pro (59 min), A tempo, Cesto inferiore, Cesto superiore, Igienizzante, Cristalli, Risciacquo, Pre-riscaldato, Plastica, Auto-pulizia, Anti-odore
- Temperature di lavaggio: da 45 a 70 °C
- 5 modalità: Green, Rapido, Notte, Pulizia UV, Intensivo
- 2 opzioni: Apertura automatica a fine ciclo, Partenza ritardata (1-24 h)

Comfort / Sicurezza

- Status Light™: indica lo stato di avanzamento del programma
- 2 luci LED illuminano l'interno della lavastoviglie
- Apertura Push-to-open: permette l'installazione con anta senza maniglia o gola
- Auto Dose: sempre la giusta quantità del tuo detergente gel preferito
- Sistema Aqua Safe™: garantisce protezione dalle perdite d'acqua
- Installazione facile: molle dell'anta e piedini regolabili frontalmente

Cestelli

- **Cesto superiore:** rimovibile e regolabile in altezza, 2 ripiani per calici con supporti in TPE, rebbi scorrevoli per un facile adattamento alle stoviglie, clip per piccoli contenitori
- **Cesto intermedio**: spazio per ciotole e utensili da cucina con erogatori dedicati, spazio per posate e utensili da cucina, rimovibile e posizionato su guide telescopiche ad estrazione completa
- **Cesto inferiore:** rebbi per piatti regolabili in larghezza e scorrevoli per un facile adattamento alle stoviglie, portavasi e portabottiglie con posizione flessibile, cestello portaposate rimovibile
- Accesso simultaneo a più cesti per una flessibilità ottimale di carico e scarico

Dimensioni

- Dimensioni apparecchiatura (A / L / P): 859-912 / 596 / 554 mm
- Dimensioni necessarie per l'incasso (A / L / P): min. 860 / 600 / min. 555 mm
- Lunghezza del cavo elettrico / Posizione: 1825 mm / Posteriore, a destra
- Lunghezza tubo di ingresso / Dimensioni controdado* / Posizione: da 1625 mm / ¾" / Posteriore a sinistra
- Lunghezza del tubo di scarico / Diametro di scarico / Posizione: 1515 mm / 19.5 mm / Posteriore a sinistra
- Lunghezza della porta / Punto di rotazione: 700-800 / 710 mm

Etichetta energetica EU

- Classe di efficienza energetica: A
- Consumo energetico per 100 cicli (kWh): 55
- Coperti: 15
- Consumo di acqua (litri/ciclo): 9,6
- Rumorosità (dB(A) re 1 pW): 38

Dati tecnici

- Connessione elettrica: 1.9kW / 220–240V / 50Hz / 10A // Pressione dell'acqua: 0.03–1.0Mpa

Cestelli

Cesto superiore Exclusive in acciaio rivestito in nylon, regolabile in altezza con Instant Lift™

Cesto intermedio per tazze e posate

Cesto inferiore Exclusive in acciaio rivestito in nylon

Cestello portaposate rimovibile

Installazione

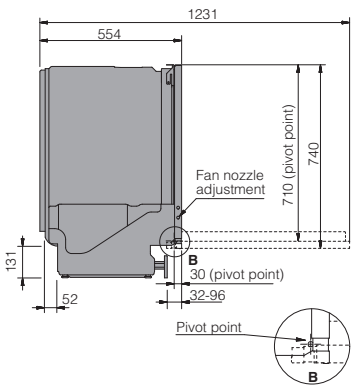

Vista laterale

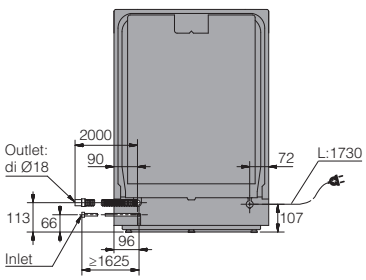

Vista posteriore

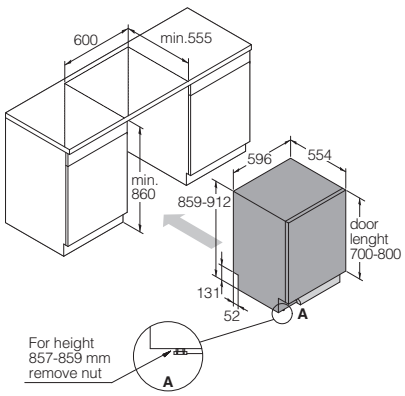

Dimensioni di incasso

ASKO

DFI 778 U XXL - Style

€ 2.499

Lavastoviglie a scomparsa totale XXL // Push-to-open
86 cm, 17 coperti, Controllo e display: Style

Cesti in acciaio resistenti e robusti: 4 livelli Flexiracks™ Exclusive, **Bassa rumorosità:** 37 dB(A), **Asciugatura rapida:** sistema Turbo Combi Drying™ con sensore di controllo della temperatura, **Progettata per essere robusta:** struttura 8 Steel™, **Pulizia eccezionale:** 10 Spray™, **Push-to-open:** possibilità installazione senza maniglia o gola, **Connessione Wi-Fi** tramite l'app Connect Life, **Extra igiene:** Modalità di lavaggio con luce UV antibatterica, **Auto Dose:** sempre la giusta quantità di detergente

17 PLACE SETTINGS · 4 · 39 dB(A) · S

Caratteristiche

- Struttura 8 Steel™: vasca in acciaio, porta interna in acciaio, bracci irroratori in acciaio, filtri in acciaio inox, tubi irroratori in acciaio inox, griglie in acciaio rivestite in nylon, piedini in acciaio e base esterna in acciaio
- Standard igienici elevati con modalità UV
- Pompa di circolazione e pompa di scarico dotate di motori a induzione extra durevoli e silenziosi
- Display TFT touch extra large e ad alta definizione

Performance

- Super Cleaning System™: prelavaggio intensivo, non serve prelavare a mano
- Sistema 10 Spray™, progettato per raggiungere ogni angolo della lavastoviglie
- Power Zone, impostabili per la pulizia di pentole e padelle o bottiglie e vasi; è anche possibile spegnerle
- Modalità Green: adatta automaticamente il ciclo di lavaggio ai livelli di sporco
- Turbo Combi Drying™: asciugatura assistita da ventola e apertura automatica della porta regolata da sensore di temperatura

Programmi, Modalità e Opzioni

- 15 programmi: Eco, Intensivo, Automatico, Universale, Rapido Pro (59 min), A tempo, Cesto inferiore, Cesto superiore, Igienizzante, Cristalli, Risciacquo, Pre-riscaldato, Plastica, Auto-pulizia, Anti-odore
- Temperature di lavaggio: da 45 a 70 °C
- 5 modalità: Green, Rapido, Notte, Pulizia UV, Intensivo
- 2 opzioni: Apertura automatica a fine ciclo, Partenza ritardata (1-24 h)

Comfort / Sicurezza

- Status Light™: indica lo stato di avanzamento del programma // Apertura Push-to-open: permette l'installazione con anta senza maniglia o gola
- 4 Luci LED illuminano l'interno della lavastoviglie
- Auto Dose: sempre la giusta quantità del tuo detergente gel preferito
- Sistema Aqua Safe™: garantisce protezione dalle perdite d'acqua
- Installazione facile: molle dell'anta e piedini regolabili frontalmente

Cestelli

- **Cestello superiore per posate:** rimovibile e regolabile in altezza, guide telescopiche a estrazione totale
- **Cesto superiore:** rimovibile e regolabile in altezza, 2 ripiani per calici con supporti in TPE, rebbi scorrevoli per un facile adattamento alle stoviglie, clip per piccoli contenitori
- **Cesto intermedio**: spazio per ciotole e utensili da cucina con erogatori dedicati, spazio per posate e utensili da cucina, rimovibile e posizionato su guide telescopiche ad estrazione completa
- **Cesto inferiore:** rebbi per piatti regolabili in larghezza e scorrevoli per un facile adattamento alle stoviglie, portavasi e portabottiglie con posizione flessibile, cestello portaposate rimovibile
- Accesso simultaneo a più cesti per una flessibilità ottimale di carico e scarico

Dimensioni

- Dimensioni apparecchiatura (A / L / P): 859-912 / 596 / 554 mm
- Dimensioni necessarie per l'incasso (A / L / P): min. 860 / 600 / min. 555 mm
- Lunghezza del cavo elettrico / Posizione: 1825 mm / Posteriore, a destra
- Lunghezza tubo di ingresso / Dimensioni controdado* / Posizione: da 1625 mm / ¾" / Posteriore a sinistra
- Lunghezza del tubo di scarico / Diametro di scarico / Posizione: 1515 mm / 19.5 mm / Posteriore a sinistra
- Lunghezza della porta / Punto di rotazione: 700-800 / 710 mm

Etichetta energetica EU

- Classe di efficienza energetica: C
- Consumo energetico per 100 cicli (kWh): 77
- Coperti: 17
- Consumo di acqua (litri/ciclo): 9,9
- Rumorosità (dB(A) re 1 pW): 38

Dati tecnici

- Connessione elettrica: 1.9kW / 220–240V / 50Hz / 10A // Pressione dell'acqua: 0.03–1.0Mpa

Cestelli

Cestello superiore per posate rimovibile e regolabile in altezza

Cesto superiore Exclusive in acciaio rivestito in nylon, regolabile in altezza con Instant Lift™

Cesto intermedio per tazze e posate

Cesto inferiore Exclusive in acciaio rivestito in nylon

Cestello portaposate rimovibile

Installazione

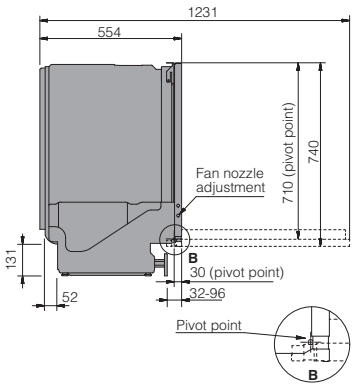

Vista laterale

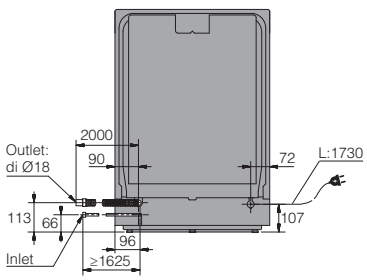

Vista posteriore

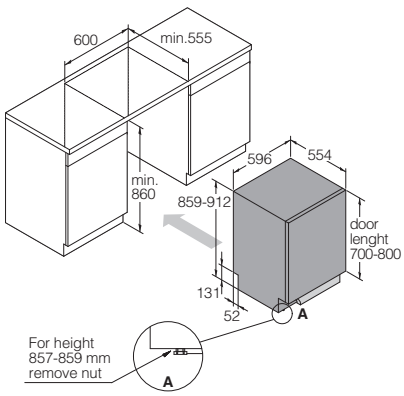

Dimensioni di incasso

ASKO

DBI 8447 AD.W - Classic

€ 999

Lavastoviglie a incasso sottopiano XL
Bianco, 82 cm, 14 coperti, Controllo e display: Logic

Cesti in acciaio resistenti e robusti: 3 livelli Flexiracks™ Premium, **Bassa rumorosità:** 42 dB(A), **Asciugatura rapida:** sistema Turbo Combi Drying™, **Pulizia eccezionale:** sistema 7 Spray™

14 PLACE SETTINGS | 3 | (42) dB(A)

Caratteristiche

- Pompa di circolazione e pompa di scarico dotate di motori a induzione extra durevoli e silenziosi
- Display FFSTN ad alta definizione di facile lettura

Performance

- Super Cleaning System™: prelavaggio intensivo, non serve prelavare a mano
- Sistema 7 Spray™, progettato per raggiungere ogni angolo della lavastoviglie
- Power Zone per pulire pentole e padelle o bottiglie e vasi
- Turbo Combi Drying™: asciugatura assistita con asciugatura automatica a porta aperta, che elimina tutta l'umidità

Programmi, Modalità e Opzioni

- 9 programmi: Eco, Intensivo, Automatico, Rapido, A tempo, Igienizzante, Risciacquo, Auto-pulizia, Anti-odore
- Temperature di lavaggio: da 51 a 70°C
- 2 modalità: Rapido, Notte
- 2 opzioni: Apertura automatica a fine ciclo, Partenza ritardata (1-24 h)

Comfort / Sicurezza

- Sistema Aqua Safe™: garantisce protezione dalle perdite d'acqua
- Installazione facile: piedini regolabili frontalmente

Cestelli

- **Cestello superiore per posate:** vassoio ampio e flessibile per posate, mestoli, coltelli e altro ancora
- **Cesto superiore:** supporti per bicchieri, tazze, piattini e coltelli
- **Cesto inferiore:** supporti regolabili per piatti, cestello per le posate rimovibile
- Accesso simultaneo a più cesti per una flessibilità ottimale di carico e scarico

Dimensioni

- Dimensioni apparecchiatura (A / L / P): 819-872 / 596 / 554 mm
- Dimensioni necessarie per l'incasso (A / L / P): min. 820 / 600 / min. 555 mm
- Lunghezza del cavo elettrico / Posizione: 1500 mm / Posteriore, a destra
- Lunghezza tubo di ingresso / Dimensioni controdado* / Posizione: 1750 mm / ¾" / Posteriore a sinistra
- Lunghezza del tubo di scarico / Diametro di scarico / Posizione: 1500 mm / 19.5 mm / Posteriore a sinistra
- Lunghezza della porta / Punto di rotazione: 720 / 670 mm

Etichetta energetica EU

- Classe di efficienza energetica: A
- Consumo energetico per 100 cicli (kWh): 54
- Coperti: 14
- Consumo di acqua (litri/ciclo): 9,6
- Rumorosità (dB(A) re 1 pW): 42

Dati tecnici

- Connessione elettrica: 1.9kW / 220–240V / 50Hz / 10A
- Pressione dell'acqua: 0.03–1.0Mpa

Cestelli

Cestello portaposate flessibile

Cesto superiore Classic in acciaio rivestito in nylon

Cesto inferiore Classic in acciaio rivestito in nylon

Cestello portaposate rimovibile

Installazione



Vista laterale

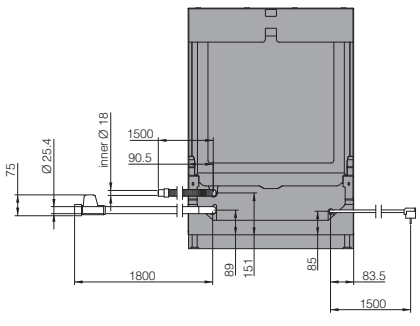

Vista posteriore

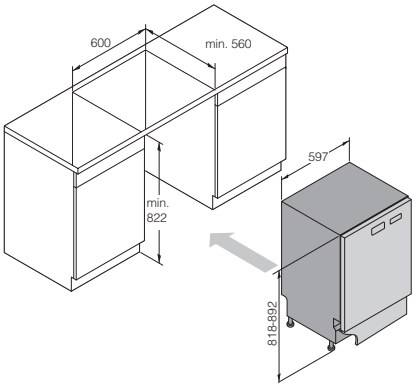

Dimensioni di incasso

ASKO

DBI 8447 AD.S - Classic

€ 1.099

Lavastoviglie a incasso sottopiano XL
Acciaio, 82 cm, 14 coperti, Controllo e display: Logic

Cesti in acciaio resistenti e robusti: 3 livelli Flexiracks™ Premium, **Bassa rumorosità:** 42 dB(A), **Asciugatura rapida:** sistema Turbo Combi Drying™, **Pulizia eccezionale:** sistema 7 Spray™

14 PLACE SETTINGS | 3 | (42) dB(A)

Caratteristiche
- Pompa di circolazione e pompa di scarico dotate di motori a induzione extra durevoli e silenziosi
- Display FFSTN ad alta definizione di facile lettura

Performance
- Super Cleaning System™: prelavaggio intensivo, non serve prelavare a mano
- Sistema 7 Spray™, progettato per raggiungere ogni angolo della lavastoviglie
- Power Zone per pulire pentole e padelle o bottiglie e vasi
- Turbo Combi Drying™: asciugatura assistita con asciugatura automatica a porta aperta, che elimina tutta l'umidità

Programmi, Modalità e Opzioni
- 9 programmi: Eco, Intensivo, Automatico, Rapido, A tempo, Igienizzante, Risciacquo, Auto-pulizia, Anti-odore
- Temperature di lavaggio: da 51 a 70°C
- 2 modalità: Rapido, Notte
- 2 opzioni: Apertura automatica a fine ciclo, Partenza ritardata (1-24 h)

Comfort / Sicurezza
- Sistema Aqua Safe™: garantisce protezione dalle perdite d'acqua
- Installazione facile: piedini regolabili frontalmente

Cestelli
- **Cestello superiore per posate:** vassoio ampio e flessibile per posate, mestoli, coltelli e altro ancora
- **Cesto superiore:** supporti per bicchieri, tazze, piattini e coltelli
- **Cesto inferiore:** supporti regolabili per piatti, cestello per le posate rimovibile
- Accesso simultaneo a più cesti per una flessibilità ottimale di carico e scarico

Dimensioni
- Dimensioni apparecchiatura (A / L / P): 819-872 / 596 / 554 mm
- Dimensioni necessarie per l'incasso (A / L / P): min. 820 / 600 / min. 555 mm
- Lunghezza del cavo elettrico / Posizione: 1500 mm / Posteriore, a destra
- Lunghezza tubo di ingresso / Dimensioni controdado* / Posizione: 1750 mm / ¾" / Posteriore a sinistra
- Lunghezza del tubo di scarico / Diametro di scarico / Posizione: 1500 mm / 19.5 mm / Posteriore a sinistra
- Lunghezza della porta / Punto di rotazione: 720 / 670 mm

Etichetta energetica EU
- Classe di efficienza energetica: A
- Consumo energetico per 100 cicli (kWh): 54
- Coperti: 14
- Consumo di acqua (litri/ciclo): 9,6
- Rumorosità (dB(A) re 1 pW): 42

Dati tecnici
- Connessione elettrica: 1.9kW / 220–240V / 50Hz / 10A
- Pressione dell'acqua: 0.03–1.0Mpa

Cestelli

Cestello portaposate flessibile

Cesto superiore Classic in acciaio rivestito in nylon

Cesto inferiore Classic in acciaio rivestito in nylon

Cestello portaposate rimovibile

Installazione



Vista laterale

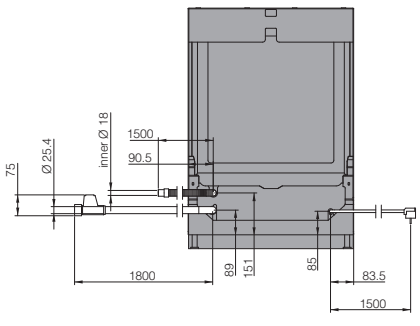

Vista posteriore

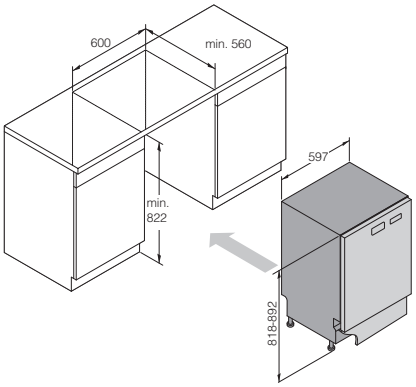

Dimensioni di incasso

ASKO

DBI 8447 AD.BS - Classic

€ 1.149

Lavastoviglie a incasso sottopiano XL
Black Steel, 82 cm, 14 coperti, Controllo e display: Logic

Cesti in acciaio resistenti e robusti: 3 livelli Flexiracks™ Premium, **Bassa rumorosità:** 42 dB(A), **Asciugatura rapida:** sistema Turbo Combi Drying™, **Pulizia eccezionale:** sistema 7 Spray™

Caratteristiche

- Pompa di circolazione e pompa di scarico dotate di motori a induzione extra durevoli e silenziosi
- Display FFSTN ad alta definizione di facile lettura

Performance

- Super Cleaning System™: prelavaggio intensivo, non serve prelavare a mano
- Sistema 7 Spray™, progettato per raggiungere ogni angolo della lavastoviglie
- Power Zone per pulire pentole e padelle o bottiglie e vasi
- Turbo Combi Drying™: asciugatura assistita con asciugatura automatica a porta aperta, che elimina tutta l'umidità

Programmi, Modalità e Opzioni

- 9 programmi: Eco, Intensivo, Automatico, Rapido, A tempo, Igienizzante, Risciacquo, Auto-pulizia, Anti-odore
- Temperature di lavaggio: da 51 a 70°C
- 2 modalità: Rapido, Notte
- 2 opzioni: Apertura automatica a fine ciclo, Partenza ritardata (1-24 h)

Comfort / Sicurezza

- Sistema Aqua Safe™: garantisce protezione dalle perdite d'acqua
- Installazione facile: piedini regolabili frontalmente

Cestelli

- **Cestello superiore per posate:** vassoio ampio e flessibile per posate, mestoli, coltelli e altro ancora
- **Cesto superiore:** supporti per bicchieri, tazze, piattini e coltelli
- **Cesto inferiore:** supporti regolabili per piatti, cestello per le posate rimovibile
- Accesso simultaneo a più cesti per una flessibilità ottimale di carico e scarico

Dimensioni

- Dimensioni apparecchiatura (A / L / P): 819-872 / 596 / 554 mm
- Dimensioni necessarie per l'incasso (A / L / P): min. 820 / 600 / min. 555 mm
- Lunghezza del cavo elettrico / Posizione: 1500 mm / Posteriore, a destra
- Lunghezza tubo di ingresso / Dimensioni controdado* / Posizione: 1750 mm / ¾" / Posteriore a sinistra
- Lunghezza del tubo di scarico / Diametro di scarico / Posizione: 1500 mm / 19.5 mm / Posteriore a sinistra
- Lunghezza della porta / Punto di rotazione: 720 / 670 mm

Etichetta energetica EU

- Classe di efficienza energetica: A
- Consumo energetico per 100 cicli (kWh): 54
- Coperti: 14
- Consumo di acqua (litri/ciclo): 9,6
- Rumorosità (dB(A) re 1 pW): 42

Dati tecnici

- Connessione elettrica: 1.9kW / 220–240V / 50Hz / 10A
- Pressione dell'acqua: 0.03–1.0Mpa

Cestelli

Cestello portaposate flessibile

Cesto superiore Classic in acciaio rivestito in nylon

Cesto inferiore Classic in acciaio rivestito in nylon

Cestello portaposate rimovibile

Installazione



Vista laterale

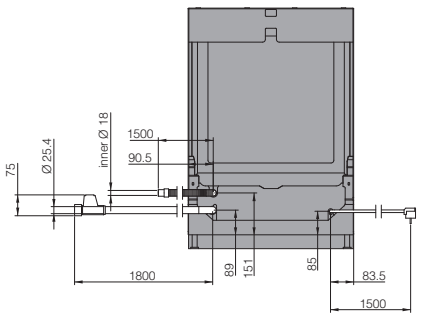

Vista posteriore

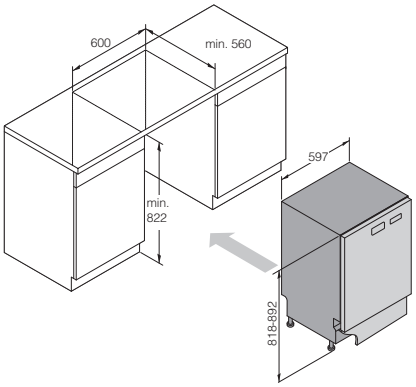

Dimensioni di incasso

ASKO

DFS 344 ID.W - Classic

€ 1.299

Lavastoviglie da posizionamento libero XL
Bianco, 82 cm, 14 coperti, Controllo e display: Classic

Cesti in acciaio resistenti e robusti: 3 Flexiracks™ Premium, **Bassa rumorosità:** 42 dB(A), **Asciugatura rapida:** sistema Turbo Combi Drying™, **Progettata per essere robusta:** struttura 8 Steel™, **Pulizia eccezionale:** sistema 9 Spray™

14 PLACE SETTINGS | 3 | 42 dB(A) | S⁸

Caratteristiche

- Struttura 8 Steel™: vasca in acciaio, porta interna in acciaio, bracci irroratori in acciaio, filtri in acciaio inox, tubi irroratori in acciaio inox, griglie in acciaio rivestite in nylon, piedini in acciaio e base esterna in acciaio
- Pompa di circolazione e pompa di scarico dotate di motori a induzione extra durevoli e silenziosi
- Display FFSTN ad alta definizione di facile lettura

Performance

- Super Cleaning System™: prelavaggio intensivo, non serve prelavare a mano
- Sistema 9 Spray™, progettato per raggiungere ogni angolo della lavastoviglie
- Power Zone, impostabili per la pulizia di pentole e padelle o bottiglie e vasi; è anche possibile spegnerle
- Turbo Combi Drying™: asciugatura assistita con asciugatura automatica a porta aperta, che elimina tutta l'umidità

Programmi, Modalità e Opzioni

- 9 programmi: ECO, Intensivo, Automatico, Rapido, A tempo, Igienizzante, Risciacquo, Auto-pulizia, Anti-odore
- Temperature di lavaggio: da 51 a 70 °C
- 2 modalità: Rapido, Notte
- 2 opzioni: Apertura automatica a fine ciclo, Partenza ritardata (1-24 h)

Comfort / Sicurezza

- Sistema Aqua Safe™: garantisce protezione dalle perdite d'acqua
- Easy installation: Adjustable feet

Cestelli

- **Cestello superiore per posate:** rimovibile e regolabile in altezza
- **Cesto superiore:** altezza regolabile, 2 ripiani per calici da vino
- **Cesto inferiore:** supporti regolabili per piatti, cestello per le posate rimovibile
- Accesso simultaneo a più cesti per una flessibilità ottimale di carico e scarico

Dimensioni

- Dimensioni apparecchiatura (A / L / P): 861-881 / 596 / 600 mm
- Lunghezza del cavo elettrico / Posizione: 1825 mm / Posteriore, a destra
- Lunghezza tubo di ingresso / Dimensioni controdado* / Posizione: da 1625 mm / ¾" / Posteriore a sinistra
- Lunghezza del tubo di scarico / Diametro di scarico / Posizione: 1515 mm / 19.5 mm / Posteriore a sinistra
- Lunghezza della porta / Punto di rotazione: 717 / 700 mm

Etichetta energetica EU

- Classe di efficienza energetica: B
- Consumo energetico per 100 cicli (kWh): 64
- Coperti: 14
- Consumo di acqua (litri/ciclo): 9,2
- Rumorosità (dB(A) re 1 pW): 40

Dati tecnici

- Connessione elettrica: 1.9kW / 220–240V / 50Hz / 10A
- Pressione dell'acqua: 0.03–1.0Mpa

Cestelli

Cestello superiore per posate rimovibile e regolabile in altezza

Cesto superiore Premium in acciaio rivestito in nylon, regolabile in altezza

Cesto inferiore Premium in acciaio rivestito in nylon

Cestello portaposate rimovibile

Installazione

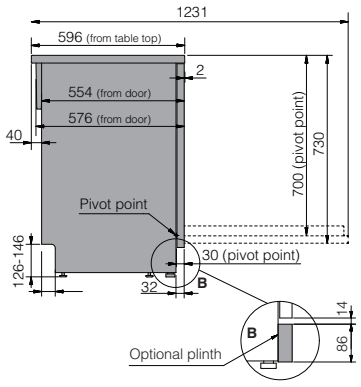

Vista laterale

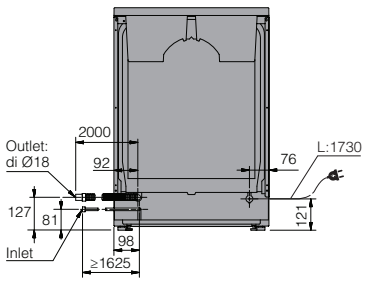

Vista posteriore

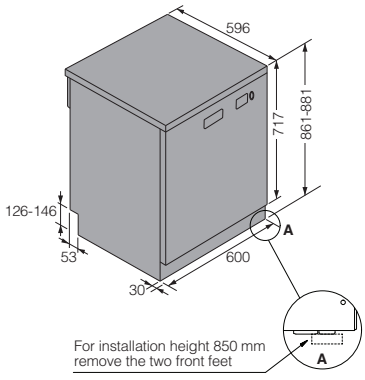

Dimensioni di incasso

Peso massimo della porta per le lavastoviglie a scomparsa totale

Modelli	Peso massimo della porta
DFI 534 A - Logic DFI 544 B - Logic DSD 544 B - Logic DFI 545 N - Logic DSD 545 N - Logic DFI 545 V - Logic DFI 544 H/1 - Logic DFI 747 U/1 - Style DSD 747 U - Style DFI 748 MU - Style DFI 544 B XXL - Logic DSD 545 N XXL - Logic DFI 757 MU XXL - Style DFI 778 U XXL - Style	4-12 kg
DFI 8447 D - Classic	3-10 kg

Molle per pannello decorativo da 10-15 kg

Nel caso in cui il pannello decorativo abbia un peso compreso tra 12 e 15 kg, è possibile acquistare e installare il kit accessori per anta in legno da 15 kg.

Art.	Descrizione	Modelli compatibili	Prezzo
938510	KIT ACCESSORI PER ANTA IN LEGNO DA 15 KG	Tutte le DFI e DSD, sia XXL che XL, escluso il modello DFI 8447 D	€ 19,90

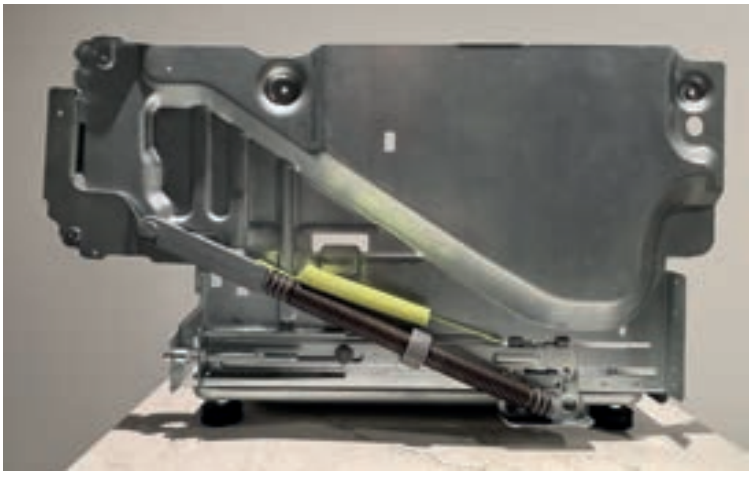

DFI 8447 D - Altezza della porta

Altezza della porta XL 680-720 (mm), installazione speciale 730-770 (mm)

Altezza dello zoccolo (mm)	Altezza della nicchia (mm)							
	820	830	840	850	860	870	880	890
100	720	730	740	750	760	770	780	790
110	710	720	730	740	750	760	770	780
120	700	710	720	730	740	750	760	770
130	690	700	710	720	730	740	750	760
140	680	690	700	710	720	730	740	750
150		680	690	700	710	720	730	740
160			680	690	700	710	720	730
170				680	690	700	710	720
180					680	690	700	710
190						680	690	700
200							680	690
210								680
220								
230								
240								
250								

730 Installazione speciale, il dato rappresenta l'altezza della porta (mm)

680 Installazione standard

Porta fissa: traiettorie della parte inferiore del pannello della porta per porte di altezza 640-720 mm

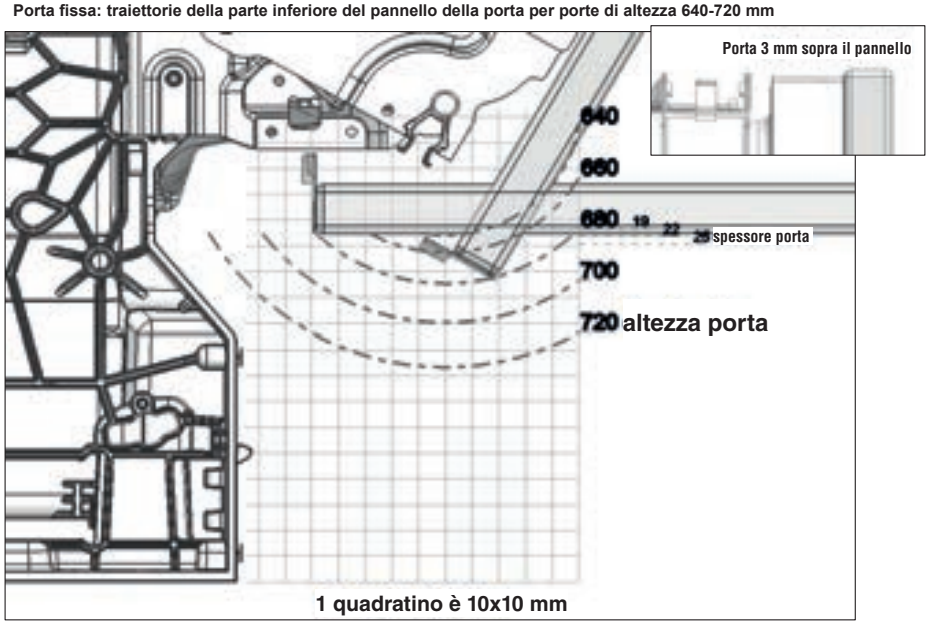

- Quando è installato un deflettore d'aria, è necessario uno spazio minimo di 5 mm sotto il pannello della porta
- La Status Light aggiunge 4 mm al bordo inferiore del pannello della porta

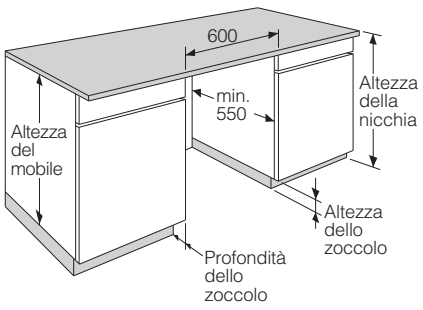

Dimensioni nicchia

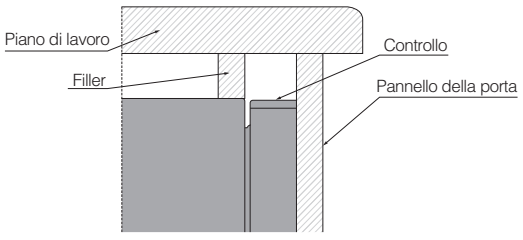

Installazione speciale

DFI - Altezza della porta - Lavastoviglie XL / XXL

Altezza della porta XL 680-760 (mm), installazione speciale 770-810 (mm)

Altezza dello zoccolo (mm)	Altezza della nicchia (mm)					
	820	830	840	850	860	870
60	760	770	780	790	800	810
70	750	760	770	780	790	800
80	740	750	760	770	780	790
90	730	740	750	760	770	780
100	720	730	740	750	760	770
110	710	720	730	740	750	760
120	700	710	720	730	740	750
130	690	700	710	720	730	740
140	680	690	700	710	720	730
150		680	690	700	710	720
160			680	690	700	710
170				680	690	700
180					680	690
190						680
200						
210						

770 Installazione speciale XL, il dato rappresenta l'altezza della porta (mm)

680 Installazione standard XL

Altezza della porta XXL 700-800 (mm), installazione speciale 810-850 (mm)

Altezza dello zoccolo (mm)	Altezza della nicchia (mm)					
	860	870	880	890	900	910
60	800	810	820	830	840	850
70	790	800	810	820	830	840
80	780	790	800	810	820	830
90	770	780	790	800	810	820
100	760	770	780	790	800	810
110	750	760	770	780	790	800
120	740	750	760	770	780	790
130	730	740	750	760	770	780
140	720	730	740	750	760	770
150	710	720	730	740	750	760
160	700	710	720	730	740	750
170		700	710	720	730	740
180			700	710	720	730
190				700	710	720
200					700	710
210						700

810 Installazione speciale XXL, il dato rappresenta l'altezza della porta (mm)

700 Installazione standard XXL

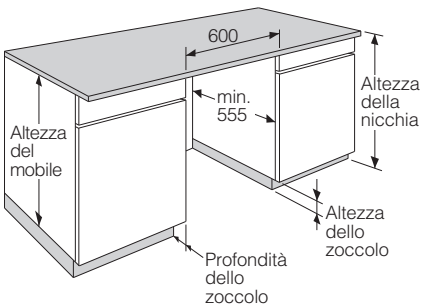

Dimensioni nicchia

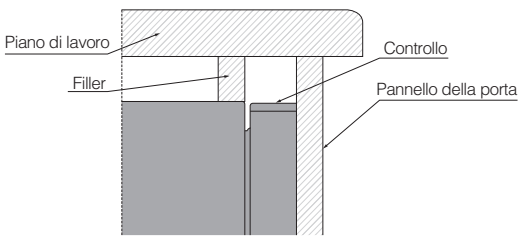

Installazione speciale

DFI - Installazione standard - XL 82 cm

Traiettoria della punta inferiore della porta: altezza da 680 a 760 mm

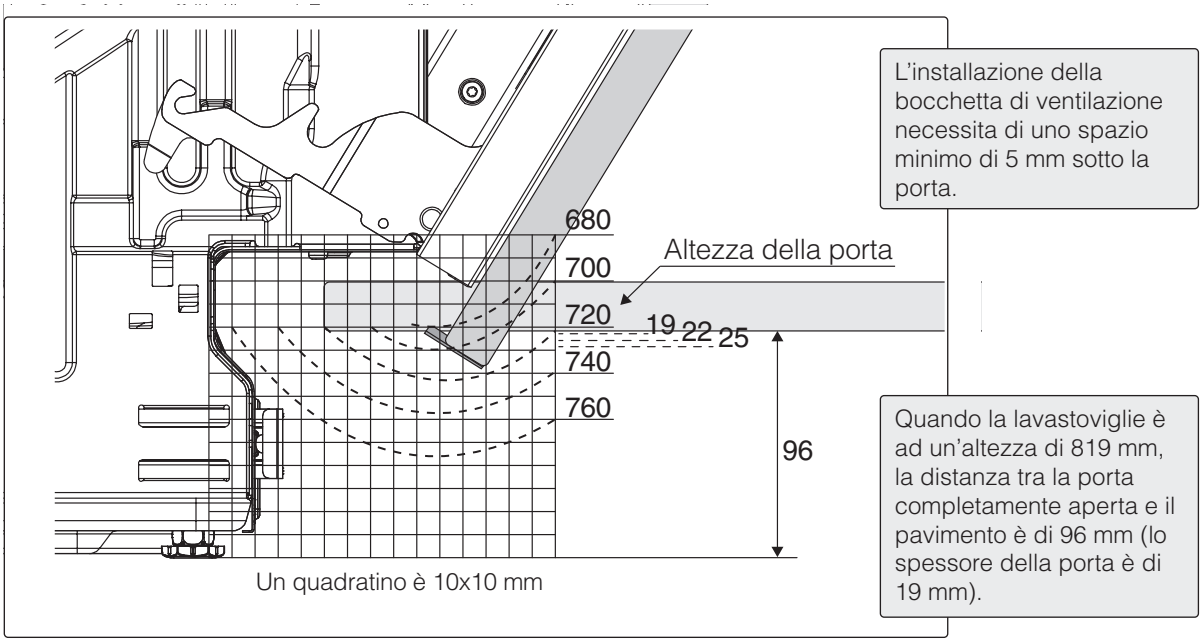

L'installazione della bocchetta di ventilazione necessita di uno spazio minimo di 5 mm sotto la porta.

Quando la lavastoviglie è ad un'altezza di 819 mm, la distanza tra la porta completamente aperta e il pavimento è di 96 mm (lo spessore della porta è di 19 mm).

DFI - Installazione standard - XXL 86 cm

Traiettoria della punta inferiore della porta: altezza da 720 a 800 mm

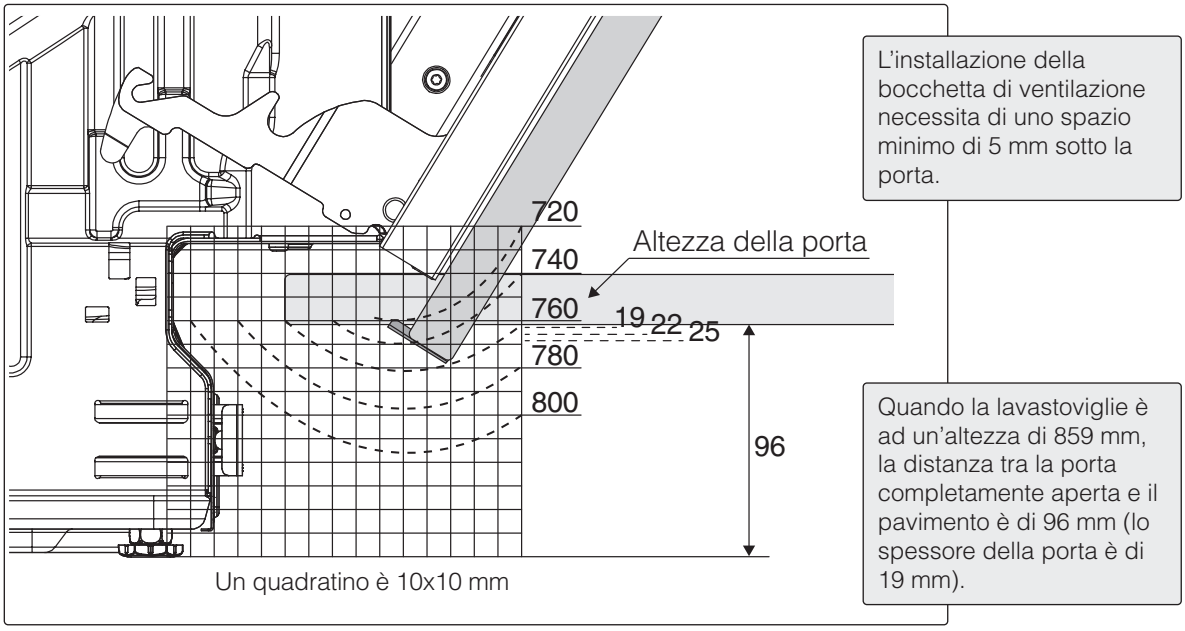

L'installazione della bocchetta di ventilazione necessita di uno spazio minimo di 5 mm sotto la porta.

Quando la lavastoviglie è ad un'altezza di 859 mm, la distanza tra la porta completamente aperta e il pavimento è di 96 mm (lo spessore della porta è di 19 mm).

DSD - Altezza della porta - Lavastoviglie XL / XXL **con porta sliding**

Altezza della porta XL 680-760 (mm), installazione speciale 770-810 (mm)

Altezza dello zoccolo (mm)	Altezza della nicchia (mm)					
	820	830	840	850	860	870
20	800	810	820	830	840	850
30	790	800	810	820	830	840
40	780	790	800	810	820	830
50	770	780	790	800	810	820
60	760	770	780	790	800	810
70	750	760	770	780	790	800
80	740	750	760	770	780	790
90	730	740	750	760	770	780
100	720	730	740	750	760	770
110	710*	720	730	740	750	760
120	700*	710	720	730	740	750
130		700*	710*	720	730	740
140			700*	710*	720	730
150				700*	710*	720
160					700*	710*
170						700*

810 Installazione speciale XL, il dato rappresenta l'altezza della porta (mm) 720 Installazione standard XL 700* Non in combinazione con Status Light™

Altezza della porta XXL 700-800 (mm), installazione speciale 810-850 (mm)

Altezza dello zoccolo (mm)	Altezza della nicchia (mm)					
	860	870	880	890	900	910
20	840	850	860	870	880	890
30	830	840	850	860	870	880
40	820	830	840	850	860	870
50	810	820	830	840	850	860
60	800	810	820	830	840	850
70	790	800	810	820	830	840
80	780	790	800	810	820	830
90	770	780	790	800	810	820
100	760	770	780	790	800	810
110	750*	760	770	780	790	800
120	740*	750	760	770	780	790
130		740*	750*	760	770	780
140			740*	750*	760	770
150				740*	750*	760
160					740*	750*
170						740*

850 Installazione speciale XXL, il dato rappresenta l'altezza della porta (mm) 760 Installazione standard XXL 740* Non in combinazione con Status Light™

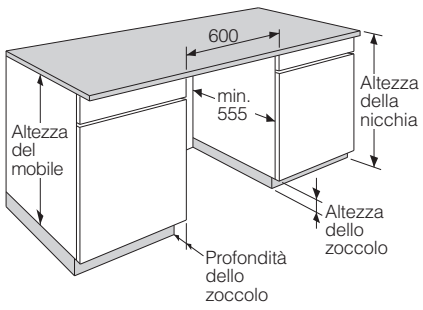

Dimensioni nicchia

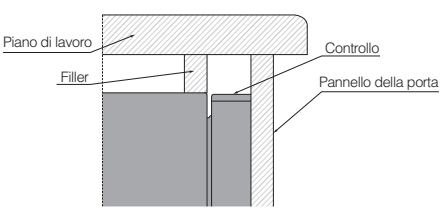

Installazione speciale

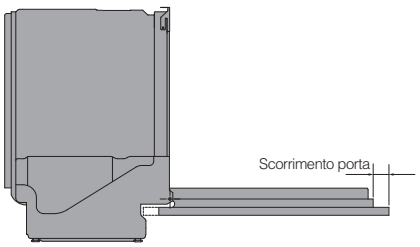

Installazione con porta sliding XL/XXL

DSD - Installazione porta sliding - XL 82 cm

Traiettoria della punta inferiore della porta: altezza da 720 a 800 mm

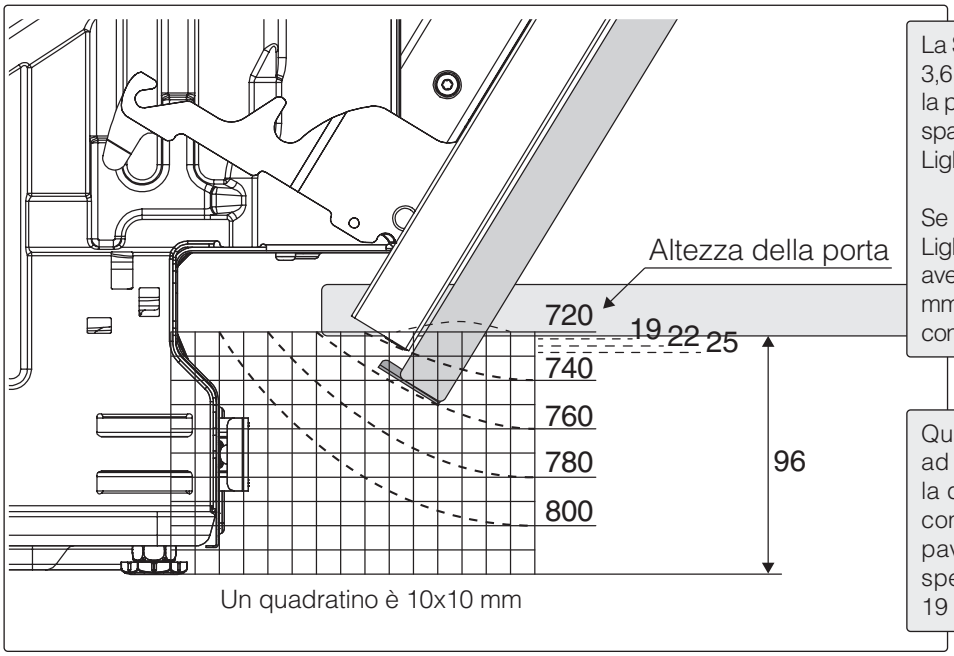

La Status Light™ richiede 3,6 mm di spazio libero sotto la porta contro i 2 mm di spazio libero senza Status Light™.

Se non si utilizza la Status Light™, la porta sliding può avere un'altezza fino a 700 mm (in ogni caso non a filo con lo zoccolo).

Quando la lavastoviglie è ad un'altezza di 819 mm, la distanza tra la porta completamente aperta e il pavimento è di 96 mm (lo spessore della porta è di 19 mm).

DSD - Installazione porta sliding - XXL 86 cm

Traiettoria della punta inferiore della porta: altezza da 760 a 840 mm

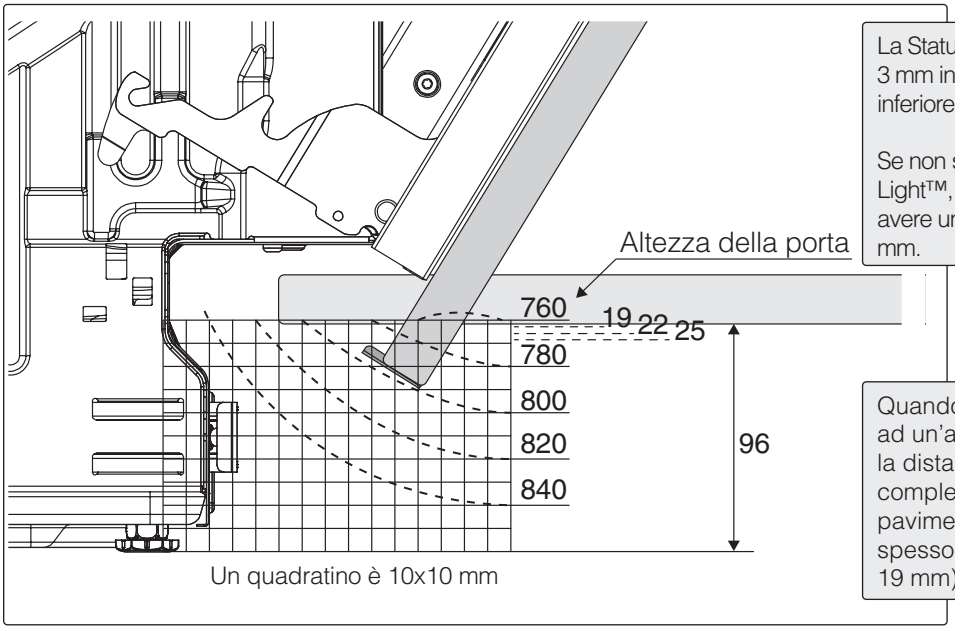

La Status Light™ aggiunge 3 mm in più sotto il bordo inferiore della porta.

Se non si utilizza la Status Light™, la porta sliding può avere un'altezza fino a 760 mm.

Quando la lavastoviglie è ad un'altezza di 859 mm, la distanza tra la porta completamente aperta e il pavimento è di 96 mm (lo spessore della porta è di 19 mm).

Lavastoviglie ad uso professionale

ASKO PROFESSIONAL

La gamma ASKO Professional è la scelta perfetta quando si desiderano apparecchiature durevoli con un impatto ambientale minimo, senza compromessi sul risultato.

Le apparecchiature ASKO Professional hanno un basso consumo energetico e facilitano le attività ripetitive nei servizi commerciali. Le prestazioni sono ineguagliabili: dagli asili nido, agli hotel, ai ristoranti, dai dentisti alle cliniche, fino agli ambienti offshore.

Luce di stato

La lavastoviglie ASKO DW60.C con display completamente integrato proietta in modo chiaro e pratico sul pavimento le informazioni sullo stato del ciclo, tra cui il programma selezionato e il tempo di lavaggio rimanente. Un cerchio colorato indica l'avanzamento del programma. Quando il blocco di sicurezza per bambini è attivato, è sufficiente appoggiare il piede sulla proiezione e spingere lo sportello per aprirlo. Semplice, sicuro e veloce.

Display esterno

Per rendere la lavastoviglie ASKO DW60.C il più intuitiva possibile, abbiamo creato un display centrale semplice ed efficace che consente di sfruttare al meglio l'apparecchio con facilità. Il display a colori con tasti a sfioramento è posizionato centralmente e comodamente integrato nella maniglia esterna. Durante l'utilizzo, vengono visualizzati il tempo di lavaggio rimanente, la temperatura e il programma selezionato. Il display mostra anche se la macchina è connessa al Wi-Fi.

Disinfezione con Sani Program e Sani Lock

Selezionare il programma Sani per soddisfare i requisiti igienici. La temperatura del lavaggio principale è di 60 °C e il risciacquo finale avviene a 85 °C per almeno 3 minuti. Con un collegamento all'acqua calda, il tempo di lavaggio può essere ridotto a 20 minuti. La lavastoviglie è dotata di Sani Lock, che si blocca a temperature superiori a 65 °C e si sblocca solo al termine del programma per prevenire la contaminazione. Il risciacquo finale raggiunge un valore igienico A0=600.

Power Zones

Per migliorare ulteriormente le prestazioni della lavastoviglie, abbiamo dotato i nostri apparecchi di due zone Power Zones™ ad alta pressione separate per il cestello inferiore. Wide Spray™ per un lavaggio extra efficace di pentole e padelle e Jet Spray™ per il lavaggio di oggetti alti e stretti come biberon o vasi.

Asciugatura Turbo Drying

Nessuno vuole perdere tempo ad asciugare i piatti a mano prima di riporli in armadi, credenze e cassetti. Questo è compito della lavastoviglie. E le lavastoviglie ASKO Professional lo svolgono meglio di chiunque altro. La tecnologia Turbo Combi Drying™ garantisce che i piatti siano completamente asciutti nel minor tempo possibile, utilizzando la minima quantità di energia possibile.

Auto Dose

Il sistema Auto Dose integrato nelle lavastoviglie ASKO DW60.C contiene una quantità di detersivo sufficiente per un massimo di 30 cicli di lavaggio. Auto Dose è progettato per detersivi in gel, ma abbiamo mantenuto anche il tradizionale dispenser per detersivo, offrendo così la possibilità di utilizzare pastiglie o detersivo in polvere. Le lavastoviglie ASKO Professional sono inoltre predisposte per il collegamento di un sistema esterno di dosaggio automatico di due prodotti chimici: detersivo e brillantante.

	ASKO PROFESSIONAL
Modello	**DWC 5906 W**
Cod. Art.	**478063**
Prezzo IVA esclusa	**€ 1.490**
Colore	Bianco
Cicli medi al giorno	1-3
Durata del programma più corto (acqua calda/fredda)	min 20 / 20
Potenza di riscaldamento	2 kW
Connessione elettrica	1ph/2,15kW/10A
Frequenza	50 Hz
Connessione acqua calda e fredda	No
Addolcitore integrato	No
Power Zone	Sì
Pressione dell'acqua variabile	Sì
Auto Dose integrato/esterno	No
Predisposizione per sistema di dosaggio automatico esterno	No
Rumorosità	48 dB
Asciugatura	Turbo Combi Drying
Programma di disinfezione 85°C per minimo 3 minuti	No
Durata del programma di disinfezione più corto (acqua calda/fredda)	45 / 60 min
Wifi	No
Proiezione a terra dello stato di avanzamento	No
Asili nido / Scuole materne / Scuole dell'infanzia	
Case di riposo / Case di cura	
Uffici	Sì
Piccole imprese	Sì

ASKO PROFESSIONAL	ASKO PROFESSIONAL	ASKO PROFESSIONAL	ASKO PROFESSIONAL	ASKO PROFESSIONAL
DWC 6122 BIW	**DWC 6422 BIW**	**DWC 5926 W**	**DWC 6422 BIS**	**DWC 6423 FI**
744881	**743846**	**497744**	**744885**	**744895**
€ 2.290	**€ 2.490**	**€ 2.990**	**€ 3.290**	**€ 3.890**
Bianco	Bianco	Bianco	Acciaio	Integrabile
1-3	1-3	1-5	1-3	1-6
35 / 50 min	25 / 40 min	10 / 20 min	25 / 40 min	17 / 25 min
1,8 kW	1,8 kW	5,7 kW	1,8 kW	3,15 kW
1ph/1,9kW/10A	1ph/1,9kW/10A	1ph/5,8kw/10A	1ph/1,9kW/10A	1ph/3,3kW/16A 1ph/1,9kW/10A
50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
No	No	No	No	Sì
Sì	Sì	No	Sì	Sì
No	No	Sì	No	Sì
Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
No	Integrato	No	Integrato	Esterno
No	No	No	No	Sì
46 dB	45 dB	47 db	45 dB	43 dB
Turbo Combi Drying	Turbo Combi Drying	Turbo Combi Drying	Turbo Combi Drying	Turbo Combi Drying
Sì	Sì	No	Sì	Sì
55 / 80 min	45 / 70 min	40 / 45 min	45 / 70 min	29 / 45 min
No	Sì	No	Sì	Sì
Sì	No	No	No	Sì
-	Sì	Sì	Sì	Sì
-	Sì	Sì	Sì	Sì
Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
Sì	Sì	Sì	Sì	Sì

Combinati, Frigoriferi, Congelatori

ASKO

I frigoriferi ASKO uniscono tecnologia, design e un'ottima conservazione degli alimenti. Disponibili in diverse dimensioni, opzioni di installazione e finiture, sono progettati per integrarsi con la vostra cucina. Silenziosi, efficienti e facili da usare, i frigoriferi ASKO sono dotati di un'ampia gamma di funzioni innovative per conservare tutti gli alimenti, il tutto unito ad un design straordinario che aggiungerà alla vostra casa uno stile e un'eleganza imbattibili.

Per rispettare tutti gli alimenti

Il semplice raffreddamento degli alimenti freschi non basta per conservarli a lungo. Alimenti diversi richiedono temperature, livelli di umidità e persino di luce diversi. Pensiamo anche che una buona apparecchiatura debba rendere facile riporre gli alimenti freschi e ritrovarli prima che diventino troppo vecchi.

Adaptive Temperature Control™

Il sistema ASKO Adaptive Temperature Control™ apprende e memorizza in quali ore del giorno viene aperta la porta del frigorifero. In questo modo può produrre freddo prima che la porta venga aperta. Un ottimo sistema per non avere perdite di freddo e migliorare la conservazione degli alimenti senza inutili sprechi.

Cassetti Dura Fresh

Con i cassetti Dura Fresh è possibile creare le migliori condizioni di conservazione per i diversi tipi di alimenti. Il sistema comprende un cassetto asciutto per la conservazione di pesce, carne, crostacei e latticini, e cassetti umidi con controllo automatico dell'umidità per la conservazione di frutta e verdura.

Flusso d'aria ottimale

La distribuzione rapida e uniforme dell'aria fredda è fondamentale per conservare gli alimenti freschi. Il sistema di ventilazione progettato da ASKO consente di conservare gli alimenti su qualsiasi ripiano e garantisce il rapido ripristino della temperatura dopo l'apertura della porta. Il flusso d'aria continuo riduce inoltre la disidratazione degli alimenti e ne preserva più a lungo la freschezza.

Controllo automatico dell'umidità

ASKO ha sviluppato un sistema che mantiene l'umidità nei cassetti a un livello ottimale. Una speciale membrana si apre automaticamente a partire dal 90% di umidità. Al di sotto del 90% la membrana si chiude e mantiene l'umidità all'interno del cassetto. Un sistema automatico ideale per la conservazione di frutta e verdura.

No Frost, sbrinamento addio

Molti alimenti vengono conservati in un congelatore, per questo motivo i congelatori ASKO devono essere durevoli, progettati in modo intelligente e facili da pulire.
Tutti i congelatori ASKO offrono molto spazio e tutte le funzioni necessarie per conservare gli alimenti in modo corretto.

No Frost

Il sistema No Frost ASKO non solo elimina il problema dello sbrinamento manuale, ma aiuta anche il congelatore a funzionare in modo efficiente per l'assenza di ghiaccio. Niente brina, niente confusione.

Fast Freeze

La funzione Fast Freeze avvia un intenso flusso di aria fredda nel freezer. Ciò è particolarmente utile quando si carica il freezer con molti alimenti freschi. Grazie al congelamento rapido, gli alimenti freschi si conservano meglio.

Cassetti con chiusura ammortizzata

I cassetti, dotati di guide telescopiche, hanno una chiusura ammortizzata studiata per un uso frequente. I cassetti sono anche completamente estraibili, rimovibili e facili da pulire.

Cantine da sottopiano

ASKO

Le cantine da sottopiano ASKO si integrano perfettamente in ogni cucina. L'assenza di maniglia e l'apertura push-to-open offrono un design elegante e pulito.
Sono disponibili in due versioni, monotemperatura e con doppia zona di temperatura.

Perfetta integrazione nella cucina

Ideale per il posizionamento in ambienti moderni, il design senza maniglie e la griglia di ventilazione a zoccolo consentono di inserire la cantina senza problemi sotto il piano di lavoro della cucina. I piedini si regolano dalla parte anteriore per facilitare l'installazione.

Apertura push-to-open

La cantina è progettata con l'apertura push-to-open, facile da usare e con una finitura elegante. La porta si chiude in modo sicuro grazie alla funzione "soft close" e può essere impostata per aprirsi non più di 90°.

Nessuna luce dannosa

Un altro aspetto importante della conservazione del vino è quello di tenerlo al riparo dai dannosi raggi UV. La porta in vetro delle cantine ASKO protegge le bottiglie grazie a un filtro anti-UV.

Umidità ottimale

La cantina per vini, grazie a uno speciale contenitore in argilla, mantiene il livello di umidità tra il 50 e l'80%, un livello ottimale per la conservazione del vino. È possibile controllare i livelli di umidità della cantina in qualsiasi momento, sia nell'interfaccia utente che a distanza tramite l'app ConnectLife.

Assenza di vibrazioni

Il compressore di alta qualità garantisce temperature costanti in ogni zona. E poiché al vino piace riposare in tranquillità, queste cantine per vini sono prive di vibrazioni.

La giusta temperatura

I controlli precisi della temperatura consentono di scegliere se conservare e invecchiare i vini o portarli a temperatura di servizio.
Il range di temperatura va da +5°C a +20°C.

Una o due zone di temperatura

Poiché vini diversi richiedono temperature diverse, la cantina ASKO hanno una o due zone di temperatura. Nel caso di due zone di temperatura, queste sono perfettamente isolate l'una dall'altra e le temperature sono mantenute a un livello preciso e uniforme.

Tanto spazio per le bottiglie

La cantina per vini ASKO può ospitare fino a 190 bottiglie, riponendole in spaziosi scaffali in legno, su guide telescopiche. È possibile personalizzare le etichette dei ripiani.

Cantina da posizionamento libero

ASKO

L'armadio climatico per vini ASKO è una cantina completamente attrezzata, che può essere posizionata ovunque. Tutte le caratteristiche tecniche sono state studiate per fornire alla vostra collezione di vini la cura che merita. Questo armadio climatizzato contiene diverse zone di temperatura per i diversi tipi di vino, ognuna delle quali può essere controllata con precisione.

3 zone di temperatura e tante informazioni

La guida alle temperature fornisce indicazioni sulle temperature di servizio ideali per tutti i tipi di vino. Ci sono anche informazioni sulla conservazione, con temperature prestabilite per un invecchiamento lento, normale o rapido. Naturalmente è possibile impostare la temperatura anche manualmente.

Scansiona, memorizza, gestisci, gusta

Gestire i vostri vini è molto semplice con la nostra cantina, grazie all'integrazione con Vivino. L'interfaccia utente è dotata di una telecamera che può identificare la bottiglia e confrontarla con il database Vivino di 12.000.000 di vini. Dopo la scansione e l'identificazione, il vino può essere aggiunto all'inventario, insieme ai suoi dati più importanti.
L'app sullo smartphone riproduce tutti i dati, in modo da averli sempre a portata di mano. L'applicazione può essere utilizzata anche per scansionare i vini e aggiungerli all'inventario o per consultare tutti i dettagli sul vino.

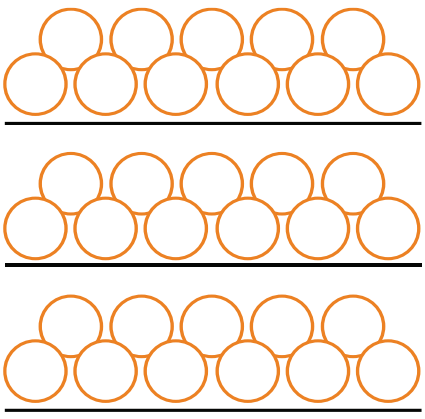

Inventario sempre a portata di mano

Per ogni bottiglia è possibile inserire nell'inventario digitale la posizione esatta sullo scaffale. Se si desidera cambiare l'ordine delle bottiglie sullo scaffale, è necessario inserire le nuove posizioni delle bottiglie. Se l'inventario è ben gestito, quando si desidera cercare un determinato vino, viene indicata la posizione esatta di quella bottiglia.

ITV

Cubetti di ghiaccio professionale: tanti e sempre a disposizione

È sempre un piacere offrire un cocktail agli amici che sono venuti a trovarci a casa. Grazie all'Ice Maker ITV Kitchen Ice oggi è possibile avere sempre a disposione una scorta di cubetti di ghiaccio professionali, trasparenti e senza bolle d'aria.

Perfetta integrazione nella cucina

Realizzati in acciaio o Black Steel, gli Ice Maker ITV Kitchen Ice si integrano perfettamente nel design di una cucina moderna.

Funzionale e potente

Facile da utilizzare e programmare, l'Ice Maker ITV Kitchen Ice R290 produce fino a 12 kg di cubetti di ghiaccio in 24 ore. Hai ospiti improvvisi? In soli 35 minuti avrai a disposizione 12 cubetti.

Cubetti professionali

I cubetti di ghiaccio prodotti dall'Ice Maker sono pieni e pesano 22 grammi ciascuno: in questo modo mantengono fredde le bevande senza annacquarle.

Anche da posizionamento libero

Se serve più ghiaccio, allora la scelta corretta è il modello NDP 20 A, con una produzione di 22 kg di cubetti di ghaiccio in 24 ore.

Combinati da incasso

RBC 597 SND1	RBC 297 SND1	RBC 576 DNC1
Porta a traino	**Porta a traino**	**Cerniera autoportante**
Combinato Dual No Frost - Logic	Combinato Dual No Frost - Classic	Combinato Dual No Frost - Logic
Apertura della porta reversibile	Apertura della porta reversibile	Apertura della porta reversibile
Soft-close	Soft-close	Soft-close
1937 x 690 x 546 mm	1937 x 690 x 546 mm	1772 x 557 x 546 mm
Classe energetica D	Classe energetica D	Classe energetica C
Display TFT 2,86"	Display	Display TFT 2,86"
Adaptive Temperature Control	Adaptive Temperature Control	Adaptive Temperature Control
Allarme temperatura e porta aperta	Allarme temperatura e porta aperta	Allarme temperatura e porta aperta
Super Cool - Fast Freeze	Super Cool - Fast Freeze	Super Cool - Fast Freeze
Eco Mode - Party Mode	Eco Mode - Party Mode	Eco Mode - Party Mode
Connessione WiFi - Bluetooth - Funzione OTA	Connessione WiFi - Bluetooth	Connessione WiFi - Bluetooth - Funzione OTA
Sensore notte		Sensore notte
Auto Humidity Control	Auto Humidity Control	Auto Humidity Control
Pannello di distribuzione dell'aria in acciaio	Pannello di distribuzione dell'aria bianco	Pannello di distribuzione dell'aria in acciaio
2 cassetti Dura Fresh regolabili a 0°C o -2°C	1 cassetto Nordic Fresh a 0°C 1 cassetto frutta e verdura	2 cassetti Dura Fresh regolabili a 0°C o -2°C
Cassetti del frigorifero su guide telescopiche	Cassetti del frigorifero su guide telescopiche	Cassetti del frigorifero su guide telescopiche
3 balconcini della controporta in vetro con profilo in acciaio	3 balconcini della controporta in vetro con profilo bianco	3 balconcini della controporta in vetro con profilo in acciaio
Vassoio di servizio e per colazione in legno		Vassoio di servizio e per colazione in legno
2 separatori per bottiglie	2 separatori per bottiglie	2 separatori per bottiglie
Multibox in legno	Multibox in plastica	Multibox in legno
Porta bottiglie in legno		Porta bottiglie in legno
Cassetti del congelatore su guide telescopiche	Cassetti del congelatore su rulli	Cassetti del congelatore su guide telescopiche
Colonne LED nel vano frigorifero	Colonne LED nel vano frigorifero	Colonne LED nel vano frigorifero
Illuminazione LED nei cassetti Dura Fresh		Illuminazione LED nei cassetti Dura Fresh
Illuminazione LED per il vano congelatore		Illuminazione LED per il vano congelatore
Vaschetta per cubetti di ghiaccio	Vaschetta per cubetti di ghiaccio	Vaschetta per cubetti di ghiaccio
RBC 597 SND1	**RBC 297 SND1**	**RBC 576 DNC1**
Cod. Art. 745989	**Cod. Art. 746846**	**Cod. Art. 745984**
€ 2.299	**€ 1.799**	**€ 1.999**

Combinati da incasso

RBC 276 DNC1	RFN 31831 EI	RBC 276 SND1	RFN 31831 SEI
Cerniera autoportante	**Cerniera autoportante**	**Porta a traino**	**Porta a traino**
Combinato Dual No Frost - Classic	Combinato Dual No Frost - Classic	Combinato Dual No Frost - Classic	Combinato Dual No Frost - Classic
Apertura della porta reversibile	Apertura della porta reversibile	Apertura della porta reversibile	Apertura della porta reversibile
Soft-close	Soft-close	Soft-close	Soft-close
1772 x 557 x 546 mm	1772 x 555 x 545 mm	1772 x 540 x 546 mm	1772 x 555 x 545 mm
Classe energetica C	Classe energetica E	Classe energetica D	Classe energetica E
Display	Display	Display	Display
Adaptive Temperature Control	Adaptive Temperature Control	Adaptive Temperature Control	Adaptive Temperature Control
Allarme temperatura e porta aperta	Allarme temperatura e porta aperta	Allarme temperatura e porta aperta	Allarme temperatura e porta aperta
Super Cool - Fast Freeze	Super Cool - Fast Freeze	Super Cool - Fast Freeze	Super Cool - Fast Freeze
Eco Mode - Party Mode		Eco Mode - Party Mode	
Connessione WiFi - Bluetooth		Connessione WiFi - Bluetooth	
Auto Humidity Control	Controllo manuale dell'umidità	Auto Humidity Control	Controllo manuale dell'umidità
Pannello di distribuzione dell'aria bianco		Pannello di distribuzione dell'aria bianco	
1 cassetto Nordic Fresh a 0°C 1 cassetto frutta e verdura	1 cassetto per care e pesce 1 cassetto per frutta e verdura	1 cassetto Nordic Fresh a 0°C 1 cassetto frutta e verdura	1 cassetto per care e pesce 1 cassetto per frutta e verdura
Cassetti del frigorifero su guide telescopiche	Cassetti del frigorifero su guide telescopiche	Cassetti del frigorifero su guide telescopiche	Cassetti del frigorifero su guide telescopiche
3 balconcini della controporta in vetro con profilo bianco	3 balconcini della controporta in plastica	3 balconcini della controporta in vetro con profilo bianco	3 balconcini della controporta in plastica
2 separatori per bottiglie		2 separatori per bottiglie	
Multibox in plastica	Multibox in plastica	Multibox in plastica	Multibox in plastica
Cassetti del congelatore su guide telescopiche		Cassetti del congelatore su rulli	
Colonne LED nel vano frigorifero	Illuminazione LED	Colonne LED nel vano frigorifero	Illuminazione LED
Vaschetta per cubetti di ghiaccio		Vaschetta per cubetti di ghiaccio	
RBC 276 DNC1	**RFN 31831 EI**	**RBC 276 SND1**	**RFN 31831 SEI**
Cod. Art. 746350	**Cod. Art. 742691**	**Cod. Art. 746454**	**Cod. Art. 743639**
€ 1.499	**€ 1.299**	**€ 1.299**	**€ 1.149**

Frigoriferi da incasso

KP Kitchen Partner

RBR 576 DNC1	RBR 276 DND1	RBR 276 SND1	R 31831 EI	RFB 31831 EI	RFB 31831 SEI
Cerniera autoportante	**Cerniera autoportante**	**Porta a traino**	**Cerniera autoportante**	**Cerniera autoportante**	**Porta a traino**
Frigorifero Ventilato - Logic	Frigorifero Ventilato - Classic	Frigorifero Ventilato - Classic	Frigorifero Ventilato - Classic	Frigorifero Ventilato - Classic	Frigorifero Ventilato - Classic
Apertura della porta reversibile	Apertura della porta reversibile	Apertura della porta reversibile	Apertura della porta reversibile	Apertura della porta reversibile	Apertura della porta reversibile
Soft-close	Soft-close	Soft-close			
1772 x 557 x 546 mm	1772 x 557 x 546 mm	1772 x 540 x 546 mm	1772 x 555 x 545 mm	1772 x 555 x 545 mm	1772 x 555 x 545 mm
Classe energetica C	Classe energetica D	Classe energetica D	Classe energetica E	Classe energetica E	Classe energetica E
Display TFT 2,86"	Display	Display	Display	Display	Display
Adaptive Temperature Control	Adaptive Temperature Control	Adaptive Temperature Control	Adaptive Temperature Control	Adaptive Temperature Control	Adaptive Temperature Control
Allarme temperatura e porta aperta	Allarme temperatura e porta aperta	Allarme temperatura e porta aperta	Allarme temperatura e porta aperta	Allarme temperatura e porta aperta	Allarme temperatura e porta aperta
Super Cool	Super Cool	Super Cool	Super Cool	Super Cool	Super Cool
Eco Mode - Party Mode	Eco Mode - Party Mode	Eco Mode - Party Mode			
Connessione WiFi - Bluetooth - Funzione OTA	Connessione WiFi - Bluetooth	Connessione WiFi - Bluetooth			
Sensore notte					
Auto Humidity Control	Auto Humidity Control	Auto Humidity Control	Controllo manuale dell'umidità	Controllo manuale dell'umidità	Controllo manuale dell'umidità
Pannello di distribuzione dell'aria in acciaio	Pannello di distribuzione dell'aria bianco	Pannello di distribuzione dell'aria bianco			
3 cassetti Dura Fresh regolabili a 0°C o -2°C	1 cassetto Nordic Fresh a 0°C 2 cassetti frutta e verdura	1 cassetto Nordic Fresh a 0°C 2 cassetti frutta e verdura	2 cassetti frutta e verdura	2 cassetti frutta e verdura	2 cassetti frutta e verdura
Cassetti del frigorifero su guide telescopiche	Cassetti del frigorifero su guide telescopiche	Cassetti del frigorifero su guide telescopiche	Cassetti del frigorifero su guide telescopiche	Cassetti del frigorifero su guide telescopiche	Cassetti del frigorifero su guide telescopiche
4 balconcini della controporta in vetro con profilo in acciaio	4 balconcini della controporta in vetro con profilo bianco	4 balconcini della controporta in vetro con profilo bianco	6 balconcini della controporta in plastica	6 balconcini della controporta in plastica	6 balconcini della controporta in plastica
Vassoio di servizio e per colazione in legno					
2 separatori per bottiglie	2 separatori per bottiglie	2 separatori per bottiglie			
Multibox in legno	Multibox in plastica	Multibox in plastica			
Porta bottiglie in legno					
Colonne LED nel vano frigorifero	Colonne LED nel vano frigorifero	Colonne LED nel vano frigorifero	Illuminazione LED	Illuminazione LED	Illuminazione LED
Illuminazione LED nei cassetti Dura Fresh					
RBR 576 DNC1	**RBR 276 DND1**	**RBR 276 SND1**	**R 31831 EI**	**RFB 31831 EI**	**RFB 31831 SEI**
Cod. Art. 745987	**Cod. Art. 746448**	**Cod. Art. 746447**	**Cod. Art. 742693**	**Cod. Art. 743638**	**Cod. Art. 743636**
€ 1.799	**€ 1.299**	**€ 1.199**	**€ 1.199**	**€ 1.299**	**€ 999**

Frigoriferi da incasso

R 31442 I	R 31441 SI	RFB 31231 EI	R 31231 I	R 31221 SI	R 30931 EI
Cerniera autoportante	**Porta a traino**	**Cerniera autoportante**	**Cerniera autoportante**	**Porta a traino**	**Cerniera autoportante**
Frigorifero Ventilato Logic	Frigorifero - Classic	Frigorifero Ventilato - Classic	Frigorifero Ventilato - Classic	Frigorifero - Classic	Frigorifero - Classic
Apertura della porta reversibile	Apertura della porta reversibile	Apertura della porta reversibile	Apertura della porta reversibile	Apertura della porta reversibile	Apertura della porta reversibile
1397 x 555 x 545 mm	1397 x 540 x 545 mm	1197 x 555 x 545 mm	1197 x 555 x 545 mm	1197 x 540 x 545 mm	847 x 555 x 545 mm
Classe energetica E	Classe energetica E	Classe energetica E	Classe energetica E	Classe energetica E	Classe energetica E
Display	Meccanico	Elettronico	Elettronico	Meccanico	Elettronico
Adaptive Temperature Control		Adaptive Temperature Control	Adaptive Temperature Control		Adaptive Temperature Control
Allarme temperatura e porta aperta		Allarme temperatura e porta aperta	Allarme temperatura e porta aperta		Allarme temperatura e porta aperta
Super Cool	Super Cool	Super Cool	Super Cool	Super Cool	Super Cool
Auto Humidity Control					
2 cassetti Dura Fresh regolabili a 0°C o -2°C	2 cassetti frutta e verdura	1 cassetto frutta e verdura	1 cassetto frutta e verdura	1 cassetto frutta e verdura	1 cassetto frutta e verdura
Cassetti del frigorifero su guide telescopiche					
4 balconcini della controporta in plastica	4 balconcini della controporta in plastica	4 balconcini della controporta in plastica	4 balconcini della controporta in plastica	4 balconcini della controporta in plastica	2 balconcini della controporta in plastica
	Multibox in plastica	Multibox in plastica	Multibox in plastica		Multibox in plastica
Colonne LED nel vano frigorifero	Illuminazione LED	Illuminazione LED laterale	Illuminazione LED	Illuminazione LED	Illuminazione LED
R 31442 I	**R 31441 SI**	**RFB 31231 EI**	**R 31231 I**	**R 31221 SI**	**R 30931 EI**
Cod. Art. 743640	**Cod. Art. 743663**	**Cod. Art. 743637**	**Cod. Art. 743664**	**Cod. Art. 743665**	**Cod. Art. 743667**
€ 2.099	**€ 799**	**€ 1.099**	**€ 899**	**€ 699**	**€ 849**

Congelatori da incasso

RBF 576 DND1	RBF 276 DND1	RBF 276 SND1	FN 31831 EI	FN 31442 EI	FN 30931 I
Cerniera autoportante	**Cerniera autoportante**	**Porta a traino**	**Cerniera autoportante**	**Cerniera autoportante**	**Cerniera autoportante**
Congelatore No Frost - Logic	Congelatore No Frost - Classic	Congelatore No Frost - Classic	Congelatore No Frost - Classic	Congelatore - Classic	Congelatore - Classic
Apertura della porta reversibile	Apertura della porta reversibile	Apertura della porta reversibile	Apertura della porta reversibile	Apertura della porta reversibile	Apertura della porta reversibile
Soft-close	Soft-close				
1772 x 557 x 546 mm	1772 x 557 x 546 mm	1772 x 540 x 546 mm	1772 x 555 x 545 mm	1369 x 555 x 545 mm	847 x 555 x 545 mm
Classe energetica D	Classe energetica D	Classe energetica D	Classe energetica E	Classe energetica D	Classe energetica E
Display TFT 2,86"	Display	Display	Display	Display	Display
Allarme temperatura e porta aperta	Allarme temperatura e porta aperta	Allarme temperatura e porta aperta	Allarme temperatura e porta aperta	Allarme temperatura e porta aperta	Allarme temperatura e porta aperta
Fast Freeze	Fast Freeze	Fast Freeze	Fast Freeze	Fast Freeze	Fast Freeze
Eco Mode - Party Mode	Eco Mode - Party Mode	Eco Mode - Party Mode	Eco Mode - Party Mode	Eco Mode - Party Mode	
Connessione WiFi - Bluetooth - Funzione OTA	Connessione WiFi - Bluetooth	Connessione WiFi - Bluetooth			
Cassetti del congelatore su guide telescopiche	Cassetti del congelatore su rulli	Cassetti del congelatore su rulli			
	Illuminazione LED per il vano congelatore	Illuminazione LED per il vano congelatore	Illuminazione LED per il vano congelatore	Illuminazione LED per il vano congelatore	Illuminazione LED per il vano congelatore
Vaschetta per cubetti di ghiaccio	Vaschetta per cubetti di ghiaccio	Vaschetta per cubetti di ghiaccio			
RBF 576 DND1	**RBF 276 DND1**	**RBF 276 SND1**	**FN 31831 EI**	**FN 31442 EI**	**FN 30931 I**
Cod. Art. 745986	**Cod. Art.**	**Cod. Art.**	**Cod. Art. 743338**	**Cod. Art. 743671**	**Cod. Art. 743672**
€ 1.699	**€ 1.499**	**€ 1.399**	**€ 1.449**	**€ 1.699**	**€ 949**

Frigoriferi, Congelatori da Sottopiano
Cantine da Sottopiano e Posizionamento libero



R 22881 I	RB 22881 I	F 22881 I	WCN 25842 G	WCN 15842 G	WCN 311942 G
Sottopiano	**Sottopiano**	**Sottopiano**	**Sottopiano**	**Sottopiano**	**Posizionamento libero**
Frigorifero - Classic	Frigorifero - Classic	Congelatore - Classic	Cantina per vini con due zone di temperatura	Cantina per vini con una zona di temperatura	Cantina per vini con tre zone di temperatura
Apertura della porta reversibile	Apertura della porta reversibile	Apertura della porta reversibile	Apertura della porta reversibile	Apertura della porta reversibile	Apertura della porta reversibile
Soft-close	Soft-close		Soft-close	Soft-close	Soft-close
818-898 x 596 x 545 mm	818-898 x 596 x 545 mm	818-898 x 596 x 545 mm	815-870 x 595 x 570 mm	815-870 x 595 x 570 mm	1920 x 700 x 797 mm
Classe energetica D	Classe energetica D	Classe energetica D	Classe energetica F	Classe energetica E	Classe energetica F
Elettronico	Elettronico		Apertura push-to-open	Apertura push-to-open	Apertura con maniglia
		Allarme temperatura e porta aperta	Porta in vetro a 3 strati con filtro UV	Porta in vetro a 3 strati con filtro UV	Porta in vetro a 3 strati con filtro UV
Super Cool	Super Cool	Fast Freeze	Possibilità di regolare l'apertura della porta a 90° o 115°	Possibilità di regolare l'apertura della porta a 90° o 115°	Possibilità di regolare l'apertura della porta a 90° o 115°
			Capacità fino a 38 bottiglie	Capacità fino a 44 bottiglie	Capacità fino a 190 bottiglie
			Illuminazione LED	Illuminazione LED	Illuminazione LED
1 cassetto frutta e verdura	1 cassetto frutta e verdura		Filtro ai carboni attivi	Filtro ai carboni attivi	Filtro ai carboni attivi
2 balconcini della controporta in plastica	2 balconcini della controporta in plastica		Sensori di umidità, temperatura e vibrazioni con avvisi sul display e sull'app	Sensori di umidità, temperatura e vibrazioni con avvisi sul display e sull'app	Sensori di umidità, temperatura e vibrazioni con avvisi sul display e sull'app
			Ripiani in legno	Ripiani in legno	Ripiani in legno
			App ConnectLife	App ConnectLife	App ConnectLife
Multibox in plastica	Multibox in plastica				Sistema di inventario: posizione del vino, tempo di conservazione e temperatura di servizio
Illuminazione LED laterale	Illuminazione LED laterale				
R 22881 I	**RB 22881 I**	**F 22881 I**	**WCN 25842 G**	**WCN 15842 G**	**WCN 311942 G**
Cod. Art. 20010091	**Cod. Art. 20014646**	**Cod. Art. 20010092**	**Cod. Art. 741100**	**Cod. Art. 741134**	**Cod. Art. 737091**
€ 799	**€ 849**	**€ 899**	**€ 3.099**	**€ 2.899**	**€ 9.990**

Ice Maker

Kitchen Ice R290 - Acciaio	Kitchen Ice R290 - Black Steel	NDP 20 A
Incasso	**Incasso**	**Posizionamento libero**
Ice Maker	Ice Maker	Ice Maker
Acciaio	Black Steel	Black Steel
Progettato per essere inserito in cucine con moduli standard da 60 cm	Progettato per essere inserito in cucine con moduli standard da 60 cm	Progettato per posizionamento libero
455 x 596 x 578	455 x 596 x 578	595 x 350 x 475
Produzione di ghiaccio nelle 24 h: 12 kg	Produzione di ghiaccio nelle 24 h: 12 kg	Produzione di ghiaccio nelle 24 h: 22 kg
Produzione ghiaccio in 35 minuti: 12 pezzi	Produzione ghiaccio in 35 minuti: 12 pezzi	Produzione ghiaccio in 35 minuti: 18 pezzi
Riserva di ghiaccio 8 kg	Riserva di ghiaccio 8 kg	Riserva di ghiaccio 6 kg
Diametro cubetti di ghiaccio 39 mm	Diametro cubetti di ghiaccio 39 mm	Base dei cubetti di ghiaccio 26 x 36 mm
Altezza cubetti di ghiaccio 35 mm	Altezza cubetti di ghiaccio 35 mm	Altezza cubetti di ghiaccio 23 mm
Peso cubetti di ghiaccio 22 g	Peso cubetti di ghiaccio 22 g	Peso cubetti di ghiaccio 22 g
Kitchen Ice R290 - Acciaio	**Kitchen Ice R290 - Black Steel**	**NDP 20 A**
Cod. Art. 13011U	**Cod. Art. 13016U**	**Cod. Art. 16011U**
€ 3.049	**€ 3.649**	**€ 1.590**

ASKO

RBC 597 SND1 - Logic

€2.299

Combinato da incasso Dual No Frost
Porte a traino
Altezza 194 cm

KP Kitchen Partner

Autoapprendimento per risparmiare energia e conservare meglio gli alimenti: Adaptive Temperature Control™, **Distribuzione rapida e uniforme dell'aria fredda:** ventilazione Opti Flow+, **Mantiene l'umidità al livello perfetto:** Auto Humidity Control, **Migliore efficienza energetica e nessuna perdita di tempo per sbrinare:** No Frost, **Funzioni di raffreddamento rapido temporizzate a disinserimento automatico:** Super Cool e Fast Freeze, **Temperatura dei cassetti regolabile separatamente:** Sistema Dura Fresh, **Accessori in legno:** portabottiglie, vassoio, portaburro

Ripiani, cassetti e accessori

- 1 cassetto Dura Fresh per alimenti proteici, carne, pesce e formaggio, su guide telescopiche
- 1 cassetto Dura Fresh per frutta e verdura, su guide telescopiche
- 4 ripiani in vetro
- 1 ripiano in vetro, rimovibile per accedere al portabottiglie
- 3 balconcini nella controporta in vetro
- Vassoio in legno con funzione cassetto o vassoio per la colazione
- Portabottiglie in legno
- Contenitore multifunzione in legno con copertura
- Vaschetta per cubetti di ghiaccio
- 3 cassetti di congelamento, su guide telescopiche

Sistema di raffeddamento e conservazione

- Dual No Frost: elimina la formazione di ghiaccio ed elimina lo sbrinamento manuale
- Super Cool e Fast Freeze: funzioni di raffreddamento rapido per conservare meglio gli alimenti
- Ventilazione Opti Flow+: consente una migliore uniformità della temperatura
- Adaptive Temperature Control: autoapprendimento e regolazione automatica del funzionamento del compressore per un maggiore risparmio energetico e una migliore conservazione
- Auto Humidity Control: sistema automatico che mantiene l'umidità a livelli ideali
- Cassetti Dura Fresh con umidità ideale per la conservazione di carne e pesce o frutta e verdura

Sistema di controllo e comfort

- Frigorifero: 2 strisce LED - Cassetti Dura Fresh: 2 strisce LED - Congelatore: 1 striscia LED
- Display TFT a colori da 2,86"
- Predisposto per connessione WiFi con App dedicata ConnectLife e aggiornamenti con sistema OTA
- Modalità notturna: l'elettronica abbassa leggermente l'illuminazione interna quando la stanza è buia
- Allarme porta aperta e innalzamento indesiderato della temperatura
- Modalità Sabbath, Eco, Party, Holiday

Installazione

- Porte a traino con incernieratura reversibile
- Sistema anticondensa per installazione side-by-side
- Cavo elettrico posizionato posteriormente sul lato sinistro e con lunghezza 300 cm

Dimensioni

- Prodotto (A x L x P): 1937 x 690 x 546 mm
- Nicchia (A x L x P): 1940-1945 x 710-720 x min. 560 mm

Dati tecnici

- Capacità netta frigorifero: 268 litri
- Capacità netta congelatore: 104 litri
- Collegamento elettrico: 220-240V - 50Hz - 10A
- Classe di efficienza energetica: D
- Consumo annuo: 231 kWh/anno
- Rumorosità: 35 dB(A)
- Classe climatica: SN-T

Installazione

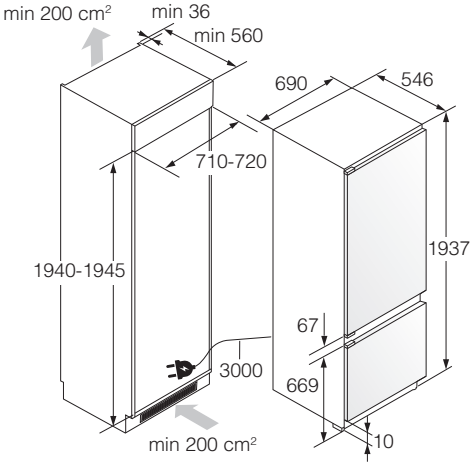

ASKO

RBC 297 SND1 - Classic

€1.799

Combinato da incasso Dual No Frost
Porte a traino
Altezza 194 cm

Autoapprendimento per risparmiare energia e conservare meglio gli alimenti: Adaptive Temperature Control™, **Distribuzione rapida e uniforme dell'aria fredda:** ventilazione Opti Flow, **Mantiene l'umidità al livello perfetto:** Auto Humidity Control, **Migliore efficienza energetica e nessuna perdita di tempo per sbrinare:** No Frost **Funzioni di raffreddamento rapido temporizzate a disinserimento automatico:** Super Cool e Fast Freeze, **Perfetta conservazione degli alimenti:** cassetti Nordic Fresh

Ripiani, cassetti e accessori

- 1 cassetto Nordic Fresh per carne e pesce, su guide telescopiche
- 1 cassetto Nordic Fresh per frutta e verdura, su guide telescopiche
- 4 ripiani in vetro
- 1 ripiano in vetro, rimovibile per accedere al portabottiglie
- 3 balconcini nella controporta in vetro
- Multibox
- 3 cassetti di congelamento
- Vaschetta per cubetti di ghiaccio

Sistema di raffeddamento e conservazione

- Dual No Frost: elimina la formazione di ghiaccio ed elimina lo sbrinamento manuale
- Super Cool e Fast Freeze: funzioni di raffreddamento rapido per conservare meglio gli alimenti
- Ventilazione Opti Flow: l'aria all'interno del vano frigorifero è in continuo movimento
- Adaptive Temperature Control: autoapprendimento e regolazione automatica del funzionamento del compressore per un maggiore risparmio energetico e una migliore conservazione
- Auto Humidity Control: sistema automatico che mantiene l'umidità a livelli ideali

Sistema di controllo e comfort

- 2 strisce LED
- Display LED a icone
- Predisposto per connessione WiFi con App dedicata ConnectLife
- Allarme porta aperta e innalzamento indesiderato della temperatura
- Modalità Sabbath, Eco, Party, Holiday

Installazione

- Porte a traino con incernieratura reversibile
- Sistema anticondensa per installazione side-by-side
- Cavo elettrico posizionato posteriormente sul lato sinistro e con lunghezza 300 cm

Dimensioni

- Prodotto (A x L x P): 1937 x 690 x 546 mm
- Nicchia (A x L x P): 1940-1945 x 710-720 x min. 560 mm

Dati tecnici

- Capacità netta frigorifero: 267 litri
- Capacità netta congelatore: 104 litri
- Collegamento elettrico: 220-240V - 50Hz - 10A
- Classe di efficienza energetica: D
- Consumo annuo: 218 kWh/anno
- Rumorosità: 35 dB(A)
- Classe climatica: SN-T

Installazione

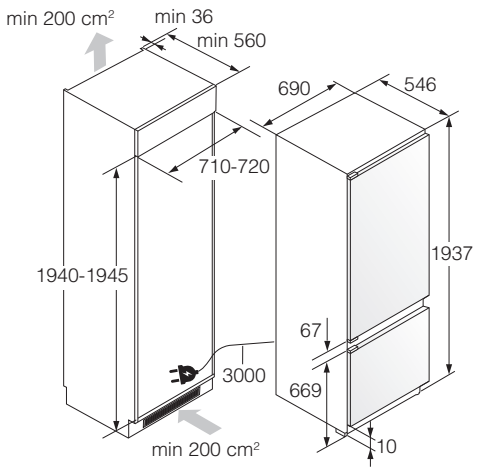

ASKO

RBC 576 DNC1 - Logic

€ 1.999

Combinato da incasso Dual No Frost
Cerniere autoportanti
Altezza 178 cm

Autoapprendimento per risparmiare energia e conservare meglio gli alimenti: Adaptive Temperature Control™, **Distribuzione rapida e uniforme dell'aria fredda:** ventilazione Opti Flow+, **Mantiene l'umidità al livello perfetto:** Auto Humidity Control, **Migliore efficienza energetica e nessuna perdita di tempo per sbrinare:** No Frost, **Funzioni di raffreddamento rapido temporizzate a disinserimento automatico:** Super Cool e Fast Freeze, **Temperatura dei cassetti regolabile separatamente:** Sistema Dura Fresh, **Accessori in legno:** portabottiglie, vassoio, portaburro, **Ripiani, cassetti e accessori**

Ripiani, cassetti e accessori

- 1 cassetto Dura Fresh per alimenti proteici, carne, pesce e formaggio, su guide telescopiche
- 1 cassetto Dura Fresh per frutta e verdura, su guide telescopiche
- 2 ripiani in vetro
- 1 ripiano in vetro, rimovibile per accedere al portabottiglie
- 3 balconcini nella controporta in vetro
- Vassoio in legno con funzione cassetto o vassoio per la colazione
- Portabottiglie in legno
- Contenitore multifunzione in legno con copertura
- Vaschetta per cubetti di ghiaccio
- 3 cassetti di congelamento, su guide telescopiche

Sistema di raffeddamento e conservazione

- Dual No Frost: elimina la formazione di ghiaccio ed elimina lo sbrinamento manuale
- Super Cool e Fast Freeze: funzioni di raffreddamento rapido per conservare meglio gli alimenti
- Ventilazione Opti Flow+: consente una migliore uniformità della temperatura
- Adaptive Temperature Control: autoapprendimento e regolazione automatica del funzionamento del compressore per un maggiore risparmio energetico e una migliore conservazione
- Auto Humidity Control: sistema automatico che mantiene l'umidità a livelli ideali
- Cassetti Dura Fresh con umidità ideale per la conservazione di carne e pesce o frutta e verdura

Sistema di controllo e comfort

- Frigorifero: 2 strisce LED - Cassetti Dura Fresh: 2 strisce LED - Congelatore: 1 striscia LED
- Display TFT a colori da 2,86"
- Predisposto per connessione WiFi con App dedicata ConnectLife e aggiornamenti con sistema OTA
- Modalità notturna: l'elettronica abbassa leggermente l'illuminazione interna quando la stanza è buia
- Allarme porta aperta e innalzamento indesiderato della temperatura
- Modalità Sabbath, Eco, Party, Holiday

Installazione

- Porte con cerniere autoportanti / Sistema Soft Closing / Incernieratura reversibile
- Sistema anticondensa per installazione side-by-side
- Cavo elettrico posizionato posteriormente sul lato sinistro e con lunghezza 300 cm

Dimensioni

- Prodotto (A x L x P): 1772 x 557 x 546 mm
- Nicchia (A x L x P): 1775 -1780 x 560 - 570 x min. 560 mm

Dati tecnici

- Capacità netta frigorifero: 167 litri
- Capacità netta congelatore: 75 litri
- Collegamento elettrico: 220-240V - 50Hz - 10A
- Classe di efficienza energetica: C
- Consumo annuo: 165 kWh/anno
- Rumorosità: 34 dB(A)
- Classe climatica: SN-T

Installazione

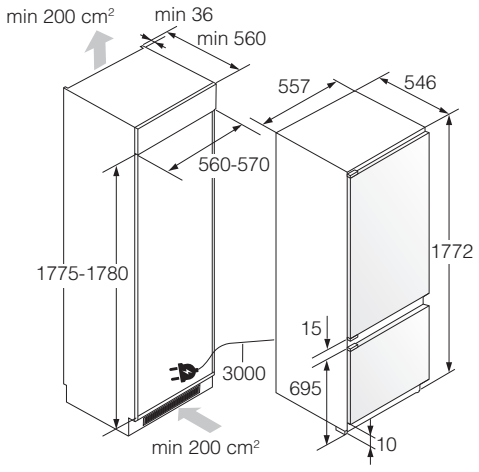

ASKO

RBC 276 DNC1 - Classic

€ 1.499

Combinato da incasso Dual No Frost
Cerniere autoportanti
Altezza 178 cm

Autoapprendimento per risparmiare energia e conservare meglio gli alimenti: Adaptive Temperature Control™, **Distribuzione rapida e uniforme dell'aria fredda:** ventilazione Opti Flow, **Mantiene l'umidità al livello perfetto:** Auto Humidity Control, **Migliore efficienza energetica e nessuna perdita di tempo per sbrinare:** No Frost, **Funzioni di raffreddamento rapido temporizzate a disinserimento automatico:** Super Cool e Fast Freeze, **Perfetta conservazione degli alimenti:** cassetti Nordic Fresh

Ripiani, cassetti e accessori

- 1 cassetto Nordic Fresh per carne e pesce, su guide telescopiche
- 1 cassetto Nordic Fresh per frutta e verdura, su guide telescopiche
- 2 ripiani in vetro
- 1 ripiano in vetro, rimovibile per accedere al portabottiglie
- 3 balconcini nella controporta in vetro
- Multibox
- 3 cassetti di congelamento
- Vaschetta per cubetti di ghiaccio

Sistema di raffeddamento e conservazione

- Dual No Frost: elimina la formazione di ghiaccio ed elimina lo sbrinamento manuale
- Super Cool e Fast Freeze: funzioni di raffreddamento rapido per conservare meglio gli alimenti
- Ventilazione Opti Flow: l'aria all'interno del vano frigorifero è in continuo movimento
- Adaptive Temperature Control: autoapprendimento e regolazione automatica del funzionamento del compressore per un maggiore risparmio energetico e una migliore conservazione
- Auto Humidity Control: sistema automatico che mantiene l'umidità a livelli ideali

Sistema di controllo e comfort

- 2 strisce LED
- Display LED a icone
- Predisposto per connessione WiFi con App dedicata ConnectLife
- Allarme porta aperta e innalzamento indesiderato della temperatura
- Modalità Sabbath, Eco, Party, Holiday

Installazione

- Porte con cerniere autoportanti / Sistema Soft Closing / Incernieratura reversibile
- Sistema anticondensa per installazione side-by-side
- Cavo elettrico posizionato posteriormente sul lato sinistro e con lunghezza 300 cm

Dimensioni

- Prodotto (A x L x P): 1772 x 557 x 546 mm
- Nicchia (A x L x P): 1775-1780 x 560-570 x min. 560 mm

Dati tecnici

- Capacità netta frigorifero: 167 litri
- Capacità netta congelatore: 75 litri
- Collegamento elettrico: 220-240V - 50Hz - 10A
- Classe di efficienza energetica: C
- Classe climatica: SN-T

Installazione

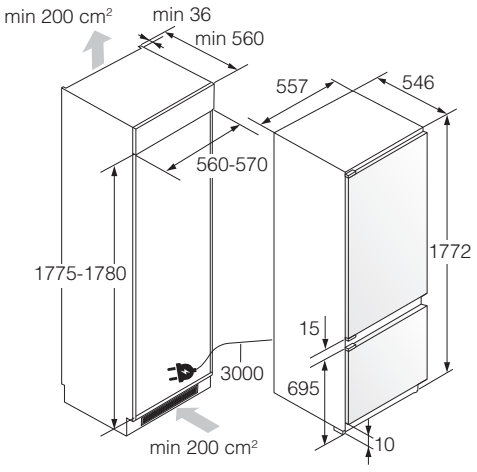

ASKO

RFN 31831 EI - Classic

€ 1.299

Combinato da incasso Dual No Frost
Cerniere autoportanti
Altezza 178 cm

Autoapprendimento per risparmiare energia e conservare meglio gli alimenti: Adaptive Temperature Control™, **Distribuzione rapida e uniforme dell'aria fredda:** Sistema Cool Flow, **Migliore efficienza energetica e nessuna perdita di tempo per sbrinare:** funzione No Frost, **Funzioni di raffreddamento rapido temporizzate a disinserimento automatico:** Super Cool e Fast Freeze

Ripiani, cassetti e accessori

- 1 cassetto per carne e pesce
- 1 cassetto per frutta e verdura con regolaziopne manuale umidità
- 5 ripiani in vetro
- 3 balconcini nella controporta in vetro
- 1 portabottiglie
- 1 Multibox
- 3 cassetti di congelamento

Sistema di raffeddamento e conservazione

- No Frost: elimina la formazione di ghiaccio nel vano congelatore
- Super Cool e Fast Freeze: funzioni di raffreddamento rapido per conservare meglio gli alimenti
- Ventilazione Cool Flow: distribuzione rapida e uniforme dell'aria fredda in tutto il vano
- Adaptive Temperature Control: autoapprendimento e regolazione automatica del funzionamento del compressore per un maggiore risparmio energetico e una migliore conservazione

Sistema di controllo e comfort

- Illuminazione LED nella parte superiore del frigorifero
- Controllo elettronico centralizzato per frigorifero e congelatore
- Allarme porta aperta e innalzamento indesiderato della temperatura

Installazione

- Porte con cerniere autoportanti / Sistema Soft Closing / Incernieratura reversibile
- Cavo elettrico posizionato posteriormente sul lato sinistro e con lunghezza 300 cm

Dimensionii

- Prodotto (A x L x P): 1772 x 555 x 545 mm
- Nicchia (A x L x P): 1775-1780 x 560-570 x min. 560 mm

Dati tecnici

- Volume del vano frigorifero: 180 litri
- Volume del vano congelatore: 68 litri
- Connessione elettrica: 220-240V / 50 Hz / 1 fase / 10 A
- Potenza: 115 W
- Classe di efficienza energetica: E
- Consumo annuo: 224 kWh/anno
- Rumorosità: 39 dB(A)
- Classe climatica: SN-T

Installazione

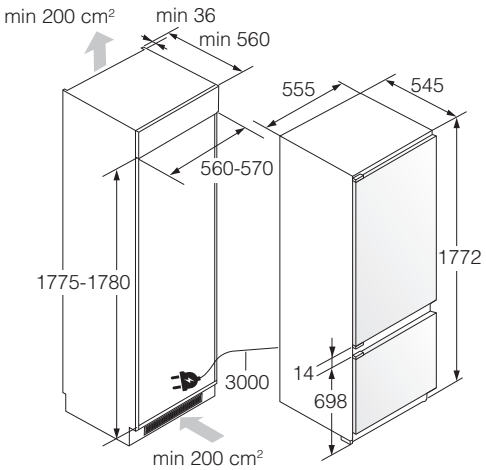

ASKO

RBC 276 SND1 - Classic

€ 1.299

Combinato da incasso Dual No Frost
Porte a traino
Altezza 178 cm

Autoapprendimento per risparmiare energia e conservare meglio gli alimenti: Adaptive Temperature Control™, **Distribuzione rapida e uniforme dell'aria fredda:** ventilazione Opti Flow, **Mantiene l'umidità al livello perfetto:** Auto Humidity Control, **Migliore efficienza energetica e nessuna perdita di tempo per sbrinare:** No Frost, **Funzioni di raffreddamento rapido temporizzate a disinserimento automatico:** Super Cool e Fast Freeze, **Perfetta conservazione degli alimenti:** cassetti Nordic Fresh

Ripiani, cassetti e accessori

- 1 cassetto Nordic Fresh per carne e pesce, su guide telescopiche
- 1 cassetto Nordic Fresh per frutta e verdura, su guide telescopiche
- 2 ripiani in vetro
- 1 ripiano in vetro, rimovibile per accedere al portabottiglie
- 3 balconcini nella controporta in vetro
- Multibox
- 3 cassetti di congelamento
- Vaschetta per cubetti di ghiaccio

Sistema di raffeddamento e conservazione

- Dual No Frost: elimina la formazione di ghiaccio ed elimina lo sbrinamento manuale
- Super Cool e Fast Freeze: funzioni di raffreddamento rapido per conservare meglio gli alimenti
- Ventilazione Opti Flow: l'aria all'interno del vano frigorifero è in continuo movimento
- Adaptive Temperature Control: autoapprendimento e regolazione automatica del funzionamento del compressore per un maggiore risparmio energetico e una migliore conservazione
- Auto Humidity Control: sistema automatico che mantiene l'umidità a livelli ideali

Sistema di controllo e comfort

- 2 strisce LED
- Display LED a icone
- Predisposto per connessione WiFi con App dedicata ConnectLife
- Allarme porta aperta e innalzamento indesiderato della temperatura
- Modalità Sabbath, Eco, Party, Holiday

Installazione

- Porte a traino con incernieratura reversibile
- Sistema anticondensa per installazione side-by-side
- Cavo elettrico posizionato posteriormente sul lato sinistro e con lunghezza 300 cm

Dimensioni

- Prodotto (A x L x P): 1772 x 557 x 546 mm
- Nicchia (A x L x P): 1775-1780 x 560-570 x min. 560 mm

Dati tecnici

- Volume: 242 litri (Frigorifero 167 litri, Congelatore 75 litri)
- Collegamento elettrico: 220-240V - 50Hz - 10A
- Classe di efficienza energetica: D
- Classe climatica: SN-T

Installazione

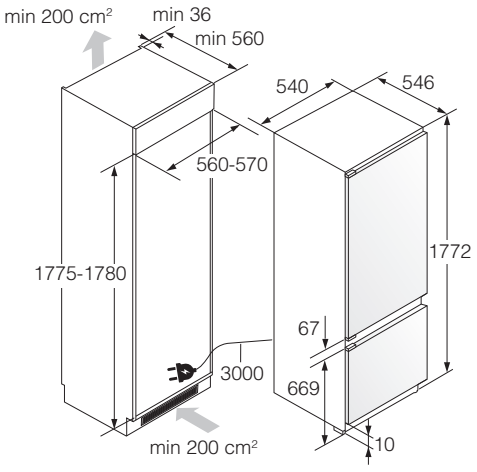

ASKO

RFN 31831 SEI - Classic

€ 1.149

Combinato da incasso Dual No Frost
Porte a traino
Altezza 178 cm

Autoapprendimento per risparmiare energia e conservare meglio gli alimenti: Adaptive Temperature Control™, **Distribuzione rapida e uniforme dell'aria fredda:** Sistema Cool Flow, **Migliore efficienza energetica e nessuna perdita di tempo per sbrinare:** funzione No Frost, **Funzioni di raffreddamento rapido temporizzate a disinserimento automatico:** Super Cool e Fast Freeze

Ripiani, cassetti e accessori

- 1 cassetto per carne e pesce
- 1 cassetto per frutta e verdura con regolaziopne manuale umidità
- 5 ripiani in vetro
- 3 balconcini nella controporta in vetro
- 1 portabottiglie
- 1 Multibox
- 3 cassetti di congelamento

Sistema di raffeddamento e conservazione

- No Frost: elimina la formazione di ghiaccio nel vano congelatore
- Super Cool e Fast Freeze: funzioni di raffreddamento rapido per conservare meglio gli alimenti
- Ventilazione Cool Flow: distribuzione rapida e uniforme dell'aria fredda in tutto il vano
- Adaptive Temperature Control: autoapprendimento e regolazione automatica del funzionamento del compressore per un maggiore risparmio energetico e una migliore conservazione

Sistema di controllo e comfort

- Illuminazione LED nella parte superiore del frigorifero
- Controllo elettronico centralizzato per frigorifero e congelatore
- Allarme porta aperta e innalzamento indesiderato della temperatura

Installazione

- Porte con cerniere autoportanti / Sistema Soft Closing / Incernieratura reversibile
- Cavo elettrico posizionato posteriormente sul lato sinistro e con lunghezza 300 cm

Dimensionii

- Prodotto (A x L x P): 1772 x 555 x 545 mm
- Nicchia (A x L x P): 1775-1780 x 560-570 x min. 560 mm

Dati tecnici

- Volume del vano frigorifero: 180 litri
- Volume del vano congelatore: 68 litri
- Connessione elettrica: 220-240V / 50 Hz / 1 fase / 10 A
- Potenza: 115 W
- Classe di efficienza energetica: E
- Consumo annuo: 224 kWh/anno
- Rumorosità: 39 dB(A)
- Classe climatica: SN-T

Installazione

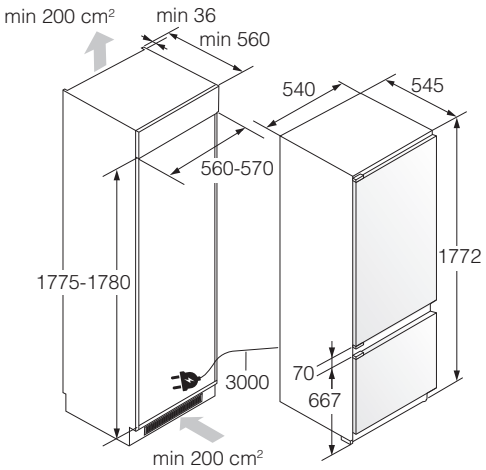

ASKO

RBR 576 DNC1 - Logic

€ 1.799

Frigorifero da incasso
Cerniere autoportanti
Altezza 178 cm

Autoapprendimento per risparmiare energia e conservare meglio gli alimenti: Adaptive Temperature Control™, **Distribuzione rapida e uniforme dell'aria fredda:** ventilazione Opti Flow+, **Mantiene l'umidità al livello perfetto:** Auto Humidity Control, **Funzioni di raffreddamento rapido temporizzate a disinserimento automatico:** Super Cool e Fast Freeze, **Temperatura dei cassetti regolabile separatamente**: Sistema Dura Fresh, **Accessori in legno:** portabottiglie, vassoio, portaburro, **Ripiani, cassetti e accessori**

Ripiani, cassetti e accessori

- 1 cassetto Dura Fresh per alimenti proteici, carne, pesce e formaggio, su guide telescopiche
- 1 cassetto Dura Fresh per frutta e verdura, su guide telescopiche
- 5 ripiani in vetro
- 1 ripiano in vetro, rimovibile per accedere al portabottiglie
- 4 balconcini nella controporta in vetro
- Vassoio in legno con funzione cassetto o vassoio per la colazione
- Portabottiglie in legno
- Contenitore multifunzione in legno con copertura
- 3 cassetti di congelamento, su guide telescopiche

Sistema di raffeddamento e conservazione

- Super Cool: funzione di raffreddamento rapido per conservare meglio gli alimenti
- Ventilazione Opti Flow+: consente una migliore uniformità della temperatura
- Adaptive Temperature Control: autoapprendimento e regolazione automatica del funzionamento del compressore per un maggiore risparmio energetico e una migliore conservazione
- Auto Humidity Control: sistema automatico che mantiene l'umidità a livelli ideali
- Cassetti Dura Fresh con umidità ideale per la conservazione di carne e pesce o frutta e verdura

Sistema di controllo e comfort

- Frigorifero: 2 strisce LED - Cassetti Dura Fresh: 2 strisce LED
- Display TFT a colori da 2,86"
- Predisposto per connessione WiFi con App dedicata ConnectLife e aggiornamenti con sistema OTA
- Modalità notturna: l'elettronica abbassa leggermente l'illuminazione interna quando la stanza è buia
- Allarme porta aperta e innalzamento indesiderato della temperatura
- Modalità Sabbath, Eco, Party, Holiday

Installazione

- Porte con cerniere autoportanti / Sistema Soft Closing / Incernieratura reversibile
- Sistema anticondensa per installazione side-by-side
- Cavo elettrico posizionato posteriormente sul lato sinistro e con lunghezza 300 cm

Dimensioni

- Prodotto (A x L x P): 1772 x 557 x 546 mm
- Nicchia (A x L x P): 1775 -1780 x 560 - 570 x min. 560 mm

Dati tecnici

- Volume: 296 litri
- Collegamento elettrico: 220-240V - 50Hz - 10A
- Classe di efficienza energetica: C
- Consumo annuo: 100 kWh/anno
- Rumorosità: 32 dB(A)
- Classe climatica: SN-T

Installazione

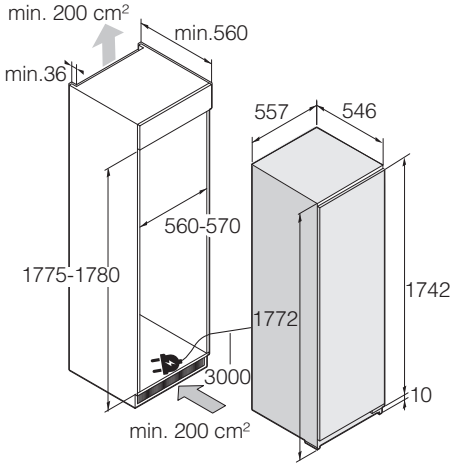

ASKO
RBR 276 DND1 - Classic

€ 1.299

Frigorifero da incasso
Cerniere autoportanti
Altezza 178 cm

Autoapprendimento per risparmiare energia e conservare meglio gli alimenti: Adaptive Temperature Control™, **Distribuzione rapida e uniforme dell'aria fredda:** ventilazione Opti Flow, **Mantiene l'umidità al livello perfetto:** Auto Humidity Control, **Funzione di raffreddamento rapido temporizzata a disinserimento automatico:** Super Cool, **Perfetta conservazione degli alimenti:** cassetti Nordic Fresh

Ripiani, cassetti e accessori

- 1 cassetto Nordic Fresh per carne e pesce, su guide telescopiche
- 2 cassetti Nordic Fresh per frutta e verdura, su guide telescopiche
- 5 ripiani in vetro
- 1 ripiano in vetro, rimovibile per accedere al portabottiglie
- 4 balconcini nella controporta
- Multibox

Sistema di raffeddamento e conservazione

- Super Cool: funzione di raffreddamento rapido per conservare meglio gli alimenti
- Ventilazione Opti Flow: l'aria all'interno del vano frigorifero è in continuo movimento
- Adaptive Temperature Control: autoapprendimento e regolazione automatica del funzionamento del compressore per un maggiore risparmio energetico e una migliore conservazione
- Auto Humidity Control: sistema automatico che mantiene l'umidità a livelli ideali

Sistema di controllo e comfort

- 2 strisce LED
- Display LED a icone
- Predisposto per connessione WiFi con App dedicata ConnectLife
- Allarme porta aperta e innalzamento indesiderato della temperatura
- Modalità Sabbath, Eco, Party, Holiday

Installazione

- Porte con cerniere autoportanti / Sistema Soft Closing / Incernieratura reversibile
- Sistema anticondensa per installazione side-by-side
- Cavo elettrico posizionato posteriormente sul lato sinistro e con lunghezza 300 cm

Dimensioni

- Prodotto (A x L x P): 1772 x 557 x 546 mm
- Nicchia (A x L x P): 1775-1780 x 560-570 x min. 560 mm

Dati tecnici

- Volume: 287 litri
- Collegamento elettrico: 220-240V - 50Hz - 10A
- Classe di efficienza energetica: D
- Consumo annuo: 88 kWh/anno
- Rumorosità: 35 dB(A)
- Classe climatica: SN-T

Installazione

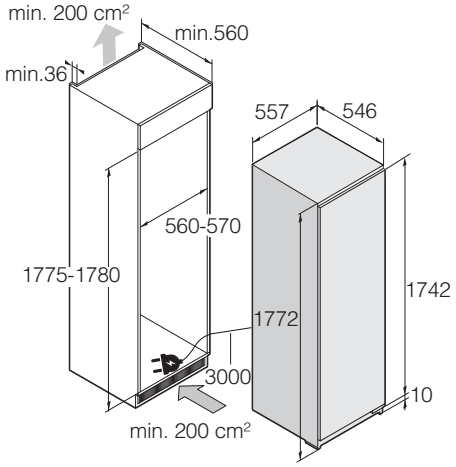

ASKO

RBR 276 SND1 - Classic

€ 1.199

Frigorifero da incasso
Porta a traino
Altezza 178 cm

Autoapprendimento per risparmiare energia e conservare meglio gli alimenti: Adaptive Temperature Control™, **Distribuzione rapida e uniforme dell'aria fredda:** ventilazione Opti Flow, **Mantiene l'umidità al livello perfetto:** Auto Humidity Control, **Funzione di raffreddamento rapido temporizzata a disinserimento automatico:** Super Cool, **Perfetta conservazione degli alimenti:** cassetti Nordic Fresh

Ripiani, cassetti e accessori

- 1 cassetto Nordic Fresh per carne e pesce, su guide telescopiche
- 2 cassetti Nordic Fresh per frutta e verdura, su guide telescopiche
- 5 ripiani in vetro
- 1 ripiano in vetro, rimovibile per accedere al portabottiglie
- 4 balconcini nella controporta
- Multibox

Sistema di raffeddamento e conservazione

- Super Cool: funzione di raffreddamento rapido per conservare meglio gli alimenti
- Ventilazione Opti Flow: l'aria all'interno del vano frigorifero è in continuo movimento
- Adaptive Temperature Control: autoapprendimento e regolazione automatica del funzionamento del compressore per un maggiore risparmio energetico e una migliore conservazione
- Auto Humidity Control: sistema automatico che mantiene l'umidità a livelli ideali

Sistema di controllo e comfort

- 2 strisce LED
- Display LED a icone
- Predisposto per connessione WiFi con App dedicata ConnectLife
- Allarme porta aperta e innalzamento indesiderato della temperatura
- Modalità Sabbath, Eco, Party, Holiday

Installazione

- Porte a traino con incernieratura reversibile
- Sistema anticondensa per installazione side-by-side
- Cavo elettrico posizionato posteriormente sul lato sinistro e con lunghezza 300 cm

Dimensioni

- Prodotto (A x L x P): 1772 x 557 x 546 mm
- Nicchia (A x L x P): 1775-1780 x 560-570 x min. 560 mm

Dati tecnici

- Volume: 287 litri
- Collegamento elettrico: 220-240V - 50Hz - 10A
- Classe di efficienza energetica: D
- Consumo annuo: 88 kWh/anno
- Rumorosità: 35 dB(A)
- Classe climatica: SN-T

Installazione

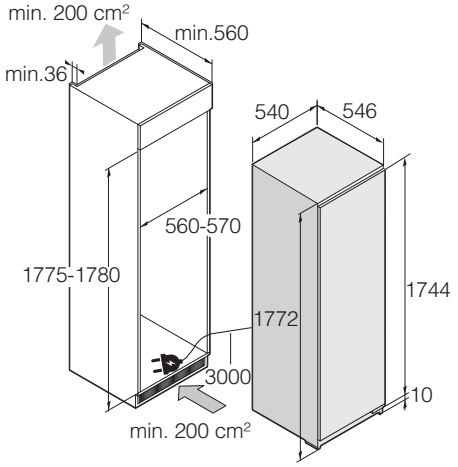

ASKO

R 31831 EI - Classic

€ 1.199

Frigorifero da incasso
Cerniere autoportanti
Altezza 178 cm

Autoapprendimento per risparmiare energia e conservare meglio gli alimenti: Adaptive Temperature Control™, **Distribuzione rapida e uniforme dell'aria fredda:** Sistema Cool Flow, **Funzione di raffreddamento rapido temporizzata a disinserimento automatico:** Super Cool

Ripiani, cassetti e accessori

- 1 cassetto per carne e pesce
- 2 cassetti per frutta e verdura, di cui uno con regolazione manuale dell'umidità
- 5 ripiani in vetro
- 6 balconcini nella controporta
- 1 portabottiglie
- 1 Multibox

Sistema di raffeddamento e conservazione

- Super Cool: funzione di raffreddamento rapido per conservare meglio gli alimenti
- Ventilazione Cool Flow: distribuzione rapida e uniforme dell'aria fredda
- Adaptive Temperature Control: autoapprendimento e regolazione automatica del funzionamento del compressore per un maggiore risparmio energetico e una migliore conservazione

Sistema di controllo e comfort

- Illuminazione LED nella parte superiore del frigorifero
- Controllo elettronico a tasti
- Allarme porta aperta e innalzamento indesiderato della temperatura

Installazione

- Porte con cerniere autoportanti / Sistema Soft Closing / Incernieratura reversibile
- Cavo elettrico posizionato posteriormente sul lato sinistro e con lunghezza 300 cm

Dimensionii

- Prodotto (A x L x P): 1772 x 555 x 545 mm
- Nicchia (A x L x P): 1775-1780 x 560-570 x min. 560 mm

Dati tecnici

- Volume del vano frigorifero: 301 litri
- Connessione elettrica: 220-240V / 50 Hz / 1 fase / 10 A
- Classe di efficienza energetica: E
- Consumo annuo: 113 kWh/anno
- Rumorosità: 36 dB(A)
- Classe climatica: SN-T

Installazione

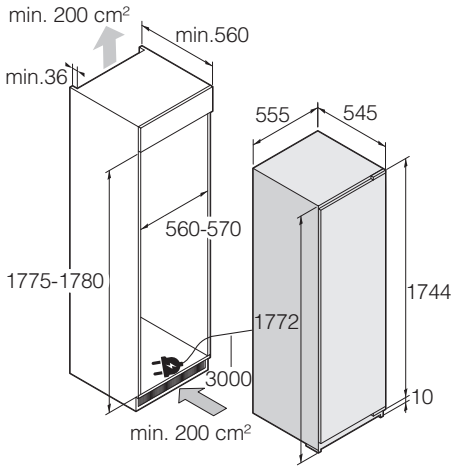

ASKO

RFB 31831 EI - Classic

€ 1.299

Frigorifero da incasso
Cerniere autoportanti
Altezza 178 cm

Autoapprendimento per risparmiare energia e conservare meglio gli alimenti: Adaptive Temperature Control™, **Distribuzione rapida e uniforme dell'aria fredda:** Sistema Cool Flow, **Funzione di raffreddamento rapido temporizzata a disinserimento automatico:** Super Cool

Ripiani, cassetti e accessori

- 1 cassetto per carne e pesce
- 2 cassetti per frutta e verdura con regolazione manuale dell'umidità
- 3 ripiani in vetro
- 6 balconcini nella controporta
- 1 portabottiglie
- 1 cella congelamento

Sistema di raffeddamento e conservazione

- Super Cool: funzione di raffreddamento rapido per conservare meglio gli alimenti
- Ventilazione Cool Flow: distribuzione rapida e uniforme dell'aria fredda
- Adaptive Temperature Control: autoapprendimento e regolazione automatica del funzionamento del compressore per un maggiore risparmio energetico e una migliore conservazione

Sistema di controllo e comfort

- Illuminazione LED nella parte superiore del frigorifero
- Controllo elettronico centralizzato per frigorifero e congelatore
- Allarme porta aperta e innalzamento indesiderato della temperatura

Installazione

- Porte con cerniere autoportanti / Sistema Soft Closing / Incernieratura reversibile
- Cavo elettrico posizionato posteriormente sul lato sinistro e con lunghezza 205 cm

Dimensionii

- Prodotto (A x L x P): 1772 x 555 x 545 mm
- Nicchia (A x L x P): 1775-1780 x 560-570 x min. 560 mm

Dati tecnici

- Volume del vano frigorifero: 251 litri
- Volume del vano congelatore: 29 litri
- Connessione elettrica: 220-240V / 50 Hz / 1 fase / 10 A
- Classe di efficienza energetica: E
- Consumo annuo: 170 kWh/anno
- Rumorosità: 38 dB(A)
- Classe climatica: SN-T

Installazione

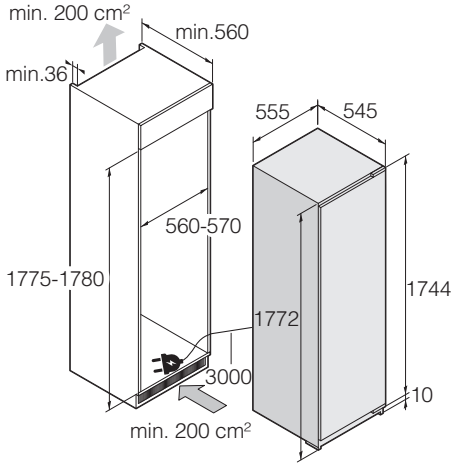

ASKO

RFB 31831 SEI - Classic

€ 999

Frigorifero da incasso
Porta a traino
Altezza 178 cm

Autoapprendimento per risparmiare energia e conservare meglio gli alimenti: Adaptive Temperature Control™, **Distribuzione rapida e uniforme dell'aria fredda:** Sistema Cool Flow, **Funzione di raffreddamento rapido temporizzata a disinserimento automatico:** Super Cool

Ripiani, cassetti e accessori

- 1 cassetto per carne e pesce
- 2 cassetti per frutta e verdura con regolazione manuale dell'umidità
- 3 ripiani in vetro
- 6 balconcini nella controporta
- 1 portabottiglie
- 1 cella congelamento

Sistema di raffeddamento e conservazione

- Super Cool: funzione di raffreddamento rapido per conservare meglio gli alimenti
- Ventilazione Cool Flow: distribuzione rapida e uniforme dell'aria fredda
- Adaptive Temperature Control: autoapprendimento e regolazione automatica del funzionamento del compressore per un maggiore risparmio energetico e una migliore conservazione

Sistema di controllo e comfort

- Illuminazione LED nella parte superiore del frigorifero
- Controllo elettronico centralizzato per frigorifero e congelatore
- Allarme porta aperta e innalzamento indesiderato della temperatura

Installazione

- Porte a traino con incernieratura reversibile
- Cavo elettrico posizionato posteriormente sul lato sinistro e con lunghezza 205 cm

Dimensionii

- Prodotto (A x L x P): 1772 x 555 x 545 mm
- Nicchia (A x L x P): 1775-1780 x 560-570 x min. 560 mm

Dati tecnici

- Volume del vano frigorifero: 251 litri
- Volume del vano congelatore: 29 litri
- Connessione elettrica: 220-240V / 50 Hz / 1 fase / 10 A
- Classe di efficienza energetica: E
- Consumo annuo: 170 kWh/anno
- Rumorosità: 38 dB(A)
- Classe climatica: SN-T

Installazione

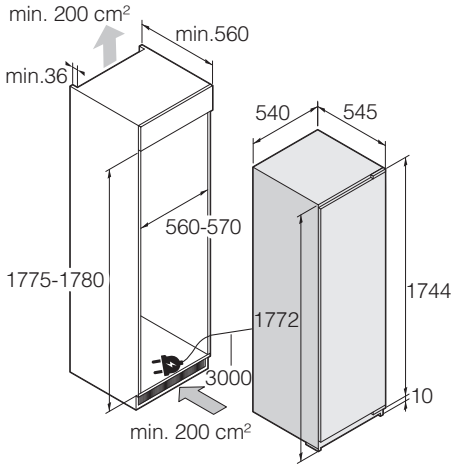

KP Kitchen Partner

ASKO

R 31442 I - Logic

€ 2.099

Frigorifero da incasso
Cerniere autoportanti
Altezza 140 cm

Autoapprendimento per risparmiare energia e conservare meglio gli alimenti: Adaptive Temperature Control™, **Distribuzione rapida e uniforme dell'aria fredda:** Sistema Cool Flow+, **Mantiene l'umidità al livello perfetto:** Auto Humidity Control, **Funzione di raffreddamento rapido temporizzata a disinserimento automatico:** Super Cool, **Temperatura dei cassetti indipendente dalla temperatura del frigorifero:** Cassetti Dura Fresh, **Accessori in legno:** portabottiglie, vassoio, portaburro

Ripiani, cassetti e accessori

- 1 cassetto Dura Fresh per carne e pesce, su guide telescopiche
- 1 cassetto Dura Fresh per frutta e verdura, su guide telescopiche
- 6 ripiani in vetro, di cui 4 regolabili in altezza
- 4 balconcini nella controporta
- Vassoio in legno con funzione cassetto o vassoio per la colazione
- Portabottiglie in legno
- Contenitore multifunzione in legno con copertura

Sistema di raffeddamento e conservazione

- Super Cool: funzione di raffreddamento rapido per conservare meglio gli alimenti
- Cool Flow+: l'aria all'interno del vano frigorifero è in continuo movimento
- Auto Humidity Control: sistema automatico che mantiene l'umidità a livelli ideali
- Cassetti Dura Fresh con umidità ideale per la conservazione di carne e pesce o frutta e verdura

Sistema di controllo e comfort

- 2 strisce LED laterali e illuminazione LED light per i cassetti Dura Fresh
- Display touch
- Allarme porta aperta e innalzamento indesiderato della temperatura

Installazione

- Porte con cerniere autoportanti / Sistema Soft Closing / Incernieratura reversibile
- Cavo elettrico posizionato posteriormente sul lato sinistro e con lunghezza 205 cm

Dimensionii

- Prodotto (A x L x P): 1397 x 555 x 545 mm
- Nicchia (A x L x P): 1400-1405 x 560-570 x min. 560 mm

Dati tecnici

- Volume del vano frigorifero: 209 litri
- Connessione elettrica: 220-240V / 50 Hz / 1 fase / 10 A
- Classe di efficienza energetica: E
- Consumo annuo: 140 kWh/anno
- Rumorosità: 38 dB(A)
- Classe climatica: SN-T

Installazione

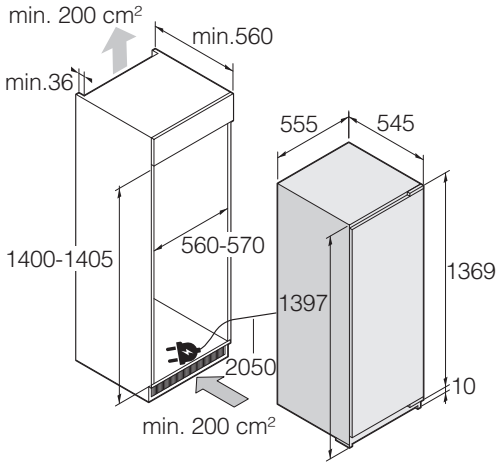

ASKO

R 31441 SI - Classic

€ 799

Frigorifero da incasso
Porte a traino
Altezza 140 cm

Funzione di raffreddamento rapido temporizzata a disinserimento automatico: Super Cool

Ripiani, cassetti e accessori

- 2 cassetti per frutta e verdura con regolazione manuale dell'umidità
- 5 ripiani in vetro, di cui 4 regolabili in altezza
- 4 balconcini nella controporta
- 1 Multibox

Sistema di raffeddamento e conservazione

- Super Cool: funzione di raffreddamento rapido per conservare meglio gli alimenti

Sistema di controllo e comfort

- Illuminazione LED nella parte superiore del frigorifero
- Regolazione meccanica della temperatura
- Allarme porta aperta e innalzamento indesiderato della temperatura

Installazione

- Porte a traino con incernieratura reversibile
- Cavo elettrico posizionato posteriormente sul lato sinistro e con lunghezza 205 cm

Dimensionii

- Prodotto (A x L x P): 1397 x 540 x 545 mm
- Nicchia (A x L x P): 1400-1405 x 560-570 x min. 560 mm

Dati tecnici

- Volume: 228 litri
- Connessione elettrica: 220-240V / 50 Hz / 1 fase / 10 A
- Classe di efficienza energetica: E
- Consumo annuo: 103 kWh/anno
- Rumorosità: 34 dB(A)
- Classe cliamtica: SN-ST

Installazione

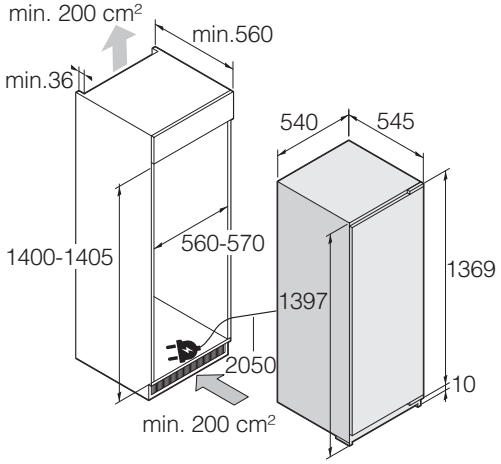

ASKO

RFB 31231 EI - Classic

€ 1.099

Frigorifero da incasso
Cerniere autoportanti
Altezza 122 cm

Autoapprendimento per risparmiare energia e conservare meglio gli alimenti: Adaptive Temperature Control™, **Distribuzione rapida e uniforme dell'aria fredda:** Sistema Cool Flow, **Funzione di raffreddamento rapido temporizzata a disinserimento automatico:** Super Cool

Ripiani, cassetti e accessori

- 1 portable breakfast tray
- 5 ripiani in vetro, di cui 3 regolabili in altezza
- 4 balconcini nella controporta
- 1 Multibox
- 1 cassetto per frutta e verdura con regolazione manuale dell'umidità

Sistema di raffeddamento e conservazione

- Super Cool e Fast Freeze: funzioni di raffreddamento rapido per conservare meglio gli alimenti
- Ventilazione Cool Flow: distribuzione rapida e uniforme dell'aria fredda
- Adaptive Temperature Control: autoapprendimento e regolazione automatica del funzionamento del compressore per un maggiore risparmio energetico e una migliore conservazione

Sistema di controllo e comfort

- Illuminazione LED laterale
- Controllo elettronico a tasti
- Allarme porta aperta e innalzamento indesiderato della temperatura

Installazione

- Porte con cerniere autoportanti / Sistema Soft Closing / Incernieratura reversibile
- Cavo elettrico posizionato posteriormente sul lato sinistro e con lunghezza 205 cm

Dimensionii

- Prodotto (A x L x P): 1197 x 555 x 545 mm
- Nicchia (A x L x P): 1225-1231 x 560-570 x min. 560 mm

Dati tecnici

- Combinato box volume: 165/15 litri
- Connessione elettrica: 220-240V / 50 Hz / 1 fase / 10 A
- Classe di efficienza energetica: E
- Consumo annuo: 146 kWh/anno
- Rumorosità: 39 dB(A)
- Classe climatica: N-ST

Installazione

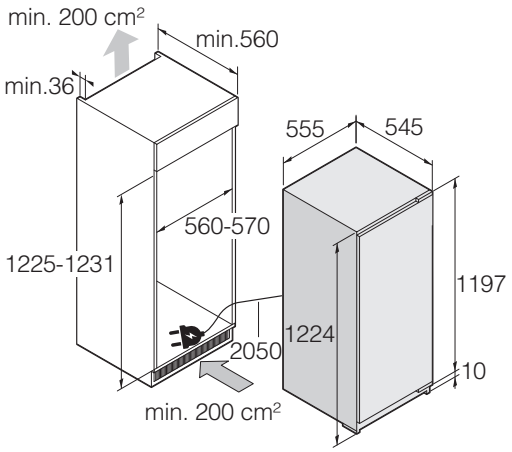

ASKO

R 31231 I - Classic

€ 899

Frigorifero da incasso
Cerniere autoportanti
Altezza 122 cm

Autoapprendimento per risparmiare energia e conservare meglio gli alimenti: Adaptive Temperature Control™, **Distribuzione rapida e uniforme dell'aria fredda:** Sistema Cool Flow, **Funzione di raffreddamento rapido temporizzata a disinserimento automatico:** Super Cool

Ripiani, cassetti e accessori

- 5 ripiani in vetro, di cui 4 regolabili in altezza
- 4 balconcini nella controporta
- 1 Multibox
- 1 cassetto per frutta e verdura con regolazione manuale dell'umidità

Sistema di raffeddamento e conservazione

- Super Cool: funzione di raffreddamento rapido per conservare meglio gli alimenti
- Ventilazione Cool Flow: distribuzione rapida e uniforme dell'aria fredda
- Adaptive Temperature Control: autoapprendimento e regolazione automatica del funzionamento del compressore per un maggiore risparmio energetico e una migliore conservazione

Sistema di controllo e comfort

- Illuminazione LED nella parte superiore del frigorifero
- Controllo elettronico a tasti
- Allarme porta aperta e innalzamento indesiderato della temperatura

Installazione

- Porte con cerniere autoportanti / Sistema Soft Closing / Incernieratura reversibile
- Cavo elettrico posizionato posteriormente sul lato sinistro e con lunghezza 205 cm

Dimensionii

- Prodotto (A x L x P): 1197 x 555 x 545 mm
- Nicchia (A x L x P): 1225-1231 x 560-570 x min. 560 mm

Dati tecnici

- Volume: 198 litri
- Connessione elettrica: 220-240V / 50 Hz / 1 fase / 10 A
- Classe di efficienza energetica: E
- Consumo annuo: 101 kWh/anno
- Rumorosità: 35 dB(A)
- Classe cliamtica: SN-ST

Installazione

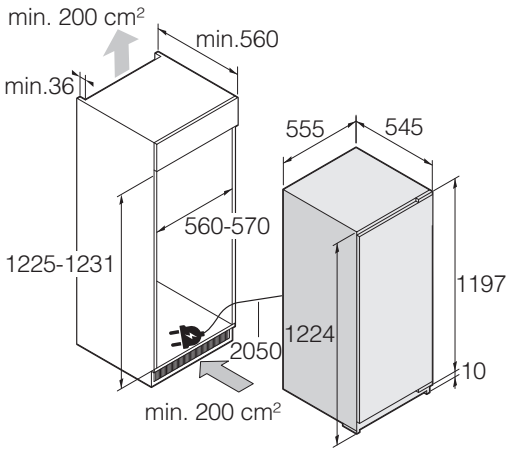

ASKO

R 31221 SI - Classic

€ 699

Frigorifero da incasso
Porte a traino
Altezza 122 cm

Autoapprendimento per risparmiare energia e conservare meglio gli alimenti: Adaptive Temperature Control™, **Funzione di raffreddamento rapido temporizzata a disinserimento automatico:** Super Cool

Ripiani, cassetti e accessori

- 5 ripiani in vetro, regolabili in altezza
- 4 balconcini nella controporta
- 1 Multibox
- 1 cassetto per frutta e verdura con regolazione manuale dell'umidità

Sistema di raffeddamento e conservazione

- Super Cool: funzione di raffreddamento rapido per conservare meglio gli alimenti
- Adaptive Temperature Control: autoapprendimento e regolazione automatica del funzionamento del compressore per un maggiore risparmio energetico e una migliore conservazione

Sistema di controllo e comfort

- Illuminazione LED nella parte superiore del frigorifero
- Controllo elettronico a tasti
- Allarme porta aperta e innalzamento indesiderato della temperatura

Installazione

- Porte a traino con incernieratura reversibile
- Cavo elettrico posizionato posteriormente sul lato sinistro e con lunghezza 205 cm

Dimensionii

- Prodotto (A x L x P): 1197 x 540 x 545 mm
- Nicchia (A x L x P): 1225-1231 x 560-570 x min. 560 mm

Dati tecnici

- Volume: 199 litri
- Connessione elettrica: 220-240V / 50 Hz / 1 fase / 10 A
- Classe di efficienza energetica: E
- Consumo annuo: 101 kWh/anno
- Rumorosità: 35 dB(A)
- Classe cliamtica: SN-ST

Installazione

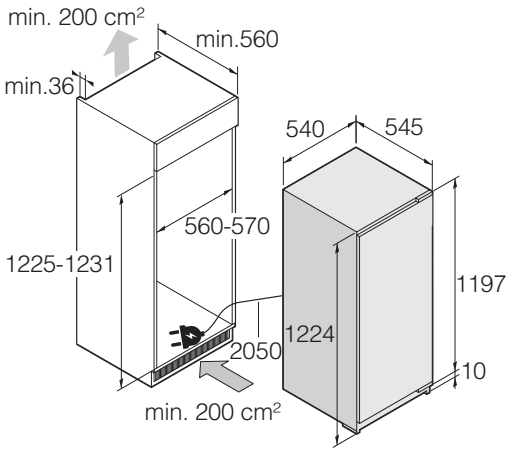

ASKO

R 30931 EI - Classic

€ 849

Frigorifero da incasso
Cerniere autoportanti
Altezza 88 cm

Autoapprendimento per risparmiare energia e conservare meglio gli alimenti: Adaptive Temperature Control™, **Funzione di raffreddamento rapido temporizzata a disinserimento automatico:** Super Cool

Ripiani, cassetti e accessori

- 4 ripiani in vetro, di cui 3 regolabili in altezza
- 2 mensole nella controporta
- 1 Multibox
- 1 cassetto per frutta e verdura con regolazione manuale dell'umidità

Sistema di raffeddamento e conservazione

- Super Cool: funzione di raffreddamento rapido per conservare meglio gli alimenti
- Adaptive Temperature Control: autoapprendimento e regolazione automatica del funzionamento del compressore per un maggiore risparmio energetico e una migliore conservazione

Sistema di controllo e comfort

- Illuminazione LED nella parte superiore del frigorifero
- Display touch
- Allarme porta aperta e innalzamento indesiderato della temperatura

Installazione

- Porte a traino con incernieratura reversibile
- Cavo elettrico posizionato posteriormente sul lato sinistro e con lunghezza 205 cm

Dimensionii

- Prodotto (A x L x P): 847 x 555 x 545 mm
- Nicchia (A x L x P): 878-883 x 560-570 x min. 560 mm

Dati tecnici

- Volume: 131 litri
- Connessione elettrica: 220-240V / 50 Hz / 1 fase / 10 A
- Classe di efficienza energetica: E
- Consumo annuo: 93 kWh/anno
- Rumorosità: 35 dB(A)
- Classe cliamtica: SN-ST

Installazione

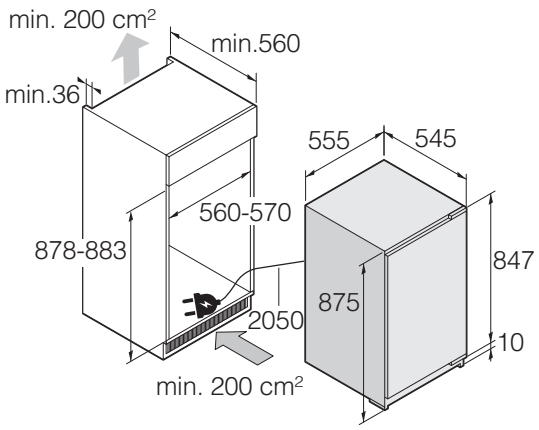

ASKO

RBF 576 DND1 - Logic

€ 1.699

Congelatore da incasso
Cerniere autoportanti
Altezza 178 cm

Migliore efficienza energetica e nessuna perdita di tempo per sbrinare: funzione No Frost, **Funzione di raffreddamento rapido temporizzata a disinserimento automatico:** Fast Freeze, **Autoapprendimento per risparmiare energia e conservare meglio gli alimenti:** Adaptive Temperature Control™

Ripiani, cassetti e accessori

- 8 cassetti di congelamento su guide telescopiche
- Vaschetta per cubetti di ghiaccio

Sistema di raffeddamento e conservazione

- No Frost: elimina la formazione di ghiaccio nel vano congelatore
- Fast Freeze: funzione di raffreddamento rapido per conservare meglio gli alimenti
- Adaptive Temperature Control: autoapprendimento e regolazione automatica del funzionamento del compressore per un maggiore risparmio energetico e una migliore conservazione

Sistema di controllo e comfort

- Display TFT a colori da 2,86”
- Predisposto per connessione WiFi con App dedicata ConnectLife e aggiornamenti con sistema OTA
- Allarme porta aperta e innalzamento indesiderato della temperatura
- Modalità Sabbath, Eco, Party

Installazione

- Porte con cerniere autoportanti / Sistema Soft Closing / Incernieratura reversibile
- Predisposto per installazione side-by-side
- Cavo elettrico posizionato posteriormente sul lato sinistro e con lunghezza 300 cm

Dimensioni

- Prodotto (A x L x P): 1744 x 557 x 546 mm
- Nicchia (A x L x P): 1775 -1780 x 560 - 570 x min. 560 mm

Dati tecnici

- Volume: 232 litri
- Collegamento elettrico: 220-240V - 50Hz - 10A
- Classe di efficienza energetica: D
- Consumo annuo: 195 kWh/anno
- Rumorosità: 35 dB(A)
- Classe climatica: SN-T

KP Kitchen Partner

Installazione

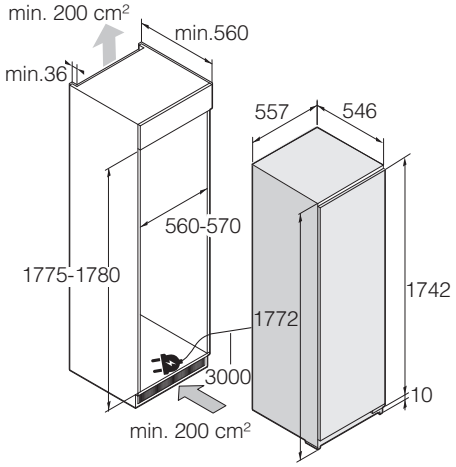

ASKO

RBF 276 DND1 - Classic

€ 1.499

Congelatore da incasso
Cerniere autoportanti
Altezza 178 cm

Migliore efficienza energetica e nessuna perdita di tempo per sbrinare: funzione No Frost, **Funzione di raffreddamento rapido temporizzata a disinserimento automatico:** Fast Freeze, **Autoapprendimento per risparmiare energia e conservare meglio gli alimenti:** Adaptive Temperature Control

Ripiani, cassetti e accessori

- 8 cassetti di congelamento
- Vaschetta per cubetti di ghiaccio

Sistema di raffeddamento e conservazione

- No Frost: elimina la formazione di ghiaccio nel vano congelatore
- Fast Freeze: funzione di raffreddamento rapido per conservare meglio gli alimenti
- Adaptive Temperature Control: autoapprendimento e regolazione automatica del funzionamento del compressore per un maggiore risparmio energetico e una migliore conservazione

Sistema di controllo e comfort

- Controllo elettronico a tasti
- Predisposto per connessione WiFi con App dedicata ConnectLife
- Allarme porta aperta e innalzamento indesiderato della temperatura
- Modalità Sabbath, Eco, Party

Installazione

- Porte con cerniere autoportanti / Sistema Soft Closing / Incernieratura reversibile
- Sistema anticondensa per installazione side-by-side
- Cavo elettrico posizionato posteriormente sul lato sinistro e con lunghezza 300 cm

Dimensioni

- Prodotto (A x L x P): 1744 x 557 x 546 mm
- Nicchia (A x L x P): 1775 -1780 x 560 - 570 x min. 560 mm

Dati tecnici

- Volume: 232 litri
- Collegamento elettrico: 220-240V - 50Hz - 10A
- Classe di efficienza energetica: D
- Consumo annuo: 195 kWh/anno
- Rumorosità: 35 dB(A)
- Classe climatica: SN-T

Installazione

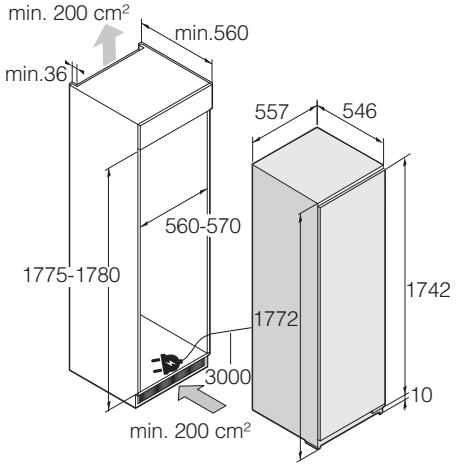

ASKO

RBF 276 SND1 - Classic

€ 1.399

Congelatore da incasso
Porte a traino
Altezza 178 cm

Migliore efficienza energetica e nessuna perdita di tempo per sbrinare: funzione No Frost, **Funzione di raffreddamento rapido temporizzata a disinserimento automatico:** Fast Freeze, **Autoapprendimento per risparmiare energia e conservare meglio gli alimenti:** Adaptive Temperature Control

Ripiani, cassetti e accessori

- 8 cassetti di congelamento
- Vaschetta per cubetti di ghiaccio

Sistema di raffeddamento e conservazione

- No Frost: elimina la formazione di ghiaccio nel vano congelatore
- Fast Freeze: funzione di raffreddamento rapido per conservare meglio gli alimenti
- Adaptive Temperature Control: autoapprendimento e regolazione automatica del funzionamento del compressore per un maggiore risparmio energetico e una migliore conservazione

Sistema di controllo e comfort

- Controllo elettronico a tasti
- Predisposto per connessione WiFi con App dedicata ConnectLife
- Allarme porta aperta e innalzamento indesiderato della temperatura
- Modalità Sabbath, Eco, Party

Installazione

- Porte a traino con incernieratura reversibile
- Sistema anticondensa per installazione side-by-side
- Cavo elettrico posizionato posteriormente sul lato sinistro e con lunghezza 300 cm

Dimensioni

- Prodotto (A x L x P): 1772 x 557 x 546 mm
- Nicchia (A x L x P): 1775-1780 x 560-570 x min. 560 mm

Dati tecnici

- Volume: 232 litri
- Collegamento elettrico: 220-240V - 50Hz - 10A
- Classe di efficienza energetica: D
- Consumo annuo: 195 kWh/anno
- Rumorosità: 35 dB(A)
- Classe climatica: SN-T

Installazione

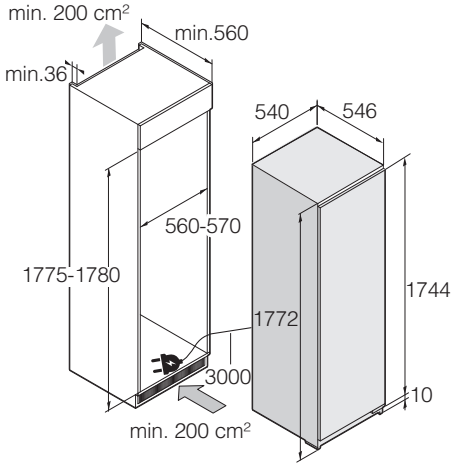

ASKO

FN 31831 EI - Classic

€ 1.449

Congelatore da incasso con cerniere autoportanti
Altezza 178 cm

Congelatore No Frost: migliore efficienza energetica e nessuna perdita di tempo per sbrinare
Fast Freeze: funzione di raffreddamento rapido temporizzata a disinserimento automatico

Ripiani, cassetti e accessori

- 7 cassetti di congelamento
- 1 scomparto con ribaltina

Sistema di raffreddamento e conservazione aliment

- No Frost: elimina la formazione di ghiaccio ed elimina lo sbrinamento manuale
- Fast Freeze: funzione di raffreddamento rapido per conservare meglio gli alimenti

Sistema di controllo

- Controllo elettronico
- Allarme porta aperta e innalzamento indesiderato della temperatura
- Modalità Sabbath, Eco, Party

Illuminazione

- Illuminazione LED

Installazione

- Installazione con cerniere autoportanti
- Porta reversibile
- Piedini frontali regolabili
- Guarnizione della porta rimovibili

Dati tecnici

- Prodotto (A x L x P): 1772 x 555 x 545 mm
- Nicchia (A x L x P): 1775-1780 x 560-570 x min. 560 mm
- Capacità vano congelatore: 212 litri
- Voltaggio: 220-240 V
- Frequenza: 50 Hz
- Corrente: 10 A
- Fasi: 1
- Assorbimento: 115 W
- Classe di efficienza energetica: E
- Consumo annuo: 237 kWh/anno
- Rumorosità: 38 dB(A)
- Classe climatica: SN-T

Installazione

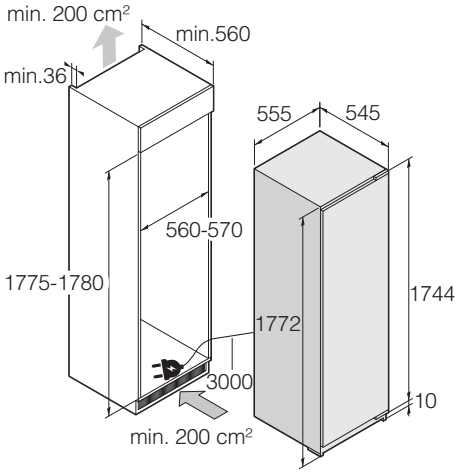

KP Kitchen Partner

ASKO

FN 31442 EI - Logic

€ 1.699

Congelatore da incasso
Cerniere autoportanti
Altezza 140 cm

Migliore efficienza energetica e nessuna perdita di tempo per sbrinare: funzione No Frost, **Funzione di raffreddamento rapido temporizzata a disinserimento automatico:** Fast Freeze

Ripiani, cassetti e accessori

- 5 cassetti su guide telescopiche
- 1 scomparto con ribaltina

Sistema di raffeddamento e conservazione

- No Frost: elimina la formazione di ghiaccio nel vano congelatore
- Fast Freeze: funzione di raffreddamento rapido per conservare meglio gli alimenti

Sistema di controllo e comfort

- Illuminazione LED nella parte superiore del congelatore
- Controllo elettronico a tasti
- Allarme porta aperta e innalzamento indesiderato della temperatura

Installazione

- Porte con cerniere autoportanti / Sistema Soft Closing / Incernieratura reversibile
- Cavo elettrico posizionato posteriormente sul lato sinistro e con lunghezza 205 cm

Dimensionii

- Prodotto (A x L x P): 1369 x 555 x 545 mm
- Nicchia (A x L x P): 1400-1405 x 560-570 x min. 560 mm

Dati tecnici

- Volume: 151 litri
- Connessione elettrica: 220-240V / 50 Hz / 1 fase / 10 A
- Classe di efficienza energetica: D
- Consumo annuo: 171 kWh/anno
- Rumorosità: 39 dB(A)
- Classe climatica: SN-T

Installazione

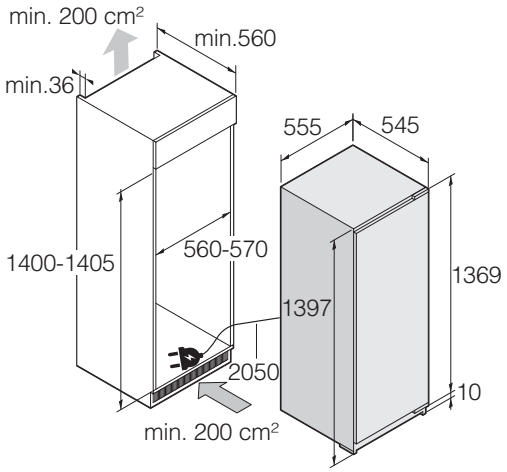

ASKO

FN 30931 I - Classic

€ 949

Congelatore da incasso
Cerniere autoportanti
Altezza 88 cm

Funzione di raffreddamento rapido temporizzata a disinserimento automatico: Fast Freeze

Ripiani, cassetti e accessori

- 3 cassetti
- 1 scomparto con ribaltina

Sistema di raffeddamento e conservazione

- Fast Freeze: funzione di raffreddamento rapido per conservare meglio gli alimenti

Sistema di controllo e comfort

- Illuminazione LED nella parte superiore del congelatore
- Controllo elettronico a tasti
- Allarme porta aperta e innalzamento indesiderato della temperatura

Installazione

- Porte con cerniere autoportanti / Sistema Soft Closing / Incernieratura reversibile
- Cavo elettrico posizionato posteriormente sul lato sinistro e con lunghezza 205 cm

Dimensionii

- Prodotto (A x L x P): 847 x 555 x 545 mm
- Nicchia (A x L x P): 878-883 x 560-570 x min. 560 mm

Dati tecnici

- Volume: 95 litri
- Connessione elettrica: 220-240V / 50 Hz / 1 fase / 10 A
- Classe di efficienza energetica: E
- Consumo annuo: 176 kWh/anno
- Rumorosità: 36 dB(A)
- Classe climatica: SN-T

Installazione

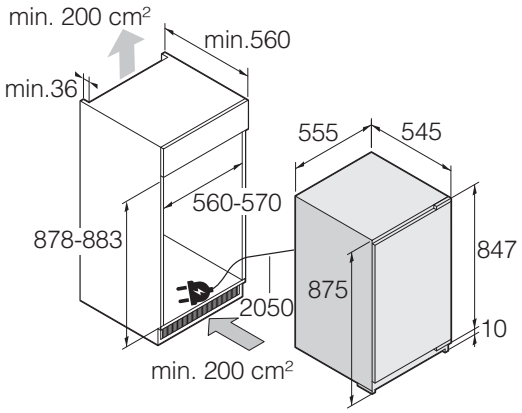

ASKO

R 22881 I - Classic

€ 799

Frigorifero da sottopiano
Cerniere autoportanti
Altezza 82 cm

Funzione di raffreddamento rapido temporizzata a disinserimento automatico: Super Cool

Ripiani, cassetti e accessori

- 4 ripiani in vetro, di cui 3 regolabilli in altezza
- 2 mensole nella controporta
- 1 Multibox

Sistema di raffeddamento e conservazione

- Super Cool: funzione di raffreddamento rapido per conservare meglio gli alimenti

Sistema di controllo e comfort

- Illuminaizone LED laterale
- Controllo elettronico a tasti
- Allarme porta aperta e innalzamento indesiderato della temperatura

Installazione

- Porte con cerniere autoportanti / Sistema Soft Closing / Incernieratura reversibile
- Cavo elettrico posizionato posteriormente sul lato sinistro e con lunghezza 205 cm

Dimensionii

- Prodotto (A x L x P): 818-898 x 596 x 545 mm
- Nicchia (A x L x P): 818-898 x 600 x min. 560 mm

Dati tecnici

- Volume: 138 litri
- Connessione elettrica: 220-240V / 50 Hz / 1 fase / 10 A
- Classe di efficienza energetica: D
- Consumo annuo: 74 kWh/anno
- Rumorosità: 35 dB(A)
- Classe cliamtica: SN-ST

Installazione

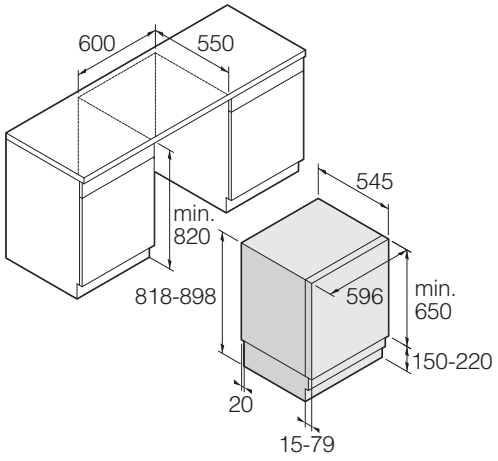

ASKO

RB 22881 I - Classic

€ 849

Frigorifero da sottopiano
Cerniere autoportanti
Altezza 82 cm

Funzione di raffreddamento rapido temporizzata a disinserimento automatico: Super Cool

Ripiani, cassetti e accessori

- 4 ripiani in vetro, di cui 3 regolabilli in altezza
- 2 mensole nella controporta
- 1 Multibox

Sistema di raffeddamento e conservazione

- Super Cool: funzione di raffreddamento rapido per conservare meglio gli alimenti

Sistema di controllo e comfort

- Illuminaizone LED laterale
- Controllo elettronico a tasti
- Allarme porta aperta e innalzamento indesiderato della temperatura

Installazione

- Porte con cerniere autoportanti / Sistema Soft Closing / Incernieratura reversibile
- Cavo elettrico posizionato posteriormente sul lato sinistro e con lunghezza 205 cm

Dimensionii

- Prodotto (A x L x P): 818-898 x 596 x 545 mm
- Nicchia (A x L x P): 818-898 x 600 x min. 560 mm

Dati tecnici

- Volume: 138 litri
- Connessione elettrica: 220-240V / 50 Hz / 1 fase / 10 A
- Classe di efficienza energetica: D
- Consumo annuo: 74 kWh/anno
- Rumorosità: 35 dB(A)
- Classe cliamtica: SN-ST

Installazione

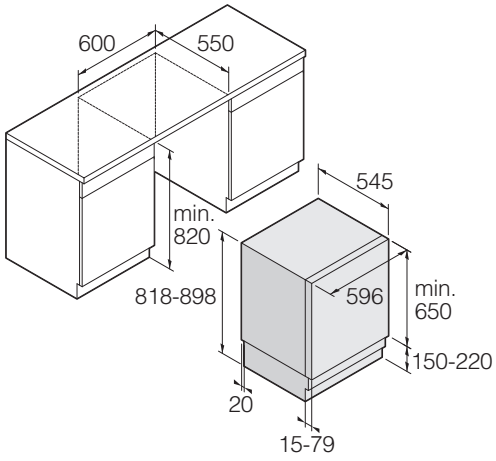

ASKO

F 22881 I - Classic

€ 899

Congelatore da sottopiano
Cerniere autoportanti
Altezza 82 cm

Funzione di raffreddamento rapido temporizzata a disinserimento automatico: Fast Freeze

Ripiani, cassetti e accessori

- 3 cassetti

Sistema di raffeddamento e conservazione

- Fast Freeze: funzione di raffreddamento rapido per conservare meglio gli alimenti

Sistema di controllo e comfort

- Controllo elettronico a tasti
- Allarme porta aperta e innalzamento indesiderato della temperatura

Installazione

- Porte con cerniere autoportanti / Sistema Soft Closing / Incernieratura reversibile
- Cavo elettrico posizionato posteriormente sul lato sinistro e con lunghezza 205 cm

Dimensionii

- Prodotto (A x L x P): 818-898 x 596 x 545 mm
- Nicchia (A x L x P): 818-898 x 600 x min. 560 mm

Dati tecnici

- Volume: 142 litri
- Connessione elettrica: 220-240V / 50 Hz / 1 fase / 10 A
- Classe di efficienza energetica: D
- Consumo annuo: 142 kWh/anno
- Rumorosità: 35 dB(A)
- Classe cliamtica: SN-ST

Installazione

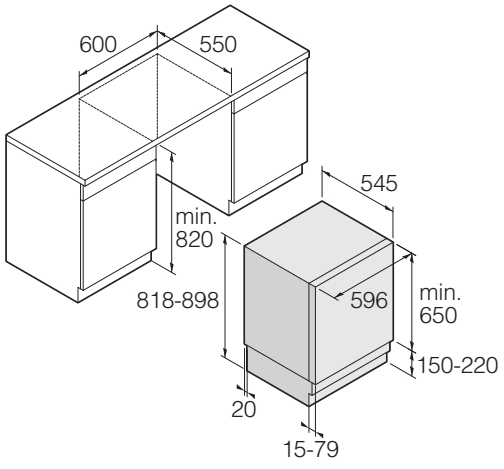

Movimento delle ante nel caso di cerniere autoportanti

Al fine di evitare interferenze tra pannelli, quando si installano apparecchiature con cerniere autoportanti è necessario prestare attenzione a:

- spessore del pannello;
- raggio di curvatura dello spigolo del pannello.

Questa tabella può essere di aiuto in fase di progettazione.

Ad esempio, se viene utilizzato un pannello con spessore 20 mm e raggio di curvatura dello spigolo di 2 mm, la distanza tra i pannelli deve essere minimo di 2,0 mm.

Se invece, si usa un pannello con spessore di 26 mm e raggio di curvatura del pannello di 3 mm, la distanza tra i pannelli deve essere almeno di 7,5 mm.

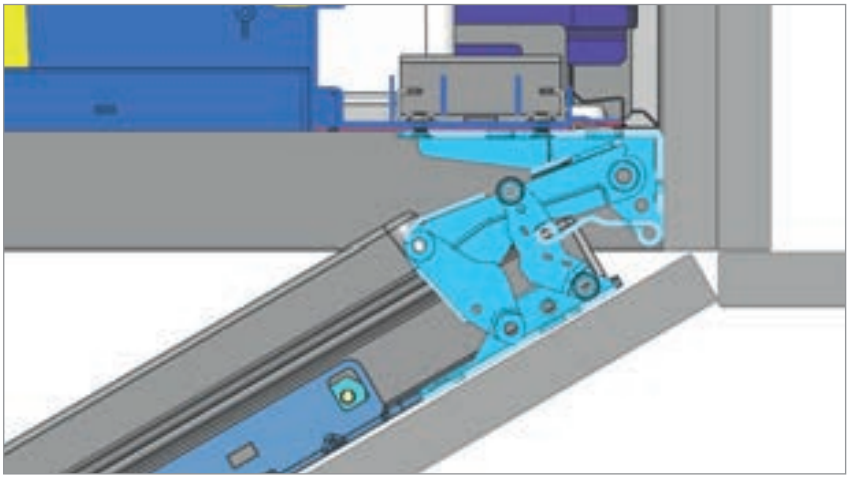

DISTANZA MINIMA TRA I PANNELLI		Raggio di curvatura dello spigolo del pannello			
		0 mm	1 mm	2 mm	3 mm
Spessore del pannello	16 mm	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm
	19 mm	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm
	20 mm	3,0 mm	2,5 mm	2,0 mm	1,5 mm
	22 mm	5,0 mm	4,5 mm	4,0 mm	3,5 mm
	24 mm	7,0 mm	6,5 mm	6,0 mm	5,5 mm
	26 mm	9,0 mm	8,5 mm	8,0 mm	7,5 mm

KP Kitchen Partner

ASKO
WCN 25842 G

€ 3.099

Cantina per vini da posizionamento libero o sottopiano
2 zone di temperatura
Scocca nero opaco e porta in vetro anti raggi UV con cornice nera

iF DESIGN AWARD 2023

Umidità ottimale: umidità mantenuta a circa il 70%.
Compressore di alta qualità su ammortizzatori: silenziosità per gli ambienti e assenza di vibrazioni per una migliore conservazione
Filtro di protezione UV nel vetro della porta: nessuna luce nociva può raggiungere il vostro vino
Due zone di temperatura separate: temperature perfette per la conservazione e il servizio
Controllo preciso della temperatura: variazioni di temperatura minime per una migliore conservazione e invecchiamento (Fluttuazione ≤ 0,3 °C)
ConnectLife: completamente connessa per un monitoraggio continuo
Vivino: tutte le informazioni necessarie sul vino

Caratteristiche generali

- Porta in vetro a 3 strati con filtro UV per una maggiore protezione del vino
- 2 zone a temperatura controllata individualmente
- Capacità fino a 38 bottiglie
- Illuminazione LED in tutte le zone
- Filtro ai carboni attivi in ogni zona per una migliore conservazione
- Apertura push-to-open / soft close
- Multi Air Flow: ventilazione per mantenere un movimento costante dell'aria e una temperatura uniforme in ogni zona
- Sensori di umidità, temperatura e vibrazioni con avvisi sul display e sull'app
- Etichette su ogni ripiano
- Ripiani in legno
- App ConnectLife: controlla/modifica le impostazioni, l'elenco dell'inventario, l'umidità, la temperatura
- Vivino: scansiona l'etichetta con il cellulare o con la fotocamera dell'interfaccia utente per accedere a ulteriori informazioni sul vino

Display e controllo

- Display touch LCD

Installazione

- Porta reversibile
- Piedini regolabili
- Possibilità di regolare l'apertura della porta a 90° o 115°

Dimensioni

- Esterne (A x L x P): 815-870 x 595 x 570 mm

Dati tecnici

- Lunghezza cavo elettrico: 2000 mm
- Voltaggio: 220-240 V
- Frequenza: 50 Hz
- Fasi: 1
- Potenza assorbita: 110 W
- Classe di efficienza energetica: F
- Consumo annuo: 104 kWh/anno
- Rumorosità: 35 dB(A)
- Classe climatica: SN-T
- WiFi / Connettività

Accessori a richiesta

- Box umidificatore in argilla (881964)
- Filtro ai carboni attivi (873069)

Installazione

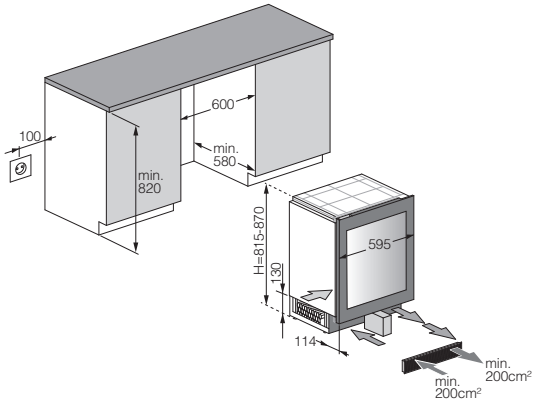

KP Kitchen Partner

ASKO
WCN 15842 G

€ 2.899

Cantina per vini da posizionamento libero o sottopiano
1 zona di temperatura
Scocca nero opaco e porta in vetro anti raggi UV con cornice nera

Umidità ottimale: umidità mantenuta a circa il 70%.
Compressore di alta qualità su ammortizzatori: silenziosità per gli ambienti e assenza di vibrazioni per una migliore conservazione
Filtro di protezione UV nel vetro della porta: nessuna luce nociva può raggiungere il vostro vino
Una zona di temperatura: temperatura perfetta per la conservazione o il servizio
Controllo preciso della temperatura: variazioni di temperatura minime per una migliore conservazione e invecchiamento (Fluttuazione ≤ 0,3 °C)
ConnectLife: completamente connessa per un monitoraggio continuo
Vivino: tutte le informazioni necessarie sul vino

Caratteristiche generali

- Porta in vetro a 3 strati con filtro UV per una maggiore protezione del vino
- 1 zona a temperatura controllata
- Capacità fino a 44 bottiglie
- Illuminazione LED dall'alto
- Filtro ai carboni attivi
- Apertura push-to-open / soft close
- Multi Air Flow: ventilazion per mantenere un movimento costante dell'aria e una temperatura uniforme in ogni zona
- Sensori di umidità, temperatura e vibrazioni con avvisi sul display e sull'app
- Etichette su ogni ripiano
- Ripiani in legno
- App ConnectLife: controlla/modifica le impostazioni, l'elenco dell'inventario, l'umidità, la temperatura
- Vivino: scansiona l'etichetta con il cellulare o con la fotocamera dell'interfaccia utente per accedere a ulteriori informazioni sul vino

Display e controllo

- Display touch LED

Installazione

- Porta reversibile
- Piedini regolabili
- Possibilità di regolare l'apertura della porta a 90° o 115°

Dimensioni

- Esterne (A x L x P): 815-870 x 595 x 570 mm

Dati tecnici

- Lunghezza cavo elettrico: 2000 mm
- Voltaggio: 220-240 V
- Frequenza: 50 Hz
- Fasi: 1
- Potenza assorbita: 110 W
- Classe di efficienza energetica: E
- Consumo annuo: 83 kWh/anno
- Rumorosità: 38 dB(A)
- Classe climatica: SN-T
- WiFi / Connettività

Accessori a richiesta

- Box umidificatore in argilla (881964)
- Filtro ai carboni attivi (873069)

Installazione

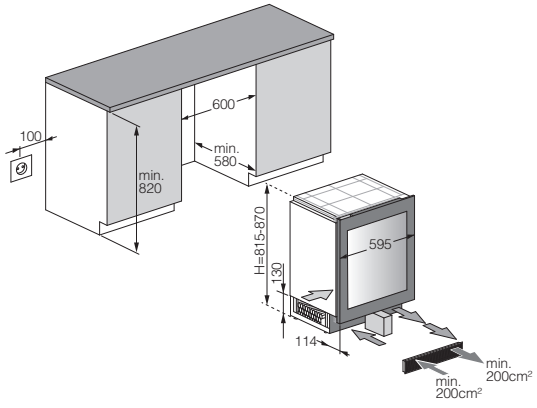

KP Kitchen Partner

ASKO
WCN 311942 G

€ 9.990

Cantina per vini da posizionamento libero - Altezza 192 cm
3 zone di temperatura
Scocca nero opaco e porta in vetro anti raggi UV con cornice nera

GOLD AWARD 2021

Umidità ottimale: umidità mantenuta a circa il 70%.
Compressore di alta qualità su ammortizzatori: silenziosità per gli ambienti e assenza di vibrazioni per una migliore conservazione
Filtro di protezione UV nel vetro della porta: nessuna luce nociva può raggiungere il vostro vino
Tre zone di temperatura separate: temperature perfette per la conservazione e il servizio
Controllo preciso della temperatura: variazioni di temperatura minime per una migliore conservazione e invecchiamento (Fluttuazione ≤ 0,3 °C)
ConnectLife: completamente connessa per un monitoraggio continuo
Vivino: tutte le informazioni necessarie sul vino

Caratteristiche generali

- Porta in vetro a 3 strati con filtro UV per una maggiore protezione del vino
- 3 zone a temperatura controllata individualmente
- Capacità fino a 190 bottiglie
- Illuminazione LED in tutte le zone
- Filtro ai carboni attivi in ogni zona per una migliore conservazione
- Cerniere resistenti e chiusura Soft Close
- Multi Air Flow: ventilazione per mantenere un movimento costante dell'aria e una temperatura uniforme in ogni zona
- Sensori di umidità, temperatura e vibrazione con avvisi sul display e sull'app
- Area di servizio con vassoio di servizio, portabottiglie e cassetto per gli accessori
- Etichette su ogni ripiano
- Rastrelliere in legno completamente estensibili con funzione di chiusura ammortizzata
- Luce RGB per una perfetta regolazione della luce ambientale
- App ConnectLife: controlla/modifica le impostazioni, l'elenco dell'inventario, l'umidità, la temperatura
- Vivino: scansiona l'etichetta con il cellulare o con la fotocamera dell'interfaccia utente per accedere a ulteriori informazioni sul vino
- Sistema di inventario: visualizzazione della posizione del vino, del tempo di conservazione e della temperatura di servizio

Display e sistema di controllo

- Display TFT touch
- Fotocamera per scansionare le etichette

Installazione

- Porta reversibile
- Piedini regolabili
- Possibilità di regolare l'apertura della porta a 90° o 115°

Dimensioni

- Esterne (A x L x P): 1920 x 700 x 797 mm

Dati tecnici

- Lunghezza cavo elettrico: 2000 mm
- Voltaggio: 220-240 V
- Frequenza: 50 Hz
- Fasi: 1
- Potenza assorbita: 160 W
- Classe di efficienza energetica: F
- Consumo annuo: 140 kWh/anno
- Rumorosità: 38 dB(A)
- Classe climatica: SN-T
- WiFi / Connettività

Accessori inclusi

- Box umidificatore in argilla (881964)

Accessori a richiesta

- Filtro ai carboni attivi (873069)
- Mensola (881963)
- Box umidificatore in argilla (881964)

Installazione

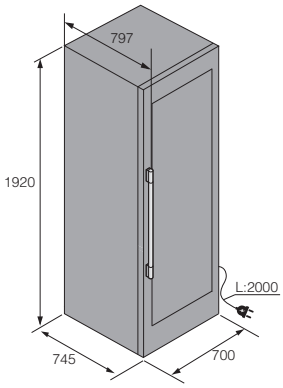

ITV

Kitchen Ice R290

Ice Maker da incasso

Finitura Black Steel **€ 3.649**

Finitura acciaio inox **€ 3.049**

Finitura Black Steel

Finitura acciaio

Vantaggi

- Ventilazione frontale
- Progettato per essere inserito in cucine con moduli standard da 60 cm
- Facile da utilizzare e programmare
- Cubetti trasparenti senza impurità o bolle d'aria

Dimensioni nicchia (A/L/P in cm):	
45,5 / 59,6 / 57,8	
Efficienza e informazioni tecniche	
Classe climatica	da +5 °C a +43 °C
Corrente	2 A
Collegamento elettrico	250 W
Voltaggio	220 - 240 V
Frequenza	50 Hz
Pressione dell'acqua	1 / 6 bar
Peso netto	40 kg
Ice Maker	
Allacciamento fisso alla rete idrica	attacco 3/4"
Produzione di ghiaccio nelle 24 h	12 kg
Produzione ghiaccio in 35 minuti	12 pezzi
Riserva di ghiaccio	8 kg
Dimensioni cubetti di ghiaccio (Ø/A in mm)	39 / 35
Peso cubetti di ghiaccio	22 g

In dotazione

Tubo per connessione idrica

Tubo per uscita dell'acqua

Filtro per l'entrata dell'acqua

Paletta per il ghiaccio

GALA 22 g

Dimensioni e incasso

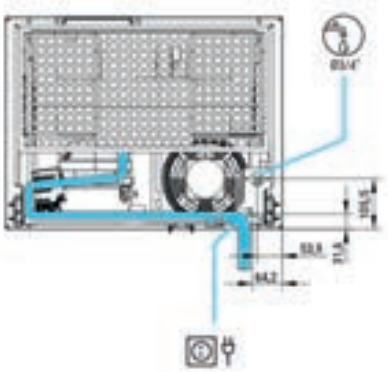

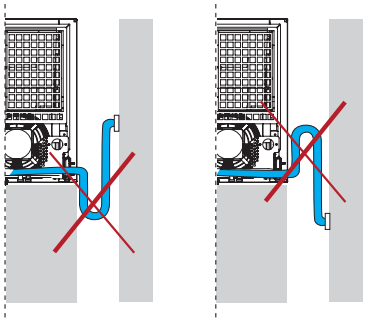

ESEMPI DI INSTALLAZIONE ERRATA

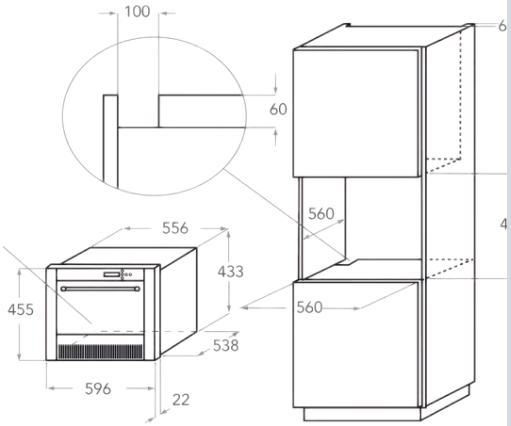

NDP 20 A

Ice Maker con condensatore raffreddato ad aria

€ 1.590

Vantaggi

- Ideale per esercizi commerciali con spazio ridotto
- Cubetti trasparenti senza impurità o bolle d'aria
- Sistema anti calcare brevettato

Design

■ Black Steel, con porta e maniglia a filo e profilo del top arrotondato

Dimensioni (A/L/P in cm):

59,5 / 35 / 47,5

Efficienza e informazioni tecniche

Classe climatica	da +10 °C a +43 °C
Corrente	2 A
Consumo energetico a 43°	310 W
Consumo idrico	4,1 l / h
Voltaggio	230 V
Frequenza	50 Hz
Pressione dell'acqua	1 / 6 bar
Peso netto	32 kg
Ice Maker	
Allacciamento fisso alla rete idrica	attacco 3/4"
Produzione di ghiaccio nelle 24 h	22 kg
Produzione ghiaccio in 35 minuti	18 pezzi
Peso cubetti di ghiaccio	17 g

In dotazione

Tubo per connessione idrica

Tubo per uscita dell'acqua

Filtro per l'entrata dell'acqua

Paletta per il ghiaccio



ALFA 17 g (dimensione media)
Dimensioni: 26 x 21 x 26 mm

Dimensioni e informazioni tecniche

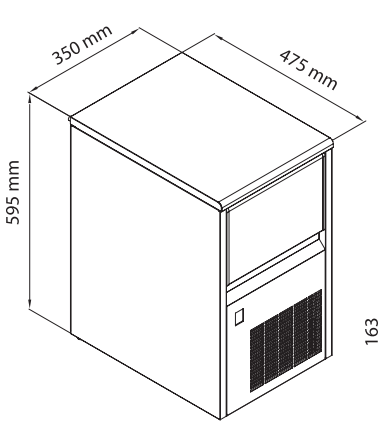

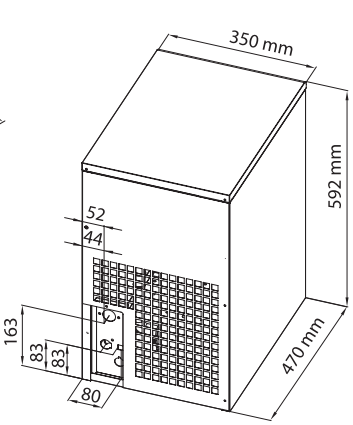

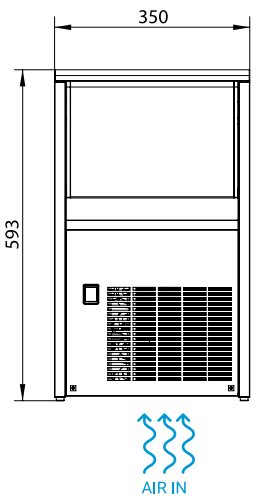

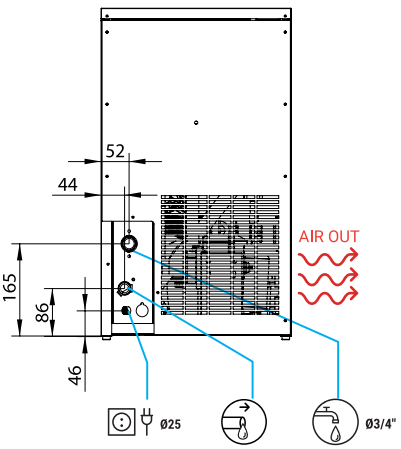

Lo scarico a parete deve essere almeno 10 cm sotto lo scarico della macchina e il tubo di scarico deve essere piegato per fare un sifone

Apparecchiature da posizionamento libero

I frigoriferi, i combinati e i congelatori ASKO da posizionamento libero sono progettati per farvi risparmiare tempo, godere degli alimenti più a lungo e ad aggiungere eleganza in cucina.
In ASKO abbiamo voluto combinare capacità interna e risparmio energetico per poter offrire una gamma moderna di apparecchiature con le condizioni di conservazione ideali per preservare a lungo la freschezza degli alimenti.

I congelatori e frigoriferi ASKO sono disponibili con altezza 185 cm, mentre i combinati hanno altezza 185 cm o 200 cm.

Tutti i modelli sono progettati in modo intelligente per ottimizzare lo spazio di conservazione.

Adaptive Temperature Control

Il sistema ASKO Adaptive Temperature Control™ apprende e memorizza in che ore del giorno viene aperta la porta del frigorifero. In questo modo può produrre freddo prima che la porta venga aperta.
Un ottimo sistema per non avere perdite di freddo e migliorare la conservazione degli alimenti senza inutili sprechi.

Cassetti Dura Fresh

Con i cassetti Dura Fresh è possibile creare le migliori condizioni di conservazione per i diversi tipi di alimenti. Il sistema comprende un cassetto asciutto per la conservazione di pesce, carne, crostacei e latticini, e cassetti umidi con controllo automatico dell'umidità per la conservazione di frutta e verdura.

Flusso d'aria ottimale

La distribuzione rapida e uniforme dell'aria fredda è fondamentale per conservare gli alimenti freschi. Il sistema di ventilazione progettato da ASKO consente di conservare gli alimenti su qualsiasi ripiano e garantisce il rapido ripristino della temperatura dopo l'apertura della porta. Il flusso d'aria continuo riduce inoltre la disidratazione degli alimenti e ne preserva più a lungo la freschezza.

Parete posteriore in acciaio

La parete posteriore in acciaio è facile da pulire e impedisce la formazione di brina che può influenzare negativamente freschezza degli alimenti. Aiuta anche a mantenere costante la temperatura e aggiunge eleganza.

Controllo elettronico

I combinati ASKO da posizionamento libero sono dotati di un pannello di controllo moderno e facile da usare.
Le funzioni di raffreddamento rapido e gli allarmi garantiscono la corretta conservazione di tutti gli alimenti.

Cassetti con chiusura ammortizzata

I cassetti, dotati di guide telescopiche, hanno una chiusura ammortizzata studiata per un uso frequente. I cassetti sono anche completamente estraibili, rimovibili e facili da pulire.

Total No Frost

Il sistema Total No Frost ASKO non solo elimina il problema dello sbrinamento manuale, ma aiuta anche il congelatore a funzionare in modo efficiente per l'assenza di ghiaccio.
Niente brina, niente confusione.

Multi Zone

Il cassetto Multi Zone aggiunge una flessibilità imbattibile. Normalmente usi il cassetto come cassetto freddo per pesce e carne, ma se hai bisogno di più spazio per frutta e verdura, puoi semplicemente usare il cursore sulla parete posteriore per impostare una temperatura leggermente più alta.

Fast Freeze

La funzione Fast Freeze avvia un intenso flusso di aria fredda nel freezer. Ciò è particolarmente utile quando si carica il freezer con molti alimenti freschi. Grazie al congelamento rapido, gli alimenti freschi si conservano meglio.

Maniglia Easy Open

Tutti le apparecchiature da posizionamento libero ASKO sono dotate di maniglia Easy Open. Grazie al meccanismo di apertura integrato, è possbile aprire la porta del frigorifero o del congelatore con il minimo sforzo.

Controllo automatico dell'umidità

ASKO ha sviluppato un sistema che mantiene l'umidità nei cassetti a un livello ottimale. Una speciale membrana si apre automaticamente a partire dal 90% di umidità. Al di sotto del 90% la membrana si chiude e mantiene l'umidità all'interno del cassetto. Un sistema automatico ideale per la conservazione di frutta e verdura.

Convert Zone

I combinati a due porte ASKO offrono un gradito spazio di conservazione extra, consentendo di convertire, all'occorrenza, il vano congelatore in un frigorifero, in modo rapido e comodo. Con il congelatore convertibile, è possibile anche impostare la temperatura nel vano congelatore a zero gradi o appena al di sotto.

DRY AGER
DRY AGER
DRY AGER

EST. 2014

DRY AGER

SUPERIOR BEEF

Dry Ager è un'azienda tedesca che realizza apparecchiature per la frollatura della carne e la stagionatura di salumi e formaggi.

Le apparecchiature Dry Ager consentono di replicare il tradizionale processo di frollatura della carne in un ambiente controllato e altamente tecnologico: la carne può essere conservata per un tempo specifico in un microclima in cui temperatura, umidità e qualità dell'aria sono controllati. In questo modo si frolla in maniera naturale.

L'ambizione di Dry Ager è stata quella di realizzare frollatori tanto belli quanto funzionali. Il risultato è un design elegante e moderno a completamento di un'apparecchiatura altamente tecnologica.

Combinati da posizionamento libero - H 200 cm

RFC 526 RNBB1	RFC 526 RNBS1	RFC 226 RNBB1	RFC 226 RNBS1
Combinato Total No Frost - Logic	**Combinato Total No Frost - Logic**	**Combinato Total No Frost - Classic**	**Combinato Total No Frost - Classic**
Acciaio	Acciaio	Black Steel	Acciaio
2030 x 595 x 659 mm	2030 x 595 x 659 mm	2030 x 595 x 659 mm	2030 x 595 x 659 mm
Incassabile	Incassabile	Incassabile	Incassabile
Apertura della porta reversibile	Apertura della porta reversibile	Apertura della porta reversibile	Apertura della porta reversibile
Maniglia Easy Open	Maniglia Easy Open	Maniglia Easy Open	Maniglia Easy Open
Classe energetica B	Classe energetica B	Classe energetica B	Classe energetica B
Display TFT 2,86"	Display TFT 2,86"	Display	Display
Adaptive Temperature Control	Adaptive Temperature Control	Adaptive Temperature Control	Adaptive Temperature Control
Allarme temperatura e porta	Allarme temperatura e porta	Allarme temperatura e porta	Allarme temperatura e porta
Super Cool e Fast Freeze	Super Cool e Fast Freeze	Super Cool e Fast Freeze	Super Cool e Fast Freeze
Eco Mode e Party Mode	Eco Mode e Party Mode	Eco Mode e Party Mode	Eco Mode e Party Mode
Connessione WiFi - Bluetooth - Funzione OTA	Connessione WiFi - Bluetooth - Funzione OTA	Connessione WiFi - Bluetooth	Connessione WiFi - Bluetooth
Sensore notte	Sensore notte		
Controllo dell'umidità automatico	Controllo dell'umidità automatico	Controllo dell'umidità automatico	Controllo dell'umidità automatico
Pannello di distribuzione dell'aria in acciaio	Pannello di distribuzione dell'aria in acciaio	Pannello di distribuzione dell'aria bianco	Pannello di distribuzione dell'aria bianco
2 cassetti Dura Fresh regolabili a 0°C o -2°C	2 cassetti Dura Fresh regolabili a 0°C o -2°C	Cassetti Nordic Fresh a 0°C	Cassetti Nordic Fresh a 0°C
Profilo dei cassetti in acciaio	Profilo dei cassetti in acciaio	Profilo dei cassetti bianco	Profilo dei cassetti bianco
Tutti i cassetti su guide telescopiche	Tutti i cassetti su guide telescopiche	Tutti i cassetti su guide telescopiche	Tutti i cassetti su guide telescopiche
Vassoio di servizio e per colazione in legno	Vassoio di servizio e per colazione in legno		
Multibox / Porta uova in legno	Multibox / Porta uova in legno	Multibox / Porta uova in plastica	Multibox / Porta uova in plastica
Porta bottiglie in legno	Porta bottiglie in legno		
3 cassetti di congelamento con profilo in acciaio su guide telescopiche	3 cassetti di congelamento con profilo in acciaio su guide telescopiche	3 cassetti di congelamento con profilo bianco	3 cassetti di congelamento con profilo bianco
Doppia colonna LED nel vano frigorifero	Doppia colonna LED nel vano frigorifero	Doppia colonna LED nel vano frigorifero	Doppia colonna LED nel vano frigorifero
Doppia illuminazione LED nei cassetti Dura Fresh	Doppia illuminazione LED nei cassetti Dura Fresh		
Vaschetta per cubetti di ghiaccio	Vaschetta per cubetti di ghiaccio	Vaschetta per cubetti di ghiaccio	Vaschetta per cubetti di ghiaccio
RFC 526 RNBB1	**RFC 526 RNBS1**	**RFC 226 RNBB1**	**RFC 226 RNBS1**
Cod. Art. 745893	**Cod. Art. 745892**	**Cod. Art. 746091**	**Cod. Art. 746080**
€ 1.899	**€ 1.799**	**€ 1.399**	**€ 1.299**

Combinati da posizionamento libero - H 186 cm

RFC 586 KNBB1	RFC 586 KNBS1	RFC 286 KNBS1	RFC 286 KNBW1
Combinato Total No Frost - Logic	**Combinato Total No Frost - Logic**	**Combinato Total No Frost - Classic**	**Combinato Total No Frost - Classic**
Black Steel	Acciaio	Acciaio	Bianco
1860 x 595 x 599 mm	1860 x 595 x 599 mm	1860 x 595 x 599 mm	1860 x 595 x 599 mm
Incassabile	Incassabile	Incassabile	Incassabile
Apertura della porta reversibile	Apertura della porta reversibile	Apertura della porta reversibile	Apertura della porta reversibile
Maniglia Easy Open	Maniglia Easy Open	Maniglia Easy Open	Maniglia Easy Open
Classe energetica B	Classe energetica B	Classe energetica B	Classe energetica B
Display TFT 2,86"	Display TFT 2,86"	Display	Display
Adaptive Temperature Control	Adaptive Temperature Control	Adaptive Temperature Control	Adaptive Temperature Control
Allarme temperatura e porta	Allarme temperatura e porta	Allarme temperatura e porta	Allarme temperatura e porta
Super Cool e Fast Freeze	Super Cool e Fast Freeze	Super Cool e Fast Freeze	Super Cool e Fast Freeze
Eco Mode e Party Mode	Eco Mode e Party Mode	Eco Mode e Party Mode	Eco Mode e Party Mode
Connessione WiFi - Bluetooth - Funzione OTA	Connessione WiFi - Bluetooth - Funzione OTA	Connessione WiFi - Bluetooth	Connessione WiFi - Bluetooth
Sensore notte	Sensore notte		
Controllo dell'umidità automatico	Controllo dell'umidità automatico	Controllo dell'umidità automatico	Controllo dell'umidità automatico
Pannello di distribuzione dell'aria in acciaio	Pannello di distribuzione dell'aria in acciaio	Pannello di distribuzione dell'aria bianco	Pannello di distribuzione dell'aria bianco
1 cassetto Dura Fresh regolabile a 0°C o -2°C	1 cassetto Dura Fresh regolabile a 0°C o -2°C	Cassetti Nordic Fresh a 0°C	Cassetti Nordic Fresh a 0°C
Profilo dei cassetti in acciaio	Profilo dei cassetti in acciaio	Profilo dei cassetti bianco	Profilo dei cassetti bianco
Tutti i cassetti su guide telescopiche	Tutti i cassetti su guide telescopiche	Tutti i cassetti su guide telescopiche	Tutti i cassetti su guide telescopiche
Vassoio di servizio e per colazione in legno	Vassoio di servizio e per colazione in legno		
Multibox / Porta uova in legno	Multibox / Porta uova in legno	Multibox / Porta uova in plastica	Multibox / Porta uova in plastica
Porta bottiglie in legno	Porta bottiglie in legno		
3 cassetti di congelamento con profilo in acciaio su guide telescopiche	3 cassetti di congelamento con profilo in acciaio su guide telescopiche	3 cassetti di congelamento con profilo bianco	3 cassetti di congelamento con profilo bianco
Doppia colonna LED nel vano frigorifero	Doppia colonna LED nel vano frigorifero	Doppia colonna LED nel vano frigorifero	Doppia colonna LED nel vano frigorifero
Doppia illuminazione LED nei cassetti Dura Fresh	Doppia illuminazione LED nei cassetti Dura Fresh		
Vaschetta per cubetti di ghiaccio	Vaschetta per cubetti di ghiaccio	Vaschetta per cubetti di ghiaccio	Vaschetta per cubetti di ghiaccio
RFC 586 KNBB1	**RFC 586 KNBS1**	**RFC 286 KNBS1**	**RFC 286 KNBW1**
Cod. Art. 745995	**Cod. Art. 745994**	**Cod. Art. 746097**	**Cod. Art. 746096**
€ 1.649	**€ 1.549**	**€ 1.199**	**€ 1.099**

Frigoriferi da posizionamento libero - H 186 cm

RFR 586 KNCB1	RFR 586 KNCS1	RFR 286 KNCS1	RFR 286 KNCW1
Frigorifero - Logic	**Frigorifero - Logic**	**Frigorifero - Classic**	**Frigorifero - Classic**
Black Steel	Acciaio	Acciaio	Bianco
1860 x 595 x 599 mm	1860 x 595 x 599 mm	1860 x 595 x 599 mm	1860 x 595 x 599 mm
Incassabile	Incassabile	Incassabile	Incassabile
Apertura della porta reversibile	Apertura della porta reversibile	Apertura della porta reversibile	Apertura della porta reversibile
Maniglia Easy Open	Maniglia Easy Open	Maniglia Easy Open	Maniglia Easy Open
Classe energetica C	Classe energetica C	Classe energetica C	Classe energetica C
Display TFT 2,86"	Display TFT 2,86"	Display	Display
Adaptive Temperature Control	Adaptive Temperature Control	Adaptive Temperature Control	Adaptive Temperature Control
Allarme temperatura e porta	Allarme temperatura e porta	Allarme temperatura e porta	Allarme temperatura e porta
Super Cool	Super Cool	Super Cool	Super Cool
Eco Mode e Party Mode	Eco Mode e Party Mode	Eco Mode e Party Mode	Eco Mode e Party Mode
Connessione WiFi - Bluetooth - Funzione OTA	Connessione WiFi - Bluetooth - Funzione OTA	Connessione WiFi - Bluetooth	Connessione WiFi - Bluetooth
Sensore notte	Sensore notte		
Controllo dell'umidità automatico	Controllo dell'umidità automatico	Controllo dell'umidità automatico	Controllo dell'umidità automatico
Pannello di distribuzione dell'aria in acciaio	Pannello di distribuzione dell'aria in acciaio	Pannello di distribuzione dell'aria bianco	Pannello di distribuzione dell'aria bianco
3 cassetti Dura Fresh regolabili a 0°C o -2°C	3 cassetti Dura Fresh regolabili a 0°C o -2°C	Cassetti Nordic Fresh a 0°C	Cassetti Nordic Fresh a 0°C
Profilo dei cassetti in acciaio	Profilo dei cassetti in acciaio	Profilo dei cassetti bianco	Profilo dei cassetti bianco
Tutti i cassetti su guide telescopiche	Tutti i cassetti su guide telescopiche	Tutti i cassetti su guide telescopiche	Tutti i cassetti su guide telescopiche
Vassoio di servizio e per colazione in legno	Vassoio di servizio e per colazione in legno		
Multibox / Porta uova in legno	Multibox / Porta uova in legno	Multibox / Porta uova in plastica	Multibox / Porta uova in plastica
Porta bottiglie in legno	Porta bottiglie in legno		
Doppia colonna LED nel vano frigorifero	Doppia colonna LED nel vano frigorifero	Doppia colonna LED nel vano frigorifero	Doppia colonna LED nel vano frigorifero
Doppia illuminazione LED nei cassetti Dura Fresh	Doppia illuminazione LED nei cassetti Dura Fresh		
RFR 586 KNCB1	**RFR 586 KNCS1**	**RFR 286 KNCS1**	**RFR 286 KNCW1**
Cod. Art. 746015	**Cod. Art. 746014**	**Cod. Art. 746093**	**Cod. Art. 746092**
€ 1.699	**€ 1.599**	**€ 1.299**	**€ 1.199**

Congelatori da posizionamento libero - H 186 cm

RFF 586 KNCB1	RFF 586 KNCS1	RFF 286 KNCS1	RFF 286 KNCW1
Congelatore No Frost - Logic	**Congelatore No Frost - Logic**	**Congelatore No Frost - Classic**	**Congelatore No Frost - Classic**
Black Steel	Acciaio	Acciaio	Bianco
1860 x 595 x 599 mm	1860 x 595 x 599 mm	1860 x 595 x 599 mm	1860 x 595 x 599 mm
Incassabile	Incassabile	Incassabile	Incassabile
Apertura della porta reversibile	Apertura della porta reversibile	Apertura della porta reversibile	Apertura della porta reversibile
Maniglia Easy Open	Maniglia Easy Open	Maniglia Easy Open	Maniglia Easy Open
Classe energetica D	Classe energetica D	Classe energetica D	Classe energetica D
Display TFT 2,86"	Display TFT 2,86"	Display	Display
Allarme temperatura e porta	Allarme temperatura e porta	Allarme temperatura e porta	Allarme temperatura e porta
Fast Freeze	Fast Freeze	Fast Freeze	Fast Freeze
Eco Mode e Party Mode	Eco Mode e Party Mode	Eco Mode e Party Mode	Eco Mode e Party Mode
Connessione WiFi - Bluetooth - Funzione OTA	Connessione WiFi - Bluetooth - Funzione OTA	Connessione WiFi - Bluetooth	Connessione WiFi - Bluetooth
Sensore notte	Sensore notte		
8 cassetti di congelamento con profilo in acciaio su guide telescopiche	8 cassetti di congelamento con profilo in acciaio su guide telescopiche	8 cassetti di congelamento con profilo bianco	8 cassetti di congelamento con profilo bianco
Illuminazione LED per il vano congelatore	Illuminazione LED per il vano congelatore	Illuminazione LED per il vano congelatore	Illuminazione LED per il vano congelatore
Vaschetta per cubetti di ghiaccio	Vaschetta per cubetti di ghiaccio	Vaschetta per cubetti di ghiaccio	Vaschetta per cubetti di ghiaccio
RFF 586 KNCB1	**RFF 586 KNCS1**	**RFF 286 KNCS1**	**RFF 286 KNCW1**
Cod. Art. 746017	**Cod. Art. 746016**	**Cod. Art. 746095**	**Cod. Art. 746094**
€ 1.699	**€ 1.599**	**€ 1.399**	**€ 1.249**

Frollatori per carne e pesce e stagionatura salumi e formaggi

DX 1050 PS	DX 1050 BPS	DX 1000 PS	DX 1000 BPS
Frollatore - Stagionatore	**Frollatore - Stagionatore**	**Frollatore - Stagionatore**	**Frollatore - Stagionatore**
Acciaio	Nero	Acciaio	Nero
1650 x 700 x 742 mm	1650 x 700 x 742 mm	1650 x 700 x 742 mm	1650 x 700 x 742 mm
Incassabile	Incassabile	Incassabile	Incassabile
Apertura della porta reversibile	Apertura della porta reversibile	Apertura della porta reversibile	Apertura della porta reversibile
Maniglia Easy Open	Maniglia Easy Open	Maniglia Easy Open	Maniglia Easy Open
Capacità di frollatura massima 100 kg	Capacità di frollatura massima 100 kg	Capacità di frollatura massima 100 kg	Capacità di frollatura massima 100 kg
Controllo della temperatura +/-01°C	Controllo della temperatura +/-01°C	Controllo della temperatura +/-01°C	Controllo della temperatura +/-01°C
Controllo dell'umidità da 40% a 90%	Controllo dell'umidità da 40% a 90%	Controllo dell'umidità da 40% a 90%	Controllo dell'umidità da 40% a 90%
Lampada UV per sterilizzazione atmosfera interna	Lampada UV per sterilizzazione atmosfera interna	Lampada UV per sterilizzazione atmosfera interna	Lampada UV per sterilizzazione atmosfera interna
Filtro ai carboni attivi	Filtro ai carboni attivi	Filtro ai carboni attivi	Filtro ai carboni attivi
Porta in vetro con filtro anti-UV	Porta in vetro con filtro anti-UV	Porta in vetro con filtro anti-UV	Porta in vetro con filtro anti-UV
1 staffa per appendere i prodotti	1 staffa per appendere i prodotti	1 staffa per appendere i prodotti	1 staffa per appendere i prodotti
2 ripiani in acciaio	2 ripiani in acciaio	2 ripiani in acciaio	2 ripiani in acciaio
Parete di fondo retro-illuminata LED	Parete di fondo retro-illuminata LED		
DX 1050 PS	**DX 1050 BPS**	**DX 1000 PS**	**DX 1000 BPS**
DX1050PS	**DX1050BPS**	**DX1000PS**	**DX1000BPS**
€ 8.120	**€ 7.990**	**€ 7.270**	**€ 6.890**

Frollatori per carne e pesce e stagionatura salumi e formaggi

DX 0550 EPS	DX 0550 BPS	DX 0500 EPS	DX 0500 BPS
Frollatore - Stagionatore	**Frollatore - Stagionatore**	**Frollatore - Stagionatore**	**Frollatore - Stagionatore**
Acciaio	Nero	Acciaio	Nero
905 x 600 x 610 mm	905 x 600 x 610 mm	905 x 600 x 610 mm	905 x 600 x 610 mm
Incassabile	Incassabile	Incassabile	Incassabile
Apertura della porta reversibile	Apertura della porta reversibile	Apertura della porta reversibile	Apertura della porta reversibile
Maniglia Easy Open	Maniglia Easy Open	Maniglia Easy Open	Maniglia Easy Open
Capacità di frollatura massima 20 kg	Capacità di frollatura massima 20 kg	Capacità di frollatura massima 20 kg	Capacità di frollatura massima 20 kg
Controllo della temperatura +/-01°C	Controllo della temperatura +/-01°C	Controllo della temperatura +/-01°C	Controllo della temperatura +/-01°C
Controllo dell'umidità da 40% a 90%	Controllo dell'umidità da 40% a 90%	Controllo dell'umidità da 40% a 90%	Controllo dell'umidità da 40% a 90%
Lampada UV per sterilizzazione atmosfera interna	Lampada UV per sterilizzazione atmosfera interna	Lampada UV per sterilizzazione atmosfera interna	Lampada UV per sterilizzazione atmosfera interna
Filtro ai carboni attivi	Filtro ai carboni attivi	Filtro ai carboni attivi	Filtro ai carboni attivi
Porta in vetro con filtro anti-UV	Porta in vetro con filtro anti-UV	Porta in vetro con filtro anti-UV	Porta in vetro con filtro anti-UV
1 ripiano grande in acciaio	1 ripiano grande in acciaio	1 ripiano grande in acciaio	1 ripiano grande in acciaio
1 ripiano piccolo in acciaio	1 ripiano piccolo in acciaio	1 ripiano piccolo in acciaio	1 ripiano piccolo in acciaio
Parete di fondo retro-illuminata LED	Parete di fondo retro-illuminata LED		
DX 0550 EPS	**DX 0550 BPS**	**DX 0500 EPS**	**DX 0500 BPS**
DX0550EPS	**DX0550BPS**	**DX0500EPS**	**DX0500BPS**
€ 4.860	**€ 4.540**	**€ 4.240**	**€ 3.990**

ASKO

RFC 526 RNBB1 - Logic

€ 1.899

Combinato da posizionamento libero Total No Frost
Integrazione perfetta - Altezza 203 cm - Larghezza 60 cm
Black Steel

Autoapprendimento per risparmiare energia e conservare meglio gli alimenti: Adaptive Temperature Control, **Distribuzione rapida e uniforme dell'aria fredda:** ventilazione Opti Flow+, **Mantiene l'umidità al livello perfetto:** Auto Humidity Control, **Migliore efficienza energetica e nessuna perdita di tempo per sbrinare:** No Frost, **Temperatura dei cassetti regolabile separatamente:** Sistema Dura Fresh, **Funzioni di raffreddamento rapido temporizzate a disinserimento automatico:** Super Cool e Fast Freeze, **Accessori in legno:** portabottiglie, vassoio, portaburro

Ripiani, cassetti e accessori

- 1 cassetto Dura Fresh per alimenti proteici, carne, pesce e formaggio, su guide telescopiche
- 1 cassetto Dura Fresh per frutta e verdura, su guide telescopiche
- 4 ripiani in vetro, di cui 3 regolabili in altezza
- 4 balconcini nella controporta
- Vassoio in legno con funzione cassetto o vassoio per la colazione
- Portabottiglie in legno
- Contenitore multifunzione in legno con copertura
- Vaschetta per cubetti di ghiaccio
- 1 ripiano in vetro, rimovibile per accedere al portabottiglie
- 3 cassetti di congelamento, su guide telescopiche

Sistema di raffeddamento e conservazione

- Total No Frost: elimina la formazione di ghiaccio nel congelatore e nel frigorifero
- Ventilazione Opti Flow+: consente una migliore uniformità della temperatura
- Auto Humidity Control: sistema automatico che mantiene l'umidità a livelli ideali
- Super Cool e Fast Freeze: funzioni di raffreddamento rapido per conservare meglio gli alimenti
- Adaptive Temperature Control: autoapprendimento e regolazione automatica del funzionamento del compressore per un maggiore risparmio energetico e una migliore conservazione
- Cassetti Dura Fresh con controllo indipendente della temperatura

Sistema di controllo e comfort

- Maniglie Easy Open con meccanismo di apertura integrato
- Frigorifero: 2 strisce LED - Cassetti Dura Fresh: 2 strisce LED
- Display TFT a colori da 2,86"
- Predisposto per connessione WiFi con App dedicata ConnectLife e aggiornamenti con sistema OTA
- Modalità notturna: l'elettronica abbassa leggermente l'illuminazione interna quando la stanza è buia
- Allarme porta aperta e innalzamento indesiderato della temperatura
- Modalità Sabbath, Eco, Party, Holiday

Installazione

- Integrazione perfetta: la porta gira su se stessa e la cucina è più elegante
- Porte reversibili
- Sistema anticondensa per installazione side-by-side
- Cavo elettrico posizionato posteriormente sul lato sinistro e con lunghezza 300 cm

Dimensioni

- Prodotto (A x L x P): 2030 x 595 x 660 mm

Dati tecnici

- Volume: 409 litri (Frigorifero 279 litri, Congelatore 130 litri)
- Collegamento elettrico: 220-240V - 50Hz - 10A
- Classe di efficienza energetica: B
- Consumo annuo: 150 kWh/anno
- Rumorosità: 34 dB(A)
- Classe climatica: SN-T

Installazione

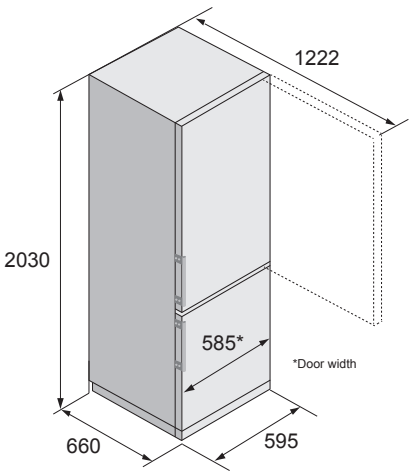

ASKO

RFC 526 RNBS1 - Logic

€ 1.799

Combinato da posizionamento libero Total No Frost
Integrazione perfetta - Altezza 203 cm - Larghezza 60 cm
Acciaio

Autoapprendimento per risparmiare energia e conservare meglio gli alimenti: Adaptive Temperature Control, **Distribuzione rapida e uniforme dell'aria fredda:** ventilazione Opti Flow+, **Mantiene l'umidità al livello perfetto:** Auto Humidity Control, **Migliore efficienza energetica e nessuna perdita di tempo per sbrinare:** No Frost, **Temperatura dei cassetti regolabile separatamente:** Sistema Dura Fresh, **Funzioni di raffreddamento rapido temporizzate a disinserimento automatico:** Super Cool e Fast Freeze, **Accessori in legno:** portabottiglie, vassoio, portaburro

Ripiani, cassetti e accessori

- 1 cassetto Dura Fresh per alimenti proteici, carne, pesce e formaggio, su guide telescopiche
- 1 cassetto Dura Fresh per frutta e verdura, su guide telescopiche
- 4 ripiani in vetro, di cui 3 regolabili in altezza
- 4 balconcini nella controporta
- Vassoio in legno con funzione cassetto o vassoio per la colazione
- Portabottiglie in legno
- Contenitore multifunzione in legno con copertura
- Vaschetta per cubetti di ghiaccio
- 1 ripiano in vetro, rimovibile per accedere al portabottiglie
- 3 cassetti di congelamento, su guide telescopiche

Sistema di raffeddamento e conservazione

- Total No Frost: elimina la formazione di ghiaccio nel congelatore e nel frigorifero
- Ventilazione Opti Flow+: consente una migliore uniformità della temperatura
- Auto Humidity Control: sistema automatico che mantiene l'umidità a livelli ideali
- Super Cool e Fast Freeze: funzioni di raffreddamento rapido per conservare meglio gli alimenti
- Adaptive Temperature Control: autoapprendimento e regolazione automatica del funzionamento del compressore per un maggiore risparmio energetico e una migliore conservazione
- Cassetti Dura Fresh con controllo indipendente della temperatura

Sistema di controllo e comfort

- Maniglie Easy Open con meccanismo di apertura integrato
- Frigorifero: 2 strisce LED - Cassetti Dura Fresh: 2 strisce LED
- Display TFT a colori da 2,86"
- Predisposto per connessione WiFi con App dedicata ConnectLife e aggiornamenti con sistema OTA
- Modalità notturna: l'elettronica abbassa leggermente l'illuminazione interna quando la stanza è buia
- Allarme porta aperta e innalzamento indesiderato della temperatura
- Modalità Sabbath, Eco, Party, Holiday

Installazione

- Integrazione perfetta: la porta gira su se stessa e la cucina è più elegante
- Porte reversibili
- Sistema anticondensa per installazione side-by-side
- Cavo elettrico posizionato posteriormente sul lato sinistro e con lunghezza 300 cm

Dimensioni

- Prodotto (A x L x P): 2030 x 595 x 660 mm

Dati tecnici

- Volume: 409 litri (Frigorifero 279 litri, Congelatore 130 litri)
- Collegamento elettrico: 220-240V - 50Hz - 10A
- Classe di efficienza energetica: B
- Consumo annuo: 150 kWh/anno
- Rumorosità: 34 dB(A)
- Classe climatica: SN-T

Installazione

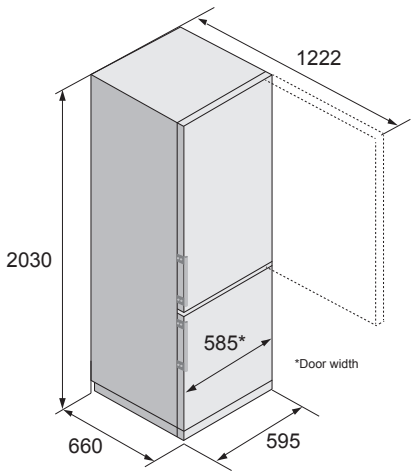

ASKO

RFC 226 RNBB1 - Classic

€ 1.399

Combinato da posizionamento libero Total No Frost
Integrazione perfetta - Altezza 203 cm - Larghezza 60 cm
Black Steel

Distribuzione rapida e uniforme dell'aria fredda: ventilazione Opti Flow, **Autoapprendimento per risparmiare energia e conservare meglio gli alimenti:** Adaptive Temperature Control, **Mantiene l'umidità al livello perfetto:** Auto Humidity Control, **Migliore efficienza energetica e nessuna perdita di tempo per sbrinare:** No Frost, **Funzioni di raffreddamento rapido temporizzate a disinserimento automatico:** Super Cool e Fast Freeze, **Perfetta conservazione degli alimenti**: cassetti Nordic Fresh

Ripiani, cassetti e accessori

- 1 cassetto Nordic Fresh per carne e pesce, su guide telescopiche
- 1 cassetto Nordic Fresh per frutta e verdura, su guide telescopiche
- 3 ripiani in vetro, regolabili in altezza
- 4 balconcini nella controporta
- Multibox
- Vaschetta per cubetti di ghiaccio
- 1 ripiano in vetro, rimovibile per accedere al portabottiglie
- 3 cassetti di congelamento

Sistema di raffeddamento e conservazione

- Total No Frost: elimina la formazione di ghiaccio nel congelatore e nel frigorifero
- Ventilazione Opti Flow: l'aria all'interno del vano frigorifero è in continuo movimento
- Auto Humidity Control: sistema automatico che mantiene l'umidità a livelli ideali
- Super Cool e Fast Freeze funzioni di raffreddamento rapido per conservare meglio gli alimenti
- Adaptive Temperature Control: autoapprendimento e regolazione automatica del funzionamento del compressore per un maggiore risparmio energetico e una migliore conservazione

Sistema di controllo e comfort

- Maniglie Easy Open con meccanismo di apertura integrato
- 2 strisce LED
- Display TFT a colori da 2,86"
- Predisposto per connessione WiFi con App dedicata ConnectLife e aggiornamenti con sistema OTA
- Allarme porta aperta e innalzamento indesiderato della temperatura
- Modalità Sabbath, Eco, Party, Holiday

Installazione

- Integrazione perfetta: la porta gira su se stessa e la cucina è più elegante
- Porte reversibili
- Sistema anticondensa per installazione side-by-side
- Cavo elettrico posizionato posteriormente sul lato sinistro e con lunghezza 300 cm

Dimensioni

- Prodotto (A x L x P): 2030 x 595 x 660 mm

Dati tecnici

- Volume: 409 litri (Frigorifero 279 litri, Congelatore 130 litri)
- Collegamento elettrico: 220-240V - 50Hz - 10A
- Classe di efficienza energetica: B
- Consumo annuo: 150 kWh/anno
- Rumorosità: 34 dB(A)
- Classe climatica: SN-T

Installazione

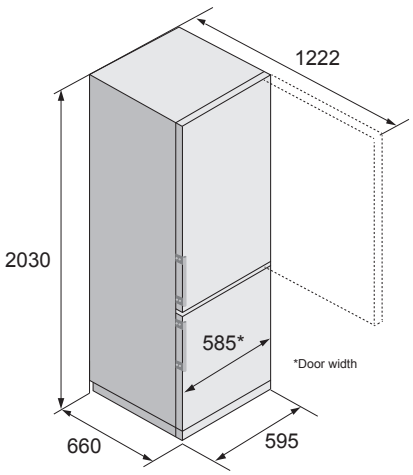

ASKO

RFC 226 RNBS1 - Classic

€ 1.299

Combinato da posizionamento libero Total No Frost
Integrazione perfetta - Altezza 203 cm - Larghezza 60 cm
Acciaio

Distribuzione rapida e uniforme dell'aria fredda: ventilazione Opti Flow, **Autoapprendimento per risparmiare energia e conservare meglio gli alimenti:** Adaptive Temperature Control, **Mantiene l'umidità al livello perfetto:** Auto Humidity Control, **Migliore efficienza energetica e nessuna perdita di tempo per sbrinare:** No Frost, **Funzioni di raffreddamento rapido temporizzate a disinserimento automatico:** Super Cool e Fast Freeze, **Perfetta conservazione degli alimenti**: cassetti Nordic Fresh

Ripiani, cassetti e accessori

- 1 cassetto Nordic Fresh per carne e pesce, su guide telescopiche
- 1 cassetto Nordic Fresh per frutta e verdura, su guide telescopiche
- 3 ripiani in vetro, regolabili in altezza
- 4 balconcini nella controporta
- Multibox
- Vaschetta per cubetti di ghiaccio
- 1 ripiano in vetro, rimovibile per accedere al portabottiglie
- 3 cassetti di congelamento

Sistema di raffeddamento e conservazione

- Total No Frost: elimina la formazione di ghiaccio nel congelatore e nel frigorifero
- Ventilazione Opti Flow: l'aria all'interno del vano frigorifero è in continuo movimento
- Auto Humidity Control: sistema automatico che mantiene l'umidità a livelli ideali
- Super Cool e Fast Freeze funzioni di raffreddamento rapido per conservare meglio gli alimenti
- Adaptive Temperature Control: autoapprendimento e regolazione automatica del funzionamento del compressore per un maggiore risparmio energetico e una migliore conservazione

Sistema di controllo e comfort

- Maniglie Easy Open con meccanismo di apertura integrato
- 2 strisce LED
- Display TFT a colori da 2,86"
- Predisposto per connessione WiFi con App dedicata ConnectLife e aggiornamenti con sistema OTA
- Allarme porta aperta e innalzamento indesiderato della temperatura
- Modalità Sabbath, Eco, Party, Holiday

Installazione

- Integrazione perfetta: la porta gira su se stessa e la cucina è più elegante
- Porte reversibili
- Sistema anticondensa per installazione side-by-side
- Cavo elettrico posizionato posteriormente sul lato sinistro e con lunghezza 300 cm

Dimensioni

- Prodotto (A x L x P): 2030 x 595 x 660 mm

Dati tecnici

- Volume: 409 litri (Frigorifero 279 litri, Congelatore 130 litri)
- Collegamento elettrico: 220-240V - 50Hz - 10A
- Classe di efficienza energetica: B
- Consumo annuo: 150 kWh/anno
- Rumorosità: 34 dB(A)
- Classe climatica: SN-T

Installazione

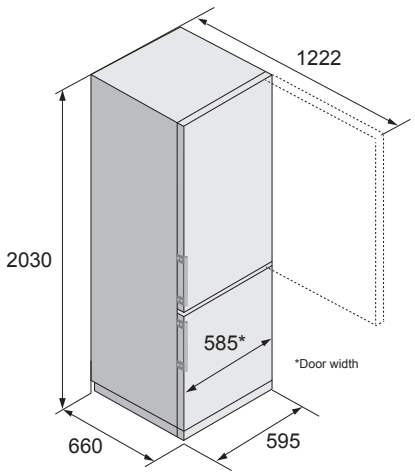

ASKO

RFC 586 KNBB1 - Logic

€ 1.649

Combinato da posizionamento libero Total No Frost
Integrazione perfetta - Altezza 186 cm - Larghezza 60 cm
Black Steel

Autoapprendimento per risparmiare energia e conservare meglio gli alimenti: Adaptive Temperature Control, **Distribuzione rapida e uniforme dell'aria fredda:** ventilazione Opti Flow+, **Mantiene l'umidità al livello perfetto:** Auto Humidity Control, **Migliore efficienza energetica e nessuna perdita di tempo per sbrinare:** No Frost, **Temperatura dei cassetti regolabile separatamente:** Sistema Dura Fresh, **Funzioni di raffreddamento rapido temporizzate a disinserimento automatico:** Super Cool e Fast Freeze, **Accessori in legno:** portabottiglie, vassoio, portaburro

Ripiani, cassetti e accessori

- 1 cassetto Dura Fresh per frutta e verdura, su guide telescopiche
- 4 ripiani in vetro, di cui 3 regolabili in altezza
- 3 balconcini nella controporta
- Vassoio in legno con funzione cassetto o vassoio per la colazione
- Portabottiglie in legno
- Contenitore multifunzione in legno con copertura
- Vaschetta per cubetti di ghiaccio
- 1 ripiano in vetro, rimovibile per accedere al portabottiglie
- 3 cassetti di congelamento, su guide telescopiche

Sistema di raffeddamento e conservazione

- Total No Frost: elimina la formazione di ghiaccio nel congelatore e nel frigorifero
- Ventilazione Opti Flow+: consente una migliore uniformità della temperatura
- Auto Humidity Control: sistema automatico che mantiene l'umidità a livelli ideali
- Super Cool e Fast Freeze: funzioni di raffreddamento rapido per conservare meglio gli alimenti
- Adaptive Temperature Control: autoapprendimento e regolazione automatica del funzionamento del compressore per un maggiore risparmio energetico e una migliore conservazione
- Cassetto Dura Fresh con controllo separato della temperatura

Sistema di controllo e comfort

- Maniglie Easy Open con meccanismo di apertura integrato
- Frigorifero: 2 strisce LED - Cassetto Dura Fresh: 1 striscia LED
- Display TFT a colori da 2,86"
- Predisposto per connessione WiFi con App dedicata ConnectLife e aggiornamenti con sistema OTA
- Modalità notturna: l'elettronica abbassa leggermente l'illuminazione interna quando la stanza è buia
- Allarme porta aperta e innalzamento indesiderato della temperatura
- Modalità Sabbath, Eco, Party, Holiday

Installazione

- Integrazione perfetta: la porta gira su se stessa e la cucina è più elegante
- Possibilità di integrazione in nicchia
- Porte reversibili
- Sistema anticondensa per installazione side-by-side
- Cavo elettrico posizionato posteriormente sul lato sinistro e con lunghezza 300 cm

Dimensioni

- Prodotto (A x L x P): 1860 x 595 x 600 mm

Dati tecnici

- Volume: 324 litri (Frigorifero 210 litri, Congelatore 114 litri)
- Collegamento elettrico: 220-240V - 50Hz - 10A
- Classe di efficienza energetica: B
- Consumo annuo: 135 kWh/anno
- Rumorosità: 34 dB(A)
- Classe climatica: SN-T

Installazione

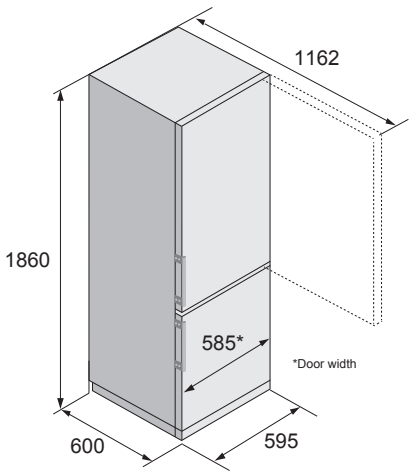

ASKO

RFC 586 KNBS1 - Logic

€ 1.549

Combinato da posizionamento libero Total No Frost
Integrazione perfetta - Altezza 186 cm - Larghezza 60 cm
Acciaio

Autoapprendimento per risparmiare energia e conservare meglio gli alimenti: Adaptive Temperature Control, **Distribuzione rapida e uniforme dell'aria fredda:** ventilazione Opti Flow+, **Mantiene l'umidità al livello perfetto:** Auto Humidity Control, **Migliore efficienza energetica e nessuna perdita di tempo per sbrinare:** No Frost, **Temperatura dei cassetti regolabile separatamente:** Sistema Dura Fresh, **Funzioni di raffreddamento rapido temporizzate a disinserimento automatico:** Super Cool e Fast Freeze, **Accessori in legno:** portabottiglie, vassoio, portaburro

Ripiani, cassetti e accessori

- 1 cassetto Dura Fresh per frutta e verdura, su guide telescopiche
- 4 ripiani in vetro, di cui 3 regolabili in altezza
- 3 balconcini nella controporta
- Vassoio in legno con funzione cassetto o vassoio per la colazione
- Portabottiglie in legno
- Contenitore multifunzione in legno con copertura
- Vaschetta per cubetti di ghiaccio
- 1 ripiano in vetro, rimovibile per accedere al portabottiglie
- 3 cassetti di congelamento, su guide telescopiche

Sistema di raffeddamento e conservazione

- Total No Frost: elimina la formazione di ghiaccio nel congelatore e nel frigorifero
- Ventilazione Opti Flow+: consente una migliore uniformità della temperatura
- Auto Humidity Control: sistema automatico che mantiene l'umidità a livelli ideali
- Super Cool e Fast Freeze: funzioni di raffreddamento rapido per conservare meglio gli alimenti
- Adaptive Temperature Control: autoapprendimento e regolazione automatica del funzionamento del compressore per un maggiore risparmio energetico e una migliore conservazione
- Cassetto Dura Fresh con controllo separato della temperatura

Sistema di controllo e comfort

- Maniglie Easy Open con meccanismo di apertura integrato
- Frigorifero: 2 strisce LED - Cassetto Dura Fresh: 1 striscia LED
- Display TFT a colori da 2,86"
- Predisposto per connessione WiFi con App dedicata ConnectLife e aggiornamenti con sistema OTA
- Modalità notturna: l'elettronica abbassa leggermente l'illuminazione interna quando la stanza è buia
- Allarme porta aperta e innalzamento indesiderato della temperatura
- Modalità Sabbath, Eco, Party, Holiday

Installazione

- Integrazione perfetta: la porta gira su se stessa e la cucina è più elegante
- Possibilità di integrazione in nicchia
- Porte reversibili
- Sistema anticondensa per installazione side-by-side
- Cavo elettrico posizionato posteriormente sul lato sinistro e con lunghezza 300 cm

Dimensioni

- Prodotto (A x L x P): 1860 x 595 x 600 mm

Dati tecnici

- Volume: 324 litri (Frigorifero 210 litri, Congelatore 114 litri)
- Collegamento elettrico: 220-240V - 50Hz - 10A
- Classe di efficienza energetica: B
- Consumo annuo: 135 kWh/anno
- Rumorosità: 34 dB(A)
- Classe climatica: SN-T

Installazione

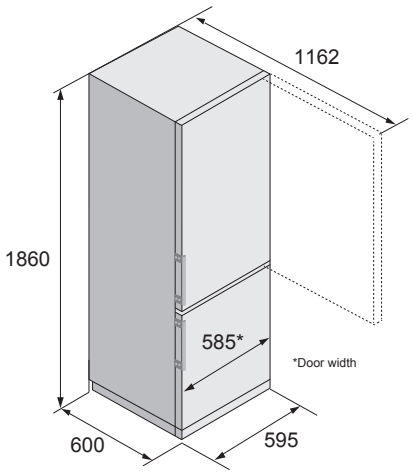

ASKO

RFC 286 KNBS1 - Classic

€ 1.199

Combinato da posizionamento libero Total No Frost
Integrazione perfetta - Altezza 186 cm - Larghezza 60 cm
Acciaio

Distribuzione rapida e uniforme dell'aria fredda: ventilazione Opti Flow, **Autoapprendimento per risparmiare energia e conservare meglio gli alimenti:** Adaptive Temperature Control, **Mantiene l'umidità al livello perfetto:** Auto Humidity Control, **Migliore efficienza energetica e nessuna perdita di tempo per sbrinare:** No Frost, **Funzioni di raffreddamento rapido temporizzate a disinserimento automatico:** Super Cool e Fast Freeze, **Perfetta conservazione degli alimenti**: cassetti Nordic Fresh

Ripiani, cassetti e accessori

- 1 cassetto Nordic Fresh su guide telescopiche
- 3 ripiani in vetro, regolabili in altezza
- 3 balconcini nella controporta
- Multibox
- Vaschetta per cubetti di ghiaccio
- 1 ripiano in vetro, rimovibile per accedere al portabottiglie
- 3 cassetti di congelamento

Sistema di raffeddamento e conservazione

- Total No Frost: elimina la formazione di ghiaccio nel congelatore e nel frigorifero
- Ventilazione Opti Flow: l'aria all'interno del vano frigorifero è in continuo movimento
- Auto Humidity Control: sistema automatico che mantiene l'umidità a livelli ideali
- Super Cool e Fast Freeze funzioni di raffreddamento rapido per conservare meglio gli alimenti
- Adaptive Temperature Control: autoapprendimento e regolazione automatica del funzionamento del compressore per un maggiore risparmio energetico e una migliore conservazione

Sistema di controllo e comfort

- Maniglie Easy Open con meccanismo di apertura integrato
- 2 strisce LED
- Display TFT a colori da 2,86"
- Predisposto per connessione WiFi con App dedicata ConnectLife
- Allarme porta aperta e innalzamento indesiderato della temperatura
- Modalità Sabbath, Eco, Party, Holiday

Installazione

- Integrazione perfetta: la porta gira su se stessa e la cucina è più elegante
- Possibilità di integrazione in nicchia
- Porte reversibili
- Sistema anticondensa per installazione side-by-side
- Cavo elettrico posizionato posteriormente sul lato sinistro e con lunghezza 300 cm

Dimensioni

- Prodotto (A x L x P): 1860 x 595 x 600 mm

Dati tecnici

- Volume: 324 litri (Frigorifero 210 litri, Congelatore 114 litri)
- Collegamento elettrico: 220-240V - 50Hz - 10A
- Classe di efficienza energetica: B
- Consumo annuo: 135 kWh/anno
- Rumorosità: 34 dB(A)
- Classe climatica: SN-T

Installazione

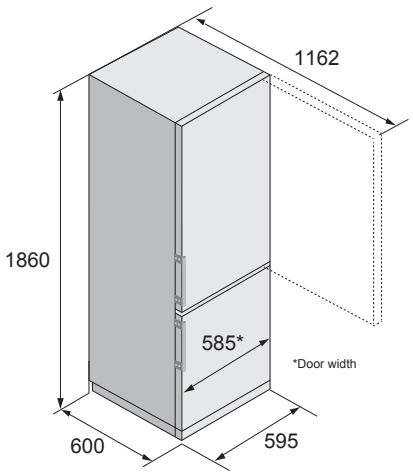

ASKO

RFC 286 KNBW1 - Classic

€ 1.099

Combinato da posizionamento libero Total No Frost
Integrazione perfetta - Altezza 186 cm - Larghezza 60 cm
Bianco

Distribuzione rapida e uniforme dell'aria fredda: ventilazione Opti Flow, **Autoapprendimento per risparmiare energia e conservare meglio gli alimenti:** Adaptive Temperature Control, **Mantiene l'umidità al livello perfetto:** Auto Humidity Control, **Migliore efficienza energetica e nessuna perdita di tempo per sbrinare:** No Frost, **Funzioni di raffreddamento rapido temporizzate a disinserimento automatico:** Super Cool e Fast Freeze, **Perfetta conservazione degli alimenti**: cassetti Nordic Fresh

Ripiani, cassetti e accessori

- 1 cassetto Nordic Fresh su guide telescopiche
- 3 ripiani in vetro, regolabili in altezza
- 3 balconcini nella controporta
- Multibox
- Vaschetta per cubetti di ghiaccio
- 1 ripiano in vetro, rimovibile per accedere al portabottiglie
- 3 cassetti di congelamento

Sistema di raffeddamento e conservazione

- Total No Frost: elimina la formazione di ghiaccio nel congelatore e nel frigorifero
- Ventilazione Opti Flow: l'aria all'interno del vano frigorifero è in continuo movimento
- Auto Humidity Control: sistema automatico che mantiene l'umidità a livelli ideali
- Super Cool e Fast Freeze funzioni di raffreddamento rapido per conservare meglio gli alimenti
- Adaptive Temperature Control: autoapprendimento e regolazione automatica del funzionamento del compressore per un maggiore risparmio energetico e una migliore conservazione

Sistema di controllo e comfort

- Maniglie Easy Open con meccanismo di apertura integrato
- 2 strisce LED
- Display TFT a colori da 2,86"
- Predisposto per connessione WiFi con App dedicata ConnectLife
- Allarme porta aperta e innalzamento indesiderato della temperatura
- Modalità Sabbath, Eco, Party, Holiday

Installazione

- Integrazione perfetta: la porta gira su se stessa e la cucina è più elegante
- Possibilità di integrazione in nicchia
- Porte reversibili
- Sistema anticondensa per installazione side-by-side
- Cavo elettrico posizionato posteriormente sul lato sinistro e con lunghezza 300 cm

Dimensioni

- Prodotto (A x L x P): 1860 x 595 x 600 mm

Dati tecnici

- Volume: 324 litri (Frigorifero 210 litri, Congelatore 114 litri)
- Collegamento elettrico: 220-240V - 50Hz - 10A
- Classe di efficienza energetica: B
- Consumo annuo: 135 kWh/anno
- Rumorosità: 34 dB(A)
- Classe climatica: SN-T

Installazione

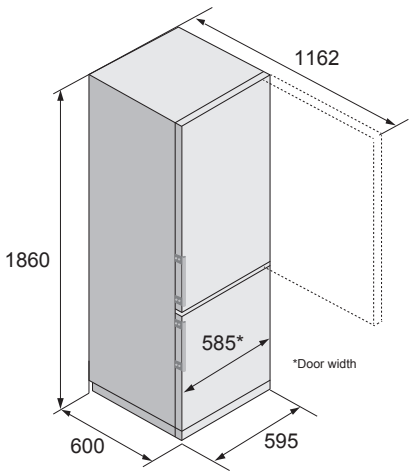

ASKO

RFR 586 KNCB1 - Logic

€ 1.699

Frigorifero da posizionamento libero
Integrazione perfetta - Altezza 186 cm - Larghezza 60 cm
Black Steel

Autoapprendimento per risparmiare energia e conservare meglio gli alimenti: Adaptive Temperature Control, **Distribuzione rapida e uniforme dell'aria fredda:** ventilazione Opti Flow+, **Mantiene l'umidità al livello perfetto:** Auto Humidity Control, **Temperatura dei cassetti regolabile separatamente:** Sistema Dura Fresh, **Funzione di raffreddamento rapido temporizzata a disinserimento automatico:** Super Cool, **Accessori in legno:** portabottiglie, vassoio, portaburro

Ripiani, cassetti e accessori

- 1 cassetto Dura Fresh per alimenti proteici, carne, pesce e formaggio, su guide telescopiche
- 2 cassetti Dura Fresh per frutta e verdura, su guide telescopiche
- 4 ripiani in vetro, di cui 3 regolabili in altezza
- 5 balconcini nella controporta
- Vassoio in legno con funzione cassetto o vassoio per la colazione
- Portabottiglie in legno
- Contenitore multifunzione in legno con copertura
- 1 ripiano in vetro, rimovibile per accedere al portabottiglie

Sistema di raffeddamento e conservazione

- Ventilazione Opti Flow+: consente una migliore uniformità della temperatura
- Auto Humidity Control: sistema automatico che mantiene l'umidità a livelli ideali
- Super Cool: funzione di raffreddamento rapido per conservare meglio gli alimenti
- Adaptive Temperature Control: autoapprendimento e regolazione automatica del funzionamento del compressore per un maggiore risparmio energetico e una migliore conservazione
- Cassetti Dura Fresh con controllo indipendente della temperatura

Sistema di controllo e comfort

- Maniglia Easy Open con meccanismo di apertura integrato
- Frigorifero: 2 strisce LED - Cassetti Dura Fresh: 2 strisce LED
- Display TFT a colori da 2,86"
- Predisposto per connessione WiFi con App dedicata ConnectLife e aggiornamenti con sistema OTA
- Modalità notturna: l'elettronica abbassa leggermente l'illuminazione interna quando la stanza è buia
- Allarme porta aperta e innalzamento indesiderato della temperatura
- Modalità Sabbath, Eco, Party, Holiday

Installazione

- Integrazione perfetta: la porta gira su se stessa e la cucina è più elegante
- Possibilità di integrazione in nicchia
- Porta reversibile
- Sistema anticondensa per installazione side-by-side
- Cavo elettrico posizionato posteriormente sul lato sinistro e con lunghezza 300 cm

Dimensioni

- Prodotto (A x L x P): 1860 x 595 x 600 mm

Dati tecnici

- Volume: 370 litri
- Collegamento elettrico: 220-240V - 50Hz - 10A
- Classe di efficienza energetica: C
- Consumo annuo: 103 kWh/anno
- Rumorosità: 34 dB(A)
- Classe climatica: SN-T

Installazione

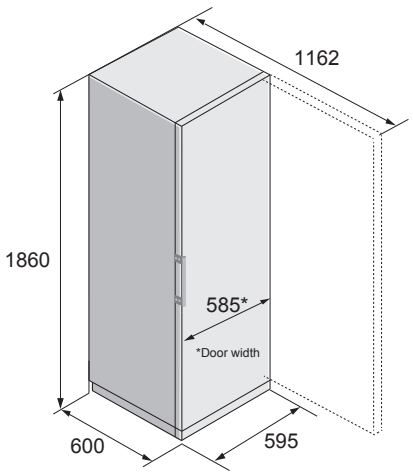

ASKO

RFR 586 KNCS1 - Logic

€ 1.599

Frigorifero da posizionamento libero
Integrazione perfetta - Altezza 186 cm - Larghezza 60 cm
Acciaio

Autoapprendimento per risparmiare energia e conservare meglio gli alimenti: Adaptive Temperature Control, **Distribuzione rapida e uniforme dell'aria fredda:** ventilazione Opti Flow+, **Mantiene l'umidità al livello perfetto:** Auto Humidity Control, **Temperatura dei cassetti regolabile separatamente:** Sistema Dura Fresh, **Funzione di raffreddamento rapido temporizzata a disinserimento automatico:** Super Cool, **Accessori in legno:** portabottiglie, vassoio, portaburro

Ripiani, cassetti e accessori

- 1 cassetto Dura Fresh per alimenti proteici, carne, pesce e formaggio, su guide telescopiche
- 2 cassetti Dura Fresh per frutta e verdura, su guide telescopiche
- 4 ripiani in vetro, di cui 3 regolabili in altezza
- 5 balconcini nella controporta
- Vassoio in legno con funzione cassetto o vassoio per la colazione
- Portabottiglie in legno
- Contenitore multifunzione in legno con copertura
- 1 ripiano in vetro, rimovibile per accedere al portabottiglie

Sistema di raffeddamento e conservazione

- Ventilazione Opti Flow+: consente una migliore uniformità della temperatura
- Auto Humidity Control: sistema automatico che mantiene l'umidità a livelli ideali
- Super Cool: funzione di raffreddamento rapido per conservare meglio gli alimenti
- Adaptive Temperature Control: autoapprendimento e regolazione automatica del funzionamento del compressore per un maggiore risparmio energetico e una migliore conservazione
- Cassetti Dura Fresh con controllo indipendente della temperatura

Sistema di controllo e comfort

- Maniglia Easy Open con meccanismo di apertura integrato
- Frigorifero: 2 strisce LED - Cassetti Dura Fresh: 2 strisce LED
- Display TFT a colori da 2,86"
- Predisposto per connessione WiFi con App dedicata ConnectLife e aggiornamenti con sistema OTA
- Modalità notturna: l'elettronica abbassa leggermente l'illuminazione interna quando la stanza è buia
- Allarme porta aperta e innalzamento indesiderato della temperatura
- Modalità Sabbath, Eco, Party, Holiday

Installazione

- Integrazione perfetta: la porta gira su se stessa e la cucina è più elegante
- Possibilità di integrazione in nicchia
- Porta reversibile
- Sistema anticondensa per installazione side-by-side
- Cavo elettrico posizionato posteriormente sul lato sinistro e con lunghezza 300 cm

Dimensioni

- Prodotto (A x L x P): 1860 x 595 x 600 mm

Dati tecnici

- Volume: 370 litri
- Collegamento elettrico: 220-240V - 50Hz - 10A
- Classe di efficienza energetica: C
- Consumo annuo: 103 kWh/anno
- Rumorosità: 34 dB(A)
- Classe climatica: SN-T

Installazione

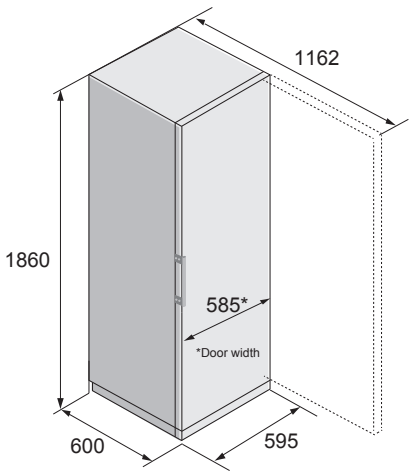

ASKO

RFR 286 KNCS1 - Classic

€ 1.299

Frigorifero da posizionamento libero
Integrazione perfetta - Altezza 186 cm - Larghezza 60 cm
Acciaio

Distribuzione rapida e uniforme dell'aria fredda: ventilazione Opti Flow, **Autoapprendimento per risparmiare energia e conservare meglio gli alimenti:** Adaptive Temperature Control, **Mantiene l'umidità al livello perfetto:** Auto Humidity Control, **Funzione di raffreddamento rapido temporizzata a disinserimento automatico:** Super Cool, **Perfetta conservazione degli alimenti**: cassetti Nordic Fresh

Ripiani, cassetti e accessori

- 1 cassetto Nordic Fresh per carne e pesce, su guide telescopiche
- 2 cassetti Nordic Fresh per frutta e verdura, su guide telescopiche
- 3 ripiani in vetro, regolabili in altezza
- 5 balconcini nella controporta
- Multibox
- 1 ripiano in vetro, rimovibile per accedere al portabottiglie

Sistema di raffeddamento e conservazione

- Ventilazione Opti Flow: l'aria all'interno del vano frigorifero è in continuo movimento
- Auto Humidity Control: sistema automatico che mantiene l'umidità a livelli ideali
- Super Cool: funzione di raffreddamento rapido per conservare meglio gli alimenti
- Adaptive Temperature Control: autoapprendimento e regolazione automatica del funzionamento del compressore per un maggiore risparmio energetico e una migliore conservazione

Sistema di controllo e comfort

- Maniglia Easy Open con meccanismo di apertura integrato
- 2 strisce LED
- Display TFT a colori da 2,86"
- Predisposto per connessione WiFi con App dedicata ConnectLife
- Allarme porta aperta e innalzamento indesiderato della temperatura
- Modalità Sabbath, Eco, Party, Holiday

Installazione

- Integrazione perfetta: la porta gira su se stessa e la cucina è più elegante
- Possibilità di integrazione in nicchia
- Porta reversibile
- Sistema anticondensa per installazione side-by-side
- Cavo elettrico posizionato posteriormente sul lato sinistro e con lunghezza 300 cm

Dimensioni

- Prodotto (A x L x P): 1860 x 595 x 600 mm

Dati tecnici

- Volume: 370 litri
- Collegamento elettrico: 220-240V - 50Hz - 10A
- Classe di efficienza energetica: C
- Consumo annuo: 103 kWh/anno
- Rumorosità: 34 dB(A)
- Classe climatica: SN-T

Installazione

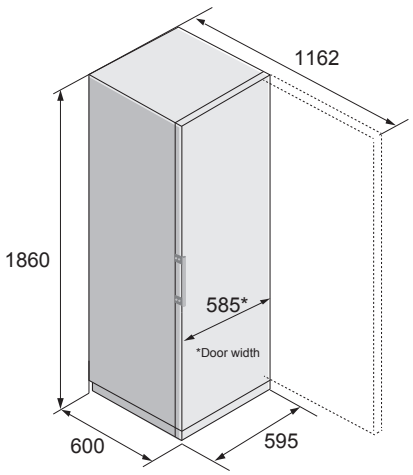

ASKO

RFR 286 KNCW1 - Classic

€ 1.199

Frigorifero da posizionamento libero
Integrazione perfetta - Altezza 186 cm - Larghezza 60 cm
Bianco

Distribuzione rapida e uniforme dell'aria fredda: ventilazione Opti Flow, **Autoapprendimento per risparmiare energia e conservare meglio gli alimenti:** Adaptive Temperature Control, **Mantiene l'umidità al livello perfetto:** Auto Humidity Control, **Funzione di raffreddamento rapido temporizzata a disinserimento automatico:** Super Cool, **Perfetta conservazione degli alimenti**: cassetti Nordic Fresh

Ripiani, cassetti e accessori

- 1 cassetto Nordic Fresh per carne e pesce, su guide telescopiche
- 2 cassetti Nordic Fresh per frutta e verdura, su guide telescopiche
- 3 ripiani in vetro, regolabili in altezza
- 5 balconcini nella controporta
- Multibox
- 1 ripiano in vetro, rimovibile per accedere al portabottiglie

Sistema di raffeddamento e conservazione

- Ventilazione Opti Flow: l'aria all'interno del vano frigorifero è in continuo movimento
- Auto Humidity Control: sistema automatico che mantiene l'umidità a livelli ideali
- Super Cool: funzione di raffreddamento rapido per conservare meglio gli alimenti
- Adaptive Temperature Control: autoapprendimento e regolazione automatica del funzionamento del compressore per un maggiore risparmio energetico e una migliore conservazione

Sistema di controllo e comfort

- Maniglia Easy Open con meccanismo di apertura integrato
- 2 strisce LED
- Display TFT a colori da 2,86"
- Predisposto per connessione WiFi con App dedicata ConnectLife
- Allarme porta aperta e innalzamento indesiderato della temperatura
- Modalità Sabbath, Eco, Party, Holiday

Installazione

- Integrazione perfetta: la porta gira su se stessa e la cucina è più elegante
- Possibilità di integrazione in nicchia
- Porta reversibile
- Sistema anticondensa per installazione side-by-side
- Cavo elettrico posizionato posteriormente sul lato sinistro e con lunghezza 300 cm

Dimensioni

- Prodotto (A x L x P): 1860 x 595 x 600 mm

Dati tecnici

- Volume: 370 litri
- Collegamento elettrico: 220-240V - 50Hz - 10A
- Classe di efficienza energetica: C
- Consumo annuo: 103 kWh/anno
- Rumorosità: 34 dB(A)
- Classe climatica: SN-T

Installazione

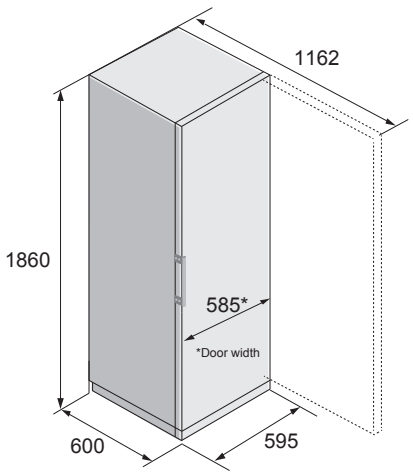

ASKO

RFF 586 KNCB1 - Logic

€ 1.699

Congelatore da posizionamento libero No Frost
Integrazione perfetta - Altezza 186 cm - Larghezza 60 cm
Black Steel

Migliore efficienza energetica e nessuna perdita di tempo per sbrinare: funzione No Frost, **Funzione di raffreddamento rapido temporizzata a disinserimento automatico:** Fast Freeze, **Autoapprendimento per risparmiare energia e conservare meglio gli alimenti:** Adaptive Temperature Control

Ripiani, cassetti e accessori

- Vaschetta per cubetti di ghiaccio
- 8 cassetti di congelamento su guide telescopiche

Sistema di raffeddamento e conservazione

- Fast Freeze: funzione di raffreddamento rapido per conservare meglio gli alimenti
- Adaptive Temperature Control: autoapprendimento e regolazione automatica del funzionamento del compressore per un maggiore risparmio energetico e una migliore conservazione

Sistema di controllo e comfort

- Maniglia Easy Open con meccanismo di apertura integrato
- Illuminazione LED nella parte superiore del congelatore
- Display TFT a colori da 2,86”
- Predisposto per connessione WiFi con App dedicata ConnectLife e aggiornamenti con sistema OTA
- Modalità notturna: l’elettronica abbassa leggermente l’illuminazione interna quando la stanza è buia
- Allarme porta aperta e innalzamento indesiderato della temperatura
- Modalità Sabbath, Eco, Party

Installazione

- Integrazione perfetta: la porta gira su se stessa e la cucina è più elegante
- Possibilità di integrazione in nicchia
- Porta reversibile
- Sistema anticondensa per installazione side-by-side
- Cavo elettrico posizionato posteriormente sul lato sinistro e con lunghezza 300 cm

Dimensioni

- Prodotto (A x L x P): 1860 x 595 x 600 mm

Dati tecnici

- Volume: 314 litri
- Collegamento elettrico: 220-240V - 50Hz - 10A
- Classe di efficienza energetica: C
- Consumo annuo: 167 kWh/anno
- Rumorosità: 34 dB(A)
- Classe climatica: SN-T

Installazione

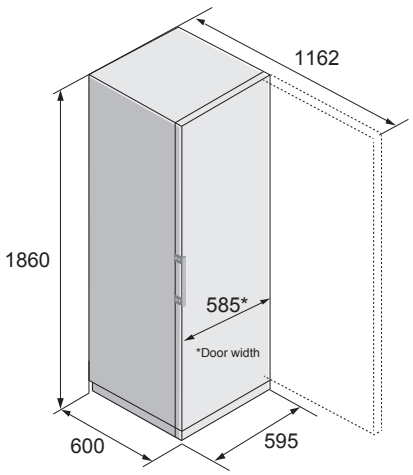

ASKO

RFF 586 KNCS1 - Logic

€ 1.599

Congelatore da posizionamento libero No Frost
Integrazione perfetta - Altezza 186 cm - Larghezza 60 cm
Acciaio

Migliore efficienza energetica e nessuna perdita di tempo per sbrinare: funzione No Frost, **Funzione di raffreddamento rapido temporizzata a disinserimento automatico:** Fast Freeze, **Autoapprendimento per risparmiare energia e conservare meglio gli alimenti:** Adaptive Temperature Control

Ripiani, cassetti e accessori

- Vaschetta per cubetti di ghiaccio
- 8 cassetti di congelamento su guide telescopiche

Sistema di raffeddamento e conservazione

- Fast Freeze: funzione di raffreddamento rapido per conservare meglio gli alimenti
- Adaptive Temperature Control: autoapprendimento e regolazione automatica del funzionamento del compressore per un maggiore risparmio energetico e una migliore conservazione

Sistema di controllo e comfort

- Maniglia Easy Open con meccanismo di apertura integrato
- Illuminazione LED nella parte superiore del congelatore
- Display TFT a colori da 2,86”
- Predisposto per connessione WiFi con App dedicata ConnectLife e aggiornamenti con sistema OTA
- Modalità notturna: l’elettronica abbassa leggermente l’illuminazione interna quando la stanza è buia
- Allarme porta aperta e innalzamento indesiderato della temperatura
- Modalità Sabbath, Eco, Party

Installazione

- Integrazione perfetta: la porta gira su se stessa e la cucina è più elegante
- Possibilità di integrazione in nicchia
- Porta reversibile
- Sistema anticondensa per installazione side-by-side
- Cavo elettrico posizionato posteriormente sul lato sinistro e con lunghezza 300 cm

Dimensioni

- Prodotto (A x L x P): 1860 x 595 x 600 mm

Dati tecnici

- Volume: 314 litri
- Collegamento elettrico: 220-240V - 50Hz - 10A
- Classe di efficienza energetica: C
- Consumo annuo: 167 kWh/anno
- Rumorosità: 34 dB(A)
- Classe climatica: SN-T

Installazione

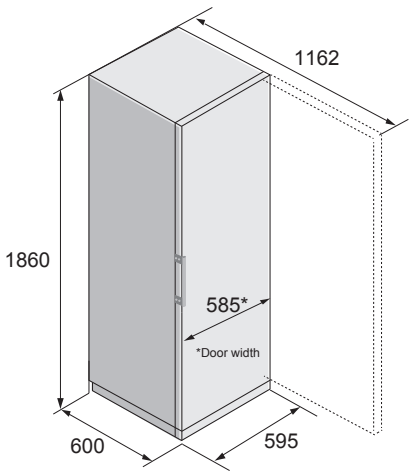

ASKO

RFF 286 KNCS1 - Classic

€ 1.399

Congelatore da posizionamento libero No Frost
Integrazione perfetta - Altezza 186 cm - Larghezza 60 cm
Acciaio

Migliore efficienza energetica e nessuna perdita di tempo per sbrinare: funzione No Frost, **Funzione di raffreddamento rapido temporizzata a disinserimento automatico:** Fast Freeze, **Autoapprendimento per risparmiare energia e conservare meglio gli alimenti:** Adaptive Temperature Control

Ripiani, cassetti e accessori

- 8 cassetti di congelamento
- Vaschetta per cubetti di ghiaccio

Sistema di raffeddamento e conservazione

- Fast Freeze: funzione di raffreddamento rapido per conservare meglio gli alimenti
- Adaptive Temperature Control: autoapprendimento e regolazione automatica del funzionamento del compressore per un maggiore risparmio energetico e una migliore conservazione

Sistema di controllo e comfort

- Maniglia Easy Open con meccanismo di apertura integrato
- Illuminazione LED nella parte superiore del congelatore
- Display TFT a colori da 2,86”
- Predisposto per connessione WiFi con App dedicata ConnectLife
- Allarme porta aperta e innalzamento indesiderato della temperatura
- Modalità Sabbath, Eco, Party

Installazione

- Integrazione perfetta: la porta gira su se stessa e la cucina è più elegante
- Possibilità di integrazione in nicchia
- Porta reversibile
- Sistema anticondensa per installazione side-by-side
- Cavo elettrico posizionato posteriormente sul lato sinistro e con lunghezza 300 cm

Dimensioni

- Prodotto (A x L x P): 1860 x 595 x 600 mm

Dati tecnici

- Volume: 314 litri
- Collegamento elettrico: 220-240V - 50Hz - 10A
- Classe di efficienza energetica: C
- Consumo annuo: 167 kWh/anno
- Rumorosità: 34 dB(A)
- Classe climatica: SN-T

Installazione

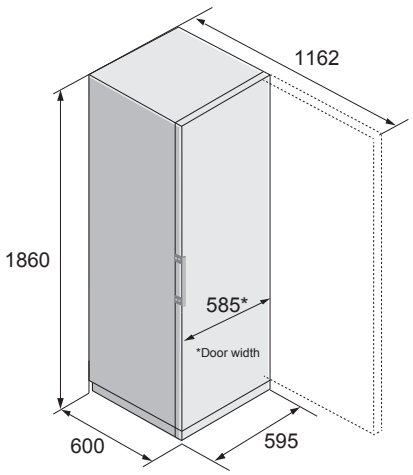

ASKO

RFF 286 KNCW1 - Classic

€ 1.249

Congelatore da posizionamento libero No Frost
Integrazione perfetta - Altezza 186 cm - Larghezza 60 cm
Bianco

Migliore efficienza energetica e nessuna perdita di tempo per sbrinare: funzione No Frost, **Funzione di raffreddamento rapido temporizzata a disinserimento automatico:** Fast Freeze, **Autoapprendimento per risparmiare energia e conservare meglio gli alimenti:** Adaptive Temperature Control

Ripiani, cassetti e accessori

- 8 cassetti di congelamento
- Vaschetta per cubetti di ghiaccio

Sistema di raffeddamento e conservazione

- Fast Freeze: funzione di raffreddamento rapido per conservare meglio gli alimenti
- Adaptive Temperature Control: autoapprendimento e regolazione automatica del funzionamento del compressore per un maggiore risparmio energetico e una migliore conservazione

Sistema di controllo e comfort

- Maniglia Easy Open con meccanismo di apertura integrato
- Illuminazione LED nella parte superiore del congelatore
- Display TFT a colori da 2,86"
- Predisposto per connessione WiFi con App dedicata ConnectLife
- Allarme porta aperta e innalzamento indesiderato della temperatura
- Modalità Sabbath, Eco, Party

Installazione

- Integrazione perfetta: la porta gira su se stessa e la cucina è più elegante
- Possibilità di integrazione in nicchia
- Porta reversibile
- Sistema anticondensa per installazione side-by-side
- Cavo elettrico posizionato posteriormente sul lato sinistro e con lunghezza 300 cm

Dimensioni

- Prodotto (A x L x P): 1860 x 595 x 600 mm

Dati tecnici

- Volume: 314 litri
- Collegamento elettrico: 220-240V - 50Hz - 10A
- Classe di efficienza energetica: C
- Consumo annuo: 167 kWh/anno
- Rumorosità: 34 dB(A)
- Classe climatica: SN-T

Installazione

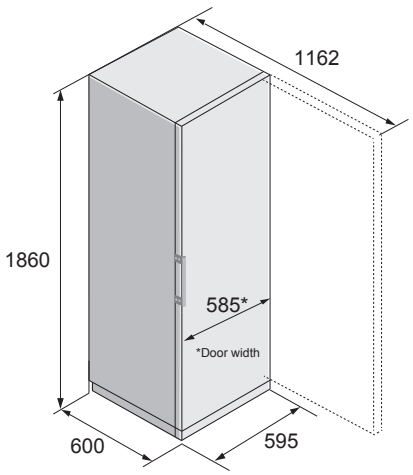

DX 1050 PS

Inox

fino a 100 kg di carne

€ 8.120

Vantaggi		
FROLLATURA FINO A 100 KG	**CONTROLLO TEMPERATURA E UMIDITÀ**	**LAMPADA UV PER STERILIZZAZIONE**

Design: finitura porta e fianchi in acciaio, parete posteriore con effetto visivo a parete di sale Dx -LED

Dimensioni (A/L/P in cm): 165 x 70 x 74,2	
Cerniera	destra - reversibile
Efficienza e informazioni tecniche	
Volume interno	495 l
Temperatura massima	30 °C
Voltaggio	230 V
Carico massimo	2 - 3 lombi di manzo, lunghi fino a 1,2 m
Carico massimo per barra	80 kg
Carico massimo per ripiano (ma x . 5 ripiani)	40 kg
Comfort	
Porta	vetro anti UV con guarnizione magnetica
Controllo Humicontrol	controllo elettronico dell'umidità da 40% a 90%
Dx Airreg	aerazione ottimale, filtro ai carboni attivi e sistema di sterilizzazione UVC
Illuminazione	LED
Allarme porta aperta	ottico e acustico
Accessori inclusi	
1 staffa, 2 mensole	

DX 1050 BPS

Black

fino a 100 kg di carne

€ 7.990

Vantaggi		
FROLLATURA FINO A 100 KG	**CONTROLLO TEMPERATURA E UMIDITÀ**	**LAMPADA UV PER STERILIZZAZIONE**

Design: finitura porta e fianchi neri, parete posteriore con effetto visivo a parete di sale Dx -LED

Dimensioni (A/L/P in cm): 165 x 70 x 74,2	
Cerniera	destra - reversibile
Efficienza e informazioni tecniche	
Volume interno	495 l
Temperatura massima	30 °C
Voltaggio	230 V
Carico massimo	2 - 3 lombi di manzo, lunghi fino a 1,2 m
Carico massimo per barra	80 kg
Carico massimo per ripiano (ma x . 5 ripiani)	40 kg
Comfort	
Porta	vetro anti UV con guarnizione magnetica
Controllo Humicontrol	controllo elettronico dell'umidità da 40% a 90%
Dx Airreg	aerazione ottimale, filtro ai carboni attivi e sistema di sterilizzazione UVC
Illuminazione	LED
Allarme porta aperta	ottico e acustico
Accessori inclusi	
1 staffa, 2 mensole	

DX 1000 PS

Inox

fino a 100 kg di carne

€ 7.270

Vantaggi		
FROLLATURA FINO A 100 KG	**CONTROLLO TEMPERATURA E UMIDITÀ**	**LAMPADA UV PER STERILIZZAZIONE**

Design: finitura porta e fianchi in acciaio, parete posteriore interna in Black Steel

Dimensioni (A/L/P in cm): 165 x 70 x 74,2

Cerniera	destra - reversibile
Efficienza e informazioni tecniche	
Volume interno	495 l
Temperatura massima	30 °C
Voltaggio	230 V
Carico massimo	2 - 3 lombi di manzo, lunghi fino a 1,2 m
Carico massimo per barra	80 kg
Carico massimo per ripiano (ma x . 5 ripiani)	40 kg
Comfort	
Porta	vetro anti UV con guarnizione magnetica
Controllo Humicontrol	controllo elettronico dell'umidità da 40% a 90%
Dx Airreg	aerazione ottimale, filtro ai carboni attivi e sistema di sterilizzazione UVC
Illuminazione	LED
Allarme porta aperta	ottico e acustico

Accessori inclusi

1 staffa, 2 mensole

DX 1000 BPS

Black

fino a 100 kg di carne

€ 6.890

Vantaggi		
FROLLATURA FINO A 100 KG	**CONTROLLO TEMPERATURA E UMIDITÀ**	**LAMPADA UV PER STERILIZZAZIONE**

Design: finitura porta e fianchi neri, parete posteriore interna in Black Steel

Dimensioni (A/L/P in cm): 165 x 70 x 74,2

Cerniera	destra - reversibile
Efficienza e informazioni tecniche	
Volume interno	495 l
Temperatura massima	30 °C
Voltaggio	230 V
Carico massimo	2 - 3 lombi di manzo, lunghi fino a 1,2 m
Carico massimo per barra	80 kg
Carico massimo per ripiano (ma x . 5 ripiani)	40 kg
Comfort	
Porta	vetro anti UV con guarnizione magnetica
Controllo Humicontrol	controllo elettronico dell'umidità da 40% a 90%
Dx Airreg	aerazione ottimale, filtro ai carboni attivi e sistema di sterilizzazione UVC
Illuminazione	LED
Allarme porta aperta	ottico e acustico

Accessori inclusi

1 staffa, 2 mensole

DX 0550 EPS

Inox

fino a 20 kg di carne

€ 4.860

Vantaggi		
FROLLATURA FINO A 20 KG	**CONTROLLO TEMPERATURA E UMIDITÀ**	**LAMPADA UV PER STERILIZZAZIONE**

Design: finitura porta e fianchi in acciaio, parete posteriore con effetto visivo a parete di sale Dx -LED

Dimensioni (A/L/P in cm): 90,5 x 60 x 61

Cerniera	destra - reversibile
Efficienza e informazioni tecniche	
Volume interno	155 l
Temperatura massima	30 °C
Voltaggio	230 V
Carico massimo	fino a 20 kg
Carico massimo per barra	40 kg
Carico massimo per ripiano	40 kg
Comfort	
Porta	vetro anti UV con guarnizione magnetica
Controllo Humicontrol	controllo elettronico dell'umidità da 40% a 90%
Dx Airreg	aerazione ottimale, filtro ai carboni attivi e sistema di sterilizzazione UVC
Illuminazione	LED
Allarme porta aperta	ottico e acustico

Accessori inclusi

1 ripiano (carico fino a 20 kg), 1 ripiano piccolo

DX 0550 BPS

Black

fino a 20 kg di carne

€ 4.540

Vantaggi		
FROLLATURA FINO A 20 KG	**CONTROLLO TEMPERATURA E UMIDITÀ**	**LAMPADA UV PER STERILIZZAZIONE**

Design: finitura porta e fianchi neri, parete posteriore con effetto visivo a parete di sale Dx -LED

Dimensioni (A/L/P in cm): 90,5 x 60 x 61

Cerniera	destra - reversibile
Efficienza e informazioni tecniche	
Volume interno	155 l
Temperatura massima	30 °C
Voltaggio	230 V
Carico massimo	fino a 20 kg
Carico massimo per barra	40 kg
Carico massimo per ripiano	40 kg
Comfort	
Porta	vetro anti UV con guarnizione magnetica
Controllo Humicontrol	controllo elettronico dell'umidità da 40% a 90%
Dx Airreg	aerazione ottimale, filtro ai carboni attivi e sistema di sterilizzazione UVC
Illuminazione	LED
Allarme porta aperta	ottico e acustico

Accessori inclusi

1 ripiano (carico fino a 20 kg), 1 ripiano piccolo

DX 0500 EPS

Inox

fino a 20 kg di carne

€ 4.240

Vantaggi		
FROLLATURA FINO A 20 KG	**CONTROLLO TEMPERATURA E UMIDITÀ**	**LAMPADA UV PER STERILIZZAZIONE**

Design: finitura porta e fianchi in acciaio, parete posteriore interna in Black Steel	
Dimensioni (A/L/P in cm): 90,5 x 60 x 61	
Cerniera	destra - reversibile
Efficienza e informazioni tecniche	
Volume interno	155 l
Temperatura massima	30 °C
Voltaggio	230 V
Carico massimo	fino a 20 kg
Carico massimo per barra	40 kg
Carico massimo per ripiano	40 kg
Comfort	
Porta	vetro anti UV con guarnizione magnetica
Controllo Humicontrol	controllo elettronico dell'umidità da 40% a 90%
Dx Airreg	aerazione ottimale, filtro ai carboni attivi e sistema di sterilizzazione UVC
Illuminazione	LED
Allarme porta aperta	ottico e acustico
Accessori inclusi	
1 ripiano (carico fino a 20 kg), 1 ripiano piccolo	

DX 0500 BPS

Black

fino a 20 kg di carne

€ 3.990

Vantaggi		
FROLLATURA FINO A 20 KG	**CONTROLLO TEMPERATURA E UMIDITÀ**	**LAMPADA UV PER STERILIZZAZIONE**

Design: finitura porta e fianchi neri, parete posteriore interna in Black Steel	
Dimensioni (A/L/P in cm): 90,5 x 60 x 61	
Cerniera	destra - reversibile
Efficienza e informazioni tecniche	
Volume interno	155 l
Temperatura massima	30 °C
Voltaggio	230 V
Carico massimo	fino a 20 kg
Carico massimo per barra	40 kg
Carico massimo per ripiano	40 kg
Comfort	
Porta	vetro anti UV con guarnizione magnetica
Controllo Humicontrol	controllo elettronico dell'umidità da 40% a 90%
Dx Airreg	aerazione ottimale, filtro ai carboni attivi e sistema di sterilizzazione UVC
Illuminazione	LED
Allarme porta aperta	ottico e acustico
Accessori inclusi	
1 ripiano (carico fino a 20 kg), 1 ripiano piccolo	

Accessori
acquistabili separatamente

DRY AGER

MODELLO	DESCRIZIONE	CODICE	PREZZO
DX 1050 / DX 1000	BARRA IN ACCIAIO - Carico fino a 80 kg	DX 0011	**€ 189,00**
	MEZZO RIPIANO	DX 0015	**€ 89,00**
	RIPIANO - Carico fino a 40 kg	DX 0020	**€ 119,00**
	SET SALTAIR DI 4 BLOCCHI DI SALE DELL'HIMALAYA	DX 0055	**€ 169,00**
	RIPIANO INFERIORE IN ACCIAIO PER BLOCCHI DI SALE SALTAIR	DX 0070	**€ 159,00**
DX 0550 / 0500	BARRA IN ACCIAIO - Carico fino a 20 kg	DX 0013	**€ 179,00**
	RIPIANO - Carico fino a 20 kg	DX 0026	**€ 99,00**
	SET SALTAIR DI 2 BLOCCHI DI SALE DELL'HIMALAYA	DX 0058	**€ 109,00**
	Ripiano inferiore per blocchi di sale saltair	DX 0075	**€ 129,00**

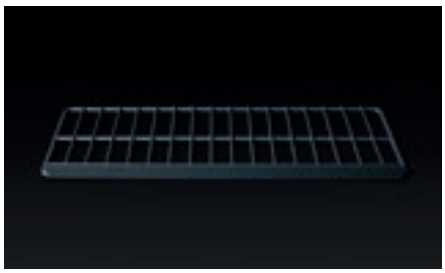

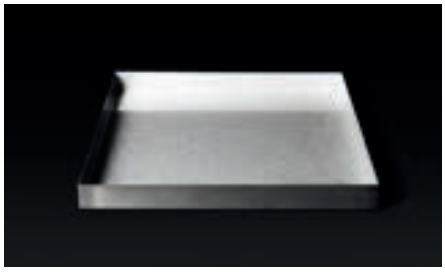

DRY AGER

In Svezia ci prendiamo cura del tuo bucato

La storia di ASKO è iniziata con l'invenzione di una lavatrice robusta e che potesse cambiare la vita di chi doveva lavare i panni. La nostra storia è ancora in divenire e ogni nuovo capitolo porta con sé nuove idee ed elettrodomestici, sempre maggiore attenzione alla salute e all'igiene e nuovi modi di prendersi cura dei propri vestiti e del mondo che ci circonda.

Ma anche se la nostra storia è in continua evoluzione, alcuni elementi rimangono intatti, come la nostra passione per l'innovazione, il nostro impegno per la qualità e l'artigianalità e il nostro rispetto per il design scandinavo, elegante e senza tempo. Continueremo a combinare questi elementi e a costruire elettrodomestici per il bucato che rendono la vita più facile e migliore.

La lavatrice più igienica
Guarnizione Hygienic Steel Seal™

In ASKO ci siamo sempre concentrati sulla creazione di prodotti che si prendono cura delle persone e che migliorano la vita di chi li utilizza. Parte di questo impegno è stata la progettazione di prodotti adatti a chi soffre di asma e allergie. L'esclusiva guarnizione senza soffietto in gomma della porta della lavatrice assicura un lavaggio igienico e senza cattivi odori. Innovazioni come questa hanno permesso alle lavatrici ASKO di ottenere il prestigioso premio Sensitive Choice del National Asthma Council Australia.

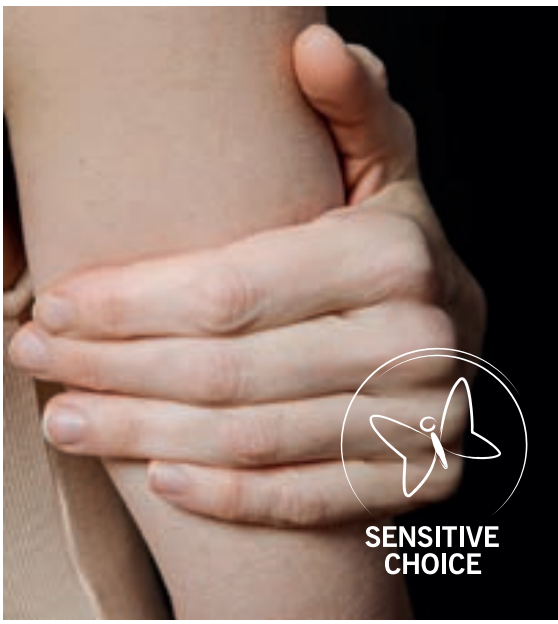

Cesto e vasca **in acciaio**

Elevati livelli di prestazioni, igiene e durata sono essenziali per un lavaggio di prima classe. E tutto questo può essere ottenuto con la giusta scelta dei materiali. In tutte le lavatrici ASKO, **sia la vasca interna che il cesto esterno sono realizzati in acciaio inossidabile** di alta qualità anziché in plastica, poiché la plastica attira lo sporco e invecchia più velocemente alle alte temperature. Utilizzando acciaio inossidabile di alta qualità, le lavatrici ASKO possono centrifugare a velocità superiori e resistere a temperature più elevate senza invecchiare; temperature maggiori aiutano anche a disinfettare la macchina. Il risultato sono livelli più elevati di prestazioni, igiene e durata, così potrete godere di una lavatrice robusta e igienica per gli anni a venire.

Sistema Quattro Construction™ con **rumore e vibrazioni ridotti**

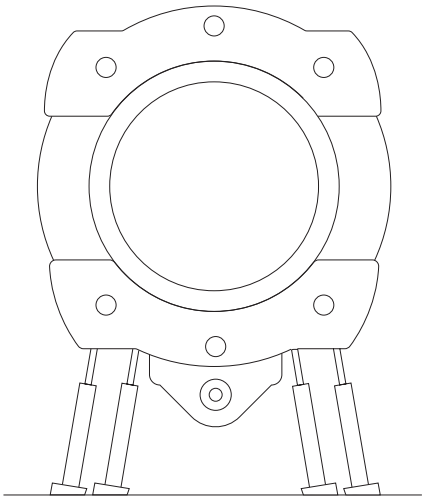

Quando costruiamo le nostre lavatrici, prestiamo attenzione a ogni singolo componente in termini di prestazioni, igiene e sostenibilità. Questa attenzione ai dettagli è esemplificata dal sistema Quattro Construction™ 2.0, il nostro esclusivo sistema di sospensione per lavatrici che riduce rumore e vibrazioni. I piedini rinforzati e la piastra inferiore in acciaio rinforzato garantiscono un contatto costante e solido con il pavimento, mentre il coperchio superiore rinforzato riduce rumore e vibrazioni in modo più efficace. Il cestello, l'oblò e il sistema di ammortizzazione si combinano per garantire una stabilità imbattibile, riducendo al minimo i movimenti ampi del cestello, spesso causati da carichi pesanti. È inoltre presente un blocco oblò motorizzato che chiude ermeticamente l'oblò, riducendo al contempo il rumore proveniente dal blocco stesso. Con Quattro Construction™ 2.0, un'innovazione proveniente dal mondo della lavanderia professionale trova la sua collocazione ideale in casa.

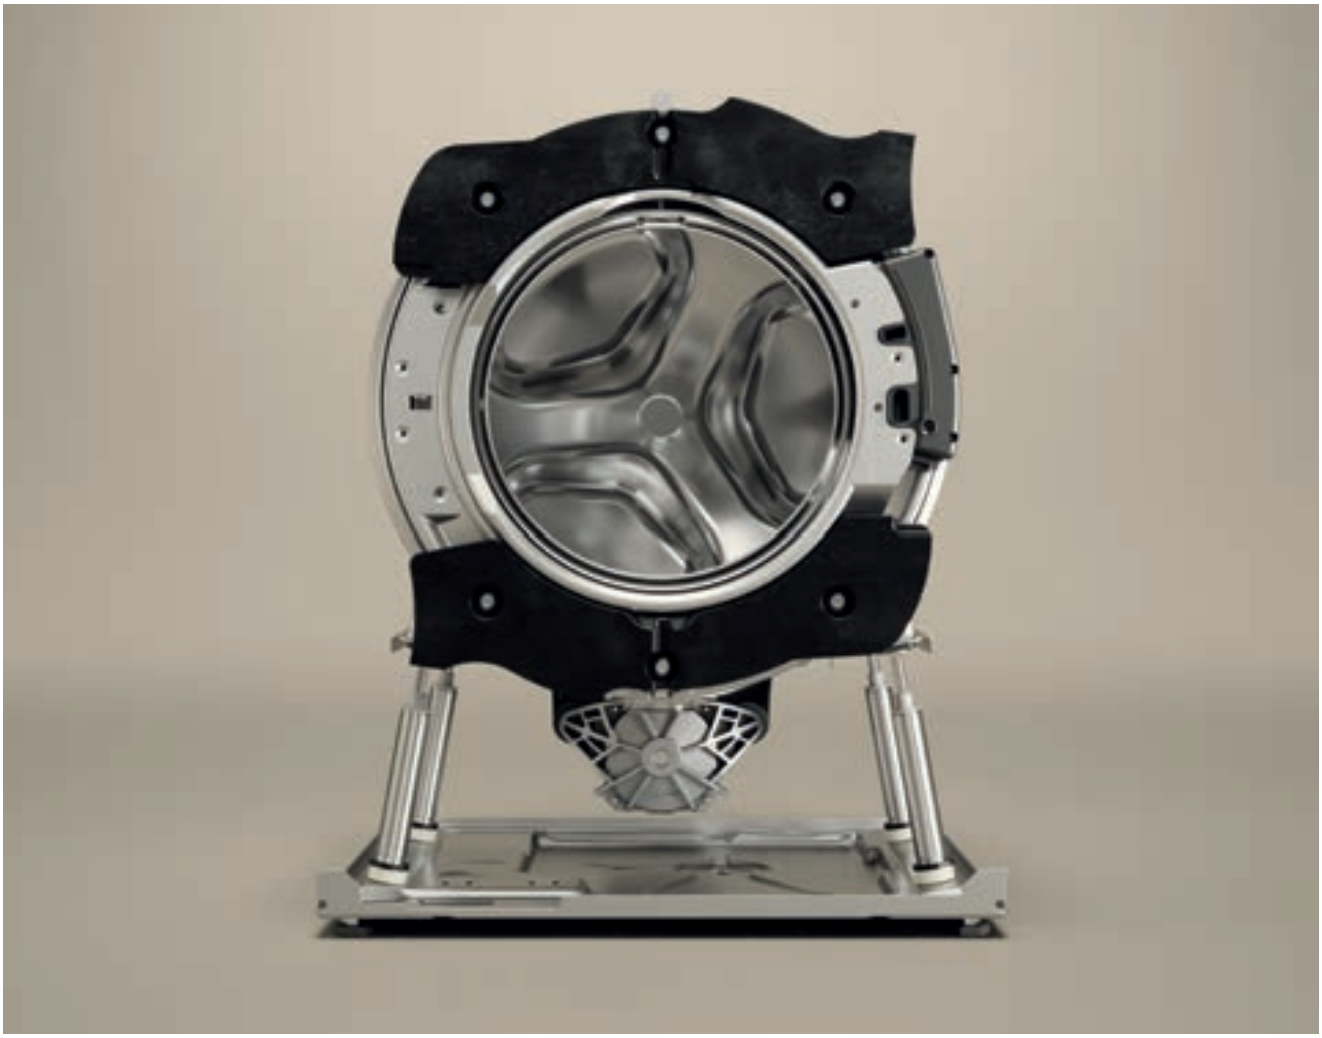

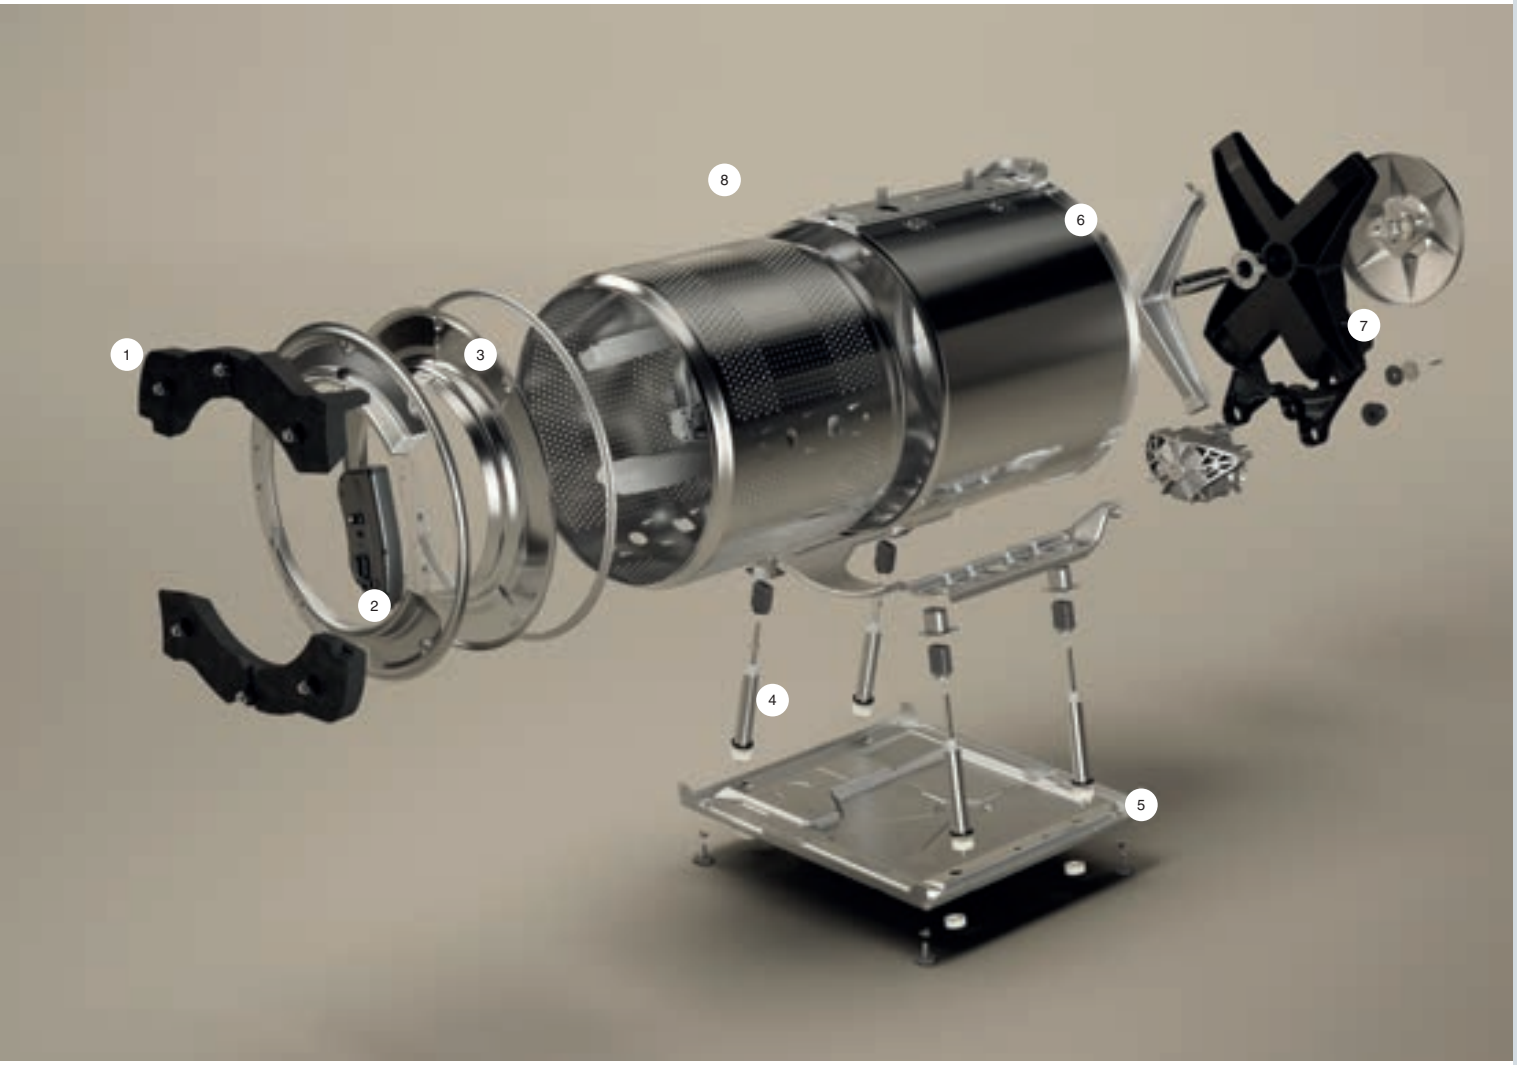

1. Contrappesi in ghisa
I robusti contrappesi in ghisa contribuiscono a bilanciare il tamburo, riducendo i movimenti causati da carichi pesanti.

2. Oblò con chiusura motorizzata
La chiusura motorizzata garantisce una chiusura ermetica e riduce al minimo il rumore della serratura stessa.

3. Hygienic Steel Seal™ 2.0
La guarnizione garantisce un lavaggio igienico, riducendo la proliferazione batterica del 95%* rispetto alle tradizionali macchine con soffietti in gomma.

4. Quattro ammortizzatori
I quattro ammortizzatori sono saldamente fissati alla piastra inferiore e riducono efficacemente le vibrazioni.

5. Piastra inferiore rinforzata
La piastra inferiore rinforzata garantisce un collegamento stabile tra ammortizzatori e piedini. Migliorata con rilevamento perdite d'acqua.

6. Cesto e vasca in acciaio
Costruito con acciaio di alta qualità per un lavaggio più igienico.

7. Supporto trasversale e motore della vasca
Il robusto contrappeso a croce in ghisa è dotato di una staffa integrata, riducendo notevolmente vibrazioni e rumore.

8. Isolamento acustico migliorato
La piastra superiore della lavatrice è dotata di isolamento acustico, riducendo al minimo il rumore.
(La piastra superiore non è visibile nell'immagine sopra).

* Rispetto alle lavatrici tradizionali con soffietto in gomma. Test indipendenti condotti da Mikrobiologija Avbersek (Slovenia).

Caratteristiche

Aqua Safe Plus

Protegge dalle perdite per un lavaggio senza pensieri

Il sistema Aqua Safe Plus rileva se il livello dell'acqua è troppo alto, troppo basso o se c'è una perdita e attiva automaticamente la pompa di scarico. È inoltre dotato di rilevamento della schiuma e di una piastra inferiore completamente sigillata per evitare perdite. Questo, insieme al blocco oblò motorizzato, significa che puoi trasformare la tua lavatrice ASKO in un elemento integrante della tua casa senza preoccuparti dei danni causati dall'acqua.

Active Drum™

Prestazioni perfette che fanno bene ai tuoi vestiti

Le lavatrici ASKO sono dotate di caratteristiche di design innovative per prendersi cura dei tuoi capi al meglio. La nostra esclusiva vasca Active Drum™ guida delicatamente i tuoi capi verso il centro del cestello. Questo garantisce un migliore equilibrio, prestazioni migliorate e un risciacquo migliore con una minima usura dei tessuti. I trascinatori guidano anche eventuali residui di sporco verso i fori più grandi sul bordo del cestello.

Sensi Save 2.0

Un lavaggio superiore che fa risparmiare tempo, acqua ed energia

Sensi Save 2.0 è un'innovazione ecologica di ASKO che adatta il ciclo di lavaggio in base alle dimensioni del carico e ai tessuti da lavare. Questa innovazione consente alle lavatrici ASKO di ottenere capi perfettamente puliti utilizzando la minima quantità di energia possibile e la giusta quantità di acqua. Inoltre, consente di risparmiare tempo, poiché il lavaggio durerà solo il tempo necessario. Vestiti puliti, più sostenibilità e nessun compromesso.

Sistema Pro Wash™

Regala ai tuoi vestiti un lavaggio professionale a casa

Ispirato agli elettrodomestici professionali per lavanderia, il sistema ASKO Pro Wash™ fa circolare acqua e detersivo dal fondo del cestello verso l'alto. I doppi ugelli assicurano che il detersivo si sciolga in modo rapido ed efficace e possa arrivare in profondità nelle fibre. Con il sistema Pro Wash™, anche i cicli brevi possono offrire risultati eccellenti, poiché vengono lavati e risciacquati accuratamente.

Air Shower

Migliaia di bolle d'aria per togliere le macchie

Con ASKO Air Shower, l'aria si mescola all'acqua e al detersivo rilasciando migliaia di minuscole bolle d'aria. Queste penetrano in profondità nelle fibre per pulire dentro e fuori e rimuovere le macchie dal capo. Con Air Shower, i vestiti possono essere lavati in modo altamente efficace a temperature molto basse, riducendo il consumo di energia senza compromettere il risultato finale. Disponibile su Style+.

Auto Risciacquo

Analizza il bucato e decide quando sono necessari risciacqui extra

Il sistema Auto Risciacquo misura lo sporco e le particelle presenti nell'acqua e, se necessario, aggiunge un ulteriore risciacquo, rimuovendo eventuali tracce di detersivo o sporco e garantendo la massima tranquillità a chi ha la pelle sensibile. Il risciacquo automatico aiuta anche a evitare cicli di risciacquo non necessari quando non vengono rilevati sporco e particelle, risparmiando acqua, energia e tempo. Disponibile su Style+.

Auto Dose™

Un lavaggio perfetto senza sprechi, ogni volta

Il nuovo sistema di dosaggio automatico ASKO include due serbatoi rimovibili, utilizzabili per detersivo e ammorbidente. Ogni serbatoio è dotato di un sensore che segnala quando il detersivo o l'ammorbidente stanno per esaurirsi e indica quanti cicli di lavaggio restano. Grazie al nostro sistema Auto Dose™, puoi ottenere risultati di lavaggio superiori senza sovradosaggi, riducendo così i consumi e l'impatto ambientale.

Connessione acqua calda

Per un utilizzo sostenibile di acqua ed energia

L'allacciamento all'acqua calda consente di utilizzare sia l'acqua calda che quella fredda di casa. Le lavatrici ASKO regolano automaticamente la quantità di acqua calda o fredda necessaria e consentono di risparmiare quasi il 60% del consumo di energia elettrica. L'allacciamento all'acqua calda è ideale per le famiglie che dispongono di una fonte di acqua calda ecologica ed economica, come il teleriscaldamento, i pannelli solari o una pompa di calore. Disponibile su Style+.

10 anni di garanzia sul motore a induzione

Su tutte le lavatrici ASKO è valida una garanzia di 10 anni sul motore a induzione. Per poter attivare la garanzia, basta registrare il proprio acquisto sul sito www.bsdspa.it.

Scopri una gamma di programmi **pensati per adattarsi alla tua vita**

Oggi tutto sta diventando più personalizzato e le nostre esperienze sempre più su misura delle nostre esigenze e del nostro stile di vita. Quindi perché dovremmo aspettarci di meno dalla nostra esperienza di lavaggio? Che tu abbia bisogno di un lavaggio breve ma efficace quando hai un'agenda fitta di impegni; di un lavaggio antiallergico delicato per la pelle sensibile, o di un programma che protegga la tua lavatrice tanto quanto i tuoi vestiti, le lavatrici ASKO offrono un'ampia gamma di programmi per prendersi cura di qualsiasi macchia, colore o tessuto.

Programmi Anti-Allergy

Prestazioni e tranquillità per chi soffre di allergie

Quando le persone con pelle sensibile utilizzano le lavatrici ASKO, vogliamo che possano godere di tranquillità e di vestiti impeccabili. Per aiutarle, abbiamo creato una gamma di programmi per chi soffre di allergie o asma. I nostri programmi Anti-Allergy per cotone e sintetici sono altamente efficaci e garantiscono l'eliminazione degli acari della polvere a 60 gradi. Inoltre, risciacquano quattro volte per garantire che ogni traccia di acari venga rimossa con l'acqua. I programmi Anti-Allergy ASKO garantiscono l'eliminazione del 99,99999% dei batteri. Questa è una cattiva notizia per i batteri, ma una buona notizia per chi soffre di allergie e per i tuoi vestiti.

Disponibile su Logic, Style e Style+

Programma Rapido PRO Cotone

Si prende cura dei vestiti senza sprecare tempo prezioso

Spesso abbiamo poco tempo. Per fortuna, con il programma Rapido PRO Cotone di ASKO basta un'ora, o anche meno, per avere un bucato pulito. Come suggerisce il nome, Rapido PRO Cotone è un programma rapido che si prende cura efficacemente dei vestiti senza sprecare tempo o energia. Il programma lava con un ciclo delicato e una centrifuga più bassa prima di risciacquare il carico tre volte. Un carico da 4 kg a 40°C richiede solo 50 minuti, mentre uno a 60°C solo 45 minuti. Con Rapido PRO Cotone, puoi prenderti cura dei tuoi vestiti e sfruttare al meglio il tuo tempo.

Disponibile su Classic, Logic, Style e Style+

Programma anti-macchie

Adatta il lavaggio in modo che non rimangano macchie

Le macchie possono avere forme e dimensioni diverse e troppo spesso sfuggono al nostro controllo. Ma questo non significa che dobbiamo restare a guardare mentre una nuova macchia rovina il nostro capo preferito. Il programma anti-macchie ASKO, altamente efficace, è il modo intelligente e veloce per prendersi cura dei capi rimuovendo le macchie. Abbina il tipo di macchia al tessuto per ottenere i migliori risultati. Con il programma antimacchia ASKO, puoi rimuovere macchie di vino rosso, sangue, erba, mirtilli, burro, grasso, cioccolato, caffè, tè, uova, latticini e molto altro ancora.

Disponibile su Style+

Pulizia di cesto e vasca

Progettato per fare tutto il lavoro per te

Per garantire che la lavatrice offra i risultati che ci si aspetta da un elettrodomestico ASKO, è fondamentale mantenerla pulita. Ma non preoccuparti, abbiamo progettato un programma specifico per questo. Il nostro programma di pulizia per cesto e vasca rimuove efficacemente batteri e residui di detersivo da cestello, tubi, vaschetta del detersivo e pompa di scarico: basta aggiungere un po' di detersivo, possibilmente aceto, e premere il pulsante di avvio. Il programma viene eseguito senza biancheria, ad alta temperatura e con risciacqui extra. Il programma dura 107 minuti e la lavatrice invia un promemoria che ricorda di avviare il programma dopo 40 cicli. Il risultato è una lavatrice pulita, vestiti puliti, maggiore igiene e un elettrodomestico che dura a lungo.

Disponibile su Classic, Logic, Style e Style+

Opzione piccoli carichi

Una soluzione che si prende cura dei piccoli carichi

A volte ci ritroviamo con pochi indumenti da lavare, che devono comunque essere lavati. È qui che l'opzione piccoli carichi ASKO è la soluzione perfetta. Progettata appositamente per carichi inferiori a 2,5 kg, l'opzione adatta tutte le impostazioni della macchina alla ridotta quantità di bucato. Il risultato sono capi perfettamente puliti senza consumare troppa acqua, energia o tempo.

Disponibile su Logic, Style e Style+

Opzione di disinfezione a vapore

Livelli superiori di igiene e cura per i tessuti

Quando sviluppiamo le lavatrici ASKO, vogliamo garantire che tutti i capi e i tessuti possano godere degli stessi livelli di igiene e pulizia, anche quelli che non resistono alle alte temperature. Per questi tessuti, abbiamo creato l'opzione di disinfezione. L'opzione di disinfezione funziona a 40°C, ma aggiunge un ciclo a vapore per rimuovere efficacemente germi e batteri.

Disponibile su Classic W1094, Logic, Style e Style+

Lavatrici Hygienic Steel Seal™ Gamma

Classic

La gamma ASKO Classic offre prestazioni e durata eccezionali, rimanendo fedele alla tradizione e ai valori ASKO. Progettata per utenti attenti, include tutti i vantaggi che costituiscono il fondamento della nostra produzione, garantendo un'affidabilità senza compromessi.

COLORI DISPONIBILI

BIANCO

Logic

Basata sull'interfaccia intuitiva del modello Classic, la gamma Logic porta le prestazioni a un livello superiore. La tecnologia Auto Dose e le funzioni vapore creano un'esperienza di lavaggio notevolmente superiore, rendendo la cura del bucato semplice ed efficace.

COLORI DISPONIBILI

BIANCO

DESIGN AWARD 2025

reddot winner 2025

Style

La linea ASKO Style ridefinisce l'esperienza di lavaggio con un'interfaccia intuitiva e all'avanguardia che offre una panoramica completa e fluida. Offre un maggior numero di programmi rispetto alla gamma Logic e si distingue per dettagli curati, come il cestello illuminato e la possibilità di scegliere fra tre eleganti colori, perfetti per chi apprezza sia la funzionalità che il design.

COLORI DISPONIBILI

- BIANCO
- TITANIUM
- GRAPHITE BLACK

Style+

Per chi non scende a compromessi, ASKO Style+ trasforma lo spazio lavanderia con un design elegante e raffinato. Dotata di isolamento acustico superiore, prestazioni di lavaggio eccezionali, un'ampia gamma di programmi e un esclusivo pannello di controllo in alluminio, offre la massima efficienza con consumi energetici ridotti.

COLORI DISPONIBILI

- BIANCO
- GRAPHITE BLACK

Programmi

Programmi	Classic	Logic	Style	Style+
ECO 40-60	■	■	■	■
Bianchi (freddo – 90 °C)	■	■	■	■
Colorati (freddo – 60 °C)	■	■	■	■
Bucato misto (freddo – 60 °C)	■	■	■	■
Lana / A mano (freddo, 30 °C – 40 °C)	■	■	■	■
Delicato (freddo – 40 °C)	■	■	■	■
Cotone (freddo – 90 °C)	■	■	■	■
Abbigliamento sportivo (30 – 60 °C)	■	■	■	■
Capi per esterno (freddo – 40 °)	■	■	■	■
A tempo (freddo – 60 °C)	■	■	■	■
Risciaquo	■	■	■	■
Centrifuga	■	■	■	■
Scarico	■	■	■	■
Auto-pulizia cestello	■	■	■	■
Ravviva con vapore	■ (*)	■	■	■
Rapido PRO Cotone (40 – 60 °C)		■	■	■
Jeans (freddo – 40 °)			■	■
Camicie / Camicette (freddo – 60 °C)			■	■
Biancheria da letto / Asciugamani (30 – 90 °C)			■	■
Piumini (freddo – 40 °C)			■	■
Impermeabilizzante				■
Allergy Cotone (60 – 90 °C)			■	■
Allergy Sintetici (60 °C)				■
Rimozione macchie (30, 40, 60, 90 °C)				■

* Alcuni modelli della gamma Classic sono dotati della funzione vapore.

Modalità e opzioni

Modalità	Classic	Logic	Style	Style+
Normale	■	■	■	■
Rapido (*)	■	■	■	■
Green (**)	■	■	■	■
Intenso (***)			■	■
Notte (****)				■

* Rende il programma più veloce. Poiché utilizza meno acqua, energia e tempo, si consiglia il mezzo carico.
** Rende il programma più efficiente in termini di consumo di acqua ed energia. La durata del programma viene prolungata.
*** Rende il programma più intenso per il lavaggio di biancheria molto sporca. Movimentazione del cestello più potente e maggiore consumo di acqua ed energia.
**** Rende il programma più silenzioso riducendo il movimento del cestello e la velocità di centrifuga.

Opzioni	Classic	Logic	Style	Style+
Temperatura	■	■	■	■
Centrifuga	■	■	■	■
Dose Assist	■	■	■	■
Extra risciacquo	■	■	■	■
Prelavaggio	■	■	■	■
Acqua alta	■	■	■	■
Anti-piega	■	■	■	■
Partenza ritardata	■	■	■	■
Sicurezza bambini	■	■	■	■
Piccoli carichi		■	■	■
Igienizzazione con vapore	■ (*)	■	■	■

* Per lavatrici Classic con vapore.

Lavatrici 8 kg e 9 kg

W 1084 BW	W 1084 W	W 1094 W	W 1094 CW	W 3096 CW	W 3096 RW
Classic	**Classic**	**Classic**	**Classic**	**Logic**	**Logic**
Bianca	**Bianca**	**Bianca**	**Bianca**	**Bianca**	**Bianca**
Classe A	Classe A	Classe A	Classe A	Classe A	Classe A
8 kg	8 kg	9 kg	9 kg	9 kg	9 kg
1400 giri	1400 giri	1400 giri	1400 giri	1600 giri	1600 giri
14 programmi	14 programmi	14 programmi	14 programmi	16 programmi	16 programmi
		Programma Vapore	Programma Vapore	Programma Vapore	Programma Vapore
				Programma Rapido PRO fino a 4 kg in 45 minuti	Programma Rapido PRO fino a 4 kg in 45 minuti
				Disinfezione a vapore	Disinfezione a vapore
				Piccoli carichi 2 kg	Piccoli carichi 2 kg
2 modalità Green - Rapido	2 modalità Green - Rapido	2 modalità Green - Rapido	2 modalità Green - Rapido	2 modalità Green - Rapido	2 modalità Green - Rapido
Sistema Quattro™	Sistema Quattro™	Sistema Quattro™	Sistema Quattro™	Sistema Quattro™ 2.0	Sistema Quattro™ 2.0
Hygienic Steel Seal™	Hygienic Steel Seal™	Hygienic Steel Seal™	Hygienic Steel Seal™	Hygienic Steel Seal™	Hygienic Steel Seal™
Aqua Safe	Aqua Safe	Aqua Safe	Aqua Safe	Aqua Safe	Aqua Safe
	WiFi		WiFi	WiFi	WiFi
				Dose Assist	Dose Assist
					Auto Dose
Rumorosità 74 db	Rumorosità 74 db	Rumorosità 72 db	Rumorosità 72 db	Rumorosità 70 db	Rumorosità 70 db
W 1084 BW	**W 1084 W**	**W 1094 W**	**W 1094 CW**	**W 3096 CW**	**W 3096 RW**
Cod. Art. 746386	**Cod. Art. 746388**	**Cod. Art. 745662**	**Cod. Art. 746456**	**Cod. Art. 745663**	**Cod. Art. 745812**
€ 949	**€ 999**	**€ 1.099**	**€ 1.199**	**€1.399**	**€ 1.499**

W 5096 CW	W 5096 RW	W 5096 RT	W 5096 RG	W 7096 XW	W 7096 XG
Style	**Style**	**Style**	**Style**	**Style+**	**Style+**
Bianca	**Bianca**	**Titanium**	**Graphite Black**	**Bianca**	**Graphite Black**
Classe A	Classe A	Classe A	Classe A	Classe A	Classe A
9 kg	9 kg	9 kg	9 kg	9 kg	9 kg
1600 giri	1600 giri	1600 giri	1600 giri	1600 giri	1600 giri
23 programmi	23 programmi	23 programmi	23 programmi	24 programmi	24 programmi
Programma Vapore	Programma Vapore	Programma Vapore	Programma Vapore	Programma Vapore	Programma Vapore
Programma Rapido PRO fino a 4 kg in 45 minuti	Programma Rapido PRO fino a 4 kg in 45 minuti	Programma Rapido PRO fino a 4 kg in 45 minuti	Programma Rapido PRO fino a 4 kg in 45 minuti	Programma Rapido PRO fino a 4 kg in 45 minuti	Programma Rapido PRO fino a 4 kg in 45 minuti
				Programma Air Shower	Programma Air Shower
				Programma rimozione macchie	Programma rimozione macchie
				Programma Anti-Allergy	Programma Anti-Allergy
Disinfezione a vapore	Disinfezione a vapore	Disinfezione a vapore	Disinfezione a vapore	Disinfezione a vapore	Disinfezione a vapore
Piccoli carichi 2 kg	Piccoli carichi 2 kg	Piccoli carichi 2 kg	Piccoli carichi 2 kg	Piccoli carichi 2 kg	Piccoli carichi 2 kg
3 modalità Green - Rapido - Intenso	3 modalità Green - Rapido - Intenso	3 modalità Green - Rapido - Intenso	3 modalità Green - Rapido - Intenso	4 modalità Green - Rapido - Intenso - Notte	4 modalità Green - Rapido - Intenso - Notte
Sistema Quattro™ 2.0	Sistema Quattro™ 2.0	Sistema Quattro™ 2.0	Sistema Quattro™ 2.0	Sistema Quattro™ 2.0	Sistema Quattro™ 2.0
Hygienic Steel Seal™	Hygienic Steel Seal™	Hygienic Steel Seal™	Hygienic Steel Seal™	Hygienic Steel Seal™	Hygienic Steel Seal™
Aqua Safe	Aqua Safe	Aqua Safe	Aqua Safe	Aqua Safe	Aqua Safe
WiFi	WiFi	WiFi	WiFi	WiFi	WiFi
Dose Assist	Dose Assist	Dose Assist	Dose Assist	Dose Assist	Dose Assist
Illuminazione del cesto	Illuminazione del cesto	Illuminazione del cesto	Illuminazione del cesto	Illuminazione del cesto	Illuminazione del cesto
	Auto Dose	Auto Dose	Auto Dose	Auto Dose	Auto Dose
				Pro Wash	Pro Wash
				Connessione Acqua Calda	Connessione Acqua Calda
Rumorosità 70 db	Rumorosità 70 db	Rumorosità 70 db	Rumorosità 70 db	Rumorosità 70 db	Rumorosità 70 db
W 5096 CW	**W 5096 RW**	**W 5096 RT**	**W 5096 RG**	**W 7096 XW**	**W 7096 XG**
Cod. Art. 745922	**Cod. Art. 745917**	**Cod. Art. 745923**	**Cod. Art. 745924**	**Cod. Art. 745666**	**Cod. Art. 745921**
€ 1899	**€ 1.999**	**€ 2.099**	**€ 2.099**	**€ 2.349**	**€ 2.399**

Lavatrici 11kg e 12 kg

DESIGNED IN SWEDEN.
PRODUCED IN EUROPE.

W 3114 CXLW	W 5114 CXLW	W 5114 RXLW	W 7124 XXLW
Logic	**Style**	**Style**	**Style+**
Bianca	**Bianca**	**Bianca**	**Bianca**
Classe A	Classe A	Classe A	Classe A
11 kg	11 kg	11 kg	12 kg
1400 giri	1400 giri	1400 giri	1400 giri
16 programmi	23 programmi	23 programmi	24 programmi
Programma Vapore	Programma Vapore	Programma Vapore	Programma Vapore
Programma Rapido PRO fino a 4 kg in 45 minuti	Programma Rapido PRO fino a 4 kg in 45 minuti	Programma Rapido PRO fino a 4 kg in 45 minuti	Programma Rapido PRO fino a 4 kg in 45 minuti
			Programma Air Shower
			Programma rimozione macchie
			Programma Anti Allerigico
Disinfezione a vapore	Disinfezione a vapore	Disinfezione a vapore	Disinfezione a vapore
Piccoli carichi 2 kg	Piccoli carichi 2 kg	Piccoli carichi 2 kg	Piccoli carichi 2 kg
2 modalità Green - Rapido	3 modalità Green - Rapido - Intenso	3 modalità Green - Rapido - Intenso	4 modalità Green - Rapido - Intenso - Notte
Sistema Quattro™ 2.0	Sistema Quattro™ 2.0	Sistema Quattro™ 2.0	Sistema Quattro™ 2.0
Hygienic Steel Seal™	Hygienic Steel Seal™	Hygienic Steel Seal™	Hygienic Steel Seal™
Aqua Safe	Aqua Safe	Aqua Safe	Aqua Safe
WiFi	WiFi	WiFi	WiFi
Dose Assist	Dose Assist	Dose Assist	Dose Assist
	Illuminazione del cesto	Illuminazione del cesto	Illuminazione del cesto
		Auto Dose	Auto Dose
			Pro Wash
			Connessione Acqua Calda
Rumorosità 69 db	Rumorosità 69 db	Rumorosità 69 db	Rumorosità 69 db
W 3114 CXLW	**W 5114 CXLW**	**W 5114 RXLW**	**W 7124 XXLW**
Cod. Art. 745664	**Cod. Art. 745905**	**Cod. Art. 745665**	**Cod. Art. 745903**
€ 1.699	**€ 2.199**	**€ 2.299**	**€ 2.699**

ASKO

W 1084 BW - Classic

€ 949

Lavatrice / Bianca / 8 kg / 1400 giri / Classe A
Cesto e vasca in acciaio / Hygienic Steel Seal™ / Quattro Construction™

SENSITIVE CHOICE

A ↑ G

DESIGNED IN SWEDEN.
PRODUCED IN EUROPE.

Hygienic Steel Seal™: esclusiva guarnizione della porta senza soffietto in gomma per un lavaggio igienico e senza cattivi odori, **Quattro Construction™ 1.0**: quattro ammortizzatori per ridurre rumori e vibrazioni, **Cesto e vasca in acciaio**: più igiene e durata nel tempo

Cura del bucato e dei tessuti
- Active Drum™: design del cestello che garantisce un lavaggio delicato ed efficace dei tessuti
- Programmi dedicati per una pulizia ottimale dei diversi tipi di tessuto

Design scandinavo e sostenibilità
- Sensi Save 2.0: adattamento automatico del ciclo di lavaggio per ottenere risultati ottimali con ridotti consumi di acqua, energia e tempo
- Quattro Construction™ 1.0: quattro ammortizzatori per ridurre rumori e vibrazioni durante il lavaggio e la centrifuga
- Cesto e vasca in acciaio: soluzione di lunga durata per un lavaggio veramente igienico

Salute, benessere e praticità
- Hygienic Steel Seal™: riduzione del 95% dei batteri rispetto alle tradizionali guarnizioni in gomma, comprovato da un istituto indipendente
- Programma di pulizia di cesto e vasca e del dosatore del detersivo
- Display FSTN da 4" e manopola multifunzione

Programmi
- 14 programmi:
  ECO 40-60, Bianchi, Colorati, Bucato misto, Delicato, Lana / A mano, Cotone, Abbigliamento sportivo, Capi per esterno, A tempo (da 30 min.), Risciacquo, Centrifuga, Scarico, Auto-pulizia cestello

Modalità
- 2 modalità: Green, Rapido

Opzioni
- Temperatura, Centrifuga, Partenza ritardata, Extra risciacquo, Prelavaggio, Acqua alta, Anti-piega, Sicurezza bambini

Sicurezza
- Aqua Safe: rilevamento perdite interne ed esterne, protezione contro il troppo pieno, pompa di scarico antiblocco, tubo flessibile in gomma rinforzata, tempo di ingresso dell'acqua ottimizzato, rilevamento perdite, rilevamento schiuma

Dati tecnici
- Connessione elettrica: 2.2 kW / 220–240V / 50 Hz / 10 A
- Volume della vasca: 60 litri / Capacità: 8 kg / Centrifuga massima: 1400 giri
- Classe di efficienza energetica (EU): A / Rumorosità (dB): 74

Installazione

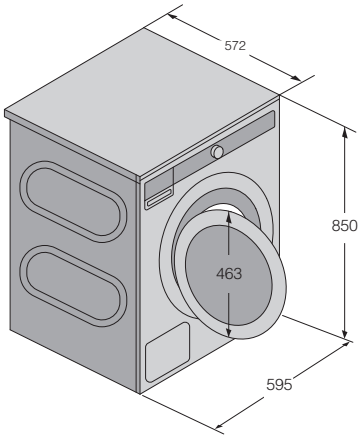



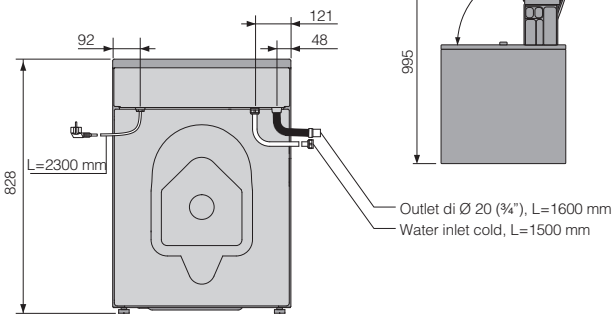



ASKO

W 1084 W - Classic

€ 999

Lavatrice / Bianca / 8 kg / 1400 giri / Classe A
Cesto e vasca in acciaio / Hygienic Steel Seal™ / Quattro Construction™
Wi-Fi

Hygienic Steel Seal™: esclusiva guarnizione della porta senza soffietto in gomma per un lavaggio igienico e senza cattivi odori, **Quattro Construction™ 1.0**: quattro ammortizzatori per ridurre rumori e vibrazioni, **Cesto e vasca in acciaio**: più igiene e durata nel tempo, **Connessione Wi-Fi** con l'app ConnectLife

Cura del bucato e dei tessuti
- Active Drum™: design del cestello che garantisce un lavaggio delicato ed efficace dei tessuti
- Programmi dedicati per una pulizia ottimale dei diversi tipi di tessuto
- App ConnectLife con guide al lavaggio: il modo più semplice per prendersi cura del bucato

Design scandinavo e sostenibilità
- Sensi Save 2.0: adattamento automatico del ciclo di lavaggio per ottenere risultati ottimali con ridotti consumi di acqua, energia e tempo
- Quattro Construction™ 1.0: quattro ammortizzatori per ridurre rumori e vibrazioni durante il lavaggio e la centrifuga
- Cesto e vasca in acciaio: soluzione di lunga durata per un lavaggio veramente igienico

Salute, benessere e praticità
- Hygienic Steel Seal™: riduzione del 95% dei batteri rispetto alle tradizionali guarnizioni in gomma, comprovato da un istituto indipendente
- Programma di pulizia di cesto e vasca e del dosatore del detersivo
- Display FSTN da 4" e manopola multifunzione
- Connettività con l'app ConnectLife: monitoraggio e controllo da remoto e guida al lavaggio

Programmi
- 14 programmi:
  ECO 40-60, Bianchi, Colorati, Bucato misto, Delicato, Lana / A mano, Cotone, Abbigliamento sportivo, Capi per esterno, A tempo (da 30 min.), Risciacquo, Centrifuga, Scarico, Auto-pulizia cestello

Modalità
- 2 modalità: Green, Rapido

Opzioni
- Temperatura, Centrifuga, Partenza ritardata, Extra risciacquo, Prelavaggio, Acqua alta, Anti-piega, Sicurezza bambini

Sicurezza
- Aqua Safe: rilevamento perdite interne ed esterne, protezione contro il troppo pieno, pompa di scarico antiblocco, tubo flessibile in gomma rinforzata, tempo di ingresso dell'acqua ottimizzato, rilevamento perdite, rilevamento schiuma

Dati tecnici
- Connessione elettrica: 2.2 kW / 220–240V / 50 Hz / 10 A
- Volume della vasca: 60 litri / Capacità: 8 kg / Centrifuga massima: 1400 giri
- Classe di efficienza energetica (EU): A / Rumorosità (dB): 74

SENSITIVE CHOICE

A ↑ G

DESIGNED IN SWEDEN.
PRODUCED IN EUROPE.

Installazione

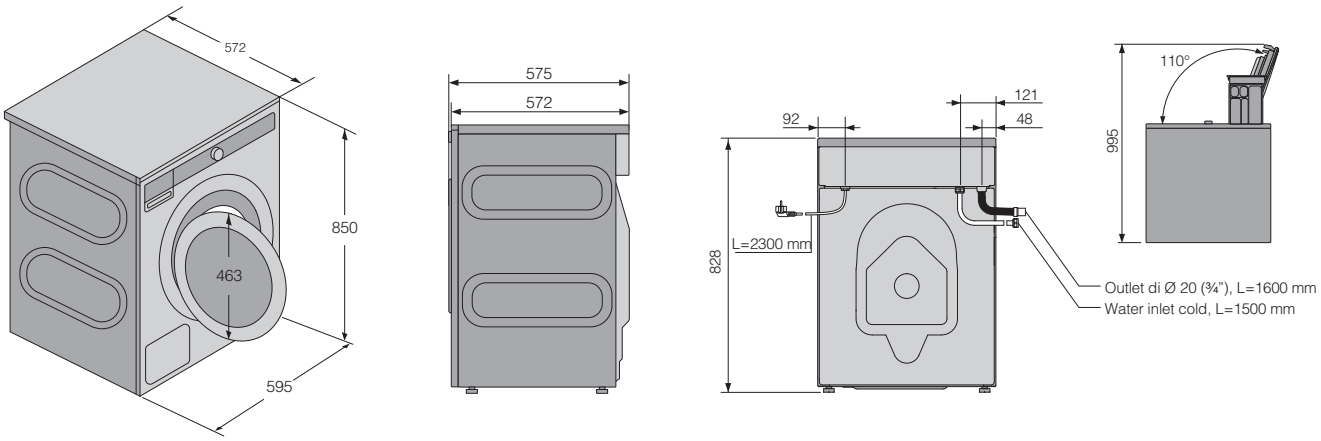

ASKO

W 1094 W - Classic

€ 1.099

Lavatrice / Bianca / 9 kg / Classe A
Cesto e vasca in acciaio / Hygienic Steel Seal™ / Quattro Construction™
Wi-Fi

Hygienic Steel Seal™: esclusiva guarnizione della porta senza soffietto in gomma per un lavaggio igienico e senza cattivi odori, **Quattro Construction™ 1.0**: quattro ammortizzatori per ridurre rumori e vibrazioni, **Cesto e vasca in acciaio**: più igiene e durata nel tempo, **Programma vapore**: igienizza e rinfresca i capi, **Connessione Wi-Fi** con l'app ConnectLife

SENSITIVE CHOICE

A ↑ G

DESIGNED IN SWEDEN.
PRODUCED IN EUROPE.

Cura del bucato e dei tessuti

- Active Drum™: design del cestello che garantisce un lavaggio delicato ed efficace dei tessuti
- Programmi dedicati per una pulizia ottimale dei diversi tipi di tessuto
- App ConnectLife con guide al lavaggio: il modo più semplice per prendersi cura del bucato

Design scandinavo e sostenibilità

- Sensi Save 2.0: adattamento automatico del ciclo di lavaggio per ottenere risultati ottimali con ridotti consumi di acqua, energia e tempo
- Quattro Construction™ 1.0: quattro ammortizzatori per ridurre rumori e vibrazioni durante il lavaggio e la centrifuga
- Cesto e vasca in acciaio: soluzione di lunga durata per un lavaggio veramente igienico

Salute, benessere e praticità

- Hygienic Steel Seal™: riduzione del 95% dei batteri rispetto alle tradizionali guarnizioni in gomma, comprovato da un istituto indipendente
- Programma di pulizia di cesto e vasca e del dosatore del detersivo
- Display FSTN da 4" e manopola multifunzione
- Connettività con l'app ConnectLife: monitoraggio e controllo da remoto e guida al lavaggio

Programmi

- 14 programmi:
  ECO 40-60, Bianchi, Colorati, Bucato misto, Delicato, Lana / A mano, Cotone, Abbigliamento sportivo, Capi per esterno, A tempo (da 30 min.), Risciacquo, Centrifuga, Scarico, Auto-pulizia cestello

Modalità

- 2 modalità: Green, Rapido

Opzioni

- Temperatura, Centrifuga, Partenza ritardata, Extra risciacquo, Prelavaggio, Acqua alta, Anti-piega, Sicurezza bambini, Igienizzazione con vapore

Sicurezza

- Aqua Safe: rilevamento perdite interne ed esterne, protezione contro il troppo pieno, pompa di scarico antiblocco, tubo flessibile in gomma rinforzata, tempo di ingresso dell'acqua ottimizzato, rilevamento perdite, rilevamento schiuma

Dati tecnici

- Connessione elettrica: 2.2 kW / 220–240V / 50 Hz / 10 A
- Volume della vasca: 60 litri / Capacità: 9 kg / Centrifuga massima: 1400 giri
- Classe di efficienza energetica (EU): A / Rumorosità (dB): 72

Installazione

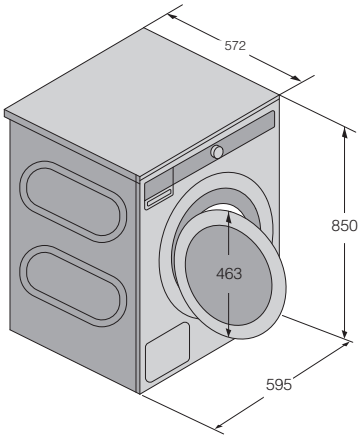



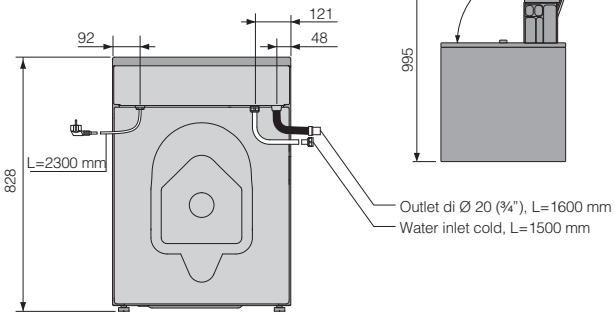



ASKO

W 1094 CW - Classic

€ 1.199

Lavatrice / Bianca / 9 kg / Classe A
Cesto e vasca in acciaio / Hygienic Steel Seal™ / Quattro Construction™
Wi-Fi

SENSITIVE CHOICE

DESIGNED IN SWEDEN.
PRODUCED IN EUROPE.

Hygienic Steel Seal™: esclusiva guarnizione della porta senza soffietto in gomma per un lavaggio igienico e senza cattivi odori, **Quattro Construction™ 1.0**: quattro ammortizzatori per ridurre rumori e vibrazioni, **Cesto e vasca in acciaio**: più igiene e durata nel tempo, **Programma vapore**: igienizza e rinfresca i capi, **Connessione Wi-Fi** con l'app ConnectLife

Cura del bucato e dei tessuti
- Active Drum™: design del cestello che garantisce un lavaggio delicato ed efficace dei tessuti
- Programmi dedicati per una pulizia ottimale dei diversi tipi di tessuto
- App ConnectLife con guide al lavaggio: il modo più semplice per prendersi cura del bucato

Design scandinavo e sostenibilità
- Sensi Save 2.0: adattamento automatico del ciclo di lavaggio per ottenere risultati ottimali con ridotti consumi di acqua, energia e tempo
- Quattro Construction™ 1.0: quattro ammortizzatori per ridurre rumori e vibrazioni durante il lavaggio e la centrifuga
- Cesto e vasca in acciaio: soluzione di lunga durata per un lavaggio veramente igienico

Salute, benessere e praticità
- Hygienic Steel Seal™: riduzione del 95% dei batteri rispetto alle tradizionali guarnizioni in gomma, comprovato da un istituto indipendente
- Programma di pulizia di cesto e vasca e del dosatore del detersivo
- Display FSTN da 4" e manopola multifunzione
- Connettività con l'app ConnectLife: monitoraggio e controllo da remoto e guida al lavaggio

Programmi
- 14 programmi:
  ECO 40-60, Bianchi, Colorati, Bucato misto, Delicato, Lana / A mano, Cotone, Abbigliamento sportivo, Capi per esterno, A tempo (da 30 min.), Risciacquo, Centrifuga, Scarico, Auto-pulizia cestello

Modalità
- 2 modalità: Green, Rapido

Opzioni
- Temperatura, Centrifuga, Partenza ritardata, Extra risciacquo, Prelavaggio, Acqua alta, Anti-piega, Sicurezza bambini, Igienizzazione con vapore

Sicurezza
- Aqua Safe: rilevamento perdite interne ed esterne, protezione contro il troppo pieno, pompa di scarico antiblocco, tubo flessibile in gomma rinforzata, tempo di ingresso dell'acqua ottimizzato, rilevamento perdite, rilevamento schiuma

Dati tecnici
- Connessione elettrica: 2.2 kW / 220–240V / 50 Hz / 10 A
- Volume della vasca: 60 litri / Capacità: 9 kg / Centrifuga massima: 1400 giri
- Classe di efficienza energetica (EU): A / Rumorosità (dB): 72

Installazione

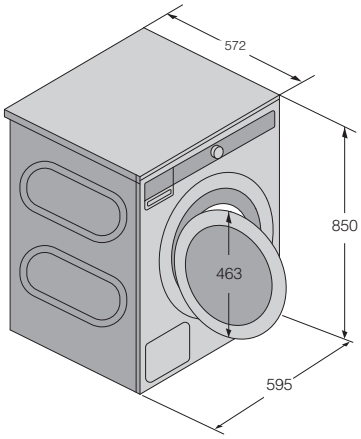

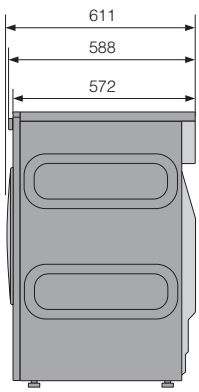

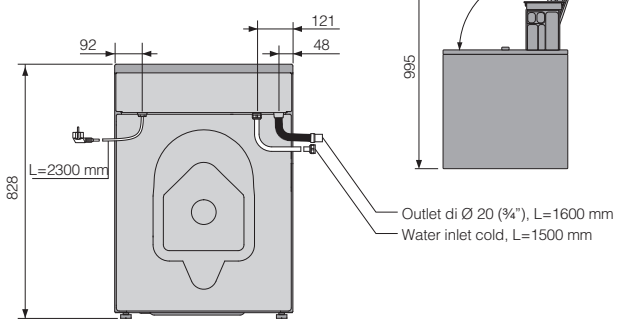

ASKO

W 3096 CW - Logic

€ 1.399

Lavatrice / Bianca / 9 kg / 1600 giri / Classe A
Cesto e vasca in acciaio / Hygienic Steel Seal™ / Quattro Construction™ 2.0
Wi-Fi / Dose Assist

SENSITIVE CHOICE

DESIGNED IN SWEDEN.
PRODUCED IN EUROPE.

Hygienic Steel Seal™: esclusiva guarnizione della porta senza soffietto in gomma per un lavaggio igienico e senza cattivi odori, **Quattro Construction™ 2.0**: sistema di sospensione professionale con rumore e vibrazioni ridotti al minimo, **Cesto e vasca in acciaio**: più igiene e durata nel tempo, **Programma vapore**: igienizza e rinfresca i capi, **Connessione Wi-Fi** con l'app ConnectLife

Cura del bucato e dei tessuti

- Trattamento con vapore per ridurre le pieghe e rinfrescare i capi
- Active Drum™: design del cestello che garantisce un lavaggio delicato ed efficace dei tessuti
- Programmi dedicati per una pulizia ottimale dei diversi tipi di tessuto
- Dose Assist: misura il peso del carico e calcola la quantità di detersivo necessaria
- App ConnectLife con guide al lavaggio: il modo più semplice per prendersi cura del bucato

Design scandinavo e sostenibilità

- Sensi Save 2.0: adattamento automatico del ciclo di lavaggio per ottenere risultati ottimali con ridotti consumi di acqua, energia e tempo
- Quattro Construction™ 2.0: struttura antivibrazioni con 4 ammortizzatori, supporto motore in ghisa e serratura dell'oblò motorizzata per un funzionamento silenzioso e preciso
- Cesto e vasca in acciaio: soluzione di lunga durata per un lavaggio veramente igienico

Salute, benessere e praticità

- Hygienic Steel Seal™: riduzione del 95% dei batteri rispetto alle tradizionali guarnizioni in gomma, comprovato da un istituto indipendente
- Opzione di disinfezione a vapore: consente il lavaggio a basse temperature mantenendo elevati risultati di lavaggio e igienizzazione
- Programma di pulizia di cesto e vasca e del dosatore del detersivo
- Display FSTN da 4" e manopola multifunzione
- Programma Rapido PRO per carichi fino a 4 kg in 45 minuti con risultati di lavaggio di classe A
- Connettività con l'app ConnectLife: monitoraggio e controllo da remoto e guida al lavaggio

Programmi

- 16 programmi:
  ECO 40-60, Bianchi, Colorati, Bucato misto, Delicato, Lana / A mano, Cotone, Abbigliamento sportivo, Capi per esterno, A tempo (da 30 min.), Ravviva con vapore, Rapido PRO Cotone, Risciacquo, Centrifuga, Scarico, Auto-pulizia cestello

Modalità

- 2 modalità: Green, Rapido

Opzioni

- Temperatura, Centrifuga, Dose Assist, Partenza ritardata, Extra risciacquo, Prelavaggio, Acqua alta, Anti-piega, Sicurezza bambini, Piccoli carichi, Igienizzazione con vapore

Sicurezza

- Aqua Safe Plus: rilevamento perdite interne ed esterne, protezione contro il troppo pieno, pompa di scarico antiblocco, tubo flessibile in gomma rinforzata, tempo di ingresso dell'acqua ottimizzato, rilevamento perdite, rilevamento schiuma, piastra inferiore completamente sigillata con rilevamento tramite sensore IR

Dati tecnici

- Connessione elettrica: 2.2 kW / 220–240V / 50 Hz / 10 A
- Volume della vasca: 60 litri / Capacità: 9 kg / Centrifuga massima: 1600 giri
- Classe di efficienza energetica (EU): A / Rumorosità (dB): 70

Installazione

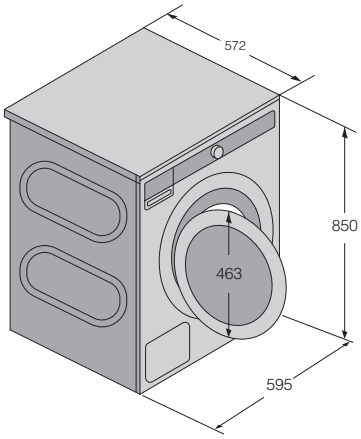

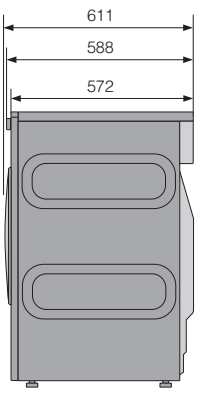

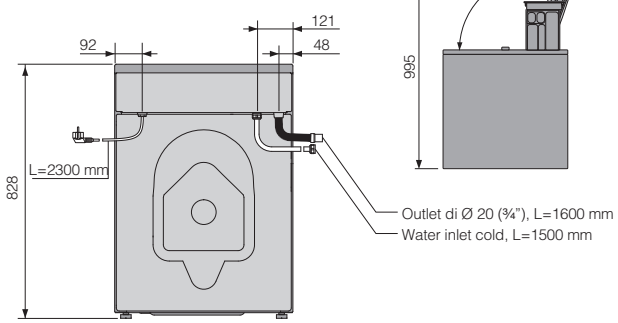

ASKO

W 3096 RW - Logic

€ 1.499

Lavatrice / Bianca / 9 kg / 1600 giri / Classe A
Cesto e vasca in acciaio / Hygienic Steel Seal™ / Quattro Construction™ 2.0
Wi-Fi / Dose Assist / Auto Dose

SENSITIVE CHOICE

A ↑ G

DESIGNED IN SWEDEN.
PRODUCED IN EUROPE.

Hygienic Steel Seal™: esclusiva guarnizione della porta senza soffietto in gomma per un lavaggio igienico e senza cattivi odori, **Quattro Construction™ 2.0**: sistema di sospensione professionale con rumore e vibrazioni ridotti al minimo, **Auto Dose**: dosaggio automatico della giusta quantità di detersivo, **Cesto e vasca in acciaio**: più igiene e durata nel tempo, **Programma vapore**: igienizza e rinfresca i capi, **Connessione Wi-Fi** con l'app ConnectLife

Cura del bucato e dei tessuti

- Auto Dose: sempre la giusta quantità di detersivo e ammorbidente per una pulizia ottimale
- Trattamento con vapore per ridurre le pieghe e rinfrescare i capi
- Active Drum™: design del cestello che garantisce un lavaggio delicato ed efficace dei tessuti
- Programma anti-allergico che elimina il 99,99999% di batteri e virus
- Programmi dedicati per una pulizia ottimale dei diversi tipi di tessuto
- Dose Assist: misura il peso del carico e calcola la quantità di detersivo necessaria
- App ConnectLife con guide al lavaggio: il modo più semplice per prendersi cura del bucato

Design scandinavo e sostenibilità

- Sensi Save 2.0: adattamento automatico del ciclo di lavaggio per ottenere risultati ottimali con ridotti consumi di acqua, energia e tempo
- Quattro Construction™ 2.0: struttura antivibrazioni con 4 ammortizzatori, supporto motore in ghisa e serratura dell'oblò motorizzata per un funzionamento silenzioso e preciso
- Cesto e vasca in acciaio: soluzione di lunga durata per un lavaggio veramente igienico

Salute, benessere e praticità

- Hygienic Steel Seal™: riduzione del 95% dei batteri rispetto alle tradizionali guarnizioni in gomma, comprovato da un istituto indipendente
- Opzione di disinfezione a vapore: consente il lavaggio a basse temperature mantenendo elevati risultati di lavaggio e igienizzazione
- Programma di pulizia di cesto e vasca e del dosatore del detersivo
- Display FSTN da 4" e manopola multifunzione
- Programma Rapido PRO per carichi fino a 4 kg in 45 minuti con risultati di lavaggio di classe A
- Connettività con l'app ConnectLife: monitoraggio e controllo da remoto e guida al lavaggio

Programmi

- 16 programmi:
  ECO 40-60, Bianchi, Colorati, Bucato misto, Delicato, Lana / A mano, Cotone, Abbigliamento sportivo, Capi per esterno, A tempo (da 30 min.), Ravviva con vapore, Rapido PRO Cotone, Risciacquo, Centrifuga, Scarico, Auto-pulizia cestello

Modalità

- 2 modalità: Green, Rapido

Opzioni

- Temperatura, Centrifuga, Dose Assist, Partenza ritardata, Extra risciacquo, Prelavaggio, Acqua alta, Anti-piega, Sicurezza bambini, Piccoli carichi, Igienizzazione con vapore

Sicurezza

- Aqua Safe Plus: rilevamento perdite interne ed esterne, protezione contro il troppo pieno, pompa di scarico antiblocco, tubo flessibile in gomma rinforzata, tempo di ingresso dell'acqua ottimizzato, rilevamento perdite, rilevamento schiuma, piastra inferiore completamente sigillata con rilevamento tramite sensore IR

Dati tecnici

- Connessione elettrica: 2.2 kW / 220–240V / 50 Hz / 10 A
- Volume della vasca: 60 litri / Capacità: 9 kg / Centrifuga massima: 1600 giri
- Classe di efficienza energetica (EU): A / Rumorosità (dB): 70

Installazione

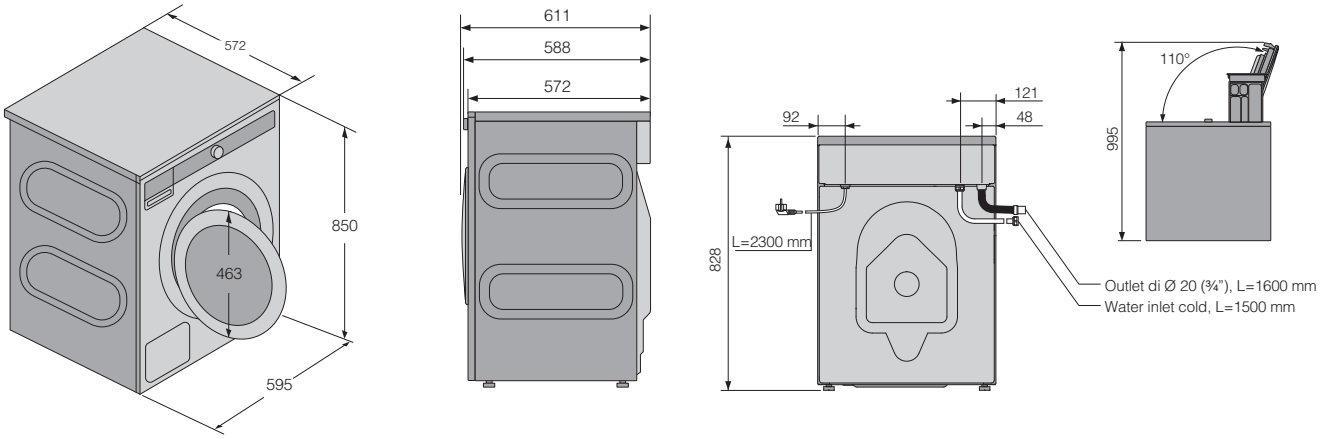

ASKO

W 5096 CW - Style

€ 1.899

Lavatrice / Bianca / 9 kg / 1600 giri / Classe A
Cesto e vasca in acciaio / Hygienic Steel Seal™ / Quattro Construction™ 2.0
Wi-Fi / Dose Assist

SENSITIVE CHOICE

DESIGNED IN SWEDEN.
PRODUCED IN EUROPE.

DESIGN AWARD 2025

Hygienic Steel Seal™: esclusiva guarnizione della porta senza soffietto in gomma per un lavaggio igienico e senza cattivi odori, **Quattro Construction™ 2.0**: sistema di sospensione professionale con rumore e vibrazioni ridotti al minimo, **Cesto e vasca in acciaio**: più igiene e durata nel tempo, **Programma vapore**: igienizza e rinfresca i capi, **Connessione Wi-Fi** con l'app ConnectLife

Cura del bucato e dei tessuti

- Trattamento con vapore per ridurre le pieghe e rinfrescare i capi
- Active Drum™: design del cestello che garantisce un lavaggio delicato ed efficace dei tessuti
- Programma anti-allergico che elimina il 99,99999% di batteri e virus
- Programmi dedicati per una pulizia ottimale dei diversi tipi di tessuto
- Dose Assist: misura il peso del carico e calcola la quantità di detersivo necessaria
- App ConnectLife con guide al lavaggio: il modo più semplice per prendersi cura del bucato

Design scandinavo e sostenibilità

- Sensi Save 2.0: adattamento automatico del ciclo di lavaggio per ottenere risultati ottimali con ridotti consumi di acqua, energia e tempo
- Quattro Construction™ 2.0: struttura antivibrazioni con 4 ammortizzatori, supporto motore in ghisa e serratura dell'oblò motorizzata per un funzionamento silenzioso e preciso
- Cesto e vasca in acciaio: soluzione di lunga durata per un lavaggio veramente igienico

Salute, benessere e praticità

- Hygienic Steel Seal™: riduzione del 95% dei batteri rispetto alle tradizionali guarnizioni in gomma, comprovato da un istituto indipendente
- Opzione di disinfezione a vapore: consente il lavaggio a basse temperature mantenendo elevati risultati di lavaggio e igienizzazione
- Programma di pulizia di cesto e vasca e del dosatore del detersivo
- Illuminazione del cesto per facilitare il carico e lo scarico / Display TFT da 7" e manopola multifunzione
- Programma Rapido PRO per carichi fino a 4 kg in 45 minuti con risultati di lavaggio di classe A
- Connettività con l'app ConnectLife: monitoraggio e controllo da remoto e guida al lavaggio
- Easy View: adattamento immediato del display per ingrandire il testo e renderlo più facile da leggere

Programmi

- 23 programmi:
  ECO 40-60, Bianchi, Colorati, Bucato misto, Delicato, Lana / A mano, Cotone, Abbigliamento sportivo, Capi per esterno, A tempo (da 30 min.), Ravviva con vapore, Rapido PRO Cotone, Jeans, Camicie / Camicette, Biancheria da letto / Asciugamani, Piumini, Impermeabilizzante, Allergy Cotone, Allergy Sintetici, Risciacquo, Centrifuga, Scarico, Auto-pulizia cestello

Modalità

- 3 modalità: Green, Rapido, Intenso

Opzioni

- Temperatura, Centrifuga, Dose Assist, Partenza ritardata, Extra risciacquo, Prelavaggio, Acqua alta, Anti-piega, Sicurezza bambini, Piccoli carichi, Igienizzazione con vapore

Sicurezza

- Aqua Safe Plus: rilevamento perdite interne ed esterne, protezione contro il troppo pieno, pompa di scarico antiblocco, tubo flessibile in gomma rinforzata, tempo di ingresso dell'acqua ottimizzato, rilevamento perdite, rilevamento schiuma, piastra inferiore completamente sigillata con rilevamento tramite sensore IR

Dati tecnici

- Connessione elettrica: 2.2 kW / 220–240V / 50 Hz / 10 A
- Volume della vasca: 60 litri / Capacità: 9 kg / Centrifuga massima: 1600 giri
- Classe di efficienza energetica (EU): A / Rumorosità (dB): 70

Installazione

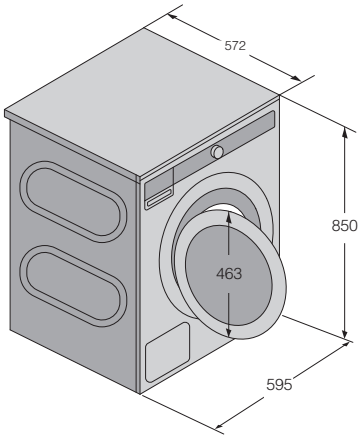

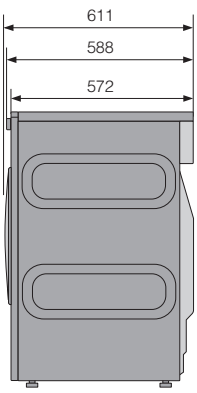

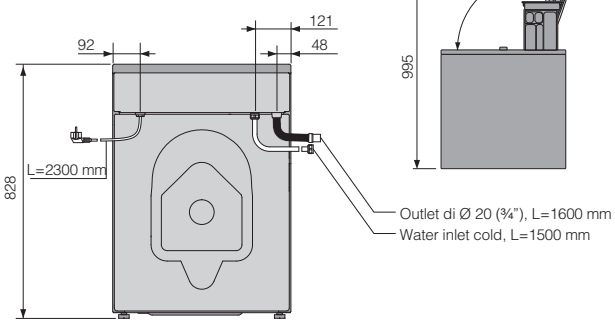

ASKO

W 5096 RW - Style

€ 1.999

Lavatrice / Bianca / 9 kg / 1600 giri / Classe A
Cesto e vasca in acciaio / Hygienic Steel Seal™ / Quattro Construction™ 2.0
Wi-Fi / Dose Assist / Auto Dose

SENSITIVE CHOICE

A ↑ G

DESIGNED IN SWEDEN.
PRODUCED IN EUROPE.

DESIGN AWARD 2025

Hygienic Steel Seal™: esclusiva guarnizione della porta senza soffietto in gomma per un lavaggio igienico e senza cattivi odori, **Quattro Construction™ 2.0**: sistema di sospensione professionale con rumore e vibrazioni ridotti al minimo, **Auto Dose**: dosaggio automatico della giusta quantità di detersivo, **Cesto e vasca in acciaio**: più igiene e durata nel tempo, **Programma vapore**: igienizza e rinfresca i capi, **Connessione Wi-Fi** con l'app ConnectLife

Cura del bucato e dei tessuti

- Auto Dose: sempre la giusta quantità di detersivo e ammorbidente per una pulizia ottimale
- Trattamento con vapore per ridurre le pieghe e rinfrescare i capi
- Active Drum™: design del cestello che garantisce un lavaggio delicato ed efficace dei tessuti
- Programma anti-allergico che elimina il 99,99999% di batteri e virus
- Programmi dedicati per una pulizia ottimale dei diversi tipi di tessuto
- Dose Assist: misura il peso del carico e calcola la quantità di detersivo necessaria
- App ConnectLife con guide al lavaggio: il modo più semplice per prendersi cura del bucato

Design scandinavo e sostenibilità

- Sensi Save 2.0: adattamento automatico del ciclo di lavaggio per ottenere risultati ottimali con ridotti consumi di acqua, energia e tempo
- Quattro Construction™ 2.0: struttura antivibrazioni con 4 ammortizzatori, supporto motore in ghisa e serratura dell'oblò motorizzata per un funzionamento silenzioso e preciso
- Cesto e vasca in acciaio: soluzione di lunga durata per un lavaggio veramente igienico

Salute, benessere e praticità

- Hygienic Steel Seal™: riduzione del 95% dei batteri rispetto alle tradizionali guarnizioni in gomma, comprovato da un istituto indipendente
- Opzione di disinfezione a vapore: consente il lavaggio a basse temperature mantenendo elevati risultati di lavaggio e igienizzazione
- Programma di pulizia di cesto e vasca e del dosatore del detersivo
- Illuminazione del cesto per facilitare il carico e lo scarico / Display TFT da 7" e manopola multifunzione
- Programma Rapido PRO per carichi fino a 4 kg in 45 minuti con risultati di lavaggio di classe A
- Connettività con l'app ConnectLife: monitoraggio e controllo da remoto e guida al lavaggio
- Easy View: adattamento immediato del display per ingrandire il testo e renderlo più facile da leggere

Programmi

- 23 programmi:
  ECO 40-60, Bianchi, Colorati, Bucato misto, Delicato, Lana / A mano, Cotone, Abbigliamento sportivo, Capi per esterno, A tempo (da 30 min.), Ravviva con vapore, Rapido PRO Cotone, Jeans, Camicie / Camicette, Biancheria da letto / Asciugamani, Piumini, Impermeabilizzante, Allergy Cotone, Allergy Sintetici, Risciacquo, Centrifuga, Scarico, Auto-pulizia cestello

Modalità

- 3 modalità: Green, Rapido, Intenso

Opzioni

- Temperatura, Centrifuga, Dose Assist, Partenza ritardata, Extra risciacquo, Prelavaggio, Acqua alta, Anti-piega, Sicurezza bambini, Piccoli carichi, Igienizzazione con vapore

Sicurezza

- Aqua Safe Plus: rilevamento perdite interne ed esterne, protezione contro il troppo pieno, pompa di scarico antiblocco, tubo flessibile in gomma rinforzata, tempo di ingresso dell'acqua ottimizzato, rilevamento perdite, rilevamento schiuma, piastra inferiore completamente sigillata con rilevamento tramite sensore IR

Dati tecnici

- Connessione elettrica: 2.2 kW / 220–240V / 50 Hz / 10 A
- Volume della vasca: 60 litri / Capacità: 9 kg / Centrifuga massima: 1600 giri
- Classe di efficienza energetica (EU): A / Rumorosità (dB): 70

Installazione

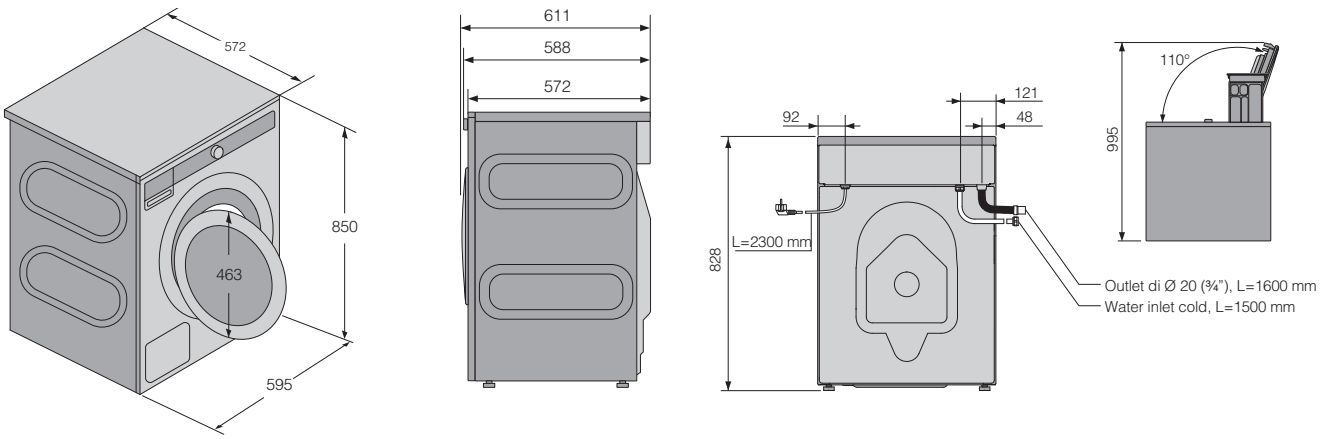

ASKO

W 5096 RT - Style

€ 2.099

Lavatrice / Titanium / 9 kg / 1600 giri / Classe A
Cesto e vasca in acciaio / Hygienic Steel Seal™ / Quattro Construction™ 2.0
Wi-Fi / Dose Assist / Auto Dose

SENSITIVE CHOICE

A ↑ G

DESIGNED IN SWEDEN.
PRODUCED IN EUROPE.

DESIGN AWARD 2025

Hygienic Steel Seal™: esclusiva guarnizione della porta senza soffietto in gomma per un lavaggio igienico e senza cattivi odori, **Quattro Construction™ 2.0**: sistema di sospensione professionale con rumore e vibrazioni ridotti al minimo, **Auto Dose**: dosaggio automatico della giusta quantità di detersivo, **Cesto e vasca in acciaio**: più igiene e durata nel tempo, **Programma vapore**: igienizza e rinfresca i capi, **Connessione Wi-Fi** con l'app ConnectLife

Cura del bucato e dei tessuti

- Auto Dose: sempre la giusta quantità di detersivo e ammorbidente per una pulizia ottimale
- Trattamento con vapore per ridurre le pieghe e rinfrescare i capi
- Active Drum™: design del cestello che garantisce un lavaggio delicato ed efficace dei tessuti
- Programma anti-allergico che elimina il 99,99999% di batteri e virus
- Programmi dedicati per una pulizia ottimale dei diversi tipi di tessuto
- Dose Assist: misura il peso del carico e calcola la quantità di detersivo necessaria
- App ConnectLife con guide al lavaggio: il modo più semplice per prendersi cura del bucato

Design scandinavo e sostenibilità

- Sensi Save 2.0: adattamento automatico del ciclo di lavaggio per ottenere risultati ottimali con ridotti consumi di acqua, energia e tempo
- Quattro Construction™ 2.0: struttura antivibrazioni con 4 ammortizzatori, supporto motore in ghisa e serratura dell'oblò motorizzata per un funzionamento silenzioso e preciso
- Cesto e vasca in acciaio: soluzione di lunga durata per un lavaggio veramente igienico

Salute, benessere e praticità

- Hygienic Steel Seal™: riduzione del 95% dei batteri rispetto alle tradizionali guarnizioni in gomma, comprovato da un istituto indipendente
- Opzione di disinfezione a vapore: consente il lavaggio a basse temperature mantenendo elevati risultati di lavaggio e igienizzazione
- Programma di pulizia di cesto e vasca e del dosatore del detersivo
- Illuminazione del cesto per facilitare il carico e lo scarico / Display TFT da 7" e manopola multifunzione
- Programma Rapido PRO per carichi fino a 4 kg in 45 minuti con risultati di lavaggio di classe A
- Connettività con l'app ConnectLife: monitoraggio e controllo da remoto e guida al lavaggio
- Easy View: adattamento immediato del display per ingrandire il testo e renderlo più facile da leggere

Programmi

- 23 programmi:
  ECO 40-60, Bianchi, Colorati, Bucato misto, Delicato, Lana / A mano, Cotone, Abbigliamento sportivo, Capi per esterno, A tempo (da 30 min.), Ravviva con vapore, Rapido PRO Cotone, Jeans, Camicie / Camicette, Biancheria da letto / Asciugamani, Piumini, Impermeabilizzante, Allergy Cotone, Allergy Sintetici, Risciacquo, Centrifuga, Scarico, Auto-pulizia cestello

Modalità

- 3 modalità: Green, Rapido, Intenso

Opzioni

- Temperatura, Centrifuga, Dose Assist, Partenza ritardata, Extra risciacquo, Prelavaggio, Acqua alta, Anti-piega, Sicurezza bambini, Piccoli carichi, Igienizzazione con vapore

Sicurezza

- Aqua Safe Plus: rilevamento perdite interne ed esterne, protezione contro il troppo pieno, pompa di scarico antiblocco, tubo flessibile in gomma rinforzata, tempo di ingresso dell'acqua ottimizzato, rilevamento perdite, rilevamento schiuma, piastra inferiore completamente sigillata con rilevamento tramite sensore IR

Dati tecnici

- Connessione elettrica: 2.2 kW / 220–240V / 50 Hz / 10 A
- Volume della vasca: 60 litri / Capacità: 9 kg / Centrifuga massima: 1600 giri
- Classe di efficienza energetica (EU): A / Rumorosità (dB): 70

Installazione

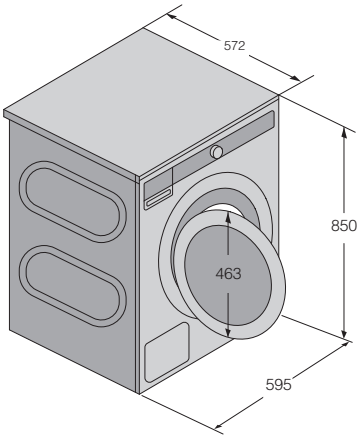

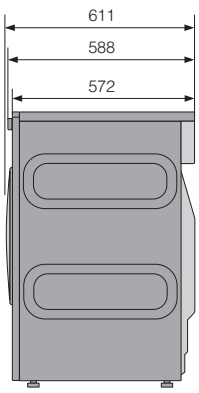

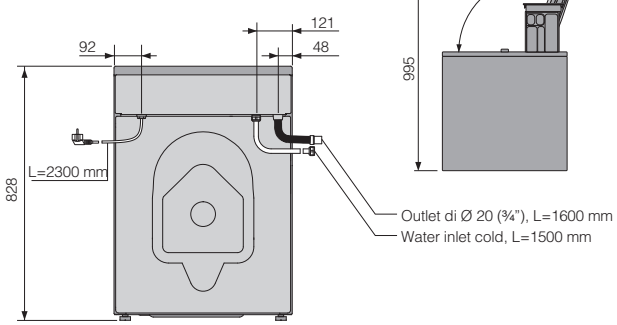

ASKO

W 5096 RG - Style

€ 2.099

Lavatrice / Graphite Black / 9 kg / 1600 giri / Classe A
Cesto e vasca in acciaio / Hygienic Steel Seal™ / Quattro Construction™ 2.0
Wi-Fi / Dose Assist / Auto Dose

SENSITIVE CHOICE

A ↑ G

DESIGNED IN SWEDEN.
PRODUCED IN EUROPE.

DESIGN AWARD 2025

Hygienic Steel Seal™: esclusiva guarnizione della porta senza soffietto in gomma per un lavaggio igienico e senza cattivi odori, **Quattro Construction™ 2.0**: sistema di sospensione professionale con rumore e vibrazioni ridotti al minimo, **Auto Dose**: dosaggio automatico della giusta quantità di detersivo, **Cesto e vasca in acciaio**: più igiene e durata nel tempo, **Programma vapore**: igienizza e rinfresca i capi, **Connessione Wi-Fi** con l'app ConnectLife

Cura del bucato e dei tessuti

- Auto Dose: sempre la giusta quantità di detersivo e ammorbidente per una pulizia ottimale
- Trattamento con vapore per ridurre le pieghe e rinfrescare i capi
- Active Drum™: design del cestello che garantisce un lavaggio delicato ed efficace dei tessuti
- Programma anti-allergico che elimina il 99,99999% di batteri e virus
- Programmi dedicati per una pulizia ottimale dei diversi tipi di tessuto
- Dose Assist: misura il peso del carico e calcola la quantità di detersivo necessaria
- App ConnectLife con guide al lavaggio: il modo più semplice per prendersi cura del bucato

Design scandinavo e sostenibilità

- Sensi Save 2.0: adattamento automatico del ciclo di lavaggio per ottenere risultati ottimali con ridotti consumi di acqua, energia e tempo
- Quattro Construction™ 2.0: struttura antivibrazioni con 4 ammortizzatori, supporto motore in ghisa e serratura dell'oblò motorizzata per un funzionamento silenzioso e preciso
- Cesto e vasca in acciaio: soluzione di lunga durata per un lavaggio veramente igienico

Salute, benessere e praticità

- Hygienic Steel Seal™: riduzione del 95% dei batteri rispetto alle tradizionali guarnizioni in gomma, comprovato da un istituto indipendente
- Opzione di disinfezione a vapore: consente il lavaggio a basse temperature mantenendo elevati risultati di lavaggio e igienizzazione
- Programma di pulizia di cesto e vasca e del dosatore del detersivo
- Illuminazione del cesto per facilitare il carico e lo scarico / Display TFT da 7" e manopola multifunzione
- Programma Rapido PRO per carichi fino a 4 kg in 45 minuti con risultati di lavaggio di classe A
- Connettività con l'app ConnectLife: monitoraggio e controllo da remoto e guida al lavaggio
- Easy View: adattamento immediato del display per ingrandire il testo e renderlo più facile da leggere

Programmi

- 23 programmi:
  ECO 40-60, Bianchi, Colorati, Bucato misto, Delicato, Lana / A mano, Cotone, Abbigliamento sportivo, Capi per esterno, A tempo (da 30 min.), Ravviva con vapore, Rapido PRO Cotone, Jeans, Camicie / Camicette, Biancheria da letto / Asciugamani, Piumini, Impermeabilizzante, Allergy Cotone, Allergy Sintetici, Risciacquo, Centrifuga, Scarico, Auto-pulizia cestello

Modalità

- 3 modalità: Green, Rapido, Intenso

Opzioni

- Temperatura, Centrifuga, Dose Assist, Partenza ritardata, Extra risciacquo, Prelavaggio, Acqua alta, Anti-piega, Sicurezza bambini, Piccoli carichi, Igienizzazione con vapore

Sicurezza

- Aqua Safe Plus: rilevamento perdite interne ed esterne, protezione contro il troppo pieno, pompa di scarico antiblocco, tubo flessibile in gomma rinforzata, tempo di ingresso dell'acqua ottimizzato, rilevamento perdite, rilevamento schiuma, piastra inferiore completamente sigillata con rilevamento tramite sensore IR

Dati tecnici

- Connessione elettrica: 2.2 kW / 220–240V / 50 Hz / 10 A
- Volume della vasca: 60 litri / Capacità: 9 kg / Centrifuga massima: 1600 giri
- Classe di efficienza energetica (EU): A / Rumorosità (dB): 70

Installazione

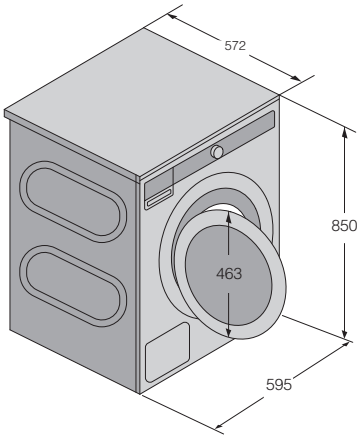

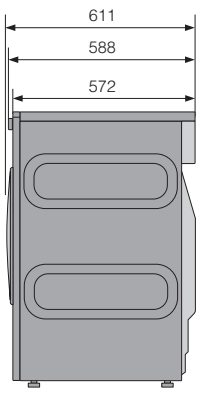

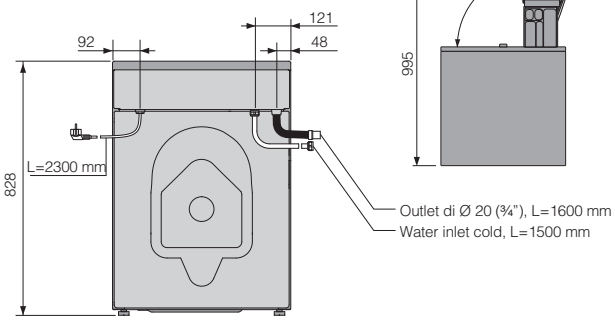

ASKO

W 7096 XW - Style+

€ 2.349

Lavatrice / Bianca / 9 kg / 1600 giri / Classe A
Cesto e vasca in acciaio / Hygienic Steel Seal™ / Quattro Construction™ 2.0
Wi-Fi / Dose Assist / Auto Dose / Collegamento acqua calda e acqua fredda

SENSITIVE CHOICE

DESIGNED IN SWEDEN.
PRODUCED IN EUROPE.

reddot winner 2025

Hygienic Steel Seal™: esclusiva guarnizione della porta senza soffietto in gomma per un lavaggio igienico e senza cattivi odori, **Quattro Construction™ 2.0**: sistema di sospensione professionale con rumore e vibrazioni ridotti al minimo, **Auto Dose**: dosaggio automatico della giusta quantità di detersivo, **Pro Wash**: lavaggio e risciacquo efficienti, **Auto risciacquo**: garantisce risultati di risciacquo ottimali, **Cesto e vasca in acciaio**: più igiene e durata nel tempo, **Programma vapore**: igienizza e rinfresca i capi, **Connessione Wi-Fi** con l'app ConnectLife

Cura del bucato e dei tessuti

- Auto Dose: sempre la giusta quantità di detersivo e ammorbidente per una pulizia ottimale
- Opzione Auto risciacquo: adattamento automatico del numero di risciacqui tramite sensore, per risparmiare energia e risciacquare in modo ottimale
- Sistema Pro Wash: elevata efficacia di ammollo e attivazione rapida del detersivo per risultati di lavaggio eccellenti
- Air Shower (doccia d'aria): aumenta l'indice di prestazione della pulizia (dCPI) del 17% e scioglie il detersivo in modo più efficace
- Trattamento con vapore per ridurre le pieghe e rinfrescare i capi
- Active Drum™: design del cestello che garantisce un lavaggio delicato ed efficace dei tessuti
- Programma anti-allergico che elimina il 99,99999% di batteri e virus
- Programmi dedicati a specifici tessuti e programma per la rimozione di diversi tipi di macchie
- Dose Assist: misura il peso del carico e calcola la quantità di detersivo necessaria
- App ConnectLife con guide al lavaggio: il modo più semplice per prendersi cura del bucato

Design scandinavo e sostenibilità

- Sensi Save 2.0: adattamento automatico del ciclo di lavaggio per ottenere risultati ottimali con ridotti consumi di acqua, energia e tempo
- Quattro Construction™ 2.0: struttura antivibrazioni con 4 ammortizzatori, supporto motore in ghisa e serratura dell'oblò motorizzata per un funzionamento silenzioso e preciso
- Cesto e vasca in acciaio: soluzione di lunga durata per un lavaggio veramente igienico

Salute, benessere e praticità

- Hygienic Steel Seal™: riduzione del 95% dei batteri rispetto alle tradizionali guarnizioni in gomma, comprovato da un istituto indipendente
- Opzione di disinfezione a vapore: consente il lavaggio a basse temperature mantenendo elevati risultati di lavaggio e igienizzazione
- Programma di pulizia di cesto e vasca e del dosatore del detersivo
- Illuminazione del cesto per facilitare il carico e lo scarico / Display TFT da 7" e manopola multifunzione
- Programma Rapido PRO per carichi fino a 4 kg in 45 minuti con risultati di lavaggio di classe A
- Connettività con l'app ConnectLife: monitoraggio e controllo da remoto e guida al lavaggio
- Easy View: adattamento immediato del display per ingrandire il testo e renderlo più facile da leggere

Programmi

- 24 programmi: ECO 40-60, Bianchi, Colorati, Bucato misto, Delicato, Lana / A mano, Cotone, Abbigliamento sportivo, Capi per esterno, A tempo (da 30 min.), Ravviva con vapore, Rapido PRO Cotone, Jeans, Camicie / Camicette, Biancheria da letto / Asciugamani, Piumini, Impermeabilizzante, Allergy Cotone, Allergy Sintetici, Rimozione macchie, Risciacquo, Centrifuga, Scarico, Auto-pulizia cestello

Modalità

- 4 modalità: Green, Rapido, Notte, Intenso

Opzioni

- Temperatura, Centrifuga, Dose Assist, Partenza ritardata, Extra risciacquo, Prelavaggio, Acqua alta, Anti-piega, Sicurezza bambini, Piccoli carichi, Igienizzazione con vapore

Sicurezza

- Aqua Safe Plus: rilevamento perdite interne ed esterne, protezione contro il troppo pieno, pompa di scarico antiblocco, tubo flessibile in gomma rinforzata, tempo di ingresso dell'acqua ottimizzato, rilevamento perdite, rilevamento schiuma, piastra inferiore completamente sigillata con rilevamento tramite sensore IR

Dati tecnici

- Connessione elettrica: 2.2 kW / 220–240V / 50 Hz / 10 A / Collegamento acqua calda e fredda
- Volume della vasca: 60 litri / Capacità: 9 kg / Centrifuga massima: 1600 giri
- Classe di efficienza energetica (EU): A / Rumorosità (dB): 70

Installazione

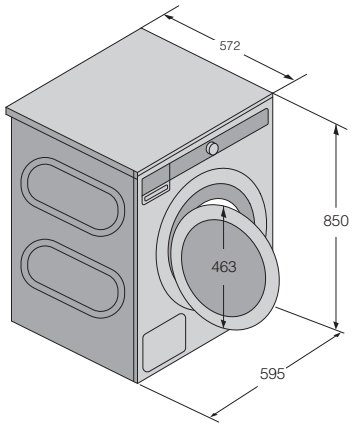

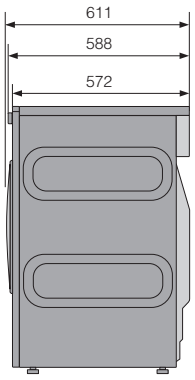

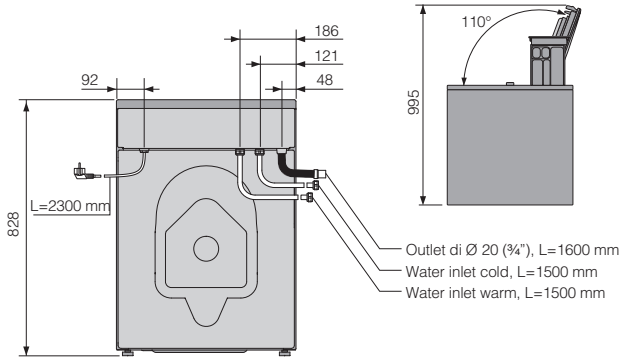



ASKO

W 7096 XG - Style+

€ 2.399

Lavatrice / Graphite Black / 9 kg / 1600 giri / Classe A
Cesto e vasca in acciaio / Hygienic Steel Seal™ / Quattro Construction™ 2.0
Wi-Fi / Dose Assist / Auto Dose / Collegamento acqua calda e acqua fredda

SENSITIVE CHOICE

DESIGNED IN SWEDEN.
PRODUCED IN EUROPE.

reddot winner 2025

Hygienic Steel Seal™: esclusiva guarnizione della porta senza soffietto in gomma per un lavaggio igienico e senza cattivi odori, **Quattro Construction™ 2.0**: sistema di sospensione professionale con rumore e vibrazioni ridotti al minimo, **Auto Dose**: dosaggio automatico della giusta quantità di detersivo, **Pro Wash**: lavaggio e risciacquo efficienti, **Auto risciacquo**: garantisce risultati di risciacquo ottimali, **Cesto e vasca in acciaio**: più igiene e durata nel tempo, **Programma vapore**: igienizza e rinfresca i capi, **Connessione Wi-Fi** con l'app ConnectLife

Cura del bucato e dei tessuti

- Auto Dose: sempre la giusta quantità di detersivo e ammorbidente per una pulizia ottimale
- Opzione Auto risciacquo: adattamento automatico del numero di risciacqui tramite sensore, per risparmiare energia e risciacquare in modo ottimale
- Sistema Pro Wash: elevata efficacia di ammollo e attivazione rapida del detersivo per risultati di lavaggio eccellenti
- Air Shower (doccia d'aria): aumenta l'indice di prestazione della pulizia (dCPI) del 17% e scioglie il detersivo in modo più efficace
- Trattamento con vapore per ridurre le pieghe e rinfrescare i capi
- Active Drum™: design del cestello che garantisce un lavaggio delicato ed efficace dei tessuti
- Programma anti-allergico che elimina il 99,99999% di batteri e virus
- Programmi dedicati a specifici tessuti e programma per la rimozione di diversi tipi di macchie
- Dose Assist: misura il peso del carico e calcola la quantità di detersivo necessaria
- App ConnectLife con guide al lavaggio: il modo più semplice per prendersi cura del bucato

Design scandinavo e sostenibilità

- Sensi Save 2.0: adattamento automatico del ciclo di lavaggio per ottenere risultati ottimali con ridotti consumi di acqua, energia e tempo
- Quattro Construction™ 2.0: struttura antivibrazioni con 4 ammortizzatori, supporto motore in ghisa e serratura dell'oblò motorizzata per un funzionamento silenzioso e preciso
- Cesto e vasca in acciaio: soluzione di lunga durata per un lavaggio veramente igienico

Salute, benessere e praticità

- Hygienic Steel Seal™: riduzione del 95% dei batteri rispetto alle tradizionali guarnizioni in gomma, comprovato da un istituto indipendente
- Opzione di disinfezione a vapore: consente il lavaggio a basse temperature mantenendo elevati risultati di lavaggio e igienizzazione
- Programma di pulizia di cesto e vasca e del dosatore del detersivo
- Illuminazione del cesto per facilitare il carico e lo scarico / Display TFT da 7" e manopola multifunzione
- Programma Rapido PRO per carichi fino a 4 kg in 45 minuti con risultati di lavaggio di classe A
- Connettività con l'app ConnectLife: monitoraggio e controllo da remoto e guida al lavaggio
- Easy View: adattamento immediato del display per ingrandire il testo e renderlo più facile da leggere

Programmi

- 24 programmi: ECO 40-60, Bianchi, Colorati, Bucato misto, Delicato, Lana / A mano, Cotone, Abbigliamento sportivo, Capi per esterno, A tempo (da 30 min.), Ravviva con vapore, Rapido PRO Cotone, Jeans, Camicie / Camicette, Biancheria da letto / Asciugamani, Piumini, Impermeabilizzante, Allergy Cotone, Allergy Sintetici, Rimozione macchie, Risciacquo, Centrifuga, Scarico, Auto-pulizia cestello

Modalità

- 4 modalità: Green, Rapido, Notte, Intenso

Opzioni

- Temperatura, Centrifuga, Dose Assist, Partenza ritardata, Extra risciacquo, Prelavaggio, Acqua alta, Anti-piega, Sicurezza bambini, Piccoli carichi, Igienizzazione con vapore

Sicurezza

- Aqua Safe Plus: rilevamento perdite interne ed esterne, protezione contro il troppo pieno, pompa di scarico antiblocco, tubo flessibile in gomma rinforzata, tempo di ingresso dell'acqua ottimizzato, rilevamento perdite, rilevamento schiuma, piastra inferiore completamente sigillata con rilevamento tramite sensore IR

Dati tecnici

- Connessione elettrica: 2.2 kW / 220–240V / 50 Hz / 10 A / Collegamento acqua calda e fredda
- Volume della vasca: 60 litri / Capacità: 9 kg / Centrifuga massima: 1600 giri
- Classe di efficienza energetica (EU): A / Rumorosità (dB): 70

Installazione

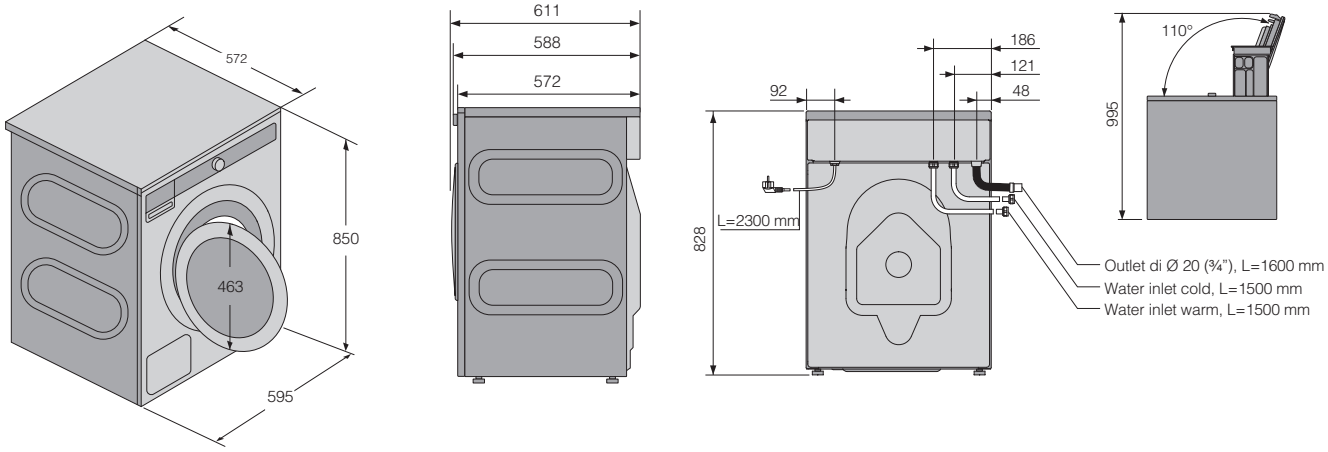

ASKO

W 3114 CXLW - Logic

€ 1.699

Lavatrice / Bianca / 11 kg / Classe A
Cesto e vasca in acciaio / Hygienic Steel Seal™ / Quattro Construction™ 2.0
Wi-Fi / Dose Assist

Hygienic Steel Seal™: esclusiva guarnizione della porta senza soffietto in gomma per un lavaggio igienico e senza cattivi odori, **Quattro Construction™ 2.0**: sistema di sospensione professionale con rumore e vibrazioni ridotti al minimo, **Cesto e vasca in acciaio**: più igiene e durata nel tempo, **Programma vapore**: igienizza e rinfresca i capi, **Connessione Wi-Fi** con l'app ConnectLife

SENSITIVE CHOICE

A (A↑G)

DESIGNED IN SWEDEN.
PRODUCED IN EUROPE.

Cura del bucato e dei tessuti

- Trattamento con vapore per ridurre le pieghe e rinfrescare i capi
- Active Drum™: design del cestello che garantisce un lavaggio delicato ed efficace dei tessuti
- Programmi dedicati per una pulizia ottimale dei diversi tipi di tessuto
- Dose Assist: misura il peso del carico e calcola la quantità di detersivo necessaria
- App ConnectLife con guide al lavaggio: il modo più semplice per prendersi cura del bucato

Design scandinavo e sostenibilità

- Sensi Save 2.0: adattamento automatico del ciclo di lavaggio per ottenere risultati ottimali con ridotti consumi di acqua, energia e tempo
- Quattro Construction™ 2.0: struttura antivibrazioni con 4 ammortizzatori, supporto motore in ghisa e serratura dell'oblò motorizzata per un funzionamento silenzioso e preciso
- Cesto e vasca in acciaio: soluzione di lunga durata per un lavaggio veramente igienico

Salute, benessere e praticità

- Hygienic Steel Seal™: riduzione del 95% dei batteri rispetto alle tradizionali guarnizioni in gomma, comprovato da un istituto indipendente
- Opzione di disinfezione a vapore: consente il lavaggio a basse temperature mantenendo elevati risultati di lavaggio e igienizzazione
- Programma di pulizia di cesto e vasca e del dosatore del detersivo
- Display FSTN da 4" e manopola multifunzione
- Programma Rapido PRO per carichi fino a 4 kg in 45 minuti con risultati di lavaggio di classe A
- Connettività con l'app ConnectLife: monitoraggio e controllo da remoto e guida al lavaggio

Programmi

- 16 programmi:
  ECO 40-60, Bianchi, Colorati, Bucato misto, Delicato, Lana / A mano, Cotone, Abbigliamento sportivo, Capi per esterno, A tempo (da 30 min.), Ravviva con vapore, Rapido PRO Cotone, Risciacquo, Centrifuga, Scarico, Auto-pulizia cestello

Modalità

- 2 modalità: Green, Rapido

Opzioni

- Temperatura, Centrifuga, Dose Assist, Partenza ritardata, Extra risciacquo, Prelavaggio, Acqua alta, Anti-piega, Sicurezza bambini, Piccoli carichi, Igienizzazione con vapore

Sicurezza

- Aqua Safe Plus: rilevamento perdite interne ed esterne, protezione contro il troppo pieno, pompa di scarico antiblocco, tubo flessibile in gomma rinforzata, tempo di ingresso dell'acqua ottimizzato, rilevamento perdite, rilevamento schiuma, piastra inferiore completamente sigillata con rilevamento tramite sensore IR

Dati tecnici

- Connessione elettrica: 2.2 kW / 220–240V / 50 Hz / 10 A
- Volume della vasca: 80 litri / Capacità: 11 kg / Centrifuga massima: 1400 giri
- Classe di efficienza energetica (EU): A / Rumorosità (dB): 69

Installazione

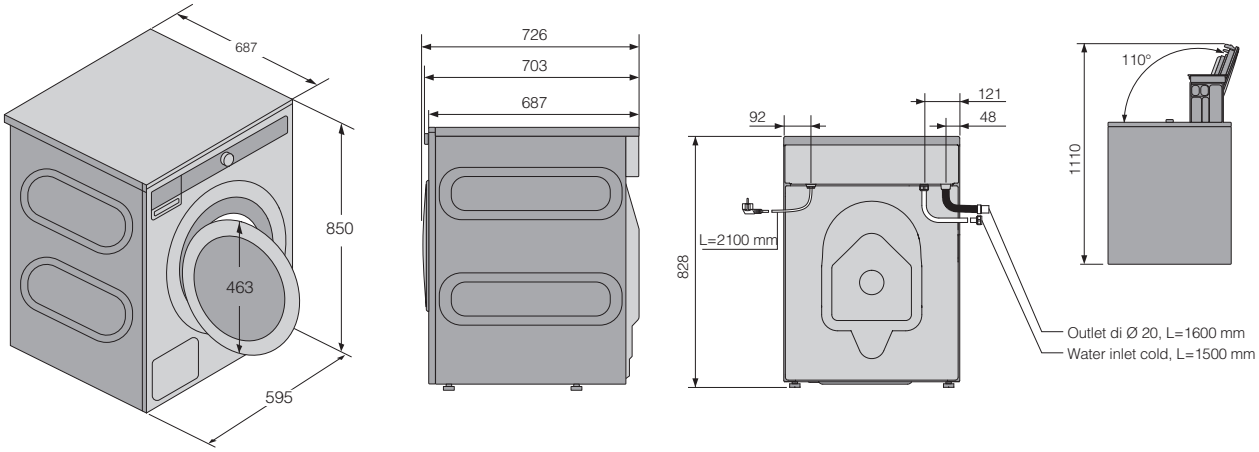

ASKO

W 5114 CXLW - Style

Lavatrice / Bianca / 11 kg / Classe A
Cesto e vasca in acciaio / Hygienic Steel Seal™ / Quattro Construction™ 2.0
Wi-Fi / Dose Assist

Hygienic Steel Seal™: esclusiva guarnizione della porta senza soffietto in gomma per un lavaggio igienico e senza cattivi odori, **Quattro Construction™ 2.0**: sistema di sospensione professionale con rumore e vibrazioni ridotti al minimo, **Cesto e vasca in acciaio**: più igiene e durata nel tempo, **Programma vapore**: igienizza e rinfresca i capi, **Connessione Wi-Fi** con l'app ConnectLife

SENSITIVE CHOICE APPROVED

DESIGNED IN SWEDEN.
PRODUCED IN EUROPE.

DESIGN AWARD 2025

Cura del bucato e dei tessuti

- Trattamento con vapore per ridurre le pieghe e rinfrescare i capi
- Active Drum™: design del cestello che garantisce un lavaggio delicato ed efficace dei tessuti
- Programmi dedicati per una pulizia ottimale dei diversi tipi di tessuto
- Dose Assist: misura il peso del carico e calcola la quantità di detersivo necessaria
- App ConnectLife con guide al lavaggio: il modo più semplice per prendersi cura del bucato

Design scandinavo e sostenibilità

- Sensi Save 2.0: adattamento automatico del ciclo di lavaggio per ottenere risultati ottimali con ridotti consumi di acqua, energia e tempo
- Quattro Construction™ 2.0: struttura antivibrazioni con 4 ammortizzatori, supporto motore in ghisa e serratura dell'oblò motorizzata per un funzionamento silenzioso e preciso
- Cesto e vasca in acciaio: soluzione di lunga durata per un lavaggio veramente igienico

Salute, benessere e praticità

- Hygienic Steel Seal™: riduzione del 95% dei batteri rispetto alle tradizionali guarnizioni in gomma, comprovato da un istituto indipendente
- Opzione di disinfezione a vapore: consente il lavaggio a basse temperature mantenendo elevati risultati di lavaggio e igienizzazione
- Programma di pulizia di cesto e vasca e del dosatore del detersivo
- Illuminazione del cesto per facilitare il carico e lo scarico / Display TFT da 7" e manopola multifunzione
- Programma Rapido PRO per carichi fino a 4 kg in 45 minuti con risultati di lavaggio di classe A
- Connettività con l'app ConnectLife: monitoraggio e controllo da remoto e guida al lavaggio
- Easy View: adattamento immediato del display per ingrandire il testo e renderlo più facile da leggere

Programmi

- 23 programmi:
  ECO 40-60, Bianchi, Colorati, Bucato misto, Delicato, Lana / A mano, Cotone, Abbigliamento sportivo, Capi per esterno, A tempo (da 30 min.), Ravviva con vapore, Rapido PRO Cotone, Jeans, Camicie / Camicette, Biancheria da letto / Asciugamani, Piumini, Impermeabilizzante, Allergy Cotone, Allergy Sintetici, Risciacquo, Centrifuga, Scarico, Auto-pulizia cestello

Modalità

- 3 modalità: Green, Rapido, Intenso

Opzioni

- Temperatura, Centrifuga, Dose Assist, Partenza ritardata, Extra risciacquo, Prelavaggio, Acqua alta, Anti-piega, Sicurezza bambini, Piccoli carichi, Igienizzazione con vapore

Sicurezza

- Aqua Safe Plus: rilevamento perdite interne ed esterne, protezione contro il troppo pieno, pompa di scarico antiblocco, tubo flessibile in gomma rinforzata, tempo di ingresso dell'acqua ottimizzato, rilevamento perdite, rilevamento schiuma, piastra inferiore completamente sigillata con rilevamento tramite sensore IR

Dati tecnici

- Connessione elettrica: 2.2 kW / 220–240V / 50 Hz / 10 A
- Volume della vasca: 68 litri / Capacità: 11 kg / Centrifuga massima: 1400 giri
- Classe di efficienza energetica (EU): A / Rumorosità (dB): 69

Installazione

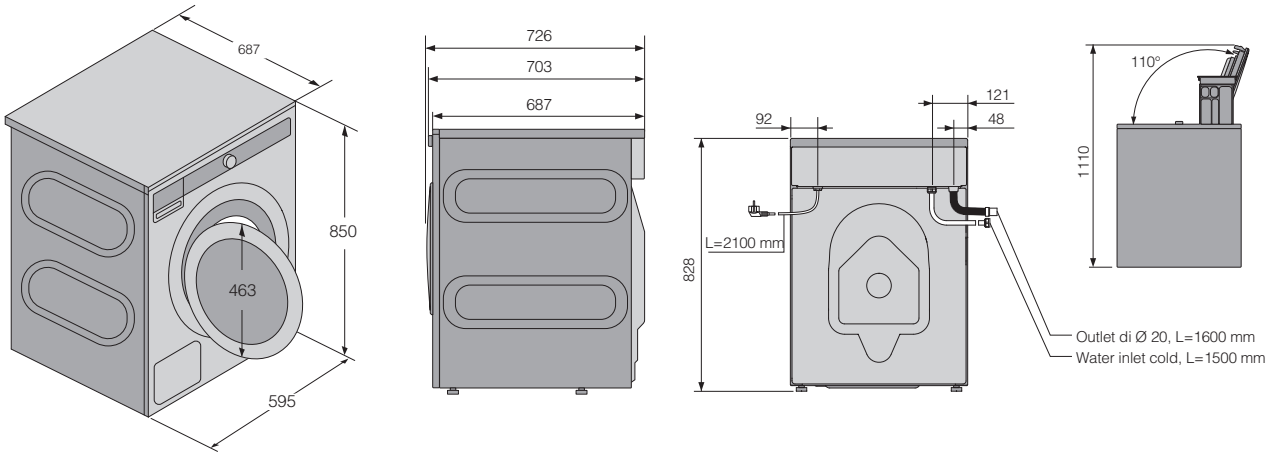

ASKO

W 5114 RXLW - Style

€ 2.299

Lavatrice / Bianca / 11 kg / Classe A
Cesto e vasca in acciaio / Hygienic Steel Seal™ / Quattro Construction™ 2.0
Wi-Fi / Dose Assist / Auto Dose

SENSITIVE CHOICE

A ↑ G

DESIGNED IN SWEDEN.
PRODUCED IN EUROPE.

DESIGN AWARD 2025

Hygienic Steel Seal™: esclusiva guarnizione della porta senza soffietto in gomma per un lavaggio igienico e senza cattivi odori, **Quattro Construction™ 2.0**: sistema di sospensione professionale con rumore e vibrazioni ridotti al minimo, **Auto Dose**: dosaggio automatico della giusta quantità di detersivo, **Pro Wash**: lavaggio e risciacquo efficienti, **Cesto e vasca in acciaio**: più igiene e durata nel tempo, **Programma vapore**: igienizza e rinfresca i capi, **Connessione Wi-Fi** con l'app ConnectLife

Cura del bucato e dei tessuti

- Auto Dose: sempre la giusta quantità di detersivo e ammorbidente per una pulizia ottimale
- Trattamento con vapore per ridurre le pieghe e rinfrescare i capi
- Active Drum™: design del cestello che garantisce un lavaggio delicato ed efficace dei tessuti
- Programma anti-allergico che elimina il 99,99999% di batteri e virus
- Programmi dedicati per una pulizia ottimale dei diversi tipi di tessuto
- Dose Assist: misura il peso del carico e calcola la quantità di detersivo necessaria
- App ConnectLife con guide al lavaggio: il modo più semplice per prendersi cura del bucato

Design scandinavo e sostenibilità

- Sensi Save 2.0: adattamento automatico del ciclo di lavaggio per ottenere risultati ottimali con ridotti consumi di acqua, energia e tempo
- Quattro Construction™ 2.0: struttura antivibrazioni con 4 ammortizzatori, supporto motore in ghisa e serratura dell'oblò motorizzata per un funzionamento silenzioso e preciso
- Cesto e vasca in acciaio: soluzione di lunga durata per un lavaggio veramente igienico

Salute, benessere e praticità

- Hygienic Steel Seal™: riduzione del 95% dei batteri rispetto alle tradizionali guarnizioni in gomma, comprovato da un istituto indipendente
- Opzione di disinfezione a vapore: consente il lavaggio a basse temperature mantenendo elevati risultati di lavaggio e igienizzazione
- Programma di pulizia di cesto e vasca e del dosatore del detersivo
- Illuminazione del cesto per facilitare il carico e lo scarico / Display TFT da 7" e manopola multifunzione
- Programma Rapido PRO per carichi fino a 4 kg in 45 minuti con risultati di lavaggio di classe A
- Connettività con l'app ConnectLife: monitoraggio e controllo da remoto e guida al lavaggio
- Easy View: adattamento immediato del display per ingrandire il testo e renderlo più facile da leggere

Programmi

- 23 programmi:
  ECO 40-60, Bianchi, Colorati, Bucato misto, Delicato, Lana / A mano, Cotone, Abbigliamento sportivo, Capi per esterno, A tempo (da 30 min.), Ravviva con vapore, Rapido PRO Cotone, Jeans, Camicie / Camicette, Biancheria da letto / Asciugamani, Piumini, Impermeabilizzante, Allergy Cotone, Allergy Sintetici, Risciacquo, Centrifuga, Scarico, Auto-pulizia cestello

Modalità

- 3 modalità: Green, Rapido, Intenso

Opzioni

- Temperatura, Centrifuga, Dose Assist, Partenza ritardata, Extra risciacquo, Prelavaggio, Acqua alta, Anti-piega, Sicurezza bambini, Piccoli carichi, Igienizzazione con vapore

Sicurezza

- Aqua Safe Plus: rilevamento perdite interne ed esterne, protezione contro il troppo pieno, pompa di scarico antiblocco, tubo flessibile in gomma rinforzata, tempo di ingresso dell'acqua ottimizzato, rilevamento perdite, rilevamento schiuma, piastra inferiore completamente sigillata con rilevamento tramite sensore IR

Dati tecnici

- Connessione elettrica: 2.2 kW / 220–240V / 50 Hz / 10 A
- Volume della vasca: 80 litri / Capacità: 11 kg / Centrifuga massima: 1400 giri
- Classe di efficienza energetica (EU): A / Rumorosità (dB): 69

Installazione

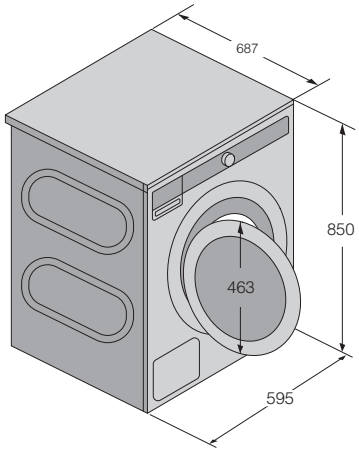

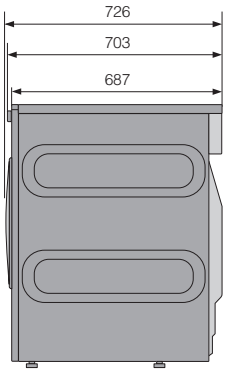

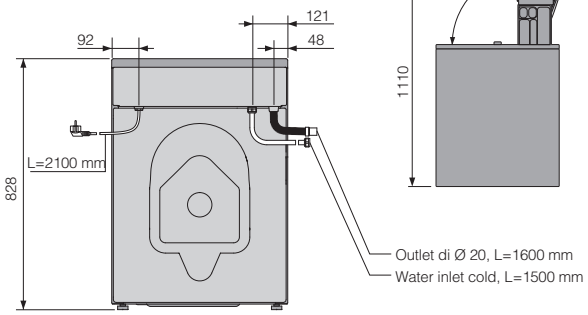

ASKO

W 7124 XXLW - Style+ € 2.699

Lavatrice / Bianca / 12 kg / 1400 giri / Classe A
Cesto e vasca in acciaio / Hygienic Steel Seal™ / Quattro Construction™ 2.0
Wi-Fi / Dose Assist / Auto Dose / Collegamento acqua calda e acqua fredda

SENSITIVE CHOICE

A ↑ G

DESIGNED IN SWEDEN.
PRODUCED IN EUROPE.

reddot winner 2025

Hygienic Steel Seal™: esclusiva guarnizione della porta senza soffietto in gomma per un lavaggio igienico e senza cattivi odori, **Quattro Construction™ 2.0**: sistema di sospensione professionale con rumore e vibrazioni ridotti al minimo, **Auto Dose**: dosaggio automatico della giusta quantità di detersivo, **Pro Wash**: lavaggio e risciacquo efficienti, **Auto risciacquo**: garantisce risultati di risciacquo ottimali, **Cesto e vasca in acciaio**: più igiene e durata nel tempo, **Programma vapore**: igienizza e rinfresca i capi, **Connessione Wi-Fi** con l'app ConnectLife

Cura del bucato e dei tessuti

- Auto Dose: sempre la giusta quantità di detersivo e ammorbidente per una pulizia ottimale
- Opzione Auto risciacquo: adattamento automatico del numero di risciacqui tramite sensore, per risparmiare energia e risciacquare in modo ottimale
- Sistema Pro Wash: elevata efficacia di ammollo e attivazione rapida del detersivo per risultati di lavaggio eccellenti
- Air Shower (doccia d'aria): aumenta l'indice di prestazione della pulizia (dCPI) del 17% e scioglie il detersivo in modo più efficace
- Trattamento con vapore per ridurre le pieghe e rinfrescare i capi
- Active Drum™: design del cestello che garantisce un lavaggio delicato ed efficace dei tessuti
- Programma anti-allergico che elimina il 99,99999% di batteri e virus
- Programmi dedicati a specifici tessuti e programma per la rimozione di diversi tipi di macchie
- Dose Assist: misura il peso del carico e calcola la quantità di detersivo necessaria
- App ConnectLife con guide al lavaggio: il modo più semplice per prendersi cura del bucato

Design scandinavo e sostenibilità

- Sensi Save 2.0: adattamento automatico del ciclo di lavaggio per ottenere risultati ottimali con ridotti consumi di acqua, energia e tempo
- Quattro Construction™ 2.0: struttura antivibrazioni con 4 ammortizzatori, supporto motore in ghisa e serratura dell'oblò motorizzata per un funzionamento silenzioso e preciso
- Cesto e vasca in acciaio: soluzione di lunga durata per un lavaggio veramente igienico

Salute, benessere e praticità

- Hygienic Steel Seal™: riduzione del 95% dei batteri rispetto alle tradizionali guarnizioni in gomma, comprovato da un istituto indipendente
- Opzione di disinfezione a vapore: consente il lavaggio a basse temperature mantenendo elevati risultati di lavaggio e igienizzazione
- Programma di pulizia di cesto e vasca e del dosatore del detersivo
- Illuminazione del cesto per facilitare il carico e lo scarico / Display TFT da 7" e manopola multifunzione
- Programma Rapido PRO per carichi fino a 4 kg in 45 minuti con risultati di lavaggio di classe A
- Connettività con l'app ConnectLife: monitoraggio e controllo da remoto e guida al lavaggio
- Easy View: adattamento immediato del display per ingrandire il testo e renderlo più facile da leggere

Programmi

- 24 programmi: ECO 40-60, Bianchi, Colorati, Bucato misto, Delicato, Lana / A mano, Cotone, Abbigliamento sportivo, Capi per esterno, A tempo (da 30 min.), Ravviva con vapore, Rapido PRO Cotone, Jeans, Camicie / Camicette, Biancheria da letto / Asciugamani, Piumini, Impermeabilizzante, Allergy Cotone, Allergy Sintetici, Rimozione macchie, Risciacquo, Centrifuga, Scarico, Auto-pulizia cestello

Modalità

- 4 modalità: Green, Rapido, Notte, Intenso

Opzioni

- Temperatura, Centrifuga, Dose Assist, Partenza ritardata, Extra risciacquo, Prelavaggio, Acqua alta, Anti-piega, Sicurezza bambini, Piccoli carichi, Igienizzazione con vapore

Sicurezza

- Aqua Safe Plus: rilevamento perdite interne ed esterne, protezione contro il troppo pieno, pompa di scarico antiblocco, tubo flessibile in gomma rinforzata, tempo di ingresso dell'acqua ottimizzato, rilevamento perdite, rilevamento schiuma, piastra inferiore completamente sigillata con rilevamento tramite sensore IR

Dati tecnici

- Connessione elettrica: 2.2 kW / 220–240V / 50 Hz / 10 A / Collegamento acqua calda e fredda
- Volume della vasca: 80 litri / Capacità: 12 kg / Centrifuga massima: 1400 giri
- Classe di efficienza energetica (EU): A / Rumorosità (dB): 69

Installazione

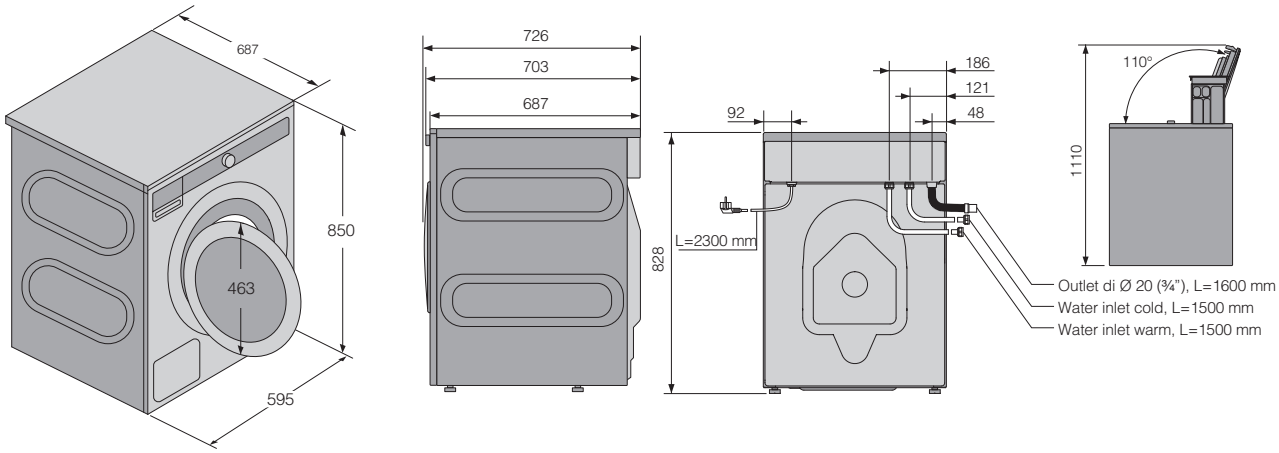

Laundry Essentials

I detergenti ASKO Laundry Essentials sono pensati per prendersi cura dei capi e delle persone che li indossano. Sei enzimi garantiscono una maggiore efficacia di lavaggio, eliminando le macchie più ostinate e mantenendo i capi freschi.

La loro formula è appositamente studiata per ridurre l'impatto ambientale: sono naturali al 99% e privi di coloranti, ingredienti di origine animale, fosfati e parabeni. Arricchiti con profumi ispirati alla natura scandinava, i detergenti Laundry Essentials sono perfetti per le lavatrici ASKO.

Detergente bianchi

1 lt	**Cod. Art. 738560**	**€ 14,50**
6 x 1 lt	**Cod. Art. 738560X6**	**€ 87**

Rispetta la natura e l'ambiente e lava i tuoi capi bianchi con questo detergente sostenibile ed efficace.

Vantaggi
- Ingredienti naturali al 99%
- Efficacia comprovata
- Con 6 enzimi per un potere pulente extra
- Efficace contro le macchie
- Con tecnologia che neutralizza gli odori
- Senza coloranti, parabeni e ingredienti di origine animale
- Efficace già da 30 °C
- Effetto anti-pelucchi su tessuti misti cotone/poliestere
- Formula che preserva i colori
- Flacone trasparente realizzato con plastica riciclata al 100%
- Design minimalista
- Fragranza scandinava

Detergente colorati

1 lt	**Cod. Art. 738559**	**€ 14,50**
6 x 1 lt	**Cod. Art. 738559X6**	**€ 87**

Rispetta la natura e l'ambiente e lava i tuoi capi colorati con questo detergente sostenibile ed efficace.

Vantaggi
- Ingredienti naturali al 99%
- Efficacia comprovata
- Con 6 enzimi per un potere pulente extra
- Efficace contro le macchie
- Con tecnologia che neutralizza gli odori
- Senza coloranti, parabeni e ingredienti di origine animale
- Efficace già da 30 °C
- Effetto anti-pelucchi su tessuti misti cotone/poliestere
- Formula che preserva i colori
- Flacone trasparente realizzato con plastica riciclata al 100%
- Design minimalista
- Fragranza scandinava

Ammorbidente

1 lt	**Cod. Art. 738558**	**€ 9,90**
6 x 1 lt	**Cod. Art. 738558X6**	**€ 59,40**

Prolunga la durata dei tuoi capi preferiti con questa formula delicata.

Vantaggi
- Rimuove pelucchi e pallini
- Anti-ingrigimento
- Tessuti più morbidi e lisci
- Protegge i capi
- Preserva colori e forme
- Rimuove l'elettricità statica
- Mantiene i capi come nuovi più a lungo
- Con tecnologia anti-odore
- Flacone trasparente in plastica riciclata al 100%
- Design minimalista
- Fragranza scandinava

Asciugatrici a tamburo
Asciugatura Butterfly™

Quando progettiamo le asciugatrici ASKO, ci confrontiamo con chi le utilizza quotidianamente. Questo ci fornisce spunti unici e ci ispira a ideare nuove funzionalità e programmi che garantiscano che i vostri vestiti, lenzuola e altri tessuti possano essere asciugati, rinfrescati e curati nel modo più efficiente possibile.

Asciugatura delicata e uniforme che elimina l’attorcigliamento dei capi

I vestiti che si attorcigliano nell’asciugatrice sono un enorme inconveniente. Prima bisogna perdere tempo a districare i vestiti bagnati dal groviglio e poi sprecare energia per riavviare il programma. Per eliminare il problema, le asciugatrici ASKO sono dotate di asciugatura Butterfly™ con sensore Bundle Guard™ anti-attorcigliamento. Inoltre, i trascinatori sono progettati per sollevare il bucato e mantenerlo il più a lungo possibile nel flusso d’aria, in modo da aumentare l’efficacia dell’asciugatura e ridurne la durata.

Con l'asciugatura Butterfly™, le pale del cestello fanno ruotare delicatamente i vestiti formando un 8 per creare spazio tra i capi, riducendo così il rischio di attorcigliamento. Tuttavia, se si forma un groviglio, il sensore Bundle Guard™ anti-attorcigliamento lo rileva grazie al monitoraggio costante dell'umidità: bassi livelli di umidità sono il segnale che qualche indumento si è attorcigliato. In questo caso il sensore Bundle Guard™ cambia la direzione del cestello per 30 secondi per districare i capi, prima di tornare alla direzione normale. Se permangono bassi livelli di umidità, il processo viene ripetuto. Riducendo o eliminando l'attorcigliamento, l'asciugatura Butterfly™ con sensore Bundle Guard™ riduce anche i tempi di asciugatura, l'usura dei tessuti e il consumo energetico. Garantisce inoltre un'asciugatura più uniforme dei capi e non fa perdere tempo cercando di "districare i nodi".

Caratteristiche

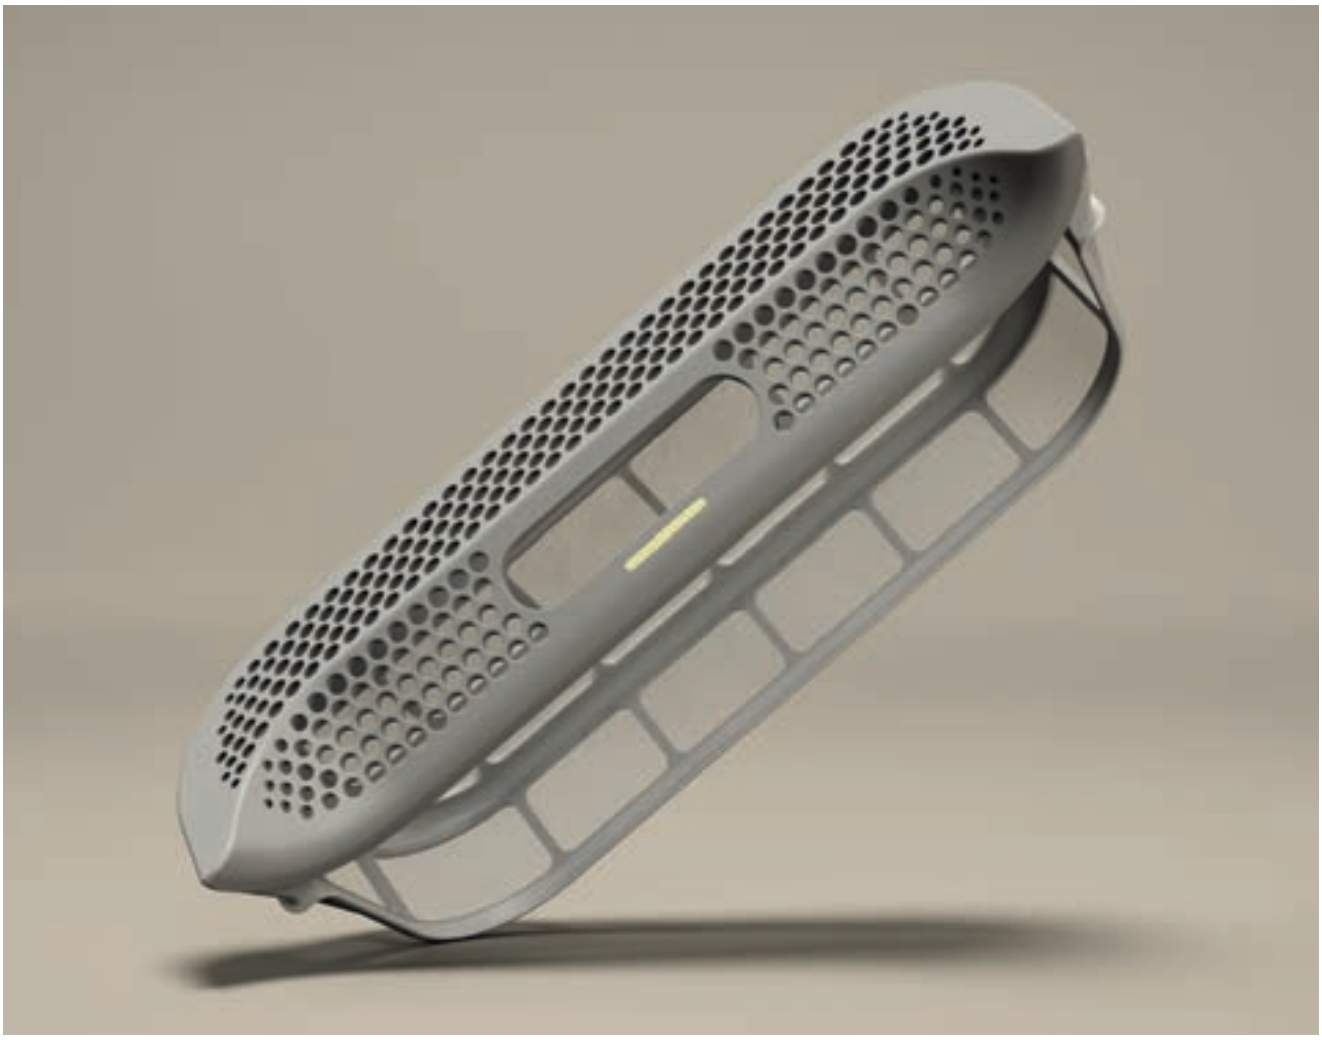

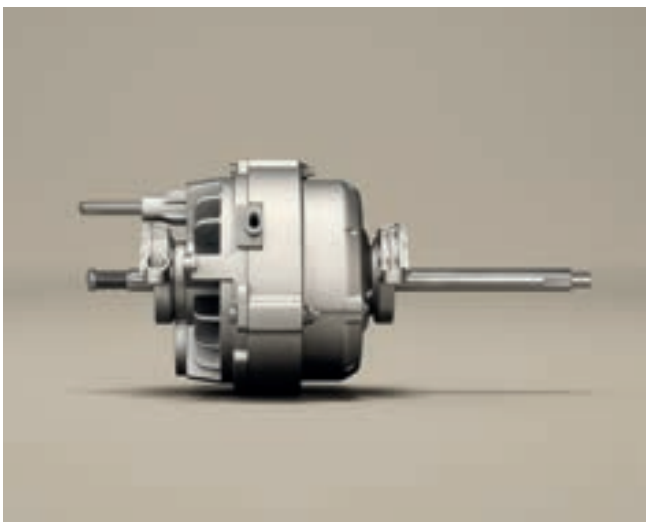

Sistema multi-filtro

Tre linee di difesa contro pelucchi e lanugine

Potrebbe non sembrare un grosso problema, ma la lanugine è in realtà il peggior nemico di un'asciugatrice. Se la lanugine rimane intrappolata nelle parti sensibili dell'asciugatrice, i tempi di asciugatura si allungano e la macchina si usura. Le asciugatrici ASKO offrono tre linee di difesa contro pelucchi e lanugine, che compongono il sistema multi-filtro ASKO. Il sistema multi-filtro ASKO è dotato di un filtro a rete nella porta e di un doppio filtro inferiore, a protezione del condensatore, composto da un filtro in schiuma e uno a rete.

Insieme, questi tre filtri intrappolano efficacemente la lanugine e impediscono che raggiunga il condensatore o lo scambiatore di calore e lo ostruisca. Grazie al sistema multi-filtro, le asciugatrici ASKO offrono prestazioni di asciugatura costanti per anni e una maggiore sicurezza. È utile anche per chi soffre di allergie e asma.

Filtro autopulente

Mantiene automaticamente i filtri privi di lanugine

Il filtro anti-pelucchi inferiore ASKO tiene efficacemente lontani pelucchi e lanugine dai meccanismi interni delle asciugatrici ASKO. Ma affinché il filtro svolga la sua funzione, deve anche essere mantenuto pulito. Per garantire ciò, le asciugatrici ASKO sono dotate di una funzione autopulente che mantiene il filtro anti-pelucchi inferiore privo di pelucchi. La funzione autopulente utilizza l'acqua raccolta nel serbatoio dell'acqua del condensatore durante il ciclo di asciugatura. Quest'acqua viene spruzzata automaticamente sul filtro a rete. Pelucchi e polvere si accumulano quindi sul fondo del filtro, dove possono essere facilmente rimossi manualmente.

Per garantire che l'acqua utilizzata sia la più pulita possibile, il serbatoio dell'acqua del condensatore è dotato di un filtro a maglia fine, facile da rimuovere e pulire. Questo filtro garantisce anche l'utilizzo di acqua pulita durante la funzione di pulizia a vapore.

Motore silenzioso

Asciugatura più silenziosa, più igienica e più affidabile

Ogni dettaglio delle asciugatrici ASKO è progettato per migliorare l'intera esperienza di asciugatura: da una maggiore igiene a prestazioni più silenziose, efficienti e affidabili. I motori BLDC senza spazzole sono un fattore fondamentale per consentire alle asciugatrici ASKO di offrire i livelli di prestazioni elevati. I motori BLDC sono estremamente resistenti, più silenziosi dei motori tradizionali e più efficienti dal punto di vista energetico. E a differenza dei motori standard, non hanno spazzole che possono danneggiarsi e da dover sostituire.

Cestello Sensi Basket™ per carichi delicati

Un'asciugatura più delicata per carichi non convenzionali

Non tutti i carichi da asciugare sono convenzionali. E alcuni sono più delicati di altri. Il cestello ASKO Sensi Basket™ è progettato per gli oggetti che richiedono un po' più di cura durante l'asciugatura. Il cestello viene inserito all'interno del cesto dell'asciugatrice e utilizzato per contenere oggetti speciali o delicati come peluche, tessuti di lana, cuscini o scarpe durante il ciclo di asciugatura. Il cestello Sensi Basket™ è facile da installare ed è dotato di una guida per l'altezza, in modo da sapere se un articolo è troppo grande.

Asciugatura su misura **per ogni stile di vita**

Le asciugatrici ASKO offrono programmi specifici per ogni esigenza: cicli rapidi per le giornate più impegnative, trattamenti antiallergici per pelli sensibili e programmi di automanutenzione per prestazioni durature. Qualunque sia il tessuto, goditi un'asciugatura uniforme e delicata, con precisione e cura.

Programmi Anti-Allergy

Prestazioni eccellenti e tranquillità per chi soffre di allergie

Quando le persone con pelle sensibile, allergie o asma usano le asciugatrici ASKO, vogliamo che possano godere di tranquillità e di vestiti asciutti e curati. Per aiutarle, abbiamo creato un programma antiallergico altamente efficace. Il nostro programma antiallergico utilizza temperature più elevate e dura più a lungo per uccidere gli acari della polvere e fino al 99,99999% dei batteri. Questa è una cattiva notizia per i batteri, ma una buona notizia per chi soffre di allergie e per i tuoi vestiti.

Programma Rapido PRO Cotone

Si prende cura dei vestiti senza rubare tempo prezioso

Quando si tratta di occuparsi delle faccende domestiche, spesso si ha la sensazione di non avere abbastanza ore a disposizione. Per fortuna, con il programma Rapido PRO Cotone di ASKO, basta solo un'ora, o anche meno. Come suggerisce il nome, il nostro programma Rapido PRO Cotone è un programma rapido che asciuga i vestiti in modo rapido e delicato, senza sprecare tempo prezioso o energia. Infatti, un carico da 4 kg impiega solo 45 minuti per asciugarsi. Il programma Rapido PRO Cotone di ASKO è la soluzione perfetta per chi ha un programma fitto di impegni.

* Disponibile per ASKO Classic, Logic e Style

Biancheria da letto e asciugamani

Per un'asciugatura delicata e precisa

Non c'è niente di meglio della sensazione di lenzuola fresche e pulite o di asciugamani caldi e soffici appena usciti dall'asciugatrice. Il nostro programma ASKO per biancheria da letto e da bagno è progettato per asciugare delicatamente e uniformemente lenzuola, coperte, asciugamani, tovaglie e altro ancora. Le asciugatrici ASKO includono anche il sensore Bundle Guard™, un'innovativa funzione ASKO con un sensore che monitora l'umidità nel carico e modifica la rotazione del cestello quando necessario per evitare che i tessuti si attorciglino. Questo garantisce migliori prestazioni di asciugatura con una minore usura dei tessuti.

Programma lana e seta

Asciugare rispettando le fibre dei tuoi capi delicati

Non si può negare, i capi in lana e seta sono delicati sia alla vista che al tatto. E anche se non dovrebbero essere lavati e asciugati troppo spesso, devono essere trattati con la cura e l'attenzione che meritano. Il nostro programma per lana e seta nelle asciugatrici ASKO rinfresca delicatamente il capo e lo aiuta a mantenere, o a riacquistare, la sua forma, così puoi goderti l'esperienza di indossarlo più a lungo.

Sanificazione del cesto

Mantiene il cesto pulito e i tuoi vestiti freschi

Per garantire che la tua asciugatrice ASKO offra prestazioni di asciugatura costantemente ottimali, devi mantenerla pulita. Per questo motivo, abbiamo progettato un programma che si prende cura di questo aspetto. Con il nostro programma di sanificazione del cesto, il cestello della tua asciugatrice ASKO rimarrà pulito e igienizzato, il che significa che anche i tuoi vestiti rimarranno puliti e freschi. Per un'asciugatrice pulita, vestiti asciutti e puliti e un elettrodomestico che dura a lungo, esegui regolarmente il programma di sanificazione del cesto.

* Disponibile per ASKO Style e Style+

Asciugatrici Butterfly™ Gamma

Classic

La gamma ASKO Classic offre prestazioni e durata eccezionali, rimanendo fedele alla tradizione e ai valori ASKO. Progettata per utenti attenti, include tutti i vantaggi che costituiscono il fondamento della nostra produzione, garantendo un'affidabilità senza compromessi.

COLORI DISPONIBILI

BIANCA

Logic

Basata sull'interfaccia intuitiva del modello Classic, la gamma Logic porta le prestazioni di asciugatura a un livello superiore, offrendo miglioramenti significativi con programmi di asciugatura più rapidi e protezione delle fibre, garantendo efficienza e cura per i tuoi capi.

COLORI DISPONIBILI

BIANCA

DESIGN AWARD 2025

reddot winner 2025

Style

La linea ASKO Style ridefinisce l'esperienza di lavaggio con un'interfaccia intuitiva e all'avanguardia che offre una panoramica completa e fluida. Offre un maggior numero di programmi rispetto alla gamma Logic e si distingue per dettagli curati, come il cestello illuminato e la possibilità di scegliere fra tre eleganti colori, perfetti per chi apprezza sia la funzionalità che il design.

COLORI DISPONIBILI

- BIANCA
- TITANIUM
- GRAPHITE BLACK

Style+

Per chi non scende a compromessi, ASKO Style+ trasforma lo spazio lavanderia con un design elegante e raffinato. Dotata di isolamento acustico superiore, prestazioni di lavaggio eccezionali, un'ampia gamma di programmi e un esclusivo pannello di controllo in alluminio, offre la massima efficienza con consumi energetici ridotti.

COLORI DISPONIBILI

- BIANCA
- GRAPHITE BLACK

Programmi

Programmi	Classic	Logic	Style	Style+
ECO Cotone	■	■	■	■
Cotone pronto da riporre	■	■	■	■
Cotone da stirare	■	■	■	■
Sintetici	■	■	■	■
Delicato	■	■	■	■
Lana	■	■	■	■
Biancheria mista	■	■	■	■
Biancheria da letto / Asciugamani	■	■	■	■
A tempo	■	■	■	■
Rinfrescare	■	■	■	■
Piumini / Capi ingombranti		■	■	■
Rapido PRO		■	■	■
Abbigliamento sportivo			■	■
Jeans			■	■
Camicie / Camicette			■	■
Anti-Allergy			■	■
Impermeabilizzante			■	■
Sanificazione del cesto			■	■
Antipiega con vapore				■
Ravviva con vapore				■

Asciugatrici

T 108 HW	T 308 HCW	T 309 HCW	T 509 HRW	T 509 HRT
Classic	**Logic**	**Logic**	**Style**	**Style**
Bianca	**Bianca**	**Bianca**	**Bianca**	**Titanium**
Classe C	Classe C	Classe C	Classe B	Classe B
8 kg	8 kg	9 kh	9 kg	9 kg
10 programmi	12 programmi	12 programmi	18 programmi	18 programmi
Programma Delicati	Programma Delicati	Programma Delicati	Programma Delicati	Programma Delicati
Programma Lana - 10 minuti per distendere le fibre	Programma Lana - 10 minuti per distendere le fibre	Programma Lana	Programma Lana	Programma Lana
	Programma Rapido PRO: asciuga 4 kg di bucato in 45 minuti	Programma Rapido PRO: asciuga 4 kg di bucato in 45 minuti	Programma Rapido PRO: asciuga 4 kg di bucato in 45 minuti	Programma Rapido PRO: asciuga 4 kg di bucato in 45 minuti
	Programma Anti-Allergy	Programma Anti-Allergy	Programma Anti-Allergy	Programma Anti-Allergy
	Programma Piumini	Programma Piumini	Programma Piumini	Programma Piumini
			Programma Jeans	Programma Jeans
			Programma Camicie / Camicette	Programma Camicie / Camicette
			Programma Abbigliamento sportivo	Programma Abbigliamento sportivo
			Programma Impermeabilizzante	Programma Impermeabilizzante
	Programma Pulizia cesto	Programma Pulizia cesto	Programma Pulizia cesto	Programma Pulizia cesto
Modalità Delicati	Modalità Delicati	Modalità Delicati	Modalità Delicati - Disinfezione	Modalità Delicati - Disinfezione
Sistema Multi-filtro	Sistema Multi-filtro	Sistema Multi-filtro	Sistema Multi-filtro	Sistema Multi-filtro
Connessione WiFi	Connessione WiFi	Connessione WiFi	Connessione WiFi	Connessione WiFi
Opzioni: Livello di asciugatura, Partenza ritardata, Anti-piega, Sicurezza bambini	Opzioni: Livello di asciugatura, Partenza ritardata, Anti-piega, Sicurezza bambini	Opzioni: Livello di asciugatura, Partenza ritardata, Anti-piega, Sicurezza bambini	Opzioni: Livello di asciugatura, Partenza ritardata, Anti-piega, Sicurezza bambini	Opzioni: Livello di asciugatura, Partenza ritardata, Anti-piega, Sicurezza bambini
	Sensore anti-attorcigliamento Bundle Guard™	Sensore anti-attorcigliamento Bundle Guard™	Sensore anti-attorcigliamento Bundle Guard™	Sensore anti-attorcigliamento Bundle Guard™
			Cestello Sensi Basket™	Cestello Sensi Basket™
			Filtro del condensatore auto-pulente	Filtro del condensatore auto-pulente
			Illuminazione del cesto	Illuminazione del cesto
T 108 HW	**T 308 HCW**	**T 309 HCW**	**T 509 HRW**	**T 509 HRT**
Cod. Art. 745173	**Cod. Art. 745779**	**Cod. Art. 745779**	**Cod. Art. 745878**	**Cod. Art. 745880**
€ 999	**€ 1.199**	**€ 1.399**	**€ 1.599**	**€ 1.699**

T 509 HRG	T 709 HUW	T 709 HUG	T 511 HRXLW	T 711 HUXLW
Style	**Style+**	**Style+**	**Style**	**Style**
Graphite Black	**Bianca**	**Graphite Black**	**Bianca**	**Bianca**
Classe B	Classe B	Classe B	Classe B	Classe B
9 kg	9 kg	9 kg	11 kg	11 kg
18 programmi	18 programmi	18 programmi	18 programmi	18 programmi
Programma Delicati	Programma Delicati	Programma Delicati	Programma Delicati	Programma Delicati
Programma Lana	Programma Lana	Programma Lana	Programma Lana	Programma Lana
Programma Rapido PRO: asciuga 4 kg di bucato in 45 minuti	Programma Rapido PRO: asciuga 4 kg di bucato in 45 minuti	Programma Rapido PRO: asciuga 4 kg di bucato in 45 minuti	Programma Rapido PRO: asciuga 4 kg di bucato in 45 minuti	Programma Rapido PRO: asciuga 4 kg di bucato in 45 minuti
Programma Anti-Allergy	Programma Anti-Allergy	Programma Anti-Allergy	Programma Anti-Allergy	Programma Anti-Allergy
Programma Piumini	Programma Piumini	Programma Piumini	Programma Piumini	Programma Piumini
Programma Jeans	Programma Jeans	Programma Jeans	Programma Jeans	Programma Jeans
Programma Camicie / Camicette	Programma Camicie / Camicette	Programma Camicie / Camicette	Programma Camicie / Camicette	Programma Camicie / Camicette
Programma Abbigliamento sportivo	Programma Abbigliamento sportivo	Programma Abbigliamento sportivo	Programma Abbigliamento sportivo	Programma Abbigliamento sportivo
Programma Impermeabilizzante	Programma Impermeabilizzante	Programma Impermeabilizzante	Programma Impermeabilizzante	Programma Impermeabilizzante
	Programma Antipiega con vapore	Programma Antipiega con vapore		Programma Antipiega con vapore
	Programma Ravviva con vapore	Programma Ravviva con vapore		Programma Ravviva con vapore
Programma Pulizia cesto	Programma Pulizia cesto	Programma Pulizia cesto	Programma Pulizia cesto	Programma Pulizia cesto
Modalità Delicati - Disinfezione	Modalità Delicati - Disinfezione	Modalità Delicati - Disinfezione	Modalità Delicati - Disinfezione	Modalità Delicati - Disinfezione
Sistema Multi-filtro	Sistema Multi-filtro	Sistema Multi-filtro	Sistema Multi-filtro	Sistema Multi-filtro
Connessione WiFi	Connessione WiFi	Connessione WiFi	Connessione WiFi	Connessione WiFi
Opzioni: Livello di asciugatura, Partenza ritardata, Anti-piega, Sicurezza bambini	Opzioni: Livello di asciugatura, Partenza ritardata, Anti-piega, Sicurezza bambini Finitura a vapore	Opzioni: Livello di asciugatura, Partenza ritardata, Anti-piega, Sicurezza bambini Finitura a vapore	Opzioni: Livello di asciugatura, Partenza ritardata, Anti-piega, Sicurezza bambini	Opzioni: Livello di asciugatura, Partenza ritardata, Anti-piega, Sicurezza bambini Finitura a vapore
Sensore anti-attorcigliamento Bundle Guard™	Sensore anti-attorcigliamento Bundle Guard™	Sensore anti-attorcigliamento Bundle Guard™	Sensore anti-attorcigliamento Bundle Guard™	Sensore anti-attorcigliamento Bundle Guard™
Cestello Sensi Basket™	Cestello Sensi Basket™	Cestello Sensi Basket™	Cestello Sensi Basket™	Cestello Sensi Basket™
Filtro del condensatore auto-pulente	Filtro del condensatore auto-pulente	Filtro del condensatore auto-pulente	Filtro del condensatore auto-pulente	Filtro del condensatore auto-pulente
Illuminazione del cesto	Illuminazione del cesto	Illuminazione del cesto	Illuminazione del cesto	Illuminazione del cesto
T 509 HRG	**T 709 HUW**	**T 709 HUG**	**T 511 HRXLW**	**T 711 HUXLW**
Cod. Art. 745879	**Cod. Art. 745139**	**Cod. Art. 745928**	**Cod. Art. 745140**	**Cod. Art. 745943**
€ 1.699	**€ 1.999**	**€ 2.099**	**€ 1.999**	**€ 2.399**

ASKO

T 108 HW - Classic

€ 999

Asciugatrice / Bianca / 8 kg / Classe C
Programma lana / Programma rapido 4 kg in 50 minuti
Wi-Fi

DESIGNED IN SWEDEN.
PRODUCED IN EUROPE.

Asciugatura Butterfly™: asciugatura efficace e uniforme, **Sistema a pompa di calore**: basso consumo energetico, **Motore a induzione**: più silenzioso e con prestazioni durature, **Sistema multi-filtro**: efficace protezione del condensatore, **Filtro anti-pelucchi One Motion™**: facile da usare e da pulire, **Connessione Wi-Fi** con l'app ConnectLife

Cura del bucato e dei tessuti

- Programma lana: si prende cura dei tuoi capi in lana
- Asciugatura Butterfly™: per un'asciugatura efficace e uniforme, fa muovere i tessuti formando un 8
- Programma delicati: asciugatura delicata a bassa temperatura per tutti i capi delicati
- Collegamento lavatrice-asciugatrice: l'asciugatrice propone un programma di asciugatura appropriato al programma eseguito nella lavatrice
- Cestello Sensi Basket™: disponibile come accessorio acquistabile separatamente; è perfetto, ad esempio, per asciugare le scarpe

Design scandinavo e sostenibilità

- Pompa di calore ad alta efficienza che consente un basso consumo energetico
- ECO feedback: nell'app ConnectLife puoi monitorare i consumi di energia

Salute, benessere e praticità

- Sistema multi-filtro: protegge la pompa di calore da pelucchi e lanugine per un'asciugatura perfetta
- Display FSTN da 4" e manopola multifunzione
- Connettività con l'app ConnectLife: monitoraggio e controllo da remoto e guida al lavaggio
- Si può collegare l'asciugatrice allo scarico dell'acqua: nessuna necessità di svuotare la tanica dell'acqua

Programmi

- 10 programmi:
  ECO Cotone, Cotone pronto da riporre, Cotone da stirare, Sintetici, Delicato, Lana, Biancheria mista, Biancheria da letto / Asciugamani, A tempo, Rinfrescare

Modalità

- Delicati

Opzioni

- Livello di asciugatura, Partenza ritardata, Anti-piega, Sicurezza bambini

Sicurezza

- Protezione anti-surriscaldamento / Protezione antitraboccamento del serbatoio dell'acqua / Porta di sicurezza per bambini

Dati tecnici

- Connessione elettrica: 0,7 kW / 220–240V / 50 Hz / 10 A
- Volume della vasca: 117 litri / Capacità: 8 kg
- Classe di efficienza energetica (EU): C / Rumorosità (dB): 63
- Gas refrigerante: R290 (indice GWP: 3,3)
- Oblò: cerniera destra, reversibile

Accessori acquistabili separatamente

Cestello per asciugare scarpe o indumenti sensibili al movimento dell'asciugatrice

Art. 914908 **€ 39,90**

Installazione

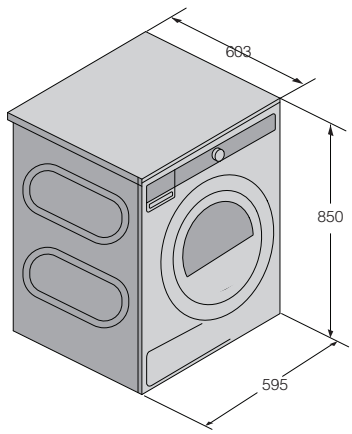

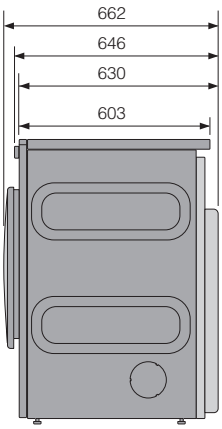

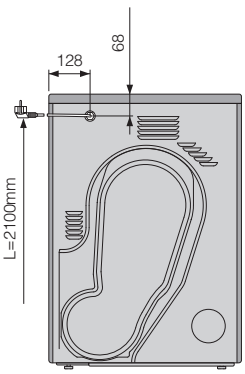



ASKO

T 308 HCW - Logic

€ 1.199

Asciugatrice / Bianca / 8 kg / Classe C
Programma lana / Programma rapido 4 kg in 45 minuti
Wi-Fi / Sensore anti-attorcigliamento Bundle Guard™

DESIGNED IN SWEDEN.
PRODUCED IN EUROPE.

C (A↑G)

Sensore Bundle Guard™: rileva e risolve gli attorcigliamenti, **Asciugatura Butterfly™**: asciugatura efficace e uniforme, **Sistema a pompa di calore**: basso consumo energetico, **Motore a induzione**: più silenzioso e con prestazioni durature, **Sistema multi-filtro**: efficace protezione del condensatore, **Filtro anti-pelucchi One Motion™**: facile da usare e da pulire, **Connessione Wi-Fi** con l'app ConnectLife

Cura del bucato e dei tessuti

- Sensore Bundle Guard™: individua eventuali attorcigliamenti degli indumenti e risolve il problema
- Programma lana: si prende cura dei tuoi capi in lana
- Asciugatura Butterfly™: per un'asciugatura efficace e uniforme, fa muovere i tessuti formando un 8
- Programma delicati: asciugatura delicata a bassa temperatura per tutti i capi delicati
- Collegamento lavatrice-asciugatrice: l'asciugatrice propone un programma di asciugatura appropriato al programma eseguito nella lavatrice
- Cestello Sensi Basket™: disponibile come accessorio acquistabile separatamente; è perfetto, ad esempio, per asciugare le scarpe

Design scandinavo e sostenibilità

- Pompa di calore ad alta efficienza che consente un basso consumo energetico
- ECO feedback: nell'app ConnectLife puoi monitorare i consumi di energia

Salute, benessere e praticità

- Programma Rapido PRO: asciuga 4 kg di bucato in 45 minuti
- Sistema multi-filtro: protegge la pompa di calore da pelucchi e lanugine per un'asciugatura perfetta
- Display FSTN da 4" e manopola multifunzione
- Connettività con l'app ConnectLife: monitoraggio e controllo da remoto e guida al lavaggio
- Si può collegare l'asciugatrice allo scarico dell'acqua: nessuna necessità di svuotare la tanica dell'acqua

Programmi

- 12 programmi:
  ECO Cotone, Cotone pronto da riporre, Cotone da stirare, Sintetici, Delicato, Lana, Biancheria mista, Biancheria da letto / Asciugamani, Piumini / Capi ingombranti, Rapido PRO Cotone, A tempo, Rinfrescare

Modalità

- Delicati

Opzioni

- Livello di asciugatura, Partenza ritardata, Anti-piega, Sicurezza bambini

Sicurezza

- Protezione anti-surriscaldamento / Protezione antitraboccamento del serbatoio dell'acqua / Porta di sicurezza per bambini

Dati tecnici

- Connessione elettrica: 0,7 kW / 220–240V / 50 Hz / 10 A
- Volume della vasca: 117 litri / Capacità: 8 kg
- Classe di efficienza energetica (EU): C / Rumorosità (dB): 63
- Gas refrigerante: R290 (indice GWP: 3,3)
- Oblò: cerniera destra, reversibile

Accessori acquistabili separatamente

Cestello per asciugare scarpe o indumenti sensibili al movimento dell'asciugatrice

Art. 914908 **€ 39,90**

Installazione

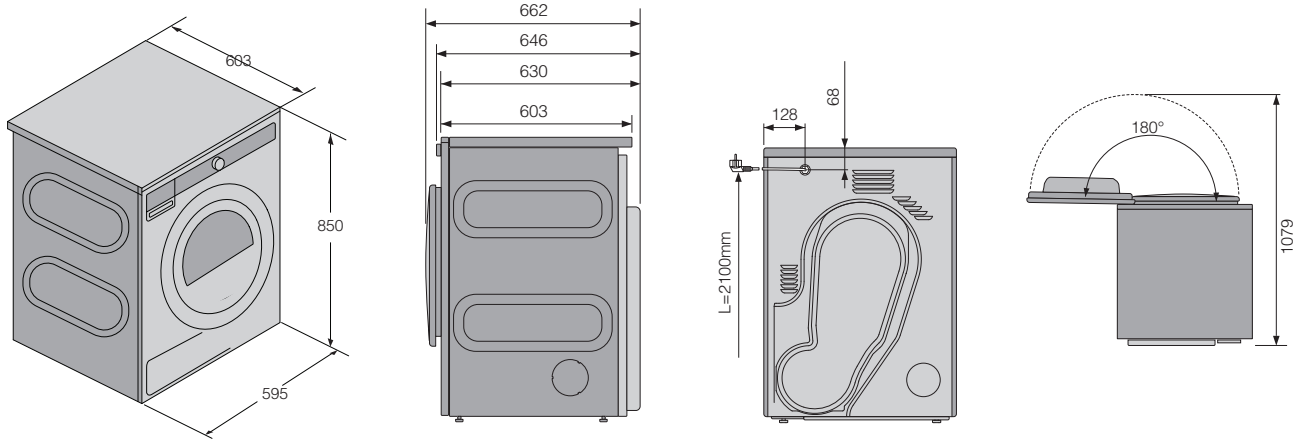

ASKO

T 309 HCW - Logic

€ 1.399

Asciugatrice / Bianca / 9 kg / Classe C
Programma lana / Programma rapido 4 kg in 45 minuti
Wi-Fi / Sensore anti-attorcigliamento Bundle Guard™

DESIGNED IN SWEDEN.
PRODUCED IN EUROPE.

Sensore Bundle Guard™: rileva e risolve gli attorcigliamenti, **Asciugatura Butterfly™**: asciugatura efficace e uniforme, **Sistema a pompa di calore**: basso consumo energetico, **Motore a induzione**: più silenzioso e con prestazioni durature, **Sistema multi-filtro**: efficace protezione del condensatore, **Filtro anti-pelucchi One Motion™**: facile da usare e da pulire, **Connessione Wi-Fi** con l'app ConnectLife

Cura del bucato e dei tessuti

- Sensore Bundle Guard™: individua eventuali attorcigliamenti degli indumenti e risolve il problema
- Programma lana: si prende cura dei tuoi capi in lana
- Asciugatura Butterfly™: per un'asciugatura efficace e uniforme, fa muovere i tessuti formando un 8
- Programma delicati: asciugatura delicata a bassa temperatura per tutti i capi delicati
- Collegamento lavatrice-asciugatrice: l'asciugatrice propone un programma di asciugatura appropriato al programma eseguito nella lavatrice
- Cestello Sensi Basket™: disponibile come accessorio acquistabile separatamente; è perfetto, ad esempio, per asciugare le scarpe

Design scandinavo e sostenibilità

- Pompa di calore ad alta efficienza che consente un basso consumo energetico
- ECO feedback: nell'app ConnectLife puoi monitorare i consumi di energia

Salute, benessere e praticità

- Programma Rapido PRO: asciuga 4 kg di bucato in 45 minuti
- Sistema multi-filtro: protegge la pompa di calore da pelucchi e lanugine per un'asciugatura perfetta
- Display FSTN da 4" e manopola multifunzione
- Connettività con l'app ConnectLife: monitoraggio e controllo da remoto e guida al lavaggio
- Si può collegare l'asciugatrice allo scarico dell'acqua: nessuna necessità di svuotare la tanica dell'acqua

Programmi

- 12 programmi:
  ECO Cotone, Cotone pronto da riporre, Cotone da stirare, Sintetici, Delicato, Lana, Biancheria mista, Biancheria da letto / Asciugamani, Piumini / Capi ingombranti, Rapido PRO Cotone, A tempo, Rinfrescare

Modalità

- Delicati

Opzioni

- Livello di asciugatura, Partenza ritardata, Anti-piega, Sicurezza bambini

Sicurezza

- Protezione anti-surriscaldamento / Protezione antitraboccamento del serbatoio dell'acqua / Porta di sicurezza per bambini

Dati tecnici

- Connessione elettrica: 0,7 kW / 220–240V / 50 Hz / 10 A
- Volume della vasca: 117 litri / Capacità: 9 kg
- Classe di efficienza energetica (EU): C / Rumorosità (dB): 61
- Gas refrigerante: R290 (indice GWP: 3,3)
- Oblò: cerniera destra, reversibile

Accessori acquistabili separatamente

Cestello per asciugare scarpe o indumenti sensibili al movimento dell'asciugatrice

Art. 914908 **€ 39,90**

Installazione

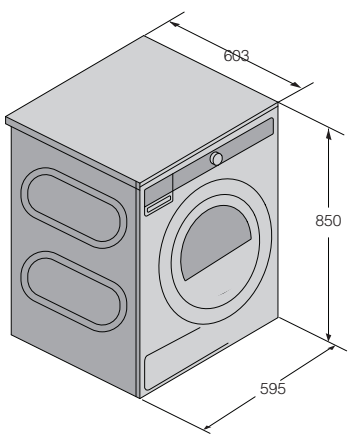

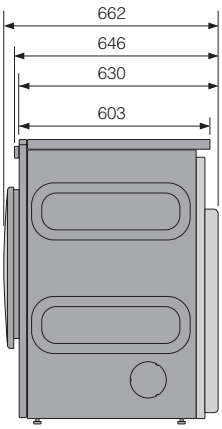

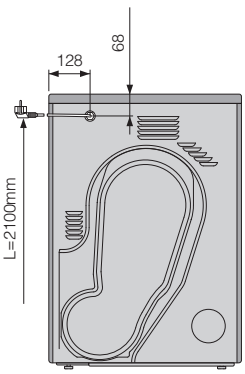



ASKO

T 509 HRW - Style

€ 1.599

Asciugatrice / Bianca / 9 kg / Classe B
Programma lana / Programma rapido 4 kg in 45 minuti
Wi-Fi / Sensore anti-attorcigliamento Bundle Guard™

Sensore Bundle Guard™: rileva e risolve gli attorcigliamenti, **Asciugatura Butterfly™**: asciugatura efficace e uniforme, **Sistema a pompa di calore**: basso consumo energetico, **Motore a induzione**: più silenzioso e con prestazioni durature, **Sistema multi-filtro**: efficace protezione del condensatore, **Filtro anti-pelucchi One Motion™**: facile da usare e da pulire, **Connessione Wi-Fi** con l'app ConnectLife

DESIGNED IN SWEDEN.
PRODUCED IN EUROPE.

Accessori inclusi

Cestello per asciugare scarpe o indumenti sensibili al movimento dell'asciugatrice

Cura del bucato e dei tessuti

- Sensore Bundle Guard™: individua eventuali attorcigliamenti degli indumenti e risolve il problema
- Programma lana: si prende cura dei tuoi capi in lana
- Asciugatura Butterfly™: per un'asciugatura efficace e uniforme, fa muovere i tessuti formando un 8
- Programma delicati: asciugatura delicata a bassa temperatura per tutti i capi delicati
- Collegamento lavatrice-asciugatrice: l'asciugatrice propone un programma di asciugatura appropriato al programma eseguito nella lavatrice
- Cestello Sensi Basket™: disponibile come accessorio; è perfetto, ad esempio, per asciugare le scarpe

Design scandinavo e sostenibilità

- Pompa di calore ad alta efficienza che consente un basso consumo energetico
- ECO feedback: nell'app ConnectLife puoi monitorare i consumi di energia

Salute, benessere e praticità

- Programma Rapido PRO: asciuga 4 kg di bucato in 45 minuti
- Programma Anti-Allergy - Pulizia cesto
- Sistema multi-filtro: protegge la pompa di calore da pelucchi e lanugine per un'asciugatura perfetta
- Filtro del condensatore auto-pulente: riduce l'intervento manuale e fa risparmiare tempo
- Illuminazione del cesto per facilitare il carico e lo scarico / Display TFT da 7" e manopola multifunzione
- Connettività con l'app ConnectLife: monitoraggio e controllo da remoto e guida al lavaggio
- Si può collegare l'asciugatrice allo scarico dell'acqua: nessuna necessità di svuotare la tanica dell'acqua
- Easy View: adattamento immediato del display per ingrandire il testo e renderlo più facile da leggere

Programmi

- 18 programmi:
  ECO Cotone, Cotone pronto da riporre, Cotone da stirare, Sintetici, Delicato, Lana, Biancheria mista, Biancheria da letto / Asciugamani, Piumini / Capi ingombranti, Rapido PRO, A tempo, Rinfrescare, Abbigliamento sportivo, Jeans, Camicie / Camicette, Anti-Allergy, Impermeabilizzante, Sanificazione del cesto

Modalità

- 2 modalità: Delicati, Disinfezione

Opzioni

- Livello di asciugatura, Partenza ritardata, Anti-piega, Sicurezza bambini

Sicurezza

- Protezione anti-surriscaldamento / Protezione antitraboccamento del serbatoio dell'acqua / Porta di sicurezza per bambini

Dati tecnici

- Connessione elettrica: 0,7 kW / 220–240V / 50 Hz / 10 A
- Volume della vasca: 117 litri / Capacità: 9 kg
- Classe di efficienza energetica (EU): B / Rumorosità (dB): 59
- Gas refrigerante: R290 (indice GWP: 3,3)
- Oblò: cerniera destra, reversibile

Installazione

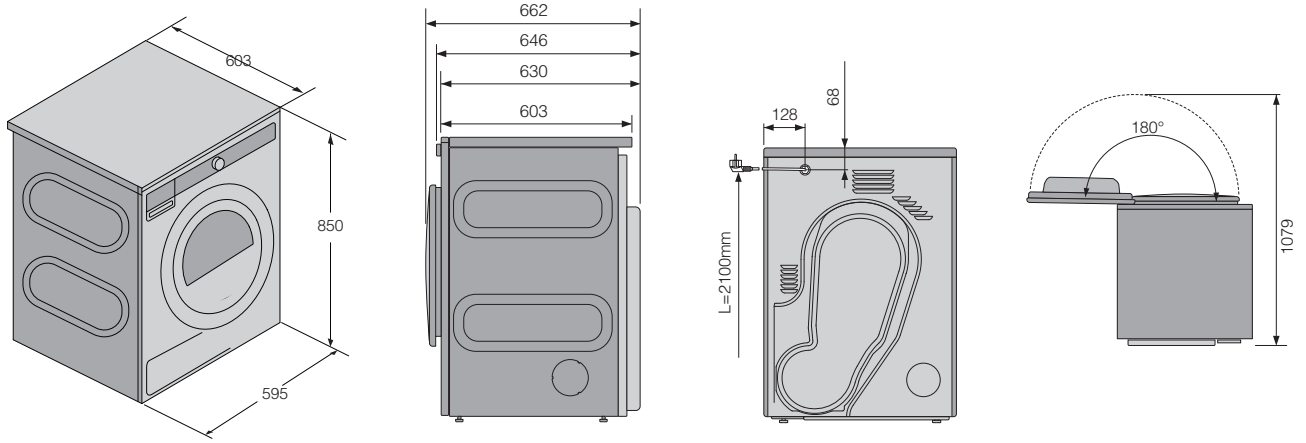

ASKO

T 509 HRT - Style

€ 1.699

Asciugatrice / Titanium / 9 kg / Classe B
Programma lana / Programma rapido 4 kg in 45 minuti
Wi-Fi / Sensore anti-attorcigliamento Bundle Guard™

Sensore Bundle Guard™: rileva e risolve gli attorcigliamenti, **Asciugatura Butterfly™**: asciugatura efficace e uniforme, **Sistema a pompa di calore**: basso consumo energetico, **Motore a induzione**: più silenzioso e con prestazioni durature, **Sistema multi-filtro**: efficace protezione del condensatore, **Filtro anti-pelucchi One Motion™**: facile da usare e da pulire, **Connessione Wi-Fi** con l'app ConnectLife

DESIGNED IN SWEDEN.
PRODUCED IN EUROPE.

Cura del bucato e dei tessuti

- Sensore Bundle Guard™: individua eventuali attorcigliamenti degli indumenti e risolve il problema
- Programma lana: si prende cura dei tuoi capi in lana
- Asciugatura Butterfly™: per un'asciugatura efficace e uniforme, fa muovere i tessuti formando un 8
- Programma delicati: asciugatura delicata a bassa temperatura per tutti i capi delicati
- Collegamento lavatrice-asciugatrice: l'asciugatrice propone un programma di asciugatura appropriato al programma eseguito nella lavatrice
- Cestello Sensi Basket™: disponibile come accessorio; è perfetto, ad esempio, per asciugare le scarpe

Design scandinavo e sostenibilità

- Pompa di calore ad alta efficienza che consente un basso consumo energetico
- ECO feedback: nell'app ConnectLife puoi monitorare i consumi di energia

Salute, benessere e praticità

- Programma Rapido PRO: asciuga 4 kg di bucato in 45 minuti
- Programma Anti-Allergy - Pulizia cesto
- Sistema multi-filtro: protegge la pompa di calore da pelucchi e lanugine per un'asciugatura perfetta
- Filtro del condensatore auto-pulente: riduce l'intervento manuale e fa risparmiare tempo
- Illuminazione del cesto per facilitare il carico e lo scarico / Display TFT da 7" e manopola multifunzione
- Connettività con l'app ConnectLife: monitoraggio e controllo da remoto e guida al lavaggio
- Si può collegare l'asciugatrice allo scarico dell'acqua: nessuna necessità di svuotare la tanica dell'acqua
- Easy View: adattamento immediato del display per ingrandire il testo e renderlo più facile da leggere

Programmi

- 18 programmi:
  ECO Cotone, Cotone pronto da riporre, Cotone da stirare, Sintetici, Delicato, Lana, Biancheria mista, Biancheria da letto / Asciugamani, Piumini / Capi ingombranti, Rapido PRO, A tempo, Rinfrescare, Abbigliamento sportivo, Jeans, Camicie / Camicette, Anti-Allergy, Impermeabilizzante, Sanificazione del cesto

Modalità

- 2 modalità: Delicati, Disinfezione

Opzioni

- Livello di asciugatura, Partenza ritardata, Anti-piega, Sicurezza bambini

Sicurezza

- Protezione anti-surriscaldamento / Protezione antitraboccamento del serbatoio dell'acqua / Porta di sicurezza per bambini

Dati tecnici

- Connessione elettrica: 0,7 kW / 220–240V / 50 Hz / 10 A
- Volume della vasca: 117 litri / Capacità: 9 kg
- Classe di efficienza energetica (EU): B / Rumorosità (dB): 59
- Gas refrigerante: R290 (indice GWP: 3,3)
- Oblò: cerniera destra, reversibile

Accessori inclusi

Cestello per asciugare scarpe o indumenti sensibili al movimento dell'asciugatrice

Installazione

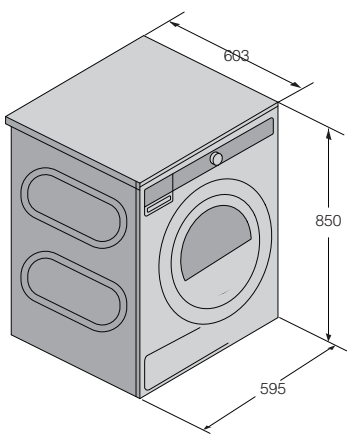

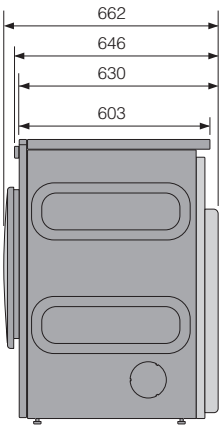

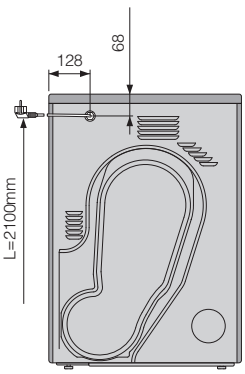



ASKO

T 509 HRG - Style

€ 1.699

Asciugatrice / Graphite Black / 9 kg / Classe B
Programma lana / Programma rapido 4 kg in 45 minuti
Wi-Fi / Sensore anti-attorcigliamento Bundle Guard™

Sensore Bundle Guard™: rileva e risolve gli attorcigliamenti, **Asciugatura Butterfly**™: asciugatura efficace e uniforme, **Sistema a pompa di calore**: basso consumo energetico, **Motore a induzione**: più silenzioso e con prestazioni durature, **Sistema multi-filtro**: efficace protezione del condensatore, **Filtro anti-pelucchi One Motion**™: facile da usare e da pulire, **Connessione Wi-Fi** con l'app ConnectLife

DESIGN AWARD 2025

B (A↑G)

DESIGNED IN SWEDEN.
PRODUCED IN EUROPE.

Accessori inclusi

Cestello per asciugare scarpe o indumenti sensibili al movimento dell'asciugatrice

Cura del bucato e dei tessuti

- Sensore Bundle Guard™: individua eventuali attorcigliamenti degli indumenti e risolve il problema
- Programma lana: si prende cura dei tuoi capi in lana
- Asciugatura Butterfly™: per un'asciugatura efficace e uniforme, fa muovere i tessuti formando un 8
- Programma delicati: asciugatura delicata a bassa temperatura per tutti i capi delicati
- Collegamento lavatrice-asciugatrice: l'asciugatrice propone un programma di asciugatura appropriato al programma eseguito nella lavatrice
- Cestello Sensi Basket™: disponibile come accessorio; è perfetto, ad esempio, per asciugare le scarpe

Design scandinavo e sostenibilità

- Pompa di calore ad alta efficienza che consente un basso consumo energetico
- ECO feedback: nell'app ConnectLife puoi monitorare i consumi di energia

Salute, benessere e praticità

- Programma Rapido PRO: asciuga 4 kg di bucato in 45 minuti
- Programma Anti-Allergy - Pulizia cesto
- Sistema multi-filtro: protegge la pompa di calore da pelucchi e lanugine per un'asciugatura perfetta
- Filtro del condensatore auto-pulente: riduce l'intervento manuale e fa risparmiare tempo
- Illuminazione del cesto per facilitare il carico e lo scarico / Display TFT da 7" e manopola multifunzione
- Connettività con l'app ConnectLife: monitoraggio e controllo da remoto e guida al lavaggio
- Si può collegare l'asciugatrice allo scarico dell'acqua: nessuna necessità di svuotare la tanica dell'acqua
- Easy View: adattamento immediato del display per ingrandire il testo e renderlo più facile da leggere

Programmi

- 18 programmi:
  ECO Cotone, Cotone pronto da riporre, Cotone da stirare, Sintetici, Delicato, Lana, Biancheria mista, Biancheria da letto / Asciugamani, Piumini / Capi ingombranti, Rapido PRO, A tempo, Rinfrescare, Abbigliamento sportivo, Jeans, Camicie / Camicette, Anti-Allergy, Impermeabilizzante, Sanificazione del cesto

Modalità

- 2 modalità: Delicati, Disinfezione

Opzioni

- Livello di asciugatura, Partenza ritardata, Anti-piega, Sicurezza bambini

Sicurezza

- Protezione anti-surriscaldamento / Protezione antitraboccamento del serbatoio dell'acqua / Porta di sicurezza per bambini

Dati tecnici

- Connessione elettrica: 0,7 kW / 220–240V / 50 Hz / 10 A
- Volume della vasca: 117 litri / Capacità: 9 kg
- Classe di efficienza energetica (EU): B / Rumorosità (dB): 59
- Gas refrigerante: R290 (indice GWP: 3,3)
- Oblò: cerniera destra, reversibile

Installazione

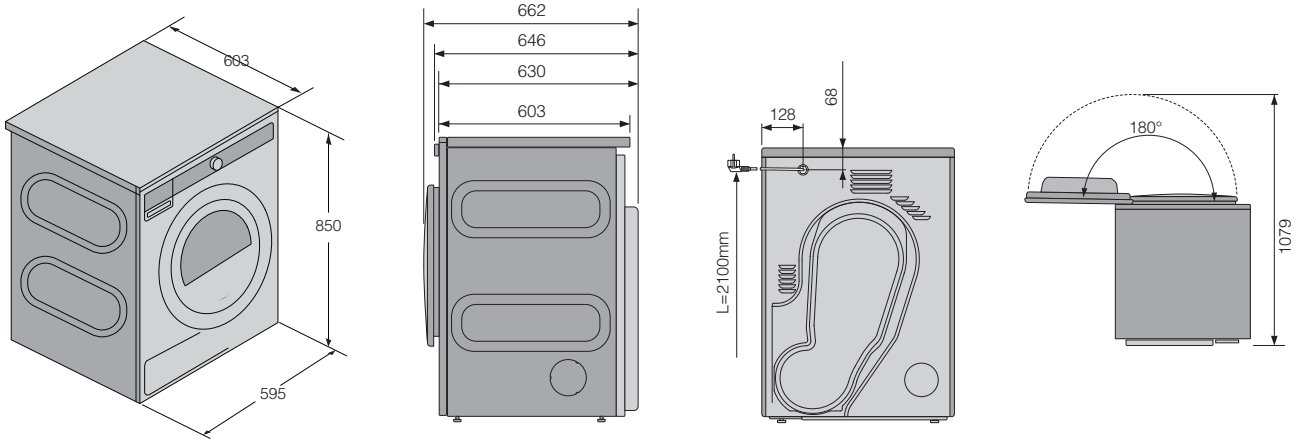

ASKO

T 709 HUW - Style+

€ 1.999

Asciugatrice / Bianca / 9 kg / Classe B
Programmi vapore / Programma lana / Programma rapido 4 kg in 45 minuti
Wi-Fi / Sensore anti-attorcigliamento Bundle Guard™

reddot winner 2025

DESIGNED IN SWEDEN.
PRODUCED IN EUROPE.

Accessori inclusi

Cestello per asciugare scarpe o indumenti sensibili al movimento dell'asciugatrice

Sensore Bundle Guard™: rileva e risolve gli attorcigliamenti, **Programmi vapore**: trattamento antipieghe e rigenerante, **Asciugatura Butterfly™**: asciugatura efficace e uniforme, **Sistema a pompa di calore**: basso consumo energetico, **Motore a induzione**: più silenzioso e con prestazioni durature, **Sistema multi-filtro**: efficace protezione del condensatore, **Filtro anti-pelucchi One Motion™**: facile da usare e da pulire, **Connessione Wi-Fi** con l'app ConnectLife

Cura del bucato e dei tessuti

- Sensore Bundle Guard™: individua eventuali attorcigliamenti degli indumenti e risolve il problema
- Programma lana: si prende cura dei tuoi capi in lana
- Programmi vapore per rinfrescare i tessuti che non necessitano di lavaggio o per un efficace trattamento antipiega
- Asciugatura Butterfly™: per un'asciugatura efficace e uniforme, fa muovere i tessuti formando un 8
- Programma delicati: asciugatura delicata a bassa temperatura per tutti i capi delicati
- Collegamento lavatrice-asciugatrice: l'asciugatrice propone un programma di asciugatura appropriato al programma eseguito nella lavatrice
- Cestello Sensi Basket™: disponibile come accessorio; è perfetto, ad esempio, per asciugare le scarpe

Design scandinavo e sostenibilità

- Pompa di calore ad alta efficienza che consente un basso consumo energetico
- ECO feedback: nell'app ConnectLife puoi monitorare i consumi di energia

Salute, benessere e praticità

- Programma Rapido PRO: asciuga 4 kg di bucato in 45 minuti
- Programma Anti-Allergy - Pulizia cesto
- Sistema multi-filtro: protegge la pompa di calore da pelucchi e lanugine per un'asciugatura perfetta
- Filtro del condensatore auto-pulente: riduce l'intervento manuale e fa risparmiare tempo
- Illuminazione del cesto per facilitare il carico e lo scarico / Display TFT da 7" e manopola multifunzione
- Connettività con l'app ConnectLife: monitoraggio e controllo da remoto e guida al lavaggio
- Si può collegare l'asciugatrice allo scarico dell'acqua: nessuna necessità di svuotare la tanica dell'acqua
- Easy View: adattamento immediato del display per ingrandire il testo e renderlo più facile da leggere

Programmi

- 20 programmi:
  ECO Cotone, Cotone pronto da riporre, Cotone da stirare, Sintetici, Delicato, Lana, Biancheria mista, Biancheria da letto / Asciugamani, Piumini / Capi ingombranti, Rapido PRO, A tempo, Rinfrescare, Abbigliamento sportivo, Jeans, Camicie / Camicette, Anti-Allergy, Impermeabilizzante, Antipiega con vapore, Ravviva con vapore, Sanificazione del cesto

Modalità

- 2 modalità: Delicati, Disinfezione

Opzioni

- Livello di asciugatura, Partenza ritardata, Anti-piega, Sicurezza bambini, Finitura a vapore

Sicurezza

- Protezione anti-surriscaldamento / Protezione antitraboccamento del serbatoio dell'acqua / Porta di sicurezza per bambini

Dati tecnici

- Connessione elettrica: 0,7 kW / 220–240V / 50 Hz / 10 A
- Volume della vasca: 117 litri / Capacità: 9 kg
- Classe di efficienza energetica (EU): B / Rumorosità (dB): 58
- Gas refrigerante: R290 (indice GWP: 3,3)
- Oblò: cerniera destra, reversibile

Installazione

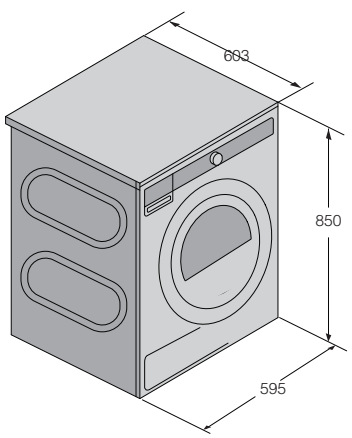

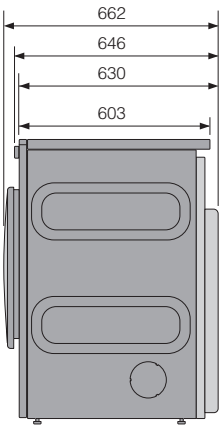

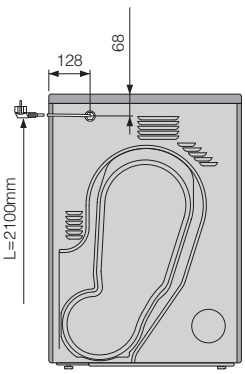



ASKO

T 709 HUG - Style+

€ 2.099

Asciugatrice / Graphite Black / 9 kg / Classe B
Programmi vapore / Programma lana / Programma rapido 4 kg in 45 minuti
Wi-Fi / Sensore anti-attorcigliamento Bundle Guard™

reddot winner 2025

B (A↑G)

DESIGNED IN SWEDEN.
PRODUCED IN EUROPE.

Accessori inclusi

Cestello per asciugare scarpe o indumenti sensibili al movimento dell'asciugatrice

Sensore Bundle Guard™: rileva e risolve gli attorcigliamenti, **Programmi vapore**: trattamento antipieghe e rigenerante, **Asciugatura Butterfly™**: asciugatura efficace e uniforme, **Sistema a pompa di calore**: basso consumo energetico, **Motore a induzione**: più silenzioso e con prestazioni durature, **Sistema multi-filtro**: efficace protezione del condensatore, **Filtro anti-pelucchi One Motion™**: facile da usare e da pulire, **Connessione Wi-Fi** con l'app ConnectLife

Cura del bucato e dei tessuti

- Sensore Bundle Guard™: individua eventuali attorcigliamenti degli indumenti e risolve il problema
- Programma lana: si prende cura dei tuoi capi in lana
- Programmi vapore per rinfrescare i tessuti che non necessitano di lavaggio o per un efficace trattamento antipiega
- Asciugatura Butterfly™: per un'asciugatura efficace e uniforme, fa muovere i tessuti formando un 8
- Programma delicati: asciugatura delicata a bassa temperatura per tutti i capi delicati
- Collegamento lavatrice-asciugatrice: l'asciugatrice propone un programma di asciugatura appropriato al programma eseguito nella lavatrice
- Cestello Sensi Basket™: disponibile come accessorio; è perfetto, ad esempio, per asciugare le scarpe

Design scandinavo e sostenibilità

- Pompa di calore ad alta efficienza che consente un basso consumo energetico
- ECO feedback: nell'app ConnectLife puoi monitorare i consumi di energia

Salute, benessere e praticità

- Programma Rapido PRO: asciuga 4 kg di bucato in 45 minuti
- Programma Anti-Allergy - Pulizia cesto
- Sistema multi-filtro: protegge la pompa di calore da pelucchi e lanugine per un'asciugatura perfetta
- Filtro del condensatore auto-pulente: riduce l'intervento manuale e fa risparmiare tempo
- Illuminazione del cesto per facilitare il carico e lo scarico / Display TFT da 7" e manopola multifunzione
- Connettività con l'app ConnectLife: monitoraggio e controllo da remoto e guida al lavaggio
- Si può collegare l'asciugatrice allo scarico dell'acqua: nessuna necessità di svuotare la tanica dell'acqua
- Easy View: adattamento immediato del display per ingrandire il testo e renderlo più facile da leggere

Programmi

- 20 programmi:
  ECO Cotone, Cotone pronto da riporre, Cotone da stirare, Sintetici, Delicato, Lana, Biancheria mista, Biancheria da letto / Asciugamani, Piumini / Capi ingombranti, Rapido PRO, A tempo, Rinfrescare, Abbigliamento sportivo, Jeans, Camicie / Camicette, Anti-Allergy, Impermeabilizzante, Antipiega con vapore, Ravviva con vapore, Sanificazione del cesto

Modalità

- 2 modalità: Delicati, Disinfezione

Opzioni

- Livello di asciugatura, Partenza ritardata, Anti-piega, Sicurezza bambini, Finitura a vapore

Sicurezza

- Protezione anti-surriscaldamento / Protezione antitraboccamento del serbatoio dell'acqua / Porta di sicurezza per bambini

Dati tecnici

- Connessione elettrica: 0,7 kW / 220–240V / 50 Hz / 10 A
- Volume della vasca: 117 litri / Capacità: 9 kg
- Classe di efficienza energetica (EU): B / Rumorosità (dB): 58
- Gas refrigerante: R290 (indice GWP: 3,3)
- Oblò: cerniera destra, reversibile

Installazione

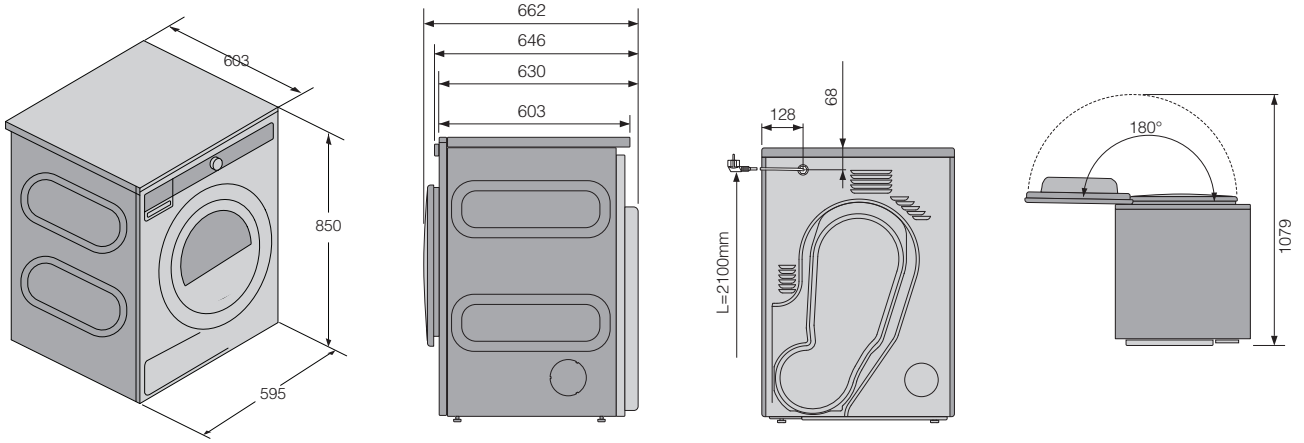

ASKO

T 511 HRXLW - Style

€ 1.999

Asciugatrice / Bianca / 11 kg / Classe C
Programma lana / Programma rapido 4 kg in 45 minuti
Wi-Fi / Sensore anti-attorcigliamento Bundle Guard™

DESIGN AWARD 2025

C (A↑G)

DESIGNED IN SWEDEN.
PRODUCED IN EUROPE.

Sensore Bundle Guard™: rileva e risolve gli attorcigliamenti, **Asciugatura Butterfly™**: asciugatura efficace e uniforme, **Sistema a pompa di calore**: basso consumo energetico, **Motore a induzione**: più silenzioso e con prestazioni durature, **Sistema multi-filtro**: efficace protezione del condensatore, **Filtro anti-pelucchi One Motion™**: facile da usare e da pulire, **Connessione Wi-Fi** con l'app ConnectLife

Cura del bucato e dei tessuti

- Sensore Bundle Guard™: individua eventuali attorcigliamenti degli indumenti e risolve il problema
- Programma lana: si prende cura dei tuoi capi in lana
- Asciugatura Butterfly™: per un'asciugatura efficace e uniforme, fa muovere i tessuti formando un 8
- Programma delicati: asciugatura delicata a bassa temperatura per tutti i capi delicati
- Collegamento lavatrice-asciugatrice: l'asciugatrice propone un programma di asciugatura appropriato al programma eseguito nella lavatrice
- Cestello Sensi Basket™: disponibile come accessorio; è perfetto, ad esempio, per asciugare le scarpe

Design scandinavo e sostenibilità

- Pompa di calore ad alta efficienza che consente un basso consumo energetico
- ECO feedback: nell'app ConnectLife puoi monitorare i consumi di energia

Salute, benessere e praticità

- Programma Rapido PRO: asciuga 4 kg di bucato in 45 minuti
- Programma Anti-Allergy - Pulizia cesto
- Sistema multi-filtro: protegge la pompa di calore da pelucchi e lanugine per un'asciugatura perfetta
- Filtro del condensatore auto-pulente: riduce l'intervento manuale e fa risparmiare tempo
- Illuminazione del cesto per facilitare il carico e lo scarico / Display TFT da 7" e manopola multifunzione
- Connettività con l'app ConnectLife: monitoraggio e controllo da remoto e guida al lavaggio
- Si può collegare l'asciugatrice allo scarico dell'acqua: nessuna necessità di svuotare la tanica dell'acqua
- Easy View: adattamento immediato del display per ingrandire il testo e renderlo più facile da leggere

Programmi

- 18 programmi:
  ECO Cotone, Cotone pronto da riporre, Cotone da stirare, Sintetici, Delicato, Lana, Biancheria mista, Biancheria da letto / Asciugamani, Piumini / Capi ingombranti, Rapido PRO, A tempo, Rinfrescare, Abbigliamento sportivo, Jeans, Camicie / Camicette, Anti-Allergy, Impermeabilizzante, Sanificazione del cesto

Modalità

- 2 modalità: Delicati, Disinfezione

Opzioni

- Livello di asciugatura, Partenza ritardata, Anti-piega, Sicurezza bambini

Sicurezza

- Protezione anti-surriscaldamento / Protezione antitraboccamento del serbatoio dell'acqua / Porta di sicurezza per bambini

Dati tecnici

- Connessione elettrica: 0,7 kW / 220–240V / 50 Hz / 10 A
- Volume della vasca: 145 litri / Capacità: 11 kg
- Classe di efficienza energetica (EU): C / Rumorosità (dB): 61
- Gas refrigerante: R290 (indice GWP: 3,3)
- Oblò: cerniera destra, reversibile

Accessori inclusi

Cestello per asciugare scarpe o indumenti sensibili al movimento dell'asciugatrice

Installazione

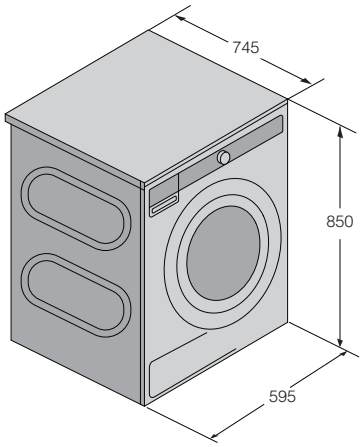

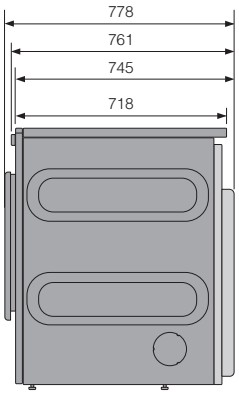





ASKO

T 711 HUXLW - Style+

€ 2.399

Asciugatrice / Bianca / 11 kg / Classe C
Programmi vapore / Programma lana / Programma rapido 4 kg in 45 minuti
Wi-Fi / Sensore anti-attorcigliamento Bundle Guard™

reddot winner 2025

DESIGNED IN SWEDEN.
PRODUCED IN EUROPE.

Accessori inclusi

Cestello per asciugare scarpe o indumenti sensibili al movimento dell'asciugatrice

Sensore Bundle Guard™: rileva e risolve gli attorcigliamenti, **Programmi vapore**: trattamento antipieghe e rigenerante, **Asciugatura Butterfly™**: asciugatura efficace e uniforme, **Sistema a pompa di calore**: basso consumo energetico, **Motore a induzione**: più silenzioso e con prestazioni durature, **Sistema multi-filtro**: efficace protezione del condensatore, **Filtro anti-pelucchi One Motion™**: facile da usare e da pulire, **Connessione Wi-Fi** con l'app ConnectLife

Cura del bucato e dei tessuti

- Sensore Bundle Guard™: individua eventuali attorcigliamenti degli indumenti e risolve il problema
- Programma lana: si prende cura dei tuoi capi in lana
- Programmi vapore per rinfrescare i tessuti che non necessitano di lavaggio o per un efficace trattamento antipiega
- Asciugatura Butterfly™: per un'asciugatura efficace e uniforme, fa muovere i tessuti formando un 8
- Programma delicati: asciugatura delicata a bassa temperatura per tutti i capi delicati
- Collegamento lavatrice-asciugatrice: l'asciugatrice propone un programma di asciugatura appropriato al programma eseguito nella lavatrice
- Cestello Sensi Basket™: disponibile come accessorio; è perfetto, ad esempio, per asciugare le scarpe

Design scandinavo e sostenibilità

- Pompa di calore ad alta efficienza che consente un basso consumo energetico
- ECO feedback: nell'app ConnectLife puoi monitorare i consumi di energia

Salute, benessere e praticità

- Programma Rapido PRO: asciuga 4 kg di bucato in 45 minuti
- Programma Anti-Allergy - Pulizia cesto
- Sistema multi-filtro: protegge la pompa di calore da pelucchi e lanugine per un'asciugatura perfetta
- Filtro del condensatore auto-pulente: riduce l'intervento manuale e fa risparmiare tempo
- Illuminazione del cesto per facilitare il carico e lo scarico / Display TFT da 7" e manopola multifunzione
- Connettività con l'app ConnectLife: monitoraggio e controllo da remoto e guida al lavaggio
- Si può collegare l'asciugatrice allo scarico dell'acqua: nessuna necessità di svuotare la tanica dell'acqua
- Easy View: adattamento immediato del display per ingrandire il testo e renderlo più facile da leggere

Programmi

- 20 programmi:
  ECO Cotone, Cotone pronto da riporre, Cotone da stirare, Sintetici, Delicato, Lana, Biancheria mista, Biancheria da letto / Asciugamani, Piumini / Capi ingombranti, Rapido PRO, A tempo, Rinfrescare, Abbigliamento sportivo, Jeans, Camicie / Camicette, Anti-Allergy, Impermeabilizzante, Antipiega con vapore, Ravviva con vapore, Sanificazione del cesto

Modalità

- 2 modalità: Delicati, Disinfezione

Opzioni

- Livello di asciugatura, Partenza ritardata, Anti-piega, Sicurezza bambini, Finitura a vapore

Sicurezza

- Protezione anti-surriscaldamento / Protezione antitraboccamento del serbatoio dell'acqua / Porta di sicurezza per bambini

Dati tecnici

- Connessione elettrica: 0,7 kW / 220–240V / 50 Hz / 10 A
- Volume della vasca: 145 litri / Capacità: 11 kg
- Classe di efficienza energetica (EU): C / Rumorosità (dB): 61
- Gas refrigerante: R290 (indice GWP: 3,3)
- Oblò: cerniera destra, reversibile

Installazione

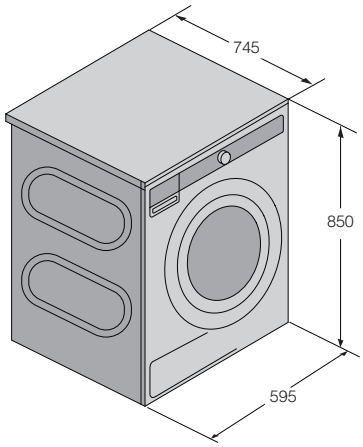

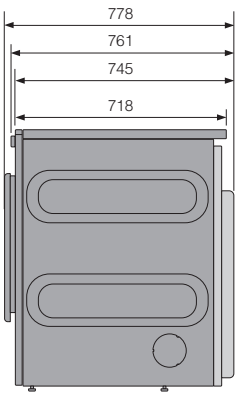





Armadi asciugabiancheria

I nostri armadi asciugabiancheria sono molto spaziosi, con una capacità equivalente a quella di uno stendibiancheria con 16 metri di cavo per stendere. L'interno è flessibile e il design intelligente li rende facili da adattare e organizzare per diversi tipi di bucato. Questo garantisce sempre la massima asciugatura.

Per un’asciugatura **rapida ed efficace** contro gli agenti atmosferici

In Scandinavia, le innovazioni sono sempre state plasmate dal clima unico e dal modo in cui le persone si adattano ad esso. È così ancora oggi. Quando si vive in una terra con condizioni meteorologiche rigide, è necessario poter asciugare tutti i tipi di indumenti in modo rapido ed efficace. Gli armadi asciugabiancheria ASKO sono la soluzione ideale. I nostri armadi asciugabiancheria sono sufficientemente potenti da asciugare capi pesanti, stivali e scarpe, e sufficientemente delicati da prendersi cura dei capi più delicati, riducendo persino la formazione di pieghe. Il design compatto li rende facilmente integrabili nella vita urbana moderna, mentre gli interni versatili consentono di adattare i ripiani a qualsiasi indumento.

Asciugare con cura

Funzionalità innovative progettate e ispirate alla vita reale

Gli armadi asciugabiancheria ASKO sono progettati per asciugare efficacemente e prendersi cura delicatamente dei tuoi capi. Combinano prestazioni elevate con un basso consumo energetico e offrono interni flessibili che si adattano sempre alle tue esigenze. Tutto questo è reso possibile da una gamma di caratteristiche che si combinano armoniosamente per creare l'esperienza di lavanderia unica di ASKO.

Capacità e flessibilità

Ripiani flessibili e 16 metri di spazio per appendere gli abiti

Gli armadi asciugabiancheria ASKO sono dotati di ripiani estraibili flessibili e ben 16 metri di spazio per appendere gli abiti. Sono come uno stendibiancheria compatto all'interno della casa, utilizzabile in qualsiasi condizione atmosferica. Questo consente anche di asciugare i vestiti in modo più organizzato, evitando che i vestiti bagnati si asciughino in giro per casa. Capienza, flessibilità e un modo efficace per mantenere la casa in ordine.

Indumenti delicati

Tratta i capi delicati con la cura che meritano

Gli armadi asciugabiancheria ASKO non sono adatti solo per i lavori pesanti come l'asciugatura di impermeabili pesanti e stivali bagnati. Sono ideali anche per asciugare delicatamente capi e tessuti delicati come seta, velluto e raso. Inoltre, aiutano a prevenire la formazione di pieghe. A differenza delle asciugatrici, non c'è movimento meccanico, quindi i capi delicati escono asciutti, senza pieghe e pronti da indossare. Il ripiano è ideale anche per piegare i panni.

Cura delle scarpe

Asciuga e si prende cura delle scarpe, così sono pronte per essere indossate di nuovo in un'ora

Che tu abbia fatto una lunga escursione o sia stato sorpreso da un temporale mentre tornavi dal lavoro, le calzature possono impiegare un'eternità ad asciugarsi correttamente. Gli armadi asciugabiancheria ASKO sono ideali per asciugare scarpe, scarpe da ginnastica o stivali in modo efficace, senza danneggiare il tessuto o rovinarne la forma. Infatti, se li metti nell'armadio asciugabiancheria quando torni a casa, si asciugheranno e saranno di nuovo pronti da indossare in un'ora.

ASKO
DC 7774 V.W

€ 1.999

Bianco
Armadio asciugabiancheria, 170 cm
A ventilazione
Cod. Art. 675289

Super delicato per i capi che non possono andare nell'asciugatrice: flusso d'aria delicato, **Appendiabiti, porta guanti, rastrelliera per scarpe**: ideale per ogni tipo di indumento e per le calzature

Caratteristiche

- Asciugatura ultra delicata di tutti i tipi di tessuti e capi di abbigliamento
- Facile da caricare e scaricare grazie ai ganci estraibili e pieghevoli
- Ganci speciali per guanti, calzini e biancheria
- Rastrelliera specifica per asciugare efficacemente le scarpe
- Asciugatura automatica che consente di risparmiare energia e tempo
- Non è necessario separare i capi: si possono asciugare tessuti e colori diversi

Performance

- Capacità: 4 kg
- Capacità di asciugatura: 17 g/min
- Come 16 metri di filo per stendere
- Portata della ventilazione: 180 m^3/h
- Potenza: 1500 W

Sicurezza e manutenzione

- Protezione da surriscaldamento
- Superfici e pannello di controllo facili da pulire

Dimensioni

- Prodotto (A x L x P): 1714 x 595 x 608 mm

Dati tecnici

- Voltaggio: 220-230 V
- Frequenza: 50-60 Hz
- Corrente: 10 A
- Potenza assorbita: 2000 W

Installazione

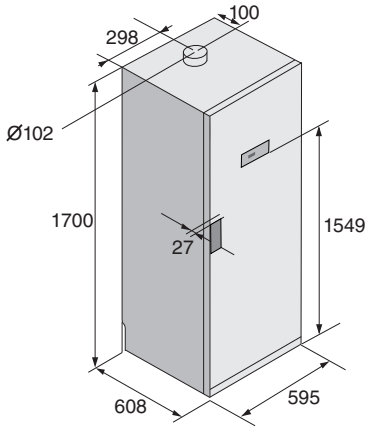

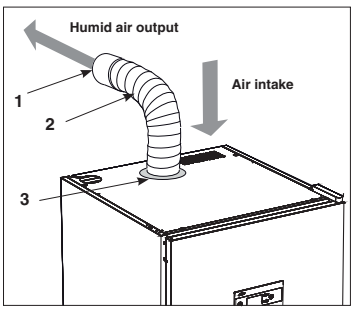

Humid air output
Make sure that new air can enter the room in order to replace the humid air emitted by the device.

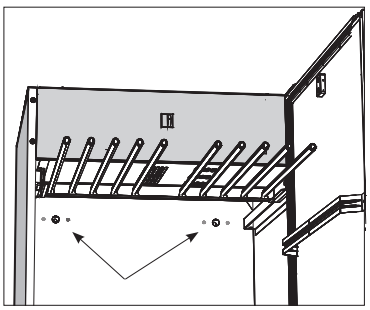

Wall fastening
The cabinet must be fastened to a wall in order to prevent it from tipping.

ASKO

DC 7784 V.W — € 2.099

Bianco
Armadio asciugabiancheria, 184 cm
A ventilazione
Cod. Art. 675342

DC 7784 V.T — € 2.099

Titanium
Armadio asciugabiancheria, 184 cm
A ventilazione
Cod. Art. 746861

DC 7784 V.G — € 2.099

Graphite Black
Armadio asciugabiancheria, 184 cm
A ventilazione
Cod. Art. 746862

Super delicato per i capi che non possono andare nell'asciugatrice: flusso d'aria delicato, **Appendiabiti, porta guanti, rastrelliera per scarpe**: ideale per ogni tipo di indumento e per le calzature

Caratteristiche

- Asciugatura ultra delicata di tutti i tipi di tessuti e capi di abbigliamento
- Facile da caricare e scaricare grazie ai ganci estraibili e pieghevoli
- Ganci speciali per guanti, calzini e biancheria
- Rastrelliera specifica per asciugare efficacemente le scarpe
- Asciugatura automatica che consente di risparmiare energia e tempo
- Non è necessario separare i capi: si possono asciugare tessuti e colori diversi

Performance

- Capacità: 4 kg
- Capacità di asciugatura: 17 g/min
- Come 16 metri di filo per stendere
- Portata della ventilazione: 180 m^3/h
- Potenza: 1500 W

Sicurezza e manutenzione

- Protezione da surriscaldamento
- Superfici e pannello di controllo facili da pulire

Dimensioni

- Prodotto (A x L x P): 1840 x 595 x 608 mm

Dati tecnici

- Voltaggio: 220-230 V
- Frequenza: 50-60 Hz
- Corrente: 10 A
- Potenza assorbita: 2000 W

Installazione

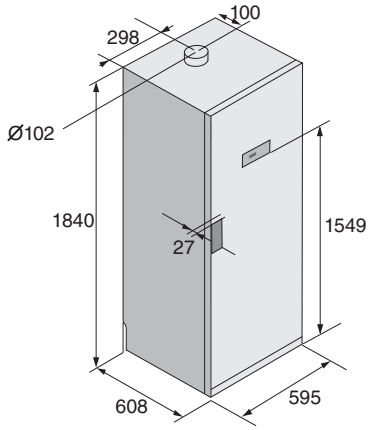

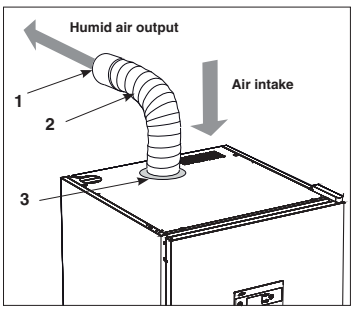

Humid air output
Make sure that new air can enter the room in order to replace the humid air emitted by the device.

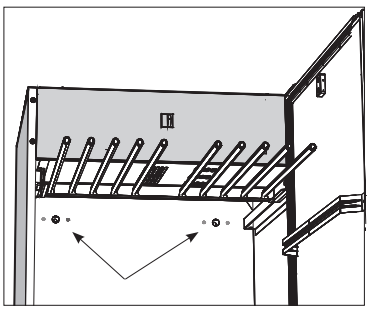

Wall fastening
The cabinet must be fastened to a wall in order to prevent it from tipping.

ASKO
DC 7784 HP.W

€ 4.699

Bianco
Armadio asciugabiancheria, 184 cm
Pompa di calore
Cod. Art. 675927

Super delicato per i capi che non possono andare nell'asciugatrice: flusso d'aria delicato, **Appendiabiti, porta guanti, rastrelliera per scarpe**: ideale per ogni tipo di indumento e per le calzature, **Pompa di calore**: asciugatura ecologica ed economica

Caratteristiche

- Asciugatura ultra delicata di tutti i tipi di tessuti e capi di abbigliamento
- Facile da caricare e scaricare grazie ai ganci estraibili e pieghevoli
- Ganci speciali per guanti, calzini e biancheria
- Rastrelliera specifica per asciugare efficacemente le scarpe
- Asciugatura automatica che consente di risparmiare energia e tempo
- Non è necessario separare i capi: si possono asciugare tessuti e colori diversi

Performance

- Capacità: 5 kg
- Capacità di asciugatura: 22 g/min
- Come 16 metri di filo per stendere
- Portata della ventilazione: 180 m^3/h

Sicurezza e manutenzione

- Protezione da surriscaldamento
- Superfici e pannello di controllo facili da pulire

Dimensioni

- Prodotto (A x L x P): 1840 x 595 x 608 mm

Dati tecnici

- Voltaggio: 220-240 V
- Frequenza: 50 Hz
- Corrente: 10 A
- Potenza assorbita: 900 W

Installazione

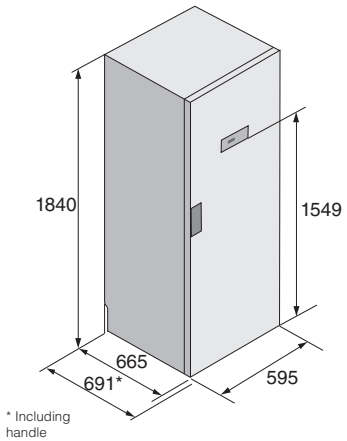

Hidden Helpers™

Sappiamo che le aree lavanderia spesso non dispongono di una superficie di lavoro flessibile, né di spazio per riporre gli oggetti. I nostri Hidden Helpers™ sono gli assistenti di cui hai bisogno per semplificarti la vita. Qualunque sia la soluzione che preferisci, con i nostri Hidden Helpers™ puoi creare un ambiente funzionale e armonioso che si adatta perfettamente alle tue esigenze.

ASKO

HI 150 W — € 829

Bianco, 15 cm
Asse da stiro estraibile integrato
Cod. Art. 746311

HI 150 T — € 829

Titanium, 15 cm
Asse da stiro estraibile integrato
Cod. Art. 746312

HI 150 G — € 829

Graphite Black, 15 cm
Asse da stiro estraibile integrato
Cod. Art. 746314

Push-to-open: basta spingere il pannello per aprirlo ed estrarre l'asse da stiro, **Altezza ergonomica**: altezza di lavoro perfetta per stirare e accedere al bucato pulito dall'asciugatrice

Descrizione generale

- Asse da stiro con copriasse con superficie metallizzata termoriflettente

Utilizzo e flessibilità

- Apertura push/pull
- Carico massimo: 10 kg
- Integrabile tra lavatrice ed asciugatrice
- Possibilità di integrazione con lavatrici e asciugatrici di tutte le dimensioni

Dimensioni

- Prodotto (A x L x P): 155 x 595 x 630 mm

Asse da stiro estraibile

A portata di mano, ma fuori dalla vista

Ammettiamolo, a nessuno piace stirare. Ma possiamo renderlo più semplice e meno faticoso. Gli Hidden Helper di ASKO includono un asse da stiro estraibile che si ripone in modo pratico e discreto tra la lavatrice e l'asciugatrice. Questa comoda soluzione non solo fa risparmiare spazio in casa, ma elimina anche la necessità di dover prendere e sistemare l'asse da stiro se si hanno solo pochi capi da stirare.

Installazione

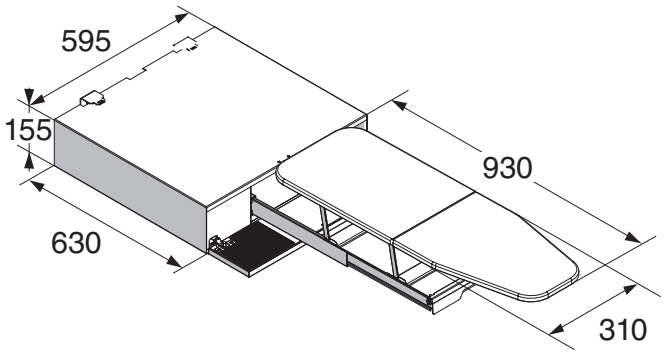

ASKO

HB 150 W — € 499

Bianco, 15 cm
Cestello estraibile e ripiano integrati
Cod. Art. 746298

HB 150 T — € 499

Titanium, 15 cm
Cestello estraibile e ripiano integrati
Cod. Art. 746299

HB 150 G — € 499

Graphite Black, 15 cm
Cestello estraibile e ripiano integrati
Cod. Art. 746300

Push-to-open: basta spingere lo sportello per aprirlo ed estrarre il ripiano e il cestello, **Altezza ergonomica**: altezza di lavoro perfetta per accedere alla biancheria pulita dall'asciugatrice, **Ripiano e cestello di smistamento**: piano di lavoro per la cernita e la piegatura della biancheria abbinato a un cesto, **Cestello rimovibile**: rende facile spostare la biancheria pulita negli armadi e nei cassetti

Descrizione generale

- Ripiano in acciaio verniciato / Cestello in filo d'acciaio

Utilizzo e flessibilità

- Cestello e ripiano push/pull
- Cestello metallico rimovibile
- Ripiano estraibile telescopico
- Carico massimo: 10 kg
- Integrabile tra lavatrice ed asciugatrice
- Possibilità di integrazione con lavatrici e asciugatrici di tutte le dimensioni

Dimensioni

- Prodotto (A x L x P): 155 x 595 x 630 mm

Cestello pratico

Per ordinare, trasportare e poi riporre fuori dalla vista

Per aiutarti a sfruttare al meglio tempo e spazio, gli Hidden Helper ASKO includono un pratico cestello portaoggetti estraibile in filo metallico che si inserisce facilmente e comodamente tra la lavatrice e l'asciugatrice. Per una maggiore praticità, il cestello è anche rimovibile e può essere utilizzato per trasportare i vestiti nell'armadio o nel guardaroba.

Installazione

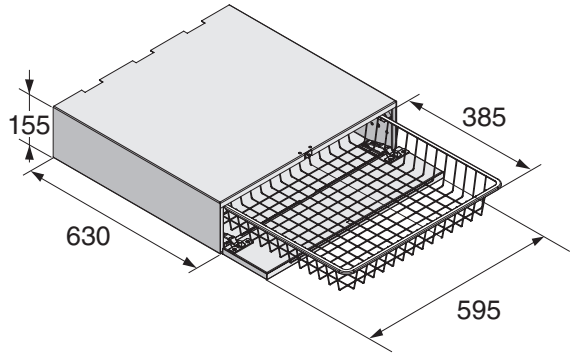



ASKO

HS 60 W

€ 349

Bianco, 6,4 cm
Ripiano estraibile integrato
Cod. Art. 746295

HS 60 T

€ 349

Titanium, 6,4 cm
Ripiano estraibile integrato
Cod. Art. 746296



HS 60 G

€ 349

Graphite Black, 6,4 cm
Ripiano estraibile integrato
Cod. Art. 746297

Push-to-open: basta spingere lo sportello per aprirlo ed estrarre il ripiano, **Altezza ergonomica**: altezza di lavoro perfetta per smistare e piegare la biancheria e per accedere alla biancheria pulita dall'asciugatrice

Descrizione generale

- Ripiano in acciaio verniciato

Utilizzo e flessibilità

- Apertura push/pull
- Carico massimo: 10 kg
- Integrabile tra lavatrice ed asciugatrice
- Possibilità di integrazione con lavatrici e asciugatrici di tutte le dimensioni

Dimensioni

- Prodotto (A x L x P): 64 x 595 x 630 mm

Ripiano estraibile

Allevia il carico e semplifica la piegatura e il caricamento

Il momento del bucato è pieno di piccoli inconvenienti che possono essere alleviati con le soluzioni più semplici. Uno dei nostri ASKO Hidden Helpers è un ripiano estraibile progettato per essere inserito tra la lavatrice e l'asciugatrice. Questo ripiano estraibile offre uno spazio dove posizionare il cestello della biancheria quando si carica l'asciugatrice. Questo semplifica il caricamento ed evita di doversi chinare per prendere i vestiti dal cestello.

Installazione

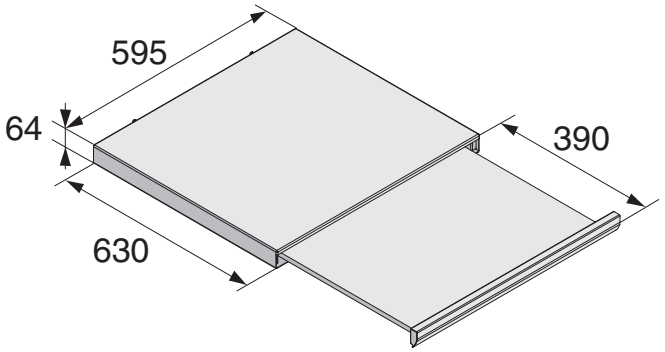

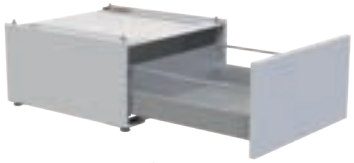

ASKO

HP 320 W — € 599

Bianco, 32 cm
Piedistallo con cassetto integrato
Cod. Art. 746315

HP 320 T — € 599

Stainless steel, 32 cm
Piedistallo con cassetto integrato
Cod. Art. 746316

HP 320 G — € 599

Graphite Black, 32 cm
Piedistallo con cassetto integrato
Cod. Art. 746317

Altezza ergonomica per lavatrice ed asciugatrice: facilita il carico e lo scarico della lavatrice o asciugatrice,
Push-to-open: basta spingere lo sportello per aprirlo ed estrarre il cassetto

Descrizione generale

- Acciaio verniciato

Utilizzo e flessibilità

- Apertura push/pull
- Cassetto estraibile
- Carico massimo: 15 kg
- Integrabile tra lavatrice ed asciugatrice
- Possibilità di integrazione con lavatrici e asciugatrici di tutte le dimensioni

Dimensioni

- Prodotto (A x L x P): 320 x 595 x 630 mm

Cassetto portaoggetti

Intelligente e compatto, non ti farà perdere spazio

Un'area lavanderia non ha bisogno solo di spazio per elettrodomestici e vestiti. Bisogna trovare spazio anche per tutti gli extra, come detersivi e ammorbidente. Tutto questo può accumularsi, soprattutto se si ha una famiglia numerosa. Per risolvere questo problema, la nostra gamma di accessori ASKO Hidden Helper include un pratico cassetto portaoggetti ideale per riporre detersivi, ammorbidente, grucce, mollette, manuali d'uso e altro ancora. Il cassetto è alto 30 cm, quindi è abbastanza grande da contenere molti prodotti, ma è anche abbastanza compatto da poter essere installato sotto la lavatrice.

Installazione

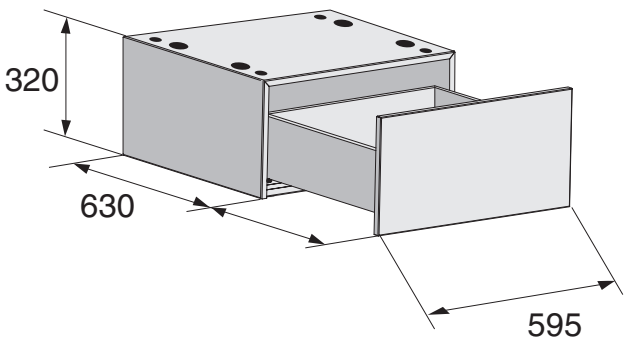

Lavanderia professionale

ASKO PROFESSIONAL

La gamma ASKO Professional è la scelta perfetta quando si desiderano apparecchiature durevoli con un impatto ambientale minimo, senza compromessi sul risultato.

Le apparecchiature ASKO Professional hanno un basso consumo energetico e facilitano le attività ripetitive nei servizi commerciali. Le prestazioni sono ineguagliabili: dagli asili nido, agli hotel, ai ristoranti, dai dentisti alle cliniche, fino agli ambienti offshore.

SCHULTHESS Professional

Dal 1845, Schulthess è il gruppo imprenditoriale svizzero leader nell'ambito della tecnologia di lavaggio. L'azienda, sinonimo di innovazione nella cura del bucato, sviluppa e produce in Svizzera apparecchiature, impianti e soluzioni di sistema per il settore privato e quello professionale.

Le apparecchiature Schulthess si distinguono per la resistenza e la durata nel tempo, per i notevoli volumi di bucato che possono gestire e per le severe direttive in materia di igiene e di disinfezione che rispettano.

jura
Z10

Macchine da caffè

Dal 1931, Jura progetta macchine automatiche per la preparazione di specialità a base di caffè per il segmento premium che permettono di ottenere risultati di altissima qualità. L'obiettivo è quello di offrire macchine facili da utilizzare, dal design elegante e dai materiali pregiati. Innovazione, precisione, qualità, affidabilità, sostenibilità e assistenza sono i valori fondamentali che caratterizzano Jura.

Il piacere del caffè macinato fresco, non in capsula

Con la semplice pressione di un tasto potrete gustare a casa vostra un caffè insuperabile, macinato fresco ed estratto al momento. Con una macchina automatica Jura preparare specialità anche a base di latte non è mai stato così semplice.

Semplice e intuitiva da utilizzare

Tutte le macchine automatiche per caffè Jura sono state progettate per garantire un comfort di utilizzo elevato. I controlli con tasti o touch consentono di passare in maniera agevole da una funzione all'altra, facilitando le operazioni di erogazione del caffè, manutenzione e settaggio della macchina.

Pulizia facile, veloce e automatica

Le macchine automatiche Jura eseguono una serie di risciacqui automatici per mantenere gli erogatori sempre puliti. Dopo 15 minuti dalla preparazione di bevande a base di latte, eseguono un primo risciacquo automatico. A fine giornata, la pulizia del sistema del latte con l'apposito detergente garantisce un'igiene profonda e impeccabile.

Gusto personalizzato

Le numerose possibilità di programmazione delle macchine per caffè Jura consentono di variare il gusto e di adattarlo ai tipi e alle specialità di caffè preferite.

Caffè in grani

Con una macchina automatica per caffè Jura è possibile scegliere tra una vasta gamma di freschissimi caffè in grani. Il risultato è sempre lo stesso: un caffè insuperabile, macinato fresco ed estratto al momento con la pressione di un solo pulsante.

La tecnologia fa la differenza

Dalla progettazione fino al risultato in tazza, le macchine firmate Jura soddisfano i più severi standard qualitativi svizzeri. Per questo Jura è costantemente impegnata nella ricerca e nello sviluppo di sistemi smart di filtraggio dell'acqua, di macinacaffè a prestazioni professionali e di gruppi infusori dalle performance elevate.

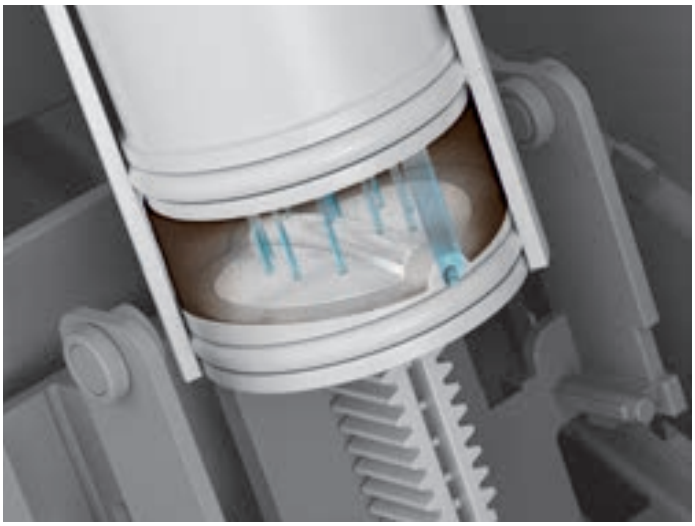

Sistema P.E.P.® L’espresso perfetto

Il processo di estrazione pulsato (Pulse Extraction Process, P.E.P.®) è una tecnologia rivoluzionaria che ottimizza il tempo di estrazione, consentendo di preparare anche le specialità di caffè corte, come il ristretto e l’espresso, con un’intensità e una ricchezza di aromi tipica del caffè all’italiana.

Professional Aroma Grinder: preserva l’aroma del caffè

Il macina caffè Aroma professionale garantisce un’alta qualità di macinatura immutata nel corso dell’intera durata della macchina. La sua geometria perfezionata raggiunge la curva di macinatura ottimale. Questo significa che la maggiore percentuale di particelle fini consente agli aromi di sprigionarsi in tutta la loro intensità.

I.P.B.A.S.® Preinfusione intelligente

L’Intelligent Pre-Brew Aroma System è un processo di preinfusione che consente di sviluppare il massimo aroma dal caffè di qualunque miscela o tostatura. Il sistema adatta sempre la quantità d’acqua alla quantità di caffè selezionata.

I.W.S.®: il sistema dell’acqua intelligente

Il sistema dell’acqua intelligente rileva automaticamente quando è stato inserito un filtro. Per la preparazione di un ottimo caffè la qualità dell’acqua è fondamentale. I filtri Claris assicurano una perfetta qualità dell’acqua e proteggono la macchina dal calcare.

JURA Operating Experience (J.O.E.®)

Con J.O.E.®, JURA offre una soluzione intelligente e di facile utilizzo per il funzionamento della macchina da caffè completamente automatica JURA. L'app porta tutte le funzioni sul vostro smartphone e tablet e le vostre specialità di caffè preferite sull'Apple Watch. J.O.E.® è compatibile con tutte le macchine completamente automatiche dotate di Smart Connect (via Bluetooth) o Wi-Fi Connect.
Disponibile nell'App Store / Google Play Store.

Codice 15478

GIGA 10 - Diamond Black

(A / L / P cm) 41,5 / 32 / 49,6
17,8 kg

€ 3.099

Vantaggi

- Display Panorama Coffee Panel ad alta risoluzione
- Doppio macinacaffè in ceramica auto-adattivo
- Processo di estrazione a freddo per la preparazione di bevande a base di caffè freddo (Cold Brew)

Design	
Finitura	Diamond Black
35 preparazioni	
Espresso, 2 x Espresso, Caffè, 2 x Caffè, Americano, 2 x Americano, Lungo, 2 x Lungo, Espresso doppio, Bricchetto di caffè, Cortado, Espresso macchiato, Caffelatte, Caffelatte extra shot, Cappuccino, Cappuccino extra shot, Flat white, Flat white extra shot, Latte macchiato, Latte macchiato extra shot, Schiuma di latte, Latte caldo, Acqua calda, Acqua calda per il tè verde	
anche Cold Brew	
Comfort	
Funzione One-Touch Lungo e Funzione One-Touch	
Riconoscimento automatico dell'utilizzo del caffè macinato	
Preriscaldamento intelligente	
Macinatore	2 macinacaffè in ceramica regolabili elettronicamente
Trasmettitore Wi-Fi Connect in dotazione e App J.O.E.® per l'accesso da smartphone	
Capacità del serbatoio dell'acqua	2,6 l
Capacità del contenitore di caffè in grani	2 x 280 g
Controllo	
Panorama Coffee Panel da 6,7" widescreen touch a colori e rotary	
Accensione / spegnimento programmabili	
Quantità d'acqua per il caffè programmabile e personalizzabile	
Intensità del caffè programmabile e personalizzabile	su 8 livelli
Temperatura di infusione programmabile	su 3 livelli
Temperatura dell'acqua calda programmabile	su 3 livelli
Temperatura del latte programmabile	su 3 livelli

Codice 15609

Z10 - Aluminium Black

(A / L / P cm) 36,3 / 32 / 47
12,3 kg

€ 2.579

Vantaggi

- Funzione Sweet Foam per aromatizzare con lo sciroppo la schiuma di latte
- Estrazione a freddo per bevande a base di caffè freddo (Cold Brew) e a 60°C, pronto da gustare (Light Brew)
- Macinatore P.R.G.2+

Design	
Finitura	Aluminium Black
51 preparazioni	
Espresso, 2 x Espresso, Caffè, 2 x Caffè, Americano, 2 x Americano, Lungo, 2 x Lungo, Nero Lungo, 2 x Nero Lungo, Espresso doppio, Bricchetto di caffè, Cortado, Espresso macchiato, Caffelatte, Cappuccino, Flat white, Latte macchiato, Mocaccino, Schiuma al cioccolato, Schiuma di latte, Porzione di latte, Acqua calda, Acqua per tè verde	
anche Cold Brew *anche Light Brew* *opzione Sweet Foam*	
Comfort	
Processo di estrazione a freddo per la preparazione di bevande a base di caffè freddo	
Processo di estrazione a 60°C per bevande più delicate e pronte da bere	
Sweet Foam: è possibile preparare bevande a base di latte con sciroppo aromatizzato	
Macinatore	Product Recognising Grinder 2+
Trasmettitore Wi-Fi Connect in dotazione e App J.O.E.® per l'accesso da smartphone	
Preriscaldamento intelligente	
Capacità del serbatoio dell'acqua	2,4 l
Capacità del contenitore di caffè in grani	280 g
Controllo	
Comando touch e rotary	
Spegnimento programmabile	
Quantità d'acqua per il caffè programmabile e personalizzabile	
Intensità del caffè programmabile e personalizzabile	su 10 livelli
Temperatura di infusione programmabile	su 3 livelli
Temperatura dell'acqua calda programmabile	su 3 livelli

Codice 15615

Z10 - Diamond Black

(A / L / P cm) 36,3 / 32 / 47
12 kg

€ 2.379

Vantaggi

- Funzione Sweet Foam per aromatizzare con lo sciroppo la schiuma di latte
- Estrazione a freddo per bevande a base di caffè freddo (Cold Brew) e a 60°C, pronto da gustare (Light Brew)
- Macinatore P.R.G.2+

Design	
Finitura	Diamond Black
51 preparazioni	
Espresso, 2 x Espresso, Caffè, 2 x Caffè, Americano, 2 x Americano, Lungo, 2 x Lungo, Nero Lungo, 2 x Nero Lungo, Espresso doppio, Bricchetto di caffè, Cortado, Espresso macchiato, Caffelatte, Cappuccino, Flat white, Latte macchiato, Mocaccino, Schiuma al cioccolato, Schiuma di latte, Porzione di latte, Acqua calda, Acqua per tè verde	
anche Cold Brew *anche Light Brew* *opzione Sweet Foam*	
Comfort	
Processo di estrazione a freddo per la preparazione di bevande a base di caffè freddo	
Processo di estrazione a 60°C per bevande più delicate e pronte da bere	
Sweet Foam: è possibile preparare bevande a base di latte con sciroppo aromatizzato	
Macinatore	Product Recognising Grinder 2+
Trasmettitore Wi-Fi Connect in dotazione e App J.O.E.® per l'accesso da smartphone	
Preriscaldamento intelligente	
Capacità del serbatoio dell'acqua	2,4 l
Capacità del contenitore di caffè in grani	280 g
Controllo	
Comando touch e rotary	
Spegnimento programmabile	
Quantità d'acqua per il caffè programmabile e personalizzabile	
Intensità del caffè programmabile e personalizzabile	su 10 livelli
Temperatura di infusione programmabile	su 3 livelli
Temperatura dell'acqua calda programmabile	su 3 livelli

Codice 15619

Z10 - Diamond White

(A / L / P cm) 36,3 / 32 / 47
12 kg

€ 2.379

Vantaggi

- Funzione Sweet Foam per aromatizzare con lo sciroppo la schiuma di latte
- Estrazione a freddo per bevande a base di caffè freddo (Cold Brew) e a 60°C, pronto da gustare (Light Brew)
- Macinatore P.R.G.2+

Design

Finitura	Diamond White

51 preparazioni

Espresso, 2 x Espresso, Caffè, 2 x Caffè, Americano, 2 x Americano, Lungo, 2 x Lungo, Nero Lungo, 2 x Nero Lungo, Espresso doppio, Bricchetto di caffè, Cortado, Espresso macchiato, Caffelatte, Cappuccino, Flat white, Latte macchiato, Mocaccino, Schiuma al cioccolato, Schiuma di latte, Porzione di latte, Acqua calda, Acqua per tè verde

anche Cold Brew *anche Light Brew* *opzione Sweet Foam*

Comfort

Processo di estrazione a freddo per la preparazione di bevande a base di caffè freddo	
Processo di estrazione a 60°C per bevande più delicate e pronte da bere	
Sweet Foam: è possibile preparare bevande a base di latte con sciroppo aromatizzato	
Macinatore	Product Recognising Grinder 2+
Trasmettitore Wi-Fi Connect in dotazione e App J.O.E.® per l'accesso da smartphone	
Preriscaldamento intelligente	
Capacità del serbatoio dell'acqua	2,4 l
Capacità del contenitore di caffè in grani	280 g

Controllo

Comando touch e rotary	
Spegnimento programmabile	
Quantità d'acqua per il caffè programmabile e personalizzabile	
Intensità del caffè programmabile e personalizzabile	su 10 livelli
Temperatura di infusione programmabile	su 3 livelli
Temperatura dell'acqua calda programmabile	su 3 livelli

Codice 15706

J10 twin - Diamond Onyx

(A / L / P cm) 36 / 31 / 44,6
11,5 kg

€ 2.299

Vantaggi

- Funzione Sweet Foam per aromatizzare con lo sciroppo la schiuma di latte
- Estrazione a freddo per bevande a base di caffè freddo (Cold Brew) e a 60°C, pronto da gustare (Light Brew)
- Due macinatori P.A.G.3+
- Display 6,7"

Design

Finitura	Diamond Onyx

46 preparazioni

Espresso, 2 x Espresso, Caffè, 2 x Caffè, Americano, Lungo, Espresso doppio, Cortado, Espresso macchiato, Caffelatte, Cappuccino, Flat white, Latte macchiato, Sweet Latte, Schiuma di latte, Porzione di latte, Acqua calda, Acqua per tè verde

anche Cold Brew *anche Light Brew* *opzione Sweet Foam*

Comfort

Processo di estrazione a freddo per la preparazione di bevande a base di caffè freddo	
Processo di estrazione a 60°C per bevande più delicate e pronte da bere	
Sweet Foam: è possibile preparare bevande a base di latte con sciroppo aromatizzato	
Vano per caffè macinato	
Macinatore	2 macinacaffè P.A.G.3+
Trasmettitore Wi-Fi Connect in dotazione e App J.O.E.® per l'accesso da smartphone	
Preriscaldamento intelligente	
Capacità del serbatoio dell'acqua	1,9 l
Capacità del contenitore di caffè in grani	2 x 180 g

Controllo

Panorama Coffee Panel da 6,7" widescreen touch a colori	
Spegnimento programmabile	
Quantità d'acqua per il caffè programmabile e personalizzabile	
Intensità del caffè programmabile e personalizzabile	su 8 livelli
Temperatura di infusione programmabile	su 3 livelli
Temperatura dell'acqua calda programmabile	su 3 livelli

Codice 15561

J8 twin - Diamond Black

(A / L / P cm) 36 / 31 / 44,6
11,5 kg

€ 2.249

Vantaggi

- Funzione Sweet Foam per aromatizzare con lo sciroppo la schiuma di latte
- Display Panorama Coffee Panel ad alta risoluzione
- Due macinatori P.A.G.3+

Design	
Finitura	Diamond Black
31 preparazioni	
Espresso, 2 x Espresso, Caffè, 2 x Caffè, Americano, Lungo, Espresso doppio, Cortado, Espresso macchiato, Caffelatte, Caffelatte extra shot, Cappuccino, Cappuccino extra shot, Flat white, Flat white extra shot, Latte macchiato, Latte macchiato extra shot, Sweet Latte, Sweet Latte extra shot, Schiuma di latte, Porzione di latte, Acqua calda, Acqua per tè verde	
opzione Sweet Foam	
Comfort	
Funzione One-Touch Lungo e Funzione One-Touch	
Vano per caffè macinato	
Macinatore	2 macinacaffè P.A.G.3+
Trasmettitore Wi-Fi Connect in dotazione e App J.O.E.® per l'accesso da smartphone	
Preriscaldamento intelligente	
Capacità del serbatoio dell'acqua	1,9 l
Capacità del contenitore di caffè in grani	2 x 180 g
Controllo	
Panorama Coffee Panel da 6,7" widescreen touch a colori	
Spegnimento programmabile	
Quantità d'acqua per il caffè programmabile e personalizzabile	
Intensità del caffè programmabile e personalizzabile	su 8 livelli
Temperatura di infusione programmabile	su 3 livelli
Temperatura dell'acqua calda programmabile	su 3 livelli

Codice 15562

J10 - Piano Black

(A / L / P cm) 34,8 / 31,8 / 44,6
10,4 kg

€ 1.899

Vantaggi

- Funzione Sweet Foam per aromatizzare con lo sciroppo la schiuma di latte
- Processo di estrazione a freddo per la preparazione di bevande a base di caffè freddo (Cold Brew)
- Macinatore P.A.G.2+

Design

Finitura	Piano Black

42 preparazioni

Espresso, 2 x Espresso, Caffè, 2 x Caffè, Americano, Lungo, Espresso doppio, Cortado, Espresso macchiato, Caffelatte, Caffelatte extra shot, Cappuccino, Cappuccino extra shot, Flat white, Flat white extra shot, Latte macchiato, Latte macchiato extra shot, Sweet Latte, Sweet Latte extra shot, Schiuma di latte, Acqua calda, Acqua per tè verde

anche Cold Brew *opzione Sweet Foam*

Comfort

Funzione One-Touch Lungo e Funzione One-Touch	
Processo di estrazione a freddo per la preparazione di bevande a base di caffè freddo	
Macinatore	Professional Aroma Grinder 2+ (P.A.G. 2+)
Trasmettitore Wi-Fi Connect in dotazione e App J.O.E.® per l'accesso da smartphone	
Preriscaldamento intelligente	
Capacità del serbatoio dell'acqua	1,9 l
Capacità del contenitore di caffè in grani	280 g

Controllo

Comando touchscreen con display a colori 4,3"	
Spegnimento programmabile	
Quantità d'acqua per il caffè programmabile e personalizzabile	
Intensità del caffè programmabile e personalizzabile	su 10 livelli
Temperatura di infusione programmabile	su 3 livelli
Temperatura dell'acqua calda programmabile	su 3 livelli

Codice 15480

S8 - Dark Inox

(A / L / P cm) 34,8 / 28 / 44,6
9,8 kg

€ 1.649

Vantaggi

- Funzione Sweet Foam per aromatizzare con lo sciroppo la schiuma di latte
- Macinatore P.A.G.2
- Funzione extra shot per preparazioni con doppia macinatura di caffè

Design

Finitura	Dark Inox

27 preparazioni

Espresso, 2 x Espresso, Caffè, 2 x Caffè, Americano, Lungo, Espresso doppio, Cortado, Espresso macchiato, Cappuccino, Cappuccino extra shot, Flat white, Flat white extra shot, Latte macchiato, Latte macchiato extra shot, Sweet Latte, Sweet Latte extra shot, Schiuma di latte, Porzione di latte, Acqua calda

opzione Sweet Foam

Comfort

Funzione One-Touch Lungo e Funzione One-Touch	
Preriscaldamento intelligente	
Macinatore	Professional Aroma Grinder 2 (P.A.G. 2)
Trasmettitore Wi-Fi Connect in dotazione e App J.O.E.® per l'accesso da smartphone	
Capacità del serbatoio dell'acqua	1,9 l
Capacità del contenitore di caffè in grani	280 g

Controllo

Display 4.3" touchscreen a colori	
Spegnimento programmabile	
Quantità d'acqua per il caffè programmabile e personalizzabile	
Intensità del caffè programmabile e personalizzabile	su 10 livelli
Temperatura di infusione programmabile	su 3 livelli
Temperatura dell'acqua calda programmabile	su 3 livelli

Codice 15483

S8 - Platino

(A / L / P cm) 34,8 / 28 / 44,6
9,8 kg

€ 1.649

Vantaggi

- Funzione Sweet Foam per aromatizzare con lo sciroppo la schiuma di latte
- Macinatore P.A.G.2
- Funzione extra shot per preparazioni con doppia macinatura di caffè

Design

Finitura	Platino

27 preparazioni

Espresso, 2 x Espresso, Caffè, 2 x Caffè, Americano, Lungo, Espresso doppio, Cortado, Espresso macchiato, Cappuccino, Cappuccino extra shot, Flat white, Flat white extra shot, Latte macchiato, Latte macchiato extra shot, Sweet Latte, Sweet Latte extra shot, Schiuma di latte, Porzione di latte, Acqua calda

opzione Sweet Foam

Comfort

Funzione One-Touch Lungo e Funzione One-Touch	
Preriscaldamento intelligente	
Macinatore	Professional Aroma Grinder 2 (P.A.G. 2)
Trasmettitore Wi-Fi Connect in dotazione e App J.O.E.® per l'accesso da smartphone	
Capacità del serbatoio dell'acqua	1,9 l
Capacità del contenitore di caffè in grani	280 g

Controllo

Display 4.3" touchscreen a colori	
Spegnimento programmabile	
Quantità d'acqua per il caffè programmabile e personalizzabile	
Intensità del caffè programmabile e personalizzabile	su 10 livelli
Temperatura di infusione programmabile	su 3 livelli
Temperatura dell'acqua calda programmabile	su 3 livelli

Codice 15482

S8 - Piano Black

(A / L / P cm) 34,8 / 28 / 44,6
9,8 kg

€ 1.549

Vantaggi

- Funzione Sweet Foam per aromatizzare con lo sciroppo la schiuma di latte
- Macinatore P.A.G.2
- Funzione extra shot per preparazioni con doppia macinatura di caffè

Design

Finitura	Piano Black

27 preparazioni

Espresso, 2 x Espresso, Caffè, 2 x Caffè, Americano, Lungo, Espresso doppio, Cortado, Espresso macchiato, Cappuccino, Cappuccino extra shot, Flat white, Flat white extra shot, Latte macchiato, Latte macchiato extra shot, Sweet Latte, Sweet Latte extra shot, Schiuma di latte, Porzione di latte, Acqua calda

opzione Sweet Foam

Comfort

Funzione One-Touch Lungo e Funzione One-Touch	
Preriscaldamento intelligente	
Macinatore	Professional Aroma Grinder 2 (P.A.G. 2)
Trasmettitore Wi-Fi Connect in dotazione e App J.O.E.® per l'accesso da smartphone	
Capacità del serbatoio dell'acqua	1,9 l
Capacità del contenitore di caffè in grani	280 g

Controllo

Display 4.3" touchscreen a colori	
Spegnimento programmabile	
Quantità d'acqua per il caffè programmabile e personalizzabile	
Intensità del caffè programmabile e personalizzabile	su 10 livelli
Temperatura di infusione programmabile	su 3 livelli
Temperatura dell'acqua calda programmabile	su 3 livelli

Codice 15712

E8 - Midnight Silver

(A / L / P cm) 34,8 / 27 / 44,6
10 kg

€ 1.319

Vantaggi

- Funzione Sweet Foam per aromatizzare con lo sciroppo la schiuma di latte
- Light Brew: estrazione a 60°C per un caffè pronto da gustare
- Macinatore P.A.G.2

Design	
Finitura	Midnight Silver
27 preparazioni	
Espresso, 2 x Espresso, Caffè, 2 x Caffè, Americano, Lungo, Espresso doppio, Cortado, Espresso macchiato, Cappuccino, Flat white, Latte macchiato, Schiuma di latte, Acqua calda *anche Light Brew* *opzione Sweet Foam*	
Comfort	
Funzione Lungo	
Possibilità di estrazione Light Brew e opzione Sweet Foam	
Vano per caffè macinato	
Preriscaldamento intelligente	
Macinatore	Professional Aroma Grinder 2 (P.A.G. 2)
Funzione J.O.E.®	chiavetta ordinabile
Capacità del serbatoio dell'acqua	1,9 l
Capacità del contenitore di caffè in grani	280 g
Controllo	
Display da 3,5" a colori e tasti	
Spegnimento programmabile	
Quantità d'acqua per il caffè programmabile e personalizzabile	
Intensità del caffè programmabile e personalizzabile	su 10 livelli
Temperatura di infusione programmabile	su 3 livelli
Temperatura dell'acqua calda programmabile	su 3 livelli

Codice 15747

E8 - Piano White

(A / L / P cm) 34,8 / 27 / 44,6
10 kg

€ 1.319

Vantaggi

- Funzione Sweet Foam per aromatizzare con lo sciroppo la schiuma di latte
- Light Brew: estrazione a 60°C per un caffè pronto da gustare
- Macinatore P.A.G.2

Design	
Finitura	Midnight Silver
27 preparazioni	
Espresso, 2 x Espresso, Caffè, 2 x Caffè, Americano, Lungo, Espresso doppio, Cortado, Espresso macchiato, Cappuccino, Flat white, Latte macchiato, Schiuma di latte, Acqua calda *anche Light Brew* *opzione Sweet Foam*	
Comfort	
Funzione Lungo	
Possibilità di estrazione Light Brew e opzione Sweet Foam	
Vano per caffè macinato	
Preriscaldamento intelligente	
Macinatore	Professional Aroma Grinder 2 (P.A.G. 2)
Funzione J.O.E.®	chiavetta ordinabile
Capacità del serbatoio dell'acqua	1,9 l
Capacità del contenitore di caffè in grani	280 g
Controllo	
Display da 3,5" a colori e tasti	
Spegnimento programmabile	
Quantità d'acqua per il caffè programmabile e personalizzabile	
Intensità del caffè programmabile e personalizzabile	su 10 livelli
Temperatura di infusione programmabile	su 3 livelli
Temperatura dell'acqua calda programmabile	su 3 livelli

Codice 15749

E8 - Cosmic Black

(A / L / P cm) 34,8 / 27 / 44,6
10 kg

€ 1.299

Vantaggi

- Funzione Sweet Foam per aromatizzare con lo sciroppo la schiuma di latte
- Light Brew: estrazione a 60°C per un caffè pronto da gustare
- Macinatore P.A.G.2

Design

Finitura	Midnight Silver

27 preparazioni

Espresso, 2 x Espresso, Caffè, 2 x Caffè, Americano, Lungo, Espresso doppio, Cortado, Espresso macchiato, Cappuccino, Flat white, Latte macchiato, Schiuma di latte, Acqua calda

anche Light Brew *opzione Sweet Foam*

Comfort

Funzione Lungo	
Possibilità di estrazione Light Brew e opzione Sweet Foam	
Vano per caffè macinato	
Preriscaldamento intelligente	
Macinatore	Professional Aroma Grinder 2 (P.A.G. 2)
Funzione J.O.E.®	chiavetta ordinabile
Capacità del serbatoio dell'acqua	1,9 l
Capacità del contenitore di caffè in grani	280 g

Controllo

Display da 3,5" a colori e tasti	
Spegnimento programmabile	
Quantità d'acqua per il caffè programmabile e personalizzabile	
Intensità del caffè programmabile e personalizzabile	su 10 livelli
Temperatura di infusione programmabile	su 3 livelli
Temperatura dell'acqua calda programmabile	su 3 livelli

Codice 15745

E8 - Piano Black

(A / L / P cm) 34,8 / 27 / 44,6
10 kg

€ 1.219

Vantaggi

- Funzione Sweet Foam per aromatizzare con lo sciroppo la schiuma di latte
- Light Brew: estrazione a 60°C per un caffè pronto da gustare
- Macinatore P.A.G.2

Design

Finitura	Midnight Silver

27 preparazioni

Espresso, 2 x Espresso, Caffè, 2 x Caffè, Americano, Lungo, Espresso doppio, Cortado, Espresso macchiato, Cappuccino, Flat white, Latte macchiato, Schiuma di latte, Acqua calda

anche Light Brew *opzione Sweet Foam*

Comfort

Funzione Lungo	
Possibilità di estrazione Light Brew e opzione Sweet Foam	
Vano per caffè macinato	
Preriscaldamento intelligente	
Macinatore	Professional Aroma Grinder 2 (P.A.G. 2)
Funzione J.O.E.®	chiavetta ordinabile
Capacità del serbatoio dell'acqua	1,9 l
Capacità del contenitore di caffè in grani	280 g

Controllo

Display da 3,5" a colori e tasti	
Spegnimento programmabile	
Quantità d'acqua per il caffè programmabile e personalizzabile	
Intensità del caffè programmabile e personalizzabile	su 10 livelli
Temperatura di infusione programmabile	su 3 livelli
Temperatura dell'acqua calda programmabile	su 3 livelli

Codice 15493

ENA 8 touch - Full Metropolitan Black

(A / L / P cm) 32,3 / 27,1 / 44,5
9,4 kg

€ 1.099

Vantaggi

- Sistema Pre-heating caffè sempre alla giusta temperatura
- Display touch a colori con menù personalizzabile
- Possibilità di avere 2 preparazioni simultaneamente

Design	
Finitura	Full Metropolitan Black
15 preparazioni	
Espresso, 2 x Espresso, Caffè, 2 x Caffè, Caffè barista, Espresso doppio, Cortado, Cappuccino, Cappuccino extra shot, Flat white, Flat white extra shot, Latte macchiato, Latte macchiato extra shot , Schiuma di latte, Acqua calda	
Comfort	
Funzione One-Touch Lungo e Funzione One-Touch	
Vano per caffè macinato	
Preriscaldamento intelligente	
Macinatore	Professional Aroma Grinder
Funzione J.O.E.®	chiavetta ordinabile
Capacità del serbatoio dell'acqua	1,1 l
Capacità del contenitore di caffè in grani	125 g
Controllo	
Comando touchscreen con display a colori 2,8"	
Spegnimento programmabile	
Quantità d'acqua per il caffè programmabile e personalizzabile	
Intensità del caffè programmabile e personalizzabile	su 10 livelli
Temperatura di infusione programmabile	su 3 livelli
Temperatura dell'acqua calda programmabile	su 3 livelli

Codice 15491

ENA 8 touch - Full Nordic White

(A / L / P cm) 32,3 / 27,1 / 44,5
9,4 kg

€ 1.099

Vantaggi

- Sistema Pre-heating caffè sempre alla giusta temperatura
- Display touch a colori con menù personalizzabile
- Possibilità di avere 2 preparazioni simultaneamente

Design	
Finitura	Full Nordic White
15 preparazioni	
Espresso, 2 x Espresso, Caffè, 2 x Caffè, Caffè barista, Espresso doppio, Cortado, Cappuccino, Cappuccino extra shot, Flat white, Flat white extra shot, Latte macchiato, Latte macchiato extra shot , Schiuma di latte, Acqua calda	
Comfort	
Funzione One-Touch Lungo e Funzione One-Touch	
Vano per caffè macinato	
Preriscaldamento intelligente	
Macinatore	Professional Aroma Grinder
Funzione J.O.E.®	chiavetta ordinabile
Capacità del serbatoio dell'acqua	1,1 l
Capacità del contenitore di caffè in grani	125 g
Controllo	
Comando touchscreen con display a colori 2,8"	
Spegnimento programmabile	
Quantità d'acqua per il caffè programmabile e personalizzabile	
Intensità del caffè programmabile e personalizzabile	su 10 livelli
Temperatura di infusione programmabile	su 3 livelli
Temperatura dell'acqua calda programmabile	su 3 livelli

Codice 15696

ENA 5 - Night Inox

(A / L / P cm) 32,3 / 27,1 / 44,5
8,7 kg

€ 999

Vantaggi

- Light Brew: estrazione a 60°C per un caffè pronto da gustare
- Processo di estrazione a freddo per la preparazione di bevande a base di caffè freddo (Cold Brew)
- Design compatto e raffinato

Design	
Finitura	Night Inox
6 preparazioni	
Espresso, Caffè	*anche Cold Brew* *anche Light Brew*
Comfort	
Vano per caffè macinato	
Preriscaldamento intelligente	
Macinatore	Professional Aroma Grinder
Trasmettitore in dotazione e App J.O.E.® per l'accesso da smartphone	
Capacità del serbatoio dell'acqua	1,1 l
Capacità del contenitore di caffè in grani	125 g
Controllo	
Display da 2,8" a colori	
Spegnimento programmabile	
Quantità d'acqua per il caffè programmabile e personalizzabile	
Intensità del caffè programmabile e personalizzabile	su 10 livelli
Temperatura di infusione programmabile	su 3 livelli

Codice 15828

E6 - Dark Inox

(A / L / P cm) 34,8 / 27 / 44,6
9,7 kg

€ 1.029

Vantaggi

- Light Brew: estrazione a 60°C per un caffè pronto da gustare
- Macinatore P.A.G.2
- Design elegante e pulito con dettagli cromati

Design	
Finitura	Dark Inox
17 preparazioni	
Espresso, 2 x Espresso, Caffè, 2 x Caffè, Americano, Lungo, Espresso doppio, Espresso macchiato, Cappuccino, Latte macchiato, Porzione di latte, Acqua calda	
anche Light Brew	
Comfort	
Preriscaldamento intelligente	
Vano per caffè macinato	
Macinatore	Professional Aroma Grinder 2 (P.A.G. 2)
Funzione J.O.E.®	chiavetta ordinabile
Capacità del serbatoio dell'acqua	1,9 l
Capacità del contenitore di caffè in grani	280 g
Controllo	
Display a colori da 3.5" e tasti	
Spegnimento programmabile	
Quantità d'acqua per il caffè programmabile e personalizzabile	
Intensità del caffè programmabile e personalizzabile	su 10 livelli
Temperatura di infusione programmabile	su 3 livelli
Temperatura dell'acqua calda programmabile	su 3 livelli

Codice 15643

Disponibile da Giugno 2026

E6 - Piano White

(A / L / P cm) 34,8 / 27 / 44,6
9,7 kg

€ 1.029

Vantaggi

- Light Brew: estrazione a 60°C per un caffè pronto da gustare
- Macinatore P.A.G.2
- Design elegante e pulito con dettagli cromati

Design	
Finitura	Piano White
17 preparazioni	
Espresso, 2 x Espresso, Caffè, 2 x Caffè, Americano, Lungo, Espresso doppio, Espresso macchiato, Cappuccino, Latte macchiato, Porzione di latte, Acqua calda	
anche Light Brew	
Comfort	
Preriscaldamento intelligente	
Vano per caffè macinato	
Macinatore	Professional Aroma Grinder 2 (P.A.G. 2)
Funzione J.O.E.®	chiavetta ordinabile
Capacità del serbatoio dell'acqua	1,9 l
Capacità del contenitore di caffè in grani	280 g
Controllo	
Display a colori da 3.5" e tasti	
Spegnimento programmabile	
Quantità d'acqua per il caffè programmabile e personalizzabile	
Intensità del caffè programmabile e personalizzabile	su 10 livelli
Temperatura di infusione programmabile	su 3 livelli
Temperatura dell'acqua calda programmabile	su 3 livelli

Codice 15642

E6 - Piano Black jura

(A / L / P cm) 34,8 / 27 / 44,6
9,7 kg

€ 949

Vantaggi

- Light Brew: estrazione a 60°C per un caffè pronto da gustare
- Macinatore P.A.G.2
- Design elegante e pulito con dettagli cromati

Design	
Finitura	Piano Black
17 preparazioni	
Espresso, 2 x Espresso, Caffè, 2 x Caffè, Americano, Lungo, Espresso doppio, Espresso macchiato, Cappuccino, Latte macchiato, Porzione di latte, Acqua calda *anche Light Brew*	
Comfort	
Preriscaldamento intelligente	
Vano per caffè macinato	
Macinatore	Professional Aroma Grinder 2 (P.A.G. 2)
Funzione J.O.E.®	chiavetta ordinabile
Capacità del serbatoio dell'acqua	1,9 l
Capacità del contenitore di caffè in grani	280 g
Controllo	
Display a colori da 3.5" e tasti	
Spegnimento programmabile	
Quantità d'acqua per il caffè programmabile e personalizzabile	
Intensità del caffè programmabile e personalizzabile	su 10 livelli
Temperatura di infusione programmabile	su 3 livelli
Temperatura dell'acqua calda programmabile	su 3 livelli

Codice 15753

C9 - Piano Black

(A / L / P cm) 32,5 / 26 / 43,7
9,5 kg

€ 949

Vantaggi

- Light Brew: estrazione a 60°C per un caffè pronto da gustare
- Macinacaffè Professional Aroma Grinder: 12,2% in più di aroma
- Design compatto e raffinato

Design	
Finitura	Piano Black
17 preparazioni	
Espresso, 2 x Espresso, Caffè, 2 x Caffè, Cortado, Espresso macchiato, Cappuccino, Flat white, Latte macchiato, Schiuma di latte *anche Light Brew*	
Comfort	
Processo di estrazione a 60°C per bevande più delicate e pronte da bere	
Connessione Wi-Fi alla rete domestica	
Macinatore	Professional Aroma Grinder
Funzione J.O.E.®	chiavetta ordinabile
Preriscaldamento intelligente	
Capacità del serbatoio dell'acqua	1,6 l
Capacità del contenitore di caffè in grani	200 g
Controllo	
Display 2,8" a colori e tasti	
Spegnimento programmabile	
Quantità d'acqua per il caffè programmabile e personalizzabile	
Intensità del caffè programmabile e personalizzabile	su 10 livelli
Temperatura di infusione programmabile	su 3 livelli

Codice 15435

E4 - Piano Black jura

(A / L / P cm) 34,6 / 28 / 44,4
9,8 kg

€ 799

Vantaggi

- Sistema Pre-heating caffè sempre alla giusta temperatura
- Macinacaffè Professional Aroma Grinder
- Connessione Wi-Fi alla rete domestica

Design	
Finitura	Piano Black
5 preparazioni	
Espresso, 2 x Espresso, Caffè, 2 x Caffè, Acqua calda	
Comfort	
Connessione Wi-Fi alla rete domestica	
Macinatore	Professional Aroma Grinder
Funzione J.O.E.®	chiavetta in dotazione
Preriscaldamento intelligente	
Capacità del serbatoio dell'acqua	1,9 l
Capacità del contenitore di caffè in grani	280 g
Controllo	
Comando con tasti	
Spegnimento programmabile	
Quantità d'acqua per il caffè programmabile e personalizzabile	
Intensità del caffè programmabile e personalizzabile	su 3 livelli

Codice 15433

E4 - Piano White jura

(A / L / P cm) 34,6 / 28 / 44,4
9,8 kg

€ 799

Vantaggi

- Sistema Pre-heating caffè sempre alla giusta temperatura
- Macinacaffè Professional Aroma Grinder
- Connessione Wi-Fi alla rete domestica

Design	
Finitura	Piano White
5 preparazioni	
Espresso, 2 x Espresso, Caffè, 2 x Caffè, Acqua calda	
Comfort	
Connessione Wi-Fi alla rete domestica	
Macinatore	Professional Aroma Grinder
Funzione J.O.E.®	chiavetta in dotazione
Preriscaldamento intelligente	
Capacità del serbatoio dell'acqua	1,9 l
Capacità del contenitore di caffè in grani	280 g
Controllo	
Comando con tasti	
Spegnimento programmabile	
Quantità d'acqua per il caffè programmabile e personalizzabile	
Intensità del caffè programmabile e personalizzabile	su 3 livelli

Codice 15501

ENA 4 - Full Metropolitan Black

(A / L / P cm) 32,3 / 27,1 / 44,5
8,4 kg

€ 699

Vantaggi

- Sistema Pre-heating caffè sempre alla giusta temperatura
- Macinacaffè Professional Aroma Grinder
- Filtro dell'acqua intelligente per non decalcificare

Design	
Finitura	Full Metropolitan Black
4 preparazioni	
Espresso, Espresso doppio, Caffè, Caffè doppio	
Comfort	
Funzione One-Touch	
Preriscaldamento intelligente	
Macinatore	Professional Aroma Grinder
Funzione J.O.E.®	chiavetta ordinabile
Capacità del serbatoio dell'acqua	1,1 l
Capacità del contenitore di caffè in grani	125 g
Controllo	
Comando a tasti	
Spegnimento programmabile	
Quantità d'acqua per il caffè programmabile e personalizzabile	

Codice 15599

C3 - Piano Black

(A / L / P cm) 32,5 / 26 / 43,7
8,8 kg

€ 749

Vantaggi

- Sistema Pre-heating caffè sempre alla giusta temperatura
- Macinacaffè Professional Aroma Grinder
- Connessione Wi-Fi alla rete domestica

Design	
Finitura	Piano Black
4 preparazioni	
Espresso, 2 x Espresso, Caffè, 2 x Caffè	
Comfort	
Connessione Wi-Fi alla rete domestica	
Macinatore	Professional Aroma Grinder
Funzione J.O.E.®	chiavetta ordinabile
Preriscaldamento intelligente	
Capacità del serbatoio dell'acqua	1,6 l
Capacità del contenitore di caffè in grani	200 g
Controllo	
Comando con tasti	
Spegnimento programmabile	
Quantità d'acqua per il caffè programmabile e personalizzabile	
Intensità del caffè programmabile e personalizzabile	su 3 livelli
Temperatura di infusione programmabile	su 3 livelli

Codice 15505

ONO - Coffee Black

(A / L / P cm) 32 / 24,3 / 46,1
4,75 kg

€ 349

Vantaggi

- Possibilità di personalizzare il caffè ad ogni estrazione
- Semplicità di utilizzo e di pulizia
- Programma di risciacquo, pulizia e decalcificazione

Design	
Finitura	Coffee Black
2 preparazioni	
Espresso, Caffè	
Comfort	
Processo di estrazione pulsata P.E.P.	
Vano per il caffè in polvere	
Preriscaldamento intelligente	
Macinacaffè JURA come accessorio raccomandato acquistabile separatamente	
Capacità del serbatoio dell'acqua	0,95 l
Controllo	
Display con simboli	
Quantità d'acqua per il caffè programmabile e personalizzabile	

Articolo	Macchine compatibili	Codice	Prezzo
Macinacaffè	Tutte le macchine	25048	**€ 217,90**
Cool Control 1,0 l Nero	Tutte le macchine con sistema del latte	24261	**€ 279,90**
Cool Control 1,0 l Bianco	Tutte le macchine con sistema del latte	24262	**€ 279,90**
Cool Control 0,6 l Nero WiFi	Tutte le macchine con sistema del latte	24281	**€ 229,90**
Cool Control 0,6 l Bianco	Tutte le macchine con sistema del latte	24282	**€ 229,90**
Cappuccinatore Hot & Cold	Tutte le macchine	24331	**€ 119,90**
Contenitore per il latte in vetro 0,5 l	Tutte le macchine con sistema del latte	72570	**€ 34,90**
Contenitore termico per il latte 0,6 l	Tutte le macchine con sistema del latte	65381	**€ 88,90**

Macinacaffè, cooler e contenitori per il latte

Macinacaffè 25048

Cool Control 1,0 l Nero 24261

Cool Control 1,0 l Bianco 24262

Cool Control 0,6 l Nero WiFi 24281

Cool Control 0,6 l Bianco 24282

Cappuccinatore Hot & Cold 24331

Contenitore per il latte in vetro 0,5 l 72570

Contenitore termico per il latte 0,6 l 65381

Articolo	Macchine compatibili	Codice	Prezzo
Accessori per l'erogazione del latte e della schiuma			
Ugello per microschiuma ProG2	E8, S8	24250	**€ 88,90**
Ugello per microschiuma G2	E8, E6, D6	24255	**€ 57,90**
HP1 Set per il sistema del latte	ENA 8, ENA 8 touch, E6, D6	24115	**€ 23,90**
HP2 Set per il sistema del latte	Z10, GIGA 6	24116	**€ 23,90**
HP3 Set per il sistema del latte	GIGA 10, E8, Z6, S8	24117	**€ 23,90**
Tubo per il latte HP1	ENA 8, ENA 8 touch, E6, D6	24112	**€ 26,90**
Tubo per il latte HP2	GIGA 6	24113	**€ 26,90**
Tubo per il latte HP3	GIGA 10, Z10, Z6, S8, E8	24114	**€ 26,90**
Erogatore del latte sostituibile (10 pz)	GIGA 10, Z10, S8, E8, E6, D6	72228	**€ 14,90**
Erogatore del latte sostituibile (10 pz)	ENA 8, ENA 8 touch	72595	**€ 14,90**
Erogatore del latte sostituibile (20 pz)	GIGA 6	24064	**€ 26,90**
Erogatore per sciroppo	J8, J8 Twin	25064	**€ 12,90**

Ugello per microschiuma ProG2 24250

Ugello per microschiuma G2 24255

HP1 Set per il sistema del latte 24115

HP2 Set per il sistema del latte 24116

HP3 Set per il sistema del latte 24117

Tubo per il latte HP1 24112

Tubo per il latte HP2 24113

Tubo per il latte HP3 24114

Erogatore del latte sostituibile 72228

ACCESSORI

Articolo	Macchine compatibili	Codice	Prezzo
Scaldatazze e contenitori			
Scaldatazze	Tutte le macchine	72229	**€ 250,90**
Scaldatazze S Bianco	Tutte le macchine	24175	**€ 137,90**
Scaldatazze S Nero	Tutte le macchine	24176	**€ 137,90**
Cassetto per accessori	Tutte le macchine	24017	**€ 217,90**
Cassetto per accessori	GIGA 6, GIGA 10	69867	**€ 244,90**
Contenitore per la pulizia del latte	Tutte le macchine con sistema del latte	72230	**€ 21,90**
Accessori per la connessione			
Smart Connect	Tutte le macchine	72167	**€ 52,90**
Wireless Transmitter	GIGA 6, GIGA 10, ENA 8, ENA 8 touch, Z6, E8, E6, D6	24031	**€ 36,90**
Wi Fi Connect V1	E8 (EA), E8 Touch (EA), E6 (EC), E4, ENA 8 (EA), ENA 8 Touch (EA), ENA 5, ENA 4, C8, C3, GIGA 10, GIGA 6, GIGA W10, J10 (EA), J8/J8 twin, S8 (EB), W8, W4, X10, X4, Z10 (EA), Z8	24160	**€ 39,90**
Wi Fi Connect V2	C9, E8 (ED), J10 twin, Z10 (EB)	24323	**€ 52,90**

Scaldatazze 72229

Scaldatazze S Bianco 24175

Scaldatazze S Nero 24176

Cassetto per accessori 24017

Cassetto per accessori 69867

Contenitore per la pulizia del latte 72230

Smart Connect 72167

Wireless Transmitter 24031

Wi-Fi Connect V1 24160

Wi-Fi Connect V2 24323

Articolo	Macchine compatibili	Codice	Prezzo
Prodotti per la manutenzione			
Care Kit (per manutenzione)	Tutte le macchine	25065	**€ 99,90**
3x3 Pastiglie decalcificanti	Tutte le macchine	61848	**€ 17,90**
Pastiglie per la pulizia (1 conf. da 6 pastiglie)	Tutte le macchine	24225	**€ 11,90**
Detergente per sistema del latte tabs (90 g)	Tutte le macchine con sistema del latte	24158	**€ 15,90**
Ricarica detergente sistema latte tabs (90 g)	Tutte le macchine con sistema del latte	24157	**€ 13,90**
Panno in microfibra	Tutte le macchine	69457	**€ 12,90**
Panno per la pulizia	Tutte le macchine	62826	**€ 11,90**
Filtri			
CLARIS Smart+ (3 pz)	Tutte le macchine	24233	**€ 54,90**
CLARIS Smart+ (1 pz)	Tutte le macchine	24232	**€ 19,90**

Care Kit (per manutenzione) 25065

3x3 Pastiglie decalcificanti 61848

Pastiglie 3 fasi per la pulizia (1 conf.) 24225

Detergente per sistema tabs (90 g) 24158

Ricarica detergente sist. latte in tabs (90 g) 24157

CLARIS Smart+ (3 pz) 24233

PROFESSIONAL

Macchine da caffè professionali

Le macchine automatiche da caffè professionali Jura sono la scelta migliore per preparare da 10 a 200 caffè al giorno, sempre macinato fresco, non in capsula.

Tantissime specialità subito pronte con la sola pressione di un pulsante. Ideali per uffici e Bed&Breakfast.

Semplice, veloce, buono come al bar

Le macchine automatiche da caffè JURA sono la scelta migliore per preparare da 10 a 200 caffè al giorno. Con la semplice pressione di un tasto potrete gustare, anche in ufficio, un caffè insuperabile, macinato fresco ed estratto al momento. Le macchine JURA sono progettate per garantire un caffè di altissima qualità, grazie a macina caffè professionali, sistemi smart di filtraggio dell'acqua e gruppi infusori dalle prestazioni elevate.

Semplici e intuitive
Con la semplice pressione di un tasto, la specialità di caffè che si desidera è pronta in un attimo. Le macchine JURA sono ideali per veloci break sul lavoro, senza rinunciare al gusto rigenerante del caffè macinato fresco al momento.

Caffè personalizzato
Le macchine da caffè Jura permettono il massimo della personalizzazione: si possono impostare temperatura dell'acqua, grado di macinatura, quantità di ogni bevanda e poi memorizzare la propria ricetta preferita.

Non occorre decalcificare
Il filtro CLARIS assicura una perfetta qualità dell'acqua e protegge la macchina dal calcare. Se sostituito regolarmente, quando la macchina lo richiede, elimina il problema di dover decalcificare.

Pulizia facile e veloce
La pulizia è facile e veloce. La macchina esegue una serie di risciacqui automatici per mantenere puliti gli erogatori. Per pulire il sistema del latte è sufficiente l'apposito detergente e la semplice pressione di un pulsante.

Pentole e padelle

Fissler è per chi vede la cucina non come un lavoro, ma come un'occasione per esprimere talento e creatività.

Per cuochi appassionati, che danno importanza a ogni momento: è l'energia e la precisione nel tagliare e affettare, il gesto delicato del mescolare, la gioia nel sentire l'aroma che si sprigiona lentamente.
E alla fine, il momento del successo e della soddisfazione.

La nostra missione è ispirare e valorizzare ogni istante di questo viaggio.

Fissler produce in Germania gli strumenti che rendono questi momenti realtà. Strumenti che rafforzano la fiducia, ispirano nuove idee e supportano i cuochi più ambiziosi dal 1845.

Fissler – made for your moments.

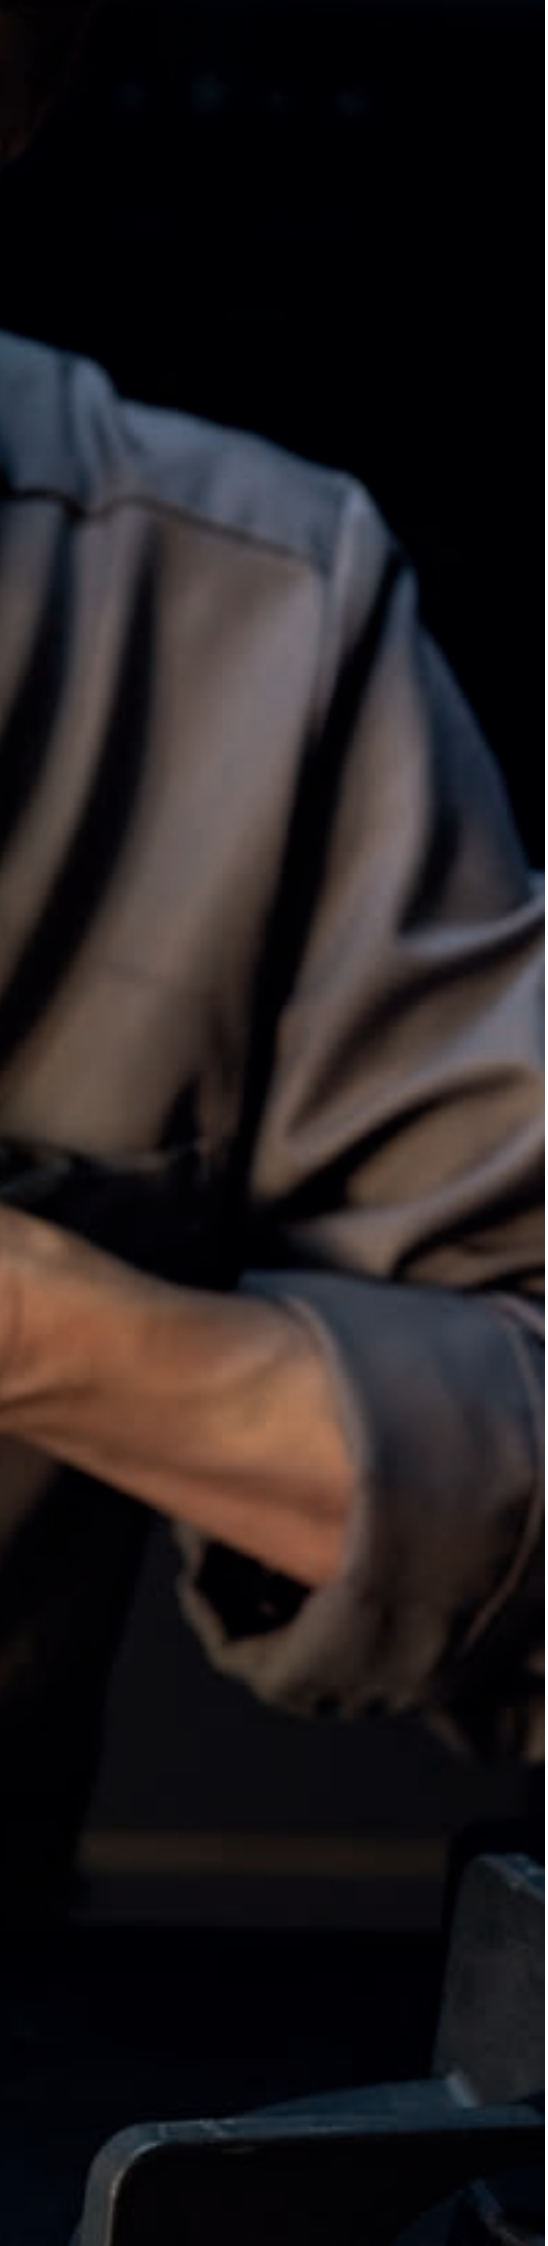

Maestria

Quando ogni dettaglio conta: equilibrio, precisione e controllo del calore trasformano la cucina in un’arte. Queste pentole e padelle sono pensate per chi esige prestazioni elevate. Strumenti a cui si affidano chef ambiziosi, realizzati per garantire la perfezione in ogni movimento.

Fissler – Made for your moments.

La scelta migliore in cucina.

Original-Profi Collection®: approvata dagli chef, creata per te. Calore elevato, tempismo perfetto, sapori decisi e gli strumenti giusti. Con la Original-Profi Collection®, ogni sfida diventa un successo.

Realizzate in Germania in acciaio inossidabile 18/10 riciclabile al 100%, queste pentole mettono a tua disposizione una qualità da chef. Dai pasti veloci durante la settimana ai grandi banchetti per le occasioni speciali, ogni pentola, ogni dimensione, ogni forma è lì per incoraggiarti.

Spesso imitate, mai eguagliate. Design senza tempo, costruite per durare una vita. Qualità da chef, garantita per 15 anni.

Original-Profi Collection®

reddot winner 2022

Paese di origine
Qualità premium – Made in Germany

Garanzia
15 anni di garanzia sulle parti in acciaio*

Materiale
Acciaio inossidabile 18/10 riciclabile al 100%
Original-Profi Collection® wok: materiale premium a 5 strati

Piani cottura compatibili
Adatta a tutti i tipi di piani cottura, compresa l'induzione

Idoneità al forno
Con coperchio in metallo: adatta all'uso in forno fino a 230 °C
Con coperchio in vetro: adatta all'uso in forno fino a 180 °C

Pulizia
Lavabile in lavastoviglie

Gamma

Pentole	
Set	Set 3 / 4 / 5 pezzi
Pentola	16 / 20 / 24 / 28 cm ø
Pentola alta	20 / 24 / 28 cm ø
Casseruola	16 / 20 / 24 cm ø
Pentolino	16 cm ø
Padella conica	20 cm ø
Multistar	20 cm ø
Bollilatte	16 cm ø
Cestello per cottura a vapore	20 / 24 / 28 cm ø
Padelle	
Padella	24 / 28 cm ø
Tegame	24 / 28 cm ø
Coperchio a cupola alta	24 / 28 cm ø
Rostiere e wok	
Rostiera	28 cm ø
Wok	32 cm ø

* Per ulteriori informazioni sulla garanzia, consultare la pagina dedicata.

Original-Profi Collection®

Caratteristiche e vantaggi*

Funzione Condensate-Plus
La forma leggermente concava del coperchio di metallo della Original-Profi Collection® permette al vapore di gocciolare di nuovo nella pentola, rendendo i piatti più succosi e gustosi.

Bordo di versamento extra large
Per un comodo e preciso versamento di liquidi senza fuoriuscite.

Manici in metallo Stay-Cool
I manici ergonomici in metallo Fissler Stay-Cool si adattano perfettamente alla mano e garantiscono una piacevole presa senza scottature.

Manico in acciaio inossidabile con occhiello
Manico di alta qualità, realizzato in acciaio inox 18/10.

Tacche di misurazione in litri e quarti
Le tacche di misurazione integrate rendono facile misurare i liquidi.

Superficie Fissler Novogrill®
La struttura ondulata della superficie Novogrill® consente di soffriggere e rosolare.

Forma originale del wok cinese
Per cotture veloci e fritture croccanti

Base Fissler CookStar®
Esclusiva base Fissler CookStar® ad alta efficienza energetica per una distribuzione ottimale del calore.

Scopri di più

* Le caratteristiche potrebbero non essere presenti in tutti i prodotti della serie.

Original-Profi Collection®

Pentola con coperchio in metallo	16 cm ø	2.1 l	149.00 €	084-128-16-000/0	4009209379913	
	20 cm ø	4.0 l	169.00 €	084-128-20-000/0	4009209379920	
	24 cm ø	6.3 l	199.00 €	084-128-24-000/0	4009209379937	
	28 cm ø	10.0 l	239.00 €	084-128-28-000/0	4009209380483	
Pentola alta con coperchio in metallo	20 cm ø	5.2 l	209.00 €	084-118-20-000/0	4009209380476	
	24 cm ø	9.1 l	239.00 €	084-118-24-000/0	4009209379890	
	28 cm ø	14.0 l	269.00 €	084-118-28-000/0	4009209379906	
Casseruola con coperchio in metallo	16 cm ø	1.4 l	139.00 €	084-138-16-000/0	4009209380490	
	20 cm ø	2.6 l	159.00 €	084-138-20-000/0	4009209379944	
	24 cm ø	4.6 l	189.00 €	084-138-24-000/0	4009209379951	
Pentolino con coperchio in metallo	16 cm ø	1.4 l	149.00 €	084-158-16-000/0	4009209380469	
Pentolino senza coperchio	16 cm ø	1.4 l	139.00 €	084-158-16-100/0	4009209379968	
Multistar	20 cm ø	6.0 l	289.00 €	084-108-20-000/0	4009209380414	
Padella conica	20 cm ø	1.9 l	149.00 €	084-148-20-100/0	4009209380421	
Bollilatte	16 cm ø	2.6 l	119.00 €	084-198-16-100/0	4009209380438	

Original-Profi Collection®

Cestello per cottura a vapore per pentole	20 cm ø		99.99 €	084-788-20-000/0	4009209380735
	24 cm ø		129.00 €	084-788-24-000/0	4009209380391
	28 cm ø		159.00 €	084-788-28-000/0	4009209380407

Set 3 pezzi con coperchio in metallo — 399.00 € — 084-128-03-000/0 — 4009209382852

Pentola	20 cm ø	4.0 l
Casseruola	20 cm ø	2.6 l
Pentolino senza coperchio	16 cm ø	1.4 l

Set 3 pezzi con coperchio in metallo — 399.00 € — 084-378-03-000/0 — 4009209382869

Pentola	20 cm ø	4.0 l
Pentolino senza coperchio	16 cm ø	1.4 l
Padella con superficie Novogrill®	24 cm ø	2.0 l

Set 4 pezzi con coperchio in metallo — 559.00 € — 084-128-04-000/0 — 4009209382876

Pentola	16 cm ø	2.1 l
Pentola	20 cm ø	4.0 l
Pentola	24 cm ø	6.3 l
Pentolino senza coperchio	16 cm ø	1.4 l

Original-Profi Collection®

Set 5 pezzi
con coperchio in metallo

679.00 € 084-128-05-000/0 4009209380018

Pentola	16 cm ø	2.1 l
Pentola	20 cm ø	4.0 l
Pentola	24 cm ø	6.3 l
Casseruola	20 cm ø	2.6 l
Pentolino senza coperchio	16 cm ø	1.4 l

Set 5 pezzi
con coperchio in metallo

679.00 € 084-378-05-000/0 4009209382890

Pentola	16 cm ø	2.1 l
Pentola	20 cm ø	4.0 l
Pentola	24 cm ø	6.3 l
Pentolino senza coperchio	16 cm ø	1.4 l
Padella con superficie Novogrill®	24 cm ø	2.0 l

Set 5 pezzi
con coperchio in metallo

729.00 € 084-388-05-000/0 4009209380025

Pentola	16 cm ø	2.1 l
Pentola	20 cm ø	4.0 l
Pentola	24 cm ø	6.3 l
Casseruola	20 cm ø	2.6 l
Tegame con superficie Novogrill®	28 cm ø	3.0 l

Original-Profi Collection®

Set 5 pezzi con coperchio in metallo			729.00 €	084-388-05-001/0	4009209382883
Pentola	16 cm ø	2.1 l			
Pentola	20 cm ø	4.0 l			
Pentola	24 cm ø	6.3 l			
Pentolino senza coperchio	16 cm ø	1.4 l			
Tegame con superficie Novogrill®	24 cm ø	2.0 l			

Original-Profi Collection®

Rostiera con coperchio a cupola alta	28 cm ø	4.8 l	269.00 €	084-588-28-000/0	4009209379999	
Wok	30 cm ø	4.1 l	319.00 €	084-888-30-000/0	4009209380001	
Wok con coperchio a cupola alta	32 cm ø	6.4 l	349.00 €	084-898-32-000/0	4009209384900	
Padella con superficie Novogrill®	24 cm ø	2.0 l	149.00 €	084-378-24-100/0	4009209380773	
	28 cm ø	3.0 l	169.00 €	084-378-28-100/0	4009209380766	
Padella	24 cm ø	2.0 l	129.00 €	084-478-24-100/0	4009209402413	
	28 cm ø	3.0 l	149.00 €	084-478-28-100/0	4009209402420	
Padella con coperchio a cupola alta	28 cm ø	3.0 l	169.00 €	084-478-28-000/0	4009209402437	
Tegame con superficie Novogrill® e coperchio a cupola alta	24 cm ø	2.0 l	189.00 €	084-388-24-000/0	4009209380452	
	28 cm ø	3.0 l	219.00 €	084-388-28-000/0	4009209379975	
Tegame con superficie Novogrill®	24 cm ø	2.0 l	169.00 €	084-388-24-100/0	4009209380445	
	28 cm ø	3.0 l	189.00 €	084-388-28-100/0	4009209379982	
Coperchio a cupola alta	24 cm ø		69.99 €	084-388-24-200/0	4009209381398	
	28 cm ø		79.99 €	084-388-28-200/0	4009209381404	

Il design è al tuo servizio.

La Phi Collection® è una linea di pentole che lavora per te e con te. Tu gestisci la cucina, noi creiamo gli strumenti.

Prodotte in Germania, realizzate con proporzioni perfette e curate in ogni dettaglio: il vapore fuoriesce solo dove serve, i coperchi si agganciano lasciando le mani libere, il versamento non sporca e tutte le pentole si impilano in modo ordinato. Il fondo CookStar® garantisce un calore uniforme su tutti i tipi di piani cottura, compresi quelli a induzione.

Semplici. Indubbiamente eleganti. Affidabili e con 15 anni di garanzia. Desideri un design bello da vedere, hai un design che è anche funzionale.

PHI COLLECTION

Paese di origine
Qualità premium – Made in Germany

Garanzia
15 anni di garanzia sulle parti in acciaio*

Materiale
Acciaio inossidabile 18/10 riciclabile al 100%

Piani cottura compatibili
Adatta a tutti i tipi di piani cottura, compresa l'induzione

Idoneità al forno
Con coperchio in vetro: adatta all'uso in forno fino a 180 °C

Pulizia
Lavabile in lavastoviglie

Gamma	
Set	Set 4 / 5 pezzi
Pentola	16 / 20 / 24 cm ø
Pentola alta	24 cm ø
Casseruola	20 / 24 cm ø
Pentolino	16 cm ø

* Per ulteriori informazioni sulla garanzia, consultare la pagina dedicata.

PHI COLLECTION

Caratteristiche e vantaggi

Funzione downdraft
Il design del coperchio consente il rilascio di vapore in modo controllato, ideale per i piani cottura con cappa downdraft.

Funzione di versamento
I liquidi possono essere versati comodamente senza dover sollevare il coperchio; basta ruotarlo.

Funzione di aggancio
Il coperchio in vetro premium può essere facilmente agganciato in qualsiasi punto del bordo, consentendo alla condensa di gocciolare nella pentola e mantenendo la superficie di lavoro asciutta e pulita.

Tacche di misurazione in litri e quarti
Le tacche di misurazione integrate rendono facile misurare i liquidi.

Forma conica salvaspazio
Grazie alla loro forma conica, le pentole Phi Collection sono impilabili per risparmiare spazio.

Manici in acciaio inox
I manici ergonomici in acciaio inox si adattano perfettamente alla mano e garantiscono una piacevole presa senza scottature.

Base Fissler CookStar®
Esclusiva base Fissler CookStar® ad alta efficienza energetica per una distribuzione ottimale del calore.

Scopri di più

Phi Collection®

Pentola con coperchio in vetro	16 cm ø	1.9 l	149.00 €	016-113-16-000/0	4009209393377
	20 cm ø	3.2 l	169.00 €	016-113-20-000/0	4009209393384
	24 cm ø	5.1 l	199.00 €	016-113-24-000/0	4009209393391

Pentola alta con coperchio in vetro	24 cm ø	6.5 l	239.00 €	016-103-24-000/0	4009209393438

Casseruola con coperchio in vetro	20 cm ø	2.3 l	159.00 €	016-123-20-000/0	4009209393414
	24 cm ø	3.9 l	189.00 €	016-123-24-000/0	4009209393421

Pentolino senza coperchio	16 cm ø	1.4 l	139.00 €	016-153-16-100/0	4009209393407

Set 4 pezzi con coperchio in vetro			559.00 €	016-113-04-000/0	4009209393452
Pentola	16 cm ø	1.9 l			
Pentola	20 cm ø	3.2 l			
Pentola	24 cm ø	5.1 l			
Casseruola	20 cm ø	2.3 l			

Set 5 pezzi con coperchio in vetro			679.00 €	016-113-05-000/0	4009209393445
Pentola	16 cm ø	1.9 l			
Pentola	20 cm ø	3.2 l			
Pentola	24 cm ø	5.1 l			
Casseruola	20 cm ø	2.3 l			
Pentolino senza coperchio	16 cm ø	1.4 l			

Cinque strati di pura maestria.

Cinque strati, un’unica missione: massime prestazioni.

L’acciaio inossidabile riciclato fuso con l’alluminio garantisce un riscaldamento rapidissimo e il controllo totale nelle tue mani. Nessun compromesso, solo pura robustezza. Senza rivetti e lavabile in lavastoviglie.

Il bordo sigillato resiste alla corrosione, il manico ergonomico rimane più freddo e la presa è sempre salda. Prestazioni ottimali su tutti i tipi di piani cottura, anche a induzione, e resistente al forno fino a 230 °C.

Con M5 Pro-Ply® non ti limiti a cucinare:
ti perfezioni, raggiungi l’eccellenza, padroneggi ogni ricetta.

NOVITÀ – Disponibile da giugno 2026

M5 Pro-Ply®

DESIGN AWARD 2024

Paese di origine
Qualità premium – Made in Germany

Garanzia
15 anni di garanzia sulle parti in acciaio*

Materiale
Costruzione premium a 5 strati realizzata con fino al 60% di acciaio inossidabile 18/10 riciclato e fino al 40% di alluminio conduttivo riciclato

Piani cottura compatibili
Adatta a tutti i tipi di piani cottura, compresa l'induzione

Idoneità al forno
Adatta all'uso in forno fino a 230 °C

Pulizia
Lavabile in lavastoviglie

Gamma	
Pentole	
Set	Set 3 / 4 / 5 pezzi
Pentola	24 cm ø
Pentolino	16 / 20 cm ø
Padelle	
Padella	20 / 26 / 32 cm ø
Padella per saltare	24 / 28 cm ø

* Per ulteriori informazioni sulla garanzia, consultare la pagina dedicata.

M5 Pro-Ply®

Caratteristiche e vantaggi*

Struttura extra robusta senza rivetti
La struttura extra robusta e dall'elegante design senza rivetti impedisce ai residui di cibo di attaccarsi all'interno della pentola o della padella.

Bordo sigillato
Il bordo sigillato protegge la struttura in metallo a 5 strati dall'azione corrosiva dei prodotti chimici utilizzati nella lavastoviglie.

Ampio bordo di versamento
Per un comodo e preciso versamento di liquidi senza fuoriuscite.

Coperchio metallico aderente a tenuta stagna
Il coperchio metallico a tenuta stagna trattiene l'umidità per risultati più gustosi. La maniglia ergonomica sul coperchio è progettata per un comfort e un controllo ottimali.

Manici in metallo ultra confortevoli
I manici laterali ergonomici in metallo sono progettati per facilitare il sollevamento e lo spostamento. I manici lunghi hanno una camera d'aria che li mantiene fino a 9 °C più freddi rispetto ad altri prodotti simili sul mercato.

Tacche di misurazione in litri e quarti
Le tacche di misurazione integrate rendono facile misurare i liquidi.

* Le caratteristiche potrebbero non essere presenti in tutti i prodotti della serie.

Scopri di più

M5 Pro-Ply®

NOVITÀ – Disponibili da giugno 2026

Pentola con coperchio in metallo	24 cm ø	5.5 l	299.00 €	071-110-24-000/0	4009209408569
Pentolino con coperchio in metallo	16 cm ø	1.3 l	179.00 €	071-160-16-000/0	4009209410708
	20 cm ø	2.7 l	219.00 €	071-160-20-000/0	4009209410449
Padella per saltare con coperchio in metallo	24 cm ø	2.7 l	259.00 €	071-750-24-000/0	4009209408576
	28 cm ø	4.7 l	309.00 €	071-750-28-000/0	4009209415611
Padella	20 cm ø	1.0 l	139.00 €	071-370-20-100/0	4009209411897
	26 cm ø	2.0 l	169.00 €	071-370-26-100/0	4009209408453
	32 cm ø	3.3 l	219.00 €	071-370-32-100/0	4009209415628
Padella con rivestimento ceramico	26 cm ø	2.0 l	179.00 €	071-320-26-100/0	4009209418780
	32 cm ø	3.3 l	249.00 €	071-320-32-100/0	4009209418797
Set 3 pezzi con coperchio in metallo			599.00 €	071-750-05-000/0	4009209411026
Padella per saltare	24 cm ø	2.7 l			
Padella	26 cm ø	2.0 l			
Pentolino	20 cm ø	2.7 l			

M5 Pro-Ply®

Set 4 pezzi con coperchio in metallo			899.00 €	071-750-07-000/0	4009209411019
Pentola	24 cm ø	5.5 l			
Padella per saltare	24 cm ø	2.7 l			
Padella	26 cm ø	2.0 l			
Pentolino	20 cm ø	2.7 l			

Set 6 pezzi con coperchio in metallo			1149.00 €	071-750-10-000/0	4009209411019
Pentola	24 cm ø	5.5 l			
Padella per saltare	24 cm ø	2.7 l			
Padella	20 cm ø	1.0 l			
Padella	26 cm ø	2.0 l			
Pentolino	16 cm ø	1.3 l			
Pentolino	20 cm ø	2.7 l			

Creatività

La cucina è esplorazione: un lampo di ispirazione, un nuovo sapore, un’idea originale.
Le nostre pentole sono pensate per aprirti nuove possibilità: versatili, creative e pronte per qualsiasi avventura culinaria tu possa immaginare.

Fissler – Made for your moments.

NOVITÀ

Viseo® Pro

Paese di origine
Qualità premium – Made in Germany

Garanzia
10 anni di garanzia*

Materiale
Acciaio inossidabile 18/10 riciclabile al 100%

Piani cottura compatibili
Adatta a tutti i tipi di piani cottura, compresa l'induzione

Idoneità al forno
Adatta all'uso in forno fino a 180 °C

Pulizia
Lavabile in lavastoviglie

Gamma	
Set	Set 5 pezzi
Pentola	16 / 20 / 24 cm ø
Casseruola	20 cm ø
Pentolino	16 cm ø

* Per ulteriori informazioni sulla garanzia, consultare la pagina dedicata.

Cucina con vista.

La nostra collezione Viseo® Pro ti offre il piacere di cucinare tenendo tutto sotto controllo.

Il coperchio in vetro ti permette di vedere l'andamento della cottura e di controllare il risultato senza doverlo sollevare. Realizzata in Germania in acciaio inossidabile 18/10 lucidato, è pensata per l'uso quotidiano. Un design elegante che risplende sui fornelli e in tavola. Viseo® Pro ti permette di tenere d'occhio la cottura per ottenere risultati perfetti.

Non è ora di vedere cosa sei in grado di fare?

Viseo® Pro

Caratteristiche e vantaggi

Coperchio in vetro premium
Realizzato in vetro di alta qualità, il coperchio permette la cottura a vista, risparmiando energia.

Ampio bordo di versamento
Per un comodo e preciso versamento di liquidi senza fuoriuscite.

Design classico e minimalista
Design classico e minimalista con un look brillante grazie alla superficie lucidata.

Tacche di misurazione in litri e quarti
Le tacche di misurazione integrate rendono facile misurare i liquidi.

Base Fissler Superthermic ad alta efficienza energetica
La base Fissler Superthermic ad alta efficienza energetica garantisce una distribuzione uniforme del calore.

Scopri di più

Viseo® Pro

NOVITÀ

Pentola con coperchio in vetro	16 cm ø	1.9 l	94.99 €	004-115-16-000/0	4009209418865
	20 cm ø	3.6 l	119.00 €	004-115-20-000/0	4009209418872
	24 cm ø	5.7 l	139.00 €	004-115-24-000/0	4009209418889
Casseruola con coperchio in vetro	20 cm ø	2.4 l	104.99 €	004-125-20-000/0	4009209418896
Pentolino senza coperchio	16 cm ø	1.4 l	79.99 €	004-155-16-100/0	4009209418902
Set 5 pezzi con coperchio in vetro			479.00 €	004-115-05-000/0	4009209418858
Pentola	16 cm ø	1.9 l			
Pentola	20 cm ø	3.6 l			
Pentola	24 cm ø	5.7 l			
Casseruola	20 cm ø	2.4 l			
Pentolino senza coperchio	16 cm ø	1.4 l			

Viseo®

Paese di origine
Qualità premium – Made in Germany

Materiale
Acciaio inossidabile 18/10 riciclabile al 100%

Piani cottura compatibili
Adatta a tutti i tipi di piani cottura, compresa l'induzione

Idoneità al forno
Adatta all'uso in forno fino a 180 °C

Pulizia
Lavabile in lavastoviglie

Gamma	
Set	Set 4 / 5 pezzi
Pentola	16 / 20 / 24 cm ø
Casseruola	20 cm ø
Pentolino	16 cm ø

Caratteristiche e vantaggi

Coperchio in vetro premium
Realizzato in vetro di alta qualità, il coperchio permette la cottura a vista, risparmiando energia.

Ampio bordo di versamento
Per un comodo e preciso versamento di liquidi senza fuoriuscite.

Manici in acciaio inossidabile lucidato
I manici in acciaio inossidabile lucido offrono una presa sicura e comoda.

Tacche di misurazione in litri
Le tacche di misurazione integrate rendono facile misurare i liquidi.

Base Fissler Superthermic ad alta efficienza energetica
La base Fissler Superthermic ad alta efficienza energetica garantisce una distribuzione uniforme del calore.

Scopri di più

Viseo®

Pentola con coperchio in vetro	16 cm ø	2.1 l	79.99 €	084-117-16-001/0	4009209344027	
	20 cm ø	3.6 l	99.99 €	084-117-20-001/0	4009209344034	
	24 cm ø	5.7 l	129.00 €	084-117-24-001/0	4009209344041	
Casseruola con coperchio in vetro	20 cm ø	2.4 l	89.99 €	084-127-20-001/0	4009209344058	
Pentolino senza coperchio	16 cm ø	1.4 l	69.99 €	084-157-16-101/0	4009209344065	
Set 4 pezzi con coperchio in vetro			319.00 €	084-117-04-000/0	4009209288666	
Pentola	16 cm ø	2.1 l				
Pentola	20 cm ø	3.6 l				
Pentola	24 cm ø	5.7 l				
Casseruola	20 cm ø	2.4 l				
Set 5 pezzi con coperchio in vetro			399.00 €	084-117-05-000/0	4009209288659	
Pentola	16 cm ø	2.1 l				
Pentola	20 cm ø	3.6 l				
Pentola	24 cm ø	5.7 l				
Casseruola	20 cm ø	2.4 l				
Pentolino senza coperchio	16 cm ø	1.4 l				

Adamant®

Paese di origine
Qualità premium – Made in Germany

Garanzia
5 anni di garanzia*

Materiale
Fino al 60% di alluminio riciclato

Piani cottura compatibili
Adatta a tutti i tipi di piani cottura, compresa l'induzione

Idoneità al forno**
Con coperchio in metallo: adatta all'uso in forno fino a 230 °C
Con coperchio in vetro: adatta all'uso in forno fino a 180 °C

Pulizia
Lavabile in lavastoviglie

Gamma	
Pentole	
Set	Set 2 / 3 pezzi
Pentola	18 / 20 / 24 cm ø
Casseruola	24 / 28 cm ø
Pentolino	18 cm ø
Padelle	
Padella	20 / 24 / 28 / 32 cm ø
Tegame	24 / 28 / 32 cm ø
Set	Set 2 pezzi
Wok	
Wok	26 / 30 / 32 cm ø
Padella wok	28 cm ø

* Per ulteriori informazioni sulla garanzia, consultare la pagina dedicata.
** applicabile a pentole, casseruole e tegami

Non attacca, non si graffia.

Vuoi pentole pronte a tutto.

Puoi usare utensili in metallo senza paura. Mescola, cuoci a fuoco lento, servi. Il cibo si solleva facilmente, rimane croccante e non si attacca. Le salse si riducono senza difficoltà, si versano facilmente e si lavano via senza lasciare tracce. Niente ti rallenta, niente lascia segni. Dal curry al risotto al dessert: la collezione Adamant® Made in Germany è all'altezza delle tue aspettative.

Uno strumento versatile per la tua arte culinaria. Fedele alle sue promesse.

Adamant®

Caratteristiche e vantaggi*

Rivestimento antiaderente altamente resistente ai graffi
Rivestimento Adamant® PTFE a base d'acqua altamente resistente ai graffi, contenente particelle di carburo di silicio, con ottime proprietà antiaderenti.

Manici in acciaio inossidabile lucidato
I manici in acciaio inossidabile lucido offrono una presa sicura e comoda.

Impugnatura di sicurezza ergonomica Fissler
Robusta impugnatura con protezione per le dita.

Tacche di misurazione in litri e quarti
Le tacche di misurazione integrate rendono facile misurare i liquidi.

Bordo alto e superficie di cottura extra-large
Le padelle Fissler Comfort hanno un bordo alto e una superficie di cottura extra-large, per mescolare comodamente senza fuoriuscite.

Base Fissler CookStar®
Esclusiva base Fissler CookStar® ad alta efficienza energetica per una distribuzione ottimale del calore.

Scopri di più

* Le caratteristiche potrebbero non essere presenti in tutti i prodotti della serie.

Adamant®

Pentola con coperchio in vetro	18 cm ø	2.0 l	99.99 €	156-115-18-000/0	4009209396231
	20 cm ø	2.7 l	119.00 €	156-115-20-000/0	4009209396248
	24 cm ø	4.9 l	139.00 €	156-115-24-000/0	4009209396255

Casseruola con coperchio in vetro	24 cm ø	3.1 l	139.00 €	156-125-24-000/0	4009209396279
	28 cm ø	4.3 l	159.00 €	156-125-28-000/0	4009209396286

Set 2 pezzi con coperchio in vetro			179.00 €	156-125-02-000/0	4009209396293
Casseruola	24 cm ø	3.1 ltr			
Pentolino senza coperchio	18 cm ø	2.0 l			

Set 3 pezzi con coperchio in vetro			299.00 €	156-115-03-000/0	4009209396309
Pentola	20 cm ø	2.7 l			
Casseruola	24 cm ø	3.1 l			
Pentolino senza coperchio	18 cm ø	2.0 l			

Adamant® Comfort	20 cm ø	1.1 l	84.99 €	159-105-20-100/0	4009209367606
	24 cm ø	2.1 l	94.99 €	159-105-24-100/0	4009209367613
	28 cm ø	3.2 l	119.00 €	159-105-28-100/0	4009209367651
	32 cm ø	4.6 l	139.00 €	159-105-32-100/0	4009209402130

Adamant®

Pentolino con coperchio in vetro	18 cm ø	2.0 l	99.99 €	156-155-18-000/0	4009209396262	
Pentolino senza coperchio	18 cm ø	2.0 l	89.99 €	156-155-18-100/0	4009209397894	
Set 2 pezzi Adamant® Comfort			169.00 €	159-105-02-101/0	4009209381794	
Padella	24 cm ø	2.1 l				
Padella	28 cm ø	2.6 l				
Adamant® Tegame	24 cm ø	2.1 l	99.99 €	156-305-24-100/0	4009209397849	
	28 cm ø	3.2 l	119.00 €	156-305-28-100/0	4009209397856	
	32 cm ø	4.6 l	129.00 €	156-305-32-100/0	4009209397955	
Adamant® Premium	20 cm ø	1.2 l	99.99 €	138-105-20-100/0	4009209374734	
	24 cm ø	2.0 l	119.00 €	138-105-24-100/0	4009209374741	
	28 cm ø	3.0 l	139.00 €	138-105-28-100/0	4009209374765	

Adamant®

Set 2 pezzi Adamant® Classic			159.00 €	157-304-02-101/0	4009209408682	
Padella	24 cm ø	1.7 l				
Padella	28 cm ø	2.6 l				
Adamant® Classic	20 cm ø	1.1 l	74.99 €	157-304-20-100/0	4009209367620	
	24 cm ø	1.7 l	84.99 €	157-304-24-100/0	4009209367637	
	28 cm ø	2.6 l	109.00 €	157-304-28-100/0	4009209367644	
Padella wok	28 cm ø	3.7 l	129.00 €	157-805-28-100/0	4009209372976	
Wok	26 cm ø	3.8 l	119.00 €	100-800-26-100/0	4009209401966	
	30 cm ø	5.2 l	139.00 €	100-800-30-100/0	4009209384917	
Wok	32 cm ø	6.0 l	169.00 €	100-800-32-100/0	4009209382395	

Ceratal®

Paese di origine
Qualità premium – Made in Germany

Materiale
Fino al 100% di alluminio riciclato

Piani cottura compatibili
Adatta a tutti i tipi di piani cottura, compresa l'induzione

Idoneità al forno
Non idonea all'uso in forno

Pulizia
Lavare a mano. Non idonea al lavaggio in lavastoviglie

Gamma*	
Padelle	
Set	Set 2 pezzi
Padella	20 / 24 / 28 cm ø

Scopri di più

* La gamma di prodotti può variare all'interno della serie.

Ceratal®

Caratteristiche e vantaggi*

Rivestimento senza PFAS/PTFE
Rivestimento ceramico Ceratal® a base d'acqua, realizzato senza PFAS/PTFE, con proprietà antiaderenti.

Bordo alto e superficie di cottura extra-large
Le padelle Ceratal® Comfort hanno un bordo alto e una superficie di cottura extra-large, per mescolare comodamente senza fuoriuscite.

Impugnatura di sicurezza ergonomica Fissler
Robusta impugnatura con protezione per le dita.

Base Fissler CookStar®
Esclusiva base Fissler CookStar® ad alta efficienza energetica per una distribuzione ottimale del calore.

* Le caratteristiche potrebbero non essere presenti in tutti i prodotti della serie.

Ceratal®

Set 2 pezzi Ceratal® Comfort, grigio caldo			169.00 €	159-220-02-100/0	4009209398136
Padella	24 cm ø	2.1 l			
Padella	28 cm ø	3.2 l			

Ceratal® Comfort, grigio caldo	20 cm ø	1.1 l	84.99 €	159-220-20-100/0	4009209399645
	24 cm ø	2.1 l	94.99 €	159-220-24-100/0	4009209390871
	28 cm ø	3.2 l	119.00 €	159-220-28-100/0	4009209390864

Ceratal® Comfort, Orbit Black	24 cm ø	2.1 l	94.99 €	159-221-24-100/0	4009209407883
	28 cm ø	3.2 l	119.00 €	159-221-28-100/0	4009209407876

Ceratal® Classic, grigio caldo	20 cm ø	1.1 l	74.99 €	157-220-20-100/0	4009209399669
	24 cm ø	1.7 l	84.99 €	157-220-24-100/0	4009209399676
	28 cm ø	2.6 l	109.00 €	157-220-28-100/0	4009209399690

Ceratal® Classic, Orbit Black	24 cm ø	1.7 l	84.99 €	157-221-24-100/0	4009209407906
	28 cm ø	2.6 l	109.00 €	157-221-28-100/0	4009209407890

La tua strada verso la perfezione tecnica.

La Fissler Pure Collection® è il tuo punto di partenza nel mondo delle pentole di alta qualità, perché ogni piatto merita di spiccare.

Prodotta in Germania in acciaio inossidabile 18/10 riciclabile al 100%, ti accompagnerà nel tuo viaggio culinario, dai primi passi a cene raffinate che stupiranno i tuoi ospiti.

Pura, sostenibile e pensata per durare nel tempo. Preparati a rendere speciale ogni tuo piatto.

Fissler Pure Collection®

Paese di origine
Qualità premium – Made in Germany

Garanzia
10 anni di garanzia sulle parti in acciaio*

Materiale
Acciaio inossidabile 18/10 riciclabile al 100%

Piani cottura compatibili
Adatta a tutti i tipi di piani cottura, compresa l'induzione

Idoneità al forno
Con coperchio in vetro: adatta all'uso in forno fino a 180 °C
Con coperchio in metallo: adatta all'uso in forno fino a 230 °C

Pulizia
Lavabile in lavastoviglie

Gamma	
Pentole	
Set	Set 4 / 5 pezzi
Pentola	16 / 20 / 24 cm ø
Casseruola	20 / 24 cm ø
Pentolino	16 cm ø
Padelle	
Padella	20 / 24 / 28 cm ø
Tegame	24 / 28 cm ø

* Per ulteriori informazioni sulla garanzia, consultare la pagina dedicata.

Fissler Pure Collection®

Caratteristiche e vantaggi*

Ampio bordo di versamento
Per un comodo e preciso versamento di liquidi senza fuoriuscite.

Manici in acciaio inossidabile lucidato
I manici in acciaio inossidabile lucido offrono una presa sicura e comoda.

Tacche di misurazione in litri e quarti
Le tacche di misurazione integrate rendono facile misurare i liquidi.

Base Fissler Superthermic ad alta efficienza energetica
La base Fissler Superthermic ad alta efficienza energetica garantisce una distribuzione uniforme del calore.

* Le caratteristiche potrebbero non essere presenti in tutti i prodotti della serie.

Scopri di più

Fissler Pure Collection®

Padella	20 cm ø	1.2 l	99.99 €	086-374-20-100/0	4009209400365
	24 cm ø	2.0 l	109.00 €	086-374-24-100/0	4009209400372
	28 cm ø	3.0 l	129.00 €	086-374-28-100/0	4009209400389

Tegame	24 cm ø	2.0 l	109.00 €	086-384-24-100/0	4009209400402
	28 cm ø	3.0 l	129.00 €	086-384-28-100/0	4009209400396

Padella	16 cm ø	0.65 l	39.99 €	008-316-16-100/0	4009209238517

Nanjing

Wok con coperchio in vetro e cestello per cottura a vapore	36 cm ø	6.4 l	249.00 €	006-833-35-001/0	4009209286723	

Kunming

Wok con coperchio in vetro	36 cm ø	6.4 l	149.00 €	006-823-35-001/0	4009209286181	

Rostiera in acciaio inox

Rostiera induction	38 cm ø	8.8 l	189.00 €	033-701-38-000/0	4009209343129	

Secural

Rostiera Secural	28 cm ø	6.5 l	169.00 €	001-500-28-000/0	4009209378459	

Pentole a pressione

La storia di successo delle pentole a pressione Fissler inizia nel 1953 con l'invenzione di una valvola di sicurezza a più livelli che le rende sicure per l'utilizzo domestico, gettando così le basi per il successo del marchio, oggi riconosciuto come massimo esperto di cucina a pressione. Da allora, Fissler ha depositato innumerevoli brevetti e invenzioni che costituiscono un ricco bagaglio di innovazioni. Salutare, veloce, sicura ed efficiente: la pentola a pressione Fissler è sempre stata all'avanguardia. Di altissima qualità, prodotta in Germania con acciaio inossidabile 18/10 riciclato (fino al 90%), una pentola a pressione Fissler è indispensabile per una cucina moderna e sana. Grazie a funzioni intelligenti come ad esempio l'indicatore di bloccaggio, la valvola di cottura con sistema a semaforo e la funzione di depressurizzazione, una pentola a pressione Fissler rende la cottura a pressione un gioco da ragazzi.

Creatività

La cucina è esplorazione: un lampo di ispirazione, un nuovo sapore, un’idea originale.
Le nostre pentole sono pensate per aprirti nuove possibilità: versatili, creative e pronte per qualsiasi avventura culinaria tu possa immaginare.

Fissler – Made for your moments.

Vitavit® Premium

reddot winner 2022

Paese di origine
Qualità premium – Made in Germany

Garanzia
15 anni di garanzia sulle parti in acciaio*

Materiale
Acciaio inossidabile 18/10 riciclabile al 100%

Piani cottura compatibili
Adatta a tutti i tipi di piani cottura, compresa l'induzione

Idoneità al forno
Non idonea all'uso in forno

Pulizia
Lavabile in lavastoviglie, with the exception of removable parts

Gamma	
Set	6.0 e 3.5 / 6.0 e 2.5 l 4.5 e 2.5 litri
Pressure cooker	2.5 / 3.5 / 4.5 / 6.0 / 8.0 litri
Pressure skillet	1.8 / 2.5 litri

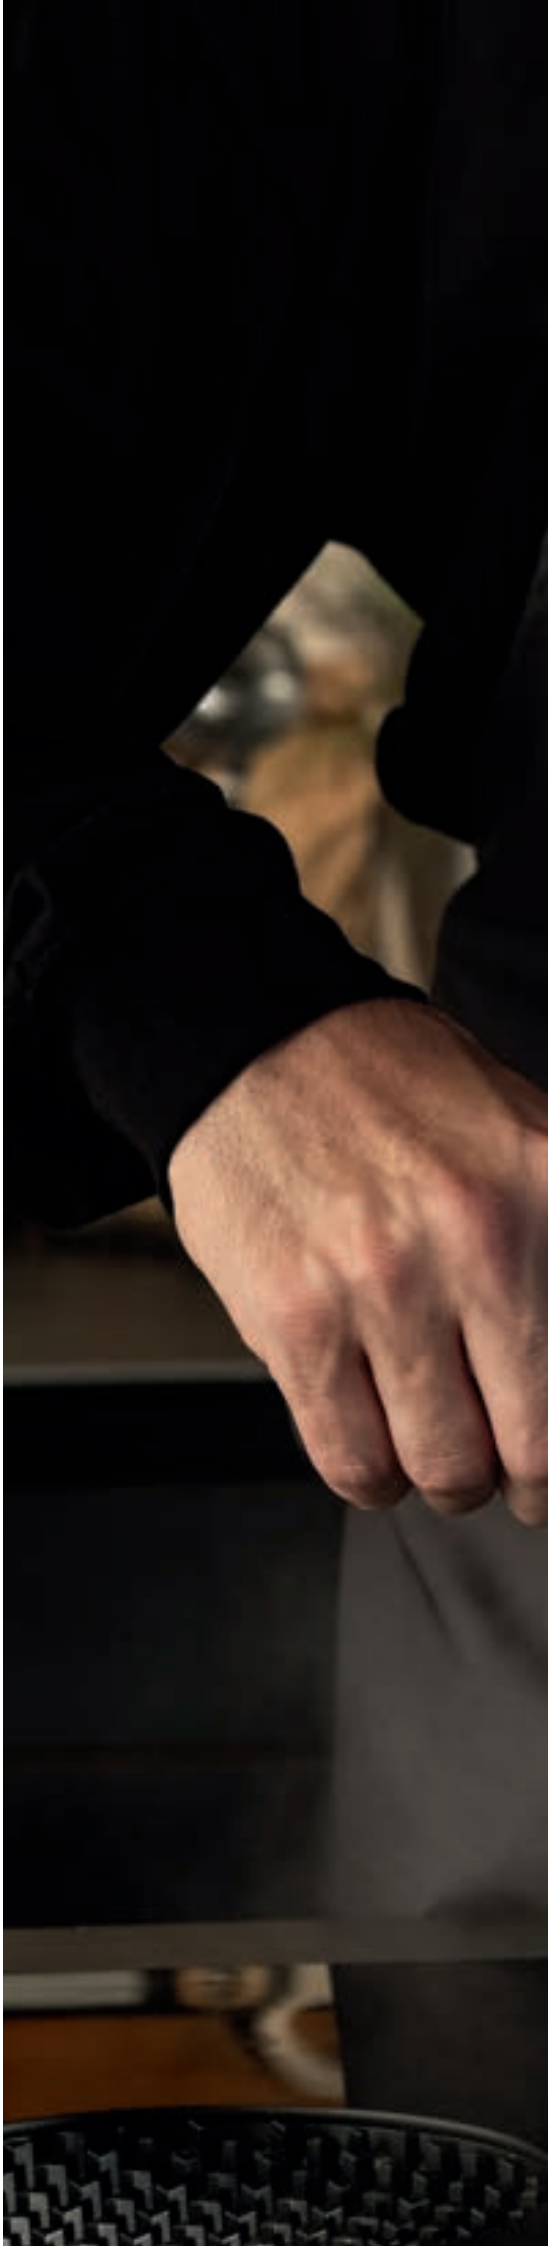

* Per ulteriori informazioni sulla garanzia, consultare la pagina dedicata.

Cucina proprio come te: veloce, sano, saporito.

Un leggero sibilo, un accenno di vapore... ed ecco che la magia ha inizio.

Quattro impostazioni intelligenti ti consentono di avere il pieno controllo, dal vapore leggero alla massima potenza. La carne diventa così tenera da sciogliersi in bocca, il pesce rimane delicato, le verdure mantengono il loro colore brillante, sono croccanti e ricche di vitamine. Meno tempo, meno energia, più gusto. Scegli Vitavit® Premium perché il gusto pieno non può aspettare.

Prodotte in Germania in acciaio inossidabile 18/10 riciclabile al 100%, sono la scelta migliore per quei giorni in cui gli impegni sono tanti e hai poco tempo. Veloci, affidabili, sempre perfette.

Vitavit® Premium

Caratteristiche e vantaggi

Coperchio con ausilio di posizionamento
Il pratico ausilio di posizionamento rende più facile mettere il coperchio e bloccarlo.

Valvola di cottura con sistema a semaforo
La pressione all'interno della pentola può essere regolata comodamente grazie alla valvola di cottura con sistema a semaforo.

Quattro impostazioni di cottura
Le quattro impostazioni di cottura sulla valvola, compresa un'opzione senza pressione, permettono una cottura extra gentile o molto veloce.

Tacche di misurazione in litri con controllo del livello di riempimento
Le tacche di misurazione integrate rendono facile misurare i liquidi. La tacca più in basso indica la quantità minima di liquido con cui deve essere riempita la pentola a pressione. La tacca "Max" indica il livello massimo.

Superficie Fissler Novogrill®
La struttura ondulata della superficie Novogrill® consente di soffriggere e rosolare.

Funzione di depressurizzazione
La pressione può essere ridotta facilmente e in modo sicuro grazie alla funzione di depressurizzazione sul manico.

Indicatore di bloccaggio
Passando dal rosso al verde con un clic udibile, l'indicatore di bloccaggio segnala che la pentola a pressione è stata chiusa in modo sicuro.

Forma conica salvaspazio
Grazie alla loro forma conica, le pentole a pressione sono impilabili per risparmiare spazio.

Facile da pulire
Il corpo della pentola e il coperchio sono lavabili in lava-stoviglie. Le parti in plastica e la guarnizione in gomma sono facili da rimuovere per la pulizia a mano.

Base Fissler CookStar®
Esclusiva base Fissler CookStar® ad alta efficienza energetica per una distribuzione ottimale del calore.

Scopri di più

Vitavit® Premium

Pentola a pressione con cestello per cottura a vapore e supporto	18 cm ø	2.5 l	239.00 €	622-212-02-070/0	4009209379715
	22 cm ø	3.5 l	259.00 €	622-412-03-070/0	4009209379722
	22 cm ø	4.5 l	289.00 €	622-412-04-070/0	4009209379739
	22 cm ø	6.0 l	309.00 €	622-412-06-070/0	4009209379784
	26 cm ø	8.0 l	339.00 €	622-812-08-070/0	4009209379791

Padella a vapore	18 cm ø	1.8 l	229.00 €	622-212-01-000/0	4009209379746
	22 cm ø	2.5 l	239.00 €	622-412-02-000/0	4009209401416

Set per cottura a pressione con cestello per cottura a vapore e supporto			419.00 €	622-412-12-070/0	4009209379814
Pentola a pressione	22 cm ø	6.0 l			
Padella a pressione	22 cm ø	2.5 l			

Set per cottura a pressione con cestello per cottura a vapore, supporto e coperchio in vetro			449.00 €	622-412-13-090/0	4009209379821
Pentola a pressione	22 cm ø	6.0 l			
Pentola a pressione	22 cm ø	3.5 l			
Coperchio in vetro	22 cm ø				

Fissler

Praticità

Per chi muove i primi passi in cucina o semplicemente cerca strumenti affidabili, resistenti e facili da usare.
La fiducia cresce piatto dopo piatto: prodotti pensati per ogni cucina, ogni giorno.

Fissler – Made for your moments.

In cucina lavora meglio, non di più.

Vitaquick® Premium rende la cottura a pressione un gioco da ragazzi.

Due impostazioni intelligenti: veloce per stufati consistenti, carne e legumi, delicata per verdure o pesce. Zero pensieri, zero stress: solo risultati eccellenti. Cottura fino al 70% più veloce, con un risparmio energetico fino al 50%, mantenendo intatte le vitamine e i sapori.

Realizzata in Germania in acciaio inossidabile 18/10 riciclabile al 100%, Vitaquick® Premium rende facile preparare piatti sani e deliziosi, ogni giorno.
Pronti a cucinare lavorando meglio, non di più?

Vitaquick® Premium

DESIGN AWARD 2024

Paese di origine
Qualità premium – Made in Germany

Garanzia
10 anni di garanzia sulle parti in acciaio*

Materiale
Acciaio inossidabile 18/10 riciclabile al 100%

Piani cottura compatibili
Adatta a tutti i tipi di piani cottura, compresa l'induzione

Idoneità al forno
Non idonea all'uso in forno

Pulizia
Lavabile in lavastoviglie, eccetto le parti rimovibili

Gamma	
Set	6.0 e 3.5 / 4.5 e 2.5 / 8.0 e 4.0 litri
Pentola a pressione	2.5 / 3.5 / 4.5 / 6.0 / 8.0 / 10.0 litri
Padella a pressione	2.5 litri

* Per ulteriori informazioni sulla garanzia, consultare la pagina dedicata.

Vitaquick® Premium

Caratteristiche e vantaggi

Posizionamento e orientamento del coperchio
Il pratico sistema di posizionamento e orientamento facilita l'inserimento e il bloccaggio del coperchio.

Display di cottura con due impostazioni di cottura
La pressione all'interno della pentola può essere regolata facilmente grazie al display di cottura. Le due impostazioni consentono una cottura molto delicata o molto veloce.

Indicatore di bloccaggio
Passando dal rosso al verde con un clic udibile, l'indicatore di bloccaggio segnala che la pentola a pressione è stata chiusa in modo sicuro.

Funzione di depressurizzazione
La pressione può essere ridotta facilmente e in modo sicuro grazie alla funzione di depressurizzazione sul manico.

Controllo del livello di riempimento
La tacca più in basso indica la quantità minima di liquido con cui deve essere riempita la pentola a pressione. La tacca "Max" indica il livello massimo.

Forma conica salvaspazio
Grazie alla loro forma conica, le pentole a pressione sono impilabili per risparmiare spazio.

Facile da pulire
Il corpo della pentola e il coperchio sono lavabili in lavastoviglie. Le parti in plastica e la guarnizione in gomma sono facili da rimuovere per la pulizia a mano.

Base Fissler Superthermic ad alta efficienza energetica
La base Fissler Superthermic garantisce una distribuzione uniforme del calore.

Scopri di più

Vitaquick® Premium

Pentola a pressione con cestello per cottura a vapore e supporto	18 cm ø	2.5 l	159.00 €	602-210-02-070/0	4009209419633
	22 cm ø	3.5 l	179.00 €	602-410-03-070/0	4009209419640
	22 cm ø	4.5 l	189.00 €	602-410-04-070/0	4009209419657
	22 cm ø	6.0 l	219.00 €	602-410-06-070/0	4009209419664
	26 cm ø	8.0 l	269.00 €	602-810-08-070/0	4009209419671
	26 cm ø	10.0 l	299.00 €	602-810-10-070/0	4009209419688

Padella a pressione	22 cm ø	2.5 l	159.00 €	602-410-02-000/0	4009209401201

PENTOLE E PADELLE
SISTEMI DI RACCOLTA RIFIUTI

Sistemi di raccolta rifiuti

MÜLLEX

Grazie al sistema di raccolta intelligente Müllex, diversi tipi di rifiuti possono essere adeguatamente separati già in cucina. I sistemi Müllex di separazione consentono una divisione netta dei diversi materiali e, quindi, uno smaltimento più facile, assicurando che i vari tipi di spazzatura finiscano nel giusto impianto di riciclaggio. La loro estrema flessibilità, inoltre, garantisce la soluzione ideale per ogni tipo di cucina.

Sistema per cassetti estraibili X-LINE

La X-LINE coniuga praticità e design compatto. I sistemi di separazione dei rifiuti possono essere installati rapidamente e sono allo stesso tempo facilmente rimovibili, rendendo molto più semplice la pulizia. Lo spazio per riporre viene utilizzato in modo ottimale e, nell'installazione della cucina, il sistema si adatta perfettamente alle diverse larghezze, altezze e profondità. L'ultima generazione di sistemi Müllex offre un'eccellente soluzione per la separazione quotidiana dei rifiuti.

Altezza L

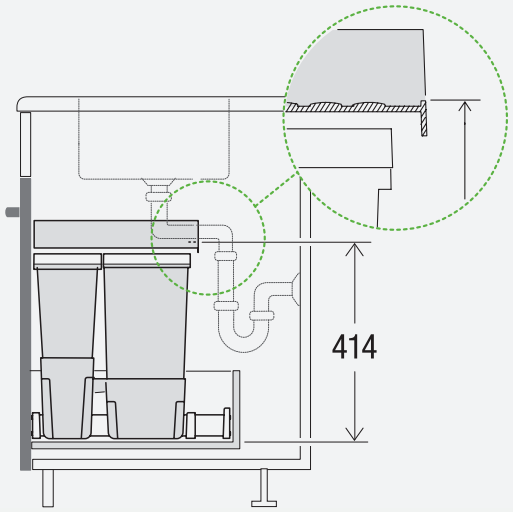

Altezza M

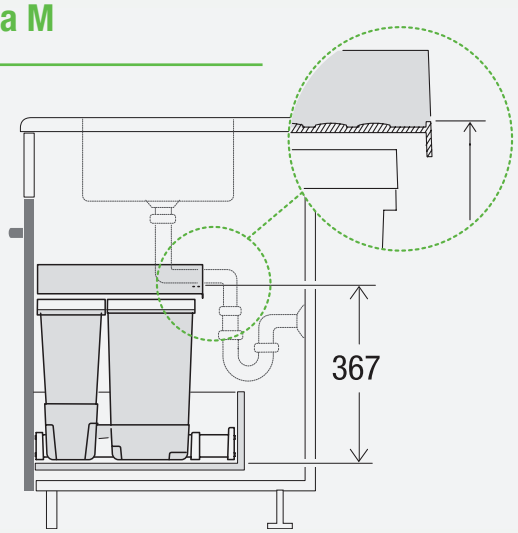

Sistema per cassetti estraibili esistenti

Maggiore flessibilità grazie al sistema modulare

La linea di prodotti X-LINE si adatta a due diverse altezze e a un cassetto di base estraibile. Il sistema modulare permette diverse combinazioni per un adattamento ancora più flessibile alle esigenze di ogni famiglia.

Varianti altezza L
Sono dotate di contenitori da 40 litri per un riempimento completo dei sacchi e richiedono un'altezza di montaggio di almeno 414 mm. In questo modo, i sistemi si adattano al meglio sotto i lavelli

Varianti altezza M
Per i mobili base con altezze particolarmente ridotte, Müllex ha sviluppato le versioni M con un contenitore principale da 35 litri. In questo modo, l'altezza di montaggio si riduce a 367 mm.

Separatore X. Da uno diventano due

Il separatore X, incluso in alcuni modelli X-LINE, offre una soluzione elegante per suddividere un contenitore da 35 o 40 litri in due spazi. A seconda del suo posizionamento si possono ottenere due parti uguali oppure 1/3 e 2/3. È il complemento perfetto per i single e gli ecologisti che dispongono di una grande pattumiera Müllex e producono quantità ridotte di rifiuti.

Sistema per cassetti estraibili esistenti

Il vostro bancone della cucina ha già un sistema di cassetti convenzionale che vorreste continuare a utilizzare? Con il cricchetto regolabile, il sistema di raccolta rifiuti si adatta a tutti i cassetti con profondità compresa tra 400 e 500 mm.

Facile collocazione del sacchetto
mediante ganci mobili.

Maggiori possibilità di separazione
Il comodo separatore consente il fissaggio di due sacchi.

Riempimento completo dei sacchetti
Il contenitore principale da 40 litri permette il riempimento completo anche dei sacchi di dimensioni più grandi

Adatto a tutti i cassetti estraibili convenzionali
Con il sistema a cremagliera regolabile, il sistema di raccolta rifiuti si adatta a tutti i cassetti con profondità compresa tra 400 e 500 mm.

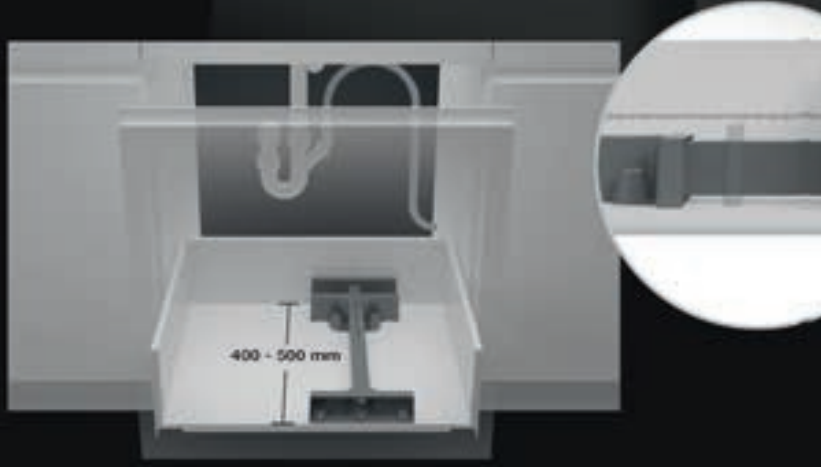

Organizzazione e comfort migliorati

Il cassetto di base è estraibile e offre spazio aggiuntivo per vari utensili da cucina, panni, spugne, rotoli di sacchetti e altri oggetti.

Circa il 31% in più di volume rispetto a sistemi simili di raccolta rifiuti per l'ampiezza dell'elemento da 600 mm.

Grande capacità del contenitore principale

I contenitori sono fissati su un sistema a cremagliera.

X-LINE

MÜLLEX

X60 L3 € 199
X60 M3 € 199

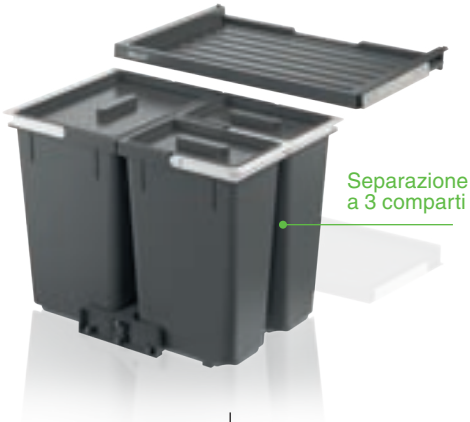

X60 L4 € 219
X60 M4 € 219

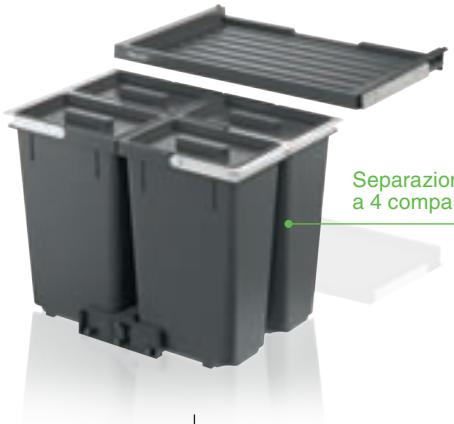

	X60 L3 Basic	X60 M3 Basic	X60 L4 Basic	X60 M4 Basic
	Set art. **n. 80.50.457** composto da:	Set art. **n. 80.50.459** composto da:	Set art. **n. 80.50.463** composto da:	Set art. **n. 80.50.465** composto da:
	· 80.41.401 Cassetto X60 Basic	· 80.41.401 Cassetto X60 Basic	· 80.41.401 Cassetto X60 Basic	· 80.41.401 Cassetto X60 Basic
	· 80.51.454 Contenitore raccolta rifiuti X60 L3	· **80.51.455** Contenitore raccolta rifiuti X60 M3	· **80.51.457** Contenitore raccolta rifiuti X60 L4	· **80.51.458** Contenitore raccolta rifiuti X60 M4
Larghezza mobiletto	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm
Altezza di installazione dal fondo del mobiletto al fondo del cassetto estraibile.	414 mm	367 mm	414 mm	367 mm
Profondità di installazione	366 - 494 mm	366 - 494 mm	366 - 494 mm	366 - 494 mm
Capacità del contenitore	26 + 12 + 12 litri	23 + 10 + 10 litri	12 + 12 + 12 + 12 litri	10 + 10 + 10 + 10 litri
Caratteristiche	Sistema per rifiuti per larghezza del mobile 600 mm. Tre contenitori con coperchi portaoggetti e un telaio di bloccaggio. Cassetto Basic come superficie aggiuntiva.		Sistema per rifiuti per larghezza del mobile 600 mm. Quattro contenitori con coperchi portaoggetti e un telaio di bloccaggio. Cassetto Basic come superficie aggiuntiva.	

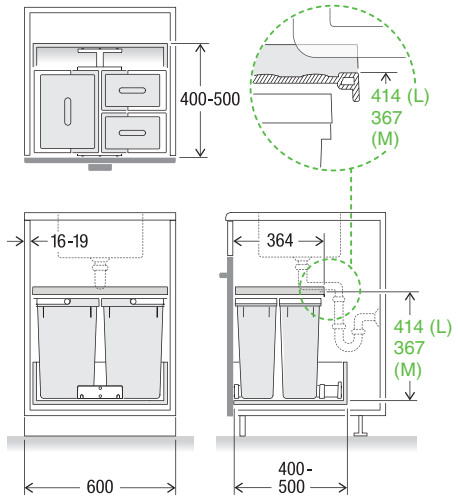

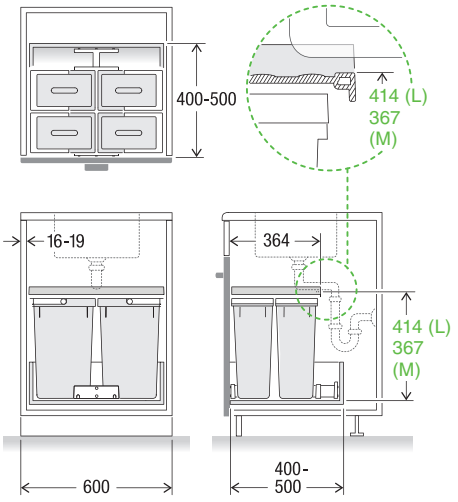

Altezza di installazione
Questa misura si riferisce alla distanza dal bordo superiore del fondo del cassetto estraibile fino al cassetto di ripiano superiore

€ 229

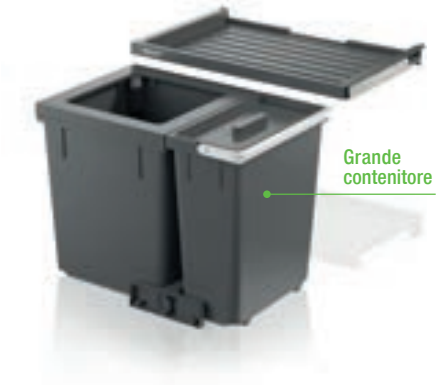

X60 L7 Basic MÜLLEX

Set art. n. **80.50.405** composto da:

- 80.41.401 Cassetto 60 Basic
- 80.51.403 Contenitore raccolta rifiuti X60 L7

Art. n. **12927** Separatore X **in dotazione**

600 mm

414 mm

336 - 494 mm

40 + 18 litri

Il set da 600 mm di larghezza è dotato di un capiente contenitore supplementare da 18 litri: significa che, oltre al contenitore principale, dispone di uno spazio particolarmente ampio per i materiali riciclabili, ad es. i rifiuti di cucina. Oltre al contenitore supplementare, il set comprende un contenitore principale da 40 litri e il cassetto Basic, che offre una superficie d'appoggio ancora più ampia.

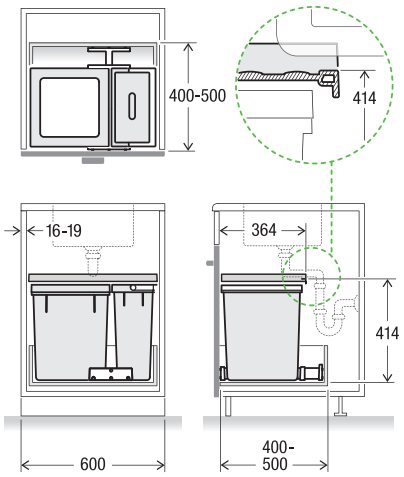

€ 229

X60 M7 Basic MÜLLEX

Set art. n. **80.50.407** composto da:

- 80.41.401 Cassetto 60 Basic
- 80.51.404 Contenitore raccolta rifiuti X60 M7

Art. n. **12927** Separatore X **in dotazione**

600 mm

367 mm

366 - 494 mm

35 + 15 litri

Per inserire il sistema nei mobiletti più bassi, il contenitore principale e quello supplementare di questo set sono stati progettati con dimensioni leggermente inferiori. Grazie al contenitore supplementare capiente i rifiuti domestici possono essere raccolti separatamente dai materiali riciclabili. Dotato di una superficie di appoggio e di uno spazio di stivaggio, il cassetto Basic completa il set.

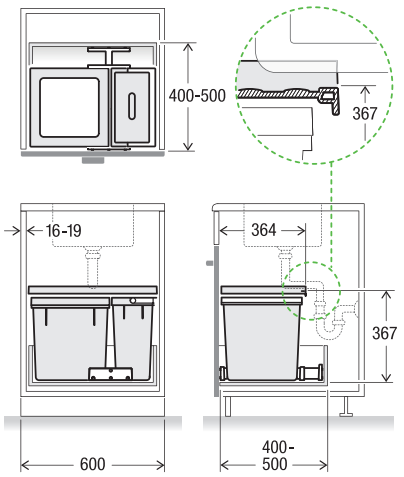

€ 239

X60 M17 Basic MÜLLEX

Set art. n. **80.50.409** composto da:

- 80.41.401 Cassetto 60 Basic
- 80.51.305 Contenitore raccolta rifiuti X55 M17

600 mm

367 mm

336 - 494 mm

20 + 10 + 10 litri

Il contenitore principale da 20 litri è la soluzione ideale per chi produce piccole quantità di rifiuti e predilige i sacchi da 20 litri. Grazie ai due contenitori supplementari da 10 litri l'uno, il sistema offre un ampio spazio di stivaggio per la raccolta di materiali riciclabili. Il cassetto Basic completa il set.

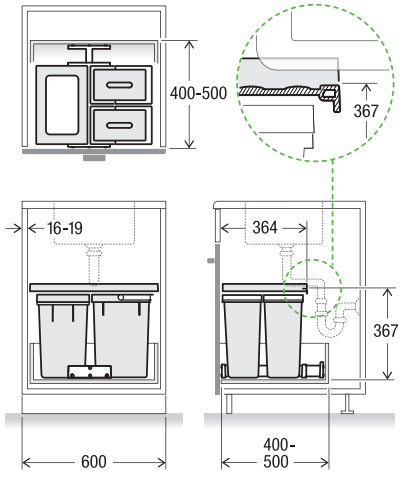

X-LINE

MÜLLEX

€ 379

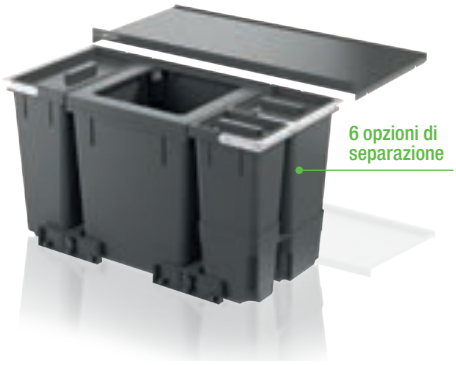

€ 379

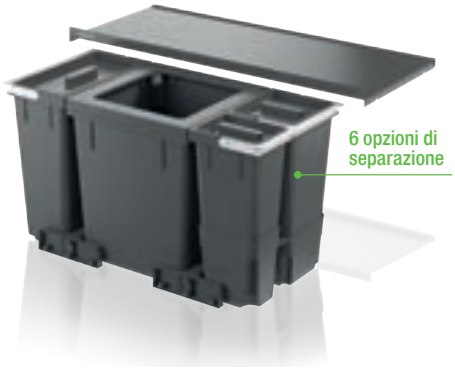

	X80 L6 Basic MÜLLEX	X90 L6 Basic MÜLLEX
	Set art. n. **80.50.501** composto da:	Set art. **n. 80.50.601** composto da:
	· 80.41.501 Coperchio 80 Basic	· 80.41.601 Coperchio 90 Basic
	· 80.51.501 Contenitore raccolta rifiuti X80 L6	· 80.51.501 Contenitore raccolta rifiuti X80 L6
	Art. n. **12927** Separatore X **in dotazione**	Art. n. **12927** Separatore X **in dotazione**
Larghezza mobiletto	800 mm	900 mm
Altezza di installazione dal fondo del mobiletto al fondo del cassetto estraibile.	414 mm	414 mm
Profondità di installazione	336 - 494 mm	366 - 494 mm
Capacità del contenitore	40 + 18 + 8 + 5 + 1,6 + 1,5 litri	40 + 18 + 8 + 5 + 1,6 + 1,5 litri
Caratteristiche	Questo set è stato progettato per mobiletti estremamente larghi. Una particolarità di questa versione è il grande contenitore supplementare da 18 litri. Questo set è chiuso con un robusto coperchio in acciaio.	Praticamente identico al modello da 800 millimetri, questo set è ottimizzato per mobiletti ancora più ampi. Il sistema viene installato utilizzando due cricchetti e completato con il corrispondente coperchio in acciaio di 900 mm di larghezza.

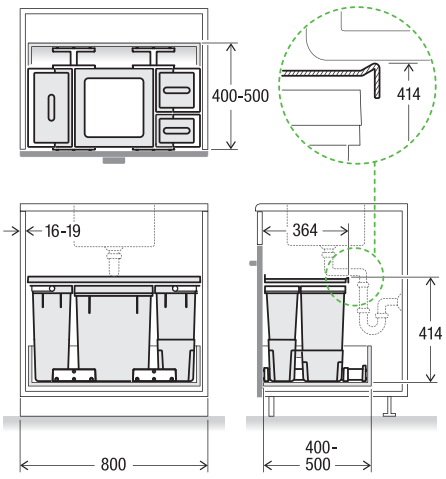

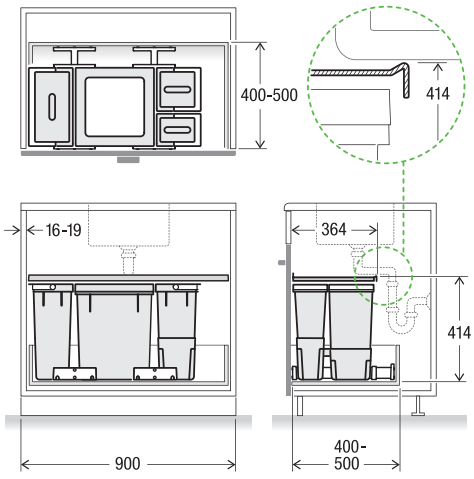

X80 L4 € 349
X80 M4 € 339

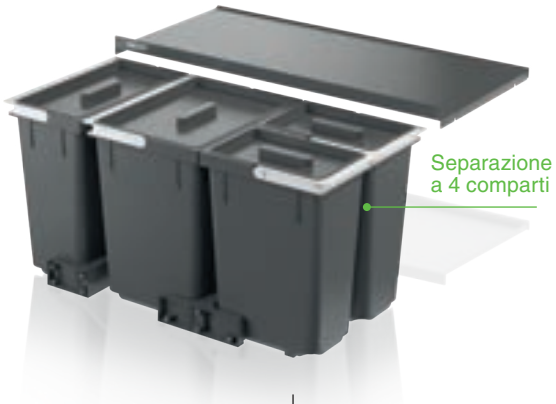

X90 L4 € 349
X90 M4 € 339

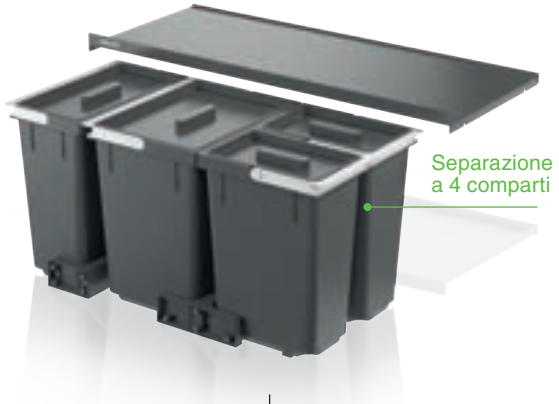

X80 L4 Basic	**X80 M4** Basic	**X90 L4** Basic	**X90 M4** Basic
Set art. **n. 80.50.551** composto da:	Set art. **n. 80.50.552** composto da:	Set art. **n. 80.50.651** composto da:	Set art. **n. 80.50.652** composto da:
· 80.41.501 Cassetto X80 Basic	· 80.41.501 Cassetto X80 Basic	· 80.41.601 Cassetto X90 Basic	· 80.41.601 Cassetto X90 Basic
· 80.51.551 Contenitore raccolta rifiuti X80 L4	· 80.51.552 Contenitore raccolta rifiuti X80 M4	· 80.51.551 Contenitore raccolta rifiuti X80 L4	· 80.51.552 Contenitore raccolta rifiuti X80 M4
800 mm	800 mm	900 mm	900 mm
414 mm	367 mm	414 mm	367 mm
366 - 494 mm	366 - 494 mm	366 - 494 mm	366 - 494 mm
18 + 26 + 12 + 12 litri	15 + 23 + 10 + 10 litri	18 + 26 + 12 + 12 litri	15 + 23 + 10 + 10 litri

Sistema per rifiuti per larghezza del mobile 800 mm.
Quattro contenitori con coperchi portaoggetti e un telaio di bloccaggio.
Ripiano come spazio di stoccaggio aggiuntivo
Volume complessivo extra grande.

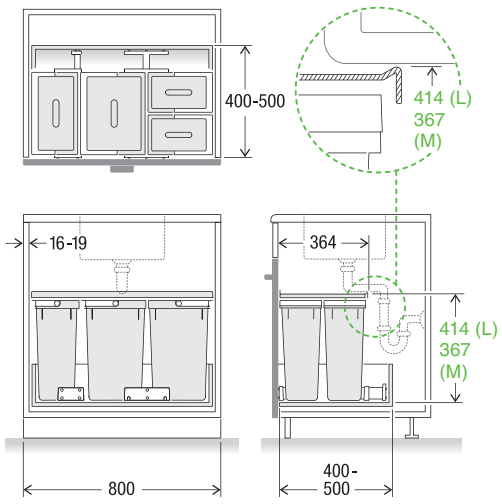

Sistema per rifiuti per larghezza del mobile 900 mm.
Quattro contenitori con coperchi portaoggetti e un telaio di bloccaggio.
Ripiano come spazio di stoccaggio aggiuntivo
Volume complessivo extra grande.

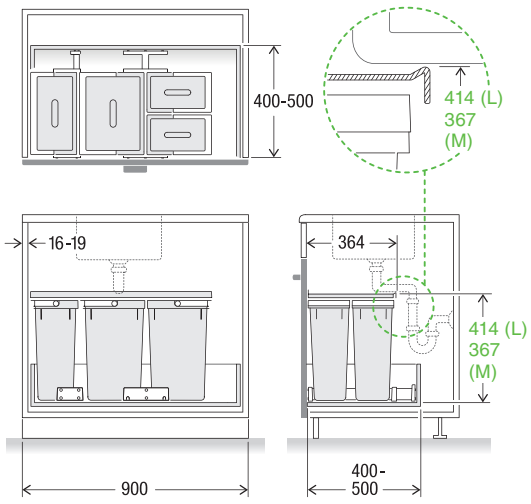

FLEXX

MÜLLEX

€ 139

Nei contenitori è possibile fissare
un sacco da 35 o due sacchi da 17 litri.

Il sistema FLEXX ruota verso l'esterno
insieme all'anta del mobile.

EURO FLEXX MÜLLEX

Set art. n. **4915.40**

Larghezza mobiletto	450 mm
Altezza di installazione dal fondo del mobiletto al fondo del cassetto estraibile.	423 mm
Profondità di installazione	356 mm
Capacità del contenitore	35 litri
Caratteristiche	Sistema di raccolta rifiuti indicato per cerniere a bassa posizione. Contenitore per sacchi da 17 e 35 litri. Coperchio con incavo per ripiano. Facile da installare. Facilità d'accesso sotto il lavello. Il gancio di supporto evita il sovraccarico delle cerniere. Montabile sia a destra che a sinistra.

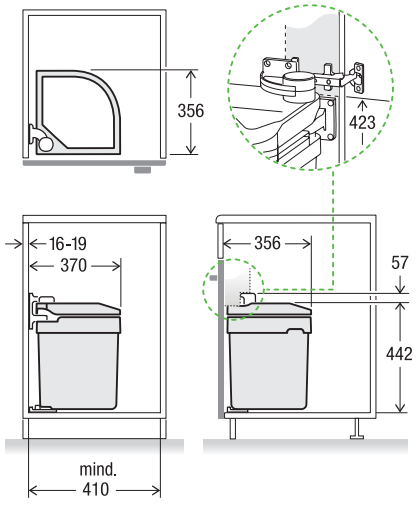

S-LINE

MÜLLEX

Sistemi a posa libera

1. Funzione Pull/Push
Utilizzate la funzione Push per un inserimento rapido e la funzione Pull per un raggio di apertura più ampio.

2. Soluzione a gancio
Il pratico gancio è ideale per fissare la paletta dei rifiuti.

3. Piccolo o grande
Scegliete tra S35 per sacchi da 35 litri e S60 per sacchi da 60 litri.

Un sistema indicato per diverse applicazioni, ad esempio in garage.

Pratico per lo smaltimento dei rifiuti nello spazio di lavoro. Grazie al gancio, è possibile riporre a portata di mano la paletta della spazzatura*

*La paletta della spazzatura non è inclusa nella fornitura.

	S60 MÜLLEX Art. n. **80.81.002**	S35 MÜLLEX Art. n. **80.81.001**
Capacità	60 litri	35 litri
Larghezza	344 mm	344 mm
Profondità	344 mm	344 mm
Altezza	745 mm	432 mm

Note

Note

Note

Note

Note

Note

Il presente catalogo è da intendersi con riserva di modifiche tecniche, errori e differenze nel contenuto delle immagini e dei testi.
I prezzi contenuti in questo catalogo sono da intendersi IVA e RAEE esclusi.