

Versione	Worktop - 84 cm - Nero lucido/LED rossi - 600 m3/h
Design	Falmec Lab
Collezione	Cooking
CARATTERISTICHE TECNICHE	
Materiali / Finiture	Vetroceramica nero lucido
Caratteristiche	Timer / contaminuti Automode (regolazione dell'aspirazione in funzione della cottura) Tecnologia Flex Surface Air Slide System per orientare l'aspirazione Collettore raccolta liquidi svuotabile
Controllo	Pulsantiera "Touch slider" 9 livelli di cottura + boost
Modalità	Filtrante
Filtri	Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile Filtro Carbon.Zeo Microtech rigenerabile
Potenza	Gestione dei livelli di potenza da 2.8kW a 7.4kW
Motore	Motore Brushless
Dimensioni	84 cm
Funzioni di cottura	Indicatore di calore residuo Funzione Recall Funzione Keep Warm (44°) Rilevamento automatico della pentola Autospegnimento con timer (per ogni zona cottura) Blocco comandi / sicurezza bambini Funzione Pausa



Immagine indicativa del prodotto. Potrebbe non corrispondere alla versione selezionata

FUNZIONI DI COLLEGAMENTO E CONSUMO


Consumo massimo	7560 W
Voltaggio/Frequenza	220-240V/380-415V 3N 50-60Hz

MOTORE


Motore	Motore Brushless 600 m³/h
Portata massima	495 m³/h I.E.C.61591
Livello sonoro massimo	69 dB (A)re1pW I.E.C. 60704-2-13
Classe energetica	A+

PESI E VOLUMI

Peso lordo	34 kg
Peso netto	27.9 kg
Volume	0.24 m3
Dimensioni imballo	L 1055 x H 377 x P 610 mm

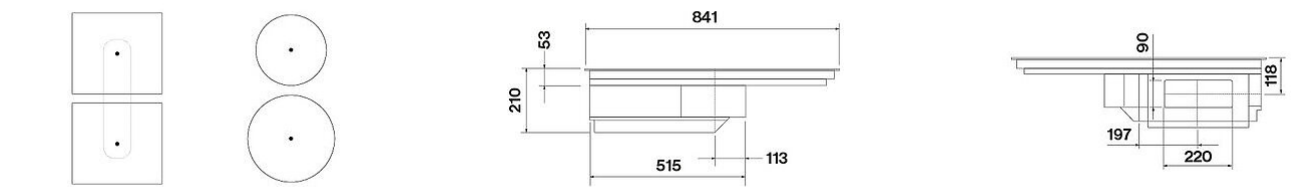

Layout zone cottura

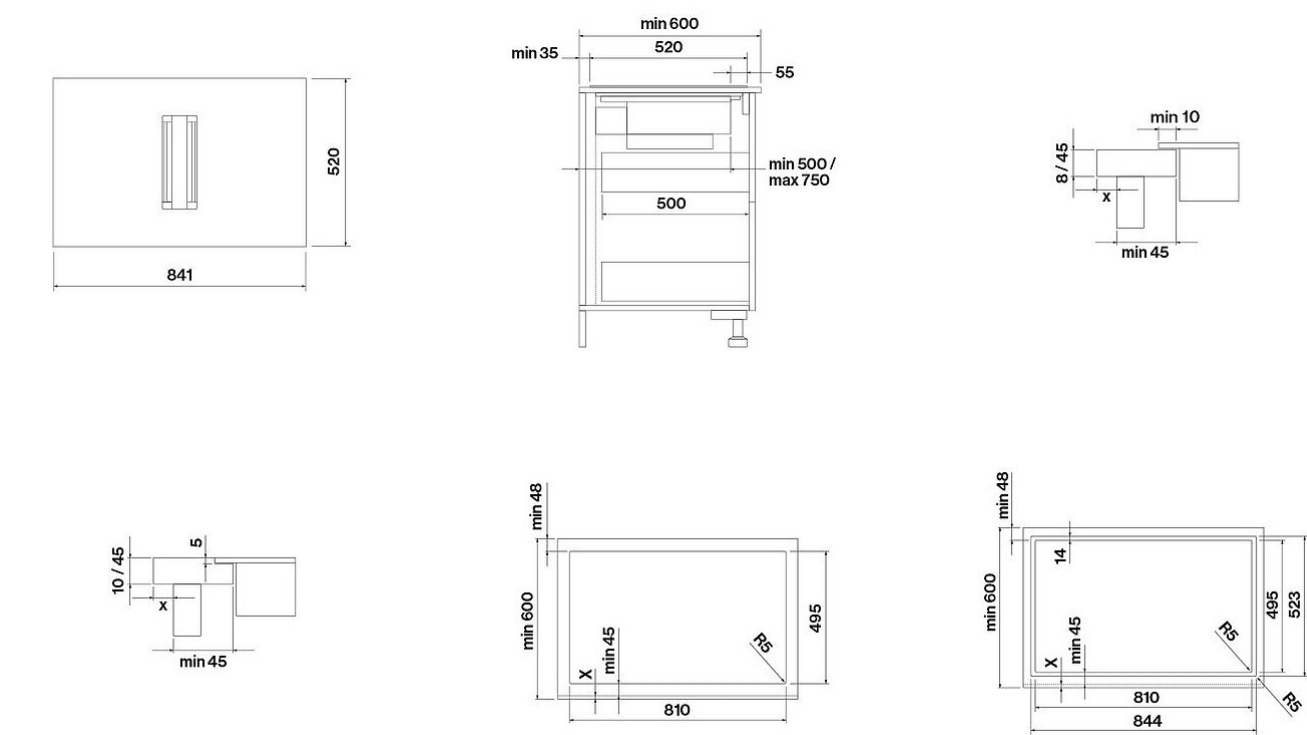

ACCESSORI OPZIONALI

Codice	Descrizione
KACL.1043	Filtro ricambio Carbon.Zeo Microtech rigenerabile (1x)
KACL.1036	Deflettore anti-rumore
KACL.155#NF	Cornice nera - 84 cm



ENERG

Y IJA
IE IA

CUZQ90.06P8#Z

ZZN461F

falmecc

A+++
A++
A+
A
B
C
D

A+

41

kWh/annum



A B C D E F G



—



A B C D E F G



69dB

65/2014

PF		
S	Falmecc Lab	
M	Worktop - 84 cm - Nero lucido/LED rossi - 600 m3/h	
AEC	41.40	kWh/a
EEC	A+	
FDE	34.80	
FDEC	A	
LE	0.00	
LEC		
GFE	87	
GFEC	B	
Qmin	380	m³ /h
Qmax	495	m³ /h
Qboost	515	m³ /h
SPEmin	62	dBa
SPEmax	69	dBa
SPEboost	70	dBa
PO		
PS	0.48	W
PI		
F	0.80	
EEL	39.70	
Qbep	305	m³ /h
Pbep	665	Pa
Qboost	515	m³ /h
Wbep	162	W

PF_Scheda prodotto conforme a 65/2014 S_Nome fornitore / M_Identificazione progetto / AEC_Consumo annuo di energia (AEC) cappa / EEC_Classe di efficienza energetica / FDE_Efficienza fluidodinamica (FDE) cappa / FDEC_Classe di efficienza fluidodinamica / LE_Efficienza luminosa (LE) cappa / LEC_Classe di efficienza luminosa / GFE_Efficienza del filtraggio dei grassi / GFEC_Classe di efficienza del filtraggio dei grassi / Qmin_Flusso d'aria (in m³/h) alla potenza minima in condizioni di uso normale / Qmax_Flusso d'aria (in m³/h) alla potenza massima in condizioni di uso normale / Qboost_Flusso d'aria (in m³/h) alla potenza intensiva / SPEmin_Potenza sonora ponderata A delle emissioni di rumore aereo alla potenza minima in condizioni di uso normale / SPEmax_Potenza sonora ponderata A delle emissioni di rumore aereo alla potenza massima in condizioni di uso normale / SPEboost_Potenza sonora ponderata A delle emissioni di rumore aereo in condizioni di uso intenso o boost / PO_Consumo di energia in modalità spento (Po) / Ps_Consumo di energia in modalità standby (Ps).

PI_Ulteriori informazioni conformi a 66/2014 Metodo di calcolo: EN 61591:2020 F_Fattore di incremento nel tempo / EEL_Indice di efficienza energetica / Qbep_Velocità del flusso d'aria misurato nel punto di efficienza migliore / Pbep_Pressione dell'aria misurata nel punto di efficienza migliore / Qboost_Flusso d'aria massimo / Wbep_Ingresso energia elettrica misurato nel punto di efficienza migliore / WL_Potenza nominale del sistema luminoso / Emiddle_Illuminazione media del sistema luminoso sulla superficie di cottura / Lwa=SPEmax_Livello di pressione sonora alla potenza massima.

rev. 22/07/2026