







KITON

INSTALLAZIONE A SUPERFICIE

Kiton è un profilo lineare in alluminio con emissione luminosa direzionata sia verso l'interno che verso l'esterno. Installabile a superficie tramite clip (incluse), trova applicazione per l'illuminazione dell'interno dei cassettoni: la versione con sensore IR integrato ne consente l'accensione e lo spegnimento all'apertura e chiusura dell'anta. La sorgente LED è disponibile con temperatura di colore Naturale (4000K), Caldo (3000K) o Emotion Dual Color che permette la variazione da 3000K a 4000K.



KITON

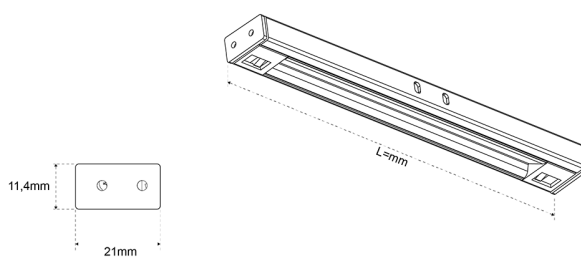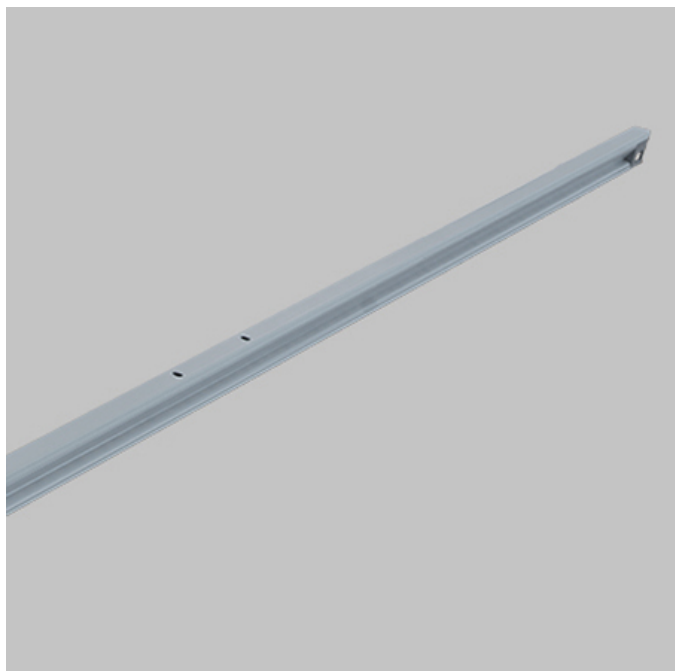

Per fianchi da 15, 16, 18, 19mm / For 15, 16, 18, 19mm board thickness
 Fuer Seitenstaerke 15 16 18 und 19 mm / Pour côtés de 15,16,18,19mm

Finish



Nero















Alluminio
anodizzato



- sensore Infrared integrato
- configurabile con lunghezze personalizzate
- diffusione della luce sia all'interno che all'esterno del mobile

- sensore IR con funzione ON/OFF

KITON

2680001__01ANN	 	1 IRD left	3.9W	L 411mm	Natural White	IN: 12 VDC
2680002__01ANN	 	1 IRD left	4.4W	L 461mm	Natural White	IN: 12 VDC
2680003__01ANN	 	1 IRD left	5.5W	L 561mm	Natural White	IN: 12 VDC
2680004__01ANN	 	2 IRD central	7.7W	L 761mm	Natural White	IN: 12 VDC
2680005__01ANN	 	2 IRD central	8.8W	L 861mm	Natural White	IN: 12 VDC
2680006__01ANN	 	2 IRD central	12.1W	L 1161mm	Natural White	IN: 12 VDC

Sistema di alimentazione e controllo




MEC DRIVER

Per la scelta del sistema di alimentazione scansiona o clicca il QR code.



SMART SYSTEM

Per la scelta del sistema di controllo (solo per luci senza controlli integrati) scansiona o clicca il QR code.

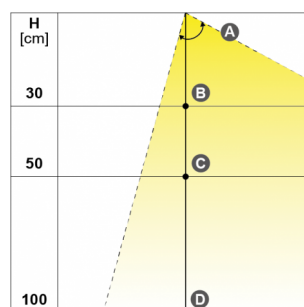

VERS. 861mm NW

A°

B - Lux 900

C - Lux 400

D - Lux 125

LUMEN 410


LUMEN / W 45

CRI >80

EXTENSION CORD

12VDC

Finish


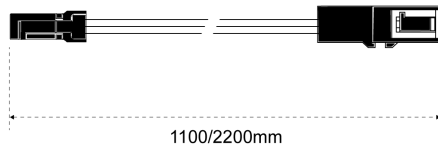


Nero

EXTENSION CORD 12VDC

12604220000		12 VDC	L 1100mm	IN: 12 VDC
12604230000		12 VDC	L 2200mm	IN: 12 VDC

CABLE COVER

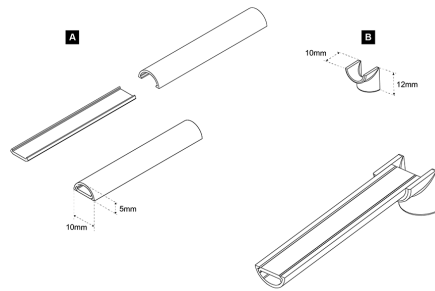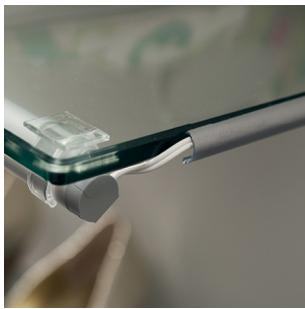

Finish



Bianco



Nero





Grigio metallizzato

CABLE COVER

1220896__00		600mm	L 600mm	A
1220062__00		1200mm	L 1200mm	A
13201056500				B

KITON EDC

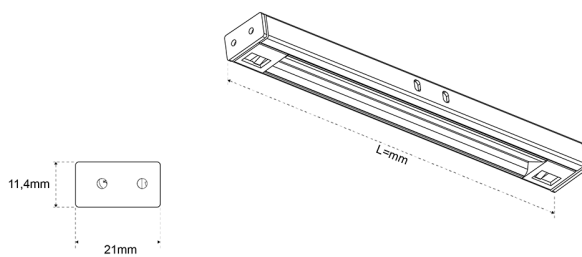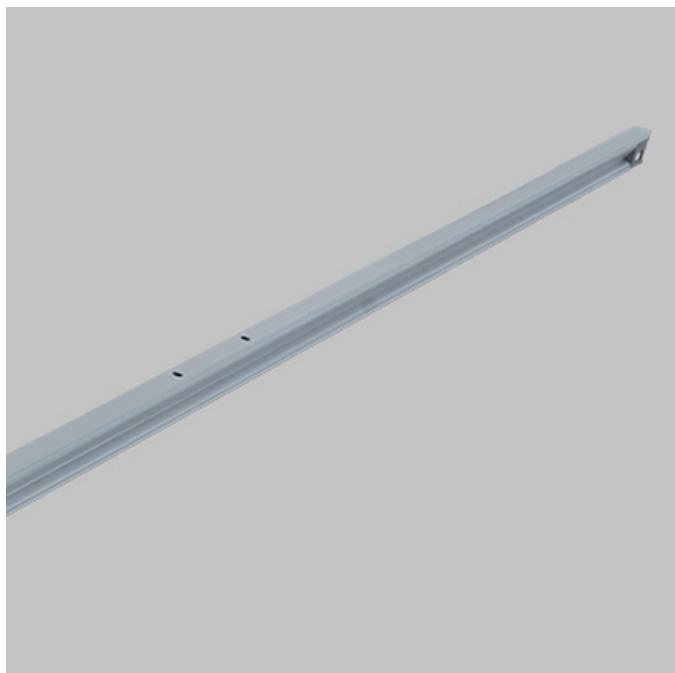

Per fianchi da 15, 16, 18, 19mm / For 15, 16, 18, 19mm board thickness
 Fuer Seitenstaerke 15 16 18 und 19 mm / Pour côtés de 15,16,18,19mm

Finish



Nero















Alluminio
anodizzato



- sensore Infrared integrato
- configurabile con lunghezze personalizzate
- diffusione della luce sia all'interno che all'esterno del mobile

- interruttore IR con funzione ON/OFF e cambio colore
- fornita con sistema Emotion: la temperatura colore varia da "calda" a "naturale"

KITON EDC

2680001__01ADD	 	1 IRD left	4.6W	L 411mm	3000K+4000K	IN: 12 VDC
2680002__01ADD	 	1 IRD left	5.2W	L 461mm	3000K+4000K	IN: 12 VDC
2680003__01ADD	 	1 IRD left	6.5W	L 561mm	3000K+4000K	IN: 12 VDC
2680004__01ADD	 	2 IRD central	9.1W	L 761mm	3000K+4000K	IN: 12 VDC
2680005__01ADD	 	2 IRD central	10.4W	L 861mm	3000K+4000K	IN: 12 VDC
2680006__01ADD	 	2 IRD central	14.3W	L 1161mm	3000K+4000K	IN: 12 VDC

Sistema di alimentazione e controllo




MEC DRIVER

Per la scelta del sistema di alimentazione scansiona o clicca il QR code.



SMART SYSTEM

Per la scelta del sistema di controllo (solo per luci senza controlli integrati) scansiona o clicca il QR code.

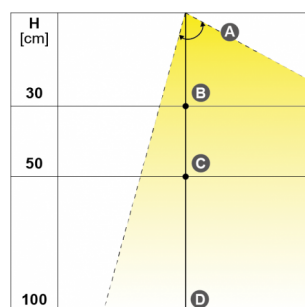

VERS. 861mm EDC

A°

B - Lux 980

C - Lux 430

D - Lux 135

LUMEN 468


LUMEN / W 45

CRI >80

EXTENSION CORD

12VDC

Finish


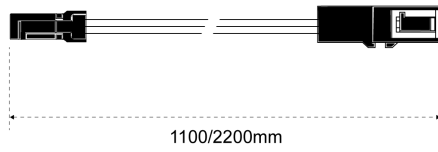


Nero

EXTENSION CORD 12VDC

12604220000		12 VDC	L 1100mm	IN: 12 VDC
12604230000		12 VDC	L 2200mm	IN: 12 VDC

CABLE COVER

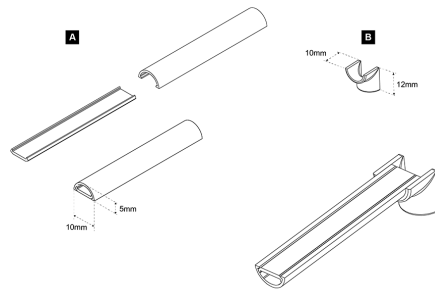

Finish



Bianco



Nero



Grigio metallizzato

CABLE COVER

1220896__00		600mm	L 600mm	A
1220062__00		1200mm	L 1200mm	A
13201056500				B