



LUGANO IP44

INSTALLAZIONE A SUPERFICIE


Lugano IP44 è un profilo lineare sottopensile con ottica inclinata che consente l'emissione di luce diffusa ed omogenea sul piano di lavoro. L'installazione, tramite clip incluse nella confezione, è semplice e possibile anche in punti soggetti a schizzi d'acqua, grazie all'indice di protezione IP44. La sorgente LED è disponibile con temperatura di colore Naturale (4000K), Caldo (3000K) o Emotion Dual Color che permette la variazione da 3000K a 4000K garantendo un comfort visivo ottimale. Il sensore IR Switch di prossimità integrato consente l'accensione e la variazione di temperatura nella versione EDC. Su richiesta, la lunghezza è personalizzabile fino ad un massimo di 3 m.



LUGANO IP44 12V



- protezione alla polvere e all'acqua: IP44
- configurabile con lunghezze personalizzate
- lunghezza massima: 3mt

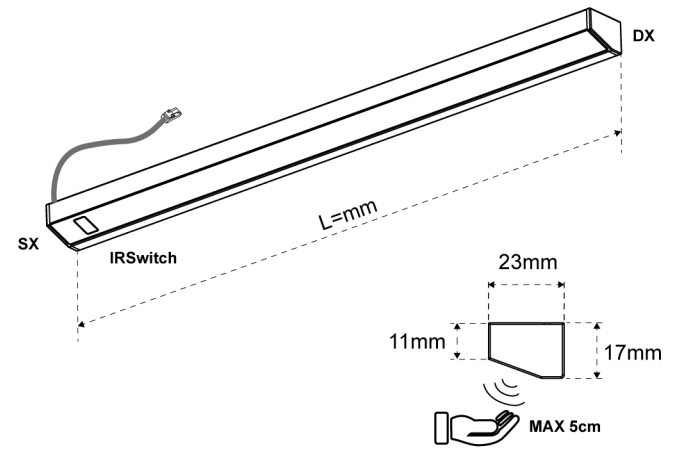

Finish

¹²
Alluminio
anodizzato

- disponibile con interruttore IR
- interruttore IR con funzione ON/OFF
- disponibile a luce calda

LUGANO IP44 12V

20600561200CN		5.5W	L 450mm	Natural White	IN: 12 VDC
20600571200CN		7.2W	L 600mm	Natural White	IN: 12 VDC
20600581200CN		10.7W	L 900mm	Natural White	IN: 12 VDC
20600591200CN		13.7W	L 1200mm	Natural White	IN: 12 VDC
20600961200CN		IRS 4.2W	L 450mm	Natural White	IN: 12 VDC
20600971200CN		IRS 6.2W	L 600mm	Natural White	IN: 12 VDC
20601001200CN		IRS 9.8W	L 900mm	Natural White	IN: 12 VDC
20601011200CN		IRS 13W	L 1200mm	Natural White	IN: 12 VDC


Sistema di alimentazione e controllo



MEC DRIVER
Per la scelta del sistema di alimentazione
scansiona o clicca il QR code.



SMART SYSTEM
Per la scelta del sistema di controllo (solo per
luci senza controlli integrati) scansiona o
clicca il QR code.




VERS.	900mm NW
A°	
B - Lux	600
C - Lux	300
D - Lux	110
LUMEN	388
LUMEN / W	40
CRI	>80

EXTENSION CORD



12VDC

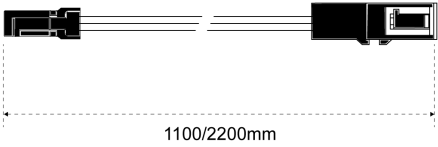


Finish

⁰³
Nero

EXTENSION CORD 12VDC

12604220000	 ⁰³	12 VDC	L 1100mm	IN: 12 VDC
12604230000	 ⁰³	12 VDC	L 2200mm	IN: 12 VDC

LUGANO IP44 EDC 12V

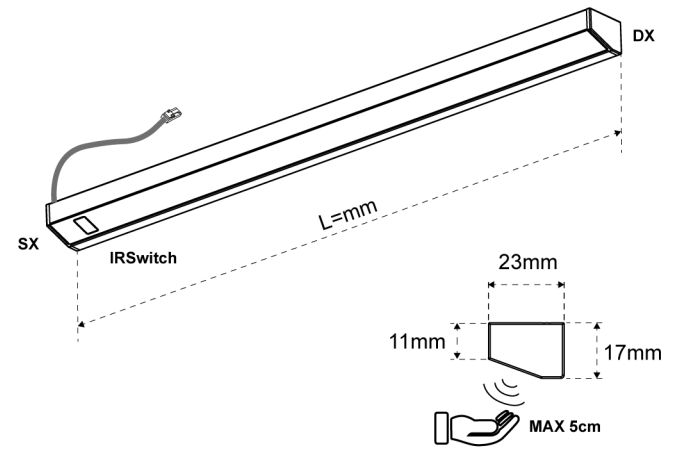

Finish

 ¹²
Alluminio
anodizzato



- protezione alla polvere e all'acqua: IP44
 - configurabile con lunghezze personalizzate
 - lunghezza massima: 3mt
- interruttore IR con funzione ON/OFF e cambio colore
 - fornita con sistema Emotion: la temperatura colore varia da “calda” a “naturale”

LUGANO IP44 EDC 12V

20600561200AGD		5.5W	L 450mm	3000K+4000K	IN: 12 VDC
20600571200AGD		7.5W	L 600mm	3000K+4000K	IN: 12 VDC
20600581200AGD		11.4W	L 900mm	3000K+4000K	IN: 12 VDC
20600591200AGD		15.3W	L 1200mm	3000K+4000K	IN: 12 VDC
20600961200AGD		IRS 4.9W	L 450mm	3000K+4000K	IN: 12 VDC
20600971200AGD		IRS 6.9W	L 600mm	3000K+4000K	IN: 12 VDC
20601001200AGD		IRS 10.7W	L 900mm	3000K+4000K	IN: 12 VDC
20601011200AGD		IRS 14.6W	L 1200mm	3000K+4000K	IN: 12 VDC


Sistema di alimentazione e controllo



MEC DRIVER
Per la scelta del sistema di alimentazione
scansiona o clicca il QR code.



SMART SYSTEM
Per la scelta del sistema di controllo (solo per
luci senza controlli integrati) scansiona o
clicca il QR code.




VERS.	900mm NW
A°	
B - Lux	600
C - Lux	300
D - Lux	110
LUMEN	388
LUMEN / W	40
CRI	>80

EXTENSION CORD



12VDC

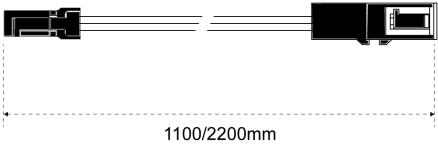


Finish

⁰³
Nero

EXTENSION CORD 12VDC

12604220000	 ⁰³	12 VDC	L 1100mm	IN: 12 VDC
12604230000	 ⁰³	12 VDC	L 2200mm	IN: 12 VDC

LUGANO IP44 EDC 24V

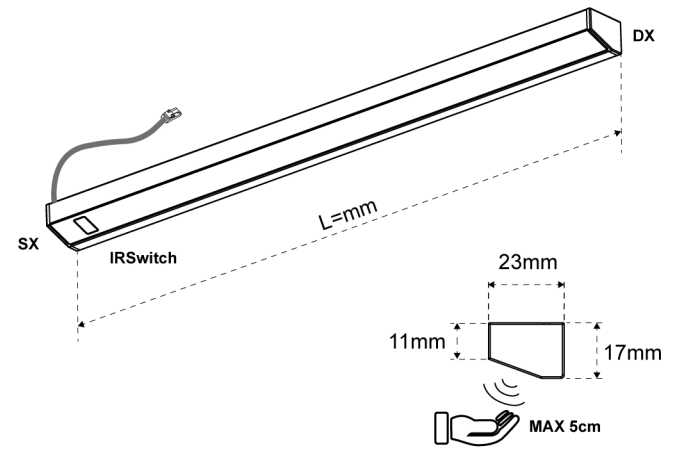

- protezione alla polvere e all'acqua: IP44
- configurabile con lunghezze personalizzate
- lunghezza massima: 3mt

Finish

¹²
Alluminio
anodizzato

- interruttore IR con funzione ON/OFF e cambio colore
- fornita con sistema Emotion: la temperatura colore varia da “calda” a “naturale”

LUGANO IP44 EDC 24V

20600961200AHD		IRS	4.6W	L 450mm	3000K+4000K	IN: 24 VDC
20600971200AHD		IRS	6.5W	L 600mm	3000K+4000K	IN: 24 VDC
20601001200AHD		IRS	10.4W	L 900mm	3000K+4000K	IN: 24 VDC
20601011200AHD		IRS	14.3W	L 1200mm	3000K+4000K	IN: 24 VDC


Sistema di alimentazione e controllo



MEC DRIVER
Per la scelta del sistema di alimentazione
scansiona o clicca il QR code.



SMART SYSTEM
Per la scelta del sistema di controllo (solo per
luci senza controlli integrati) scansiona o
clicca il QR code.




VERS.	900mm EDC
A°	
B - Lux	675
C - Lux	355
D - Lux	125
LUMEN	428
LUMEN / W	40
CRI	>80

EXTENSION CORD

24VDC

Finish

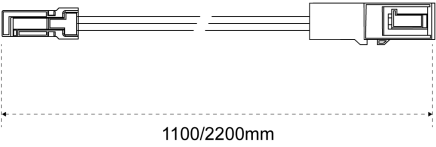

⁰¹
Bianco

EXTENSION CORD 24VDC

12604630000	 ⁰¹	24 VDC	L 1100mm	IN: 24 VDC
12604620000	 ⁰¹	24 VDC	L 2200mm	IN: 24 VDC